





группа
ПОЛИПЛАСТИК

СИСТЕМЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

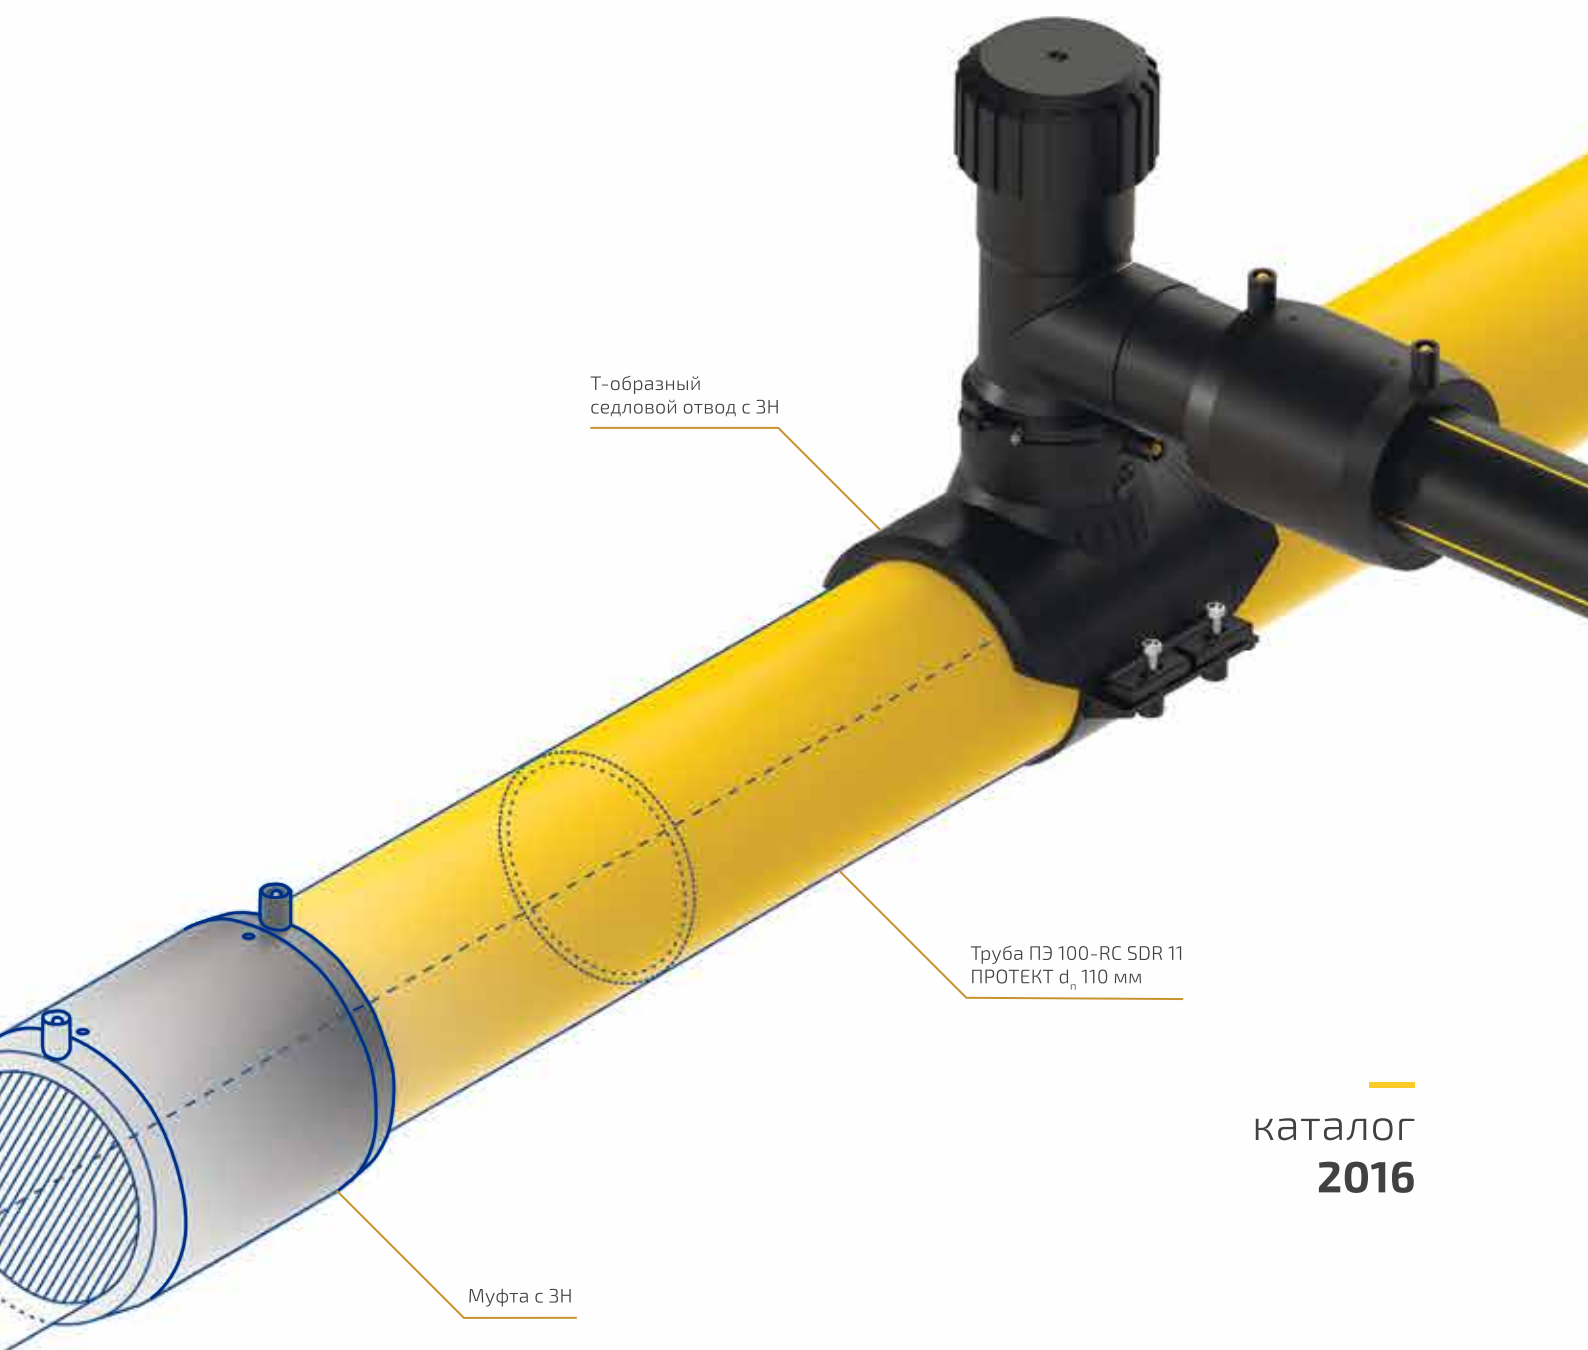

каталог
2016

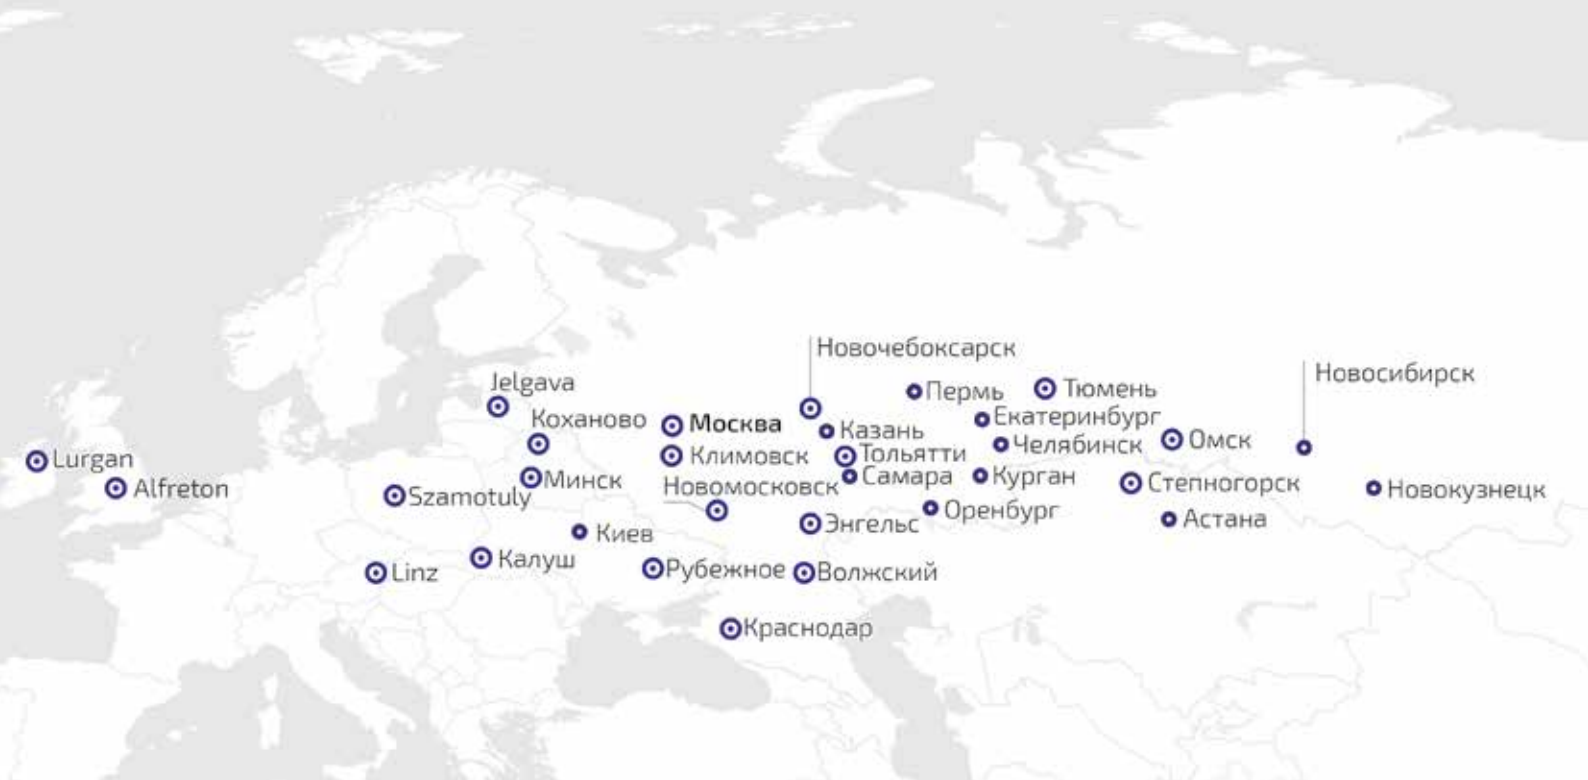

Группа ПОЛИПЛАСТИК – лидер рынка в области разработки и производства полимерных труб – представляет каталог полимерных систем газораспределения.

О КОМПАНИИ

История Группы ПОЛИПЛАСТИК началась в 1991 году с небольшого предприятия по переработке пластмасс. В настоящее время компания объединяет 24 завода, расположенных в разных регионах России, СНГ и Европы, сеть торговых домов, научно-исследовательский и проектные институты, учебный центр. Располагая мощным производственным и научно-техническим потенциалом, Группа ПОЛИПЛАСТИК ведёт непрерывную работу над улучшением существующих и разработкой новых видов трубной продукции, а также термопластичных композиционных материалов для их производства.

ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ

Компания предоставляет полный комплекс услуг по сопровождению выпускаемой продукции, включающий консультации технических специалистов и помощь в проектировании, логистические услуги, монтаж и шефмонтаж, аренду и ремонт сварочного оборудования, обучение специалистов заказчика.

Основными видами продукции являются:

- трубы, фасонные части и запорно-регулирующая арматура для систем газораспределения, водоснабжения и водоотведения;
- полиэтиленовые колодцы, накопительные резервуары и системы управления стоками;
- сварочное и вспомогательное оборудование для монтажа полимерных трубопроводов.

Оперативную поставку всех необходимых комплектующих и оборудования для монтажа обеспечивает сеть торговых домов Группы.



СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

Важнейшим принципом работы Группы ПОЛИПЛАСТИК является ответственный подход к качеству продукции. Все изделия выпускаются только из сертифицированных термопластичных материалов. На всех заводах действует единая интегрированная система управления, включающая системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и экологического менеджмента согласно ГОСТ Р ИСО 14001-2007. Общая координация, методологическая поддержка и аудит осуществляется силами Управления сертификации и стандартизации Научно-исследовательского института Группы ПОЛИПЛАСТИК.

В аттестованных лабораториях, оснащенных самым современным испытательным оборудованием, продукция проходит полный комплекс испытаний, предусмотренных действующими стандартами. В аккредитованных испытательных лабораториях (центрах), действующих в ООО «Климовский трубный завод», ЗАО «Завод АНД Газтрубпласт», ООО «Трубный завод СИБГАЗ-АППАРАТ» проводятся испытания продукции и научно-исследовательские работы.

СОДЕРЖАНИЕ

О компании	2
Продукция и услуги	2
Стандарты качества	3
Сертификат соответствия европейскому стандарту EN 1555-2:2010	4
Сертификат соответствия европейскому стандарту EN 1555-3:2010	5
Системы напорных трубопроводов	6
Ключевые характеристики систем полимерных трубопроводов	6
Рекомендации по выбору систем полимерных трубопроводов	6
Документация на продукцию	6
Виды полиэтиленовых труб	7
Соотношение между коэффициентом запаса прочности и максимальным рабочим давлением	7
Трубы ПЭ ГОСТ Р 50838	7
Трубы ПЭ ТУ 2248-010-73011750-2010	13
Трубы с защитной оболочкой ПРОТЕКТ	14
Трубы с соэкструзионными слоями МУЛЬТИПАЙП	16
Детали с трубными концами	19
Детали с закладными нагревателями (электросварные)	26
Переходы на трубы из других материалов	47

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証証書 ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT



Certificate of Conformity

Certificate No 5010272748-001

Name and address of manufacturer: POLYPLASTIC Group Ltd.
ul. Generala Dorokhova 14, bld. 8
119530 Moscow
Russian Federation

Scope: Polyethylene (PE) pipes
according to EN 1555-2
for plastic piping systems for
supply of gaseous fuels,
manufacturing groups 1 - 3

Manufacturing site: POLYPLASTIC Group Ltd.
Klimovskiy Pipe Plant
Berezhkovsky proezd, 10
142181 Moscow, Klimovsk,
Russian Federation

We hereby confirm that the results of the tests carried out on the products in the above scope meet the requirements of the EN 1555-2 standard. On 27 October 2015, the manufacturer concluded a surveillance contract with TÜV SÜD Industrie Service GmbH for the products listed in the scope. The Institute for Plastics of TÜV SÜD Industrie Service GmbH carries out regular surveillance in accordance with the requirements set forth in EN 1555-2.

Valid to: 27 April 2018

Munich, 26 April 2016

TÜV SÜD Industrie
Service GmbH
Institute for Plastics



(Kay Engel)

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証証書 ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT



Certificate of Conformity

Certificate No 5010272748-002

Name and address of manufacturer: POLYPLASTIC Group Ltd.
ul. Generala Dorokhova 14, bld. 8
119530 Moscow
Russian Federation

Scope: Polyethylene (PE) fittings
according to EN 1555-3
for plastic piping systems for
supply of gaseous fuels
manufacturing groups 1 - 3

Manufacturing site: POLYPLASTIC Group Ltd.
Klimovskiy Pipe Plant
Berezhkovsky proezd, 10
142181 Moscow, Klimovsk,
Russian Federation

We hereby confirm that the results of the tests carried out on the products in the above scope meet the requirements of the EN 1555-3 standard. On 27 October 2015, the manufacturer concluded a surveillance contract with TÜV SÜD Industrie Service GmbH for the products listed in the scope. The Institute for Plastics of TÜV SÜD Industrie Service GmbH carries out regular surveillance in accordance with the requirements set forth in EN 1555-3.

Valid to: 27 April 2018

Munich, 26 April 2016

TÜV SÜD Industrie
Service GmbH
Institute for Plastics



(Kay Engel)

СИСТЕМЫ НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

- Герметичность в течение всего срока эксплуатации – не менее 50 лет
- Гладкая поверхность внутренней стенки (низкий коэффициент шероховатости, неизменный во времени)
- Устойчивость к динамическим и статическим нагрузкам
- Снижение сроков производства работ в 2-2,5 раза по сравнению со стальными трубами
- Высокая химическая стойкость, отсутствие коррозии
- Не требуется электрохимическая защита трубопровода, в том числе от блуждающих токов
- Высокая надежность соединений, в том числе при подвижках грунтов, сейсмостойкость
- Экологическая безопасность при производстве, транспортировке, монтаже и эксплуатации
- Низкий вес и гибкость, позволяющая пройти повороты свободным изгибом – удобство монтажа и транспортировки
- Широкий ассортимент соединительных деталей и комплектующих

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ СИСТЕМ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Условия прокладки	Диаметр, мм		
	20-50	63-630	710-1200
Открытая прокладка с защитным основанием	труба ГОСТ Р 50838		труба ТУ 2248-010-73011750-2010
Открытая прокладка без замены грунта и бестраншейная (песчаный, глинистый, торфяной, заторфованный, органический грунт)		ПРОТЕКТ	
Открытая прокладка без замены грунта и бестраншейная (крупнообломочный, мерзлый, морозный, набухающий, пучинистый, просадочный, скальный, техногенный грунт)		ПРОТЕКТ 1075	
Реконструкция: протяжка круглых труб		МУЛЬТИПАЙП II, ПРОТЕКТ	
Реконструкция: протяжка предварительно обжатых труб, протяжка труб, профилированных горячим способом, протяжка труб, профилированных холодным способом		МУЛЬТИПАЙП III	МУЛЬТИПАЙП II RC
Реконструкция: разрезание существующего трубопровода, вытаскивание или выталкивание газопровода		МУЛЬТИПАЙП II RC	

ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРОДУКЦИЮ

Вся продукция сертифицирована и поставляется с полным комплектом документов, включающим:

- паспорт качества;
- сертификат соответствия;
- уведомление о внесении в реестр изделий, прошедших экспертизу промышленной безопасности;
- сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности.

I ВИДЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ

ТРУБЫ ГОСТ Р 50838-2009,
ТУ 2248-010-73011750-2010

ПРОТЕКТ
ПРОТЕКТ 1075

МУЛЬТИПАЙП II
МУЛЬТИПАЙП II RC



МУЛЬТИПАЙП III

Группа ПОЛИПЛАСТИК выпускает
трубы для газопроводов:

- по ГОСТ Р 50838-2009 согласно EN 1555-2:2010 или по ТУ 2248-010-73011750-2010;
- с соэкструзионными слоями МУЛЬТИПАЙП II, МУЛЬТИПАЙП II RC, МУЛЬТИПАЙП III по ТУ 2248-019-73011750-2012 согласно ГОСТ Р 50838-2009, EN 1555-2:2010;
- с защитной оболочкой ПРОТЕКТ и ПРОТЕКТ 1075 по ГОСТ Р 50838-2009 и ТУ 2248-043-73011750-2015 согласно EN 1555-2:2010

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ КОЭФФИЦИЕНТОМ ЗАПАСА ПРОЧНОСТИ И МАКСИМАЛЬНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ

Максимальное рабочее давление, МОР, МПа	Расчетное значение коэффициента запаса прочности, C											
	Трубы из ПЭ 80 (MRS 8,0 МПа)					Трубы из ПЭ 100 (MRS 10,0 МПа)						
	SDR 21	SDR 17,6	SDR 13,6	SDR 11	SDR 9	SDR 26	SDR 21	SDR 17,6	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11	SDR 9
0,3	2,7	3,2	4,2	5,3	6,7	2,7	3,3	4,0	4,2	5,3	6,7	8,3
0,4	--	2,4	3,2	4,0	5,0	--	2,5	3,0	3,1	4,0	5,0	6,2
0,6	--	--	--	2,7	3,3	--	--	--	--	2,6	3,3	4,2
0,8	--	--	--	--	2,5	--	--	--	--	--	2,5	3,1
1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,5
1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1

ТРУБЫ ПЭ ГОСТ Р 50838

Область применения: сети газораспределения, в т.ч. высокого давления I категории. Трубы предназначены для транспортировки горючих газов по ГОСТ 5542, прошли экспертизу промышленной безопасности в лицензированной Ростехнадзором экспертной организации, имеют сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности в системе добровольной сертификации «РОСТЕХЭКСПЕРТИЗА», сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ и сертификат соответствия EN 1555-2:2010.

Упаковка: Трубы поставляются с полимерными заглушками, предотвращающими попадание инородных тел или влаги внутрь трубы. Трубы в бухтах скрепляются не менее, чем в четырех местах и снабжаются биркой с транспортной маркировкой.

Конструкция: однослойные трубы

Материал труб: ПЭ 80; ПЭ 100

Сортамент: d_n 20-630 мм SDR 9 - SDR 26

Максимальное рабочее давление: до 1,2 МПа

Температура транспортируемой среды: до +40°C


Нормативная документация:
ГОСТ Р 50838-2009, EN 1555-2:2010

Пример условного обозначения:

Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 110x10,0 ГОСТ Р 50838-2009

ТРУБЫ ПЭ ГОСТ Р 50838 d_n 25-63 мм*

в отрезках по 13 м;
в бухтах по 50 м, 100 м, 150 м, 200 м, 250 м;
другая длина - под заказ.



Артикул*	d_n , мм	SDR	Толщина стенки e_n , мм	Материал	Вес, кг**
211001025100	25	9	3,0	ПЭ 80	0,210
21101025100				ПЭ 100	0,212
211001025200		11	2,3	ПЭ 80	0,169
21101025200				ПЭ 100	0,171
211001032100	32	9	3,6	ПЭ 80	0,325
21101032100				ПЭ 100	0,328
211001032200		11	3,0	ПЭ 80	0,277
21101032200				ПЭ 100	0,280
211001032300		13,6	2,4	ПЭ 80	0,230
21101032300				ПЭ 100	0,231
211001040100	40	9	4,5	ПЭ 80	0,510
21101040100				ПЭ 100	0,512
211001040200		11	3,7	ПЭ 80	0,427
21101040200				ПЭ 100	0,431
211001040300		13,6	3,0	ПЭ 80	0,353
21101040300				ПЭ 100	0,356
211001040500		17,6	2,3	ПЭ 80	0,281
21101040500				ПЭ 100	0,284
211001050100	50	9	5,6	ПЭ 80	0,790
21101050100				ПЭ 100	0,797
211001050200		11	4,6	ПЭ 80	0,662
21101050200				ПЭ 100	0,669
211001050300		13,6	3,7	ПЭ 80	0,540
21101050300				ПЭ 100	0,550
211001050500		17,6	2,9	ПЭ 80	0,440
21101050500				ПЭ 100	0,440
211001063100	63	9	7,1	ПЭ 80	1,250
21101063100				ПЭ 100	1,260
211001063200		11	5,8	ПЭ 80	1,050
21101063200				ПЭ 100	1,060
211001063300		13,6	4,7	ПЭ 80	0,870
21101063300				ПЭ 100	0,877
211001063500		17,6	3,6	ПЭ 80	0,680
21101063500				ПЭ 100	0,688


* Не включенные в данный каталог типоразмеры труб по ГОСТ Р 50838 — под заказ.

** Вес указан для справки. Вес 1 м труб ПЭ 80 рассчитан при средней плотности композиции полиэтилена 950 кг/м³ с учетом половины основных допусков на толщину стенки и средний наружный диаметр.

Вес 1 м труб ПЭ 100 рассчитан при средней плотности композиции полиэтилена 959 кг/м³ с учетом половины основных допусков на толщину стенки и средний наружный диаметр.

ТРУБЫ ПЭ ГОСТ Р 50838 d_n 75-630 мм

в отрезках по 13 м, другая длина под заказ;
трубы диаметром 75 мм, 90 мм и 110 мм
также изготавливаются в бухтах длиной
100 м, 150 м, 200 м или 250 м.




Артикул*	d_n , мм	SDR	Толщина стенки e_n , мм	Материал	Вес, кг**
211001075100	75	9	8,4	ПЭ 80	1,760
211101075100				ПЭ 100	1,780
211001075200		11	6,8	ПЭ 80	1,460
211101075200				ПЭ 100	1,470
211001075300		13,6	5,6	ПЭ 80	1,230
211101075300				ПЭ 100	1,240
211001075500		17,6	4,3	ПЭ 80	0,970
211101075500				ПЭ 100	0,979
211001090100	90	9	10,1	ПЭ 80	2,540
211101090100				ПЭ 100	2,560
211001090200		11	8,2	ПЭ 80	2,120
211101090200				ПЭ 100	2,140
211001090300		13,6	6,7	ПЭ 80	1,760
211101090300				ПЭ 100	1,780
211001090500		17,6	5,2	ПЭ 80	1,400
211101090500				ПЭ 100	1,410
211001110100	110	9	12,3	ПЭ 80	3,780
211101110100				ПЭ 100	3,820
211001110200		11	10,0	ПЭ 80	3,140
211101110200				ПЭ 100	3,170
211001110300		13,6	8,1	ПЭ 80	2,610
211101110300				ПЭ 100	2,630
211001110500		17,6	6,3	ПЭ 80	2,070
211101110500				ПЭ 100	2,090
211001110600		21	5,3	ПЭ 80	1,770
211101110600				ПЭ 100	1,790

* Не включенные в данный каталог типоразмеры труб по ГОСТ Р 50838 — под заказ.

** Вес указан для справки. Вес 1 м труб ПЭ 80 рассчитан при средней плотности композиции полиэтилена 950 кг/м³ с учетом половины основных допусков на толщину стенки и средний наружный диаметр.

Вес 1 м труб ПЭ 100 рассчитан при средней плотности композиции полиэтилена 959 кг/м³ с учетом половины основных допусков на толщину стенки и средний наружный диаметр.

ТРУБЫ ПЭ ГОСТ Р 50838 d_n 75-630 мм (ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ)



Артикул*	d_n , мм	SDR	Толщина стенки e_n , мм	Материал	Вес, кг**
211002125100	125	9	14,0	ПЭ 80	4,87
211102125100				ПЭ 100	4,92
211002125200		11	11,4	ПЭ 80	4,08
211102125200				ПЭ 100	4,12
211002125300		13,6	9,2	ПЭ 80	3,37
211102125300				ПЭ 100	3,40
211002125500		17,6	7,1	ПЭ 80	2,66
211102125500				ПЭ 100	2,69
211002125600		21	6,0	ПЭ 80	2,26
211102125600				ПЭ 100	2,28
211002140100	140	9	15,7	ПЭ 80	6,12
211102140100				ПЭ 100	6,18
211002140200		11	12,7	ПЭ 80	5,06
211102140200				ПЭ 100	5,13
211002140300		13,6	10,3	ПЭ 80	4,22
211102140300				ПЭ 100	4,26
211002140500		17,6	8,0	ПЭ 80	3,33
211102140500				ПЭ 100	3,36
211002140600		21	6,7	ПЭ 80	2,83
211102140600				ПЭ 100	2,86


Артикул*	d_n , мм	SDR	Толщина стенки e_n , мм	Материал	Вес, кг**
211002160100	160	9	17,9	ПЭ 80	7,96
211102160100				ПЭ 100	8,05
211002160200		11	14,6	ПЭ 80	6,66
211102160200				ПЭ 100	6,73
211002160300		13,6	11,8	ПЭ 80	5,49
211102160300				ПЭ 100	5,55
211002160500		17,6	9,1	ПЭ 80	4,35
211102160500				ПЭ 100	4,39
211002160600		21	7,7	ПЭ 80	3,71
211102160600				ПЭ 100	3,75
211002180100	180	9	20,1	ПЭ 80	10,10
211102180100				ПЭ 100	10,20
211002180200		11	16,4	ПЭ 80	8,42
211102180200				ПЭ 100	8,51
211002180300		13,6	13,3	ПЭ 80	6,98
211102180300				ПЭ 100	7,05
211002180500		17,6	10,3	ПЭ 80	5,51
211102180500				ПЭ 100	5,57
211002180600		21	8,6	ПЭ 80	4,66
211102180600				ПЭ 100	4,70
211002200100	200	9	22,4	ПЭ 80	12,50
211102200100				ПЭ 100	12,62
211002200200		11	18,2	ПЭ 80	10,39
211102200200				ПЭ 100	10,50
211002200300		13,6	14,7	ПЭ 80	8,56
211102200300				ПЭ 100	8,64
211002200500		17,6	11,4	ПЭ 80	6,77
211102200500				ПЭ 100	6,84
211002200600		21	9,6	ПЭ 80	5,77
211102200600				ПЭ 100	5,82

* Не включенные в данный каталог типоразмеры труб по ГОСТ Р 50838 — под заказ.

**Вес указан для справки. Вес 1 м труб ПЭ 80 рассчитан при средней плотности композиции полиэтилена 950 кг/м³ с учетом половины основных допусков на толщину стенки и средний наружный диаметр.

Вес 1 м труб ПЭ 100 рассчитан при средней плотности композиции полиэтилена 959 кг/м³ с учетом половины основных допусков на толщину стенки и средний наружный диаметр.

ТРУБЫ ПЭ ГОСТ Р 50838 d_n 75-630 мм (ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ)



Артикул*	d_n , мм	SDR	Толщина стенки e_n , мм	Материал	Вес, кг**
211002225100	225	9	25,2	ПЭ 80	15,78
211102225100				ПЭ 100	15,95
211002225200		11	20,5	ПЭ 80	13,19
211102225200				ПЭ 100	13,33
211002225300		13,6	16,6	ПЭ 80	10,89
211102225300				ПЭ 100	11,00
211002225500		17,6	12,8	ПЭ 80	8,54
211102225500				ПЭ 100	8,63
211002225600		21	10,8	ПЭ 80	7,29
211102225600				ПЭ 100	7,36
211002225700	250	26	8,6	ПЭ 80	5,88
211102225700				ПЭ 100	5,94
211002250100		9	27,9	ПЭ 80	19,40
211102250100				ПЭ 100	19,60
211002250200		11	22,7	ПЭ 80	16,20
211102250200				ПЭ 100	16,40
211002250300		13,6	18,4	ПЭ 80	13,40
211102250300				ПЭ 100	13,50
211002250500		17,6	14,2	ПЭ 80	10,60
211102250500				ПЭ 100	10,70
211002250600		21	11,9	ПЭ 80	8,92
211102250600				ПЭ 100	9,00
211002250700	26	26	9,6	ПЭ 80	7,29
211102250700				ПЭ 100	7,36


Артикул*	d_n , мм	SDR	Толщина стенки e_n , мм	Материал	Вес, кг**
211002280100	280	9	31,3	ПЭ 80	24,40
211102280100				ПЭ 100	24,60
211002280200		11	25,4	ПЭ 80	20,30
211102280200				ПЭ 100	20,50
211002280300		13,6	20,6	ПЭ 80	16,80
211102280300				ПЭ 100	17,00
211002280500		17,6	15,9	ПЭ 80	13,19
211102280500				ПЭ 100	13,30
211002280600		21	13,4	ПЭ 80	11,30
211102280600				ПЭ 100	11,40
211002280700	315	26	10,7	ПЭ 80	9,09
211102280700				ПЭ 100	9,18
211003315100		9	35,2	ПЭ 80	30,80
211103315100				ПЭ 100	31,10
211003315200		11	28,6	ПЭ 80	25,70
211103315200				ПЭ 100	25,90
211003315300		13,6	23,2	ПЭ 80	21,30
211103315300				ПЭ 100	21,50
211003315500		17,6	17,9	ПЭ 80	16,70
211103315500				ПЭ 100	16,90
211003315600	355	21	15,0	ПЭ 80	14,20
211103315600				ПЭ 100	14,30
211003315700		26	12,1	ПЭ 80	11,60
211103315700				ПЭ 100	11,70
211003355100		9	39,7	ПЭ 80	39,20
211103355100				ПЭ 100	39,60
211003355200		11	32,2	ПЭ 80	32,60
211103355200				ПЭ 100	32,90
211003355300		13,6	26,1	ПЭ 80	27,00
211103355300				ПЭ 100	27,30
211003355500	355	17,6	20,1	ПЭ 80	21,20
211103355500				ПЭ 100	21,40
211003355600		21	16,9	ПЭ 80	18,00
211103355600				ПЭ 100	18,20
211003355700		26	13,6	ПЭ 80	14,60
211103355700				ПЭ 100	14,70

* Не включенные в данный каталог типоразмеры труб по ГОСТ Р 50838 — под заказ.

**Вес указан для справки. Вес 1 м труб ПЭ 80 рассчитан при средней плотности композиции полиэтилена 950 кг/м³ с учетом половины основных допусков на толщину стенки и средний наружный диаметр.

Вес 1 м труб ПЭ 100 рассчитан при средней плотности композиции полиэтилена 959 кг/м³ с учетом половины основных допусков на толщину стенки и средний наружный диаметр.

ТРУБЫ ПЭ ГОСТ Р 50838 d_n 75-630 мм (ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ)



Артикул*	d_n , мм	SDR	Толщина стенки e_n , мм	Материал	Вес, кг**
211003400100	400	9	44,7	ПЭ 80	49,7
211103400100				ПЭ 100	50,2
211003400200		11	36,3	ПЭ 80	41,4
211103400200				ПЭ 100	41,8
211003400300		13,6	29,4	ПЭ 80	34,2
211103400300				ПЭ 100	34,5
211003400500		17,6	22,7	ПЭ 80	26,9
211103400500				ПЭ 100	27,2
211003400600		21	19,1	ПЭ 80	22,9
211103400600				ПЭ 100	23,1
211003400700		26	15,3	ПЭ 80	18,6
211103400700				ПЭ 100	18,8
211003450100	450	9	50,3	ПЭ 80	62,9
211103450100				ПЭ 100	63,5
211003450200		11	40,9	ПЭ 80	52,3
211103450200				ПЭ 100	52,9
211003450300		13,6	33,1	ПЭ 80	43,3
211103450300				ПЭ 100	43,7
211003450500		17,6	25,5	ПЭ 80	34,0
211103450500				ПЭ 100	34,3
211003450600		21	21,5	ПЭ 80	29,0
211103450600				ПЭ 100	29,3
211003450700		26	17,2	ПЭ 80	23,5
211103450700				ПЭ 100	23,7

Артикул*	d_n , мм	SDR	Толщина стенки e_n , мм	Материал	Вес, кг**
211003500100	500	9	55,8	ПЭ 80	77,5
211103500100				ПЭ 100	78,2
211003500200		11	45,4	ПЭ 80	64,6
211103500200				ПЭ 100	65,3
211003500300		13,6	36,8	ПЭ 80	53,5
211103500300				ПЭ 100	54,0
211003500500		17,6	28,3	ПЭ 80	42,0
211103500500				ПЭ 100	42,4
211003500600		21	23,9	ПЭ 80	35,8
211103500600				ПЭ 100	36,1
211003500700		26	19,1	ПЭ 80	29,0
211103500700				ПЭ 100	29,3
211003560200	560	11	50,8	ПЭ 80	81,0
211103560200				ПЭ 100	81,8
211003560300		13,6	41,2	ПЭ 80	67,1
211103560300				ПЭ 100	67,7
211003560500		17,6	31,7	ПЭ 80	52,6
211103560500				ПЭ 100	53,1
211003560600		21	26,7	ПЭ 80	44,8
211103560600				ПЭ 100	45,2
211003560700		26	21,4	ПЭ 80	36,3
211103560700				ПЭ 100	36,6
211003630200	630	11	57,2	ПЭ 80	102,9
211103630200				ПЭ 100	103,7
211003630300		13,6	46,3	ПЭ 80	84,8
211103630300				ПЭ 100	85,6
211003630500		17,6	35,7	ПЭ 80	66,5
211103630500				ПЭ 100	67,2
211003630600		21	30,0	ПЭ 80	56,5
211103630600				ПЭ 100	57,0
211003630700		26	24,1	ПЭ 80	46,0
211103630700				ПЭ 100	46,4

* Не включенные в данный каталог типоразмеры труб по ГОСТ Р 50838 — под заказ.

**Вес указан для справки. Вес 1 м труб ПЭ 80 рассчитан при средней плотности композиции полиэтилена 950 кг/м³ с учетом половины основных допусков на толщину стенки и средний наружный диаметр.

Вес 1 м труб ПЭ 100 рассчитан при средней плотности композиции полиэтилена 959 кг/м³ с учетом половины основных допусков на толщину стенки и средний наружный диаметр.

ТРУБЫ ПЭ ТУ 2248-010-73011750-2010

Область применения: сети газораспределения, в т.ч. высокого давления I категории. Трубы предназначены для транспортировки горючих газов по ГОСТ 5542, прошли экспертизу промышленной безопасности в лицензированной Ростехнадзором экспертной организации, имеют сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности в системе добровольной сертификации «РОСТЕХЭКСПЕРТИЗА», сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ и сертификат соответствия EN 1555-2:2010.

Упаковка: Трубы поставляются с полимерными заглушками, предотвращающими попадание инородных тел или влаги внутрь трубы.

Конструкция: однослойные трубы

Материал труб: ПЭ 100

Сортамент: d_n 710-1200 мм SDR 11, SDR 17; SDR 9, SDR 13.6, SDR 21, SDR 26 - под заказ

Максимальное рабочее давление: до 1,2 МПа

Температура транспортируемой среды: до + 40°C


Нормативная документация:

ТУ 2248-010-73011750-2010

Пример условного обозначения: Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 710x64,5 ТУ 2248-010-73011750-2010

ТРУБЫ ПЭ ТУ 2248-010-73011750-2010 d_n 710-1200 ММ

в отрезках по 13 м, другая длина – под заказ.



Артикул	d_n , мм	SDR	Толщина стенки e_n , мм	Вес, кг*
211104710200	710	11	64,5	132
211104710400		17	42,1	89
211104800200	800	11	72,6	170,6
211104800400		17	47,4	113,0
211104900400	900	17	53,3	143,0
211104910400	1000	17	59,3	176,7
211104912400	1200	17	71,1	254,4


* Вес указан для справки. Вес 1 м труб рассчитан при средней плотности композиции полиэтилена 959 кг/м³ с учетом половины основных допусков на толщину стенки и средний наружный диаметр.

ТРУБЫ С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ПРОТЕКТ

Наличие защитной оболочки у труб ПРОТЕКТ или ПРОТЕКТ 1075 позволяет применять их при прокладке без замены грунта обратной засыпки.

Оболочка труб ПРОТЕКТ и ПРОТЕКТ 1075:

- защищает от процарапывания поверхность труб (при неправильном хранении, транспортировке или монтаже; при открытой прокладке без замены грунта засыпки; при применении бестраншейных методов строительства);
- упрощает визуальную идентификацию сетей (желтый цвет);
- защищает от подделки (сложный технологический процесс производства)

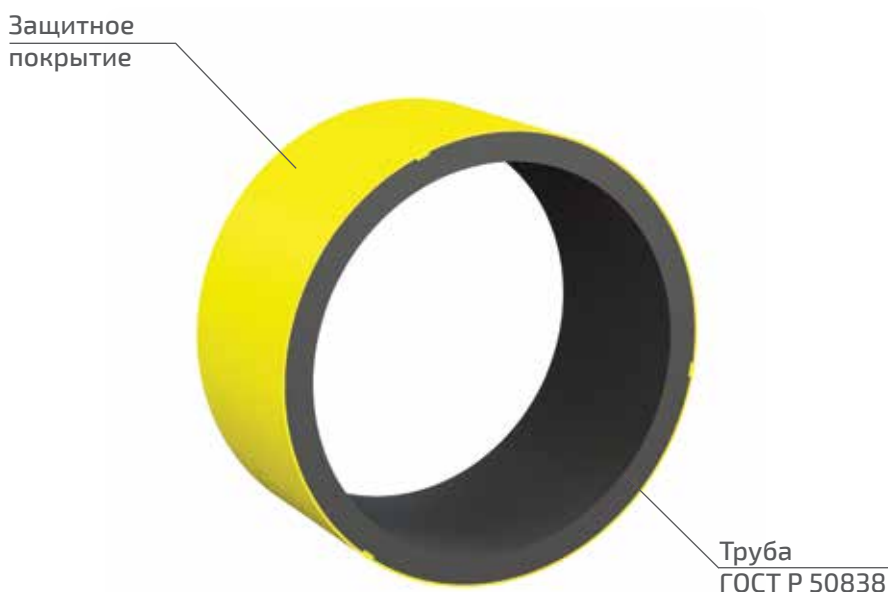

Область применения: сети газораспределения, в т.ч. высокого давления I категории. Трубы предназначены для транспортировки горючих газов по ГОСТ 5542, прошли экспертизу промышленной безопасности в лицензированной Ростехнадзором экспертной организации, имеют сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности в системе добровольной сертификации «РОСТЕХЭКСПЕРТИЗА», сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ и сертификат соответствия EN 1555-2:2010.

Упаковка: Трубы поставляются с полимерными заглушками, предотвращающими попадание инородных тел или влаги внутрь трубы.

Трубы в бухтах скрепляются не менее, чем в четырех местах и снабжаются биркой с транспортной маркировкой.

Конструкция: трубы с удаляемой защитной оболочкой из специальной композиции полипропилена.

Материал труб:

ПЭ 80 (ПРОТЕКТ), ПЭ 100 (ПРОТЕКТ);
ПЭ 100-RC* (ПРОТЕКТ 1075)

Материал оболочки: специальная минералонаполненная свето- и термостабилизированная композиция полипропилена

Сортамент: d_n 63-1200 мм SDR 11, SDR 17, SDR 17.6 SDR 9, SDR 13.6, SDR 21, SDR 26 - под заказ.

Максимальное рабочее давление: до 1,2 МПа.

Температура транспортируемой среды: до +40°C

Нормативная документация:

ГОСТ Р 50838-2009;
ТУ 2248-043-73011750-2015;
[EN 1555-2:2010](#); PAS 1075

Пример условного обозначения:

Труба ПЭ 100-RC ГАЗ SDR 11 630x57,2x3,0
ГОСТ Р 50838-2009 ПРОТЕКТ
ТУ 2248-043-73011750-2015

* Полиэтилен 100-RC (Resistant to Cracks) соответствует всем требованиям, предъявляемым к ПЭ 100, что позволяет при проектировании и эксплуатации труб, изготовленных из этого материала, применять нормативы и рекомендации, разработанные для ПЭ 100. Кроме того, трубы, изготовленные из ПЭ 100-RC, обладают в 10-30 раз более высокой стойкостью к росту и распространению трещин по сравнению с трубами из ПЭ 100

ТРУБЫ ПРОТЕКТ И ПРОТЕКТ 1075 d_n 63-1200 ММ

трубы в отрезках по 11,9 м, 12 м, 13 м; другая длина — под заказ; трубы диаметром 63-110 мм также изготавливаются в бухтах длиной 100 м, 150 м или 200 м.



Артикул ПРОТЕКТ	Артикул ПРОТЕКТ 1075*	d_n , мм	SDR**	Толщина стенки e_n , мм	Материал	Толщина защитной оболочки e_1 , мм	Вес, кг***
211601063210	--	63	11	5,8	ПЭ 80		1,251
211601063510	--		17,6	3,6	ПЭ 80	0,8 — 1,3	0,883
211601063200	211701063200		11	5,8	ПЭ 100		1,262
211601075200	211701075200		11	6,8	ПЭ 100	0,8 — 1,3	1,714
211601090200	211701090200	90	11	8,2	ПЭ 100	0,8 — 1,3	2,427
211601110210	--	110	11	10,0	ПЭ 80		3,557
211601110510	--		17,6	6,3	ПЭ 80	0,9 — 1,5	2,489
211601110200	211701110200		11	10,0	ПЭ 100		3,590
211602125200	211702125200	125	11	11,4	ПЭ 100	1 — 1,6	4,638
211602140200	211702140200	140	11	12,7	ПЭ 100	1,1 — 1,6	5,731
211602160210	--	160	11	14,6	ПЭ 80		7,357
211602160510	--		17,6	9,1	ПЭ 80	1,1 — 1,7	5,057
211602160200	211702160200		11	14,6	ПЭ 100		7,445
211602180200	211702180200	180	11	16,4	ПЭ 100	1,1 — 1,7	9,310
211602200200	211702200200	200	11	18,2	ПЭ 100	1,2 — 1,8	11,452
211602225210	--	225	11	20,5	ПЭ 80		14,326
211602225510	--		17,6	12,8	ПЭ 80	1,3 — 1,9	9,681
211602225200	211702225200		11	20,5	ПЭ 100		14,465
211602250200	211702250200	250	11	22,7	ПЭ 100	1,4 — 2,1	17,713
211602280200	211702280200	280	11	25,4	ПЭ 100	1,5 — 2,2	22,100
211603315200	211703315200	315	11	28,6	ПЭ 100	1,5 — 2,3	27,843
211603355200	211703355200	355	11	32,2	ПЭ 100	1,6 — 2,4	35,159
211603400200	211703400200	400	11	36,3	ПЭ 100	1,8 — 2,6	44,582
211603450200	211703450200	450	11	40,9	ПЭ 100	1,9 — 2,8	56,296
211603500200	211703500200	500	11	45,4	ПЭ 100	2 — 3	69,273
211603560200	211703560200	560	11	50,8	ПЭ 100	2,2 — 3,2	86,547
211603630200	211703630200	630	11	57,2	ПЭ 100	2,5 — 3,5	109,956
211604710200	211704710200	710	11	64,5	ПЭ 100	3 — 5	140,900
211604800200	211704800200	800	11	72,6	ПЭ 100	3 — 5	180,700
211604900400	211704900400	900	17	53,3	ПЭ 100	3 — 5	154,400
211604910400	211704910400	1000	17	59,3	ПЭ 100	3 — 5	189,600
211604912400	211704912400	1200	17	71,1	ПЭ 100	3 — 5	269,600

* Трубы ПРОТЕКТ 1075 изготавливаются из ПЭ 100-RC

** Изготовление труб с SDR 9, SDR 13,6, SDR 17, SDR 21, SDR 26 возможно под заказ

*** Для справки. Вес 1 м труб ПЭ 80 рассчитан при средней плотности композиции полиэтилена 950 кг/м³ и композиции полипропилена 1000 кг/м³ с учетом половины основных допусков на толщину стенки и средний наружный диаметр.

Вес 1 м труб ПЭ 100 рассчитан при средней плотности композиции полиэтилена 959 кг/м³ и композиции полипропилена 1000 кг/м³ с учетом половины основных допусков на толщину стенки и средний наружный диаметр.

ТРУБЫ С СОЭКСТРУЗИОННЫМИ СЛОЯМИ МУЛЬТИПАЙП

Стойкость к растрескиванию при точечных* нагрузках труб МУЛЬТИПАЙП позволяет применять их при прокладке в ответственных проектах, в сложных условиях, когда возможен непосредственный контакт с остроугольными камнями, которые в комплексе с динамической нагрузкой или большой глубиной заложения могут серьезно повредить обычную полиэтиленовую трубу. Также рекомендуем трубы данной марки для бестраншейного** восстановления (в т.ч. предварительно обжатыми трубами) и в случаях открытой прокладки без замены грунта обратной засыпки.

Наличие слоев желтого цвета у труб МУЛЬТИПАЙП:

- упрощает визуальную идентификацию сетей (желтый цвет наружного слоя);
- упрощает визуальный контроль сварного шва (контрастность цветовой границы между слоями);
- защищает от подделки (сложный технологический процесс производства)



Область применения: сети газораспределения, в т.ч. высокого давления I категории. Трубы предназначены для транспортировки горючих газов по ГОСТ 5542, прошли экспертизу промышленной безопасности в лицензированной Ростехнадзором экспертной организации, имеют сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности в системе добровольной сертификации «РОСТЕХЭКСПЕРТИЗА», сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ и сертификат соответствия EN 1555-2:2010.

Упаковка: Трубы поставляются с полимерными заглушками. Трубы в бухтах скрепляются не менее, чем в четырех местах и снабжаются биркой с транспортной маркировкой.

Конструкция и материалы: трубы со соэкструзионными слоями из стойкого к растрескиванию полиэтилена ПЭ 100-RC***.

Наружный слой желтого цвета у двухслойных труб МУЛЬТИПАЙП II составляет 10 % толщины стенки и изготавливается из ПЭ 100-RC***.

Он предотвращает разрушение трубы, вызванное развитием царапин, задигов и иных повреждений наружной поверхности. Внутренний слой труб МУЛЬТИПАЙП II изготавливается из ПЭ 100.

Трубы МУЛЬТИПАЙП II RC изготовлены из ПЭ 100-RC***. Внутренний слой придает трубам стойкость к точечным нагрузкам. Толщина индикаторного наружного слоя желтого цвета составляет 10% толщины стенки. Внутренний и наружный слои трехслойных труб МУЛЬТИПАЙП III изготавливаются из ПЭ 100-RC*** желтого цвета, а средний — из ПЭ 100 черного цвета. Толщина наружного индикаторного слоя труб МУЛЬТИПАЙП III составляет 10% толщины стенки, внутреннего — 10% толщины стенки, но не менее 2,5 мм. Внутренний слой придает трубам стойкость к точечным нагрузкам.

Сортамент: d_n 63-1200 мм; SDR 11, SDR 17.6; SDR 9, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21, SDR 26 – под заказ

Максимальное рабочее давление: до 1,2 МПа

Температура транспортируемой среды: до +40°C

Нормативная документация:

ТУ 2248-019-73011750-2012;

ГОСТ Р 50838-2009; EN 1555-2:2010; PAS 1075

Пример условного обозначения:

Труба МУЛЬТИПАЙП II PE 100/PE 100-RC
SDR 11 315 x 28,7 ГАЗ ТУ 2248-019-73011750-2012

* Возникновение точечных нагрузок возможно в месте контакта трубы с острыми включениями грунта.

** При бестраншейном восстановлении изношенного трубопровода с применением обычных ПЭ труб возможно возникновение точечных нагрузок в месте контакта трубы с острыми включениями грунта или осколками старых трубопроводов. При этом максимальные напряжения возникают на внутренней поверхности трубы под точкой контакта. Это может привести к возникновению и росту трещин с последующим разрушением трубы.

*** Полиэтилен 100-RC (Resistant to Cracks) соответствует всем требованиям, предъявляемым к ПЭ 100, что позволяет при проектировании и эксплуатации труб, изготовленных из этого материала, применять нормативы и рекомендации, разработанные для ПЭ 100. Кроме того, трубы, изготовленные из ПЭ 100-RC, обладают в 10-30 раз более высокой стойкостью к росту и распространению трещин по сравнению с трубами из ПЭ 100.

ТРУБЫ МУЛЬТИПАЙП II И МУЛЬТИПАЙП II RC d_n 63-1200 мм

- трубы в отрезках по 11,9 м, 12 м, 13 м; другая длина — под заказ; трубы диаметрами 63 — 110 мм также поставляются в бухтах длиной 100 м, 150 м или 200 м
- SDR 11*



Артикул МУЛЬТИПАЙП II	Артикул МУЛЬТИПАЙП II RC	d_n , мм	Толщина стенки e_n , мм	Вес, кг***
211301063200	211401063200	63	5,8	1,06
211301075200	211401075200	75	6,8	1,47
211301090200	211401090200	90	8,2	2,14
211301110200	211401110200	110	10,0	3,17
211302125200	211402125200	125	11,4	4,12
211302140200	211402140200	140	12,7	5,13
211302160200	211402160200	160	14,6	6,73
211302180200	211402180200	180	16,4	8,51
211302200200	211402200200	200	18,2	10,50
211302225200	211402225200	225	20,5	13,33
211302250200	211402250200	250	22,7	16,35
211302280200	211402280200	280	25,4	20,50
211303315200	211403315200	315	28,6	25,90
211303355200	211403355200	355	32,2	32,90
211303400200	211403400200	400	36,3	41,80
211303450200	211403450200	450	40,9	52,90
211303500200	211403500200	500	45,4	65,31
211303560200	211403560200	560	50,8	81,77
211303630200	211403630200	630	57,2	103,98
211304710200	211404710200	710	64,5	132,24
211304800200	211404800200	800	72,6	170,60
211304900200	--	900	81,7	211,99
211304910200	--	1000	90,8	261,26
211304912200	211404912200	1200**	68,0	244,29

* SDR 9, SDR 13,6, SDR 17, SDR 21, SDR 26 - под заказ.

** SDR 17,6.

*** Для справки. Вес 1 м труб рассчитан при средней плотности композиции полиэтилена 959 кг/м³ с учетом половины основных допусков на толщину стенки и средний наружный диаметр.

ТРУБЫ МУЛЬТИПАЙП III d_n 63-630 ММ

- трубы в отрезках по 11,9 м, 12 м, 13 м; другая длина — под заказ; трубы диаметрами d_n 63 — 110 мм также поставляются в бухтах длиной 100 м, 150 м или 200 м
- SDR 11*



Артикул	d_n , мм	Толщина стенки e_n , мм	Вес, кг**
211501063200	63	5,8	1,06
211501075200	75	6,8	1,47
211501090200	90	8,2	2,14
211501110200	110	8,2	3,17
211502125200	125	11,4	4,12
211502140200	140	12,7	5,13
211502160200	160	14,6	6,73
211502180200	180	16,4	8,51
211502200200	200	18,2	10,50
211502225200	225	20,5	13,33
211502250200	250	22,7	16,40
211502280200	280	25,4	20,50
211503315200	315	28,6	25,90
211503355200	355	32,2	32,90
211503400200	400	36,3	41,80
211503450200	450	40,9	52,90
211503500200	500	45,4	65,31
211503560200	560	50,8	81,77
211503630200	630	57,2	103,98

* SDR 9, SDR 13,6, SDR 17, SDR 17,6, SDR 21, SDR 26 - под заказ.

** Для справки. Вес 1 м труб рассчитан при средней плотности композиции полиэтилена 959 кг/м³ с учетом половины основных допусков на толщину стенки и средний наружный диаметр.

I ДЕТАЛИ С ТРУБНЫМИ КОНЦАМИ

Соединительные детали производства Группы ПОЛИПЛАСТИК изготавливаются методом литья под давлением с возможной последующей механической обработкой или механической обработкой трубных заготовок. Также в каталоге представлены детали импортного производства. Нестандартные решения и не включенные в издание типоразмеры поставляются под заказ.

Область применения: детали используются в трубопроводах, предназначенных для транспортировки горючих газов по ГОСТ 5542, и подходят для соединения однослойных труб ПЭ 100 (ГОСТ Р 50838-2009, ТУ 2248-010-73011750-2010), труб МУЛЬТИПАЙП и ПРОТЕКТ в любых сочетаниях.


Изделия прошли экспертизу промышленной безопасности в лицензированной Ростехнадзором экспертной организации, имеют сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности в системе добровольной сертификации «РОСТЕХЭКСПЕРТИЗА», сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ и сертификат соответствия EN 1555-3:2010.

Материалы: ПЭ 100; под заказ: ПЭ 80

Нормативная документация:

ГОСТ Р 52779-2007 (ИСО 8085-2:2001, ИСО 8085-3:2001);
ТУ 2248-042-73011750-2015; EN 1555-3:2010

ОТВОД 90° ДЛЯ ТРУБ d_n 25-315* ММ

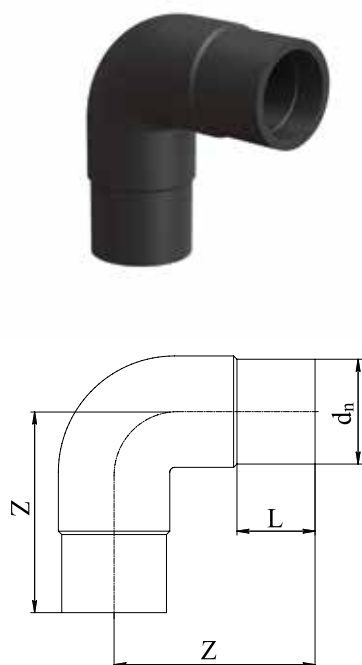


Артикул*	d_n , мм	SDR	L, мм	Z, мм	Вес, кг**
110101025290	25	11	41	80	0,033
110101032290	32	11	50	82	0,061
110101040290	40	11	74	105	0,084
110101050290	50	11	80	108	0,170
110101063290	63	11	63	118	0,271
110101063490		17.6			0,253
110101075290	75	11	90	132	0,415
110101090290	90	11	75	134	0,656
110101110290	110	11	82	162	1,080
110101110490		17.6		156	1,020
110101125290	125	11	103	169	1,470
110101140290	140	11	121	204	2,280
110101160290	160	11	98	225	3,028
110101160490		17.6		220	2,342
110101180290	180	11	142	247	4,370
110101200290	200	11	153	262	6,000
110101225290	225	11	120	307	7,642
110101225490		17.6			6,562
110101250290	250	11	134	292	11,000
110101280290	280	11	144	330	15,700
110101315290	315	11	145	360	20,700

* Стандартное исполнение: ПЭ 100; SDR 11, SDR 17.6;
ПЭ 80; SDR 13.6, SDR 21, SDR 26 - под заказ

** Для справки. Вес фитинга рассчитан при средней плотности композиции полиэтилена 959 кг/м³ с учетом половины основных допусков на толщину стенки и наружный диаметр.

ОТВОД 90° ДЛЯ ТРУБ d_n 355-630 ММ

• ПЭ 100 SDR 11




Артикул	d_n , мм	Z, мм	Вес, кг*
110101352901	355	900	53,3
110101402901	400	980	71,9
110101452901	450	1070	97,3
110101502901	500	1200	151
110101562901	560	1290	179
110101632901	630	1400	243

* Для справки

ОТВОД 60° ДЛЯ ТРУБ d_n 32-630 ММ


• ПЭ 100 SDR 11



Артикул	d_n , мм	Z, мм	Вес, кг*
110101032601	32	128	0,07
110101042601	40	135	0,12
110101052601	50	158	0,24
110101062601	63	173	0,42
110101072601	75	182	0,6
110101092601	90	193	0,9
110101112601	110	270	1,78
110101122601	125	283	2,50
110101142601	140	296	3,34
110101162601	160	313	4,50
110101182601	180	330	6,26
110101202601	200	348	8,20
110101222601	225	370	10,1
110101252601	250	500	17,0
110101282601	280	530	24,2
110101312601	315	612	32,8
110101352601	355	690	41,7
110101402601	400	730	55,8
110101452601	450	780	76,0
110101502601	500	880	117
110101562601	560	930	140
110101632601	630	1000	189

* Для справки

ОТВОД 45° ДЛЯ ТРУБ d_n 25-315* ММ

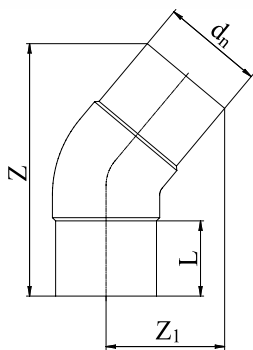


Артикул*	d_n , мм	SDR	L, мм	Z, мм	Z ₁ , мм	Вес, кг**
110101025245	25	11	57	137	62	0,030
110101032245	32	11	67	165	75	0,045
110101040245	40	11	74	178	82	0,05
110101050245	50	11	62	151	73	0,121
110101063245	63	11	63	180	120	0,212
110101075245	75	11	71	180	90	0,285
110101090245	90	11	75	233	115	0,545
110101110245	110	11	82	240	129	0,888
110101110445		17.6				0,833
110101125245	125	11	99	275	140	1,170
110101140245	140	11	121	329	165	1,600
110101160245	160	11	98	330	170	2,231
110101180245	180	11	143	388	198	3,410
110101200245	200	11	153	421	216	4,700
110101225245	225	11	120	430	225	6,107
110101250245	250	11	133	464	244	8,300
110101280245	280	11	144	486	260	10,600
110101315245	315	11	145	558	297	16,051

* Стандартное исполнение: ПЭ 100; SDR 11, SDR 17.6;
ПЭ 80; SDR 13.6, SDR 21, SDR 26 – под заказ

** Для справки. Вес фитинга рассчитан при средней плотности композиции полиэтилена 959 кг/м³ с учетом половины основных допусков на толщину стенки и наружный диаметр.

ОТВОД 45° ДЛЯ ТРУБ d_n 355-630 ММ

• ПЭ 100 SDR 11




Артикул	d_n , мм	Z, мм	Вес, кг*
110101352451	355	620	39,5
110101402451	400	650	56,0
110101452451	450	680	69,8
110101502451	500	760	96,3
110101562451	560	800	130
110101632451	630	870	174

* Для справки

ОТВОД 30° ДЛЯ ТРУБ d_n 32-630 ММ

• ПЭ 100 SDR 11




Артикул	d_n , мм	Z, мм	Вес, кг*
110101032301	32	113	0,077
110101042301	40	116	0,120
110101052301	50	140	0,200
110101062301	63	150	0,350
110101072301	75	155	0,520
110101092301	90	180	0,970
110101112301	110	219	1,50
110101122301	125	225	2,00
110101142301	140	231	2,51
110101162301	160	239	3,30
110101182301	180	247	4,70
110101202301	200	255	6,32
110101222301	225	266	7,75
110101252301	250	385	13,1
110101282301	280	400	18,3
110101312301	315	460	26,0
110101352301	355	540	34,9
110101402301	400	560	45,9
110101452301	450	580	60,2
110101502301	500	650	83,3
110101562301	560	680	109
110101632301	630	730	148

* Для справки

ОТВОД 22° ДЛЯ ТРУБ d_n 32-630 ММ

• ПЭ 100 SDR 11




Артикул	d_n , мм	Z, мм	Вес, кг*
110101032221	32	113	0,077
110101042221	40	116	0,110
110101052221	50	140	0,200
110101062221	63	150	0,350
110101072221	75	155	0,580
110101092221	90	180	0,970
110101112221	110	219	1,50
110101122221	125	225	2,00
110101142221	140	231	2,76
110101162221	160	239	3,80
110101182221	180	247	4,70
110101202221	200	255	6,07
110101222221	225	266	7,75
110101252221	250	385	13,1
110101282221	280	400	16,3
110101312221	315	460	21,8
110101352221	355	540	34,9
110101402221	400	560	45,9
110101452221	450	580	60,2
110101502221	500	650	83,3
110101562221	560	680	109
110101632221	630	730	148

* Для справки

ОТВОД 11° ДЛЯ ТРУБ d_n 32-630 ММ


• ПЭ 100 SDR 11

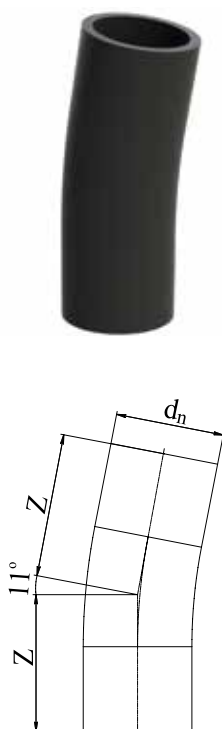

Артикул	d_n , мм	Z, мм	Вес, кг*
110101032111	32	113	0,077
110101042111	40	116	0,120
110101052111	50	140	0,200
110101062111	63	150	0,350
110101072111	75	155	0,520
110101092111	90	180	0,970
110101112111	110	219	1,50
110101122111	125	225	2,00
110101142111	140	231	2,78
110101162111	160	239	3,86
110101182111	180	247	4,70
110101202111	200	255	6,20
110101222111	225	266	8,24
110101252111	250	385	13,1
110101282111	280	400	16,3
110101312111	315	460	21,8
110101352111	355	540	41,0
110101402111	400	560	45,9
110101452111	450	580	60,2
110101502111	500	650	83,3
110101562111	560	680	109
110101632111	630	730	148

* Для справки

ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНОЙ ДЛЯ ТРУБ d_n 25-500* ММ

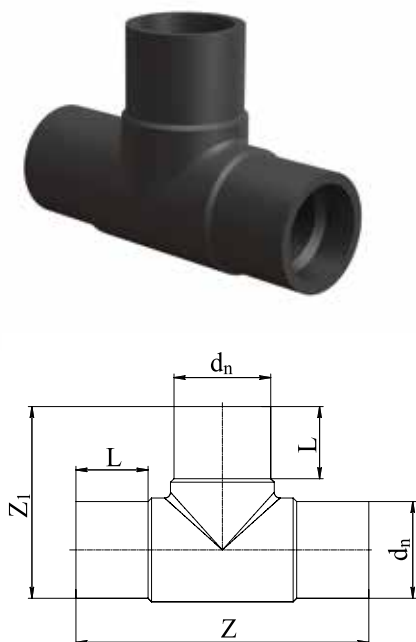


Артикул**	d_n , мм	SDR	L, мм	Z, мм	Z ₁ , мм	Вес, кг***
110102025200	25	11	41	122	73	0,035
110102032200	32	11	44	136	83	0,07
110102040200	40	11	52	162	102	0,120
110102050200	50	11	57	184	117	0,202
110102063200	63	11	63	230	150	0,364
110102075200	75	11	70	246	160	0,550
110102090200	90	11	75	280	184	0,886
110102110200	110	11	82	330	222	1,595
110102125200	125	11	97	347	239	2,240
110102140200	140	11	104	390	270	3,200
110102160200	160	11	98	440	304	4,502
110102160400	160	17.6				4,230
110102180200	180	11	140	525	350	7,090
110102200200	200	11	124	500	353	8,260
110102225200	225	11	120	540	390	10,599
110102250200	250	11	130	575	416	14,800
110102280200	280	11	133	615	452	18,700
110102315200	315	11	145	712	524	27,559

* Изделия d_n 355 – 500 – под заказ

** Стандартное исполнение: ПЭ 100; SDR 11, SDR 17.6;
ПЭ 80; SDR 13.6, SDR 21, SDR 26 – под заказ

*** Для справки. Вес фитинга рассчитан при средней плотности композиции полиэтилена 959 кг/м³ с учетом половины основных допусков на толщину стенки и наружный диаметр.

ТРОЙНИК РЕДУКЦИОННЫЙ ДЛЯ ТРУБ d_n 63-315* ММ

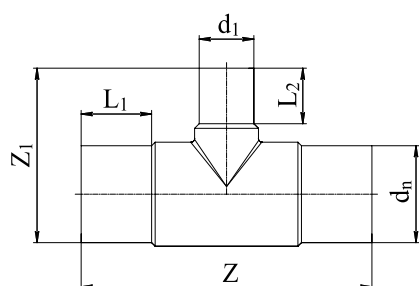


Артикул*	$d_n \times d_1$, мм	L_1 , мм	L_2 , мм	Z_1 , мм	Z , мм	Вес, кг**
110102060520	63x50	63	56	135	206	0,030
110102070620	75x63	70	63	155	234	0,760
110102090620	90x63	82	65	172	254	0,850
110102110620	110x63	82	63	202	330	1,21
110102110920	110x90	88	82	215	328	1,52
110102121120	125x110	90	83	233	340	1,84
110102160620	160x63	98	63	260	440	3,41
110102160920	160x90	110	83	270	380	3,72
110102161120	160x110	98	82	280	440	3,66
110102181620	180x160	115	94	295	411	4,39
110102200620	200x63	97	65	297	394	6,85
110102201120	200x110	119	86	319	438	7,06
110102201620	200x160	120	101	337	474	7,50
110102220620	225x63	120	63	339	524	8,48
110102220920	225x90	129	82	341	555	9,73
110102221120	225x110	120	82	350	540	8,54
110102221620	225x160	120	98	390	540	8,96
110102251120	250x110	123	85	373	496	12,00
110102251620	250x160	123	102	391	532	12,20
110102311120	315x110	145	82	446	712	23,52
110102311620	315x160	145	98	471	712	24,03
110102312220	315x225	145	120	500	712	25,24
110102312520	315x250	174	135	489	662	24,30

* Стандартное исполнение – ПЭ 100 SDR 11.

ПЭ 80; SDR 13.6, SDR 17.6; SDR 21, SDR 26 – под заказ

** Для справки. Вес дан для стандартного исполнения (ПЭ 100 SDR 11).

ЗАГЛУШКА ДЛЯ ТРУБ d_n 25-400* ММ




Артикул*	d_n , мм	Z , мм	Вес, кг**
110103025200	25	50	0,010
110103032200	32	56	0,020
110103040200	40	61	0,029
110103050200	50	70	0,062
110103063200	63	78	0,086
110103075200	75	92	0,149
110103090200	90	104	0,232
110103110200	110	100	0,370
110103125200	125	126	0,545
110103140200	140	136	0,737
110103160200	160	150	0,986
110103180200	180	160	1,410
110103200200	200	175	1,900
110103225200	225	184	2,420
110103250200	250	160	3,860
110103280200	280	235	5,000
110103315200	315	255	6,960
110103355200	355	291	9,780
110103400200	400	310	13,400

* Стандартное исполнение – ПЭ 100 SDR 11.

ПЭ 80; SDR 13.6, SDR 17.6; SDR 21, SDR 26 – под заказ

** Для справки. Вес дан для стандартного исполнения (ПЭ 100 SDR 11).

ПЕРЕХОД РЕДУКЦИОННЫЙ ДЛЯ ТРУБ d_n 25-400* мм

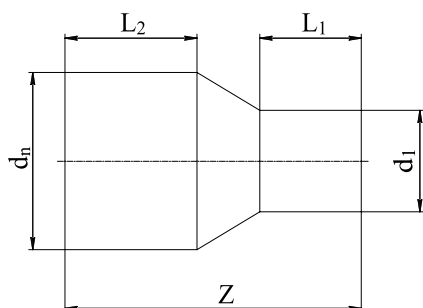

Артикул*	$d_n \times d_I$, мм	SDR	L_1 , мм	L_2 , мм	Z, мм	Вес, кг**
110104030220	32x25	11	44	41	105	0,028
110104040220	40x25	11	49	41	115	0,040
110104040320	40x32	11	49	44	115	0,040
110104050220	50x25	11	56	42	130	0,058
110104050320	50x32	11	57	47	132	0,065
110104050420	50x40	11	57	51	134	0,074
110104060320	63x32	11	63	44	127	0,096
110104060340	63x32	17.6	63	44	127	0,066
110104060420	63x40	11	64	51	146	0,120
110104060520	63x50	11	64	58	152	0,140
110104070520	75x50	11	65	57	150	0,200
110104070620	75x63	11	70	65	166	0,225
110104090520	90x50	11	80	57	180	0,466
110104090620	90x63	11	75	63	153	0,260
110104090720	90x75	11	79	76	185	0,300
110104110620	110x63	11	82	63	184	0,414
110104110720	110x75	11	84	74	185	0,490
110104110920	110x90	11	82	75	207	0,545
110104120620	125x63	11	91	69	200	0,610
110104120920	125x90	11	91	80	200	0,655
110104121120	125x110	11	90	90	200	0,513
110104140720	140x75	11	110	70	225	0,850
110104140920	140x90	11	110	79	225	0,895
110104141120	140x110	11	110	88	230	0,920
110104141220	140x125	11	117	96	230	0,970
110104160920	160x90	11	109	84	248	1,290
110104161120	160x110	11	98	82	208	1,131
110104161220	160x125	11	122	95	245	1,410
110104161420	160x140	11	122	115	260	1,590
110104180920	180x90	11	105	79	237	1,530
110104181120	180x110	11	105	82	245	1,530
110104181220	180x125	11	105	87	245	1,720
110104181420	180x140	11	120	110	270	1,840
110104181620	180x160	11	126	125	270	1,980
110104201420	200x140	11	125	112	270	2,120
110104201620	200x160	11	122	122	275	2,310
110104201820	200x180	11	126	120	275	2,430
110104221120	225x110	11	120	98	265	2,550
110104221420	225x140	11	134	112	295	2,640
110104221620	225x160	11	120	98	265	2,910
110104221820	225x180	11	128	120	290	3,120
110104222020	225x200	11	126	120	290	3,320
110104251620	250x160	11	149	100	290	3,260
110104251820	250x180	11	151	107	295	3,710
110104252020	250x220	11	151	116	302	4,050
110104252220	250x225	11	156	124	310	4,380
110104282020	280x200	11	140	112	333	4,850
110104282220	280x225	11	140	120	335	5,850
110104282520	280x250	11	140	130	340	6,090
110104312220	315x225	11	145	120	348	7,010
110104312520	315x250	11	150	130	365	7,900
110104312820	315x280	11	150	139	365	8,100
110104352520	355x250	11	165	130	390	8,800
110104352820	355x280	11	165	150	390	9,100
110104353120	355x315	11	165	139	415	9,500
110104402820	400x280	11	180	150	415	9,890
110104403120	400x315	11	180	165	420	10,400
110104403520	400x355	11	180	165	420	11,100

* Стандартное исполнение
– ПЭ 100; SDR 11, SDR 17.6;
ПЭ 80; SDR 13.6, SDR 21, SDR 26 – под заказ

** Для справки. Вес фитинга рассчитан при средней плотности композиции полиэтилена 959 кг/м³ с учетом половины основных допусков на толщину стенки и наружный диаметр.

I ДЕТАЛИ С ЗАКЛАДНЫМИ НАГРЕВАТЕЛЯМИ (ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ)

Соединительные детали с закладными нагревателями производства Radius/Группы ПОЛИПЛАСТИК и Georg Fischer.

Область применения: детали используются в трубопроводах, предназначенных для транспортировки горючих газов по ГОСТ 5542, и подходят для соединения однослойных труб ПЭ 100 (ГОСТ Р 50838-2009, ТУ 2248-010-73011750-2010), труб МУЛЬТИПАЙП и ПРОТЕКТ в любых сочетаниях. Изделия прошли экспертизу промышленной безопасности в лицензированной Ростехнадзором экспертной организации, имеют сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности в системе добровольной сертификации «РОСТЕХЭКСПЕРТИЗА», сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ и сертификат соответствия EN 1555-3:2010.

Материал: ПЭ 100

Нормативная документация:

ГОСТ Р 52779-2007 (ИСО 8085-2:2001, ИСО 8085-3:2001);

EN 1555-3:2010;

ТУ ВУ 390353931.027-2016;

ТУ 2248-048-73011750-2015

Конструкция:


- штыревые контакты диаметром 4 мм;
- индикаторы сварки.

МУФТА С ЗН (ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ) d_n 25-400 ММ

• Radius/Группа ПОЛИПЛАСТИК

• ПЭ 100 SDR 11

• открытая спираль




Артикул	d_n , мм	D, мм	Z, мм	Вес, кг*
110201025200	25	33	81	0,037
110201032200	32	43	81	0,055
110201040200	40	49	89	0,080
110201050200	50	63	99	0,132
110201063200	63	77	107	0,169
110201075200	75	93	125	0,305
110201090200	90	109	127	0,388
110201110200	110	132	161	0,716
110201125200	125	151	157	0,882
110201140200	140	162	194	1,08
110201160200	160	195	186	1,81
110201180200	180	215	205	2,40
110201200200	200	241	211	3,31
110201225200	225	266	218	3,59
110201250200	250	296	219	4,44
110201280200	280	320	283	5,86
110201315200	315	380	266	8,75
110201355200	355	407	319	9,20
110201400200	400	455	340	13,3

* Для справки

МУФТА С ЗН (ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ) СО ВСТРОЕННЫМИ ФИКСАТОРАМИ d_n 25-63 ММ

- Georg Fischer
- ПЭ 100 SDR 11
- легкоудаляемый ограничитель
- не требует фиксации в позиционере
- фиксатор частично компенсирует овальность трубы
- закрытая спираль




Артикул	d_n , мм	D, мм	Z, мм	Вес, кг*
110201025211	25	36	70	0,050
110201032211	32	44	72	0,071
110201040211	40	54	80	0,095
110201050211	50	66	88	0,131
110201063211	63	81	96	0,194

* Для справки

МУФТА С ЗН (ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ) d_n 75-900 ММ

- Georg Fischer
- ПЭ 100 SDR 11
- закрытая спираль



Артикул	d_n , мм	D, мм	Z, мм	Вес, кг*
110201075210	75	96	110	0,282
110201090210	90	113	125	0,406
110201110210	110	138	145	0,629
110201125210	125	154	156	0,715
110201140210	140	172	166	0,945
110201160210	160	196	180	1,36
110201180210	180	214	192	1,75
110201200210	200	244	208	1,87
110201225210	225	273	225	3,33
110201250210	250	304	248	4,68
110201280210	280	340	252	5,65
110201315210	315	382	267	8,14
110201355210	355	438	291	13,1
110201400210	400	493	295	18,3
110201450210	450	554	327	24,7
110201500210	500	616	358	33,7
110201560210	560	689	396	46,2
110201630210	630	775	440	65,3
110201710210	710	775	463	87,4
110201800210	800	982	484	114
110201900210	900	1110	550	138

* Для справки


МУФТА С ЗН (ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ) С КЛАПАНОМ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПРИ ИЗБЫТОЧНОМ РАСХОДЕ ГАЗА d_n 32-63 ММ

- Georg Fischer
- ПЭ 100 SDR 11
- клапан отключения при избыточном расходе - Metrik Maxitrol
- не требует фиксации в позиционере
- фиксатор частично компенсирует овальность трубы
- закрытая спираль

Артикул тип D. Максимальное рабочее давление МОР 0,1 МПа*	Артикул тип В. Максимальное рабочее давление МОР 0,5 МПа*	d_n , мм	D, мм	Z, мм	Вес тип D, кг**	Вес тип В, кг**
210201032214	210201032215	32	44	72	0,101	0,089
210201040214	210201040215	40	54	80	0,160	0,163
210201050214	210201050215	50	66	88	0,279	0,265
210201063214	210201063215	63	81	96	0,382	0,375

* При коэффициенте запаса прочности $C=2,0$

** Для справки




МУФТА С ЗН (ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ) d_n 160-1200 ММ

- Georg Fischer
- ПЭ 100 SDR 17
- закрытая спираль


Артикул	d_n , мм	D, мм	Z, мм	Вес, кг*
110201160410	160	186	180	1,02
110201180410	180	202	190	1,43
110201200410	200	224	202	1,73
110201225410	225	252	220	2,55
110201250410	250	287	247	4,62
110201280410	280	304	248	5,61
110201315410	315	360	271	8,19
110201355410	355	416	291	9,52
110201400410	400	467	295	18,0
110201450410	450	526	327	16,0
110201500410	500	584	358	22,0
110201560410	560	647	396	29,5
110201630410	630	727	440	35,0
110201710410	710	820	463	55,6
110201800410	800	922	484	73,0
110201900410	900	1030	550	93,2
110201920410	1000	1143	600	126
110201960410	1200	1370	650	196

* Для справки



ОТВОД 90° С ЗН (ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ) d_n 25-180 ММ

- Radius
- ПЭ 100 SDR 11
- открытая спираль

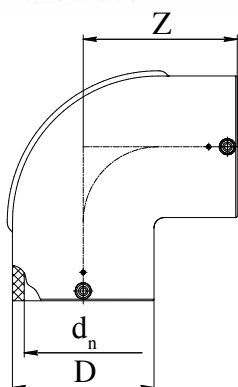


Артикул	d_n , мм	D, мм	Z, мм	Вес, кг*
110202025250	25	33	62	0,047
110202032250	32	43	64	0,077
110202040250	40	49	75	0,115
110202050250	50	63	83	0,215
110202063250	63	77	105	0,398
110202075250	75	93	112	0,538
110202090250	90	111	140	0,976
110202110250	110	134	151	1,39
110202125250	125	154	169	2,14
110202160250	160	196	209	3,86
110202180250	180	215	222	5,16

* Для справки

ОТВОД 90° С ЗН (ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ) СО ВСТРОЕННЫМИ ФИКСАТОРАМИ d_n 25-63 ММ

- Georg Fischer
- ПЭ 100 SDR 11
- не требует фиксации в позиционере
- фиксатор частично компенсирует овальность трубы
- закрытая спираль

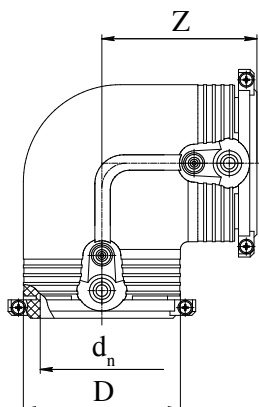


Артикул	d_n , мм	D, мм	Z, мм	Вес, кг*
110202025251	25	35	54	0,068
110202032251	32	44	53	0,098
110202040251	40	54	62	0,141
110202050251	50	66	71	0,200
110202063251	63	81	81	0,318

* Для справки

ОТВОД 90° С ЗН (ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ) d_n 75-250 MM

- Georg Fischer
- ПЭ 100 SDR 11
- закрытая спираль

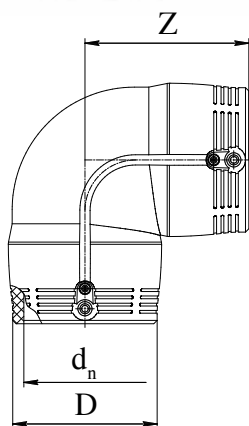


Артикул	d_n , мм	D, мм	Z, мм	Вес, кг*
110202075251	75	97	94	0,415
110202090251	90	115	122	0,828
110202110251	110	140	147	1,22
110202125251	125	160	155	1,74
110202160251	160	196	191	3,83
110202180251	180	219	210	5,41
110202200251	200	250	298	9,32
110202225251	225	280	318	13,22
110202250251	250	310	347	16,6

* Для справки

ОТВОД 45° С ЗН (ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ) d_n 63-180 MM

- Radius
- ПЭ 100 SDR 11
- открытая спираль

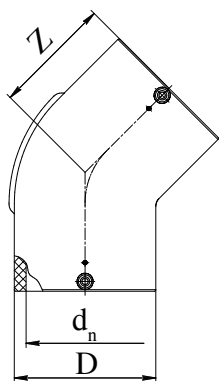

Артикул	d_n , мм	D, мм	Z, мм	Вес, кг*
110202063230	63	77	82	0,322
110202075230	75	93	86	0,432
110202090230	90	111	107	0,820
110202110230	110	134	115	1,17
110202125230	125	154	126	1,84
110202160230	160	196	150	3,39
110202180230	180	215	161	4,11


* Для справки

ОТВОД 45° С ЗН (ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ) СО ВСТРОЕННЫМИ ФИКСАТОРАМИ d_n 32-63 ММ

- Georg Fischer
- ПЭ 100 SDR 11
- не требует фиксации в позиционере
- фиксатор частично компенсирует овальность трубы
- закрытая спираль

Артикул	d_n , мм	D, мм	Z, мм	Вес, кг*
110202032231	32	44	44	0,075
110202040231	40	54	50	0,106
110202050231	50	66	56	0,171
110202063231	63	81	63	0,252

* Для справки

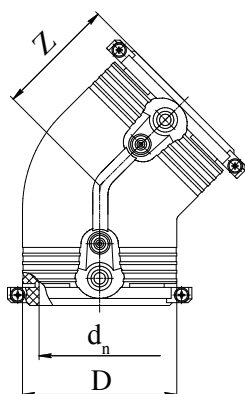


ОТВОД 45° С ЗН (ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ) d_n 75-250 ММ

- Georg Fischer
- ПЭ 100 SDR 11
- закрытая спираль


Артикул	d_n , мм	D, мм	Z, мм	Вес, кг*
110202075231	75	97	71	0,332
110202090231	90	115	91	0,583
110202110231	110	140	112	0,985
110202125231	125	160	119	1,44
110202160231	160	196	135	3,06
110202180231	180	217	144	4,04
110202200231	200	250	215	7,57
110202225231	225	280	235	11,3
110202250231	250	310	235	13,5

* Для справки

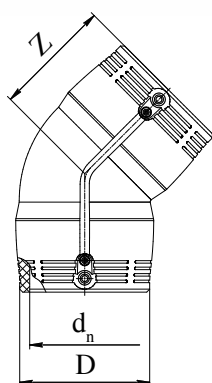

ТРОЙНИК С ЗН (ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ) d_n 25-180 ММ

- Radius
- ПЭ 100 SDR 11
- открытая спираль

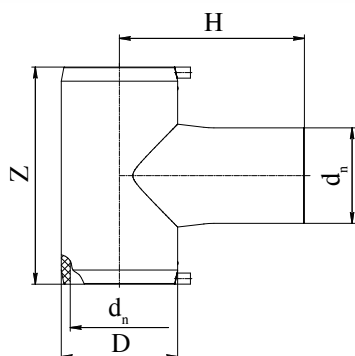


Артикул	d_n , мм	D, мм	Z, мм	H, мм	Вес, кг*
110203025200	25	39	100	78	0,074
110203032200	32	50	109	84	0,086
110203040200	40	53	128	93	0,143
110203050200	50	69	143	106	0,235
110203063200	63	87	158	115	0,491
110203075200	75	100	200	170	0,677
110203090200	90	119	200	147	1,13
110203110200	110	144	251	210	1,74
110203125200	125	158	247	177	2,43
110203160200	160	196	342	252	4,39
110203180200	180	236	362	253	6,11

* Для справки

ТРОЙНИК С ЗН (ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ) СО ВСТРОЕННЫМИ ФИКСАТОРАМИ d_n 25-63 ММ

- Georg Fischer
- ПЭ 100 SDR 11
- не требует фиксации в позиционере
- фиксатор частично компенсирует овальность трубы
- закрытая спираль

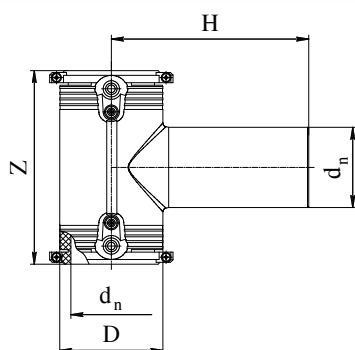


Артикул	d_n , мм	D, мм	Z, мм	H, мм	Вес, кг*
110203025201	25	35	90	92	0,075
110203032201	32	44	102	100	0,118
110203040201	40	54	119	114	0,175
110203050201	50	66	135	126	0,252
110203063201	63	81	151	150	0,407

* Для справки

ТРОЙНИК С ЗН (ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ) d_n 75-250 ММ

- Georg Fischer
- ПЭ 100 SDR 11
- закрытая спираль

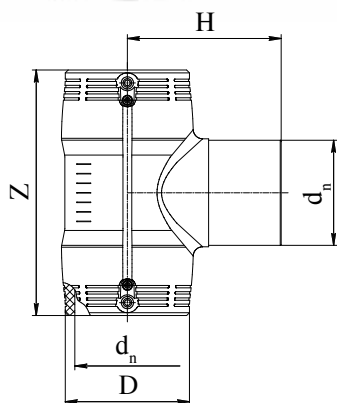


Артикул	d_n , мм	D, мм	Z, мм	H, мм	Вес, кг*
110203075201	75	97	178	143	0,569
110203090201	90	115	205	161	0,891
110203110201	110	140	255	184	1,58
110203125201	125	161	276	207	2,21
110203160201	160	196	325	206	4,39
110203180201	180	225	344	250	6,80
110203200201	200	250	590	250	10,8
110203225201	225	280	636	270	15,9
110203250201	250	310	685	288	18,9

* Для справки

ПЕРЕХОД РЕДУКЦИОННЫЙ С ЗН (ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ) d_n 25-315 ММ

- Radius
- ПЭ 100 SDR 11
- открытая спираль

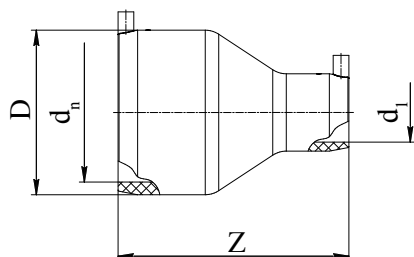


Артикул	$d_n \times d_1$, мм	D, мм	Z, мм	Вес, кг*
110205030220	32x25	43	89	0,050
110205040320	40x32	52	89	0,069
110205050320	50x32	64	98	0,095
110205060320	63x32	77	117	0,157
110205060420	63x40	78	116	0,185
110205060520	63x50	78	117	0,197
110205070620	75x63	95	124	0,260
110205090620	90x63	117	154	0,501
110205090720	90x75	108	154	0,672
110205110620	110x63	136	188	0,812
110205110920	110x90	136	188	0,834
110205120620	125x63	159	164	0,955
110205120920	125x90	155	180	1,04
110205121120	125x110	158	169	1,38
110205141220	140x125	158	190	1,54
110205161120	160x110	197	231	1,84
110205181220	180x125	216	200	1,90
110205201620	200x160	246	240	3,22
110205221620	225x160	270	240	3,65
110205251820	250x180	300	240	4,73
110205312520	315x250	378	275	8,26

* Для справки

ПЕРЕХОД РЕДУКЦИОННЫЙ С ЗН (ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ) СО ВСТРОЕННЫМИ ФИКСАТОРАМИ d_n 25-63 ММ

- Georg Fischer
- ПЭ 100 SDR 11
- не требует фиксации в позиционере
- фиксатор частично компенсирует овальность трубы
- закрытая спираль

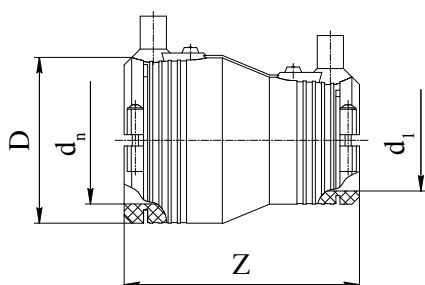


Артикул	$d_n \times d_1$, мм	D, мм	Z, мм	Вес, кг*
110205030221	32x25	44	79	0,062
110205040321	40x32	54	88	0,095
110205050321	50x32	66	96	0,096
110205050421	50x40	66	96	0,124
110205060321	63x32	81	105	0,158

* Для справки

ПЕРЕХОД РЕДУКЦИОННЫЙ С ЗН (ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ) d_n 90-250 ММ

- Georg Fischer
- ПЭ 100 SDR 11
- закрытая спираль

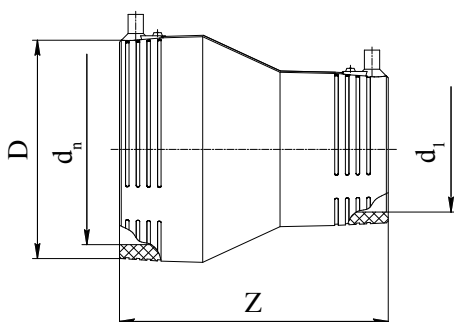

Артикул	$d_n \times d_1$, мм	D, мм	Z, мм	Вес, кг*
110205090621	90x63	113	146	0,385
110205110921	110x90	138	173	0,700
110205120921	125x90	152	180	0,891
110205161121	160x110	196	226	1,64
110205181221	180x125	220	247	1,96
110205201621	200x160	250	365	5,10
110205221621	225x160	280	385	6,00
110205251621	250x160	310	400	7,86
110205252021	250x200	310	427	8,48

* Для справки


ПЕРЕХОД РЕДУКЦИОННЫЙ С ЗН (ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ) С КЛАПАНОМ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПРИ ИЗБЫТОЧНОМ РАСХОДЕ ГАЗА d_n 63 ММ

- Georg Fischer
- ПЭ 100 SDR 11
- клапан отключения при избыточном расходе – Metrik Maxitrol
- не требует фиксации в позиционере
- фиксатор частично компенсирует овальность трубы
- закрытая спираль

Артикул тип D. Максимальное рабочее давление МОР 0,1 МПа*	Артикул тип В. Максимальное рабочее давление МОР 0,5 МПа*	$d_n \times d_1$, мм	D, мм	Z, мм	Вес тип D, кг**	Вес тип В, кг**
210205060324	210205060325	63x32	81	106	0,200	0,215
210205060424	210205060425	63x40			0,249	0,252
210205060524	210205060525	63x50			0,381	0,393

* При коэффициенте запаса прочности $C=2,0$

** Для справки

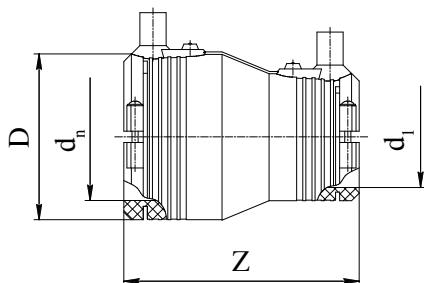


ЗАГЛУШКА С ЗН (ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ) СО ВСТРОЕННЫМИ ФИКСАТОРАМИ d_n 25-63 ММ

- Georg Fischer
- ПЭ 100 SDR 11
- не требует фиксации в позиционере
- фиксатор частично компенсирует овальность трубы
- закрытая спираль


Артикул	d_n , мм	D, мм	Z, мм	Вес, кг*
110204025211	25	35	52	0,046
110204032211	32	44	52	0,058
110204040211	40	54	56	0,064
110204050211	50	66	60	0,154
110204063211	63	81	66	0,142

* Для справки



ЗАГЛУШКА С ЗН (ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ) d_n 75-250 ММ

- Georg Fischer
- ПЭ 100 SDR 11
- закрытая спираль




Артикул	d_n , мм	D, мм	Z, мм	Вес, кг*
110204075201	75	96	110	0,446
110204090201	90	113	125	0,663
110204110201	110	133	145	1,09
110204125201	125	155	158	1,35
110204140201	140	175	170	2,25
110204160201	160	200	90	1,78
110204180201	180	220	194	4,14
110204200201	200	250	104	3,59
110204225201	225	280	112	4,14
110204250201	250	310	123	6,30

* Для справки

Т-ОБРАЗНЫЙ СЕДЛОВОЙ ОТВОД С ЗН (ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ) d_n 63-160 ММ


- Radius/Грунна ПОЛИПЛАСТИК
- ПЭ 100 SDR 11
- встроенная фреза
- уплотнительное кольцо для герметизации
- фиксирующая накладка
- открытая спираль

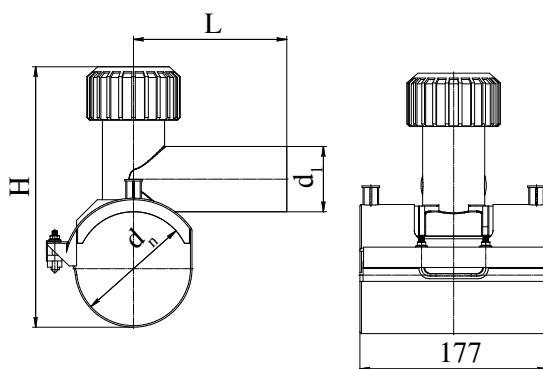

Артикул	$d_n \times d_1$, мм	H, мм	L, мм
110206060623	63x63	203	168
110206110623	110x63	250	168
110206160623	160x63	300	168

Т-ОБРАЗНЫЙ СЕДЛОВОЙ ОТВОД ПОВОРОТНЫЙ 360° С ЗН (ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ) С ОТВЕТНОЙ ЧАСТЬЮ d_n 63-400 ММ

- Georg Fischer
- ПЭ 100 SDR 11
- удлиненный выход под сварку
- уплотнительное кольцо для герметизации
- на диаметрах до d_n 160 мм (включительно)
поставляется в виде комплекта из прямого седлового отвода и головной части с фрезой
- закрытая спираль

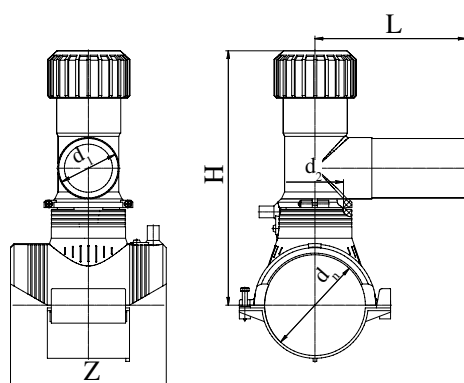

Артикул	d _n xd ₁ , мм	d ₂ , мм	H, мм	Z, мм	L, мм	Вес, кг*
110206060224	63x25	32	186	165	130	0,637
110206060324	63x32	32	186	165	130	0,701
110206060424	63x40	32	186	165	137	0,718
110206060624	63x63	32	134	165	160	1,426
110206070224	75x25	32	191	165	130	0,830
110206070324	75x32	32	191	165	130	0,812
110206070424	75x40	32	191	165	137	0,849
110206070624	75x63	32	240	165	160	1,549
110206090224	90x25	32	199	165	130	0,790
110206090324	90x32	32	199	165	130	0,770
110206090424	90x40	32	199	165	137	0,811
110206090624	90x63	32	248	165	160	1,494
110206110224	110x25	32	209	182	130	0,808
110206110324	110x32	32	209	182	130	0,831
110206110424	110x40	32	209	182	137	0,805
110206110624	110x63	35	258	182	160	1,097
110206120224	125x25	32	216	165	130	0,878
110206120324	125x32	32	216	165	130	0,878
110206120424	125x40	32	216	165	137	0,874
110206120624	125x63	35	265	165	160	1,184
110206140224	140x25	32	233	165	130	0,874
110206140324	140x32	32	233	165	130	0,894
110206140424	140x40	32	233	165	137	0,920
110206140624	140x63	35	273	165	160	1,180
110206160224	160x25	32	243	182	130	0,912
110206160324	160x32	32	243	182	130	0,915
110206160424	160x40	32	243	182	137	0,936
110206160624	160x63	35	283	182	160	1,221
110206180224	180x25	32	244	165	130	1,001
110206180324	180x32	32	244	165	130	0,957
110206180424	180x40	32	244	165	137	1,007
110206180624	180x63	35	293	165	160	1,587
110206200224	200x25	32	254	165	130	1,024
110206200324	200x32	32	254	165	130	0,985
110206200424	200x40	32	254	165	137	1,015
110206200624	200x63	35	303	165	160	1,745
110206220224	225x25	32	266	165	130	1,025
110206220324	225x32	32	266	165	130	1,019
110206220424	225x40	32	266	165	137	1,029
110206220624	225x63	35	315	165	160	1,738
110206250624	250x63	35	328	165	160	1,733
110206280624	280x63	35	328	165	160	1,478
110206310624	315-355x63	35	328	165	160	1,481
110206400624	400x63	35	328	165	160	1,473


* Для справки

**Т-ОБРАЗНЫЙ СЕДЛОВОЙ ОТВОД ПОВОРОТНЫЙ 360° С ЗН (ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ)
С ОТВЕТНОЙ ЧАСТЬЮ И СИСТЕМОЙ ГАЗ-СТОП d_n 63-225 ММ**

- Georg Fischer
- ПЭ 100 SDR 11
- максимальное рабочее давление
(при коэффициенте запаса прочности $C=2,0$) 0,5 МПа
- со встроенной фрезой для врезки под давлением
- удлиненный выход под сварку
- без переливного отверстия
- уплотнительное кольцо для герметизации
- комплект поставляется с предустановленным переходником с функцией отключения при избыточном расходе (Газ-Стоп)
- закрытая спираль


Артикул	$d_n \times d_1$, мм	d_2 , мм	H, мм	L, мм	Вес, кг*	Максимальный расход, V_n , м³/час
210206060625	63x63	32	134	160	1,548	280
210206090325	90x32	25	199	130	0,728	100
210206090625	90x63	32	248	160	1,642	280
210206110325	110x32	25	209	130	0,873	100
210206110625	110x63	35	258	160	1,691	280
210206120325	125x32	25	216	130	0,869	100
210206120625	125x63	35	265	160	1,724	280
210206160325	160x32	25	243	130	0,909	100
210206160625	160x63	35	283	160	1,737	280
210206220325	225x32	25	266	130	1,011	100
210206220625	225x63	35	315	160	1,864	280

* Для справки

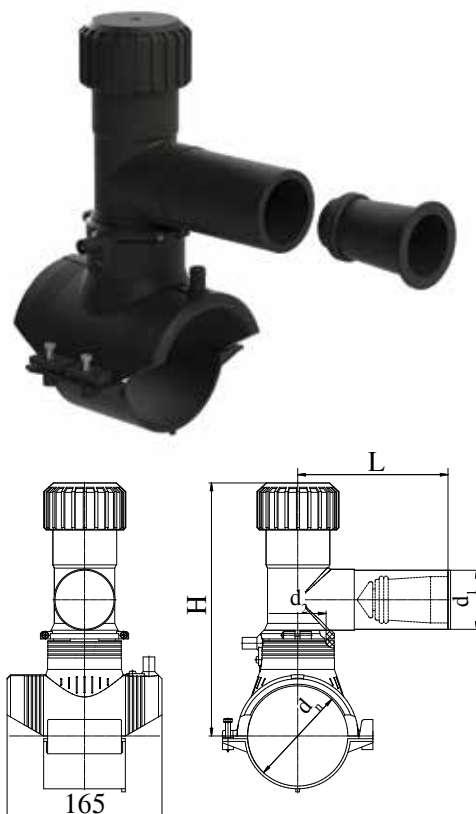

Т-ОБРАЗНЫЙ СЕДЛОВОЙ ОТВОД ПОВОРОТНЫЙ 360° С ЗН (ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ) С ОТВЕТНОЙ ЧАСТЬЮ И СИСТЕМОЙ ГАЗ-СТОП d_n 63-225 ММ

- Georg Fischer
- ПЭ 100 SDR 11
- со встроенной фрезой для врезки под давлением
- удлиненный выход под сварку
- с переливным отверстием
- уплотнительное кольцо для герметизации
- комплект поставляется с предустановленным переходником с функцией отключения при избыточном расходе (Газ-Стоп)
- закрытая спираль

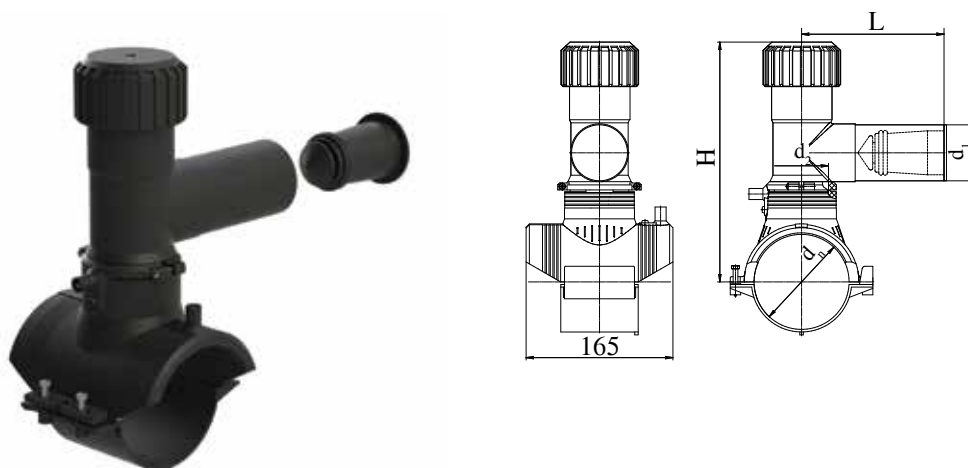


Артикул тип D. Максимальное рабочее давление 0,1 МПа*	Артикул тип В. Максимальное рабочее давление 0,5 МПа*	$d_n \times d_1$, мм	d_2 , мм	H, мм	L, мм	Тип AD UE		Тип В UE	
						Вес, кг**	Максимальный расход, V_n , м³/час	Вес, кг**	Максимальный расход, V_n , м³/час
210206060326	210206060327	63x32	32	186	130	0,728	10	0,715	45
210206060626	210206060627	63x63	32	134	160	1,556	40	1,54	180
210206070326	210206070327	75x32	32	191	130	0,854	10	0,854	45
210206070626	210206070627	75x63	32	240	160	1,68	40	1,68	180
210206090326	210206090327	90x32	32	199	130	0,814	10	0,813	45
210206090626	210206090627	90x63	32	248	160	1,642	40	1,642	180
210206110326	210206110327	110x32	32	209	130	0,884	10	0,877	45
210206110626	210206110627	110x63	35	258	160	1,691	40	1,691	180
210206160326	210206160327	160x32	32	243	130	0,909	10	0,909	45
210206160626	210206160627	160x63	35	283	160	1,737	40	1,737	180
210206220326	210206220327	225x32	32	266	130	1,027	10	1,027	45
210206220626	210206220627	225x63	35	315	160	1,864	40	1,828	180

* При коэффициенте запаса прочности $C=2,0$

** Для справки

ПРЯМОЙ СЕДЛОВОЙ ОТВОД С ЗН (ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ) С ОТВЕТНОЙ ЧАСТЬЮ d_n 63-400 ММ

- Georg Fischer
- ПЭ 100 SDR 11
- закрытая спираль

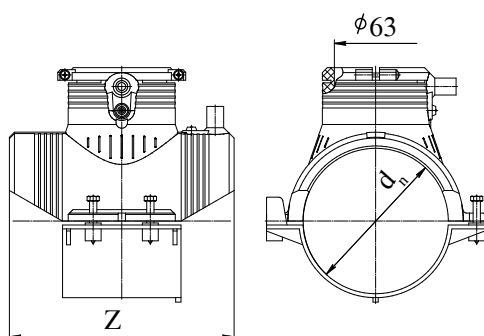

Артикул	d_n , мм	Z, мм	Вес, кг***
110206060621	63	165	0,325
110206070621	75	165	0,455
110206090621	90	165	0,415
110206110621	110	165	0,422
110206120621	125	165	0,502
110206140621	140	165	0,523
110206160621	160	165	0,493
110206160620*	160**	182	0,543
110206180621	180	165	0,600
110206200621	200	165	0,634
110206220621*	225	165	0,618
110206250621*	250	165	0,627
110206280621*	280**	165	0,359
110206310620*	315-355**	165	0,373
110206400620*	400**	165	0,356


* Без ответной части — монтаж осуществляется с помощью специального инструмента.

** Использование головных частей седлового отвода и кранов с врезкой в седловом отводе возможно для труб SDR 17.

*** Для справки

ПРЯМОЙ СЕДЛОВОЙ ОТВОД РЕМОНТНЫЙ С ЗН (ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ) d_n 63-400 ММ

- Georg Fischer
- ПЭ 100 SDR 11
- поставляется в комплекте с литой заглушкой
- закрытая спираль

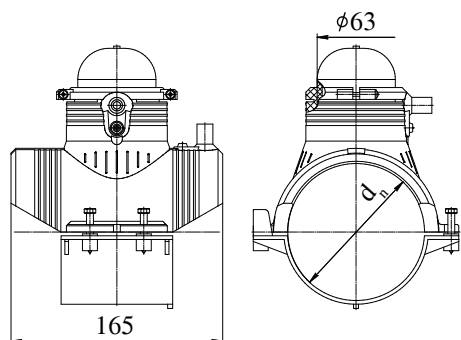


Артикул	d_n , мм	Вес, кг**
110206060622	63	0,417
110206070622	75	0,574
110206090622	90	0,513
110206110622	110	0,565
110206120622	125	0,622
110206140622	140	0,660
110206160622	160	0,589
110206180622	180	0,733
110206200622	200	0,731
110206220622	225	0,708
110206250622	250	0,640
110206280622	280*	0,450
110206310622	315-355*	0,443
110206400622	400*	0,450

* Без ответной части – монтаж осуществляется с помощью монтажного инструмента.

** Для справки

**ПРЯМОЙ СЕДЛОВОЙ ОТВОД С ЗН (ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ)
С ОТВЕТНОЙ ЧАСТЬЮ И УСТРОЙСТВОМ ФРЕЗЫ d_n 63-400 ММ**

- Georg Fischer
- ПЗ 100 SDR 11
- закрытая спираль

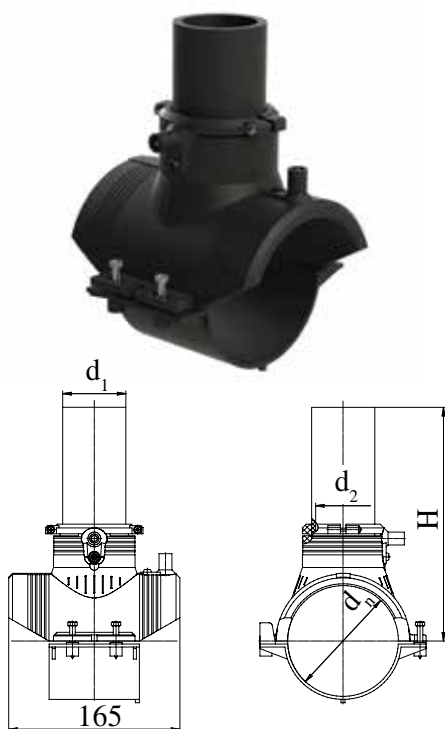

Артикул	$d_n \times d_1$, мм	d_2 , мм	H, мм	Ключ для фрезы	Вес, кг***
110206060328	63x32	19	145	13	0,469
110206060628	63x63	32	152	17	1,036
110206070328	75x32	19	151	13	0,618
110206070628	75x63	32	158	17	1,166
110206090328	90x32	19	158	13	0,543
110206090628	90x63	32	165	17	1,128
110206110328	110x32	19	168	13	0,607
110206110628	110x63	32	175	17	1,195
110206160328	160x32	19	193	13	0,652
110206160628	160x63	32	200	17	1,186
110206220328	225x32	19	223	13	0,856
110206220628	225x63	32	233	17	1,324
110206250328	250x32	19	238	13	0,787
110206250628	250x63**	32	245	17	1,348
110206280648*	280x63**				0,830
110206310648*	315-355x63**	35	245	17	1,094
110206400648*	400x63**				0,830


* Допустимо применение для труб с толщиной стенки не более SDR 17.

** Без ответной части – монтаж осуществляется с помощью монтажного инструмента.

*** Для справки

ПРЯМОЙ СЕДЛОВОЙ ОТВОД С ЗН (ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ) С ОТВЕТНОЙ ЧАСТЬЮ d_n 63-400 ММ

- Georg Fischer
- ПЗ 100 SDR 11
- закрытая спираль

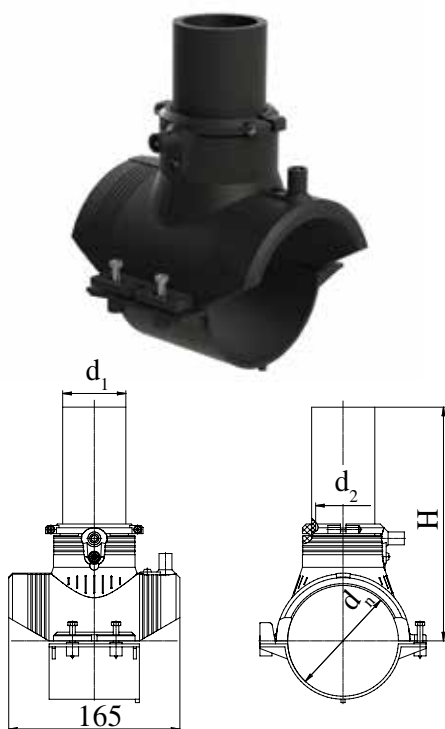

Артикул	$d_n \times d_1$, мм	d_2 , мм	H, мм	Ключ для фрезы	Вес, кг***
110206060329	63x32	19	145	13	0,434
110206060629	63x63	32	152	17	0,630
110206070329	75x32	19	151	13	0,634
110206070629	75x63	32	158	17	0,536
110206090329	90x32	19	158	13	0,508
110206090629	90x63	32	165	17	0,573
110206110329	110x32	19	168	13	0,590
110206110629	110x63	32	175	17	0,600
110206160329	160x32	19	193	13	0,600
110206160629	160x63	32	200	17	0,658
110206220329	225x32	19	226	13	0,730
110206220629	225x63	32	233	17	0,782
110206250629	250x63**	32	245	17	0,792
110206280649*	280x63**				0,400
110206310649*	315-355x63**	35	245	17	0,503
110206400649*	400x63**				0,400


* Допустимо применение для труб с толщиной стенки не более SDR 17.

** Без ответной части, монтаж осуществляется с помощью монтажного инструмента.

*** Для справки

ПРЯМОЙ СЕДЛОВОЙ ОТВОД С ЗН (ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ) БЕЗ ОТВЕТНОЙ ЧАСТИ d_n 280-630 мм

- Georg Fischer
- ПЭ 100 SDR 11
- электросварной выход с фиксирующим металлическим кольцом
- закрытая спираль
- без ответной части – монтаж осуществляется с помощью специального инструмента

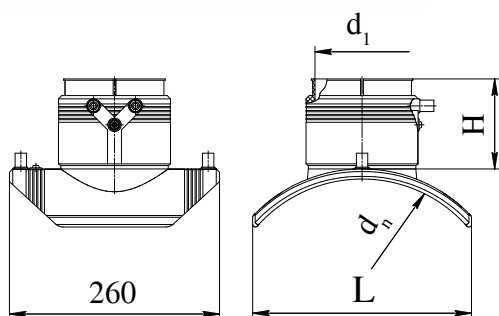


Артикул	d_n , мм	d_1 , мм	H, мм	L, мм	Вес, кг*
110206280920	280	90	102	243	1,24
110206281120	280	110	108	243	1,30
110206281220	280	125	129	243	1,53
110206310920	315÷355	90	102	249	1,21
110206311120	315÷355	110	108	249	1,30
110206311220	315÷355	125	129	249	1,53
110206400920	400÷450	90	102	256	1,02
110206401120	400÷450	110	108	256	1,12
110206401220	400÷450	125	129	256	1,37
110206500920	500÷630	90	102	263	1,09
110206501120	500÷630	110	108	263	1,16
110206501220	500÷630	125	129	263	1,39

* Для справки

ПРЯМОЙ СЕДЛОВОЙ ОТВОД С ЗН (ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ) САТУРН С ОТВЕТНОЙ ЧАСТЬЮ d_n 110-250 мм

- Georg Fischer
- ПЭ 100 SDR 11
- электросварной выход с фиксирующим металлическим кольцом
- закрытая спираль

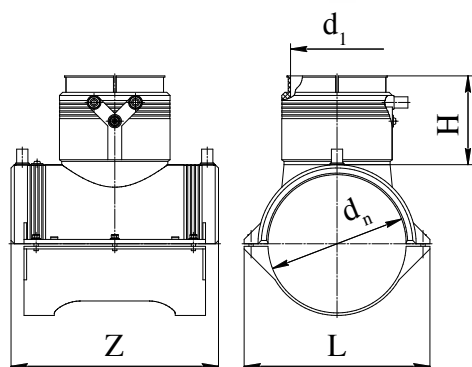


Артикул	$d_n \times d_1$, мм	H, мм	Z, мм	L, мм	Вес, кг*
110206110921	110×90	101	220	82	1,12
110206111121	110×110	107	220	88	1,22
110206120921	125×90	101	220	82	1,13
110206121121	125×110	107	220	88	1,29
110206160921	160×90	102	240	81	1,45
110206161121	160×110	108	240	87	1,58
110206161221	160×125	129	240	99	1,78
110206180921	180×90	102	260	82	1,67
110206181121	180×110	108	260	88	1,77
110206181221	180×125	129	260	99	2,02
110206200921	200×90	102	260	82	1,80
110206201121	200×110	108	260	88	1,96
110206201221	200×125	129	260	99	2,13
110206220921	225×90	102	260	82	2,01
110206221121	225×110	108	260	88	2,40
110206221221	225×125	129	260	99	2,31
110206250921	250×90	102	260	82	2,15
110206251121	250×110	108	260	88	2,26
110206251221	250×125	129	260	99	2,5

* Для справки

ПРЯМОЙ СЕДЛОВОЙ ОТВОД С ЗН (ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ) БЕЗ ОТВЕТНОЙ ЧАСТИ d_n 315-1000 ММ

- Georg Fischer
- ПЭ 100 SDR 11
- литой выход для стыковой или муфтовой сварки
- закрытая спираль
- без ответной части – монтаж осуществляется с помощью комплекта специального оборудования

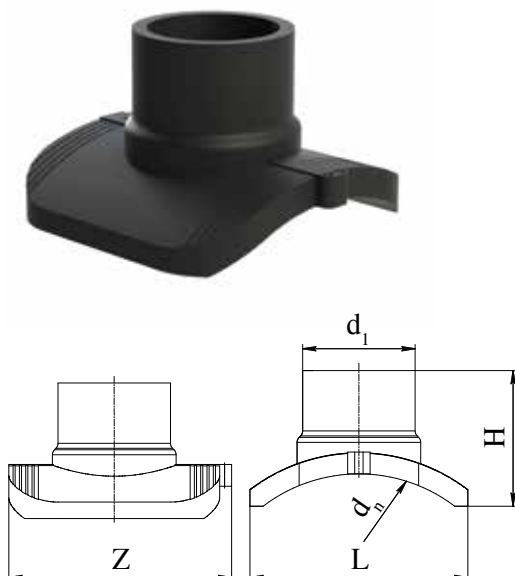


Артикул	$d_n \times d_1$, мм	H, мм	Z, мм	L, мм	Вес, кг*
110206311620	315x160	212	322	282	2,66
110206312220	315x225	306	366	260	4,59
110206351620	355x160	206	322	282	2,66
110206352220	355x225	319	366	249	4,71
110206401620	400x160	198	322	300	2,68
110206402220	400x225	329	366	241	4,70
110206451620	450x160	194	322	300	2,68
110206452220	450x225	329	366	233	4,70
110206501620	500x160	186	322	310	2,71
110206502220	500x225	344	366	226	4,65
110206561620	560x160	183	322	310	2,71
110206562220	560x225	344	366	220	4,65
110206631620	630x160	177	322	312	2,50
110206632220	630x225	353	366	214	4,63
110206711620	710x160	172	322	312	2,50
110206712220	710x225	352	366	208	4,63
110206801620	800x160	168	322	312	2,50
110206802220	800x225	359	366	203	4,61
110206902220	900x225	359	366	199	4,61
110206912220	1000x225	359	366	195	4,61

* Для справки

ПРЯМОЙ СЕДЛОВОЙ ОТВОД С ЗН (ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ) БЕЗ ОТВЕТНОЙ ЧАСТИ d_n 500-1200 ММ

- Georg Fischer
- литой выход для стыковой или муфтовой сварки
- закрытая спираль
- без ответной части – монтаж осуществляется с помощью комплекта специального оборудования

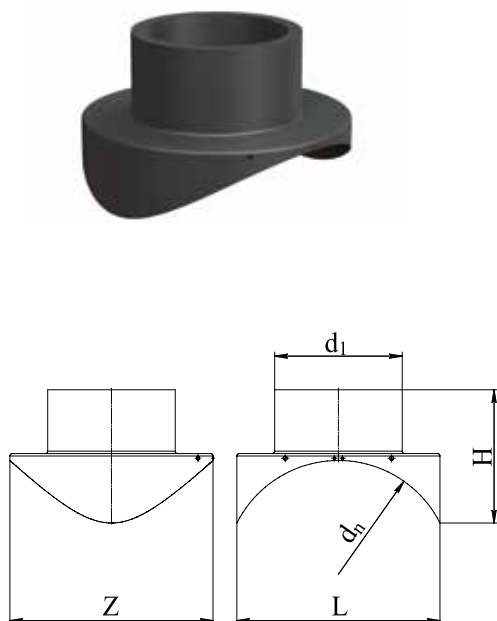

Артикул	$d_n \times d_1$, мм	SDR	H, мм	L=Z, мм	Вес, кг*
110206503120	500x315	11	174	500	16,7
110206563120	560x315	11	174	500	15,8
110206633120	630x315	11	174	500	15,1
110206713120	710x315	11	174	500	14,4
110206713120	710x315	17	174	500	10,5
110206803120	800x315	11	174	500	13,9
110206803120	800x315	17	174	500	10,0
110206903120	900x315	11	174	500	13,5
110206903120	900x315	17	174	500	9,60
110206905020	900x500	11	237	700	32,1
110206913120	1000x315	11	174	500	13,1
110206913120	1000x315	17	174	500	9,30
110206915020	1000x500	17	237	700	30,8
110206923120	1200x315	17	174	500	8,80
110206925020	1200x500	17	237	700	28,8


* Для справки

ГОЛОВНАЯ ЧАСТЬ СЕДЛОВОГО ОТВОДА С УСТРОЙСТВОМ ФРЕЗЫ d_n 25-63 ММ

- Georg Fischer
- ПЭ 100 SDR 11
- со встроенной фрезой для врезки под давлением
- уплотнительное кольцо для герметизации

Артикул	d_1 , мм	L, мм	Вес, кг*
110206022011	25	130	0,375
110206032011	32	130	0,377
110206042011	40	137	0,396
110206062011	63	160	1,10

* Для справки

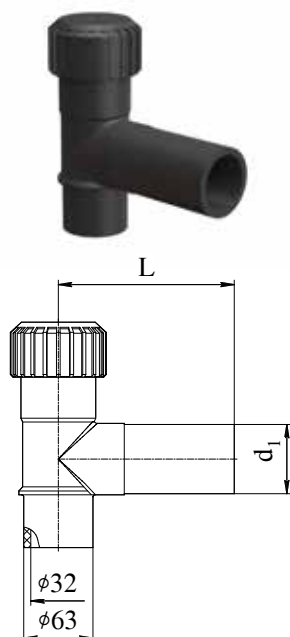


ГОЛОВНАЯ ЧАСТЬ СЕДЛОВОГО ОТВОДА С УСТРОЙСТВОМ ФРЕЗЫ И ПРИВАРНОЙ ЗАГЛУШКОЙ d_n 32-63 ММ

- Georg Fischer
- ПЭ 100 SDR 11
- со встроенной фрезой для врезки под давлением

Артикул	d_1 , мм	L, мм	Вес, кг*
110206032021	32	130	0,441
110206062021	63	160	1,20

* Для справки

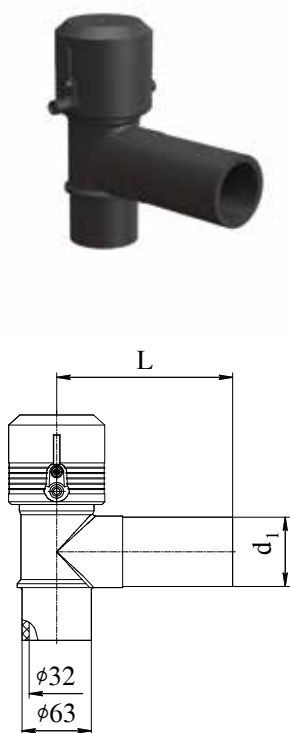


ГОЛОВНАЯ ЧАСТЬ КРАНА С ВРЕЗКОЙ В СЕДЛОВИЩЕ d_n 63 ММ

- Georg Fischer
- ПЭ 100 SDR 11
- кран закрывается по часовой стрелке. Число поворотов до полного открытия/закрытия задвижного клапана составляет 28 для d_n 63 мм и 13 для d_n 32 мм

Артикул	d_1 , мм	d_2 , мм	L, мм	Вес, кг*
110206032100	32	21	127	1,493
110206062100	63	31	160	2,361

* Для справки

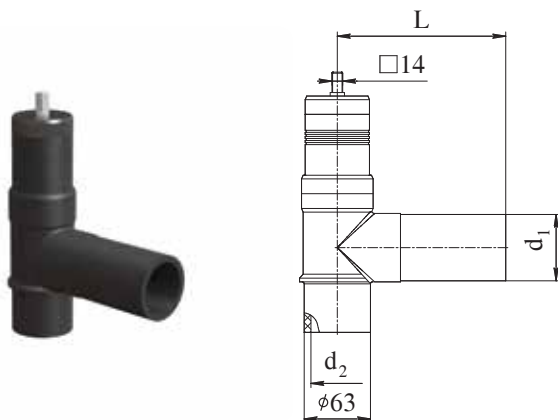

УДЛИНИТЕЛЬ С ФИКСИРОВАННОЙ ДЛИНОЙ ДЛЯ КРАНА С ВРЕЗКОЙ В СЕДЛОВИЩЕ

- Georg Fischer
- кожух из ПЭ с защитой от песка
- используется для установки на клапаны с врезкой и клапаны обслуживания (переходник поставляется отдельно)
- втулка C140 с гнездом и шплинтом (не требуется инструмент)



Артикул	Глубина до трубы, м	Длина ключа, мм	Вес, кг*
110206080001	0,75	490	0,897
110206100001	1,00	740	1,544
110206130001	1,25	990	1,944
110206150001	1,50	1180	2,246

* Для справки

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ КРАНА С ВРЕЗКОЙ В СЕДЛОВИЩЕ

- Georg Fischer
- регулировка и самофиксация
- защита от вымывания и грязи
- горячее цинкование оси
- кожух из ПЭ, колпачок ПЭ с уплотнением
- шплинты из нержавеющей стали
- используется для установки на клапаны с врезкой и клапаны обслуживания (переходник поставляется отдельно)
- втулка C140 с гнездом и шплинтом (не требуется инструмент)




Артикул	Глубина до трубы, м	Длина ключа, мм	Вес, кг*
110206081001	0,75-1,00	440-700	1,475
110206101501	1,00-1,50	730-1290	2,356
110206131901	1,30-1,90	890-1590	2,881
110206172701	1,70-2,70	1380-2348	2,000

* Для справки

ШАРОВЫЕ КРАНЫ ELGEF PLUS И POLYVAVE d_n 25-225 MM

- Georg Fischer
- ПЭ 100 SDR 11
- сферический клапан на диаметрах от 20 до 40 мм
- шаровой клапан на диаметрах от 50 до 225 мм
- краны диаметром свыше 160 мм поставляются в комплекте с опорной плитой

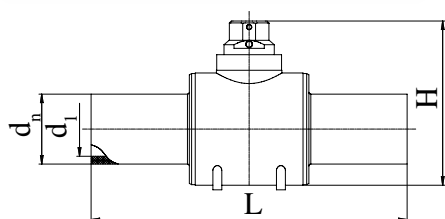

Артикул	d_n , мм	Диаметр проходного сечения, d_1 , мм	L, мм	H, мм	Вес, кг*
110208002200	25	23	264	96	0,49
110208003200	32				0,506
110208004200	40	30	301	100	0,616
110208005200	50	38	327	107	0,829
110208006200	63	48	350	114	1,174
110208007200	75		376		1,434
110208009200	90	68	439	158	2,918
110208011200	110	83	497	171	4,416
110208012200	125	64	405	280	4,22
110208016200	160				10,541
110208018200	180	92	540	364	10,524
110208020200	200				12,023
110208022200	225	120	877	540	24,400

* Для справки

КЛЮЧ И УДЛИНИТЕЛЬ КЛЮЧА ДЛЯ ШАРОВОГО КРАНА

- Georg Fischer
- изготовлен из ПВХ
- подходит для любых размеров



Артикул	Длина, мм	Вес, кг*
110208102000	200	0,378
110208105000	500	0,753
110208112400	1240	1,714

* Для справки

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ШАРОВОГО КРАНА

- Georg Fischer
- регулировка и самофиксация
- защита от воды и грязи
- кожух из ПЭ, колпачок из ПЭ с уплотнением
- шплинт из нержавеющей стали в комплекте
- стальной наконечник 20x20 для d_n крана 25-75 мм
- стальной наконечник 25x25 для d_n крана 90-110 мм
- шестигранная втулка для d_n крана 125-225 мм



Артикул	d_n крана, мм	Длина, мм	Вес, кг*
110208208111	25-75	750-1100	1,590
110208211171		1100-1700	2,544
110208216251		1600-2500	3,872
110208208112	90-110	750-1100	2,500
110208211172		1100-1700	3,710
110208216252		1600-2500	6,040
110208208113	125-225	750-1100	2,100
110208211173		1100-1800	3,108
110208217283		1650-2750	7,200

* Для справки

ПЕРЕХОДЫ НА ТРУБЫ ИЗ ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ

Нестандартные решения и не включенные в издание типоразмеры поставляются под заказ.

Область применения: переходы используются в трубопроводах, предназначенных для транспортировки горючих газов по ГОСТ 5542, и подходят для присоединения однослойных труб ПЭ 100 (ГОСТ Р 50838-2009, ТУ 2248-010-73011750-2010), труб МУЛЬТИПАЙП и ПРОТЕКТ к металлическим трубам.

Изделия прошли экспертизу промышленной безопасности в лицензированной Ростехнадзором экспертной организации, имеют сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности в системе добровольной сертификации «РОСТЕХ-ЭКСПЕРТИЗА», сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ и сертификат соответствия EN 1555-3:2010.

Нормативная документация:


СТО 73011750-005-2009; EN 1555-3:2010

ПЕРЕХОДЫ ПЭ/СТАЛЬ d_n 32-110 ММ

- Группа ПОЛИПЛАСТИК
- изготавливается методом литья под давлением
- SDR 11
- материал: ПЭ 100/сталь


Артикул	$d_n \times d_1$, мм	Z, мм	Вес, кг*
210416030322	32x32	452	0,79
210416060572	63x57	480	1,76
210416111082	110x108	555	5,02

* Для справки

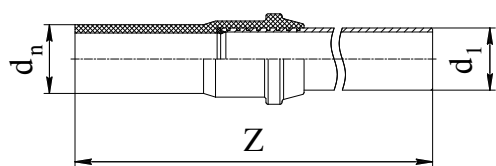

ПЕРЕХОДЫ ПЭ/СТАЛЬ d_n 25-630 ММ

- Группа ПОЛИПЛАСТИК
- SDR 9, SDR 11
- материалы: ПЭ 100/сталь;
ПЭ 80/сталь - под заказ

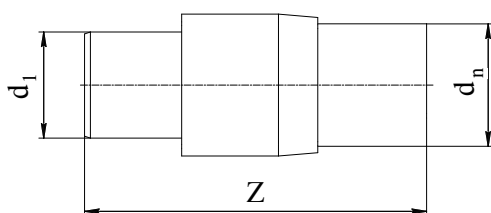

Артикул*	$d_n \times d_1$, мм	SDR	Z, мм	Вес, кг**
210414020251	25x25	9	545	0,7
210414030322	32x32	11	555	1,0
210414040402	40x40	11	590	1,4
210414050502	50x50	11	610	1,8
210414060572	63x57	11	670	2,3
210414060531	63x53	9	670	3,2
210414070732	75x73	11	680	4,0
210414070701	75x70	9	680	4,3
210414090892	90x89	11	690	5,7
210414090831	90x83	9	690	6,6
210414111082	110x108	11	710	7,2
210414110951	110x95	9	710	7,8
210414121212	125x121	11	730	10,4
210414121141	125x114	9	730	11,0
210414141402	140x140	11	700	13,0
210414141211	140x121	9	700	14,5
210414161592	160x159	11	720	15,5
210414161401	160x140	9	720	16,0
210414181802	180x180	11	730	23,0
210414181591	180x159	9	730	25,0
210414201942	200x194	11	740	30,0
210414201801	200x180	9	740	32,5
210414222192	225x219	11	720	36,0
210414221941	225x194	9	720	38,0
210414252192	250x219	11	780	50,0
210414282452	280x245	11	800	62,0
210414312732	315x273	11	880	73,0
210414353252	355x325	11	950	89,0
210414403772	400x377	11	1000	136,4
210414454262	450x426	11	1050	162,0
210414504502	500x450	11	1100	201,0
210414565302	560x530	11	1250	292,0
210414635302	630x530	11	1300	354,0

* Стандартное исполнение ПЭ 100

** Для справки


ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД d_n 32-63 ММ

• SDR 11

• материалы: ПЭ 100/сталь; ПЭ 80/сталь

Артикул	Материал	$d_n \times d_1$, мм	L_1 , мм	L_2 , мм	Вес, кг*
210414320001	ПЭ 80	32x32	1800	2500	7,8
210414320000	ПЭ 100				
210414630001	ПЭ 80	63x57			16,0
210414630000	ПЭ 100				

* Для справки

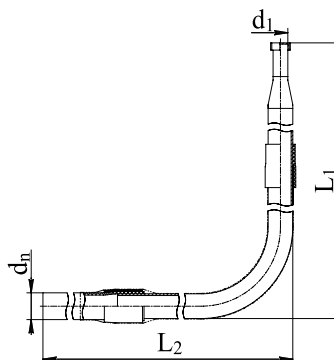


ПЕРЕХОД ПЭ/СТАЛЬ d_n 25-400 ММ

• Georg Fischer

• материал: ПЭ 100 SDR 11/сталь


Артикул	$d_n \times d_1$, мм	Z, мм	Вес, кг*
210414020120	25x3/4"	462	0,658
210414030220	32x1"	462	0,988
210414040420	40x1 1/2"	470	1,21
210414050420	50x1 1/2"	475	1,36
210414060520	63x2"	480	2,01
210414070620	75x2 1/2"	545	2,98
210414090720	90x3"	562	3,76
210414110720	110x3"	580	4,38
210414110820	110x4"	580	6,63
210414120820	125x4"	584	6,83
210414160920	160x6"	607	12,4
210414180920	180x6"	605	11,9
210414208020	200x8"	615	19,6
210414228020	225x8"	620	20,2
210414258020	250x8"	640	21,4
210414251020	250x10"	645	30,0
210414281020	280x10"	637	31,0
210414311220	315x12"	730	35,0
210414351220	355x12"	732	49,0
210414401620	400x16"	770	94,0

* Для справки

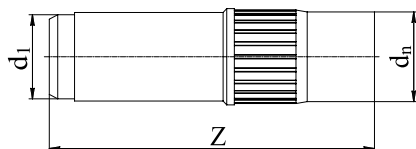

ПЕРЕХОД ПЭ-ЛАТУНЬ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ d_n 25-63 ММ

- Georg Fischer
- материалы: ПЭ 100 SDR 11/латунь MS 58
- монтаж осуществляется с помощью электросварной муфты соответствующего диаметра.

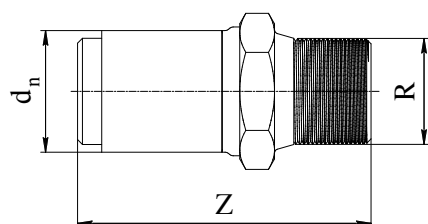


Артикул	d_n , мм	R_p , дюймы	Z, мм	Вес, кг*
110414021210	25	¾"	76	0,182
110414032210	32	1"	80	0,257
110414033210	32	1¼"	82	0,370
110414034210	32	1½"	82	0,437
110414042210	40	1"	84	0,358
110414043210	40	1¼"	86	0,405
110414044210	40	1½"	86	0,454
110414052210	50	1"	88	0,505
110414053210	50	1¼"	90	0,539
110414054210	50	1½"	90	0,514
110414063210	63	1¼"	94	0,739
110414064210	63	1½"	94	0,709
110414065210	63	2"	98	0,762

* Для справки

ПЕРЕХОД ПЭ-ЛАТУНЬ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ d_n 32-63 ММ

- Georg Fischer
- материалы: ПЭ 100 SDR 11/латунь MS 58
- монтаж осуществляется с помощью электросварной муфты соответствующего диаметра.




Артикул	d_n , мм	R_p , дюймы	Z, мм	Вес, кг*
110414032200	32	1"	71	0,250
110414043200	40	1¼"	77	0,386
110414054200	50	1½"	81	0,594
110414062200	63	1"	89	1,10
110414063200	63	1¼"	89	1,06
110414064200	63	1½"	89	0,958
110414065200	63	2"	89	0,832

* Для справки

ПЕРЕХОД ПЭ-СТАЛЬ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ d_n 25-63 ММ

- Georg Fischer
- материалы: ПЭ 100 SDR 11/нержавеющая сталь 1.4305
- монтаж осуществляется с помощью электросварной муфты соответствующего диаметра.

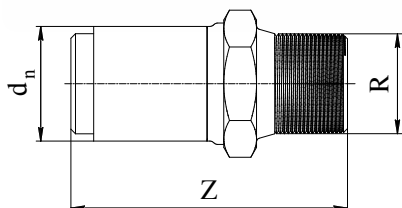


Артикул	d_n , мм	R, дюймы	Z, мм	Вес, кг*
110414021211	25	3/4"	76	1,189
110414032211	32	1"	80	0,256
110414034211	32	1 1/2"	80	0,400
110414043211	40	1 1/4"	86	0,404
110414044211	40	1 1/2"	86	0,572
110414054211	50	1 1/2"	90	0,502
110414064211	63	1 1/2"	98	0,690
110414065211	63	2"	98	0,756

* Для справки

ПЕРЕХОД ПЭ-СТАЛЬ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ d_n 25-63 ММ

- Georg Fischer
- материалы: ПЭ 100 SDR 11/латунь MS 58
- монтаж осуществляется с помощью электросварной муфты соответствующего диаметра.



Артикул	d_n , мм	R _p , дюймы	Z, мм	Вес, кг*
110414021201	25	3/4"	66	0,181
110414032201	32	1"	71	0,237
110414043201	40	1 1/4"	77	0,373
110414054201	50	1 1/2"	81	0,527
110414065201	63	2"	89	0,733

* Для справки

УПЛОТНЕНИЕ ДЛЯ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ ЖБИ

- материал: EPDM



Артикул	Диаметр ПЭ трубы, d_n , мм	Диаметр отверстия в ЖБИ, d_i , мм
353120001100	110	138
353120001250	125	151
353120001600	160	186
353120002000	200	226
353120002250	225	251
353120002500	250	276
353120002800	280	306
353120003150	315	341
353120003550	355	382
353120004000	400	426
353120004500	450*	476
353120005000	500*	526
353120005600	560*	586

* Диаметры от 450 мм — под заказ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Центральный ФО

Москва +7 (495) 745-68-57

Тульская обл., г. Новомосковск +7 (48762) 2-14-02

Приволжский ФО

г. Казань +7 (843) 200-05-71

г. Новочебоксарск +7 (8352) 74-29-29

г. Оренбург +7 (3532) 52-22-74

г. Пермь +7 (342) 207-97-61

г. Самара +7 (846) 277-92-34

Саратовская обл., г. Энгельс +7 (8453) 74-33-19

Сибирский ФО

г. Иркутск +7 (3952) 56-22-26

г. Новокузнецк +7 (3843) 53-90-14

г. Новосибирск +7 (383) 361-23-14

г. Омск +7 (3812) 71-10-20

Южный ФО

Волгоградская обл., г. Волжский +7 (8443) 51-15-15

г. Краснодар +7 (861) 256-82-96

г. Ростов-на-Дону +7 (863) 206-11-65

г. Сочи +7 (8622) 66-96-70

Уральский ФО

г. Екатеринбург +7 (343) 222-25-01

г. Тюмень +7 (3452) 63-88-00

г. Челябинск +7 (351) 734-99-11

Дальневосточный ФО

г. Хабаровск +7 (4212) 41-13-94

Казахстан

+7 (71645) 7-20-44

Беларусь

+375 (17) 287-83-33

Копирование или воспроизведение каталога
частями или целиком без письменного разрешения
Группы ПОЛИПЛАСТИК запрещено.

Группа ПОЛИПЛАСТИК
Тел.: +7 (495) 745-68-57
www.polyplastic.ru

Россия, 119530, Москва,
Очаковское шоссе, д.18, стр. 3,
ppc@polyplastic.ru



группа
ПОЛИПЛАСТИК