


ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ

условного прохода труб, дюймовой резьбы и наружных диаметров стальных и полимерных труб

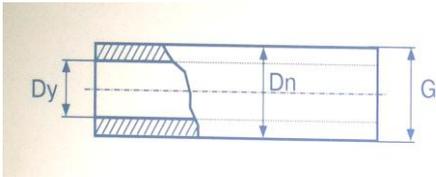

ВГП- трубы стальные водогазопроводные
ГОСТ 3262-75

ЭС - трубы стальные электросварные
прямошовные ГОСТ 10704-91

БШ-трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8732-78, Гост 8731-74 (от 20 до 530 мм)

Условный проход трубы Dy, мм	Диаметр резьбы G, дюйм	Наружный диаметр трубы Dn, мм		
		Полимерная (ПЭ, ПВХ, ПП)	Сталь ЭС, БШ (Электросварная, бесшовная)	Сталь ВГП (ВодогазоПроводная)
15	1/2"	20	20	21,3
20	3/4"	25	26	26,8
25	1"	32	32	33,6
32	1 1/4"	40	42	42,3
40	1 1/2"	50	45	48
50	2"	63	57	69
65	2 1/2"	75	76	75,5
80	3"	90	89	88,5
100	4"	110	108	114
125	5"	125	133	140
150	6"	160	159	165