

Программа поставок «СОЮЗ»

Ремонтно-соединительная арматура



Надежность и качество, проверенные временем


- Вся поставляемая продукция соответствует Европейским стандартам качества и эксплуатации
- Наличие всей разрешительной документации
- В программе поставок только изделия, проверенные временем в Российских условиях



Фланцевый адаптер (ПФРК) UltraQuick производство концерна Saint-Gobain (Франция)



- Для труб из серого чугуна, ВЧШГ, стали, ПВХ, асбоцемента, стеклопластика
- Увеличенный диапазон по обжиму (до 30мм)
- Рабочее давление 16 Бар
- Все типоразмеры имеют фланцы с универсальной сверловкой PN10 / 16
- Угловое отклонение (несоосность труб) : 6° !
- Оптимальное решение для соединения с ПЭ трубой через втулку (бурт) под фланец.
- Возможность монтажа в стесненных условиях и в затопленной траншее

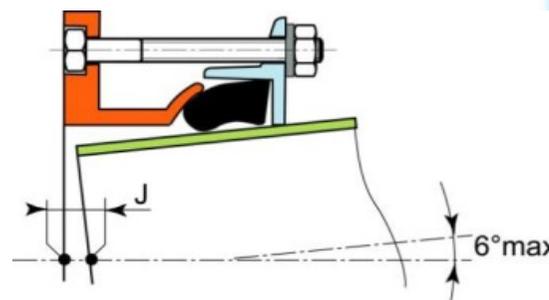

Важное преимущество :


диапазон по обжиму перекрывает наружный диаметр стальных труб всех стандартов

Пример монтажа задвижки при помощи фланцевого адаптера (ПФРК)



Объект: Совхоз им. Ленина (Московская область)

Фланцевый адаптер (ПФРК) типа UltraQuick линейные размеры и вес

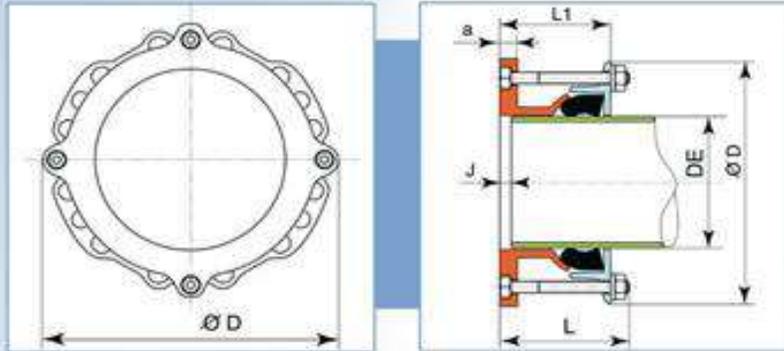

Фланцевые адаптеры (ПФРК) UltraQuick PN10/16 для труб из разных материалов, с широким диапазоном наружных диаметров.

DN, мм	DE трубы, мм		Длина L, мм	D, мм	Вес, кг
	Мин.	Макс.			
50	49	71	142	178	3,3
65	62	84	142	196	4,1
80	80	102	142	209	4,3
100	97	127	142	242	6,0
125	123	153	142	280	7,9
150	151	181	142	297	8,5
200	211	241	172	363	11,0
250	260	290	172	409	14,4
300	318	348	173	469	18,9

Фланцевый адаптер (ПФРК) Quick GS (для больших диаметров)



- Для труб от DN 350 до DN 1600
- Рабочее давление 10 и 16 Бар
- Конструкция:
 - Корпус: эпоксидное покрытие внутри и снаружи
 - Уплотнительная манжета : EPDM
 - Для правильного подбора продукта DN 350-1600 мм, необходимо уточнить:


Материал трубы, наружный диаметр, рабочее давление,
стандарт фланца



Преимущества фланцевых адаптеров:

Монтаж и замена задвижки.


Замена длинной задвижки на короткую

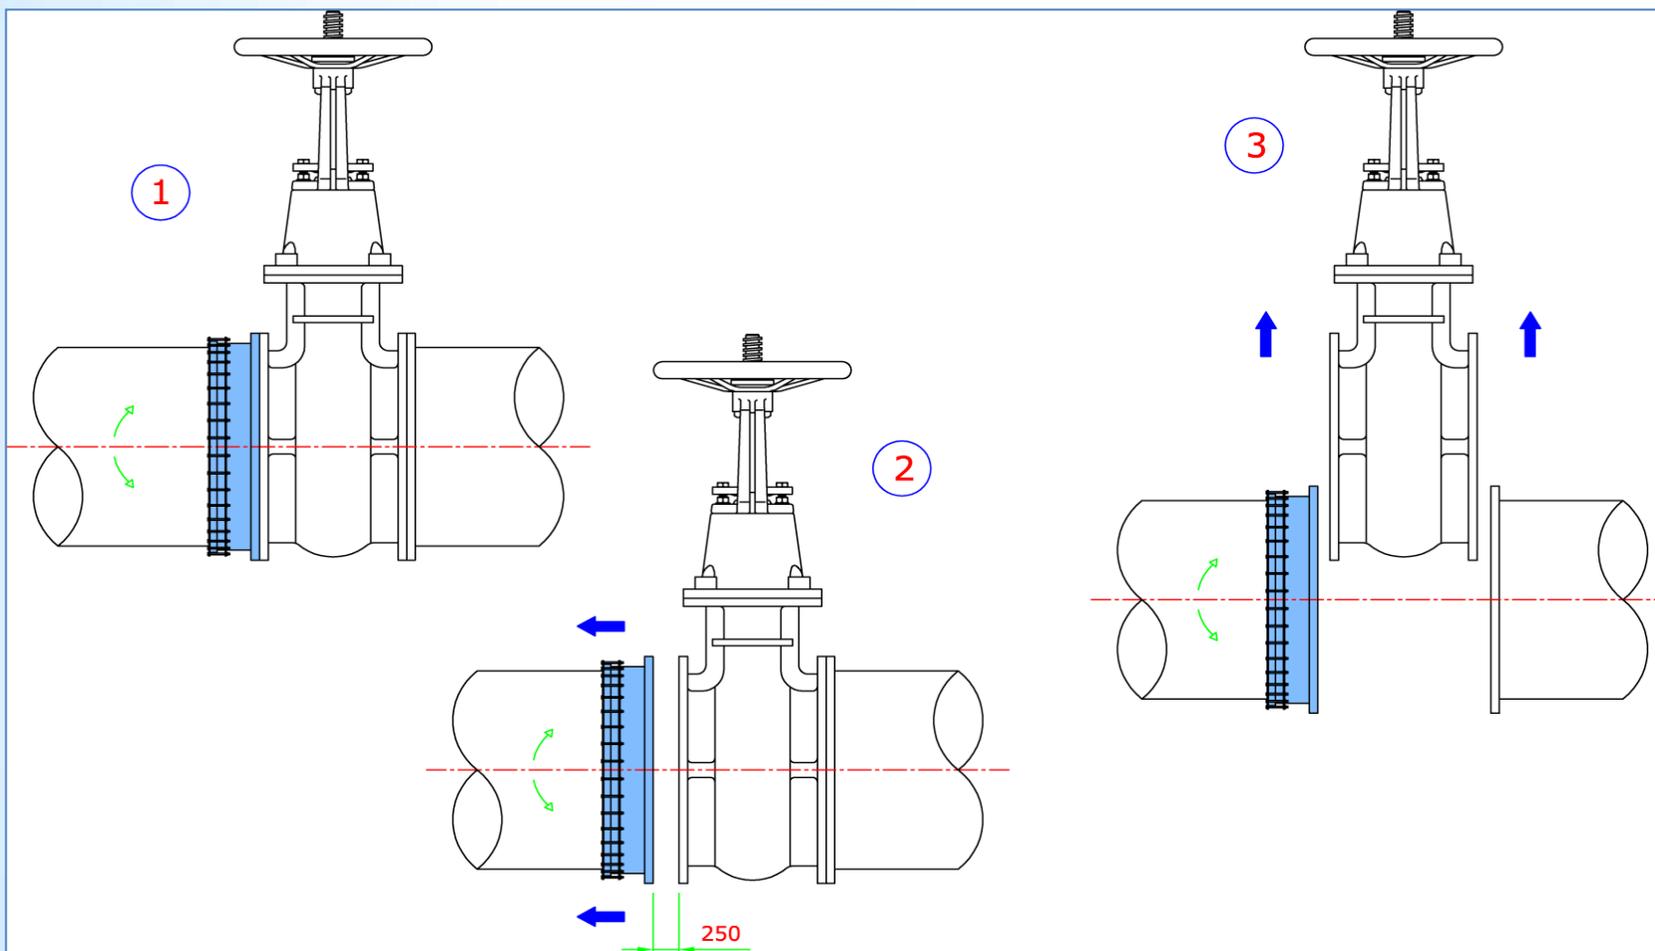

Универсальные муфты (ДРК) типа UltraLink Увеличенный диапазон по обжиму





- Для труб из серого чугуна, ВЧШГ, стали, ПВХ, асбоцемента, стеклопластика
- Увеличенный диапазон по обжиму (до 30мм)
- Наружные диаметры от D49 до D348 мм
- Рабочее давление 16 Бар
- Угловое отклонение (несоосность труб): 12° !
- Возможность монтажа в стесненных условиях и в затопленной траншее

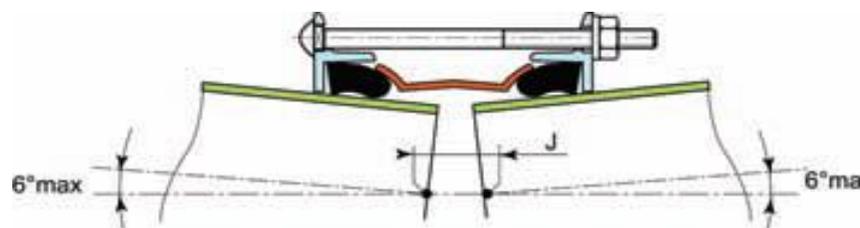

Важное преимущество :

диапазон по обжиму перекрывает наружный диаметр стальных труб всех стандартов

**Универсальные муфты (ДРК) типа UltraLink
допускается соединять трубы при угловом отклонении
в 12 градусов !**

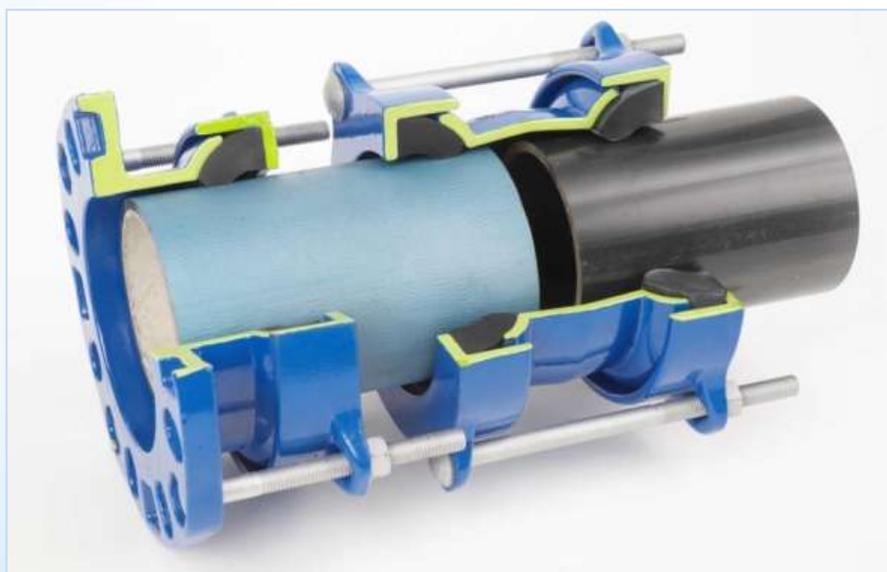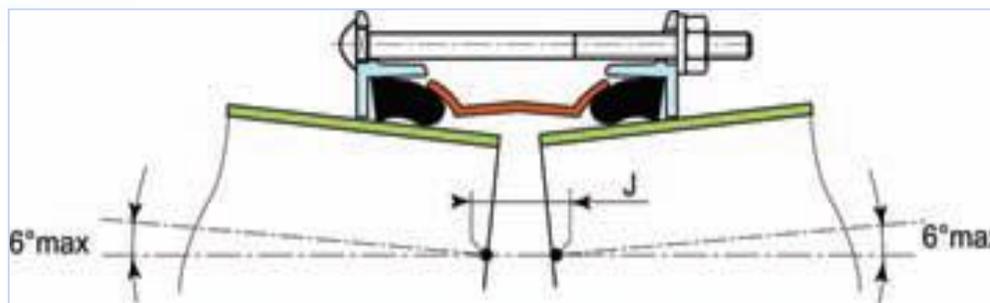


Пример замены
демонтажной вставки

Универсальные муфты (ДПК) типа UltraLink линейные размеры и вес



Муфты (ДПК) UltraLink PN10/16 для соединения и ремонта труб из разных материалов, с широким диапазоном наружных диаметров.

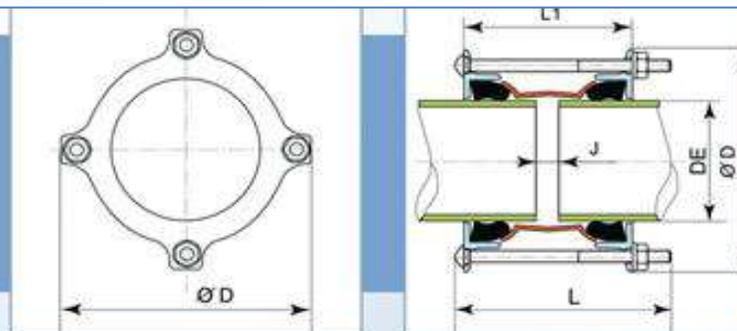

DN, мм	DE трубы, мм		Длина L, мм	D, мм	Вес, кг
	Мин.	Макс.			
50	49	71	182	176	3,6
65	62	84	182	190	4,1
80	80	102	182	208	4,9
100	97	127	232	240	7,7
125	123	153	232	267	8,9
150	151	181	232	295	10,4
200	211	241	262	357	14,8
250	260	290	292	407	18,1
300	318	348	292	467	23,7

Муфты больших диаметров типа Link PS




- Для труб из серого чугуна, ВЧШГ, стали, ПВХ, асбоцемента от DN350 – 1600 мм
- Рабочее давление 10 и 16 Бар
- Корпус: сталь с эпоксидным покрытием внутри и снаружи.
- Уплотнительная манжета: EPDM
- Для правильного подбора продукта DN 350-1600 мм, необходимо уточнить:

Материал трубы, наружный диаметр, рабочее давление



Регламент по монтажу и ремонту чугунных, стальных и ж/б труб МГУП Мосводоканал (фрагмент)

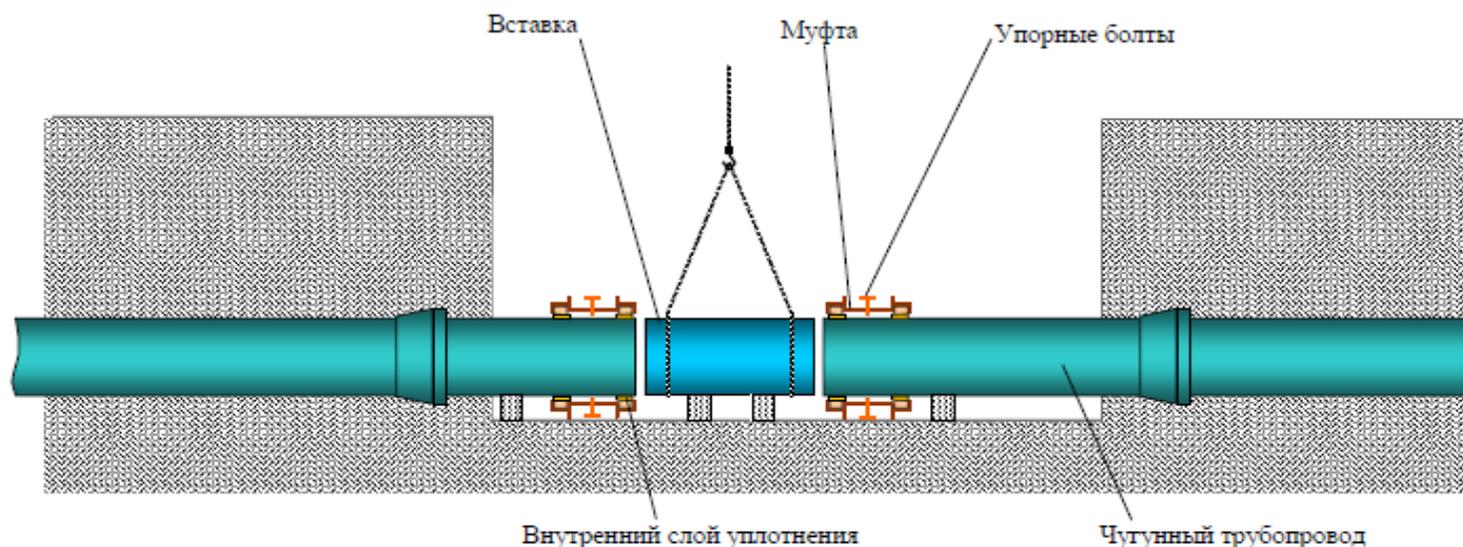

10. Снять упаковку муфт и проверить их состояние. При выявлении повреждений уплотнения или корпуса муфты необходимо заменить.
11. Гаечным ключом $S=39\text{мм}$ выкрутить упорные болты муфт на уровень с ее внутренним диаметром.
12. Установить муфты, исключая их повреждения, на оба конца чугунной трубы. Если муфты не достаточно свободно устанавливаются на трубу необходимо аккуратно удалить внутренний слой уплотнения.
13. С помощью грузоподъемного механизма установить вставку на опоры соосно с чугунной трубой. Размеры зазоров между вставкой и чугунной трубой не должны отличаться более чем на 10мм.

Пример монтажа муфт ДРК. Соединение стальных и чугунных труб



Ремонт чугунной трубы путем вставки отрезка стальной («катушка»).

Сертификат СОЮЗ



LETTER OF AUTHORIZATION

Pont-à-Mousson, February 10 th 2012

**For the attention and the benefit of
OOO "SOYUZ"**

TO WHOM IT MAY CONCERN

We, Saint-Gobain PAM, a company manufacturing ductile iron water and sewer pipes, fittings, valves and couplings & adaptors, hereby names "OOO Soyuz" having its registered office at Ilyinskiy Blind Alley, 9, 143405 Krasnogorsk Moscow Region, and lawfully represented by Mr Dmitry Korol, its managing director as our authorized distributor for purposes of promoting and selling Saint-Gobain PAM flange adaptors (product range "Quick" and "Ultraquick") and couplings (product range "Link" and "Ultralink") on the territory of the Russian Federation. .

The authorization to "OOO Soyuz" set forth in this letter shall remain effective for one (1) year from the date of this letter.

Декларация

Всем заинтересованным лицам

Настоящим письмом, Компания Saint-Gobain PAM, являющаяся производителем водопроводных и канализационных труб из чугуна, фитингов, клапанов, запорной арматуры, фланцевых адаптеров и соединительных муфт, подтверждает, что ООО «Союз», расположенное по адресу 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинский тулик, д. 9, является официальным и авторизованным дистрибьютером Компании Saint-Gobain PAM по продуктам типа:

- фланцевые адаптеры "Quick" и "Ultraquick" (flange adaptors "Quick" and "Ultraquick")
- соединительные муфты "Link" и "Ultralink" (couplings "Link" and "Ultralink")

на всей территории Российской Федерации.

Статус официального дистрибьютора дан ООО «Союз» на 1 (один) год с момента его подписания.

По всем вопросам связанным с распространением и продажей данных продуктов Saint-Gobain PAM просим обращаться к Директору по развитию ООО «Союз» Королю Дмитрию Владимировичу

Marc Zerlauth
Sales Agency Moscow Manager



Saint-Gobain Pam
91, avenue de la Libération • 54076 Nancy Cedex • France • Tél : +33 (0) 3 83 95 20 00
Société anonyme au capital de 137 927 773 euros, siren 755 802 105, RCS NANCY

Программа поставок. РУРС – Ремонтный Уплотнитель Раструбных Соединений



Оптимальное решение для герметизации текущего раструба. В том числе, под давлением

Программа поставок. Специализированные муфты и фланцевые адаптеры для ПЭ и ПВХ труб

- D 63 – 630 мм
- Ремонт и монтаж ПЭ труб в условиях, недопустимых для сварки
- Оптимальное решение при работе в колодце



Пример монтажа

Программа поставок. Универсальные фланцевые и резьбовые седелки



- Для труб DN 50 - 800мм
- Выход под фланец DN50, 100, 150 или резьба 1", 2"
- Оптимальное решение для подключения ПЭ трубы к стальной, чугунной магистрали
- Для подбора продукта необходимо уточнить: материал трубы, наружный диаметр, рабочее давление
- Подходят для всех типов «жёстких» труб



Программа поставок. Ремонтные хомуты из нерж. стали.

- Для труб от DN 40 до DN 1000мм
- Одно-, двух- или трех- замковый механизм
- Длина 200, 300 или 500 мм.
- Конструкция:
 - корпус: нерж. сталь
 - Прокладка: EPDM, NBR



Программа поставок. Передовые технические решения Georg Fischer WAGA



Универсальные муфты (ДРК) и фланцевые адаптеры Georg Fischer WAGA
Монтаж и ремонт труб из всех известных материалов. В том числе, нестандартных диаметров.



Муфты Multi/Joint.

Самый простой монтаж соединений:
ПЭ - чугун, сталь, асбоцемент.



Соединение
асбоцемент - ПЭ



Соединение чугун – ПЭ
без сварки

Соединение
асбоцемент - сталь

Таблица по нар. диаметрам труб



ООО «Союз»
 тел./факс: +7(495) 783-7654
 e-mail: info@oosoyuz.ru
 www.oosoyuz.ru



Сравнительная таблица
наружных диаметров труб из различных материалов

DN, мм	Чугун		Сталь		ПВХ	ПЭ
	GGG	GG	Тип 1	Тип 2		
25	-	39	31,80			32
32	-	46	42,40			40
40	56		48,30			50
50	66		60,30	57,00		63
65	82	-	70,00			75
80	98		88,90			90
100	118		114,00	108,00		110
125	144		139,00			140
150	170		159,00			160
175	-	196	193,70			200
200	222		219,10			225
225	-	247	245,00			250
250	274		273,00			280
300	326		323,90	325,00		315
350	378		355,60	377,00		355
400	429		406,00	426,00		400
450	480		-			450
500	532		508,00	530,00	500	560
600	635		610,00	630,00		630
700	738		711,20	720,00		710
800	842		812,80	820,00		800
900	945		914,40	920,00		900
1000	1048		1016,00	1020,00		1000
1100	1152		-			-
1200	1255		1220,80	1220,00		1200

Наша складская программа по обжимным фитингам. Оперативный склад для срочных отгрузок



Срочная отгрузка.

Доставка спецтранспортом

Оперативный склад по
ремонтным изделиям



Спасибо за Ваше внимание!



Больше информации на нашем сайте:

www.ooosoyuz.ru

Приглашаем к сотрудничеству!

