



СОЮЗ
КОМПЛЕКТАЦИЯ ВНЕШНИХ ИНЖЕНЕРНЫХ
СЕТЕЙ

КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ



Компрессионные фитинги серии POLYFAST AZ

Технические данные

Материалы

Корпус и упорное кольцо:

сополимер полипропилена (PP-B)

Гайка:

сополимер полипропилена (PP-B)

устойчивый к УФ (класс 8, ASTM D2565, 1-8)

Зажимное кольцо:

Ацеталевая смола (POM)

Прокладка:

Пищестойкая резина (NBR);

d20-63 70 по Шору / d75-110 60 по Шору

Кольцо жесткости:

Нержавеющая сталь AISI 430 (для внутренней резьбы от 1"1/4 до 4")

Цвет

Корпус, упорное кольцо, резина: черный

Гайка: зеленый

Зажимное кольцо: белый

Стандарты:

Для труб из ПЭ:

ISO 11922-1; ISO 12162; ISO 4427; DIN 8074
EN 12201-1/2; AS/NZS 4130; BS 6572; UNI 7990

Резьба:

ISO 7-1; DIN EN 10226-1; BS 21; AS 1722.1

Фланцы:

DIN 2501.1; DIN 8063-4; ISO 7005

Стандарты на проведение испытаний:

ISO 14236; DIN 8076-3; AS/NZS 4129; UNI 9561

Номинальное давление (PN):

Смотрите в таблице по каждому изделию

Сертификат соответствия:

ГОСТ Р № РОСС СН.АИ50.Н13915

Санитарно-эпидемиологическое заключение:

№ 77.01.16.490.П.071507.11.06 от 09.11.2006

Диапазон рабочей температуры (C°): -10 до +45

Соотношение между рабочим давлением и температурой

Температура (C°):	-10° / +25°	+26° / +35°	+36° / +45°
PFA* (PN)	16	12,5	10
PFA* (PN)	12,5	10	8
PFA* (PN)	10	8	6
PFA* (PN)	6	4,5	N.A.

* В соответствии со стандартом EN805

Санитарные требования

Фитинги подходят для использования в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения. Материалы соответствуют всем основным требованиям и нормам, регламентирующим контакт с пищей и водой.

Компоненты



Весь ассортимент компрессионных фитингов обладает возможностью установки на любых типах полиэтиленовых труб (ПЭ ВП, ПЭ НП, ПЭ 80, ПЭ 100) без разборки (раскручивания) фитингов. После ослабления затяжки гайки труба может быть вставлена в фитинг до конечного положения (фитинги типа Push-fit).


- 1) Корпус из черного полипропилена разработан и изготовлен как уникальная конструкция, имеющая осевое упрочнение. Номер партии изделия отливается на каждом корпусе, что облегчает процесс прослеживания качества.
- 2) Упорное кольцо из полипропилена создает необходимое давление на уплотнительное кольцо после затягивания гайки, благодаря чему осуществляется идеальное прижатие кольца к трубе.
- 3) Зажимное кольцо из полиацетата производит мощное усилие, препятствующее выходу трубы из фитинга без создания негативных последствий герметичности фитинга.
- 4) Гайка из зеленого полипропилена имеет значительную стойкость к повреждениям. Гайка обладает отличной стойкостью к УФ излучению.
- 5) Только компания Georg Fischer применяет запатентованное уплотнение с двойными губками из NBR, позволяющее преодолеть некоторые проблемы труб: овальность - наличие царапин - занижение размеров. Уплотнение с двойными губками гарантирует отличное прилегание к трубе за счет большой контактной поверхности и следовательно постоянную герметичность на весь срок службы фитинга. Кроме того, уплотнение с двойными губками обеспечивает высокую надежность при использовании вакуума.

Компрессионные фитинги POLYFAST AZ

Инструкция по монтажу

Перед началом монтажа следует проверить наличие всех компонентов (уплотнение, упорное кольцо, зажимное кольцо)

1. Отрежьте трубу под прямым углом и удалите заусенцы. Смажьте уплотнение, если оно сухое. Немного ослабьте гайку.
2. Отметьте глубину вставки трубы (см. таблицу: глубина вставки).
3. Вставьте трубу в фитинг через зажимное кольцо до начального упора, означающего достижение уплотнения.
4. Протолкните трубу через уплотнение до упора в ограничитель. Необходимо проверить отметку глубины вставки на трубе.
5. Затяните гайку с максимально возможной силой. Фитинги для труб диаметром до 32 мм затягивайте вручную либо с помощью специальных ключей +GF+ или подходящих стандартных инструментов, для труб диаметром от 40 мм используйте специальные ключи +GF+ или подходящие стандартные инструменты.

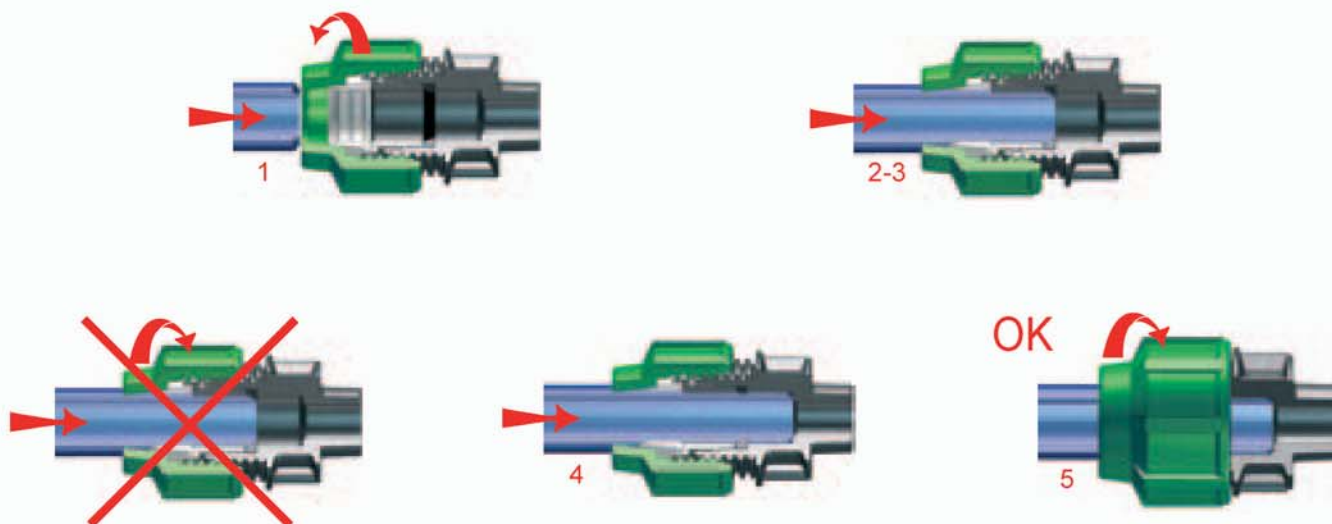


Глубина вставки

Ø	MM
16	45
20	45
25	50
32	55
40	60
50	65
63	85
75	110
90	120
110	140

Компрессионные фитинги POLYFAST AZ


Муфта соединительная



PF 2 85 520 000

d [mm]	PN	Код	SP	GP	кг	d1 [mm]	d2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
16	10	700 627 881	25	175	0,075	22	44	117	57	32
20	10	700 627 686	25	175	0,078	22	44	122	60	32
25	10	700 627 687	25	100	0,109	28	54	119	58	16
32	10	700 627 688	25	50	0,151	34	64	134	66	17
40	10	700 627 689	45	0	0,261	42	77	178	88	40
50	10	700 627 690	35	0	0,339	52	88	195	96	46
63	10	700 627 691	20	0	0,573	66	106	214	105	45
75	10	700 627 882	12	0	1,412	78	134	290	143	53
90	10	700 627 883	5	0	1,726	93	156	290	140	42
110	10	700 627 884	3	0	2,271	114	177	320	150	48

Муфта переходная




PF 2 85 520 000

d-d [mm]	PN	Код	SP	GP	кг
20 - 16	10	700 627 885	25	175	0,071
25 - 20	10	700 627 710	25	150	0,078
32 - 25	10	700 627 711	25	75	0,103
40 - 32	10	700 627 712	60	0	0,200
50 - 40	10	700 627 713	40	0	0,482
63 - 50	10	700 627 714	20	0	0,468
75 - 63	10	700 627 886	12	0	1,164
90 - 63	10	700 627 959	6	0	1,985
90 - 75	10	700 627 887	6	0	1,900
110 - 90	10	700 627 888	4	0	2,801


d-d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	d4 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]
20 - 16	22	44	22	44	118	60	33	56	31
25 - 20	28	52	22	44	121	59	30	61	33
32 - 25	34	60	28	52	124	61	25	61	32
40 - 32	42	77	34	60	164	110	62	61	25
50 - 40	52	88	42	77	194	125	76	110	62
63 - 50	66	106	52	86	205	135	75	70	21
75 - 63	78	134	65	117	249	129	48	116	37
90 - 63	93	156	65	117	355	188	87	160	82
90 - 75	93	156	78	134	366	188	87	175	94
110 - 90	114	177	93	156	411	211	93	195	87

Муфта с внутренней резьбой

- С усиленным кольцом из нержавеющей стали (*)




d [mm]	Rp [inch]	PN	Код	SP	GP	кг	d1 [mm]	d2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
16	1/2	10	700 627 868	25	325	0,046	22	44	77	25	54
16	3/4	10	700 627 957	25	300	0,052	22	44	77	25	54
20	1/2	10	700 627 679	25	325	0,045	22	44	77	25	54
20	3/4	10	700 627 869	25	300	0,045	22	44	77	25	54
25	1/2	10	700 627 870	25	200	0,050	28	54	87	21	63
25	3/4	10	700 627 680	25	200	0,064	28	54	87	21	63
25	1	10	700 627 871	25	150	0,071	28	54	87	21	63
32	3/4	10	700 627 872	25	125	0,100	34	64	94	21	67
32	1	10	700 627 681	25	125	0,095	34	64	94	21	67
* 32	1 1/4	10	700 627 682	25	125	0,097	34	64	92	18	64
40	1	10	700 627 873	80	0	0,151	42	77	105	30	78
* 40	1 1/4	10	700 627 683	80	0	0,143	42	77	105	30	78
* 50	1 1/4	10	700 627 874	70	0	0,176	52	86	111	32	82
* 50	1 1/2	10	700 627 684	70	0	0,221	52	86	111	32	82
* 63	1 1/2	10	700 627 875	30	0	0,335	66	106	127	34	94
* 63	2	10	700 627 685	30	0	0,371	66	106	127	34	94
* 75	2	10	700 627 876	18	0	0,792	78	134	169	55	136
* 75	2 1/2	10	700 627 958	18	0	0,844	78	134	174	55	135
* 90	2	10	700 627 877	10	0	1,294	93	156	202	68	160



PF 2 85 520 000

d [mm]	Rp [inch]	PN	Код	SP	GP	кг	d1 [mm]	d2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
* 90	2 ½	10	158 001 021	10	0	1,056	93	156	202	68	160
* 90	3	10	700 627 878	10	0	1,358	93	156	202	68	160
* 110	3	10	700 627 879	6	0	1,556	114	177	222	71	175
* 110	4	10	700 627 880	6	0	1,849	114	177	222	71	175


Муфта с наружной резьбой



PF 2 85 520 000


d [mm]	R [inch]	PN	Код	SP	GP	кг	d1 [mm]	d2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
16	½	10	700 627 854	25	350	0,039	22	44	73	27	52
16	¾	10	700 627 855	25	325	0,040	22	44	71	31	57
20	½	10	700 627 670	25	350	0,035	22	44	76	24	55
20	¾	10	700 627 671	25	325	0,037	22	44	75	25	55
25	½	10	700 627 856	25	200	0,050	28	52	81	32	61
25	¾	10	700 627 672	25	200	0,063	28	52	80	29	60
25	1	10	700 627 673	25	200	0,064	28	52	80	32	60
32	¾	10	700 627 857	25	125	0,066	34	60	83	26	63
32	1	10	700 627 674	25	125	0,085	34	60	83	26	63
32	1 ¼	10	700 627 675	25	125	0,069	34	60	81	25	60
40	1	10	700 627 955	80	0	0,138	42	77	104	30	78
40	1 ¼	10	700 627 676	80	0	0,139	42	77	105	30	78
40	1 ½	10	700 627 858	80	0	0,138	42	77	105	30	78
50	1 ½	10	700 627 677	65	0	0,160	52	88	109	32	82
50	2	10	700 627 859	60	0	0,165	52	88	109	32	82
63	1 ½	10	700 627 860	30	0	0,317	66	106	128	43	103
63	2	10	700 627 678	30	0	0,328	66	106	133	43	103
63	2 ½	10	700 627 861	20	0	0,577	65	117	160	41	119
75	2	10	700 627 862	20	0	0,773	78	134	173	56	136
75	2 ½	10	700 627 863	20	0	0,776	78	134	174	56	136
75	3	10	700 627 956	18	0	0,789	78	134	178	56	136
90	2	10	700 627 864	10	0	0,967	93	160	205	68	168
90	2 ½	10	158 001 020	10	0	0,978	93	156	203	68	161
90	3	10	700 627 865	10	0	0,993	93	156	203	68	161
90	4	10	700 627 866	10	0	1,038	93	156	203	68	161
110	4	10	700 627 867	7	0	1,301	114	177	226	71	175

Отвод 90°



PF 2 85 520 000

d [mm]	PN	Код	SP	GP	кг	d1 [mm]	d2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
16	10	700 627 912	25	150	0,084	22	46	71	58	18
20	10	700 627 704	25	150	0,080	22	44	69	54	26
25	10	700 627 705	25	100	0,110	28	54	75	60	17
32	10	700 627 706	25	50	0,168	34	64	85	68	18
40	10	700 627 707	45	0	0,288	42	77	105	78	30
50	10	700 627 708	30	0	0,364	52	88	105	76	27
63	10	700 627 709	15	0	0,642	66	106	130	95	29
75	10	700 627 913	8	0	1,530	78	134	178	129	48
90	10	700 627 914	4	0	2,240	93	156	227	155	63
110	10	700 627 915	2	0	2,893	114	177	247	159	57




PF 2 85 520 000

Отвод с внутренней резьбой

- С усиленным кольцом из нержавеющей стали (*)


d [mm]	Rp [inch]	PN	Код	SP	GP	кг	d1 [mm]	d2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]
16	1/2	10	700 627 916	25	200	0,059	22	46	71	58	18	50
16	3/4	10	700 627 917	25	200	0,062	22	46	71	58	18	50
20	1/2	10	700 627 658	25	200	0,059	22	46	71	58	18	50
20	3/4	10	700 627 918	25	200	0,059	22	46	71	58	18	50
25	1/2	10	700 627 919	25	150	0,089	28	54	75	60	17	35
25	3/4	10	700 627 659	25	150	0,081	28	54	75	60	17	35
25	1	10	700 627 920	25	125	0,089	28	54	75	60	17	45
32	1/2	10	700 627 581	25	100	0,145	34	64	85	68	18	40
32	3/4	10	700 627 582	25	100	0,138	34	64	85	68	18	40
32	1	10	700 627 660	25	100	0,126	34	64	85	68	18	40
* 40	1 1/4	10	700 627 661	70	0	0,214	42	77	105	78	30	54
* 50	1 1/2	10	700 627 662	50	0	0,269	52	88	105	76	27	55
* 50	2	10	158 001 019	35	0	0,453	53	93	130	96	28	75
* 63	2	10	700 627 663	25	0	0,483	66	106	130	95	29	70
* 75	2 1/2	10	700 627 921	12	0	1,010	78	134	178	129	48	75
* 90	3	10	700 627 922	7	0	1,415	93	156	227	155	62	100
* 110	4	10	700 627 923	4	0	1,840	114	177	247	159	57	116



PF 2 85 520 000

Отвод с наружной резьбой


d [mm]	R [inch]	PN	Код	SP	GP	кг	d1 [mm]	d2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]
16	1/2	10	700 627 935	25	200	0,046	22	46	71	58	18	50
16	3/4	10	700 627 960	25	200	0,054	22	46	71	58	19	50
20	1/2	10	700 627 936	25	200	0,047	22	44	69	54	26	50
20	3/4	10	700 627 961	25	200	0,047	22	46	71	58	18	50
25	1/2	10	700 627 937	25	175	0,078	28	54	75	60	17	50
25	3/4	10	700 627 938	25	175	0,075	28	54	75	60	17	50
25	1	10	700 627 939	25	150	0,076	28	54	75	60	17	50
32	1	10	700 627 853	25	100	0,119	34	64	85	68	18	50
40	1 1/4	10	700 627 940	65	0	0,215	42	77	105	77	30	76
50	1 1/2	10	700 627 941	50	0	0,264	52	88	110	76	26	77
63	2	10	700 627 942	25	0	0,443	66	106	130	95	29	82



PF 2 85 520 000

Тройник равнобедренный

d [mm]	PN	Код	SP	GP	кг	d1 [mm]	d2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]
16	10	700 627 889	25	100	0,111	22	44	134	53	28	68
20	10	700 627 692	25	100	0,124	22	44	137	54	26	69
25	10	700 627 693	25	50	0,166	28	54	150	62	18	75
32	10	700 627 694	15	30	0,252	34	64	170	68	19	85
40	10	700 627 695	30	0	0,423	42	77	210	78	30	105
50	10	700 627 696	20	0	0,481	52	88	210	75	27	105
63	10	700 627 697	10	0	0,922	66	106	262	95	29	130
75	10	700 627 890	5	0	2,205	78	134	360	129	48	180
90	10	700 627 891	2	0	3,255	93	156	455	175	83	227
110	10	700 627 892	1	0	4,125	114	177	490	182	79	224




PF 2 85 520 000

Тройник редукционный

d-d-d [mm]	PN	Код	SP	GP	кг
20 - 16 - 20	10	700 627 905	25	100	0,118
20 - 25 - 20	10	700 627 906	25	75	0,134
25 - 20 - 25	10	700 627 907	25	50	0,162
25 - 32 - 25	10	700 627 908	15	45	0,189
32 - 25 - 32	10	700 627 909	15	30	0,237
40 - 32 - 40	10	700 627 850	20	0	0,517
50 - 40 - 50	10	700 627 910	12	0	0,795
63 - 50 - 63	10	700 627 911	8	0	1,384
75 - 63 - 75	10	700 627 977	5	0	2,127

d-d-d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	d4 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]
20 - 16 - 20	22	46	22	46	143	58	18	57	18
20 - 25 - 20	22	46	28	54	144	58	18	59	17
25 - 20 - 25	28	54	22	46	153	58	17	58	18
25 - 32 - 25	28	54	35	64	155	59	17	65	19
32 - 25 - 32	35	64	28	54	173	64	19	63	21
40 - 32 - 40	44	82	35	64	238	87	27	66	21
50 - 40 - 50	53	93	44	82	259	96	28	94	38
63 - 50 - 63	65	117	53	93	317	113	35	90	28
75 - 63 - 75	78	134	65	117	360	129	48	113	35

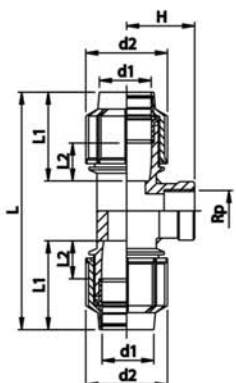


PF 2 85 520 000

Тройник с внутренней резьбой

- С усиленным кольцом из нержавеющей стали (*)


d [mm]	Rp [inch]	PN	Код	SP	GP	кг	d1 [mm]	d2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]
16	1/2	10	700 627 893	25	125	0,092	22	44	134	53	28	48
16	3/4	10	700 627 894	25	125	0,096	22	44	134	53	28	53
20	1/2	10	700 627 698	25	125	0,084	22	44	137	54	26	48
20	3/4	10	700 627 895	25	125	0,084	22	44	137	54	26	53
25	1/2	10	700 627 896	25	75	0,142	28	54	150	62	18	32
25	3/4	10	700 627 699	25	75	0,136	28	54	150	62	18	32
25	1	10	700 627 897	25	75	0,149	28	54	150	62	18	40
32	1/2	10	700 627 898	15	45	0,225	34	64	170	68	19	40
32	3/4	10	700 627 899	15	45	0,219	34	64	170	68	19	40
32	1	10	700 627 700	15	45	0,207	34	64	170	68	19	40
40	1	10	158 001 022	35	0	0,464	44	82	238	87	27	53
* 40	1 1/4	10	700 627 701	35	0	0,348	42	77	210	78	30	54
* 50	1 1/2	10	700 627 702	25	0	0,403	52	88	210	76	27	55
* 63	1 1/2	10	700 627 901	8	0	1,195	65	117	317	113	35	70
* 63	2	10	700 627 703	15	0	0,764	66	106	262	95	29	70
* 75	2 1/2	10	700 627 902	8	0	1,682	78	134	360	129	48	75
* 90	3	10	700 627 903	4	0	2,450	93	156	455	175	83	101
* 110	4	10	700 627 904	2	0	3,120	114	177	490	182	79	115



PF 2 85 520 000

Тройник с наружной резьбой


d [mm]	R [inch]	PN	Код	SP	GP	кг	d1 [mm]	d2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]
16	1/2	10	700 627 924	25	125	0,096	22	44	134	53	28	50
16	3/4	10	700 627 925	25	125	0,088	22	44	134	53	28	50
20	1/2	10	700 627 926	25	125	0,078	22	44	137	54	26	50
20	3/4	10	700 627 927	25	125	0,088	22	46	143	58	18	50
25	1/2	10	700 627 976	25	75	0,137	28	54	150	62	18	48
25	3/4	10	700 627 928	25	75	0,137	28	54	150	62	18	48
25	1	10	700 627 929	25	75	0,134	28	54	150	62	18	50
32	3/4	10	700 627 930	15	45	0,206	34	64	170	68	19	50
32	1	10	700 627 931	15	45	0,169	34	64	170	68	19	51
40	1 1/4	10	700 627 932	35	0	0,347	34	64	170	68	19	53
50	1 1/2	10	700 627 933	25	0	0,392	52	88	210	76	27	76
63	2	10	700 627 934	16	0	0,693	66	106	262	95	29	82



PF 2 85 520 000

Заглушка

d [mm]	PN	Код	SP	GP	кг	d1 [mm]	d2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	
16	10	700 627 943	25	350	0,041	22	44	59	26	56	
20	10	700 627 664	25	350	0,042	22	44	59	26	56	
25	10	700 627 665	25	200	0,059	28	52	63	32	59	
32	10	700 627 666	25	125	0,082	34	60	66	27	63	
40	10	700 627 667	90	0	0,134	52	88	87	30	81	
50	10	700 627 668	75	0	0,082	42	77	84	31	79	
63	10	700 627 669	30	0	0,134	66	106	108	43	103	
75	10	700 627 944	22	0	0,791	78	134	178	55	136	
90	10	700 627 945	10	0	1,002	93	156	208	68	162	
110	10	700 627 946	7	0	1,317	114	177	224	71	175	



PF 2 85 520 000

Фланцевое соединение

d [mm]	Дюйм	DN [mm]	PN	Код	SP	GP	кг	
50	2	50	10	700 627 947	16	0	0,541	
63	2	50	10	700 627 948	12	0	0,818	
63	2 ½	65	10	700 627 949	12	0	0,864	
75	2 ½	65	10	700 627 950	8	0	0,979	
75	3	80	10	700 627 951	6	0	1,076	
90	3	80	10	700 627 952	5	0	1,666	
90	4	100	10	700 627 953	5	0	1,770	
110	4	100	10	700 627 954	4	0	2,091	

d [mm]	Дюйм	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	d4 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	
50	2	54	93	174	125	170	36	100	
63	2	65	117	174	125	193	48	126	
63	2 ½	65	117	185	145	195	48	127	
75	2 ½	78	134	185	145	197	104	185	
75	3	78	134	200	160	197	82	162	
90	3	93	160	200	160	232	65	166	
90	4	93	160	220	181	232	65	166	
110	4	113	181	220	181	239	107	220	

Компрессионные седелки

Инструкции по монтажу

РИСУНОК 1- убедитесь в том, что все компоненты имеются в наличии.

- очистите поверхность трубы от возможных загрязнений (песок, грязь, машинное масло), которые могут повлиять на сдвиг седелки при сборке на трубе.

- установите нижнюю часть седелки на трубу снизу в требуемом месте для получения отвода. РИСУНОК 2

-установите прокладку на посадочное место в резьбовой части седелки. РИСУНОК 3

-соедините резьбовую часть и нижнюю часть седелки вместе с болтами, вставляя их диагонально для облегчения центрирования двух частей между собой. РИСУНОК 4

-наденьте имеющиеся шайбы на болты и затяните гайки без полного обжатия до посадки седелки при котором оно не будет вращаться на трубе. РИСУНОК 5

-просверлите отверстие в требуемом месте отвода. РИСУНОК 6

-прикрутите фитинг с наружной резьбой к выходу седелки с внутренней резьбой используя небольшое количество тefлона для заполнения пространства между резьбовыми соединениями. РИСУНОК 7

-полностью заверните болты до соприкосновения обоих концов седелки (до размера 8"; для труб с большим диаметром до подходящей затяжки болта). РИСУНОК 8

Примечание: (*): вырезание отверстия в трубе может быть осуществлено в улучшенном виде в зависимости от опытности монтажника.

(**): нельзя сильно затягивать болты в ходе выполнения этой процедуры во избежание смятия отводной трубы с внутренней резьбой, что впоследствии может привести к возникновению проблем при привинчивании отводной трубы с внешней резьбой.



РИСУНОК 1



РИСУНОК 2



РИСУНОК 3



РИСУНОК 4



РИСУНОК 5



РИСУНОК 6




РИСУНОК 7



РИСУНОК 8


Компрессионные седелки POLY16 Plus

Седелки с резьбовым отводом с кольцом жесткости из нержавеющей стали, с уплотнением жесткого сечения и болтами и гайками из нержавеющей стали




- Давление воды 16 бар (10 - 6 бар см. таблицу ниже)
- Подходит для полиэтиленовых и ПВХ труб
- Внутренняя резьба: ISO 7 (параллельная)
- Материал: полипропилен
- Прокладка NBR с плоским уплотнительным кольцом
- Кольцо жесткости: нержавеющая сталь AISI430
- Болты и гайки: гальванизированные
- Цвет: голубой
- В = количество болтов
- М = тип болтов
- (*) с кольцевидной прокладкой

d [mm]	Rp [inch]	PN	B	M	Код	SP	GP	кг
* 20	1/2	16	2	M8X40	158 001 041	1	180	0,119
* 25	1/2	16	2	M8X30	158 001 042	1	150	0,110
* 25	3/4	16	2	M8X30	158 001 043	1	150	0,123
* 32	1/2	16	2	M8X30	158 001 044	1	150	0,103
* 32	3/4	16	2	M8X30	158 001 045	1	150	0,115
* 32	1	16	2	M8X40	158 001 046	1	100	0,162
40	1/2	16	2	M8X40	158 001 047	1	100	0,135
40	3/4	16	2	M8X40	158 001 048	1	100	0,146
40	1	16	2	M8X40	158 001 049	1	100	0,153
50	1/2	16	4	M8X40	158 001 050	1	100	0,196
50	3/4	16	4	M8X40	158 001 051	1	100	0,209
50	1	16	4	M8X40	158 001 052	1	100	0,217
50	1 1/4	16	4	M8X40	158 001 053	1	100	0,221
63	1/2	16	4	M8X40	158 001 054	1	70	0,212
63	3/4	16	4	M8X40	158 001 055	1	70	0,222
63	1	16	4	M8X40	158 001 056	1	70	0,228
63	1 1/4	16	4	M8X40	158 001 058	1	60	0,268
63	1 1/2	16	4	M8X40	158 001 057	1	60	0,275
75	1/2	16	4	M8X60	158 001 059	1	40	0,364
75	3/4	16	4	M8X60	158 001 060	1	40	0,376
75	1	16	4	M8X60	158 001 061	1	40	0,384
75	1 1/4	16	4	M8X60	158 001 063	1	40	0,421
75	1 1/2	16	4	M8X60	158 001 062	1	40	0,428
75	2	16	4	M8X60	158 001 064	1	40	0,437
90	1/2	16	4	M8X60	158 001 065	1	34	0,412
90	3/4	16	4	M8X60	158 001 066	1	34	0,421
90	1	16	4	M8X60	158 001 067	1	34	0,432
90	1 1/4	16	4	M8X60	158 001 069	1	34	0,472
90	1 1/2	16	4	M8X60	158 001 068	1	30	0,474
90	2	16	4	M8X60	158 001 070	1	30	0,481
110	1/2	16	6	M8X50	158 001 071	1	20	0,511
110	3/4	16	6	M8X50	158 001 072	1	20	0,523
110	1	16	6	M8X50	158 001 073	1	20	0,533
110	1 1/4	16	6	M8X50	158 001 075	1	20	0,565
110	1 1/2	16	6	M8X50	158 001 074	1	20	0,566
110	2	16	6	M8X50	158 001 076	1	20	0,570
* 110	3	6	6	M8x70	158 001 077	12	0	1,108
125	1/2	16	6	M8X50	158 001 078	1	20	0,578
125	3/4	16	6	M8X50	158 001 079	1	20	0,590
125	1	16	6	M8X50	158 001 080	1	20	0,592
125	1 1/4	16	6	M8X50	158 001 082	1	20	0,629
125	1 1/2	16	6	M8X50	158 001 081	1	20	0,627
125	2	16	6	M8X50	158 001 083	1	20	0,640
* 125	3	6	6	M8X70	158 001 084	12	0	1,009
* 125	4	6	6	M8X70	158 001 085	12	0	1,051
140	1/2	16	6	M8X70	158 001 086	20	0	0,830
140	3/4	16	6	M8X70	158 001 087	20	0	0,843
140	1	16	6	M8X70	158 001 088	20	0	0,849
140	1 1/4	16	6	M8X70	158 001 090	20	0	0,880
140	1 1/2	16	6	M8X70	158 001 089	20	0	0,892
140	2	16	6	M8X70	158 001 091	20	0	0,898
* 140	3	10	6	M8X70	158 001 092	10	0	1,132
* 140	4	10	6	M8X70	158 001 093	10	0	1,196
160	1/2	16	6	M8X70	158 001 094	20	0	0,899



d [mm]	Rp [inch]	PN	B	M	Код	SP	GP	кг
160	¾	16	6	M8X70	158 001 095	20	0	0,908
160	1	16	6	M8X70	158 001 096	20	0	0,917
160	1 ¼	16	6	M8X70	158 001 098	20	0	0,950
160	1 ½	16	6	M8X70	158 001 097	20	0	0,954
160	2	16	6	M8X70	158 001 099	20	0	0,956
* 160	3	10	6	M8X70	158 001 100	10	0	1,185
* 160	4	10	6	M8X70	158 001 101	10	0	1,262
* 180	1	10	6	M10X80	158 001 102	7	0	1,980
* 180	1 ¼	10	6	M10X80	158 001 104	7	0	2,013
* 180	1 ½	10	6	M10X80	158 001 103	7	0	2,007
* 180	2	10	6	M10X80	158 001 105	7	0	2,018
* 180	3	10	6	M10X80	158 001 106	7	0	2,043
* 180	4	10	6	M10X80	158 001 107	7	0	2,092
* 200	1 ½	10	6	M10X80	158 001 108	8	0	1,966
* 200	2	10	6	M10X80	158 001 109	7	0	1,946
* 200	3	10	6	M10X80	158 001 110	7	0	1,980
* 200	4	10	6	M10X80	158 001 111	7	0	2,020
* 225	1 ½	10	6	M10X80	158 001 112	5	0	2,049
* 225	2	10	6	M10X80	158 001 113	5	0	2,050
* 225	3	10	6	M10X80	158 001 114	5	0	2,150
* 225	4	10	6	M10X80	158 001 115	5	0	2,184
* 250	2	10	6	M10X80	158 001 116	5	0	2,472
* 250	3	10	6	M10X80	158 001 117	5	0	2,466
* 250	4	10	6	M10X80	158 001 118	5	0	2,478
280	2	10	6	M10X160	158 001 119	3	0	3,440
* 280	3	10	6	M10X160	158 001 120	3	0	3,543
* 280	4	10	6	M10X160	158 001 121	3	0	3,585
315	2	10	6	M10X110	158 001 122	3	0	4,156
* 315	3	10	6	M10X110	158 001 123	3	0	4,267
* 315	4	10	6	M10X110	158 001 124	3	0	4,279

d [mm]	Rp [inch]	d1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	H1 [mm]
* 20	½	12	46	77	59	26
* 25	½	13	49	79	58	15
* 25	¾	13	49	79	58	15
* 32	½	14	49	79	62	20
* 32	¾	14	49	79	62	20
* 32	1	14	62	87	70	20
40	½	21	62	86	71	20
40	¾	21	62	86	71	20
40	1	21	62	86	70	19
50	½	21	62	86	82	20
50	¾	21	62	86	82	20
50	1	21	62	86	82	20
50	1 ¼	21	62	86	82	20
63	½	18	62	101	96	21
63	¾	24	62	101	96	21
63	1	31	62	101	96	21
63	1 ¼	31	62	101	96	21
63	1 ½	31	62	101	96	21
75	½	16	79	123	102	14
75	¾	21	79	123	104	16
75	1	27	79	123	107	19
75	1 ¼	35	79	123	109	21
75	1 ½	42	79	123	109	21
75	2	53	79	123	112	24
90	½	16	87	138	116	14
90	¾	21	87	138	118	16
90	1	27	87	138	121	19
90	1 ¼	35	87	138	123	21
90	1 ½	42	87	138	123	21
90	2	53	87	138	126	24
110	½	15	99	152	150	23
110	¾	20	99	152	150	23
110	1	26	99	152	150	23
110	1 ¼	35	99	152	150	23
110	1 ½	41	99	152	150	23
110	2	51	99	152	150	23
* 110	3	85	99	152	150	23
125	½	15	101	166	169	24
125	¾	20	101	166	169	24
125	1	26	101	166	169	24
125	1 ¼	35	101	166	168	23
125	1 ½	41	101	166	168	23
125	2	50	101	166	168	23



d [mm]	Rp [inch]	d1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	
* 125	3	85	139	178	180	37	
* 125	4	90	139	178	181	38	
140	½	18	114	207	191	25	
140	¾	24	114	207	191	25	
140	1	30	114	207	191	25	
140	1 ¼	38	114	207	191	25	
140	1 ½	45	114	207	191	24	
140	2	50	114	207	191	24	
* 140	3	85	142	208	201	38	
* 140	4	90	142	208	201	38	
160	½	18	114	226	215	24	
160	¾	24	114	226	215	24	
160	1	30	114	226	215	24	
160	1 ¼	37	114	226	215	24	
160	1 ½	45	114	226	215	24	
160	2	51	114	226	215	24	
* 160	3	84	142	228	222	38	
* 160	4	90	142	228	222	38	
* 180	1	30	169	262	265	38	
* 180	1 ¼	36	169	262	265	38	
* 180	1 ½	54	169	262	265	38	
* 180	2	54	169	262	265	38	
* 180	3	85	169	262	265	38	
* 180	4	103	169	262	267	40	
* 200	1 ½	45	169	262	265	38	
* 200	2	54	169	262	265	38	
* 200	3	85	169	262	265	38	
* 200	4	103	169	262	267	40	
* 225	1 ½	45	145	287	287	26	
* 225	2	51	145	287	287	26	
* 225	3	85	174	287	295	37	
* 225	4	103	174	287	295	38	
* 250	2	55	178	310	314	38	
* 250	3	85	178	310	314	38	
* 250	4	103	178	310	314	38	
280	2	51	179	335	326	31	
* 280	3	78	179	335	338	41	
* 280	4	98	179	335	338	46	
315	2	51	246	390	350	31	
* 315	3	78	246	390	363	41	
* 315	4	98	246	390	363	46	

PF 2 85 523 100

27 92 63



PF 2 02 958 010

Шаровой кран VSI16P (цанга - внутр. резьба)

- Стандарты: UNI ISO 228/1, DIN 2999, BS21, ISO DIS 3607, UNI 7611 7990, DIN 8072 8074

d [mm]	G [inch]	PN	Код	SP	GP	кг	
20	½	16	VSI16P200	130	0	0,135	
25	¾	16	VSI16P250	90	0	0,200	
32	1	16	VSI16P320	50	0	0,300	
40	1 ¼	16	VSI16P400	10	0	0,460	
50	1 ½	16	VSI16P500	20	0	0,730	
63	2	16	VSI16P630	12	0	1,200	