




STOUT
все складывается

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

- ⌚ Приборы отопительные
- ⌚ Трубы и фитинги
- ⌚ Блоки коллекторные
- ⌚ Коллекторы распределительные
- ⌚ Шкафы для распределительных коллекторов
- ⌚ Арматура трубопроводная
- ⌚ Арматура радиаторная
- ⌚ Регуляторы температуры и давления
- ⌚ Регулирующие клапаны и электрические приводы
- ⌚ Смесительные насосные узлы для «теплого пола»
- ⌚ Группы быстрого монтажа
- ⌚ Предохранительная арматура и устройства
- ⌚ Термоэлектрические приводы
- ⌚ Электрический теплогенератор (котел)
- ⌚ Бойлеры косвенного нагрева
- ⌚ Баки гидропневматические
- ⌚ Электроника для управления
- ⌚ Приборы контрольно-измерительные
- ⌚ Системы дымоудаления
- ⌚ Соединительные термоусаживаемые муфты

СДЕЛАНО
В ЕВРОПЕ

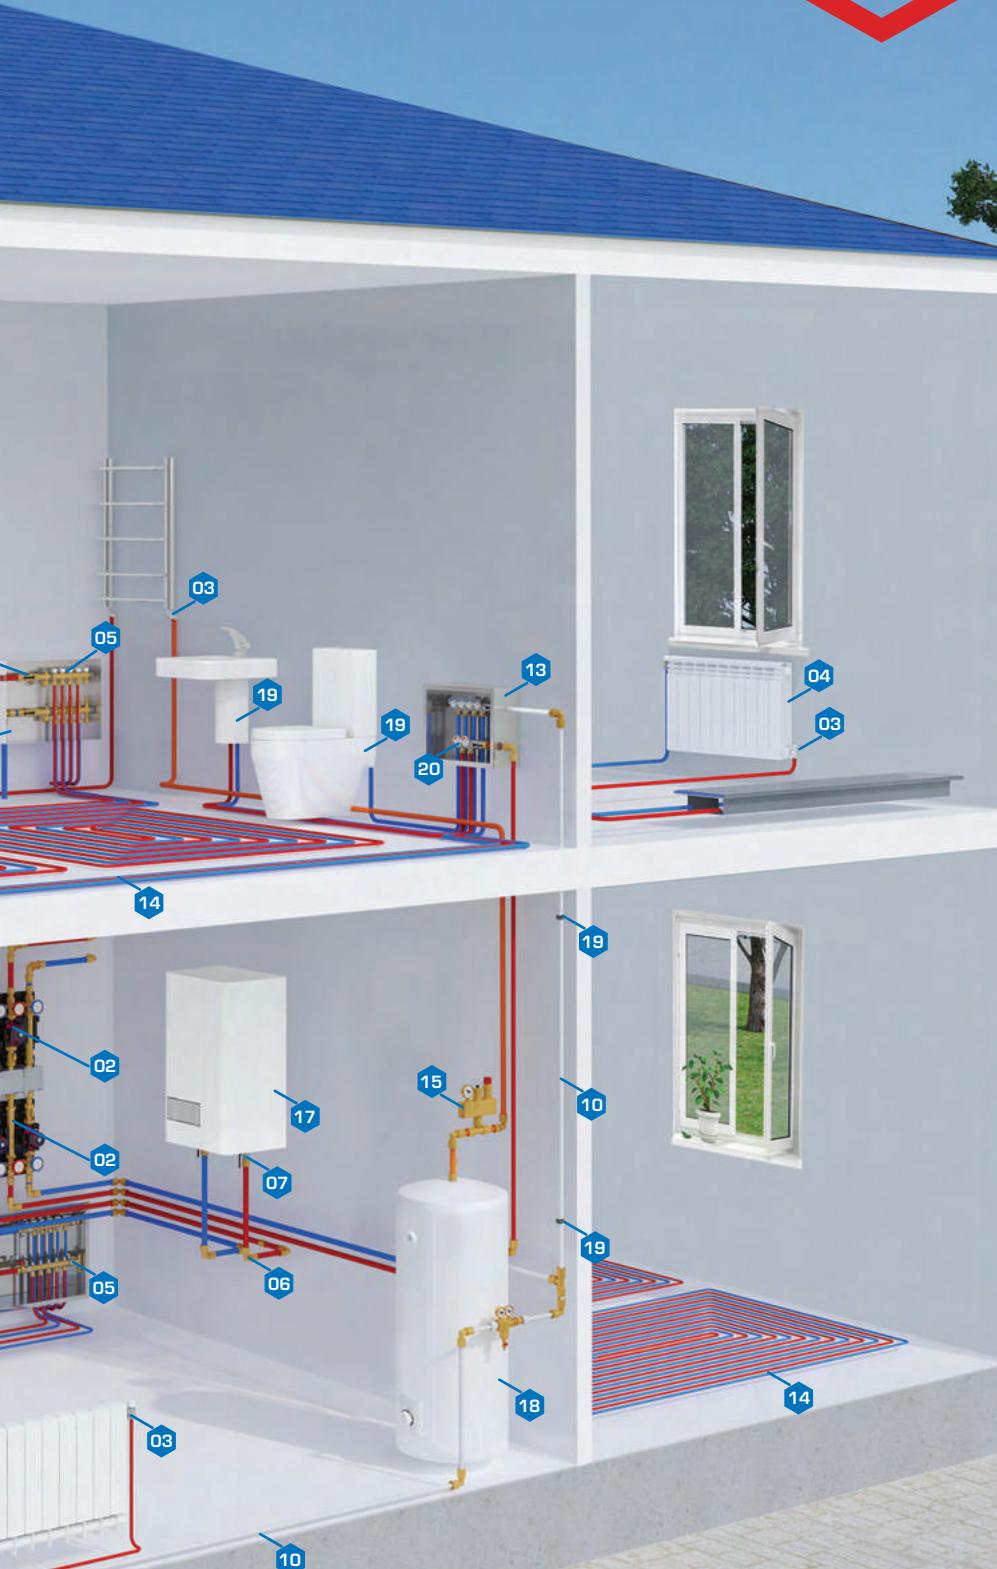

КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ



SIM

БАКИ
МЕМБРАННЫЕ



STW
STH

ШКАФЫ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ



SCC

ТРУБА РЕ/Ха ЕВОН
И ФИТИНГИ
КОМПРЕССИОННЫЕ



SFC SPX

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ
АРМАТУРА



SVS

СИСТЕМЫ
ДЫМОУДАЛЕНИЯ



SCA

КОТЛЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ



SEB

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
КОСВЕННОГО
НАГРЕВА



SWH

ПОДВОДКА ГИБКАЯ
И ХОМУТЫ
ДЛЯ ТРУБ



SHF SAC

КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ



SMB

ЗАСТРАХОВАНО
1 000 000 €

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	9
ПРИБОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	11
1. Радиаторы алюминиевые секционные STOUT Bravo	11
2. Радиаторы биметаллические секционные STOUT Space	19
3. Конвекторы внутрипольные STOUT типа SCN	27
4. Конвекторы внутрипольные STOUT типа SCQ	35
ТРУБЫ И ФИТИНГИ	45
1. Трубы полимерные и металлополимерные из свитого полиэтилена PE-X	45
1.1. Трубы полимерные из свитого полиэтилена PE-Xa с барьерным слоем EVOH ..	45
1.2. Трубы полимерные из свитого полиэтилена PE-Xc/Al/PE-Xc с барьерным	
алюминиевым слоем	49
1.3. Фитинги прессового типа с надвижной гильзой для труб PE-Xa/EVOH	
и PE-Xc/Al/PE-Xc	52
1.4. Трубы металлополимерные PE-Xb/Al/PE-Xb из свитого полиэтилена	
с алюминиевым барьерным слоем	60
1.5. Пресс-фитинги для металлополимерной трубы PE-Xb/Al/PE-Xb	63
1.6. Фитинги винтовые для металлополимерной трубы PE-Xb/Al/PE-Xb	69
1.7. Фитинги компрессионные типа «Евроконус».	75
2. Фитинги латунные резьбовые для стальных труб	78
3. Аксессуары и комплектующие для трубопроводных систем	92
4. Подводки гибкие	99
БЛОКИ КОЛЛЕКТОРНЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ	103
КОЛЛЕКТОРЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	117
1. Коллекторы распределительные с регулировочными клапанами	117
2. Коллекторы распределительные с шаровыми кранами	120
ШКАФЫ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ	123
АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ	127
1. Краны запорные шаровые	127
2. Кран комбинированный шаровой с фильтром	139
3. Кран шаровой с накидной гайкой.	142
4. Редуктор давления поршневого типа	145
5. Автоматические воздухоотводчики	149
АРМАТУРА РАДИАТОРНАЯ	153

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Терморегулятор автоматический радиаторный	154
1.1.	Элементы терmostатические (термоголовки)	155
1.2.	Клапан терморегулятора	159
2.	Клапан ручной терморегулирующий радиаторный типа SVRS с неподъемным шпинделем)	166
3.	Клапан ручной терморегулирующий радиаторный типа SVR	170
4.	Клапан запорно-балансировочный радиаторный типа SVL	174
5.	Узлы нижнего подключения для радиаторов	178
5.1.	Узлы нижнего подключения (Н-образные) для двухтрубной системы отопления	178
5.2.	Узлы нижнего подключения (Н-образные) с регулируемым байпасом, универсальные	181
5.3.	Узлы нижнего подключения раздельные (одинарные)	185
	РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ	189
1.	Смесительные терmostатические клапаны для систем отопления.....	189
2.	Смесительные терmostатические клапаны для твердотопливных котлов.....	192
3.	Клапан перепускной байпасный.	195
	РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ	199
1.	Клапан смесительный регулирующий З-ходовой моторный поворотный.	199
2.	Электропривод для пропорционального управления поворотными регулирующими клапанами.	202
3.	Электропривод со встроенным датчиком и регулятором температуры для поворотных регулирующих клапанов.....	204
4.	Сервопривод для управления поворотными регулирующими клапанами.....	207
5.	Зональный клапан с цилиндрическим затвором и электроприводом.	210
6.	Зональный клапан с шаровым затвором и электроприводом.....	215
	СМЕСИТЕЛЬНЫЕ НАСОСНЫЕ УЗЛЫ ДЛЯ «ТЕПЛОГО ПОЛА»	219
1.	Смесительный насосный узел для «теплого пола» ($T_p = 30-60^{\circ}\text{C}$)	219
2.	Смесительный насосный узел для «теплого пола» ($T_p = 20-43^{\circ}\text{C}$)	222
	ГРУППЫ БЫСТРОГО МОНТАЖА	225
1.	Распределительные коллекторы.....	227
2.	Гидравлические разделители	232
3.	Насосные узлы.....	235
3.1.	Насосные узлы прямоточные	238
3.2.	Насосные группы с З-ходовым терmostатическим клапаном.	242

СОДЕРЖАНИЕ

3.3. Насосные группы с 3-х ходовым приводным смесителем	245
3.4. Насосные группы с 3-ходовым терmostатическим клапаном для твердотопливных котлов.	249
3.5. Насосные группы с теплообменником.	253
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА И ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ	257
1. Клапан предохранительный для систем отопления	257
2. Клапан предохранительный для систем водоснабжения	260
3. Группа безопасности для котлов.	263
4. Группа безопасности для расширительных баков	266
5. Реле давления	269
6. Реле сухого хода	273
7. Реле давления (со встроенным манометром)	277
8. Устройство управления насосом	281
9. Электронное устройство управления насосом	285
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ	289
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЫ (КОТЛЫ)	293
1. Электрический котел STOUT	293
2. Клапан трехходовой для электрических котлов STOUT	302
ЕМКОСТНЫЕ (НАКОПИТЕЛЬНЫЕ) ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ	305
БАКИ ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	311
ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ	317
ПРИБОРЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ	325
1. Термометры показывающие стрелочные	325
2. Манометры показывающие стрелочные	328
3. Термоманометры показывающие стрелочные	331
4. Кран 3-ходовой для манометра	333
СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГАЗОВЫХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ	335
1. Элементы раздельного дымохода и воздухозабора Ø80 мм для газовых теплогенераторов	336
2. Элементы коаксиального дымохода-воздухозабора Ø60/100 мм для газовых теплогенераторов	344

СОДЕРЖАНИЕ

3. Дымоходы-воздухозабора комплектные коаксиальные Ø60/100 мм для настенных газовых традиционных (неконденсационных) теплогенераторов	352
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ МУФТЫ ДЛЯ РЕЗИНОВОГО КАБЕЛЯ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ	355
ПРИЛОЖЕНИЯ	
Приложение 1. Химическая стойкость труб из сшитого полиэтилена	359
Приложение 2. Классификация полимерных трубопроводов по условиям эксплуатации (ГОСТ 32415-2013/ГОСТ Р 53630-2015)	360
Приложение 3. Гидравлический расчет трубопроводов из сшитого полиэтилена PE-Xa/EVOH	361
Приложение 4. Компенсация теплового удлинения трубопроводов из полимерных труб PE-Xa/EVOH и PE-Xb/Al/PE-Xb	363
Приложение 5. Методики подбора гидропневматических баков	365
Приложение 6. Номограмма для выбора регулирующих клапанов	369
Приложение 7. Характеристики насосов GRUNDFOS	370
Приложение 8. Гарантийные обязательства STOUT	371
Приложение 9. Таблица зависимостей	372
Приложение 10. Таблица перевода единиц	373
Приложение 11. Таблицы суммарной максимальной тепловой мощности систем теплопотребления	374
Приложение 12. Библиография	375

ВВЕДЕНИЕ

STOUT – современное оборудование высокого европейского качества, отвечающее последним достижениям научно-технического прогресса и требованиям российских стандартов.

Система STOUT базируется на 4 главных принципах:

Надежность: продукция STOUT производится на ведущих заводах Европы в соответствии со стандартами Международной организации по стандартизации (ISO).

Удобство при монтаже и эксплуатации: вся продукция представляет собой единую инженерную систему, что облегчает подбор оборудования и монтаж. Покупатель получает техническое решение под ключ.

Долговечность: оборудование STOUT разработано специально для суровых российских условий эксплуатации. В каждый элемент системы заложен повышенный запас прочности.

Экологичность: при производстве оборудования STOUT применяются материалы, безопасные для окружающей среды и здоровья покупателей. Продукция имеет европейские и российские сертификаты: ГОСТ, СГР, DIN, EN.

Философия бренда

Дать рынку качественное европейское оборудование, обеспечивающее уверенность покупателя, монтажника и дистрибутора.

Ценность бренда

Бренд STOUT предлагает покупателю комплексное решение, обеспечивающее надежную совместимость всех элементов системы и гарантию на продукцию.

Приборы отопительные

Прибор отопительный – один из основных элементов системы отопления зданий, предназначенный для обогрева помещения и поддержания в нем температуры воздуха на заданном уровне путем передачи тепла от теплоносителя, циркулирующего в системе, к нагреваемому воздуху.

В зависимости от способа передачи теплоты (излучением или конвекцией) отопительные приборы подразделяются на конвективные (конвекторы), радиационные (отопительные панели) и конвективно-радиационные (радиаторы и регистры).

Наиболее распространенными отопительными приборами являются радиаторы, которые по конструктивным особенностям и применяемым материалам бывают секционными, панельными и трубчатыми.

Секционные радиаторы обычно изготавливаются из чугуна или алюминия (полностью литье и биметаллические – в сочетании со стальной трубой), панельные радиаторы свариваются из стальных профилированных листов, а трубчатые – из гладких стальных труб.

К отдельной группе отопительных приборов относятся конвекторы, встраиваемые в строительную конструкцию пола (внутрипольные конвекторы). Они специально предназначены для установки вдоль витражного остекления зданий. Внутрипольные конвекторы подразделяются на приборы с естественной конвекцией и более мощные – с принудительной конвекцией (вентиляторные конвекторы).

1. РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ СЕКЦИОННЫЕ STOUT BRAVO

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Радиаторы алюминиевые секционные STOUT Bravo (рис. 1) предназначены для применения в системах водяного отопления зданий и сооружений различного назначения с температурой теплоносителя до 110 °C и рабочим избыточным давлением до 1,6 МПа.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- расстояние между ниппельными отверстиями – 350 или 500 мм;
- максимальное рабочее давление – 1,6 МПа;
- максимальная температура теплоносителя – 110 °C;
- размер резьбы ниппельных отверстий – 1".



STOUT
все складывается

ПРИБОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ
РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ СЕКЦИОННЫЕ STOUT BRAVO



Рис. 1.
Радиатор алюминиевый секционный STOUT Bravo

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 1

МОДЕЛЬ	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ НИППЕЛЬНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ, ММ	КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ n, ШТ.	АРТИКУЛ	НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК Q _н ^п , ВТ (θ=70 °C)*	ДЛИНА L, ММ	МАССА РАДИАТОРА В СБОРЕ (НЕТТО), КГ
STOUT Bravo 350	350	4	SRA-0110-035004	520	320	3,64
		5	SRA-0110-035005	650	400	4,58
		6	SRA-0110-035006	780	480	5,51
		7	SRA-0110-035007	910	560	6,44
		8	SRA-0110-035008	1040	640	7,38
		9	SRA-0110-035009	1170	720	8,31
		10	SRA-0110-035010	1300	800	9,25
		11	SRA-0110-035011	1430	880	10,18
		12	SRA-0110-035012	1560	960	11,11
		13	SRA-0110-035013	1690	1040	12,05
		14	SRA-0110-035014	1820	1120	12,98
		4	SRA-0110-050004	700	320	4,96
		5	SRA-0110-050005	875	400	6,23
		6	SRA-0110-050006	1050	480	7,49
STOUT Bravo 500	500	7	SRA-0110-050007	1225	560	8,75
		8	SRA-0110-050008	1400	640	10,02
		9	SRA-0110-050009	1575	720	11,28
		10	SRA-0110-050010	1750	800	12,55
		11	SRA-0110-050011	1925	880	13,81
		12	SRA-0110-050012	2100	960	15,07
		13	SRA-0110-050013	2275	1040	16,34
		14	SRA-0110-050014	2450	1120	17,60

* В таблице приведены расчетные данные по номинальному тепловому потоку: $Q_n^n = n \cdot Q_{hy}^n$

УСТРОЙСТВО

Секция алюминиевого радиатора STOUT Bravo (рис. 2) изготовлена из качественного алюминиевого сплава методом литья под давлением. Она представляет собой единый монолит из двух коллекторов (1) (верхнего и нижнего) и связывающего их оребрения (2), внутри которого проходит вертикальный канал овального сечения (3).

Особая форма оребрения и канала обеспечивает высокие теплотехнические показатели радиатора и низкое гидравлическое сопротивление.

В отверстиях коллекторов выполнена трубная резьба размером 1" [с одной стороны правая, а с другой – левая]. Резьба служит для соединения секций между собой в блоки различной длины с помощью стальных резьбовых ниппелей (4), а также для установки проходных (5) и глухих (6) пробок на собранном радиаторе. Проходные пробки предназначены для подключения радиатора к трубопроводной сети, установки запорной, терморегулирующей и воздуховыпускной арматуры.

Геометрия ниппельных соединений и параметры паронитовых прокладок (7) гарантируют надежную герметичность собранного радиатора.

Снаружи секции радиатора окрашиваются в электростатическом поле порошковой эмалью белого цвета (RAL 9010).

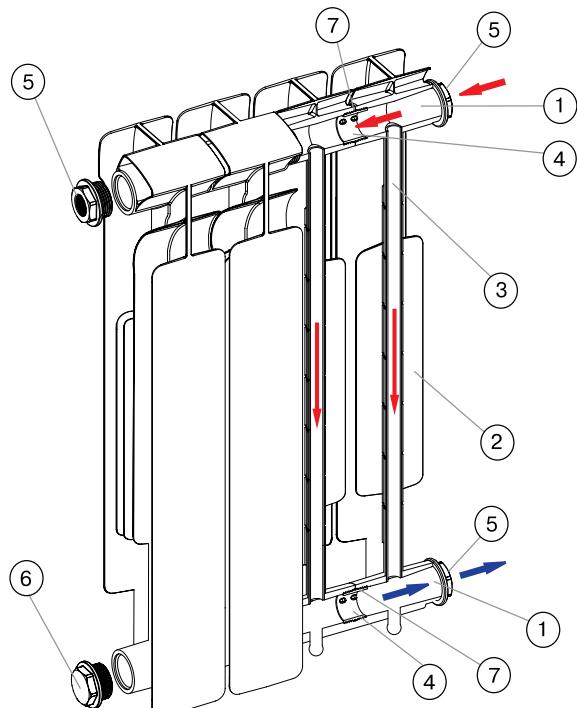


Рис. 2.
Устройство радиатора STOUT Bravo

Сзади оребрение собранного радиатора образует ровную поверхность, что позволяет без ущерба для эстетики устанавливать радиатор у витражного остекления.

Радиаторы поставляются с различным количеством секций [от 4 до 14]. Изготовитель не рекомендует производить изменение количества секций или их замену.

Внимание! Гарантийные обязательства на перегруппированные радиаторы не распространяются!

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки алюминиевого радиатора входят:

- радиатор в сборе, завернутый в защитную пленку и упакованный в картонную коробку;
- технический паспорт с гарантийным талоном.

Дополнительные комплектующие (пробки, кронштейны и др.) заказываются отдельно.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики радиаторов алюминиевых секционных STOUT Bravo приведены в табл. 2. Габаритные размеры радиатора проиллюстрированы на рис. 3.

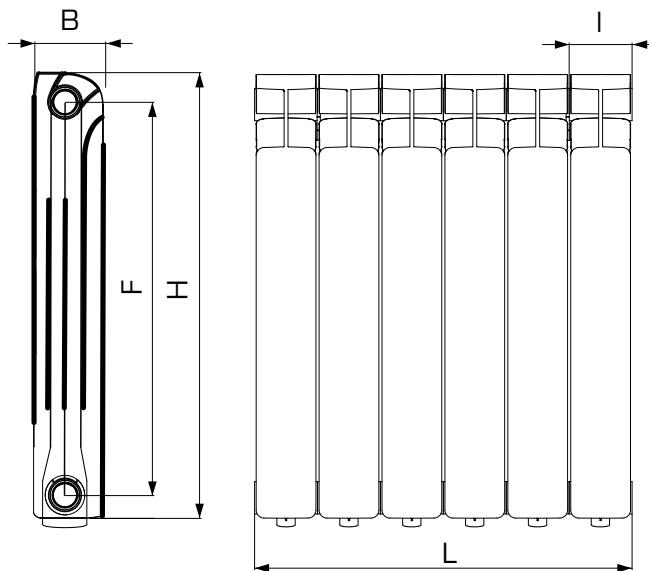


Рис. 3.

Габаритные размеры радиатора

Длина радиатора $L = n \cdot I$, где n – количество секций в радиаторе

ТАБЛИЦА 2

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МОДЕЛЬ РАДИАТОРА	
	STOUT BRAVO 350	STOUT BRAVO 500
Макс. рабочее давление $P_{раб}$, МПа	1,6	
Испытательное [пробное] давление $P_{пр}$, МПа	2,4	
Давление разрушения секции $P_{разр}$, МПа	4,8	
Макс. температура теплоносителя $T_{макс.}$, °C	110	
Номинальный тепловой поток $Q_{н}$, Вт*	130	175
Размеры, мм	Межосевое расстояние F	350
	Высота H	429
	Глубина B	80
	Ширина I	80
Размер резьбы коллектора, дюймы	G1	
Цвет внешнего покрытия	RAL 9010	
Момент затяжки ниппелей радиатора, Нм	не более 65	
Допустимая концентрация кислорода, растворенного в теплоносителе, мкг/л	не более 20	
Допустимая относительная влажность воздуха в помещении, %	не более 75	
Водородный показатель теплоносителя, pH	от 6,5 до 8,5 (оптимально 7-8)	
Объем 1 секции, л	0,24	0,31
Масса 1 секции без ниппелей, кг	0,84	1,17
Заводская сборка радиаторов, секц.	От 4 до 14	
Средний срок службы, лет	15	

*При нормативных условиях:

- температурный напор 70 °C;
- расход теплоносителя 360 кг/ч;
- атмосферное давление 1013,3 гПа;
- движение теплоносителя в приборе по схеме «сверху-вниз».

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

При проектировании систем отопления с радиаторами STOUT Bravo следует соблюдать требования СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

Подключение радиаторов к системе отопления может выполняться по схемам на рис. 4.

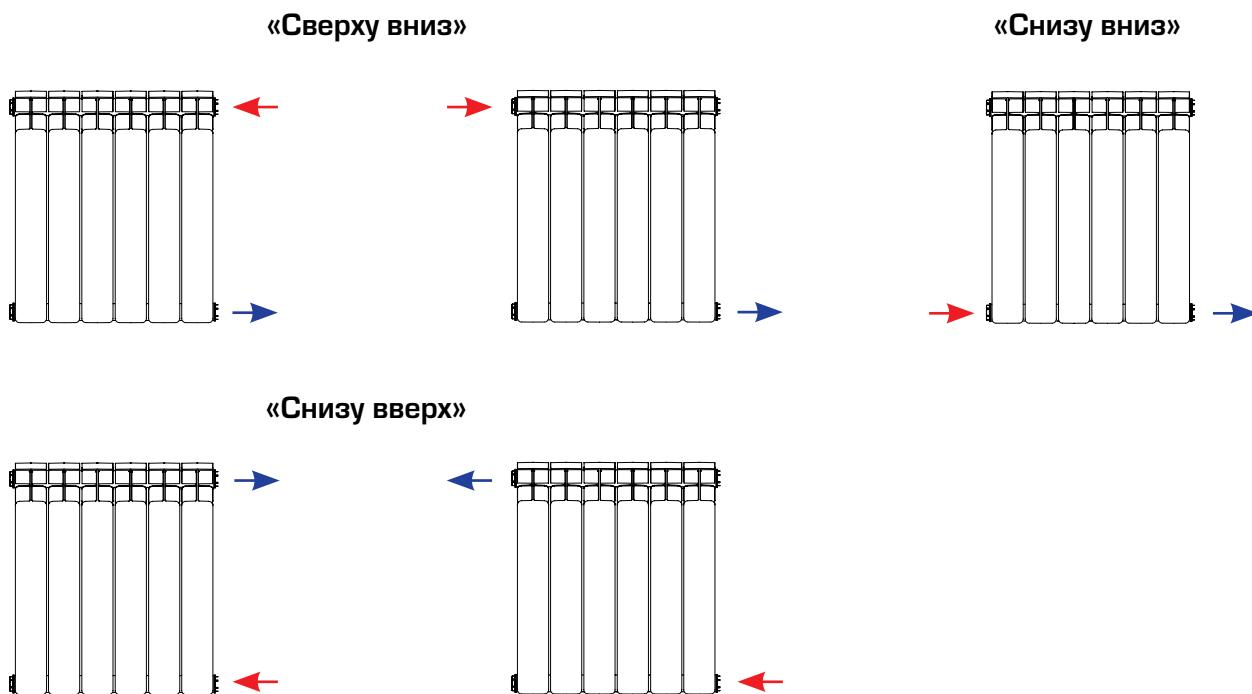


Рис. 4.
Схемы подключения радиатора

Для обеспечения наибольшей теплоотдачи радиатора, подключенного по схеме «снизу вниз», рекомендуется в его входном отверстии установить пружинный клапан, а при односторонних схемах подключения «сверху вниз» и «снизу вверх» и количестве секций более 12 – направляющую потока в подающем коллекторе радиатора (рис. 5).

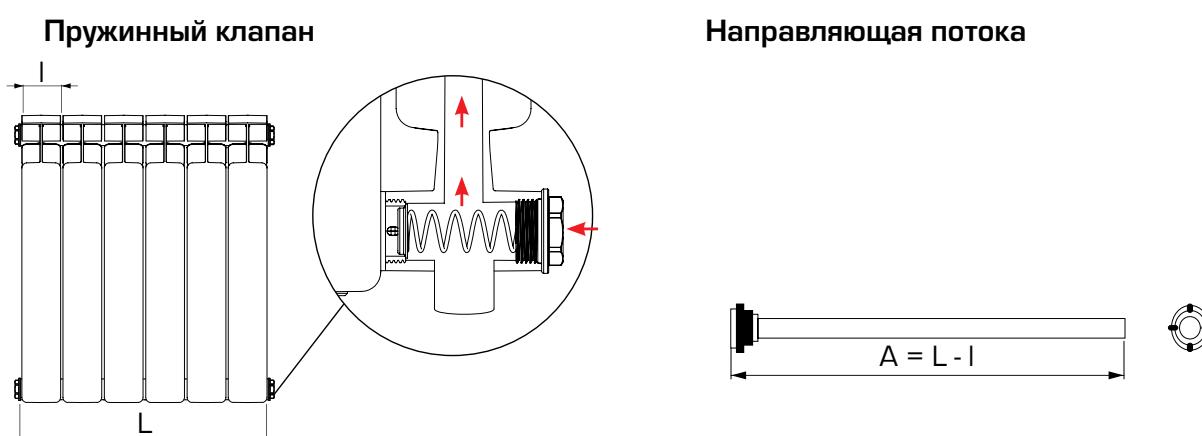


Рис. 5.
Устройства перераспределения потока теплоносителя

В верхней пробке радиатора, вне зависимости от схемы его подключения к трубопроводам системы отопления, должен быть установлен воздуховыпускной кран.

В качестве теплоносителя следует использовать подготовленную воду, отвечающую требованиям РД 34.20.501 «Правила технической эксплуатации электрических станций и тепловых сетей РФ».

Радиаторы могут применяться в системах отопления, заполненных антифризом. Водородный показатель pH теплоносителя с антифризом должен быть в пределах от 6,5 до 8,5. Величину pH в системе отопления необходимо уточнять до приобретения радиатора.

Расчет системы отопления с радиаторами STOUT Bravo можно производить по стандартным методикам с учетом нижеприведенных теплогидравлических характеристик.

1. Тепловой поток от радиатора Q, Вт, при условиях, отличных от нормируемых:

$$Q = Q_{\text{нн}}^n \cdot (\Theta / 70)^{1,31} \cdot (G / 360)^m \cdot b \cdot p \cdot c, \quad (1)$$

где $Q_{\text{нн}}$ – номинальный тепловой поток радиатора в Вт из табл. 1;

Θ – фактический температурный напор в °С. $\Theta = 0,5 (T_{\text{вх}} + T_{\text{вых}}) - T_{\text{возд}}$;

G – фактический расход теплоносителя в кг/ч;

m , b , p , c – показатель степени и поправочные коэффициенты на реальные условия эксплуатации радиатора, принимаемые по табл. 3, 4 и 5.

КОЭФФИЦИЕНТЫ m И c

ТАБЛИЦА 3

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	m	c	p
Сверху вниз	0,02	1	1
Снизу вверх	0,1	0,9	см. таблицу 4
Снизу вниз*	0,015	0,94	1

* При установке пружинного клапана m и c принимаются как для схемы «сверху вниз».

ТАБЛИЦА 4

ЧИСЛО СЕКЦИЙ В РАДИАТОРЕ	4	5-7	8-10	11-13	14
р для схемы «СНИЗУ ВВЕРХ»	1,02	1	0,99	0,97	0,96

ТАБЛИЦА 5

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ	р Па	920	930	947	960	973	987	1000	1013,3	1040
	ММ РТ. СТ.	690	700	710	720	730	740	750	760	780
b		0,957	0,963	0,968	0,975	0,981	0,987	0,993	1	1,012

2. Гидравлическое сопротивление радиатора ΔP , Па:

$$\Delta P = (S \cdot 10^4) \cdot (G / 100)^2, \quad (2)$$

где $(S \cdot 10^4)$ – характеристика гидравлического сопротивления радиатора в Па/(кг/ч)² из табл. 6;

G – расчетный расход теплоносителя через радиатор, кг/ч.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 6

МОДЕЛЬ РАДИАТОРА	РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ M, КГ/Ч	НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ПОДВОДОК DN, ММ	ХАРАКТЕРИСТИКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ($S \cdot 10^4$), Па/(КГ/Ч) 2
STOUT Bravo 350	360	15	13,66
		20	5,26
	60	15	14,64
		20	5,66
STOUT Bravo 500	360	15	13,81
		20	5,41
	60	15	19,03
		20	6,36

Монтаж системы отопления с алюминиевыми секционными радиаторами должна выполнять специализированная сертифицированная организация с соблюдением правила СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий».

Установку радиаторов следует выполнять только на подготовленные (оштукатуренные и окрашенные) поверхности стен с использованием предназначенных для этого кронштейнов. При этом необходимо соблюдать минимальные расстояния от радиатора до строительных конструкций, указанные на рис. 6.

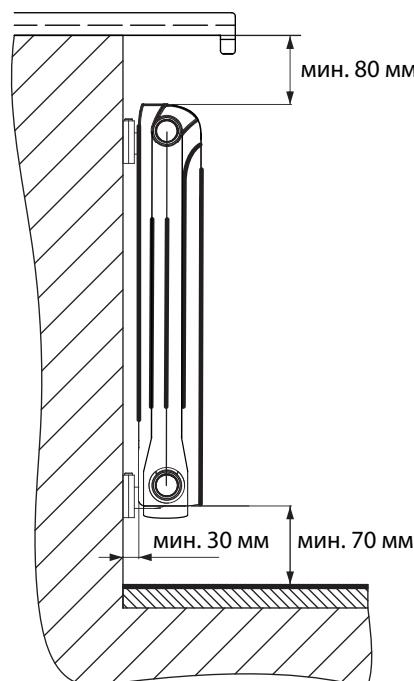


Рис. 6.
Правила установки радиатора

Защитную пленку следует оставлять на радиаторе до момента завершения строительно-монтажных работ и окончательной отделки помещений.

Дополнительная окраска алюминиевых радиаторов STOUT Bravo категорически запрещается.

Не рекомендуется предусматривать декоративные решетки перед радиаторами, снижающие их теплоотдачу, или закрывать радиаторы мебелью.

В процессе эксплуатации следует производить очистку радиатора в начале отопительного сезона и 1–2 раза в течение отопительного периода. При очистке радиаторов нельзя использовать абразивные материалы.

В летний период система отопления должна оставаться с теплоносителем. Во время проведения профилактических работ не рекомендуется опорожнять систему отопления более чем на 15 дней в году.

Во избежание гидравлических ударов не следует резко закрывать и открывать на радиаторах запорную арматуру.

В процессе эксплуатации из радиатора периодически следует удалять выделяющуюся из теплоносителя газовоздушную смесь. При этом категорически запрещается освещать воздуховыпускной кран открытым пламенем (спичкой, свечой и пр.).

При отключении радиатора во избежание разрыва следует открыть воздухоспускной клапан.

2. РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕКЦИОННЫЕ STOUT SPACE

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Радиаторы биметаллические секционные STOUT Space (рис. 7) предназначены для применения в системах водяного отопления зданий и сооружений различного назначения с температурой теплоносителя до 135 °C и рабочим избыточным давлением до 2 МПа.


Форма секций радиаторов STOUT Space позволяет достичь высоких теплотехнических характеристик. Геометрия вертикального канала и межсекционного соединения при особых параметрах материала прокладок обеспечивает значительное рабочее давление. Радиаторы соответствуют российским требованиям ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные».

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- межосевое расстояние – 350 или 500 мм;
- максимальное рабочее давление – 2,0 МПа;
- максимальная температура теплоносителя – 135 °C;
- размер резьбы коллекторов – G1" (левая и правая).



Рис. 7.
Радиатор биметаллический секционный STOUT Space

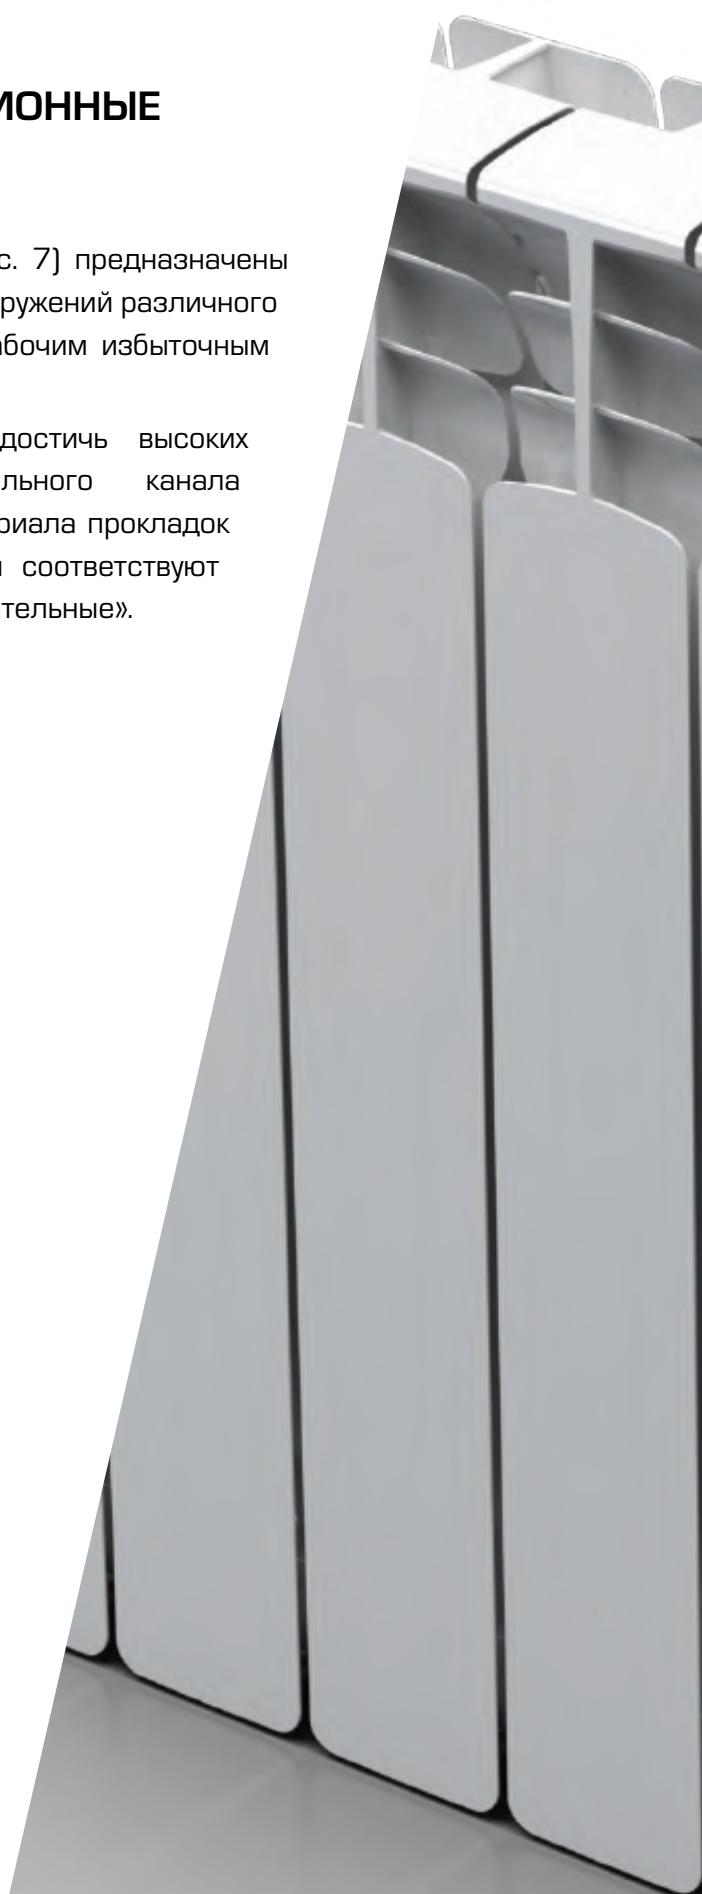



STOUT
все складывается

ПРИБОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ
РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕКЦИОННЫЕ STOUT SPACE

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 7

МОДЕЛЬ	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ НИППЕЛЬНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ, ММ	КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ n, ШТ.	АРТИКУЛ	НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК Q _{нр} , ВТ (θ=70°C)*	ДЛИНА L, ММ	МАССА РАДИАТОРА В СБОРЕ (НЕТТО), КГ
STOUT Space 350	350	4	SRB-0310-035004	536	320	5,5
		5	SRB-0310-035005	670	400	6,9
		6	SRB-0310-035006	804	480	8,3
		7	SRB-0310-035007	938	560	9,7
		8	SRB-0310-035008	1072	640	11,1
		9	SRB-0310-035009	1206	720	12,5
		10	SRB-0310-035010	1340	800	13,9
		11	SRB-0310-035011	1474	880	15,3
		12	SRB-0310-035012	1608	960	16,7
		13	SRB-0310-035013	1742	1040	18,1
		14	SRB-0310-035014	1876	1120	19,5
STOUT Space 500	500	4	SRB-0310-050004	740	320	6,7
		5	SRB-0310-050005	925	400	8,4
		6	SRB-0310-050006	1110	480	10,1
		7	SRB-0310-050007	1295	560	11,8
		8	SRB-0310-050008	1480	640	13,5
		9	SRB-0310-050009	1665	720	15,2
		10	SRB-0310-050010	1850	800	16,9
		11	SRB-0310-050011	2035	880	18,6
		12	SRB-0310-050012	2220	960	20,3
		13	SRB-0310-050013	2405	1040	22,0
		14	SRB-0310-050014	2590	1120	23,7

* В таблице приведены расчетные данные по номинальному тепловому потоку: $Q_{нр}^n = n \cdot Q_{нр}$

УСТРОЙСТВО

Секция биметаллического радиатора STOUT Space (рис. 8) состоит из стальной трубы [1] внутренним диаметром 12,8 мм, залитой под высоким давлением алюминиевым сплавом АК12М2. Отливка представляет собой общий единый монолит из вертикального оребрения [2] с верхним и нижним коллекторами [3], куда выходят концы трубы.

В коллекторах выполнена трубная цилиндрическая резьба размером G1" (с одной стороны правая, а с другой – левая). Резьба служит для соединения секций между собой в блоки различной длины с помощью стальных резьбовых ниппелей [4], а также для установки проходных [5] и глухих [6] пробок на собранном радиаторе. Проходные пробки предназначены для подключения радиатора к трубопроводной сети, установки запорной, терморегулирующей и воздуховыпускной арматуры.

Особая геометрия межсекционных соединений и параметры прокладок из EPDM-резины [7] обеспечивают повышенную надежность сборки радиатора.

Снаружи радиатор окрашивается анафорезным грунтом, а затем порошковой эмалью белого цвета (RAL 9016).

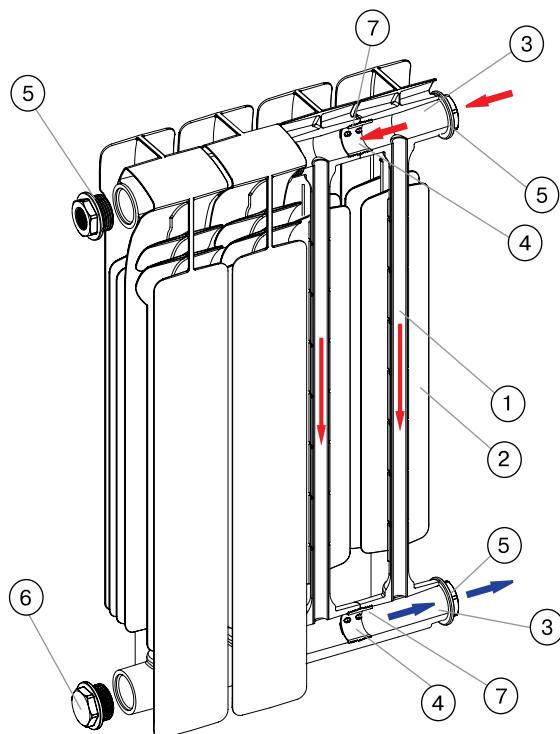


Рис. 8.
Устройство радиатора STOUT Space

Сзади оребрение собранного радиатора образует ровную поверхность, что позволяет без ущерба для эстетики устанавливать радиатор у витражного остекления.

Радиаторы поставляются с различным количеством секций (от 4 до 14).

Изготовитель не рекомендует производить изменение количества секций или их замену.

Внимание! Гарантийные обязательства на перегруппированные радиаторы не распространяются!

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки биметаллического радиатора входят:

- радиатор в сборе, завернутый в защитную пленку и упакованный в картонную коробку;
- технический паспорт с гарантийным талоном.

Дополнительные комплектующие (пробки, кронштейны и др.) заказываются отдельно.



STOUT
все складывается

ПРИБОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ
РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕКЦИОННЫЕ STOUT SPACE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики секционных биметаллических радиаторов STOUT Space приведены в табл. 8. Габаритные размеры радиатора проиллюстрированы на рис. 9.

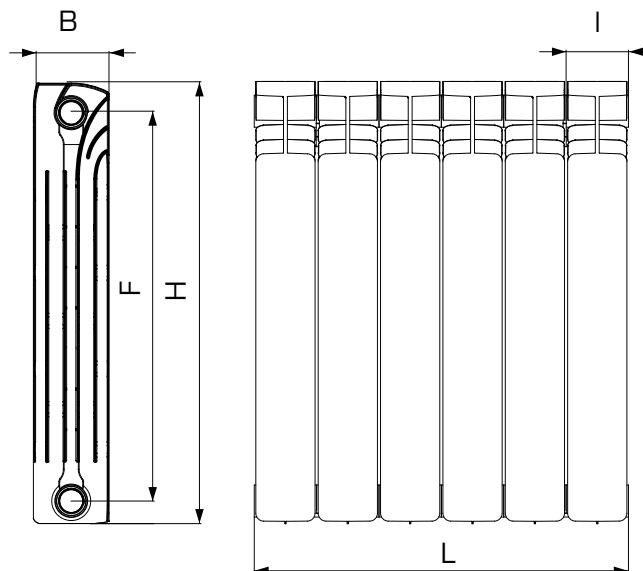


Рис. 9.

Габаритные размеры радиатора

Длина радиатора $L = n \cdot I$, где n – количество секций в радиаторе

ТАБЛИЦА 8

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МОДЕЛЬ РАДИАТОРА	
	STOUT SPACE 350	STOUT SPACE 500
Макс. рабочее давление $P_{раб}$, МПа	2,0	
Испытательное [пробное] давление $P_{пр}$, МПа	3,0	
Давление разрушения секции $P_{разр}$, МПа	Более 10	
Макс. температура теплоносителя $T_{макс}$, °C	135	
Номинальный тепловой поток $Q_{н}$, Вт*	134	185
Размеры, мм	Межосевое расстояние F	350
	Высота H	415
	Глубина B	90
	Ширина I	80
Размер резьбы коллектора, дюймы	G1"	
Цвет внешнего покрытия	RAL 9016	
Момент затяжки ниппелей радиатора, Нм	не более 120	
Допустимая концентрация кислорода, растворенного в теплоносителе, мкг/л	не более 20	
Допустимая относительная влажность воздуха в помещении, %	не более 75	
Объем 1 секции, л	0,18	0,2
Масса 1 секции без ниппелей, кг	1,3	1,6
Заводская сборка радиаторов, секц.	От 4 до 14	
Средний срок службы, лет	25	

*При нормативных условиях:

- температурный напор AT=70 °C;
- расход теплоносителя 360 кг/ч;
- атмосферное давление 1013,3 гПа;
- движение теплоносителя в приборе по схеме «сверху вниз».

ТЕПЛОВОЙ ПОТОК ОДНОЙ СЕКЦИИ , Вт, ПРИ ΔТ, ОТЛИЧНОЙ ОТ 70 °С

ТАБЛИЦА 9

ΔT	SPACE 350, Вт	SPACE 500, Вт
50	88	121
52	92	127
54	97	133
56	101	140
58	106	146
60	110	152
62	115	159
64	120	165
66	124	172
68	129	178
70	134	185
72	139	192
74	144	198
76	149	205
78	154	212
80	159	219

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

При проектировании систем отопления с радиаторами STOUT Space следует соблюдать требования СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

Подключение радиаторов к системе отопления может выполняться по схемам на рис. 10.


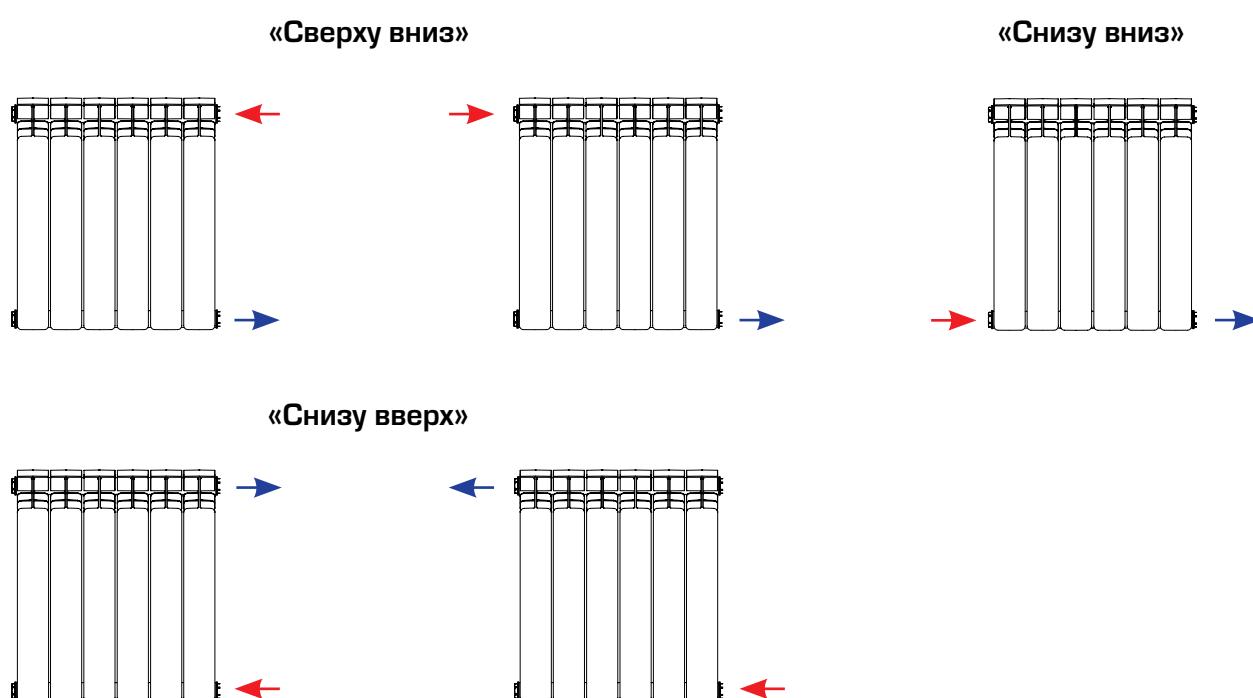


Рис. 10.
Схемы подключения радиатора



Для обеспечения наибольшей теплоотдачи радиатора, подключенного по схеме «снизу вниз», рекомендуется в его входном отверстии установить пружинный клапан, а при односторонних схемах подключения «снизу вверх» и количестве секций более 4 – направляющую потока в подающем коллекторе радиатора (рис. 11).

Пружинный клапан

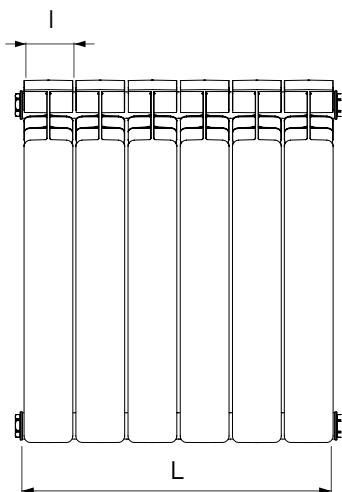

Направляющая потока




Рис. 11.
Устройства перераспределения потока теплоносителя

В верхней пробке радиатора, вне зависимости от схемы его подключения к трубопроводам системы отопления, должен быть установлен воздуховыпускной кран.

В качестве теплоносителя следует использовать только подготовленную воду, отвечающую требованиям РД 34.20.501 «Правила технической эксплуатации электрических станций и тепловых сетей РФ».

В системах отопления с биметаллическими радиаторами STOUT Space запрещается применять антифризы и другие незамерзающие жидкости!

Расчет системы отопления с радиаторами STOUT Space можно производить по стандартным методикам с учетом нижеприведенных теплогидравлических характеристик.

1. Тепловой поток от радиатора Q , Вт, при условиях, отличных от нормируемых:

$$Q = Q_{\text{н}}^n \cdot (\Theta / 70)^{1,3} \cdot (G / 360)^m \cdot b \cdot p \cdot c, \quad (1)$$

где $Q_{\text{н}}$ – номинальный тепловой поток радиатора в Вт из табл. 7;

Θ – фактический температурный напор в $^{\circ}\text{C}$. $\Theta = 0,5 (T_{\text{вх}} + T_{\text{вых}}) - T_{\text{возд}}$;

G – фактический расход теплоносителя в $\text{кг}/\text{ч}$;

m , b , p , c – показатель степени и поправочные коэффициенты на реальные условия эксплуатации радиатора, принимаемые по табл. 10, 11 и 12.

ТАБЛИЦА 10

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	<i>m</i>	<i>s</i>	<i>p</i>
Сверху вниз	0,04	1	1
Снизу вверх	0,09	0,96	см. таблицу 11
Снизу вниз*	0,01	0,85	1

* При установке пружинного клапана *m* и *s* принимаются как для схемы «сверху-вниз»

ТАБЛИЦА 11

ЧИСЛО СЕКЦИЙ В РАДИАТОРЕ	4	5-7	8-10	11-13	14
<i>p</i> ДЛЯ СХЕМЫ «СНИЗУ ВВЕРХ»	1,03	1	0,98	0,97	0,96

ТАБЛИЦА 12

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ	гПа	920	930	947	960	973	987	1000	1013,3	1040
	ММ РТ. СТ.	690	700	710	720	730	740	750	760	780
	bar	0,957	0,963	0,968	0,975	0,981	0,987	0,993	1	1,012

2. Гидравлическое сопротивление радиатора ΔP , Па:

$$\Delta P = (S \cdot 10^4) \cdot (G/100)^2, \quad (2)$$

где $(S \cdot 10^4)$ – характеристика гидравлического сопротивления радиатора в Па/[кг/ч]²

из табл. 13;

G – расчетный расход теплоносителя через радиатор, кг/ч.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 13

МОДЕЛЬ РАДИАТОРА	РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ <i>M</i> , КГ/Ч	НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ПОДВОДОК DN, ММ	ХАРАКТЕРИСТИКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ (<i>S</i> ·10 ⁴), Па/[КГ/Ч] ²
STOUT Space 350	360	15	16,44
		20	5,94
	60	15	18,52
		20	8,80
STOUT Space 500	360	15	18,44
		20	6,48
	60	15	25,54
		20	11,19

Монтаж системы отопления с биметаллическими радиаторами должна выполнять специализированная сертифицированная организация с соблюдением правил СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий».

Установку радиаторов следует выполнять только на подготовленные [оштукатуренные и окрашенные] поверхности стен с использованием предназначенных для этого кронштейнов. При этом необходимо соблюдать минимальные расстояния от радиатора до строительных конструкций, указанные на рис.12.

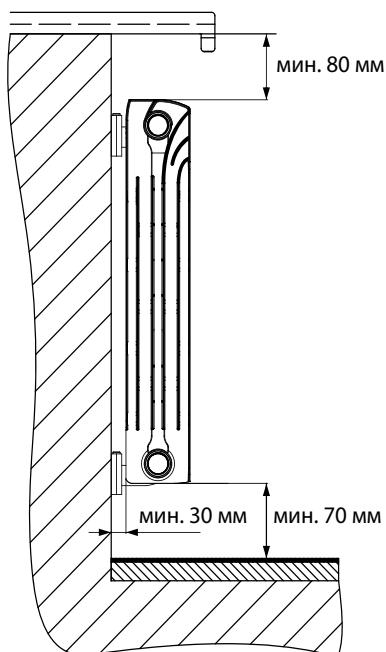


Рис. 12.
Правила установки радиатора

Защитную пленку следует оставлять на радиаторе до момента завершения строительно-монтажных работ и окончательной отделки помещений.

Дополнительная окраска биметаллических радиаторов STOUT Space не рекомендуется.

Не рекомендуется устанавливать перед радиаторами декоративные решетки, снижающие их теплоотдачу, или закрывать радиаторы мебелью.

В процессе эксплуатации следует производить очистку радиатора в начале отопительного сезона и 1 - 2 раза в течение отопительного периода. При очистке радиаторов нельзя использовать абразивные материалы.

В летний период система отопления должна оставаться с теплоносителем. Во время проведения профилактических работ не рекомендуется опорожнять систему отопления более чем на 15 дней в году.

Во избежание гидравлических ударов не следует резко закрывать и открывать на радиаторах запорную арматуру.

В процессе эксплуатации из радиатора периодически следует удалять выделяющуюся из теплоносителя газовоздушную смесь. При этом категорически запрещается освещать воздуховыпускной кран открытым пламенем (спичкой, свечой и пр.).

При отключении радиатора, во избежание разрыва, следует открыть воздухоспускной клапан.

3. КОНВЕКТОРЫ ВНУТРИПОЛЬНЫЕ STOUT ТИПА SCN

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Конвекторы STOUT типа SCN (рис.13) – отопительные приборы, встраиваемые в конструкцию пола и предназначенные для применения в системах водяного отопления жилых и общественных зданий. Конвекторы могут устанавливаться у витражного остекления без нарушения эстетики помещения, изолируя его от ниспадающих с окон потоков холодного воздуха.

Конвекторы внутрипольные STOUT типа SCN разработаны специально для российских систем отопления и отвечают всем требованиям ГОСТ Р 53583-2009 «Приборы отопительные». Это долговечные и надежные изделия, изготовленные из коррозионностойких материалов, гарантирующих высокие эксплуатационные характеристики.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- максимальное рабочее давление теплоносителя 1,6 МПа;
- основной способ передачи тепловой энергии – свободная конвекция;
- максимальная температура теплоносителя 130 °C;
- размер резьбы накидных гаек присоединительных штуцеров G3/4".

Внутрипольные конвекторы STOUT типа SCN выпускаются в стандартном исполнении. Их номенклатура приведена в табл.14

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 14 [1]

ТИП	ШИРИНА КОРПУСА КОНВЕКТОРА В, ММ	ВЫСОТА КОРПУСА КОНВЕКТОРА Н ¹⁾ , ММ	ДЛИНА КОРПУСА КОНВЕКТОРА L, ММ					
			800	1000	1200	1400	1600	1800
SCN	190	80	1100-0819080	1100-0819100	1100-0819120	1100-0819140	1100-0819160	1100-0819180
		110	1100-1119080	1100-1119100	1100-1119120	1100-1119140	1100-1119160	1100-1119180
		150	1100-1519080	1100-1519100	1100-1519120	1100-1519140	1100-1519160	1100-1519180
		200	1100-2019080	1100-2019100	1100-2019120	1100-2019140	1100-2019160	1100-2019180
	240	80	1100-0824080	1100-0819100	1100-0819120	1100-0819140	1100-0819160	1100-0819180
		110	1100-1124080	1100-1124100	1100-1124120	1100-1124140	1100-1124160	1100-1124180
		150	1100-1524080	1100-1524100	1100-1524120	1100-1524140	1100-1524160	1100-1524180
		200	1100-2024080	1100-2024100	1100-2024120	1100-2024140	1100-2024160	1100-2024180
	300	80	1100-0830080	1100-0830100	1100-0830120	1100-0830140	1100-0830160	1100-0830180
		110	1100-1130080	1100-1130100	1100-1130120	1100-1130140	1100-1130160	1100-1130180
		150	1100-1530080	1100-1530100	1100-1530120	1100-1530140	1100-1530160	1100-1530180
		200	1100-2030080	1100-2030100	1100-2030120	1100-2030140	1100-2030160	1100-2030180
	380	80	1100-0838080	1100-0838100	1100-0838120	1100-0838140	1100-0838160	1100-0838180
		110	1100-1138080	1100-1138100	1100-1138120	1100-1138140	1100-1138160	1100-1138180
		150	1100-1538080	1100-1538100	1100-1538120	1100-1538140	1100-1538160	1100-1538180
		200	1100-2038080	1100-2038100	1100-2038120	1100-2038140	1100-2038160	1100-2038180

¹⁾ Высота конвекторов дана без учета высоты ножек.

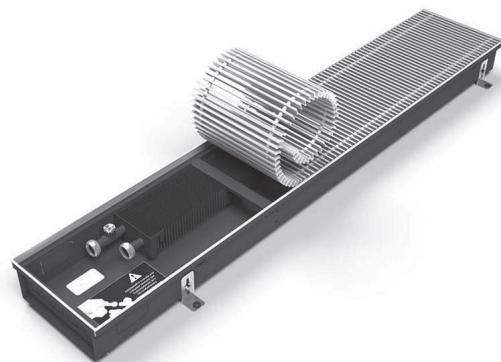


Рис. 13.
Внутрипольный конвектор STOUT типа SCN

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 14 [2]


ТИП	ШИРИНА КОРПУСА КОНВЕКТОРА В, ММ	ВЫСОТА КОРПУСА КОНВЕКТОРА H ¹ , ММ	ДЛИНА КОРПУСА КОНВЕКТОРА L, ММ					
			2000	2200	2400	2600	2800	3000
SCN	190	80	1100-0819200	1100-0819220	1100-0819240	1100-0819260	1100-0819280	1100-0819300
		110	1100-1119200	1100-1119220	1100-1119240	1100-1119260	1100-1119280	1100-1119300
		150	1100-1519200	1100-1519220	1100-1519240	1100-1519260	1100-1519280	1100-1519300
		200	1100-2019200	1100-2019220	1100-2019240	1100-2019260	1100-2019280	1100-2019300
	240	80	1100-0819200	1100-0819220	1100-0819240	1100-0819260	1100-0819280	1100-0819300
		110	1100-1124200	1100-1124220	1100-1124240	1100-1124260	1100-1124280	1100-1124300
		150	1100-1524200	1100-1524220	1100-1524240	1100-1524260	1100-1524280	1100-1524300
		200	1100-2024200	1100-2024220	1100-2024240	1100-2024260	1100-2024280	1100-2024300
	300	80	1100-0830200	1100-0830220	1100-0830240	1100-0830260	1100-0830280	1100-0830300
		110	1100-1130200	1100-1130220	1100-1130240	1100-1130260	1100-1130280	1100-1130300
		150	1100-1530200	1100-1530220	1100-1530240	1100-1530260	1100-1530280	1100-1530300
		200	1100-2030200	1100-2030220	1100-2030240	1100-2030260	1100-2030280	1100-2030300
	380	80	1100-0838200	1100-0838220	1100-0838240	1100-0838260	1100-0838280	1100-0838300
		110	1100-1138200	1100-1138220	1100-1138240	1100-1138260	1100-1138280	1100-1138300
		150	1100-1538200	1100-1538220	1100-1538240	1100-1538260	1100-1538280	1100-1538300
		200	1100-2038200	1100-2038220	1100-2038240	1100-2038260	1100-2038280	1100-2038300

¹⁾ Высота конвекторов дана без учета высоты ножек.

По желанию заказчика конвекторы могут быть изготовлены в нестандартном исполнении.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В полном артикуле перед цифровой частью должен стоять тип конвектора: SCN-1100-0819080.
2. Расшифровка артикула:
3. Для конвектора нестандартного исполнения (произвольной длины, с решеткой другой конструкции или из иных материалов, левого исполнения и др.) цифры артикула будут соответствовать его особенностям (в каталоге не приводятся).

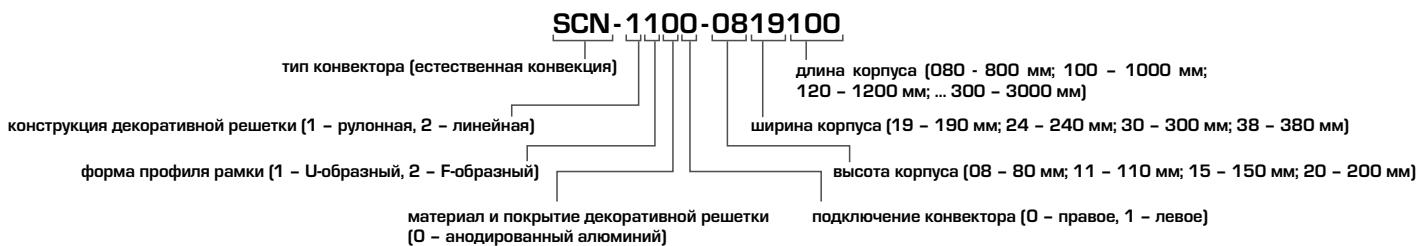
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки внутреннего конвектора STOUT типа SCN входят:

- конвектор в сборе, завернутый в защитную пленку и упакованный в картонную коробку;
- технический паспорт с гарантийным талоном.

Дополнительные комплектующие (запорно-регулирующая арматура, терmostатический элемент, термоэлектропривод, комнатный электронный термостат) заказываются и поставляются отдельно.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Конвектор типа SCN состоит из коробчатого корпуса, теплообменника, декоративной решетки и монтажного комплекта (рис.14). Корпус [1] изготовлен из листовой оцинкованной стали толщиной 1 мм и покрыт черной порошковой эмалью. По верхнему краю корпуса запрессована U- или F-образная рамка [2]. Для монтажа трубопроводов в стенках корпуса (в торце и с фасада) предусмотрена перфорация. Внутри корпуса имеются ребра жесткости [4] и опоры [5] для установки теплообменника. Теплообменник [6] представляет собой от 2 до 8 круглых медных бесшовных труб внешним диаметром 15 мм, соединенных калачами или коллекторами в зависимости от типоразмера конвектора, с оребрением из гофрированных в вертикальной плоскости тонких прямоугольных алюминиевых пластин. Отверстия в пластинах имеют воротнички для обеспечения одинакового шага оребрения (7 мм) и плотного контакта пластин с трубами. К концам труб (или к коллекторам) припаяны латунные

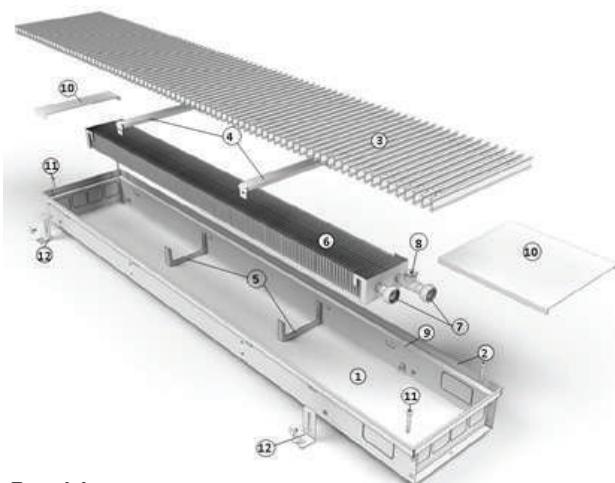


Рис. 14.

Устройство внутрипольного конвектора STOUT типа SCN

- 1 – корпус конвектора – оцинкованная сталь
- 2 – рамка – оцинкованная сталь
- 3 – решетка – анодированный алюминий
- 4 – ребра жесткости – оцинкованная сталь
- 5 – опоры под теплообменник – оцинкованная сталь
- 6 – теплообменник – медь, алюминий
- 7 – присоединительные штуцеры – латунь
- 8 – воздуховыпускной кран – латунь
- 9 – демпфирующая прокладка – пористая резина
- 10 – декоративные крышки – оцинкованная сталь
- 11 – регулировочные винты – оцинкованная сталь
- 12 – крепежные ножки – оцинкованная сталь

штуцеры [7] с накидной гайкой G 3/4" и резиновыми прокладками для быстрого и герметичного соединения теплообменника с запорно-регулирующей арматурой. На одном из штуцеров (или верхнем коллекторе) установлен малогабаритный воздуховыпускной кран [8] с резьбой 3/8".

Декоративная решетка [3] состоит из поперечных алюминиевых профилей двутаврового сечения, стянутых между собой через втулки пружиной из нержавеющей стали. Такая конструкция решетки позволяет сворачивать ее в рулон при обслуживании элементов конвектора.

Ширина профилей и расстояние между ними (10 мм) обеспечивает сечение решетки не менее 75%. В целях предотвращения возникновения шума при перемещениях и вибрации решетки по периметру рамки вклеена полоска [9] из пористой резины, на которую укладывается решетка. Сверху концы корпуса под решеткой закрываются декоративными крышками [10], скрывающими калачи теплообменника, арматуру и подводящие трубопроводы. Конвектор устанавливается в канал внутри пола, выравнивается вровень с поверхностью пола регулировочными винтами [11] и закрепляется с помощью штатных ножек [12].

Внутрипольный конвектор типа SCN работает по принципу свободной (естественной) конвекции. Воздух помещения опускается через переднюю часть решетки в продольный канал между стенкой корпуса и теплообменником и затем, нагреваясь, выходит вверх через другую ее половину.

Регулирование температуры воздуха в помещении осуществляется дополнительно устанавливаемым на конвекторе терморегулирующим клапаном, который изменяет количество теплоносителя, проходящего через теплообменник тремя способами:

- с помощью ручной рукоятки;
- под воздействием дистанционного термостатического элемента;
- открывается или закрывается термоэлектрическим приводом по команде от комнатного терmostата.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 15

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ	
Максимальное рабочее давление, МПа	1,6		
Пробное (испытательное) давление, МПа	2,5		
Давление разрушения, МПа	не менее 4,8		
Теплоноситель	вода, водный раствор гликоля (до 50%)		
Максимальная температура теплоносителя, °C	130		
Количество пластин на 1 п.м. теплообменника, шт.	140		
Расстояние между пластинами оребрения теплообменника, мм	7		
Площадь поверхности нагрева теплообменника F_{T0} , м ²	от 0,9 до 19,6		
Номинальный тепловой поток Q_{Hv} , Вт	от 220 до 5255		
Пропускная способность теплообменников K_{vs} , м ³ /ч	от 3,08 до 9,72		
	длина L	от 800 до 3000	с шагом 200 мм
Габаритные размеры корпуса, мм	ширина В	190, 240, 300, 380	
	высота Н	80, 90, 110, 150	без учета высоты ножек
Размер присоединительной резьбы, дюймы	G3/4	внутренняя резьба накидных гаек на штуцерах	
Объем воды в теплообменнике, л	от 0,21 до 3,70		
Масса, кг	от 5,5 до 44,9	без учета массы запорно-регулирующей арматуры	
Температура окружающей среды, °C	от 5 до 30	при эксплуатации	
Температура транспортировки и хранения, °C	от -30 до 30		
Соответствие стандартам	ГОСТ Р 53583-2009, ГОСТ 31311-2005		

Теплогидравлические характеристики стандартных внутрипольных конвекторов STOUT типа SCN

ТАБЛИЦА 16(1)

ШИРИНА КОРПУСА КОНВЕКТОРА B, ММ	ВЫСОТА КОРПУСА КОНВЕКТОРА H ¹ , ММ	НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК КОНВЕКТОРА Q _{Hv} ² В Вт [КРАСНАЯ ЦИФРА] ПРОПУСКАННАЯ СПОСОБНОСТЬ ТЕПЛООБМЕННИКА K _{vs} ³ В М ³ /Ч [СИНЯЯ ЦИФРА]					
		ДЛИНА КОРПУСА КОНВЕКТОРА L, ММ					
		800	1000	1200	1400	1600	1800
190	80	220/3,08	313/2,86	406/2,68	499/2,53	591/2,40	684/2,29
	110	287/3,08	402/2,86	517/2,68	633/2,53	748/2,40	863/2,29
	150	385/4,42	522/4,24	658/4,10	795/3,96	932/3,82	1069/3,70
	200	425/4,42	583/4,24	741/4,10	900/3,96	1058/3,82	1216/3,70
240	80	277/3,08	382/2,86	487/2,68	591/2,53	696/2,40	801/2,29
	110	324/3,08	455/2,86	587/2,68	718/2,53	849/2,40	981/2,29
	150	531/4,42	723/4,24	915/4,10	1106/3,96	1298/3,82	1490/3,70
	200	561/4,42	770/4,24	979/4,10	1188/3,96	1397/3,82	1607/3,70
300	80	355/3,25	493/3,08	630/2,94	768/2,80	906/2,70	1043/2,60
	110	428/3,25	607/3,08	787/2,94	966/2,80	1145/2,70	1325/2,60
	150	667/7,29	911/6,96	1155/6,66	1399/6,39	1642/6,15	1886/5,94
	200	745/7,29	1024/6,96	1302/6,66	1581/6,39	1860/6,15	2138/5,94
380	80	451/1,96	632/1,84	814/1,74	996/1,66	1177/1,58	1359/1,52
	110	538/1,96	762/1,84	985/1,74	1208/1,66	1432/1,58	1655/1,52
	150	809/9,72	1107/9,28	1405/8,88	1702/8,52	2000/8,20	2297/7,92
	200	1023/9,72	1407/9,28	1792/8,88	2177/8,52	2562/8,20	2946/7,92

ТАБЛИЦА 16(2)

ШИРИНА КОРПУСА КОНВЕКТОРА B, ММ	ВЫСОТА КОРПУСА КОНВЕКТОРА H ¹ , ММ	НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК КОНВЕКТОРА Q _{нв} ² В Вт [КРАСНАЯ ЦИФРА] ПРОПУСКАННАЯ СПОСОБНОСТЬ ТЕПЛООБМЕННИКА K _{вз} ³ В М ³ /Ч [СИНЯЯ ЦИФРА]					
		ДЛИНА КОРПУСА КОНВЕКТОРА L, ММ					
		2000	2200	2400	2600	2800	3000
190	80	777/2,19	870/2,11	963/2,03	1056/1,96	1149/1,90	1242/1,84
	110	978/2,19	1093/2,11	1208/2,03	1323/1,96	1438/1,90	1553/1,84
	150	1206/3,60	1343/3,50	1480/3,42	1617/3,34	1753/3,26	1890/3,18
	200	1374/3,60	1532/3,50	1691/3,42	1849/3,34	2007/3,26	2165/3,18
240	80	905/2,19	1010/2,11	1115/2,03	1219/1,96	1324/1,90	1429/1,84
	110	1112/2,19	1244/2,11	1375/2,03	1506/1,96	1638/1,90	1769/1,84
	150	1682/3,60	1874/3,50	2006/3,42	2258/3,34	2449/3,26	2641/3,18
	200	1816/3,60	2025/3,50	2234/3,42	2443/3,34	2653/3,26	2862/3,18
300	80	1181/2,51	1319/2,43	1456/2,35	1594/2,27	1732/2,22	1869/2,15
	110	1504/2,51	1683/2,43	1863/2,35	2042/2,27	2221/2,22	2401/2,15
	150	2130/5,76	2374/5,58	2618/5,43	2861/5,28	3105/5,13	3349/5,01
	200	2417/5,76	2695/5,58	2974/5,43	3253/5,28	3531/5,13	3810/5,01
380	80	1541/1,46	1723/1,41	1904/1,37	2086/1,32	2268/1,29	2449/1,25
	110	1878/1,46	2102/1,41	2325/1,37	2548/1,32	2772/1,29	2995/1,25
	150	2595/7,68	2893/7,44	3190/7,24	3488/7,04	3785/6,84	4083/6,68
	200	3331/7,68	3716/7,44	4101/7,24	4486/7,04	4870/6,84	5255/6,68

¹⁾ Высота конвекторов дана без учета высоты ножек.

²⁾ Номинальный тепловой поток конвекторов Q_{нв} определен при нормированных условиях:

- температурный напор $\Theta = 0,5 (T_{bx} + T_{вых}) - T_b = 70^{\circ}\text{C}$ (T_{bx} – температура теплоносителя на входе в теплообменник конвектора, $T_{вых}$ – температура теплоносителя на выходе из теплообменника, T_b – температура воздуха в помещении);
- расход теплоносителя через теплообменник $G = 360 \text{ кг}/\text{ч}$;
- барометрическое давление $P_0 = 1013,3 \text{ гПа}$.

³⁾ Пропускная способность теплообменника конвектора приведена без учета запорно-регулирующей арматуры.

Физические характеристики стандартных внутрипольных конвекторов STOUT типа SCN

ТАБЛИЦА 17(1)

ШИРИНА КОРПУСА КОНВЕКТОРА B, ММ	ВЫСОТА КОРПУСА КОНВЕКТОРА H ¹ , ММ	ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ ТЕПЛООБМЕННИКА F _{тп} В М ² [ЗЕЛЕННАЯ ЦИФРА] / ОБЪЕМ ВОДЫ В ТЕПЛООБМЕННИКЕ V В ЛИТРАХ [СИНЯЯ ЦИФРА]					
		ДЛИНА КОРПУСА КОНВЕКТОРА L, ММ					
		800	1000	1200	1400	1600	1800
190	80	0,90/0,21	1,26/0,27	1,63/0,33	1,99/0,39	2,35/0,45	2,72/0,51
	110	0,90/0,21	1,26/0,27	1,63/0,33	1,99/0,39	2,35/0,45	2,72/0,51
	150	1,8/0,47	2,53/0,59	3,26/0,72	3,98/0,84	4,71/0,96	5,44/1,09
	200	1,8/0,47	2,53/0,59	3,26/0,72	3,98/0,84	4,71/0,96	5,44/1,09
240	80	0,90/0,21	1,26/0,27	1,63/0,33	1,99/0,39	2,35/0,45	2,72/0,51
	110	0,90/0,21	1,26/0,27	1,63/0,33	1,99/0,39	2,35/0,45	2,72/0,51
	150	1,8/0,47	2,53/0,59	3,26/0,72	3,98/0,84	4,71/0,96	5,44/1,09
	200	1,8/0,47	2,53/0,59	3,26/0,72	3,98/0,84	4,71/0,96	5,44/1,09
300	80	1,35/0,32	1,90/0,41	2,44/0,50	2,99/0,59	3,53/0,68	4,08/0,77
	110	1,35/0,32	1,90/0,41	2,44/0,50	2,99/0,59	3,53/0,68	4,08/0,77
	150	2,70/0,75	3,79/0,93	4,88/1,11	5,97/1,29	7,06/1,47	8,16/1,65
	200	2,70/0,75	3,79/0,93	4,88/1,11	5,97/1,29	7,06/1,47	8,16/1,65
380	80	1,8/0,42	2,53/0,54	3,26/0,66	3,98/0,79	4,71/0,91	5,44/1,03
	110	1,8/0,42	2,53/0,54	3,26/0,66	3,98/0,79	4,71/0,91	5,44/1,03
	150	3,60/1,02	5,06/1,26	6,51/1,50	7,96/1,74	9,42/1,98	10,87/2,18
	200	3,60/1,02	5,06/1,26	6,51/1,50	7,96/1,74	9,42/1,98	10,87/2,18



STOUT
все складывается

ПРИБОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ
КОНВЕКТОРЫ ВНУТРИПОЛНЫЕ STOUT ТИПА SCN

ТАБЛИЦА 17(2)

ШИРИНА КОРПУСА КОНВЕКТОРА B, ММ	ВЫСОТА КОРПУСА КОНВЕКТОРА H ¹ , ММ	ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ ТЕПЛООБМЕННИКА F _{тп} В М ² (ЗЕЛЕННАЯ ЦИФРА) / ОБЪЕМ ВОДЫ В ТЕПЛООБМЕННИКЕ V В ЛИТРАХ (СИНЯЯ ЦИФРА)					
		ДЛИНА КОРПУСА КОНВЕКТОРА L, ММ					
		2000	2200	2400	2600	2800	3000
190	80	3,08/0,57	3,45/0,64	3,81/0,70	4,17/0,76	4,54/0,82	4,90/0,88
	110	3,08/0,57	3,45/0,64	3,81/0,70	4,17/0,76	4,54/0,82	4,90/0,88
	150	6,16/1,21	6,89/1,33	7,62/1,46	8,35/1,58	9,07/1,70	9,80/1,82
	200	6,16/1,21	6,89/1,33	7,62/1,46	8,35/1,58	9,07/1,70	9,80/1,82
240	80	3,08/0,57	3,45/0,64	3,81/0,70	4,17/0,76	4,54/0,82	4,90/0,88
	110	3,08/0,57	3,45/0,64	3,81/0,70	4,17/0,76	4,54/0,82	4,90/0,88
	150	6,16/1,21	6,89/1,33	7,62/1,46	8,35/1,58	9,07/1,70	9,80/1,82
	200	6,16/1,21	6,89/1,33	7,62/1,46	8,35/1,58	9,07/1,70	9,80/1,82
300	80	4,62/0,86	5,17/0,95	5,71/1,04	6,26/1,13	6,81/1,22	7,36/1,31
	110	4,62/0,86	5,17/0,95	5,71/1,04	6,26/1,13	6,81/1,22	7,36/1,31
	150	9,25/1,83	10,34/2,04	11,43/2,22	12,53/2,40	13,61/2,58	14,70/2,76
	200	9,25/1,83	10,34/2,04	11,43/2,22	12,53/2,40	13,61/2,58	14,70/2,76
380	80	6,16/1,16	6,89/1,28	7,62/1,40	8,35/1,53	9,07/1,65	9,80/1,77
	110	6,16/1,16	6,89/1,28	7,62/1,40	8,35/1,53	9,07/1,65	9,80/1,77
	150	12,33/2,46	13,78/2,74	15,24/2,98	16,69/3,22	18,15/3,46	19,60/3,70
	200	12,33/2,46	13,78/2,74	15,24/2,98	16,69/3,22	18,15/3,46	19,60/3,70

¹⁾ Высота конвекторов дана без учета высоты ножек.

ТАБЛИЦА 18

ШИРИНА КОРПУСА КОНВЕКТОРА B, ММ	ВЫСОТА КОРПУСА КОНВЕКТОРА H ¹ , ММ	МАССА КОНВЕКТОРА ²⁾ В КГ											
		ДЛИНА КОРПУСА КОНВЕКТОРА L, ММ											
		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
190	80	5,50	6,72	7,94	9,15	10,37	11,59	12,81	14,03	15,24	16,46	17,78	18,90
	110	5,80	7,09	8,38	9,67	10,96	12,25	13,54	14,83	16,12	17,41	18,70	20,00
	150	7,40	8,02	10,64	12,25	13,87	15,49	17,11	18,73	20,34	21,96	23,58	25,20
	200	8,20	9,97	11,75	13,52	15,29	17,07	18,84	20,61	22,38	24,16	25,93	27,70
240	80	6,40	7,78	8,16	10,54	11,92	13,31	14,69	15,07	17,45	18,83	20,21	21,60
	110	6,70	8,16	9,61	11,07	12,52	13,98	15,43	16,89	18,34	18,80	21,25	22,70
	150	8,40	10,19	11,96	13,75	15,53	17,31	18,09	20,87	22,66	24,44	26,23	28,00
	200	9,20	11,15	13,09	15,04	16,98	18,93	20,87	22,82	24,76	26,71	28,65	30,60
300	80	7,90	8,63	11,35	13,09	14,81	15,54	18,26	19,99	21,72	23,44	25,70	26,90
	110	8,30	10,09	11,88	13,67	15,46	17,26	18,05	20,84	22,63	24,41	26,21	28,00
	150	10,40	12,62	14,84	17,05	18,27	21,49	23,71	25,93	28,14	30,36	32,58	34,80
	200	11,30	13,68	16,06	18,44	20,82	23,21	25,59	27,97	30,35	32,73	35,11	37,50
380	80	9,40	11,49	13,58	15,67	17,76	18,86	21,95	24,04	25,13	28,22	30,31	32,40
	110	9,80	11,96	14,11	16,27	18,42	20,58	22,73	24,89	27,04	28,20	31,35	33,50
	150	12,70	15,37	18,05	20,72	23,39	26,07	28,74	31,41	34,08	36,76	39,43	42,10
	200	13,60	16,44	19,29	22,14	24,98	27,83	30,67	33,52	36,36	38,21	42,05	44,90

¹⁾ Высота конвекторов дана без учета высоты ножек.

²⁾ Масса конвекторов приведена без учета массы запорно-регулирующей арматуры.

Габаритные и присоединительные размеры конвекторов SCN проиллюстрированы на рис. 15 – 23.

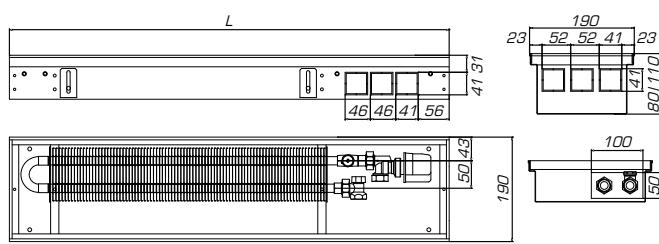


Рис. 15.

Размеры конвекторов SCN 190.80 и 190.110

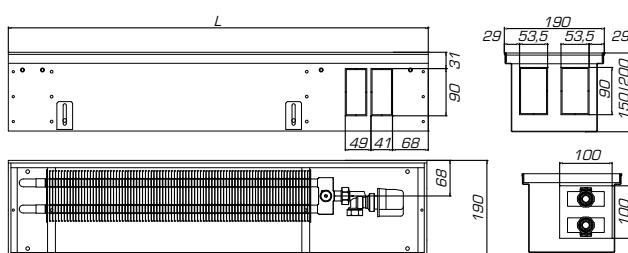


Рис. 16.

Размеры конвекторов SCN 190.150 и 190.200

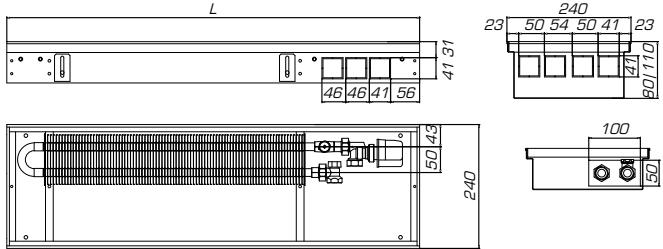


Рис. 17.
Размеры конвекторов SCN 240.80 и 240.110

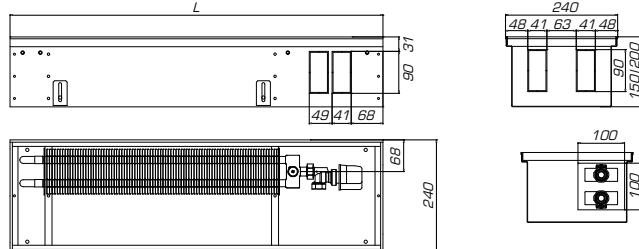


Рис. 18.
Размеры конвекторов SCN 240.150 и 240.200

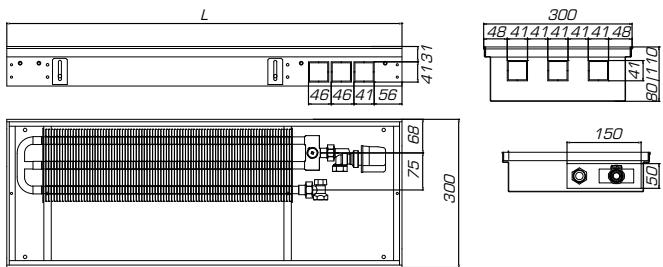


Рис. 19.
Размеры конвекторов SCN 300.80 и 300.110

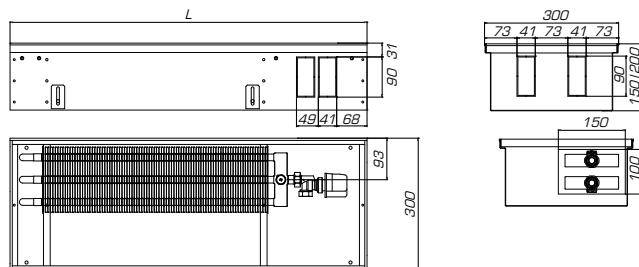


Рис. 21.
Размеры конвекторов SCN 300.150 и 300.200

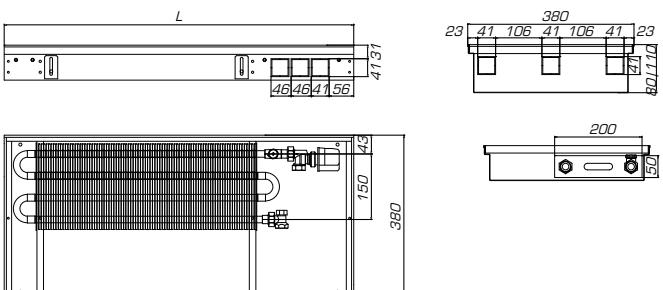


Рис. 22.
Размеры конвекторов SCN 380.80 и 380.110

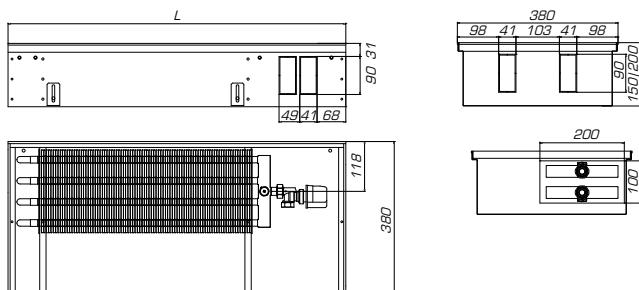


Рис. 23.
Размеры конвекторов SCN 380.150 и 380.200

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

При проектировании систем отопления с внутрипольными конвекторами STOUT типа SCN следует соблюдать требования СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

В качестве теплоносителя следует использовать только подготовленную воду, отвечающую требованиям СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации». Допускается в системах отопления с конвекторами STOUT типа SCN использовать незамерзающие водные растворы этилен- или пропиленгликоля.

Расчет системы отопления с внутрипольными конвекторами STOUT типа SCN следует производить по стандартным методикам с учетом нижеприведенных теплогидравлических характеристик.

1. Тепловой поток внутрипольных конвекторов Q в Вт при условиях, отличных от нормированных, следует определять по формуле:

$$Q = Q_{\text{hy}} \cdot (\Theta / 70)^{1+n} \cdot (G / 360)^m \cdot b, \quad (1)$$

где Q_{hy} – ном. тепловой поток конвекторов при нормированных условиях, принимаемый по табл. 16, Вт;

Θ – фактический температурный напор, $^{\circ}\text{C}$, определяемый по формуле:

$$\Theta = 0,5 \cdot (T_{\text{вх}} + T_{\text{вых}}) - T_{\text{в}}, \quad (2)$$

в которой $T_{вх}$ – температура теплоносителя на входе в конвектор, $T_{вых}$ - температура теплоносителя на выходе из конвектора, t_B – температура воздуха в отапливаемом помещении;

70 – нормированный температурный напор, $^{\circ}\text{C}$;

G – фактический расход теплоносителя через конвектор, $\text{кг}/\text{ч}$;

360 – нормированный расход теплоносителя, $\text{кг}/\text{ч}$;

n и m – эмпирические показатели степени из табл. 18;

b – безразмерный поправочный коэффициент на барометрическое давление из табл. 19.

Примечание. Значения n , m и b предварительные. Они могут использоваться до проведения официальных испытаний внутрипольных конвекторов STOUT типа SCN компетентной сертифицированной организацией.

ЭМПИРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТЕПЕНИ

ТАБЛИЦА 18

ВЫСОТА КОРПУСА КОНВЕКТОРА, ММ	РЕЖИМ РАБОТЫ КОНВЕКТОРА	n	m
80 и 110	Свободная конвекция	0,4	0,05
150 и 200		0,48	0,05

БЕЗРАЗМЕРНЫЙ ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ НА БАРОМЕТРИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ

ТАБЛИЦА 19

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ	ГПА	920	933	947	960	973	987	1000	1013,3	1030
	ММ. РТ. СТ.	690	700	710	720	730	740	750	760	780
b		0,947	0,954	0,961	0,968	0,975	0,983	0,992	1	1,015

2. Гидравлическое сопротивление конвекторов ΔP в кПа (без учета потерь давления в запорно-регулирующей арматуре) рассчитывается по формуле:

$$\Delta P = [G/100 K_{vs}]^2, \quad (3)$$

где K_{vs} – пропускная способность конвектора в $\text{м}^3/\text{ч}$, принимаемая по табл. 16;

G – фактический расход теплоносителя через конвектор, $\text{кг}/\text{ч}$.

Потери давления в терморегулирующем и запорно-балансировочном клапане определяются по данным соответствующих разделов настоящего каталога.

Монтаж системы отопления с внутрипольными конвекторами STOUT типа SCN должна выполнять специализированная сертифицированная организация с соблюдением правил СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» и требований «Руководства по монтажу и эксплуатации внутрипольных конвекторов STOUT типа SCN».

При установке на регулирующих клапанах термоэлектрических приводов корпус конвектора необходимо заземлить. Не допускается закрывать решетки внутрипольных конвекторов коврами, ставить поверх их мебель. В процессе эксплуатации следует периодически (1–2 раза в год) производить очистку теплообменника и внутренностей корпуса конвектора от пыли и грязи. При очистке конвекторов рекомендуется использовать пылесос с насадкой-щеткой и работать, чтобы не повредить пластины теплообменника. Погнутые пластины в процессе чистки или обслуживания конвектора должны быть выправлены. В летний период система отопления должна оставаться с водой. Во время проведения профилактических работ не рекомендуется опорожнять систему отопления более чем на 15 дней в году.

Категорически запрещается эксплуатировать конвектор со снятой декоративной решеткой!

4. КОНВЕКТОРЫ ВНУТРИПОЛЬНЫЕ STOUT ТИПА SCQ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Конвекторы вентиляторные STOUT типа SCQ (рис.24) – отопительные приборы повышенной тепловой мощности, встраиваемые в конструкцию пола и работающие по принципу вынужденной конвекции. Они предназначены для применения в системах водяного отопления жилых и общественных зданий.

Вентиляторные конвекторы с успехом могут устанавливаться у высокого витражного остекления без нарушения эстетики помещения, активно защищая его от ниспадающих с окон потоков холодного воздуха.

Конвекторы типа SCQ разработаны специально для российских систем отопления и отвечают всем требованиям ГОСТ Р 53583-2009 «Приборы отопительные». Это долговечные и надежные изделия, изготовленные из коррозионностойких материалов, гарантирующих высокие эксплуатационные характеристики.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- медно-алюминиевый нагревательный элемент;
- 24 В тангенциальные вентиляторы;
- питающее напряжение конвектора 220 В;
- основной способ передачи тепловой энергии – вынужденная конвекция;
- максимальное рабочее давление теплоносителя 1,6 МПа;
- максимальная температура теплоносителя 130 °C;
- укомплектован микропроцессорным блоком управления;
- размер резьбы накидных гаек присоединительных штуцеров G 3/4".

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 20 (1)

ТИП	ШИРИНА КОРПУСА КОНВЕКТОРА В, ММ	ВЫСОТА КОРПУСА КОНВЕКТОРА Н ¹⁾ , ММ	ДЛИНА КОРПУСА КОНВЕКТОРА L, ММ				
			800	1000	1200	1400	1800
SCQ	190	75	1100-0819080	1100-0819100	1100-0819120	1100-0819140	1100-0819180
		110	1100-1119080	1100-1119100	1100-1119120	1100-1119140	1100-1119180
		150	1100-1519080	1100-1519100	1100-1519120	1100-1519140	1100-1519180
	240	75	1100-0824080	1100-0819100	1100-0819120	1100-0819140	1100-0819180
		110	1100-1124080	1100-1124100	1100-1124120	1100-1124140	1100-1124180
		150	1100-1524080	1100-1524100	1100-1524120	1100-1524140	1100-1524180
	300	75	1100-0830080	1100-0830100	1100-0830120	1100-0830140	1100-0830180
		110	1100-1130080	1100-1130100	1100-1130120	1100-1130140	1100-1130180
		150	1100-1530080	1100-1530100	1100-1530120	1100-1530140	1100-1530180
	380	75	1100-0838080	1100-0838100	1100-0838120	1100-0838140	1100-0838180
		110	1100-1138080	1100-1138100	1100-1138120	1100-1138140	1100-1138180
		150	1100-1538080	1100-1538100	1100-1538120	1100-1538140	1100-1538180

¹⁾ Высота конвекторов дана без учета высоты ножек.

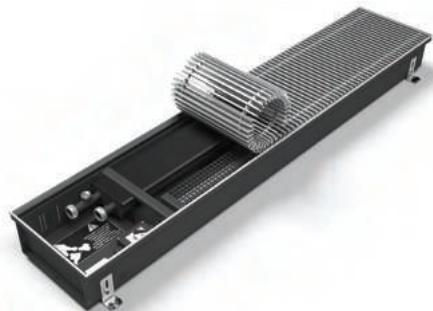


Рис. 24.

Внутрипольный конвектор STOUT типа SCQ



STOUT
все складывается

ПРИБОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ
КОНВЕКТОРЫ ВНУТРИПОЛНЫЕ STOUT ТИПА SCQ

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 20 (2)

ТИП	ШИРИНА КОРПУСА КОНВЕКТОРА В, ММ	ВЫСОТА КОРПУСА КОНВЕКТОРА Н ¹⁾ , ММ	ДЛИНА КОРПУСА КОНВЕКТОРА L, ММ				
			2000	2250	2500	2750	3000
SCQ	190	75	1100-071920	1100-0719250	1100-0719250	1100-0719275	1100-0719300
		110	1100-111920	1100-1119250	1100-1119250	1100-1119275	1100-1119300
		150	1100-1519200	1100-1519225	1100-1519250	1100-1519275	1100-1519300
	240	75	1100-0724200	1100-0724225	1100-0724250	1100-0724275	1100-0724300
		110	1100-1124200	1100-1124225	1100-1124250	1100-1124275	1100-1124300
		150	1100-1524200	1100-1524225	1100-1524250	1100-1524275	1100-1524300
	300	75	1100-0730200	1100-0730225	1100-0730250	1100-0730275	1100-0730300
		110	1100-1130200	1100-1130225	1100-1130250	1100-1130275	1100-1130300
		150	1100-1530200	1100-1530225	1100-1530250	1100-1530275	1100-1530300
	380	75	1100-0738200	1100-0738225	1100-0738250	1100-0738275	1100-0738300
		110	1100-1138200	1100-1138225	1100-1138250	1100-1138275	1100-1138300
		150	1100-1538200	1100-1538225	1100-1538250	1100-1538275	1100-1538300

¹⁾ Высота конвекторов дана без учета высоты ножек.

По желанию заказчика конвекторы могут быть изготовлены в нестандартном исполнении.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В полном артикуле перед цифровой частью должен стоять тип конвектора: SCQ-1100-0719080.
2. Расшифровка артикула:
3. Для конвектора нестандартного исполнения (произвольной длины, с решеткой другой конструкции или из иных материалов, левого исполнения и др.) цифры артикула будут соответствовать его особенностям (в каталоге не приводятся).



КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки внутреннего конвектора STOUT типа SCQ входят:

- конвектор в сборе, завернутый в защитную пленку и упакованный в картонную коробку;
- технический паспорт с гарантийным талоном.

Дополнительные комплектующие (запорно-регулирующая арматура, термоэлектропривод, комнатный электронный термостат) заказываются и поставляются отдельно.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Конвектор типа SCQ состоит из коробчатого корпуса, теплообменника, вентиляторов, декоративной решетки, блока управления и монтажного комплекта (рис. 25). Корпус [1] изготовлен из листовой оцинкованной стали толщиной 1 мм и покрыт черной порошковой эмалью.

По верхнему краю корпуса запрессована U- или F-образная рамка (2). В стенках корпуса вокруг предполагаемых отверстий для прохода трубопроводов и электрических коммуникаций предусмотрена перфорация, которая удаляется в процессе монтажа конвектора. Внутри корпуса имеются съемные ребра жесткости (4) и опоры (5) для установки теплообменника.

Теплообменник (6) представляет собой от 1 до 8 круглых медных бесшовных труб 15x0,5 мм, соединенных калачами и коллекторами (в зависимости от типоразмера конвектора), с оребрением из гофрированных в вертикальной плоскости тонких прямоугольных алюминиевых пластин. Отверстия в пластинах имеют воротнички для обеспечения одинакового шага оребрения (9 мм) и плотного контакта пластин с трубами. К концам труб (или к коллекторам) припаяны латунные штуцеры (7) с накидной гайкой G3/4" и резиновыми прокладками для быстрого и герметичного соединения теплообменника с запорно-регулирующей арматурой. На одном из штуцеров (или верхнем коллекторе) установлен малогабаритный воздуховыпускной кран (8) с резьбой 3/8".

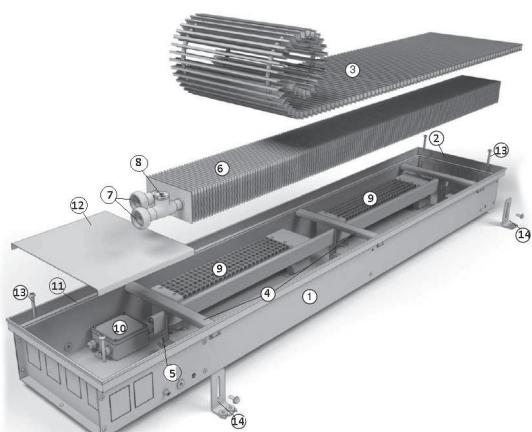


Рис. 25.
Устройство внутрипольного конвектора STOUT типа SCQ

Вентиляторы (9) тангенциального типа «короткие» и «удлиненные» с защитными кожухами и электродвигателями постоянного тока напряжением 24 В. Количество вентиляторов и их длина зависят от типоразмера конвектора. Вентиляторы подключены к установленному внутри корпуса блоку управления (10), в который встроен преобразователь напряжения и микропроцессорный регулятор температуры. Декоративная решетка (3) состоит из поперечных алюминиевых профилей двутаврового сечения, стянутых между собой через втулки пружиной из нержавеющей стали. Такая конструкция решетки позволяет сворачивать ее в рулон при обслуживании элементов конвектора. Ширина профилей и расстояние между ними (10 мм) обеспечивает живое сечение решетки не менее 75%.

В целях предотвращения возникновения шума при перемещениях и вибрации решетки, по периметру рамки корпуса вклеена полоска (11) из пористой резины, на которую укладывается решетка. Сверху концы корпуса под решеткой закрываются декоративными крышками (12), скрывающими калачи теплообменника, арматуру, подводящие трубопроводы и блок управления. Конвектор устанавливается в канал внутри пола, выравнивается вровень с поверхностью пола регулировочными винтами (13) и закрепляется на дне канала с помощью штатных ножек (14).

Внутрипольный конвектор работает по принципу вынужденной конвекции. Воздух помещения забирается вентиляторами через переднюю часть решетки, прогоняется через теплообменник и выпускается активной струей вверх через другую половину решетки.

Регулирование температуры воздуха в помещении выполняет блок управления, связанный с вентиляторами конвектора и с дополнительно устанавливаемым перед теплообменником регулирующим клапаном с термоэлектрическим приводом, по следующему алгоритму: при превышении температуры воздуха сверх заданного потребителем значения происходит постепенное уменьшение скорости вращения вентиляторов до их полного выключения, и конвектор начинает работать в режиме естественной конвекции; если при этом температура воздуха не уменьшается, то под воздействием термоэлектрического привода закрывается клапан подачи теплоносителя в теплообменник. При понижении температуры происходит обратный процесс: сначала открывается терморегулирующий клапан, а затем начинает постепенно увеличиваться скорость вращения вентиляторов до тех пор, пока температура воздуха не восстановится. Управление системой регулирования осуществляется микропроцессорным регулятором по команде программируемого комнатного термостата.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 21

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Максимальное рабочее давление, МПа	1,6	
Пробное (испытательное) давление, МПа	2,5	
Давление разрушения, Мпа	не менее 4,8	
Теплоноситель	вода, водный раствор гликоля (до 50%)	
Максимальная температура теплоносителя, °C	130	
Количество пластин на 1 п.м. теплообменника, шт.	110	
Расстояние между пластинами оребрения теплообменника, мм	9	
Площадь поверхности нагрева теплообменника F_{TO} , м ²	От 0,9 до 19,6	В зависимости от модификации и типоразмера конвектора
Тип вентиляторов	Тангенциальный на напряжение 24 В	
Количество вентиляторов в конвекторе, шт.	От 1 до 4	В зависимости от типоразмера конвектора
Питающее напряжение блока управления, В	220	
Максимальная мощность, потребляемая конвектором, Вт	От 2 до 21	В зависимости от типа и количества вентиляторов в конвекторе
Номинальный тепловой поток Q_{Hv} , Вт	в режиме вынужденной конвекции	От 374 до 11700
Пропускная способность теплообменников K_{vs} , м ³ /ч		В зависимости от модификации и типоразмера конвектора
	длина L	От 800 до 3000
Габаритные размеры корпуса, мм	ширина В	190, 240, 300, 380
	высота Н	75, 110, 150
Размер присоединительной резьбы, дюймы		Внутренняя резьба накидных гаек на штуцерах
Объем воды в теплообменнике, л		В зависимости от модификации и типоразмера конвектора
Масса, кг		В зависимости от модификации и типоразмера конвектора (без учета массы запорно-регулирующей арматуры)
Температура окружающей среды, °C		При эксплуатации
Температура транспортировки и хранения, °C		
Соответствие стандартам	ГОСТ Р 53583-2009	

ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 22

ШИРИНА КОРПУСА КОНВЕКТОРА B, ММ	ВЫСОТА КОРПУСА КОНВЕКТОРА H ¹⁾ , ММ	НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК КОНВЕКТОРА Q _{ну} ²⁾ В ВТ В РЕЖИМЕ ВЫНУЖДЕННОЙ КОНВЕКЦИИ ПРИ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА 100%									
		ДЛИНА КОРПУСА КОНВЕКТОРА L, ММ									
		800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
190	75	740	1064	1477	1895	2313	2729	3137	3536	3919	4284
	110	797	1174	1642	2107	2566	3017	3457	3887	4302	4702
	150	889	1290	1796	2304	2810	3310	3799	4273	4729	5162
240	75	1038	1491	2068	2650	3234	3813	4385	4942	5482	5999
	110	1111	1601	2224	2852	3481	4106	4720	5320	5900	6454
	150	1336	1920	2661	3410	4159	4902	5633	6345	7033	7690
300	75	1287	1856	2575	3298	4019	4732	5431	6111	6765	7388
	110	1374	1979	2742	3510	4275	5031	5771	6491	7182	7839
	150	1499	2155	2985	3817	4647	5466	6268	7046	7793	8502
380	75	1835	2629	3529	4627	5617	6588	7533	8444	9311	10127
	110	1918	2751	3800	4851	5894	6921	7924	8893	9820	10696
	150	2087	2993	4135	5281	6421	7545	8644	9710	10731	11700
НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК КОНВЕКТОРА Q _{ну} ²⁾ В ВТ В РЕЖИМЕ ВЫНУЖДЕННОЙ КОНВЕКЦИИ ПРИ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА 80%											
190	75	494	711	987	1267	1546	1824	2098	2364	2620	2864
	110	533	785	1098	1409	1715	2017	2311	2598	2876	3143
	150	594	862	1201	1541	1879	2213	2540	2857	3161	3451
240	75	678	974	1351	1731	2113	2491	2864	3229	3581	3919
	110	726	1046	1453	1863	2274	2682	3084	3476	3854	4216
	150	873	1254	1739	2228	2717	3202	3680	4145	4595	5024
300	75	819	1181	1638	2098	2557	3010	3455	3887	4303	4700
	110	874	1259	1745	2233	2719	3200	3671	4129	4568	4986
	150	953	1371	1899	2428	2956	3477	3987	4482	4957	5408
380	75	1141	1635	2257	2877	3492	4097	4684	5250	5790	6297
	110	1193	1711	2363	3016	3665	4304	4927	5530	6106	6651
	150	1298	1861	2571	3284	3993	4692	5375	6038	6673	7275
НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК КОНВЕКТОРА Q _{ну} ²⁾ В ВТ В РЕЖИМЕ ВЫНУЖДЕННОЙ КОНВЕКЦИИ ПРИ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА 60%											
190	75	422	606	842	1080	1319	1555	1788	2015	2234	2442
	110	454	669	936	1201	1463	1720	1971	2215	2452	2680
	150	507	735	1024	1314	1602	1887	2165	2436	2696	2942
240	75	570	820	1136	1456	1777	2096	2410	2716	3013	3297
	110	611	880	1222	1567	1913	2256	2594	2924	3242	3547
	150	734	1055	1463	1874	2285	2694	3095	3487	3865	4226
300	75	676	974	1352	1732	2110	2485	2852	3209	3552	3879
	110	722	1039	1440	1843	2245	2641	3030	3408	3771	4116
	150	787	1132	1567	2004	2440	2870	3291	3700	4092	4464
380	75	930	1332	1838	2344	2845	3337	3816	4277	4716	5130
	110	972	1394	1925	2457	2986	3506	4014	4504	4974	5418
	150	1057	1516	2095	2675	3252	3822	4379	4918	5436	5926
НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК КОНВЕКТОРА Q _{ну} ²⁾ В ВТ В РЕЖИМЕ ВЫНУЖДЕННОЙ КОНВЕКЦИИ ПРИ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА 40%											
190	75	374	845	747	958	1170	1380	1587	1788	1982	2167
	110	403	901	831	1066	1298	1526	1748	1965	2175	2378
	150	450	981	908	1165	1421	1674	1921	2161	2391	2610
240	75	501	720	998	1279	1560	1840	2116	2385	2646	2895
	110	536	773	1073	1376	1680	1981	2278	2567	2847	3114
	150	645	927	1284	1645	2007	2365	2718	3062	3394	3711
300	75	586	845	1172	1501	1830	2154	2472	2782	3080	3363
	110	626	901	1248	1598	1946	2290	2627	2955	3269	3568
	150	682	981	1359	1738	2115	2488	2853	3207	3547	3870
380	75	797	1142	1576	2009	2439	2860	3271	3666	4043	4397
	110	833	1194	1650	2106	2559	3005	3440	3861	4264	4644
	150	906	1299	1795	2293	2788	3276	3753	4216	4659	5080

¹⁾ Высота конвекторов дана без учета высоты ножек.

²⁾ Номинальный тепловой поток конвекторов Q_{ну} определен при нормированных условиях:

- температурный напор Θ = 0,5 (T_{вх} + T_{вых}) - T_в = 70 °C (T_{вх} – температура теплоносителя на входе в теплообменник конвектора, T_{вых} – температура теплоносителя на выходе из теплообменника, T_в – температура воздуха в помещении);

- расход теплоносителя через теплообменник G = 360 кг/ч;

- барометрическое давление P_б = 1013,3 гПа.



ТАБЛИЦА 23

ШИРИНА КОРПУСА КОНВЕКТОРА B, ММ	ВЫСОТА КОРПУСА КОНВЕКТОРА H ¹ , ММ	ПРОПУСКАННАЯ СПОСОБНОСТЬ ТЕПЛООБМЕННИКА K _{vs} ²⁾ В М ³ /Ч									
		ДЛИНА КОРПУСА КОНВЕКТОРА L, ММ									
		800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
190	75	6,03	5,26	4,62	4,17	3,82	3,56	3,34	3,15	3,00	2,86
	110	6,03	5,26	4,62	4,17	3,82	3,56	3,34	3,15	3,00	2,86
	150	3,09	2,85	2,68	2,52	2,35	2,18	2,09	1,99	1,92	1,83
240	75	3,08	2,86	2,69	2,53	2,36	2,19	2,10	2,00	1,93	1,84
	110	3,08	2,86	2,69	2,53	2,36	2,19	2,10	2,00	1,93	1,84
	150	4,42	4,24	4,08	3,92	3,76	3,60	3,50	3,39	3,29	3,18
300	75	3,25	3,08	2,94	2,80	2,65	2,51	2,42	2,33	2,24	2,15
	110	3,25	3,08	2,94	2,80	2,65	2,51	2,42	2,33	2,24	2,15
	150	7,29	6,96	6,66	6,36	6,06	5,76	5,57	5,39	5,20	5,01
380	75	1,96	1,84	1,75	1,65	1,55	1,46	1,41	1,36	1,30	1,25
	110	1,96	1,84	1,75	1,65	1,55	1,46	1,41	1,36	1,30	1,25
	150	9,72	9,28	8,88	8,48	8,08	7,68	7,43	7,18	6,93	6,68

¹⁾ Высота конвекторов дана без учета высоты ножек.

²⁾ Пропускная способность теплообменника конвектора указана без запорно-регулирующей арматуры.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 24 (1)

ШИРИНА КОРПУСА КОНВЕКТОРА B, ММ	ВЫСОТА КОРПУСА КОНВЕКТОРА H ¹ , ММ	ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ ТЕПЛООБМЕННИКА F _{To} В М ² [ЗЕЛЕННАЯ ЦИФРА] / ОБЪЕМ ВОДЫ В ТЕПЛООБМЕННИКЕ V В ЛИТРАХ [СИНИЯ ЦИФРА]				
		ДЛИНА КОРПУСА КОНВЕКТОРА L, ММ				
800	1000	1250	1500	1750		
190	80	0,90/0,1	1,26/0,13	1,63/0,17	1,99/0,21	2,35/0,24
	110	0,90/0,1	1,26/0,13	1,63/0,17	1,99/0,21	2,35/0,24
	150	1,8/0,22	2,53/0,28	3,26/0,35	3,98/0,43	4,71/0,50
240	80	0,90/0,21	1,26/0,27	1,63/0,34	1,99/0,42	2,35/0,50
	110	0,90/0,21	1,26/0,27	1,63/0,34	1,99/0,42	2,35/0,50
	150	1,8/0,47	2,53/0,59	3,26/0,75	3,98/0,9	4,71/1,06
300	80	1,35/0,32	1,90/0,41	2,44/0,52	2,99/0,64	3,53/0,75
	110	1,35/0,32	1,90/0,41	2,44/0,52	2,99/0,64	3,53/0,75
	150	2,70/0,75	3,79/0,93	4,88/1,16	5,97/1,38	7,06/1,61
380	80	1,8/0,42	2,53/0,54	3,26/0,70	3,98/0,85	4,71/1,01
	110	1,8/0,42	2,53/0,54	3,26/0,70	3,98/0,85	4,71/1,01
	150	3,60/1,02	5,06/1,26	6,51/1,56	7,96/1,86	9,42/2,16

¹⁾ Высота конвекторов дана без учета высоты ножек.

ТАБЛИЦА 24 (2)

ШИРИНА КОРПУСА КОНВЕКТОРА B, ММ	ВЫСОТА КОРПУСА КОНВЕКТОРА H ¹ , ММ	ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ ТЕПЛООБМЕННИКА F _{To} В М ² [ЗЕЛЕННАЯ ЦИФРА] / ОБЪЕМ ВОДЫ В ТЕПЛООБМЕННИКЕ V В ЛИТРАХ [СИНИЯ ЦИФРА]				
		ДЛИНА КОРПУСА КОНВЕКТОРА L, ММ				
2000	2250	2500	2750	3000		
190	80	2,72/0,28	3,08/0,32	3,45/0,36	3,81/0,40	4,90/0,44
	110	2,72/0,28	3,08/0,32	3,45/0,36	3,81/0,40	4,90/0,44
	150	5,44/0,58	6,16/0,66	6,89/0,74	7,62/0,81	9,80/0,89
240	80	2,72/0,57	3,08/0,65	3,45/0,73	3,81/0,81	4,90/0,88
	110	2,72/0,57	3,08/0,65	3,45/0,73	3,81/0,81	4,90/0,88
	150	5,44/1,21	6,16/1,37	6,89/1,52	7,62/1,68	9,80/1,82
300	80	4,08/0,86	4,62/0,97	5,17/1,09	5,71/1,20	7,36/1,31
	110	4,08/0,86	4,62/0,97	5,17/1,09	5,71/1,20	7,36/1,31
	150	8,16/1,83	9,25/2,06	10,34/2,30	11,43/2,53	14,70/2,76
380	80	5,44/1,16	6,16/1,32	6,89/1,47	7,62/1,62	9,80/1,77
	110	5,44/1,16	6,16/1,32	6,89/1,47	7,62/1,62	9,80/1,77
	150	10,87/2,46	12,33/2,76	13,78/3,06	15,24/3,36	19,60/3,70

¹⁾ Высота конвекторов дана без учета высоты ножек.

КОЛИЧЕСТВО И МОДИФИКАЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ

ТАБЛИЦА 25

ДЛИНА КОРПУСА КОНВЕКТОРА, ММ	МОДИФИКАЦИЯ И КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ В КОНВЕКТОРЕ, ШТ.		ДЛИНА КОРПУСА КОНВЕКТОРА, ММ	МОДИФИКАЦИЯ И КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ В КОНВЕКТОРЕ, ШТ.	
	УДЛИНЕННЫЙ	КОРОТКИЙ		УДЛИНЕННЫЙ	КОРОТКИЙ
800	-	1	2000	2	-
1000	-	1	2250	2	1
1250	-	2	2500	3	-
1500	1	1	2750	3	1
1750	2	-	3000	4	-

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 26

ВЫСОТА КОРПУСА КОНВЕКТОРА H, ММ	СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА, % ОТ МАКСИМАЛЬНОЙ	УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ Р, ДБ(А) ¹⁾									
		ДЛИНА КОРПУСА КОНВЕКТОРА L, ММ									
		800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
75	40	< 20 ²⁾	< 20	< 20	< 20	21	21	22	22	23	23
	60	22	22	24	24	25	25	26	26	27	27
	80	27	27	29	29	30	30	31	31	32	32
	100	29	29	31	31	32	32	33	33	34	34
110, 150	40	< 20	< 20	< 20	< 20	21	21	22	22	23	23
	60	22	22	24	24	25	25	26	26	27	27
	80	26	26	28	28	29	29	30	30	31	31
	100	28	28	30	30	31	31	32	32	33	33

¹⁾ Значения уровня звукового давления измерены на расстоянии 2 м от конвектора.

²⁾ Уровень звукового давления < 20 дБ(А) лежит за пределами диапазона измерений оборудования и слышимости.

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ

ТАБЛИЦА 27

ВЫСОТА КОРПУСА КОНВЕКТОРА H, ММ	МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ КОНВЕКТОРОВ N, Вт ¹⁾									
	ДЛИНА КОРПУСА КОНВЕКТОРА L, ММ									
	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
75	2	2	4	5	5	5	7	8	10	11
110, 150	3	3	6	8	11	11	14	16	19	21

¹⁾ Значения максимальной электрической мощности конвекторов приведены без учета мощности термоэлектроприводов регулирующих клапанов.

МАССА

ТАБЛИЦА 28

ШИРИНА КОРПУСА КОНВЕКТОРА B, ММ	ВЫСОТА КОРПУСА КОНВЕКТОРА H ¹⁾ , ММ	МАССА КОНВЕКТОРА M ²⁾ В КГ									
		ДЛИНА КОРПУСА КОНВЕКТОРА L, ММ									
		800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
190	75	7,5	8,7	11,6	13,0	15,9	17,4	20,3	21,7	24,6	26,6
	110	8,2	9,5	12,6	15,2	17,3	19,9	23,0	24,6	27,7	30,8
	150	9,5	11,1	14,6	17,6	20,1	23,1	26,6	28,6	32,1	35,6
240	75	8,8	10,3	13,7	15,5	18,8	20,7	24,0	25,9	29,2	31,5
	110	9,6	11,2	14,8	17,8	20,3	23,3	26,8	28,8	32,4	35,9
	150	11,7	13,8	17,9	21,4	24,5	28,1	32,2	34,7	38,9	43,0
300	75	10,4	12,2	16,0	18,3	22,1	24,4	28,2	30,5	34,3	37,1
	110	11,2	13,2	17,2	20,6	23,7	27,1	31,1	33,6	37,6	41,6
	150	14,0	16,5	21,3	25,4	29,2	33,4	38,1	41,3	46,1	50,8
380	75	12,1	14,3	18,7	21,4	25,8	28,5	32,9	35,6	40,0	43,3
	110	12,9	15,2	19,8	23,7	27,2	31,1	35,7	38,6	43,1	47,7
	150	16,4	19,5	24,9	29,7	34,2	39,0	44,4	48,2	53,7	59,1

¹⁾ Высота конвекторов дана без учета высоты ножек.

²⁾ Масса конвекторов приведена без учета массы запорно-регулирующей арматуры.



STOUT
все складывается

ПРИБОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ
КОНВЕКТОРЫ ВНУТРИПОЛНЫЕ STOUT ТИПА SCQ

Габаритные и присоединительные размеры конвекторов SCQ проиллюстрированы на рис. 26 – 33

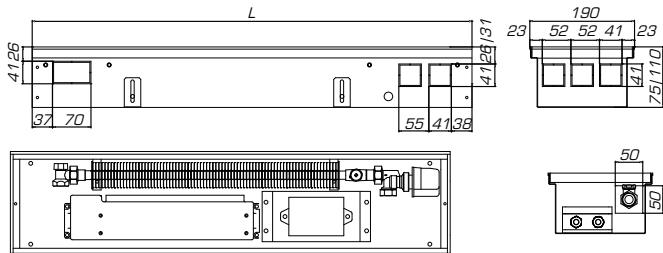


Рис. 26.
Размеры конвекторов SCQ 190.75 и 190.110

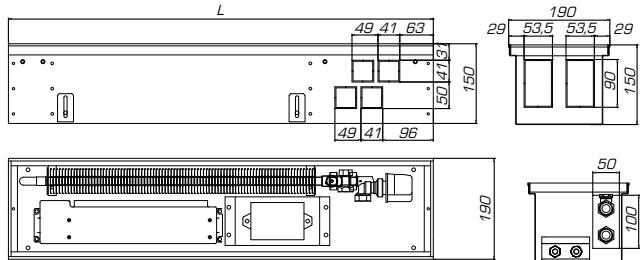


Рис. 27.
Размеры конвекторов SCQ 190.150

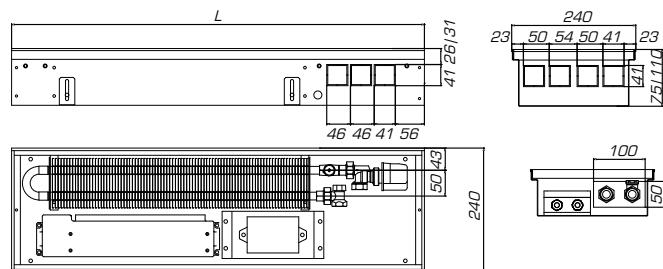


Рис. 28.
Размеры конвекторов SCQ 240.75 и 240.110

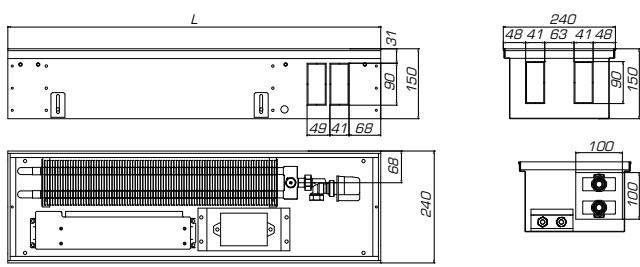


Рис. 29.
Размеры конвекторов SCQ 240.150

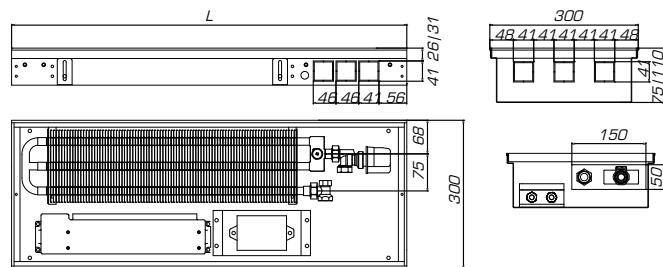


Рис. 30.
Размеры конвекторов SCQ 300.75 и 300.110

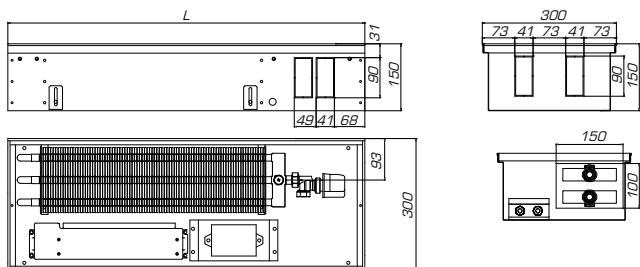


Рис. 31.
Размеры конвекторов SCQ 300.150

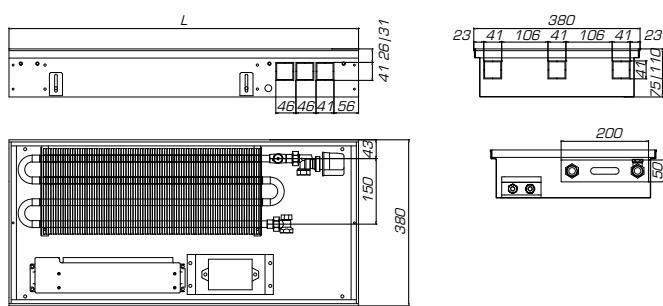


Рис. 32.
Размеры конвекторов SCQ 380.75 и 380.110

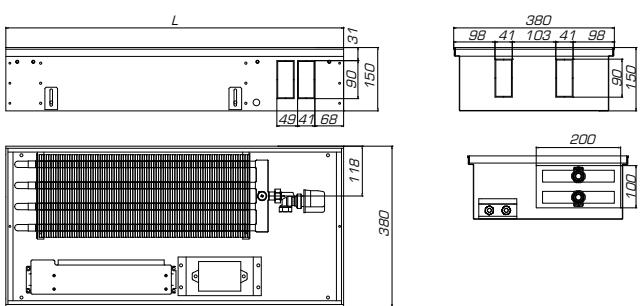


Рис. 33.
Размеры конвекторов SCQ 380.150

На рис. 34 представлена схема электрических соединений конвекторов SCQ, при которой регулирование температуры в помещении осуществляется посредством плавного изменения скорости вращения вентиляторов и управления термоэлектрическими приводами на клапанах, запирающими проток теплоносителя через теплообменники.

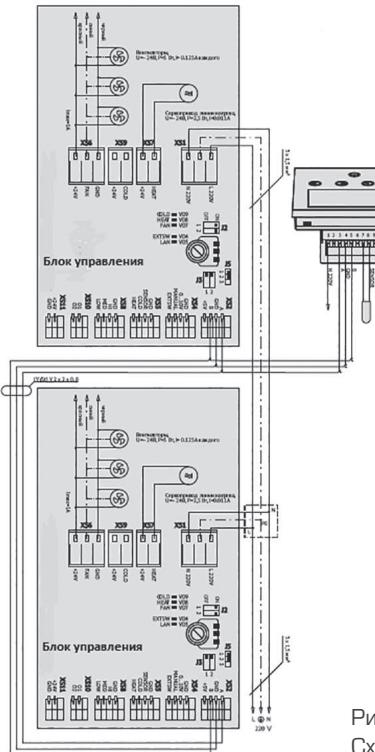


Рис. 34.
Схема электрических соединений внутрипольных конвекторов SCQ

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

При проектировании систем отопления с внутрипольными конвекторами STOUT типа SCQ следует соблюдать требования СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

В качестве теплоносителя следует использовать только подготовленную воду, отвечающую требованиям СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации». Допускается в системах отопления с конвекторами STOUT типа SCQ использовать незамерзающие водные растворы этиленгликоля или пропиленгликоля. Расчет системы отопления с вентиляторными внутрипольными конвекторами STOUT типа SCQ производить по стандартным методикам с учетом нижеприведенных теплогидравлических характеристик.

1. Тепловой поток внутрипольных конвекторов Q в Вт при условиях, отличных от нормированных, следует определять по формуле:

$$Q = Q_{\text{нр}} \cdot (\Theta / 70)^{1+n} \cdot (G / 360)^m \cdot b \cdot q, \quad (1)$$

где $Q_{\text{нр}}$ – ном. тепловой поток конвекторов при нормированных условиях, принимаемый по табл. 22, Вт;

Θ – фактический температурный напор, $^{\circ}\text{C}$, определяемый по формуле:

$$\Theta = 0,5 \cdot (T_{\text{вх}} + T_{\text{вых}}) - T_{\text{в}}, \quad (2)$$

в которой $T_{\text{вх}}$ – температура теплоносителя на входе в конвектор, $T_{\text{вых}}$ – температура теплоносителя на выходе из конвектора, $T_{\text{в}}$ – температура воздуха в отапливаемом помещении;

70 – нормированный температурный напор, $^{\circ}\text{C}$;

G – фактический расход теплоносителя через конвектор, кг/ч;

360 – нормированный расход теплоносителя, кг/ч;

n и m – эмпирические показатели степени из табл. 26;

b – безразмерный поправочный коэффициент на барометрическое давление из табл. 30;
 q – безразмерный поправочный коэффициент на скорость вращения вентиляторов из табл. 31.

Примечание. Значения n, m, b и q предварительные. Они могут использоваться до проведения официальных испытаний внутрипольных конвекторов STOUT типа SCQ компетентной сертифицированной организацией.

ЭМПИРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТЕПЕНИ

ТАБЛИЦА 29

ВЫСОТА КОРПУСА КОНВЕКТОРА, ММ	РЕЖИМ РАБОТЫ КОНВЕКТОРА	n	m
75	Вынужденная конвекция	0,08	0,1
110 и 150		0,08	0,1
75	Естественная конвекция	0,47	0,05
110 и 150		0,47	0,05

БЕЗРАЗМЕРНЫЙ ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ НА БАРОМЕТРИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ

ТАБЛИЦА 30

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ	гПа	920	933	947	960	973	987	1000	1013,3	1030
	ММ. РТ. СТ.	690	700	710	720	730	740	750	760	780
b		0,947	0,954	0,961	0,968	0,975	0,983	0,992	1	1,015

БЕЗРАЗМЕРНЫЙ ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ НА СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ

ТАБЛИЦА 31

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ В % ОТ МАКСИМАЛЬНОЙ	30	50	100
q	0,6	0,79	1

2. Гидравлическое сопротивление конвекторов ΔP в кПа (без учета потерь давления в запорно-регулирующей арматуре) рассчитывается по формуле:

$$\Delta P = [G/100 K_{vs}]^2, \quad (3)$$

где K_{vs} – пропускная способность конвектора в $\text{м}^3/\text{ч}$, принимаемая по табл. 22;

G – фактический расход теплоносителя через конвектор, кг/ч.

Потери давления в терморегулирующем и запорно-балансировочном клапане определяются по данным соответствующих разделов настоящего каталога.

Монтаж системы отопления с внутрипольными конвекторами STOUT типа SCQ должна выполнять специализированная сертифицированная организация с соблюдением правил СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» и требований «Руководства по монтажу и эксплуатации внутрипольных конвекторов STOUT типа SCQ».

Не допускается закрывать решетки внутрипольных конвекторов коврами, ставить поверх их мебель.

В процессе эксплуатации следует периодически (1–2 раза в год) производить очистку теплообменника и внутренностей корпуса конвектора от пыли и грязи. При очистке конвекторов рекомендуется использовать пылесос с насадкой-щеткой и работать, чтобы не повредить пластины теплообменника. Погнутые пластины в процессе чистки или обслуживания конвектора должны быть выправлены.

В летний период система отопления должна оставаться с водой. Во время проведения профилактических работ не рекомендуется опорожнять систему отопления более чем на 15 дней в году.

Категорически запрещается эксплуатировать конвектор без заземления и со снятой декоративной решеткой!

Трубы и фитинги

1. ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ И МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА РЕ-Х.

За последние десятилетия при капитальном строительстве прослеживается значительное увеличение использования полимерных материалов.

При устройстве систем инженерного обеспечения зданий полиэтиленовые трубы существенно потеснили стальные благодаря большим преимуществам, доказанным успешным многолетним опытом их эксплуатации при различных условиях во всех регионах России.

Особую популярность получили трубы из сшитого полиэтилена РЕ-Х.

Данный вид полиэтилена называют сшитым, исходя из технологии его производства. «Сшитый» означает дополнительную поперечную связь между углеводородными молекулами полимерного этилена.

В зависимости от способа сшивки термопластик подразделяется на РЕ-Ха, РЕ-Хб и РЕ-Хс (ГОСТ 32415-2013).

РЕ-Ха получают в результате инфракрасного нагрева полиэтилена в присутствии пероксидов (пероксидная сшивка) в процессе экструзии трубы. Степень сшивки более 70 %.

РЕ-Хб сшивается путем «прививки» к полиэтилену силановых соединений с использованием катализатора (силановая сшивка) при производстве сырья или самой трубы. Степень сшивки более 65 %.

Сшивка термопластика РЕ-Хс осуществляется радиационным методом под воздействием на готовые трубы ускоренных электронов и вторичного гамма-излучения (электронная сшивка).

Степень сшивки не менее 60 %.

В результате сшивки трубы приобретают принципиально новые уникальные физико-химические свойства, среди которых:

- возможность использования при высоких температурах и давлениях рабочей среды;
- малая шероховатость внутренней поверхности и, как следствие, низкие затраты энергии на перемещение среды и незначительное шумообразование;
- способность возвращать первоначальную форму после расширения или сгибания (РЕ-Ха/EVOH), что позволяет применять соединительные фитинги без уплотнительных колец;

- высокая гибкость, прочность и устойчивость к истиранию;
- низкая масса по сравнению с металлическими трубами;
- трубы в рабочем диапазоне температур при монтаже и эксплуатации не выделяют в окружающую среду токсичные вещества и не оказывают вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте;
- стойкость к коррозии и воздействию агрессивных сред;
- практически полное отсутствие образования отложений на стенках внутри трубы;
- легкость и простота монтажа;
- инертность к буждающим токам;
- возможность замоноличивания в строительные конструкции и стяжку пола;
- срок службы более 50 лет.

Трубы из сшитого полиэтилена РЕ-Х – идеальный вариант при устройстве систем отопления или водоснабжения. Химическая стойкость труб из сшитого полиэтилена [см. Приложение 1] также позволяет использовать их для технологических трубопроводов в различных производствах.

Трубы STOUT из сшитого полиэтилена выпускаются нескольких видов:

- трехслойная из полиэтилена РЕ-Ха с наружным барьерным [кислородозащитным] слоем ЕВОН;
- многослойная металлополимерная из полиэтилена РЕ-Хв с алюминиевым слоем;
- многослойная металлополимерная из полиэтилена РЕ-Хс с алюминиевым слоем.

Для соединения труб с оборудованием и между собой используются латунные фитинги, тип которых зависит от вида и геометрических параметров трубы.

1.1. ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА РЕ-Ха С БАРЬЕРНЫМ СЛОЕМ ЕВОН

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Трубы STOUT из сшитого полиэтилена РЕ-Ха/ЕВОН предназначены для применения в системах отопления, холодоснабжения и водопроводов согласно ГОСТ 32415-2013 [см. Приложение 2]. При этом красную трубу рекомендуется использовать преимущественно в системах напольного отопления.

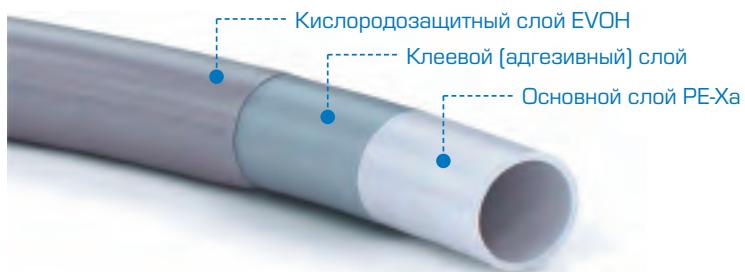


Рис. 1.
Трехслойная труба РЕ-Ха/ЕВОН

Внутренний основной «несущий» слой трубы, контактирующий с перемещаемой средой, выполнен из сшитого полиэтилена РЕ-Ха. Наружный барьерный [кислородозащитный] слой представляет собой тонкую оболочку из поливинилэтилена ЕВОН, практически полностью предотвращающую диффузию кислорода из окружающего воздуха в перемещаемую по трубопроводу среду. Для обеспечения надежного контакта наружного и барьерного слоев между ними нанесен клеевой [адгезивный] слой. В ассортименте STOUT представлено 2 вида труб нескольких диаметров с разной толщиной стенок: серая и красная [табл. 1].

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 1

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, ММ		ДЛИНА ТРУБЫ В БУХТЕ, М*
		НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	ТОЛЩИНА СТЕНКИ	
1. СЕРЯЯ				
	SPX-0001-501622	16	2,2	500
	SPX-0001-241622	16	2,2	240
	SPX-0001-001622	16	2,2	100
	SPX-0001-002028	20	2,8	
	SPX-0001-002535	25	3,5	50
	SPX-0001-003244	32	4,4	
2. КРАСНАЯ				
	SPX-0002-501620	16	2,0	500
	SPX-0002-001620	16	2,0	200
	SPX-0002-101620	16	2,0	100
	SPX-0002-242020	20	2,0	240
	SPX-0002-002020	20	2,0	100

* С завода-изготовителя трубы поставляются в бухтах. Размер бухты см. в табл. З.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 2

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ				
СЕРИЯ	SPX-0001	SPX-0002			
РАЗМЕР	16x2,2; 20x2,8; 25x3,5; 32x4,4;	16x2,0	20x2,0		
ЦВЕТ ТРУБЫ	СЕРЫЙ	КРАСНЫЙ			
Рабочая температура при давлении 10 бар, °C	90	70			
Рабочая температура при давлении 6 бар для 20x2,0	90				
Рабочая температура при давлении 8 бар для 16x2,0, °C	90				
Максимальная рабочая температура T_{\max} , °C	90				
Кратковременная (аварийная) температура $T_{\text{авар}}$, °C	100				
Изменение длины труб после прогрева до 120 °C (не более), %	3				
Класс эксплуатации по ГОСТ 32415-2013	Все	Классы 1, 2, 4 при давлении до 10 бар Класс 5 при давлении до 8 бар	Классы 1, 4 при давлении до 8 бар Классы 2, 5 при давлении до 6 бар		
Степень сшивки основного материала РЕ-Ха, %	Более 70				
Коэффициент температурного расширения, мм/[м·К]	0,15				
Шероховатость внутренней поверхности, мм	0,007				
Толщина слоя ЕВОН, Мкм	Не менее 80				
Относительное удлинение при разрыве, %	Более 415				
Кислородопроницаемость, мг/[м ²]	Менее 0,1				
Минимальная температура монтажа, °C	0				
Минимальный радиус изгиба с пружинной оправкой	5D*				
Химическая стойкость	см. Приложение 1				
Плотность слоя РЕ-Ха, кг./м ³	940				
Плотность слоя ЕВОН, кг./м ³	1190				
Макс. срок службы трубопровода из труб РЕ-Ха/ЕВОН, лет	50				
Группа горючести	Г3				
Группа воспламеняемости	В3				
Дымообразующая способность	Д3				
Класс опасности (токсичности) продуктов горения	T2				
Температура транспортировки и хранения, °C	От -50 до +50				

* D – наружный диаметр трубы, мм

ТАБЛИЦА 3

АРТИКУЛ	РАЗМЕР БУХТЫ, ММ			ОБЪЕМ ЖИДКОСТИ В 1 П.М. ТРУБЫ, Л	МАССА В 1 П.М. ТРУБЫ, КГ
	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР	ВЫСОТА		
Трубы РЕ-Ха/ЕВОН из сшитого полиэтилена с антидиффузионным слоем, для напольного отопления, универсальная, серая					
SPX-0001-501622	785	380	350	0,105	0,096
SPX-0001-241622	780	380	180	0,105	0,096
SPX-0001-001622	785	380	80	0,105	0,096
SPX-0001-002028	755	380	140	0,163	0,152
SPX-0001-002535	755	380	110	0,254	0,233
SPX-0001-003244	785	500	180	0,423	0,374
Трубы РЕ-Ха/ЕВОН из сшитого полиэтилена с антидиффузионным слоем, для напольного отопления, красная					
SPX-0002-501620	785	380	350	0,113	0,092
SPX-0002-001620	785	380	140	0,113	0,092
SPX-0002-101620	785	380	80	0,113	0,092
SPX-0002-242020	775	380	275	0,201	0,115
SPX-0002-002020	755	380	140	0,201	0,115

МАРКИРОВКА

Маркировка трубы нанесена на ее поверхности через 1 метр

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
STOUT	РЕ-Ха ЕВОН	SDR8/S 3,5	16 x 2,0	Class 1-2-4 / 10 bar Class 5/8 bar	Tmax 90 °C	GOST 32415-2013 EN ISO 15875	Made in Spain	[Date] [Time] [Line]	[000 м]
STOUT	РЕ-Ха ЕВОН	SDR7,4/S 3,2	16 x 2,2	Class 1-2-4-5 / 10 bar	Tmax 90 °C	GOST 32415-2013 EN ISO 15875	Made in Spain	[Date] [Time] [Line]	[000 м]

1.	Торговая марка
2.	Материалы трубы
3.	Значение SDR (отношение наружного диаметра к толщине стенки трубы) / номер серии трубы
4.	Наружный диаметр и толщина стенки трубы, мм
5.	Классы эксплуатации трубопровода по ГОСТ 32415-2013 / макс. рабочее давление, бар

6.	Макс. рабочая температура, °C
7.	Регламентирующие стандарты
8.	Страна производства
9.	Дата изготовления, время изготовления, № производственной линии
10.	Отметка метража трубы

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Проектирование систем с полиэтиленовыми трубами следует выполнять с использованием соответствующих компьютерных программ. Некоторые рекомендации по гидравлическому расчету трубопроводной системы приведены в Приложении 3.

Монтаж труб STOUT может производить только квалифицированный персонал.

Перед монтажом бухты труб, хранившиеся или перевозимые при температуре ниже 0 °C, должны быть выдержаны в течение 24 часов при температуре не менее 10 °C. Монтаж трубопроводов из труб РЕ-Ха/ЕВОН следует предусматривать скрытым: в полу, за плинтусами и экранами, в штробах, шахтах и каналах. На строительных конструкциях трубы должны быть закреплены с помощью скользящих (подвижных) опор при расстоянии между ними, равном 20–30 наружным диаметрам трубы. (В случае замоноличивания трубы РЕ-Ха должна быть защищена гофротрубой ПНД или теплоизоляцией, кроме напольного отопления. Для удобства монтажа трубы ПНД имеют красный и синий цвет).

При монтаже труб из сшитого полиэтилена следует предусматривать компенсацию теплового удлинения, расчет которого и рекомендуемые решения приведены в Приложении 4.

Для труб STOUT в качестве соединительных элементов необходимо использовать фитинги STOUT:

- с надвижной гильзой – для серой трубы;
- обжимные фитинги типа «Евроконус» – для серой или красной трубы.

В системах напольного отопления при замоноличивании труб в пол минимальная толщина слоя бетона с пластификатором над ее поверхностью должна быть не менее 3 см. Заливка труб бетоном допускается только после проведения гидравлических испытаний системы. Трубы при заливке должны находиться под давлением не менее 3 бар.

При эксплуатации трубопроводы из труб PE-Xa/EVOH необходимо оберегать от механических повреждений, высоких температур и ультрафиолетового (в том числе солнечного) облучения. Они не должны находиться вблизи открытого огня и поверхностей, нагретых выше 110 °C.

Испытание на герметичность необходимо выполнять с соблюдением правил СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» пункт 7.2 и пункт 7.3.

1.2. ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА РЕ-Xc/Al/РЕ-Xc С БАРЬЕРНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ СЛОЕМ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Труба напорная из сшитого полиэтилена PE-Xc/Al/PE-Xc с барьерным алюминиевым слоем предназначена для строительства и ремонта внутренних сетей холодного, горячего водоснабжения и отопления, в том числе радиаторного и напольного отопления согласно ГОСТ 53630-2015 (см. Приложение 2).

Труба из сшитого полиэтилена PE-Xc/Al/PE-Xc – пятислойная.

Внутренний основной «несущий» слой, контактирующий с перемещаемой средой, выполнен из высокопрочного материала – сшитого полиэтилена PE-Xc. Его толщина составляет более 3/4 от полной толщины стенки трубы.

Внутренний барьерный (кислородозащитный) слой выполнен из алюминиевой ленты, сваренной встык вольфрамом, в среде инертных газов (технология TIG – Tungsten Inert Gas Welding).

Алюминиевый слой увеличивает прочность трубы, полностью предотвращает диффузию кислорода из окружающего воздуха в перемещаемую по трубопроводу среду, сдерживает линейные расширения полимерных слоев трубы, защищает от внешних воздействий.

Наружный слой также выполнен из сшитого полиэтилена PE-Xc, внешняя поверхность трубы PE-Xc/Al/PE-Xc серого цвета. В ассортименте STOUT представлены трубы нескольких диаметров с разной толщиной стенки (табл. 4).



Рис. 2.
Пятислойная труба PE-Xc/Al/PE-Xc

НОМЕНКЛАТУРА
ТАБЛИЦА 4

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, ММ			ДЛИНА ТРУБЫ В БУХТЕ, М*
		НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	ТОЛЩИНА СТЕНКИ	ТОЛЩИНА СЛОЯ АЛЮМИНИЯ	
	SPS-0001-001626	16	2,6	0,20	100
	SPS-0001-002029	20	2,9	0,25	100

* С завода-изготовителя трубы поставляются в бухтах. Размер бухты см. в табл. 3.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТАБЛИЦА 5

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
ЦВЕТ ТРУБЫ	СЕРЫЙ
Рабочая температура при давлении 10 бар, °C	90
Температура (аварийная) Тавар, °C	100
Степень сшивки основного материала PE-Xc/Al/PE-Xc, %	Не менее 60
Коэффициент температурного расширения, мм/[м·К]	0,023
Шероховатость внутренней поверхности, мм	0,007
Теплопроводность, Вт/[м·К]	0,43–0,45
Кислородопроницаемость, мг/[м ²]	0
Минимальная температура воздуха при монтаже, °C	0
Минимальный радиус изгиба с пружинной оправкой	5D
Способ сварки алюминия - лазерная, неплавящимся электродом в среде инертного газа (TIG)	встык
Макс. срок службы трубопровода из труб PE-Xc/Al/PE-Xc, лет	50
Группа горючести	Г3
Группа воспламеняемости	В3
Дымообразующая способность	Д3
Класс опасности (токсичности) продуктов горения	T2
Температура транспортировки и хранения, °C	От -50 до +50
Класс эксплуатации	Все
Класс эксплуатации	Все

*D – наружный диаметр трубы, мм

ТАБЛИЦА 6

АРТИКУЛ	РАЗМЕР БУХТЫ, ММ			ОБЪЕМ ЖИДКОСТИ В 1 П. М ТРУБЫ, Л	МАССА 1 П. М ТРУБЫ, КГ
	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР	ВЫСОТА		
SPS-0001-001626	620	430	190	0,092	0,123
SPS-0001-002029	800	460	140	0,158	0,181

МАРКИРОВКА

Маркировка трубы нанесена на ее поверхности через 1 метр

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
> 042 m	STOUT	PE-Xc/Al/PE-Xc	16x2,6	Class 1-2-4-5/10 bar	Tmax 90 °	Made in Germany	[Date]	[Time]	[Line]

1.	Отметка метражка трубы	6.	Макс. рабочая температура, °C
2.	Торговая марка	7.	Страна производства
3.	Материалы трубы	8.	Дата изготовления
4.	Наружный диаметр и толщина стенки трубы, мм	9.	Время изготовления
5.	Классы эксплуатации трубопровода по ГОСТ 53630-2015/макс. рабочее давление, бар	10.	№ производственной линии

УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Проектирование систем с полиэтиленовыми трубами следует выполнять с использованием соответствующих компьютерных программ. Некоторые рекомендации по гидравлическому расчету трубопроводной системы приведены в Приложении 3.

Монтаж труб STOUT может производить только квалифицированный персонал.

Перед монтажом бухты труб, хранившиеся или перевозимые при температуре ниже 0 °C, должны быть выдержаны в течение 24 часов при температуре не менее 10 °C. Монтаж трубопроводов из труб РЕ-Хс/АІ/РЕ-Хс следует предусматривать скрытым: в полу, за плинтусами и экранами, в штробах, шахтах и каналах. На строительных конструкциях трубы должны быть закреплены с помощью скользящих (подвижных) опор при расстоянии между ними, равном 20–30 наружным диаметрам трубы. (В случае замоноличивания трубы РЕ-Хс/АІ/РЕ-Хс должна быть защищена гофротрубой ПНД или теплопроизоляцией, кроме напольного отопления. Для удобства монтажа трубы ПНД имеют красный и синий цвет).

При монтаже труб из сшитого полиэтилена следует предусматривать компенсацию теплового удлинения, расчет которого и рекомендуемые решения приведены в Приложении 4.

Для труб STOUT в качестве соединительных элементов необходимо использовать фитинги STOUT:

- с надвижной гильзой;
- обжимные фитинги типа «Евроконус».

В системах напольного отопления при замоноличивании труб в пол минимальная толщина слоя бетона с пластификатором над ее поверхностью должна быть не менее 3 см. Заливка труб бетоном допускается только после проведения гидравлических испытаний системы. Трубы при заливке должны находиться под давлением не менее 3 бар.

При эксплуатации трубопроводы из труб РЕ-Хс/АІ/РЕ-Хс необходимо оберегать от механических повреждений, высоких температур и ультрафиолетового (в том числе солнечного) облучения. Они не должны находиться вблизи открытого огня и поверхностей, нагретых свыше 110 °C.

Испытание на герметичность необходимо выполнять с соблюдением правил СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» пункт 7.2 и пункт 7.3.

1.3. ФИТИНГИ ПРЕССОВОГО ТИПА С НАДВИЖНОЙ ГИЛЬЗОЙ ДЛЯ ТРУБ PE-Xa/EVOH И ТРУБ PE-Xc/Al/PE-Xc

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Соединительные фитинги с надвижной гильзой аксиальные предназначены для монтажа трубопроводной системы STOUT из труб PE-Xa/EVOH серии SPX-0001 и труб PE-Xc/Al/PE-Xc.

Фитинги производятся методом горячего штампа с последующей механической обработкой.

Данные соединения являются неразборными, надежными и долговечными. Их герметичность не нарушается в течение всего периода эксплуатации. В этой связи такие соединения не требуют контроля и могут быть скрыты в строительных конструкциях здания.

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 7

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	L, мм	D, мм	d, мм	D ₁ , мм	d ₁ , мм	D ₂ , мм	d ₂ , мм	H, мм	Резьба, дюйм	РАЗМЕР ТРУБ, мм	МАССА, кг
1. ГИЛЬЗА МОНТАЖНАЯ НАДВИЖНАЯ												
	SFA-0020-000016	24	21,5	16,9	-	-	-	-	-	-	16x2,2	0,026
	SFA-0020-000020	25	25	20,7	-	-	-	-	-	-	20x2,8	0,028
	SFA-0020-000025	29	30	25,45	-	-	-	-	-	-	25x3,5	0,043
	SFA-0020-000032	34	39,5	32,9	-	-	-	-	-	-	32x4,4	0,101
2. МУФТА СОЕДИНТЕЛЬНАЯ РАВНОПРОХОДНАЯ												
	SFA-0003-000016	44,6	13,45	10	-	-	-	-	-	-	16x2,2	0,039
	SFA-0003-000020	53,2	16,5	12,5	-	-	-	-	-	-	20x2,8	0,067
	SFA-0003-000025	69	19,8	15,3	-	-	-	-	-	-	25x3,5	0,099
	SFA-0003-000032	82	25,5	20	-	-	-	-	-	-	32x4,4	0,189
3. МУФТА СОЕДИНТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ												
	SFA-0004-002016	48,9	13,45	10	16,5	12,5	-	-	-	-	20x2,8- 16x2,2	0,045
	SFA-0004-002516	56,8	13,45	10	19,8	15,3	-	-	-	-	25x3,5- 16x2,2	0,067
	SFA-0004-002520	61,1	16,5	12,5	19,8	15,3	-	-	-	-	25x3,5- 20x2,8	0,073
	SFA-0004-003225	76	19,8	15,3	25,5	20	-	-	-	-	32x4,4- 25x3,5	0,141
4. ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНОЙ												
	SFA-0013-000016	67,2	13,45	10	-	-	-	-	38,6	-	16x2,2	0,087
	SFA-0013-000020	78,4	16,5	12,5	-	-	-	-	42,6	-	20x2,8	0,132
	SFA-0013-000025	94	19,8	15,3	-	-	-	-	52	-	25x3,5	0,199
	SFA-0013-000032	117,5	25,5	20	-	-	-	-	64,5	-	32x4,4	0,395

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	L, MM	D, MM	d, MM	D ₁ , MM	d ₁ , MM	D ₂ , MM	d ₂ , MM	H, MM	Резьба, ДЮЙМ	РАЗМЕР ТРУБ, MM	МАССА, КГ
5. ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ												
	SFA-0014-162016	69,2	13,45	10	16,5	12,5	13,45	10	41,9	-	16x2,2-20x2,8-16x2,2	0,102
	SFA-0014-201616	72,25	13,45	10	13,45	10	16,5	12,5	38,6	-	20x2,8-16x2,2-16x2,2	0,103
	SFA-0014-201620	76,3	16,5	12,5	13,45	10	16,5	12,5	38,6	-	20x2,8-16x2,2-20x2,8	0,114
	SFA-0014-202016	75,1	13,45	10	16,5	12,5	16,5	12,5	43,2	-	20x2,8-20x2,8-16x2,2	0,120
	SFA-0014-202520	81	16,5	12,5	19,8	15,3	16,5	12,5	53,3	-	20x2,8-25x3,5-20x2,8	0,160
	SFA-0014-251616	87,5	13,45	10	13,45	10	19,8	15,3	43	-	25x3,5-16x2,2-16x2,2	0,145
	SFA-0014-251620	87	16,5	12,5	13,45	10	19,8	15,3	42	-	25x3,5-16x2,2-20x2,8	0,148
	SFA-0014-251625	94	19,8	15,3	13,45	10	19,8	15,3	42,5	-	25x3,5-16x2,2-25x3,5	0,181
	SFA-0014-252016	87,8	19,8	15,3	16,5	12,5	13,45	10	46,1	-	25x3,5-20x2,8-16x2,2	0,182
	SFA-0014-252020	88	16,5	12,5	16,5	12,5	19,8	15,3	47	-	25x3,5-20x2,8-20x2,8	0,163
	SFA-0014-252025	97	19,8	15,3	16,5	12,5	19,8	15,3	47	-	25x3,5-20x2,8-25x3,5	0,186
	SFA-0014-252516	87,8	19,8	15,3	19,8	15,3	13,45	10	52	-	25x3,5-25x3,5-16x2,2	0,183
	SFA-0014-252520	92	16,5	12,5	19,8	15,3	19,8	15,3	54,5	-	25x3,5-25x3,5-20x2,8	0,193
	SFA-0014-321632	107	25,5	20	13,45	10	25,5	20	49,8	-	32x4,4-16x2,2-32x4,4	0,291
	SFA-0014-322025	117,25	25,5	20	19,8	15,3	16,5	12,5	51,6	-	32x4,4-20x2,8-25x3,5	0,325
	SFA-0014-322032	107	25,5	20	16,5	12,5	25,5	20	50,5	-	32x4,4-20x2,8-32x4,4	0,292
	SFA-0014-322525	117,25	25,5	20	19,8	15,3	19,8	15,3	59,5	-	32x4,4-25x3,5-25x3,5	0,339
	SFA-0014-322532	117,5	25,5	20	19,8	15,3	25,5	20	59,5	-	32x4,4-25x3,5-32x4,4	0,366



STOUT
все складывается

ТРУБЫ И ФИТИНГИ

ФИТИНГИ ПРЕССОВОГО ТИПА С НАДВИЖНОЙ МУФТОЙ ДЛЯ ТРУБ
PE-Xa/EVOH И PE-Xc/AI/PE-Xc

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	L, MM	D, MM	d, MM	D ₁ , MM	d ₁ , MM	D ₂ , MM	F, MM	H, MM	Резьба, дюйм	РАЗМЕР ТРУБ, MM	МАССА, КГ
6. УГОЛЬНИК РАВНОПРОХОДНОЙ 90 °												
	SFA-0007-000016	37,8	13,45	10	-	-	-	-	37,8	-	16x2,2	0,066
	SFA-0007-000020	44,4	16,5	12,5	-	-	-	-	44,4	-	20x2,8	0,103
	SFA-0007-000025	55,2	19,8	15,3	-	-	-	-	55,2	-	25x3,5	0,166
	SFA-0007-000032	64,2	25,5	20	-	-	-	-	64,2	-	32x4,4	0,308
7. УГОЛЬНИК ПЕРЕХОДНОЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ												
	SFA-0005-001612	39,8	13,45	10	-	-	-	-	33	R 1/2" ¹⁾	16x2,2	0,081
	SFA-0005-002012	44,4	16,5	12,5	-	-	-	-	34,5	R 1/2"	20x2,8	0,103
	SFA-0005-002034	48	16,5	12,5	-	-	-	-	37	R 3/4"	20x2,8	0,129
	SFA-0005-002534	56,5	19,8	15,3	-	-	-	-	34	R 3/4"	25x3,5	0,159
	SFA-0005-003210	65	25,5	20	-	-	-	-	41	R 1"	32x4,4	0,268
8. УГОЛЬНИК ПЕРЕХОДНОЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ												
	SFA-0006-001612	39,8	13,45	10	-	-	-	-	29,5	Rp 1/2" ²⁾	16x2,2	0,082
	SFA-0006-001634	47	13,45	10	-	-	-	-	33,5	Rp 3/4"	16x2,2	0,136
	SFA-0006-002012	44,4	16,5	12,5	-	-	-	-	31,5	Rp 1/2"	20x2,8	0,109
	SFA-0006-002034	48	16,5	12,5	-	-	-	-	37	Rp 3/4"	20x2,8	0,165
	SFA-0006-002534	56,5	19,8	15,3	-	-	-	-	30,5	Rp 3/4"	25x3,5	0,156
	SFA-0006-002510	61	19,8	15,3	-	-	-	-	32	Rp 1"	25x3,5	0,216
	SFA-0006-003210	66,5	25,5	20	-	-	-	-	39	Rp 1"	32x4,4	0,303
9. УГОЛЬНИК ПЕРЕХОДНОЙ НАСТЕННЫЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ												
	SFA-0009-001612	40	13,45	10	-	-	-	45	40,5	Rp 1/2" ²⁾	16x2,2	0,126
	SFA-0009-002012	44,5	16,5	12,5	-	-	-	45	41,5	Rp 1/2"	20x2,8	0,140
	SFA-0009-002034	48	16,5	12,5	-	-	-	45	41,5	Rp 3/4"	20x2,8	0,152
	SFA-0009-002534	56,5	19,8	15,3	-	-	-	45	46,5	Rp 3/4"	25x3,5	0,184
10. УГОЛЬНИК ПЕРЕХОДНОЙ НАСТЕННЫЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, УДЛИНЕННЫЙ												
	SFA-0032-001612	40	13,45	10	-	-	-	45	55,5	Rp 1/2" ²⁾	16x2,2	0,161
	SFA-0032-002012	44,5	16,5	12,5	-	-	-	45	56,5	Rp 1/2"	20x2,8	0,175

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	L, MM	D, MM	d, MM	D ₁ , MM	d ₁ , MM	D ₂ , MM	F, MM	I, MM	Резьба, дюйм	РАЗМЕР ТРУБ, MM	МАССА, КГ
11. ПЕРЕХОД С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ												
	SFA-0001-001612	45,3	13,45	10	-	-	-	-	-	R 1/2" ¹⁾	16x2,2	0,049
	SFA-0001-001634	47,8	13,45	10	-	-	-	-	-	R 3/4"	16x2,2	0,074
	SFA-0001-002012	50,8	16,5	12,5	-	-	-	-	-	R 1/2"	20x2,8	0,064
	SFA-0001-002034	52,3	16,5	12,5	-	-	-	-	-	R 3/4"	20x2,8	0,086
	SFA-0001-002512	58,5	19,8	15,3	-	-	-	-	-	R1/2"	25x3,5	0,080
	SFA-0001-002534	60	19,8	15,3	-	-	-	-	-	R 3/4"	25x3,5	0,111
	SFA-0001-002510	66	19,8	15,3	-	-	-	-	-	R 1"	25x3,5	0,151
	SFA-0001-003234	37	25,5	20	-	-	-	-	-	R 3/4"	32x4,4	0,147
	SFA-0001-003210	73	25,5	20	-	-	-	-	-	R 1"	32x4,4	0,190
12. ПЕРЕХОД С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ												
	SFA-0002-001612	45,8	13,45	10	-	-	-	-	-	Rp 1/2" ²⁾	16x2,2	0,065
	SFA-0002-001634	47,8	13,45	10	-	-	-	-	-	Rp 3/4"	16x2,2	0,092
	SFA-0002-002012	50,3	16,5	12,5	-	-	-	-	-	Rp 1/2"	20x2,8	0,077
	SFA-0002-002034	52,3	16,5	12,5	-	-	-	-	-	Rp 3/4"	20x2,8	0,110
	SFA-0002-002534	60	19,8	15,3	-	-	-	-	-	Rp 3/4"	25x3,5	0,123
	SFA-0002-003210	68,5	25,5	20	-	-	-	-	-	R1"	32x4,4	0,232
13. ПЕРЕХОД С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ ПОД ПЛОСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ												
	SFA-0019-001612	31,3	13,45	10	-	-	-	-	-	G 1/2" ³⁾	16x2,2	0,051
	SFA-0019-001634	35,2	13,45	10	-	-	-	-	-	G 3/4"	16x2,2	0,066
	SFA-0019-002012	35,8	16,5	12,5	-	-	-	-	-	G 1/2"	20x2,8	0,063
	SFA-0019-002034	35,7	16,5	12,5	-	-	-	-	-	G 3/4"	20x2,8	0,074
	SFA-0019-002534	44,5	19,8	15,3	-	-	-	-	-	G 3/4"	25x3,5	0,090
	SFA-0019-002510	44,5	19,8	15,3	-	-	-	-	-	G1"	25x3,5	0,129
	SFA-0019-003210	51,5	25,5	20	-	-	-	-	-	G1"	32x4,4	0,172



STOUT
все складывается

ТРУБЫ И ФИТИНГИ

ФИТИНГИ ПРЕССОВОГО ТИПА С НАДВИЖНОЙ МУФТОЙ ДЛЯ ТРУБ
PE-Xa/EVOH И PE-Xc/AI/PE-Xc

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	L, MM	D, MM	d, MM	D ₁ , MM	d ₁ , MM	D ₂ , MM	d ₂ , MM	H, MM	Резьба, дюйм	РАЗМЕР ТРУБ, MM	МАССА, КГ
14. ТРОЙНИК-ПЕРЕХОДНИК С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ												
	SFA-0028-001612	79,6	13,45	10	-	-	-	-	29,5	Rp 1/2"	16x2,2	0,118
	SFA-0028-002012	88,8	16,5	12,5	-	-	-	-	31,5	Rp 1/2"	20x2,8	0,151
	SFA-0028-002034	96	16,5	12,5	-	-	-	-	33,5	Rp 3/4"	20x2,8	0,190
	SFA-0028-002534	113	19,8	15,3	-	-	-	-	30,5	Rp 3/4"	25x3,5	0,230
	SFA-0028-003210	133	25,5	20	-	-	-	-	39	Rp 1"	32x4,4	0,420
15. ТРУБКА Т-ОБРАЗНАЯ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РАДИАТОРА												
	SFA-0026-162516	69,2	13,45	10	13,45	10	15	-	250	-	16x2,2	0,170
	SFA-0026-162520	74,3	13,45	10	16,5	12,5	15	-	250	-	16x2,2- 20x2,8	0,183
	SFA-0026-202516	74,3	16,5	12,5	13,45	10	15	-	250	-	20x2,8- 16x2,2	0,183
	SFA-0026-202520	78,4	16,5	12,5	16,5	12,5	15	-	250	-	20x2,8	0,197
	SFA-0026-202525	86,7	16,5	12,5	19,8	15,3	15	-	250	-	20x2,8- 25x3,5	0,225
	SFA-0026-252520	86,7	19,8	15,3	16,5	12,5	15	-	250	-	25x3,5- 20x2,8	0,225
	SFA-0026-252525	94	19,8	15,3	19,8	15,3	15	-	250	-	25x3,5	0,243
16. ТРУБКА Г-ОБРАЗНАЯ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РАДИАТОРА												
	SFA-0025-001625	92,5	13,45	10	-	-	15	-	250	-	16x2,2	0,163
	SFA-0025-001650	92,5	13,45	10	-	-	15	-	500	-	16x2,2	0,242
	SFA-0025-001610	92,5	16,5	12,5	-	-	15	-	1000	-	16x2,2	0,421
	SFA-0025-002025	92,5	16,5	12,5	-	-	15	-	250	-	20x2,8	0,179
17. ПЕРЕХОДНИК ПОД ЕВРОКОНУС С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ												
	SFA-0034-001634	38,3	13,45	10	-	-	-	-	-	G 3/4" 3)	16x2,2	0,077
	SFA-0034-002034	43,5	16,5	12,5	-	-	-	-	-	G 3/4"	20x2,8	0,082
18. УГОЛЬНИК РАВНОПРОХОДНОЙ 45 °												
	SFA-0031-000032	60	25,5	20	-	-	-	-	-	-	32x4,4	0,286

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	L, MM	D, MM	d, MM	D ₁ , MM	d ₁ , MM	D ₂ , MM	d ₂ , MM	H, MM	Резьба, дюйм	РАЗМЕР ТРУБ, MM	МАССА, КГ
19. ЗАГЛУШКА												
	SFA-0030-000016	26	13,45	10	-	-	-	-	-	-	16x2,2	0,025

¹⁾ R – наружная трубная коническая резьба в дюймах DIN ISO 7 / 1.

²⁾ Rp – внутренняя трубная цилиндрическая резьба в дюймах DIN ISO 7 / 1.

³⁾ G – внутренняя трубная цилиндрическая резьба в дюймах UNI EN ISO 228.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 8

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Номинальное давление PN, бар	25
Диапазон рабочих температур воды, °C	От -20 до +120
Материал	Латунь CW617N по DIN EN 12449-2012 (аналог – ЛС 59-1 по ГОСТ 15527-2004)

УСТРОЙСТВО

Соединительные детали STOUT выполнены из латуни марки CW617N, которая по европейскому стандарту DIN EN 12449-2012 допускается для использования в системах питьевого водоснабжения. Отсутствие в них каких-либо эластичных герметизирующих колец и прокладок гарантирует надежность и долговечность трубопроводной сети.

Прессовые соединительные детали состоят из следующих элементов (рис. 3): фитинга (1) со штуцером (4) для трубы (2) и надвижной гильзы (3). Штуцер имеет кольцевые выступы (5) для фиксации трубы на фитинге и герметизации соединения между ними. Упорный буртик (6), предотвращающий осевое перемещение трубы относительно фитинга при напрессовке гильзы. Воротник (7), фиксирующий конечное положение гильзы. Размеры фитингов приведены в табл. 7.

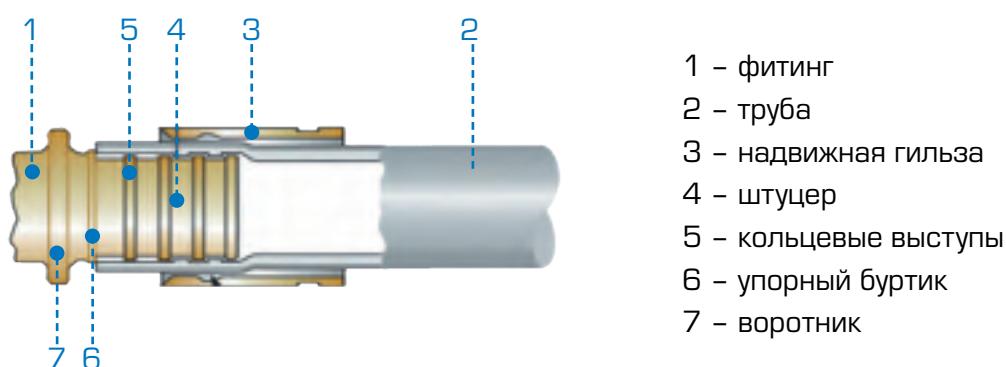


Рис. 3.
Устройство фитинга STOUT

- 1 – фитинг
- 2 – труба
- 3 – надвижная гильза
- 4 – штуцер
- 5 – кольцевые выступы
- 6 – упорный буртик
- 7 – воротник

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Для монтажа соединительных деталей прессового типа с надвижной гильзой требуются следующие инструменты:

- труборез для пластиковых труб любого типа;
- расширитель трубы механический, электрический или гидравлический;
- пресс (тиски) специализированный механический, электрический или гидравлический;
- сменные насадки для удержания деталей фитинга в прессе.

Должен использоваться специализированный инструмент, предназначенный для данного вида работ и размеров применяемых фитингов и трубы PE-Xa/EVOH STOUT, например, представленный в табл. 9.

Вследствие больших механических усилий, прилагаемых при монтаже соединений размером 25мм и 32мм, рекомендуется производить монтаж с помощью электрического инструмента "NOVOPRESS".

Инструмент для монтажа труб PE-Xc/AI/ PE-Xc представлен в табл. 10.

ТАБЛИЦА 9


АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ТИП И АРТИКУЛ СМЕННЫХ НАСАДОК		
	REMS	NOVOPRESS	PEXcase
SPX-0001-001622	RE 16 № 573160		
SPX-0001-002028	RE 20 № 573162		
SPX-0001-002535	RE 25 № 573172	44067-50	PEXcase
SPX-0001-003244	RE 32 № 573178		

ТАБЛИЦА 10

НАСАДКА	ИНСТРУМЕНТ
PEX-16x2,6	
PEX-20x2,9	PEXcase

Монтаж фитинга выполняется в несколько шагов. Перед сборкой фитинга необходимо убедиться в отсутствии деформаций или иных повреждений на трубе, на корпусе фитинга и на его резьбе.

1. Отрежьте трубу перпендикулярно ее оси.



1

2. Установите надвижную гильзу на трубу.



2

Внимание! Убедитесь, что фаска внутри гильзы находится со стороны среза трубы, а маркировка на ее корпусе – с противоположной! (рис. 4)

3. Вставьте расширитель соответствующих размеров в трубу и увеличьте диаметр ее конца.



4. Поместите штуцер фитинга в трубу до упорного буртика.



5. Сдвиньте гильзу на фитинг с помощью пресса с насадками необходимых размеров.

Внимание! Проверьте, чтобы гильза дошла до воротника фитинга!

При выполнении данной процедуры не допускается применять смазки!

После сборки фитинга не допускается проворачивать трубу, а также изгибать ее ближе 10 диаметров от места соединения.



Рис. 4.

Последовательность монтажа фитингов с надвижными гильзами

Испытание на герметичность необходимо выполнять с соблюдением правил СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» (пункты 7.2 и 7.3).



1.4. ТРУБЫ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА РЕ-Xb С АЛЮМИНИЕВЫМ БАРЬЕРНЫМ СЛОЕМ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Трубы металлополимерные в соответствии с ГОСТ Р 53630-2015 относятся к категории напорных многослойных труб. Труба STOUT PE-Xb/Al/PE-Xb – пятислойная (рис. 5).

Внутренний основной «несущий» слой, контактирующий с перемещаемой средой, выполнен из высокопрочного материала – сшитого полиэтилена PE-Xb. Его толщина составляет не менее 2/3 от полной толщины стенки трубы.

Средний барьерный (кислородозащитный) слой представляет собой тонкую оболочку из алюминиевой ленты, сваренной встык вольфрамом в среде инертных газов (технология TIG – Tungsten Inert Gas Welding). Данный слой увеличивает прочность трубы и полностью предотвращает диффузию кислорода из окружающего воздуха в перемещаемую по трубопроводу среду, а также осуществляет компенсацию линейных расширений остальных слоев трубы. За счет слоя алюминиевой фольги металлополимерные трубы держат заданную форму при изгибе трубы.

Наружный слой также выполнен из сшитого полиэтилена PE-Xb. Основная его функция – защита других слоев от механических повреждений и ультрафиолетовых воздействий.

Труба STOUT из сшитого полиэтилена PE-Xb/Al/PE-Xb является универсальной и предназначена для применения в системах отопления зданий, а также холодного и горячего водоснабжения всех классов эксплуатации согласно ГОСТ Р 53630-2015 (см. Приложение 2). Наружная поверхность трубы PE-Xb/Al/PE-Xb белого цвета.

В ассортименте STOUT представлены трубы нескольких диаметров с разной толщиной стенки (табл. 11).



Рис. 5.
Пятислойная металлополимерная труба PE-Xb/Al/PE-Xb

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 11

ВНЕШНИЙ ВИД	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, ММ			ДЛИНА ТРУБЫ В БУХТЕ, М*
		НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	ТОЛЩИНА СТЕНКИ	ТОЛЩИНА СЛОЯ АЛЮМИНИЯ	
	SPM-0001-101620	16	2,0	0,2	100
	SPM-0001-201620	16	2,0	0,2	200
	SPM-0001-102020	20	2,0	0,3	100
	SPM-0001-052630	26	3,0	0,4	50
	SPM-0001-053230	32	3,0	0,45	

* С завода - изготовителя трубы поставляются в бухтах. Размер бухты см. в табл. 9.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 12

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
ЦВЕТ ТРУБЫ	БЕЛЫЙ
Рабочая температура при давлении 10 бар, °C	90
Максимальная рабочая температура T_{\max} , °C	95
Кратковременная (аварийная) температура $T_{\text{авар}}$, °C	110
Температура размягчения, для клеевого (адгезивного) слоя, °C	126
Класс эксплуатации по ГОСТ Р 53630-2015	Все
Степень сшивки основного материала PE-Xb, %	Более 65
Коэффициент температурного расширения, мм/[мК]	0,026
Шероховатость внутренней поверхности, мм	0,007
Теплопроводность, Вт/[м·К]	0,35–0,41
Кислородопроницаемость, мг/[м ²]	0
Минимальная температура монтажа, °C	0
Минимальный радиус изгиба с пружинной оправкой, мм	5D*
Химическая стойкость	См. Приложение 1
Способ сварки алюминия	Лазерная, неплавящимся электродом в среде инертного газа (TIG), встык
Плотность слоя PE-Xb, кг/м ³	940
Макс. срок службы трубопровода, лет	50
Группа горючести	Г3
Группа воспламеняемости	В3
Дымообразующая способность	Д3
Класс опасности (токсичности) продуктов горения	T2
Температура транспортировки и хранения, °C	От -50 до +50

*D – наружный диаметр трубы, мм

ТАБЛИЦА 13

АРТИКУЛ	РАЗМЕР БУХТЫ, ММ			ОБЪЕМ ЖИДКОСТИ В 1 П. М ТРУБЫ, Л	МАССА 1 П. М ТРУБЫ, КГ
	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР	ВЫСОТА		
SPM-0001-201620	770	440	172	0,113	0,104
SPM-0001-101620	730	470	107	0,113	0,104
SPM-0001-102020	775	520	162	0,201	0,146
SPM-0001-052630	760	610	287	0,314	0,296
SPM-0001-053230	1000	765	182	0,531	0,363

МАРКИРОВКА

Маркировка трубы нанесена на ее поверхности через 1 метр

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10042 m	STOUT	PE-Xb/Al/PE-Xb	16x2,0	Class 1-2-4-5/10 bar	Tmax 90 °C	Made in Italy by APER- RACCORDERIE	GOST-R 53630- 2015	[Date] [Time] [Line]	Штрих- код

1.	Отметка метража трубы	6.	Макс. рабочая температура, °C
2.	Торговая марка	7.	Страна производства и завод-изготовитель
3.	Материалы трубы	8.	Регламентирующие стандарты
4.	Наружный диаметр и толщина стенки трубы, мм	9.	Дата изготовления, время изготовления, № производственной линии
5.	Классы эксплуатации трубопровода по ГОСТ Р 53630-2015/макс. рабочее давление, бар	10.	Штрихкод

УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Проектирование систем с применением металлополимерных труб выполняется с использованием соответствующих компьютерных программ. Некоторые рекомендации по гидравлическому расчету трубопроводной системы приведены в Приложении 3.

Монтаж труб STOUT может производить только квалифицированный персонал, прошедший соответствующее обучение.

Перед монтажом бухты труб, хранившиеся или перевозимые при температуре ниже 0 °C, должны быть выдержаны в течение 24 часов при температуре не менее 10 °C.

Монтаж трубопроводов из труб PE-Xb/Al/PE-Xb следует предусматривать открытым или скрытым: в полу, за плинтусами и экранами, в штробах, шахтах и каналах.

При монтаже труб из сшитого полиэтилена следует предусматривать компенсацию теплового удлинения, расчет которого и рекомендуемые решения приведены в Приложении 4.

Для металлополимерных труб STOUT в качестве соединительных элементов необходимо использовать обжимные фитинги STOUT типа «Евроконус», пресс-фитинги и винтовые фитинги.

В системах напольного отопления при замоноличивании трубы в пол минимальная толщина слоя бетона с пластификатором над ее поверхностью должна быть не менее 3 см. Заливка труб бетоном допускается только после проведения гидравлических испытаний системы. Трубы при заливке должны находиться под давлением не менее 3 бар.

При эксплуатации трубопроводы из труб PE-Xb/Al/PE-Xb необходимо берегать от механических повреждений, высоких температур и ультрафиолетового (в том числе солнечного) облучения. Они не должны находиться вблизи открытого огня и поверхностей, нагретых свыше 110 °C.

Компрессионные и винтовые фитинги замоноличивать в конструкции пола и стен строго запрещено!

Испытание на герметичность необходимо выполнять с соблюдением правил СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» пункт 7.2 и пункт 7.3.

1.5. ПРЕСС-ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНОЙ ТРУБЫ PE-Xb/Al/PE-Xb

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Соединительные обжимные пресс-фитинги предназначены для монтажа трубопроводной системы из металлополимерной трубы STOUT PE-Xb/Al/PE-Xb белого цвета.

Пресс-фитинги являются надежным неразборным соединением. Модификации фитингов без резьбовых штуцеров могут размещаться в недоступных местах, в том числе в стяжке пола.

Технические характеристики фитингов приведены в табл. 14, а номенклатурный ряд – в табл. 15.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 14

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Среда	Вода, водный раствор гликоля (до 30 %)
Номинальное давление PN, бар	16
Диапазон рабочих температур, °C	От -25 до +120

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 15

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ							МАССА, КГ
		L, MM	d, MM	d ₁ , MM	d ₂ , MM	H, MM	РЕЗЬБА, ДЮЙМ	SW, MM	
1. ПЕРЕХОД С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ									
	SFP-0001-001216	53	16	–	–	–	R 1/2" ¹⁾	22 ²⁾	0,058
	SFP-0001-003416	55	16	–	–	–	R 3/4"	27	0,082
	SFP-0001-001220	53	20	–	–	–	R 1/2"	22	0,068
	SFP-0001-003420	55	20	–	–	–	R 3/4"	27	0,093
	SFP-0001-003426	55,3	26	–	–	–	R 3/4"	28	0,105
	SFP-0001-000126	58,2	26	–	–	–	R 1"	34	0,138
	SFP-0001-000132	58,2	32	–	–	–	R 1"	34	0,157
2. ПЕРЕХОД С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ									
	SFP-0002-001216	51	16	–	–	–	Rp 1/2" ³⁾	26 ²⁾	0,080
	SFP-0002-001220	51	20	–	–	–	Rp 1/2"	26	0,093
	SFP-0002-003420	52	20	–	–	–	Rp 3/4"	31	0,098
	SFP-0002-003426	52	26	–	–	–	Rp 3/4"	31	0,113
	SFP-0002-000126	55,3	26	–	–	–	Rp 1"	38	0,163
	SFP-0002-000132	54,5	32	–	–	–	Rp 1"	38	0,178
3. МУФТА СОЕДИНТЕЛЬНАЯ РАВНОПРОХОДНАЯ									
	SFP-0003-001616	67	16	–	–	–	–	–	0,064
	SFP-0003-002020	67	20	–	–	–	–	–	0,090
	SFP-0003-002626	67	26	–	–	–	–	–	0,126
	SFP-0003-003232	67	32	–	–	–	–	–	0,181



STOUT
все складывается

ТРУБЫ И ФИТИНГИ

ПРЕСС-ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНОЙ ТРУБЫ РЕ-Хб/А1/РЕ-Хб

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ							МАССА, КГ
		L, ММ	d, ММ	d ₁ , ММ	d ₂ , ММ	H, ММ	РЕЗЬБА, ДЮЙМ	SW, ММ	
4. МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ									
	SFP-0004-002016	67	20	16	-	-	-	-	0,080
	SFP-0004-002620	67	26	20	-	-	-	-	0,114
	SFP-0004-003226	67	32	26	-	-	-	-	0,159
5. ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ									
	SFP-0005-162016	97	16	20	16	48,5	-	-	0,172
	SFP-0005-201616	97	20	16	16	48,5	-	-	0,164
	SFP-0005-201620	97	20	16	20	48,5	-	-	0,175
	SFP-0005-202016	97	20	20	16	48,5	-	-	0,169
	SFP-0005-202620	105	20	26	20	52,3	-	-	0,273
	SFP-0005-261620	104,8	26	16	20	52,5	-	-	0,257
	SFP-0005-261626	104,6	26	16	26	52,5	-	-	0,270
	SFP-0005-262016	104,8	26	20	16	52,5	-	-	0,251
	SFP-0005-262020	104,6	26	20	20	52,5	-	-	0,260
	SFP-0005-262026	104,6	26	20	26	52,5	-	-	0,273
	SFP-0005-262616	104,8	26	26	16	52,3	-	-	0,255
	SFP-0005-262620	104,8	26	26	20	52,3	-	-	0,263
	SFP-0005-263226	112,6	26	32	26	56,3	-	-	0,400
	SFP-0005-322026	112,6	32	20	26	56,5	-	-	0,385
	SFP-0005-322032	112,6	32	20	32	56,5	-	-	0,403
	SFP-0005-322626	112,6	32	26	26	56,5	-	-	0,385
	SFP-0005-322632	112,6	32	26	32	56,3	-	-	0,400
	SFP-0005-323226	112,6	32	32	26	56,5	-	-	0,386
6. ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНОЙ									
	SFP-0006-161616	92	16	-	-	45,75	-	-	0,124
	SFP-0006-202020	97	20	-	-	48,5	-	-	0,181
	SFP-0006-262626	104,6	26	-	-	53,5	-	-	0,273
	SFP-0006-323232	-	32	-	-	67	-	-	0,400
7. ТРОЙНИК-ПЕРЕХОДНИК С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ									
	SFP-0007-001216	90	16	-	-	34	Rp 1/2" 3)	-	0,133
	SFP-0007-001220	97	20	-	-	33,7	Rp 1/2"	-	0,172
	SFP-0007-003420	104	20	-	-	40	Rp 3/4"	-	0,246
	SFP-0007-003426	103,6	26	-	-	40	Rp 3/4"	-	0,251
	SFP-0007-000132	112,6	32	-	-	46	Rp 1"	-	0,405
8. ТРОЙНИК-ПЕРЕХОДНИК С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ									
	SFP-0008-161216	90	16	-	-	27	R 1/2" 1)	-	0,103
	SFP-0008-201220	99	20	-	-	27	R 1/2"	-	0,147
	SFP-0008-203420	103	20	-	-	34	R 3/4"	-	0,214
	SFP-0008-263426	102,6	26	-	-	34	R 3/4"	-	0,220
	SFP-0008-320132	112,6	32	-	-	46	R 1"	-	0,353

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ							МАССА, КГ
		L, ММ	d, ММ	I, ММ	I ₁ , ММ	H, ММ	РЕЗЬБА, ДЮЙМ	h/h1, ММ	
9. УГОЛЬНИК РАВНОПРОХОДНОЙ 90 °									
	SFP-0009-001616 SFP-0009-002020 SFP-0009-002626 SFP-0009-003232	45,5 48,5 51,3 56,3	16 20 26 32	- - - -	- - - -	45,5 48,5 51,3 56,3	- - - -	- - - -	0,084 0,125 0,189 0,288
10. УГОЛЬНИК-ПЕРЕХОДНИК С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ									
	SFP-0010-001216 SFP-0010-001220 SFP-0010-003420 SFP-0010-003426 SFP-0010-000132	45 48,5 52 51,8 56,3	16 20 20 26 32	- - - - -	- - - - -	34 36,5 40 40 46	Rp 1/2" ³⁾ Rp 1/2" Rp 3/4" Rp 3/4" Rp 1"	- - - - -	0,096 0,117 0,178 0,180 0,293
11. УГОЛЬНИК-ПЕРЕХОДНИК С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ									
	SFP-0011-001216 SFP-0011-001220 SFP-0011-003420 SFP-0011-003426 SFP-0011-000132	48,75 49,25 53,5 52,8 36,3	16 20 20 26 32	- - - - -	- - - - -	28,5 30,75 34 34 40,5	R 1/2" ¹⁾ R 1/2" R 3/4" R 3/4" R 1"	- - - - -	0,072 0,090 0,149 0,150 0,230
12. УГОЛЬНИК НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ УДЛИНЕННЫЙ									
	SFP-0012-001216 SFP-0012-001220	52 52	16 20	32 32	- -	51,5 51,5	Rp 1/2" ³⁾ Rp 1/2"	- -	0,203 0,204
13. НАСТЕННЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ									
	SFP-0013-001216 SFP-0013-001220	153 153	16 20	54 54	34 34	51 51	Rp 1/2" ³⁾ Rp 1/2"	- -	0,361 0,363
14. ВЕНТИЛЬ С ХРОМИРОВАННОЙ РУКОЯТКОЙ									
	SFP-0014-001616 SFP-0014-002020	104 104	16 20	69 69	- -	76,9 76,9	- -	27,5/63,5 27,5/63,5	0,357 0,362



STOUT
все складывается

ТРУБЫ И ФИТИНГИ

ПРЕСС-ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНОЙ ТРУБЫ РЕ-Xb/AI/РЕ-Xb

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ							МАССА, КГ
		L, MM	d, MM	I, MM	I ₁ , MM	H, MM	РЕЗЬБА, ДЮЙМ	SW, MM	
15. ТРОЙНИК НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ									
	SFP-0015-001216	52	16	32	-	51,5	Rp 1/2" ³⁾	-	0,254
	SFP-0015-001220	52	20	32	-	51,5	Rp 1/2"	-	0,267
16. ПЕРЕХОДНИК С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ									
	SFP-0016-001216	47,2	16	-	-	-	G 1/2" ⁴⁾	25 ²⁾	0,067
	SFP-0016-001220	51,2	20	-	-	-	G 1/2"	25	0,079
	SFP-0016-003416	47,2	16	-	-	-	G 3/4"	30	0,081
	SFP-0016-003420	47,2	20	-	-	-	G 3/4"	30	0,092
17. УГОЛЬНИК НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ КОРОТКИЙ									
	SFP-0018-001216	43	16	27,5	-	49	Rp 1/2" ³⁾	25 ²⁾	0,118
	SFP-0018-001220	43	20	27,5	-	50	Rp 1/2"	25	0,133


¹⁾R – наружная трубная коническая резьба в дюймах DIN ISO 7/1.

²⁾SW – размер под гаечный ключ.

³⁾Rp – внутренняя трубная цилиндрическая резьба в дюймах DIN ISO 7/1.

⁴⁾G – внутренняя трубная цилиндрическая резьба в дюймах UNI EN ISO 228

УСТРОЙСТВО

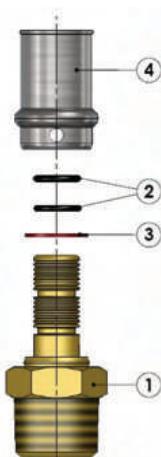

№ ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	Латунь CW617N
2	Кольцевые уплотнения	EPDM
3	Шайба	Полиэтилен PE
4	Обжимная гильза	Сталь AISI 304

Рис. 6.
Устройство пресс-фитинга

Соединение пресс-фитинга состоит из 4 элементов (рис. 6).


В зависимости от типа и назначения фитинга (муфта, угольник, тройник и пр.) его корпус (1) может иметь разную форму с несколькими штуцерами, в том числе с резьбой.

Хвостовик корпуса (1), укомплектованный эластичными уплотнительными кольцами (2), шайбой (3) и обжимной гильзой (4), вставляется в присоединяемую металлополимерную трубу. Затем гильза обжимается на хвостовике поверх трубы с помощью специального инструмента, образуя неразборное герметичное соединение фитинга с трубой.

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Пресс-фитинги, за исключением модификаций с резьбовыми штуцерами, являются надежным неразборным соединением. Их можно размещать в недоступных местах, в том числе при подготовке пола.


При прокладке трубопровода расстояние между соседними фитингами должно быть не менее указанного в таблице на рис. 7. Также следует соблюдать зазоры между трубами, стеной и полом для свободного оперирования обжимным инструментом (см. рис. 8).

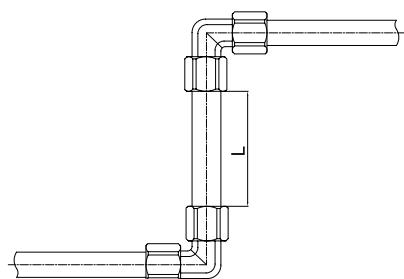

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВОЙ ТРУБЫ DN, ММ	МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СОСЕДНИМИ ПРЕСС-ФИТИНГАМИ L, ММ
16	70
20	70
26	70
32	80

Рис. 7.

Минимальное расстояние между пресс-фитингами

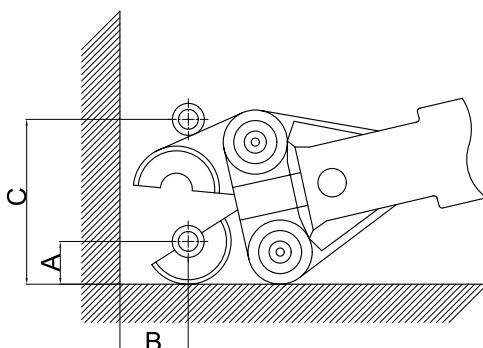

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВОЙ ТРУБЫ DN, ММ	МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗАЗОРЫ МЕЖДУ ТРУБАМИ И ОГРАЖДЕНИЯМИ ЗДАНИЯ, ММ		
	A	B	C
16	25	35	93
20	25	35	95
26	25	35	95
32	25	35	98

Рис. 8.

Минимальное расстояние между трубами и ограждениями здания

Монтаж трубопровода с использованием пресс-фитингов выполняется в нижеприведенной последовательности:

1. Обрезать трубу перпендикулярно ее оси специальным инструментом (ножницами или резаком).



2. Откалибровать конец трубы внутри разверткой.




3. Нанести внутрь трубы силиконовую смазку.



4. Вставить трубу в обжимную гильзу до упора так, чтобы ее край был виден в контрольном отверстии гильзы.



5. Обжать гильзу, используя специальные ручные или электрические пресс-клещи со сменными губками типа ТН, Н, В и размером, соответствующим диаметру обжимаемой трубы. Для этого надеть клещи на обжимную гильзу так, чтобы они располагались строго перпендикулярно оси трубы и кольцевой выступ гильзы лег в выемку губок клещей.

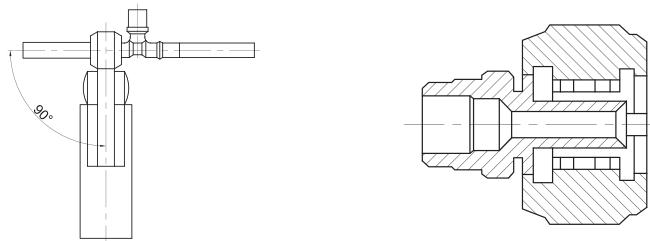

Затем необходимо однократно с некоторым усилием сжать клещи (или включить привод электрических клещей) до полного смыкания губок.

Внимание! Несоблюдение требований настоящей инструкции по монтажу фитинга повлечет за собой протечку!

Испытание на герметичность необходимо выполнять с соблюдением правил СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» (пункты 7.2 и 7.3).

1.6. ФИТИНГИ ВИНТОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНОЙ ТРУБЫ РЕ-Хб/АІ/РЕ-Хб

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Соединительные винтовые фитинги предназначены для монтажа трубопроводной системы из металлополимерной трубы STOUT РЕ-Хб/АІ/РЕ-Хб белого цвета.

Технические характеристики фитингов приведены в табл. 16, а номенклатурный ряд – в табл. 17.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 16

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Среда	Вода, водный раствор гликоля (до 30 %)
Номинальное давление PN, бар	16
Диапазон рабочих температур, °С	От -25 до +120

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 17

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ								МАССА, КГ
		L, ММ	d, ММ	d ₁ , ММ	d ₂ , ММ	H, ММ	РЕЗЬБА, ДІОЙМ	SW, ММ	SW ₁ , ММ	SW ₂ , ММ

1. ПЕРЕХОД С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ

	SFS-0001-001216	43	16	-	-	-	G 1/2" ²⁾	SW21 ¹⁾	SW24	-	0,076
	SFS-0001-003416	45	16	-	-	-	G 3/4"	SW27	SW24	-	0,094
	SFS-0001-001220	44	20	-	-	-	G 1/2"	SW25	SW28	-	0,106
	SFS-0001-003420	45	20	-	-	-	G 3/4"	SW27	SW28	-	0,112
	SFS-0001-003426	47,5	26	-	-	-	G 3/4"	SW33	SW36	-	0,179
	SFS-0001-000126	50,5	26	-	-	-	G 1"	SW33	SW36	-	0,191
	SFS-0001-000132	54,5	32	-	-	-	G 1"	SW38	SW42	-	0,268
	SFS-0001-011432	56,5	32	-	-	-	G 1 1/4"	SW42	SW42	-	0,313








STOUT
все складывается

ТРУБЫ И ФИТИНГИ

ФИТИНГИ ВИНТОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНОЙ ТРУБЫ PE-Xb/Al/PE-Xb

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ									МАССА, КГ
		L, MM	d, MM	d ₁ , MM	d ₂ , MM	H, MM	РЕЗЬБА, ДЮЙМ	SW, MM	SW ₁ , MM	SW ₂ , MM	
2. ПЕРЕХОД С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ											
	SFS-0002-001216	39	16	-	-	-	G 1/2" ²⁾	SW21 ¹⁾	SW24 ¹⁾	-	0,076
	SFS-0002-003416	41	16	-	-	-	G 3/4"	SW30	SW24	-	0,093
	SFS-0002-001220	40	20	-	-	-	G 1/2"	SW25	SW28	-	0,104
	SFS-0002-003420	42	20	-	-	-	G 3/4"	SW30	SW28	-	0,115
	SFS-0002-003426	45	26	-	-	-	G 3/4"	SW33	SW36	-	0,186
	SFS-0002-000126	46	26	-	-	-	G 1"	SW38	SW36	-	0,191
	SFS-0002-000132	48,5	32	-	-	-	G 1"	SW38	SW42	-	0,247
3. УГОЛЬНИК РАВНОПРОХОДНОЙ 90 °											
	SFS-0003-001616	44	16	-	-	44	-	SW24 ¹⁾	-	-	0,153
	SFS-0003-002020	45	20	-	-	45	-	SW28	-	-	0,187
	SFS-0003-002626	55	26	-	-	55	-	SW36	-	-	0,326
	SFS-0003-003232	63,3	32	-	-	63,3	-	SW42	-	-	0,493
4. МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ РАВНОПРОХОДНАЯ											
	SFS-0005-000016	60	16	-	-	-	-	SW21 ¹⁾	SW24 ¹⁾	-	0,152
	SFS-0005-000020	62	20	-	-	-	-	SW25	SW28	-	0,253
	SFS-0005-000026	67	26	-	-	-	-	SW33	SW36	-	0,373
	SFS-0005-000032	76	32	-	-	-	-	SW48	SW42	-	0,152
5. МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ											
	SFS-0004-002016	61	16	20	-	-	-	SW25 ¹⁾	SW24 ¹⁾	SW28 ¹⁾	0,124
	SFS-0004-002620	64,5	20	26	-	-	-	SW33	SW28	SW36	0,174
	SFS-0004-003226	72	26	32	-	-	-	SW38	SW36	SW42	0,297
6. УГОЛЬНИК-ПЕРЕХОДНИК С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ											
	SFS-0006-001216	44	16	-	-	25	G 1/2" ²⁾	SW24 ¹⁾	-	-	0,098
	SFS-0006-001220	44,5	20	-	-	30	G 1/2"	SW28	-	-	0,116
	SFS-0006-003420	45	20	-	-	28	G 3/4"	SW28	-	-	0,130
	SFS-0006-003426	55	26	-	-	33	G 3/4"	SW36	-	-	0,202
	SFS-0006-000126	55	26	-	-	34	G 1"	SW36	-	-	0,227
	SFS-0006-000132	63,3	32	-	-	41,5	G 1"	SW42	-	-	0,330
	SFS-0006-011432	63,2	16	-	-	45,5	G 1/2"	SW42	-	-	0,379

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ										МАССА, КГ
		L, MM	d, MM	d ₁ , MM	d ₂ , MM	H, MM	РЕЗЬБА, ДЮЙМ	SW, MM	SW ₁ , MM	SW ₂ , MM		
7. УГОЛЬНИК-ПЕРЕХОДНИК С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ												
	SFS-0007-001216	44,5	16	-	-	31,5	G 1/2" ²⁾	SW24 ¹⁾	-	-	0,115	
	SFS-0007-001220	44,5	20	-	-	30	G 1/2"	SW28	-	-	0,131	
	SFS-0007-003420	45,5	20	-	-	30	G 3/4"	SW28	-	-	0,140	
	SFS-0007-003426	55	26	-	-	35,5	G 3/4"	SW36	-	-	0,225	
	SFS-0007-000126	55,5	26	-	-	38	G 1"	SW36	-	-	0,251	
	SFS-0007-000132	63,3	32	-	-	45,5	G 1"	SW42	-	-	0,391	
8. УГОЛЬНИК НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ												
	SFS-0008-001216	43,5	16	-	-	43,5	G 1/2" ²⁾	SW24 ¹⁾	-	-	0,134	
	SFS-0008-001220	45,5	20	-	-	43,5	G 1/2"	SW28	-	-	0,155	
9. ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНОЙ												
	SFS-0009-000016	85	16	-	-	43	-	SW24 ¹⁾	-	-	0,217	
	SFS-0009-000020	89	20	-	-	44	-	SW28	-	-	0,273	
	SFS-0009-000026	111,5	26	-	-	55,5	-	SW36	-	-	0,481	
	SFS-0009-000032	126,5	32	-	-	63	-	SW42	-	-	0,715	
10. ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ												
	SFS-0010-162016	86,5	16	20	16	44	-	SW24 ¹⁾	SW28 ¹⁾	SW24 ¹⁾	0,234	
	SFS-0010-201616	88	16	16	20	43	-	SW24	SW24	SW28	0,233	
	SFS-0010-201620	89	20	16	20	43	-	SW28	SW24	SW28	0,253	
	SFS-0010-202016	88	16	20	20	44,5	-	SW24	SW28	SW28	0,252	
	SFS-0010-262020	108	20	20	26	53	-	SW28	SW28	SW36	0,412	
	SFS-0010-262026	111,5	26	20	26	53	-	SW36	SW28	SW36	0,456	
	SFS-0010-262620	108	20	26	26	55	-	SW28	SW36	SW36	0,431	
	SFS-0010-322632	126,5	32	26	32	56	-	SW42	SW36	SW42	0,676	
11. ТРОЙНИК-ПЕРЕХОДНИК С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ												
	SFS-0011-001216	86	16	-	-	25	G 1/2" ²⁾	SW24 ¹⁾	-	-	0,167	
	SFS-0011-001220	89	20	-	-	25,5	G 1/2"	SW28	-	-	0,205	
	SFS-0011-003420	94	20	-	-	30	G 3/4"	SW28	-	-	0,230	
	SFS-0011-003426	111,5	26	-	-	36,5	G 3/4"	SW36	-	-	0,368	
	SFS-0011-000132	126,5	32	-	-	43	G 1"	SW42	-	-	0,558	



STOUT
все складывается

ТРУБЫ И ФИТИНГИ


ФИТИНГИ ВИНТОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНОЙ ТРУБЫ PE-Xb/Al/PE-Xb

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ									МАССА, КГ
		L, MM	d, MM	d ₁ , MM	d ₂ , MM	H, MM	РЕЗЬБА, ДЮЙМ	SW, MM	SW ₁ , MM	SW ₂ , MM	
12. ТРОЙНИК-ПЕРЕХОДНИК С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ											
	SFS-0012-001216	87	16	-	-	30	G 1/2" ²⁾	SW24 ¹⁾	-	-	0,182
	SFS-0012-001220	89	20	-	-	30	G 1/2"	SW28	-	-	0,219
	SFS-0012-003420	94	20	-	-	30	G 3/4"	SW28	-	-	0,238
	SFS-0012-003426	111,5	26	-	-	36,5	G 3/4"	SW36	-	-	0,387
	SFS-0012-000132	126,5	32	-	-	45,5	G 1"	SW42	-	-	0,586
13. ТРОЙНИК НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ											
	SFS-0014-001216	45	16	-	-	48	G 1/2" ²⁾	SW24 ¹⁾	-	-	0,313
	SFS-0014-001220	45	20	-	-	49	G 1/2"	SW28	-	-	0,354

¹⁾ SW – размер под гаечный ключ.

²⁾ G – внутренняя трубная цилиндрическая резьба в дюймах UNI EN ISO 228.

УСТРОЙСТВО

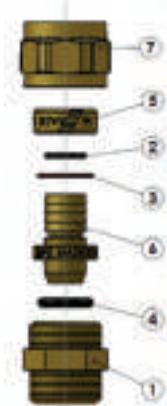

№ ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	Латунь CW617N
2	Кольцевое уплотнение	EPDM
3	Шайба	Пластик
4	Кольцевое уплотнение	NBR
5	Разрезное обжимное кольцо	Латунь CW614N
6	Штуцер	Латунь CW617N
7	Гайка	Латунь CW617N

Рис. 9.
Устройство винтового фитинга

Соединение винтового фитинга состоит из 7 элементов (рис. 9).


В зависимости от типа и назначения фитинга [муфта, угольник, тройник и пр.] его корпус [1] может иметь разную форму с несколькими штуцерами, в том числе с резьбой.

При накручивании гайки (7) на корпус (1) разрезное кольцо (5) плотно обжимает присоединяемую трубу на штуцере (6). Герметичность соприкасающихся металлических деталей фитинга обеспечивается эластичными уплотнительными кольцами (2 и 4).

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Внимание! Винтовые фитинги имеют разборное соединение, и поэтому их следует размещать в доступных для ревизии местах!

При прокладке трубопровода расстояние между соседними фитингами должно быть не менее 70 мм (для \varnothing 32 – 80 мм).

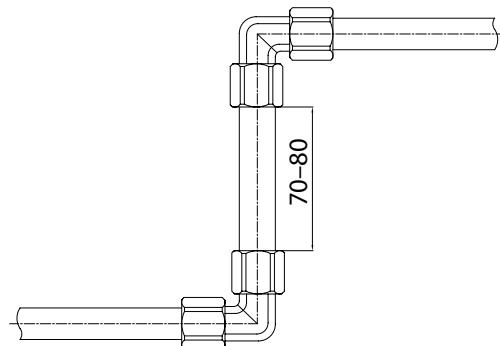

Монтаж трубопровода с использованием винтовых фитингов выполняется в нижеприведенной последовательности:

1. Обрезать трубу перпендикулярно ее оси специальным инструментом (ножницами или резаком).



2. Откалибровать конец трубы внутри разверткой.





STOUT
все складывается

ТРУБЫ И ФИТИНГИ

ФИТИНГИ ВИНТОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНОЙ ТРУБЫ PE-Xb/Al/PE-Xb

3. Нанести внутрь трубы силиконовую смазку.



4. Надеть на трубу гайку и затем обжимное кольцо так, чтобы оно было вровень с торцом трубы, нанести на кольцо смазку.



5. Приставить трубу к фитингу и закрутить гайку на его корпусе обычным рожковым ключом моментом 40 Нм.



Внимание! Для сборки фитинга использовать рычажный газовый ключ не допускается!

Испытание на герметичность необходимо выполнять с соблюдением правил СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» (пункты 7.2 и 7.3). При обнаружении протечки следует осторожно подтянуть накидную гайку на 1/4 оборота.

1.7. ФИТИНГИ КОМПРЕССИОННЫЕ ТИПА «ЕВРОКОНУС»

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фитинги компрессионные STOUT типа «Евроконус» предназначены для присоединения полимерных труб STOUT к штуцерам оборудования с наружной резьбой 1/2", 3/4" и соответствующей геометрией, например коллекторов распределительных блоков STOUT.

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 18

ЭСКИЗ	РАЗМЕРЫ ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ ТРУБЫ, ММ		АРТИКУЛ	РАЗМЕР РЕЗЬБЫ ФИТИНГА, ДОЙМЫ	РАЗМЕРЫ ¹⁾ , ММ				МАССА, КГ
	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	ТОЛЩИНА СТЕНКИ			A	B	C	SW	
Для трубы красного цвета из свитого полиэтилена PE-Xa/EVOH (см. раздел 1.1)									
	16	2,0	SFC-0020-001620	3/4"	17,5	20	11,96	27	0,060
	20	2,0	SFC-0020-002020	3/4"	21,5	23	16	27	0,057
	16	2,0	SFC-0024-001620	1/2"	16,5	19,5	12	24	0,044
Для трубы серого цвета из свитого полиэтилена PE-Xa/EVOH (см. раздел 1.1)									
	16	2,2	SFC-0020-001622	3/4"	17,5	20	11,56	27	0,068
	20	2,8	SFC-0020-002028	3/4"	21,5	23	14,4	27	0,064
	16	2,2	SFC-0024-001622	1/2"	16,5	19,5	11,46	24	0,044
Для металлополимерной трубы белого цвета PE-Xb/Al/PE-Xb (см. раздел 1.2)									
	16	2,0	SFC-0021-001620	3/4"	17,5	20	11,8	27	0,074
	20	2,0	SFC-0021-002020	3/4"	21,5	23	15,7	27	0,078
	16	2,0	SFC-0022-001620	1/2"	16,5	15	11,75	24	0,035
Для металлополимерной трубы серого цвета PE-Xc/Al/PE-Xc (см. раздел 1.2)									
	16	2,6	SFC-0026-162612	1/2"	16,5	19,5	10,4	24	0,047
	16	2,6	SFC-0026-162634	3/4"	17,5	20	10,4	27	0,065
	20	2,9	SFC-0026-202934	3/4"	21,5	23	13,7	27	0,073
Для медных труб и трубки присоединительных деталей SFA-0025 и SFA-0026 (см. раздел 2.1)									
	15	1,0	SFC-0023-001520	3/4"	15,5	18,5	-	27	0,050

¹⁾ Обозначения размеров приведены на рис. 10.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 19

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Номинальное давление PN, бар	10
Диапазон рабочих температур, °C	От -10 до +95
Материал:	
Штуцер	Латунь CW617N
Разрезное обжимное кольцо	Латунь пружинная
Нажимная втулка [для медной трубы]	Латунь CW617N
Накидная гайка	Хромированная латунь CW617N
Уплотнительное кольцо	Синтетический каучук EPDM
Уплотнительная втулка [для медной трубы]	Синтетический каучук EPDM




STOUT
все складывается


ТРУБЫ И ФИТИНГИ

ФИТИНГИ КОМПРЕССИОННЫЕ ТИПА «ЕВРОКОНУС»


SFC-0020; SFC-0024



SFC-0021, SFC-0026



SFC-0023

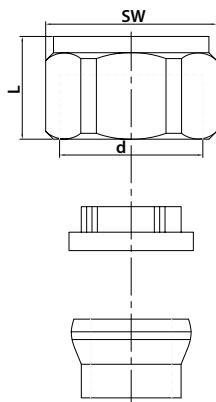

SFC-0022


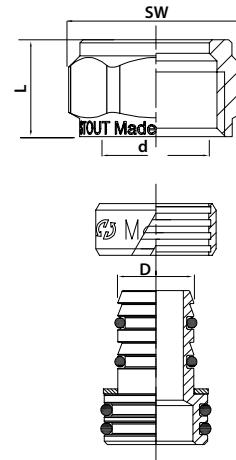


Рис. 10.

Размеры фитингов типа «Евроконус» (к табл. 14)

УСТРОЙСТВО

SFC-0020 , SFC-0024




SFC-0023



SFC-0021, SFC-0026



SFC-0022

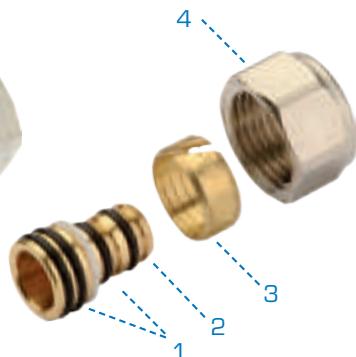

1 – уплотнительное кольцо

2 – штуцер

3 – разрезное обжимное кольцо

4 – накидная гайка

5 – уплотнительная втулка

6 – нажимная втулка

Рис. 11.

Конструкция обжимных фитингов STOUT типа «Евроконус»

Фитинги SFC-0020, SFC-0021, SFC-0022, SFC-0024 и SFC-0026 состоят из трех элементов: штуцера (2) с коническим торцом, обжимного разрезного кольца (3) и накидной гайки (4). На штуцере имеются кольцевые углубления, а со стороны конуса надето уплотнительное кольцо (1) (у штуцеров SFC-0021, SFC-0022 и SFC-0026 дополнительно имеются уплотнительные кольца с противоположной стороны).

При накручивании гайки на выходной элемент соединяемого с трубой распределительного коллектора разрезное кольцо стягивается, обжимая трубу на штуцере фитинга.

Фитинг SFC-0023 состоит из уплотнительной втулки (5), нажимной втулки (6) и накидной гайки (4).

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Внимание! Компрессионные фитинги имеют разборное соединение, и поэтому должны размещаться в доступных для ревизии местах!

При монтаже трубопровода из полимерных труб STOUT с использованием компрессионных фитингов типа «Евроконус» необходимо выполнить следующие операции:

1. Проверить отсутствие дефектов на труbe и деталях фитинга, обращая особое внимание на сохранность конусной поверхности и уплотнительного кольца.
2. Обрезать трубу перпендикулярно ее оси специальным инструментом.
3. Надеть накидную гайку на трубу резьбой в сторону ее обрезанного конца.
4. Надеть обжимное кольцо на трубу.
5. Вставить штуцер в трубу до упора.
6. Придвинуть обжимное кольцо к концу трубы.
7. Приставить трубу с фитингом к ответному штуцеру оборудования с геометрией под «Евроконус», например, к выходу распределительного коллектора STOUT, соблюдая их соосность.

ТАБЛИЦА 20

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	ТИП ТРУБЫ	РАЗМЕР, ДЮЙМЫ	МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА КРУТИЩЕГО МОМЕНТА, Н·м
	SFC-0021-001620 SFC-0026-162634	Ре-X/Al/Ре-X	3/4"	35
	SFC-0021-002020 SFC-0026-202934	Ре-X/Al/Ре-X	3/4"	45
	SFC-0022-001620 SFC-0026-162612	Ре-X/Al/Ре-X	1/2"	30-35
	SFC-0020-001620	Ре-X	3/4"	50-60
	SFC-0020-001622	Ре-X	3/4"	50-60
	SFC-0020-002020	Ре-X	3/4"	60
	SFC-0020-002028	Ре-X	3/4"	60
	SFC-0024-001620	Ре-X	1/2"	30-35
	SFC-0024-001622	Ре-X	1/2"	30-40
	SFC-0023-001520	Медь	3/4"	30-40

Монтаж фитинга производится обычным гаечным ключом с открытым зевом без применения специальных инструментов.

Проверка соединений на герметичность осуществляется в течение 30 минут давлением воды в трубопроводе, в 1,5 раза превышающим рабочее, но не менее 6 бар. При обнаружении протечки следует осторожно подтянуть накидную гайку на 1/4 оборота.

Компрессионные фитинги замоноличивать в конструкции пола и стен строго запрещено!

2. ФИТИНГИ ЛАТУННЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие фитинги предназначены для соединения стальных труб при монтаже трубопроводной сети и присоединении различного оборудования санитарно-технических систем зданий.

Фитинги производятся в Италии методом горячей штамповки с последующей механической обработкой.

Материал фитингов – высококачественная латунь CW617N по EN 12165, которая по стандарту DIN 50930-6 допускается для применения в системах питьевого водоснабжения. Фитинги могут выпускаться с никелевым или хромированным покрытием. Уплотнительное кольцо разъемных соединений типа «американка» изготовлено из бутадиен-нитрильного каучука NBR или паронита.

Резьбы соответствуют требованиям стандарта UNI EN ISO 228.

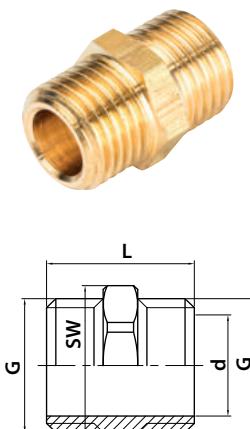
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




ТАБЛИЦА 21

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ	
	ФИТИНГИ С СОЕДИНЕНИЕМ РЕЗЬБА/РЕЗЬБА	ФИТИНГИ С РАЗЪЕМНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ, С УПЛОТНЕНИЕМ
Номинальное давление PN, бар	16	10
Рабочая среда	Вода, водный раствор гликолов (до 30 %)	
Диапазон рабочих температур, °C (зависит от материала уплотнений)	От -30 до +120	От -20 до +80

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 22

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ*	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ	РАЗМЕРЫ, ММ						МАССА, КГ
			G	G ₁	L	d	I	H	
1. НИППЕЛЬ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ									
	SFT-0003(4)-001818	1/8"	-	20	6	-	-	10	0,007
	SFT-0003(4)-001414	1/4"	-	22	8	-	-	14	0,014
	SFT-0003(4)-003838	3/8"	-	22	11,5	-	-	17	0,018
	SFT-0003(4)-001212	1/2"	-	26,5	15	-	-	21	0,032
	SFT-0003(4)-003434	3/4"	-	30	20	-	-	27	0,051
	SFT-0003(4)-000011	1"	-	36	26	-	-	34	0,089
	SFT-0003(4)-114114	1" 1/4	-	39	34	-	-	42	0,133
	SFT-0003(4)-112112	1" 1/2	-	39,5	40	-	-	50	0,166
	SFT-0003(4)-000022	2"	-	44	51	-	-	60	0,250
	SFT-0003(4)-212212	2" 1/2	-	59	66	-	-	77	0,476
	SFT-0003(4)-000033	3"	-	60	78	-	-	89	0,584
	SFT-0003(4)-000044	4"	-	72	102	-	-	116	1,032

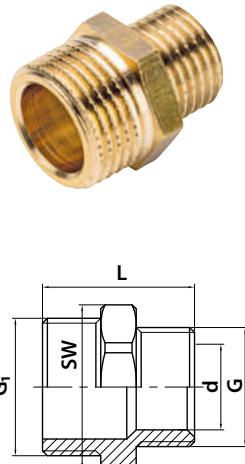ЭСКИЗ	АРТИКУЛ*	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ		РАЗМЕРЫ, ММ					МАССА, КГ
		G	G ₁	L	d	I	H	SW	
2. НИППЕЛЬ ПЕРЕХОДНОЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ									
	SFT-0003(4)-001418	1/8"	1/4"	22	5	-	-	14	0,013
	SFT-0003(4)-003814	1/4"	3/8"	22	8	-	-	17	0,017
	SFT-0003(4)-001214	1/4"	1/2"	25,5	8	-	-	21	0,029
	SFT-0003(4)-001238	3/8"	1/2"	25,5	11,5	-	-	22	0,030
	SFT-0003(4)-003438	3/8"	3/4"	27	11,5	-	-	27	0,047
	SFT-0003(4)-003412	1/2"	3/4"	28,5	15	-	-	27	0,047
	SFT-0003(4)-000112	1/2"	1"	32,5	15	-	-	34	0,093
	SFT-0003(4)-000134	3/4"	1"	33,5	20	-	-	34	0,092
	SFT-0003(4)-011412	1/2"	1" 1/4	33,5	15	-	-	42	0,123
	SFT-0003(4)-011434	3/4"	1" 1/4	35	20	-	-	42	0,124
	SFT-0003(4)-001141	1"	1" 1/4	38	26	-	-	42	0,131
	SFT-0003(4)-011234	3/4"	1" 1/2	35,5	20	-	-	50	0,173
	SFT-0003(4)-001121	1"	1" 1/2	38,5	26	-	-	50	0,160
	SFT-0003(4)-112114	1" 1/4	1" 1/2	39,5	34	-	-	50	0,174
	SFT-0003(4)-000021	1"	2"	42	26	-	-	60	0,254
	SFT-0003(4)-002114	1" 1/4	2"	43	34	-	-	60	0,261
	SFT-0003(4)-002112	1" 1/2	2"	44,5	40	-	-	60	0,263
	SFT-0003(4)-002122	2"	2" 1/2	54	51	-	-	77	0,472
	SFT-0003(4)-000032	2"	3"	51	51	-	-	89	0,560
	SFT-0003(4)-003212	2" 1/2	3"	53,5	66	-	-	89	0,524
	SFT-0003(4)-004212	2" 1/2	4"	66	66	-	-	116	1,090
3. ЗАГЛУШКА С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ									
	SFT-0024(25)-000018	1/8"	-	12	-	-	-	13	0,007
	SFT-0024(25)-000014	1/4"	-	14	-	-	-	14	0,011
	SFT-0024(25)-000038	3/8"	-	14	-	-	-	17	0,014
	SFT-0024(25)-000012	1/2"	-	16	-	-	-	21	0,023
	SFT-0024(25)-000034	3/4"	-	18,5	-	-	-	27	0,042
	SFT-0024(25)-000001	1"	-	20	-	-	-	34	0,077
4. ЗАГЛУШКА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ									
	SFT-0026(27)-000018	1/8"	-	10	-	-	-	13	0,008
	SFT-0026(27)-000014	1/4"	-	11	-	-	-	16	0,011
	SFT-0026(27)-000038	3/8"	-	10,5	-	-	-	19	0,013
	SFT-0026(27)-000012	1/2"	-	12	-	-	-	23	0,020
	SFT-0026(27)-000034	3/4"	-	14	-	-	-	30	0,036
	SFT-0026(27)-000001	1"	-	15	-	-	-	37	0,055
	SFT-0026(27)-000114	1" 1/4	-	18	-	-	-	47	0,101
	SFT-0026(27)-000112	1" 1/2	-	19	-	-	-	53	0,128
	SFT-0026(27)-000002	2"	-	20	-	-	-	64	0,174
	SFT-0026(27)-000212	2" 1/2	-	24	-	-	-	80	0,299




STOUT
все складывается

ТРУБЫ И ФИТИНГИ

ФИТИНГИ ЛАТУННЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ


ЭСКИЗ	АРТИКУЛ*	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ		РАЗМЕРЫ, ММ					МАССА, КГ
		G	G ₁	L	d	I	H	SW	

5. ФУТОРКА С ВНУТРЕННЕЙ/НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ





SFT-0028(29)-001418	1/8"	1/4"	14	-	-	-	14	0,007
SFT-0028(29)-003818	1/8"	3/8"	15	-	-	-	17	0,018
SFT-0028(29)-003814	1/4"	3/8"	15	-	-	-	17	0,011
SFT-0028(29)-001214	1/4"	1/2"	17	-	-	-	21	0,024
SFT-0028(29)-001238	3/8"	1/2"	17	-	-	-	21	0,017
SFT-0028(29)-003414	1/4"	3/4"	18	-	-	-	27	0,050
SFT-0028(29)-003438	3/8"	3/4"	18	-	-	-	27	0,044
SFT-0028(29)-003412	1/2"	3/4"	18	-	-	-	27	0,033
SFT-0028(29)-000138	3/8"	1"	22	-	-	-	34	0,092
SFT-0028(29)-000112	1/2"	1"	22	-	-	-	34	0,080
SFT-0028(29)-000134	3/4"	1"	22	-	-	-	34	0,056
SFT-0028(29)-011412	1/2"	1" 1/4	23	-	-	-	42	0,161
SFT-0028(29)-011434	3/4"	1" 1/4	23	-	-	-	42	0,136
SFT-0028(29)-001141	1"	1" 1/4	23	-	-	-	42	0,104
SFT-0028(29)-011212	1/2"	1" 1/2	24	-	-	-	50	0,256
SFT-0028(29)-011234	3/4"	1" 1/2	24	-	-	-	50	0,224
SFT-0028(29)-001121	1"	1" 1/2	24	-	-	-	50	0,186
SFT-0028(29)-112114	1" 1/4	1" 1/2	24	-	-	-	50	0,104
SFT-0028(29)-002114	1" 1/4	2"	26,5	-	-	-	60	0,291
SFT-0028(29)-002112	1" 1/2	2"	26,5	-	-	-	60	0,229
SFT-0028(29)-002122	2"	2" 1/2	35	-	-	-	77	0,523
SFT-0028(29)-003114	1" 1/4	3"	35	-	-	-	90	0,996
SFT-0028(29)-003112	1" 1/2	3"	35	-	-	-	90	0,966
SFT-0028(29)-000032	2"	3"	35	-	-	-	90	0,758
SFT-0028(29)-003212	2" 1/2	3"	35	-	-	-	90	0,459

6. ПЕРЕХОДНИК С ВНУТРЕННЕЙ/НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ



SFT-0007(8)-001418	1/4"	1/8"	20	6	-	-	-	0,017
SFT-0007(8)-003814	3/8"	1/4"	20	8	-	-	-	0,020
SFT-0007(8)-001214	1/2"	1/4"	22,5	8	-	-	-	0,027
SFT-0007(8)-001238	1/2"	3/8"	22,5	11,5	-	-	-	0,028
SFT-0007(8)-003438	3/4"	3/8"	24	11,5	-	-	-	0,039
SFT-0007(8)-003412	3/4"	1/2"	26	15	-	-	-	0,043
SFT-0007(8)-000112	1"	1/2"	26	15	-	-	-	0,068
SFT-0007(8)-000134	1"	3/4"	27	20	-	-	-	0,069
SFT-0007(8)-011412	1" 1/4	1/2"	28	15	-	-	-	0,116
SFT-0007(8)-011434	1" 1/4	3/4"	29	20	-	-	-	0,120
SFT-0007(8)-001141	1" 1/4	1"	29	26	-	-	-	0,122
SFT-0007(8)-011212	1" 1/2	1/2"	33	15	-	-	-	0,166
SFT-0007(8)-011234	1" 1/2	3/4"	34	20	-	-	-	0,173
SFT-0007(8)-001121	1" 1/2	1"	34	26	-	-	-	0,172
SFT-0007(8)-112114	1" 1/2	1" 1/4	38	34	-	-	-	0,187
SFT-0007(8)-000021	2"	1"	36,5	26	-	-	-	0,240
SFT-0007(8)-002114	2"	1" 1/4	40,5	34	-	-	-	0,257

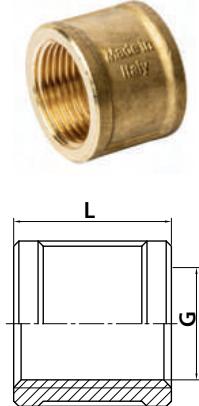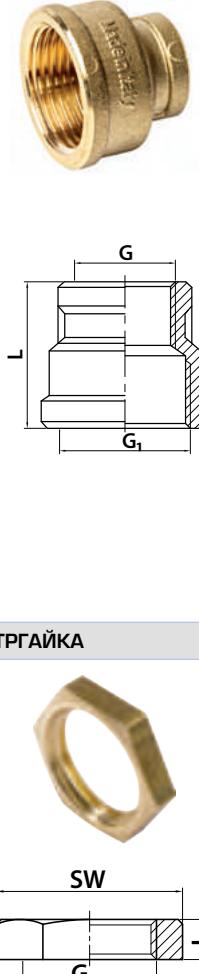ЭСКИЗ	АРТИКУЛ*	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ		РАЗМЕРЫ, ММ					МАССА, КГ
		G	G ₁	L	d	I	H	SW	
7. МУФТА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ									
	SFT-0005(6)-001818	1/8"	-	16	-	-	-	-	0,010
	SFT-0005(6)-001414	1/4"	-	18	-	-	-	-	0,017
	SFT-0005(6)-003838	3/8"	-	25	-	-	-	-	0,036
	SFT-0005(6)-001212	1/2"	-	27	-	-	-	-	0,047
	SFT-0005(6)-003434	3/4"	-	30	-	-	-	-	0,078
	SFT-0005(6)-000011	1"	-	32	-	-	-	-	0,136
	SFT-0005(6)-114114	1" 1/4	-	38	-	-	-	-	0,184
	SFT-0005(6)-112112	1" 1/2	-	40	-	-	-	-	0,253
	SFT-0005(6)-000022	2"	-	44	-	-	-	-	0,328
	SFT-0005(6)-212212	2" 1/2	-	75	-	-	-	-	0,863
	SFT-0005(6)-000033	3"	-	80	-	-	-	-	1,221
8. МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ									
	SFT-0005(6)-001418	1/4"	1/8"	19,5	-	-	-	-	0,022
	SFT-0005(6)-003814	1/8"	3/8"	24,5	-	-	-	-	0,032
	SFT-0005(6)-001238	3/8"	1/2"	27	-	-	-	-	0,043
	SFT-0005(6)-003412	1/2"	3/4"	30	-	-	-	-	0,066
	SFT-0005(6)-000138	3/8"	1"	32,5	-	-	-	-	0,098
	SFT-0005(6)-000112	1/2"	1"	32,5	-	-	-	-	0,100
	SFT-0005(6)-000134	3/4"	1"	39	-	-	-	-	0,126
	SFT-0005(6)-011412	1/2"	1" 1/4	38,5	-	-	-	-	0,240
	SFT-0005(6)-011434	3/4"	1" 1/4	38,5	-	-	-	-	0,216
	SFT-0005(6)-001141	1"	1" 1/4	38,5	-	-	-	-	0,179
	SFT-0005(6)-011212	1/2"	1" 1/2	42	-	-	-	-	0,244
	SFT-0005(6)-011234	3/4"	1" 1/2	42	-	-	-	-	0,215
	SFT-0005(6)-001121	1"	1" 1/2	42	-	-	-	-	0,316
	SFT-0005(6)-112114	1" 1/4	1" 1/2	42	-	-	-	-	0,247
	SFT-0005(6)-000234	3/4"	2"	45	-	-	-	-	0,292
	SFT-0005(6)-000021	1"	2"	45	-	-	-	-	0,470
	SFT-0005(6)-002114	1" 1/4	2"	45	-	-	-	-	0,398
	SFT-0005(6)-002112	1" 1/2	2"	45	-	-	-	-	0,343
9. КОНТРГРАЙКА									
	SFT-0037-000018	1/8"	-	4,5	-	-	-	14	0,008
	SFT-0037(60)-000014	1/4"	-	5	-	-	-	17	0,015
	SFT-0037(60)-000038	3/8"	-	5	-	-	-	19	0,027
	SFT-0037(60)-000012	1/2"	-	5	-	-	-	25	0,043
	SFT-0037(60)-000034	3/4"	-	6	-	-	-	32	0,067
	SFT-0037(60)-000001	1"	-	8	-	-	-	38	0,090
	SFT-0037(60)-000114	1" 1/4	-	8	-	-	-	48	0,1



STOUT
все складывается

ТРУБЫ И ФИТИНГИ

ФИТИНГИ ЛАТУННЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ*	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ		РАЗМЕРЫ, ММ					МАССА, КГ
		G	G ₁	L	d	I	D	SW/Ch	

10. СГОН

	SFT-0032-001275	1/2"	-	75	15	40	-	-	0,082
	SFT-0032-012100	1/2"	-	100	15	57	-	-	0,111
	SFT-0032-012150	1/2"	-	150	15	57	-	-	0,174
	SFT-0032-012200	1/2"	-	200	15	57	-	-	0,239
	SFT-0032-034100	3/4"	-	100	19	57	-	-	0,249
	SFT-0032-034150	3/4"	-	150	19	57	-	-	0,249
	SFT-0032-034200	3/4"	-	200	19	57	-	-	0,338
	SFT-0032-001100	1"	-	100	25	57	-	-	0,369
	SFT-0032-001150	1"	-	150	25	57	-	-	0,369
	SFT-0032-001200	1"	-	200	25	57	-	-	0,497


11. КОНТРГАЙКА УПОРНАЯ

	SFT-0023-000012	1/2"	-	8,4	-	-	35	24,5	0,024
	SFT-0023-000034	3/4"	-	8,4	-	-	43	30,5	0,030
	SFT-0023-000001	1"	-	8	-	-	49	37,5	0,039
	SFT-0023-000114	1" 1/4	-	8	-	-	58	47	0,046
	SFT-0023-000112	1" 1/2	-	8	-	-	67,5	53	0,071
	SFT-0023-000002	2"	-	9	-	-	76,5	64	0,076

12. УДЛИНИТЕЛЬ С ВНУТРЕННЕЙ/НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ

	SFT-0001(2)-001210	1/2"	-	21	-	10	-	12	0,037
	SFT-0001(2)-001215	1/2"	-	26	-	15	-	12	0,049
	SFT-0001(2)-001220	1/2"	-	31	-	20	-	12	0,061
	SFT-0001(2)-001225	1/2"	-	36	-	25	-	12	0,072
	SFT-0001(2)-001230	1/2"	-	41	-	30	-	12	0,086
	SFT-0001(2)-001240	1/2"	-	51	-	40	-	12	0,110
	SFT-0001(2)-001250	1/2"	-	61	-	50	-	12	0,133
	SFT-0001(2)-001255	1/2"	-	66	-	55	-	12	0,141
	SFT-0001(2)-001260	1/2"	-	71	-	60	-	12	0,154
	SFT-0001(2)-001265	1/2"	-	76	-	65	-	12	0,173
	SFT-0001(2)-001270	1/2"	-	81	-	70	-	12	0,189
	SFT-0001(2)-001280	1/2"	-	91	-	80	-	12	0,208
	SFT-0001(2)-012100	1/2"	-	111	-	100	-	12	0,234
	SFT-0001(2)-003410	3/4"	-	22	-	10	-	17	0,049
	SFT-0001(2)-003415	3/4"	-	27	-	15	-	17	0,060
	SFT-0001(2)-003420	3/4"	-	32	-	20	-	17	0,072
	SFT-0001(2)-003425	3/4"	-	37	-	25	-	17	0,087
	SFT-0001(2)-003430	3/4"	-	42	-	30	-	17	0,105
	SFT-0001(2)-003440	3/4"	-	52	-	40	-	17	0,128
	SFT-0001(2)-003450	3/4"	-	62	-	50	-	17	0,154
	SFT-0001(2)-003460	3/4"	-	72	-	60	-	17	0,181
	SFT-0001(2)-003470	3/4"	-	82	-	70	-	17	0,217
	SFT-0001(2)-003480	3/4"	-	92	-	80	-	17	0,249

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ*	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ		РАЗМЕРЫ, ММ					МАССА, КГ
		G	G ₁	L	d	D	H	SW	
13. ШТУЦЕР ПОД ШЛАНГ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ									
	SFT-0035(67)-001810	1/8"	-	36	6	10	-	12	0,015
	SFT-0035(67)-001814	1/8"	-	36	10	14	-	14	0,020
	SFT-0035(67)-001410	1/4"	-	37	6	10	-	14	0,018
	SFT-0035(67)-001414	1/4"	-	37	10	14	-	14	0,021
	SFT-0035(67)-003810	3/8"	-	37	6	10	-	17	0,022
	SFT-0035(67)-003812	3/8"	-	37	8	12	-	17	0,023
	SFT-0035(67)-003814	3/8"	-	37	10	14	-	17	0,026
	SFT-0035(67)-001210	1/2"	-	39,5	6	10	-	21	0,034
	SFT-0035(67)-001212	1/2"	-	39,5	8	12	-	21	0,036
	SFT-0035(67)-001214	1/2"	-	39,5	10	14	-	21	0,038
	SFT-0035(67)-001216	1/2"	-	39,5	12	16	-	21	0,038
	SFT-0035(67)-001218	1/2"	-	39,5	14	18	-	21	0,040
	SFT-0035(67)-001220	1/2"	-	39,5	15	20	-	21	0,045
	SFT-0035(67)-001225	1/2"	-	44	20	25	-	27	0,064
	SFT-0035(67)-003420	3/4"	-	45,5	15	20	-	27	0,066
	SFT-0035(67)-003425	3/4"	-	45,5	20	25	-	27	0,067
	SFT-0035(67)-000125	1"	-	49	20	25	-	34	0,099
	SFT-0035(67)-000130	1"	-	49	25	30	-	34	0,099
	SFT-0035(67)-011430	1" 1/4	-	70	25,5	30	-	38	0,154
	SFT-0035(67)-011435	1" 1/4	-	69	30,5	35	-	38	0,167
	SFT-0035(67)-011440	1" 1/4	-	68,5	35,8	40	-	42	0,164
	SFT-0035(67)-011245	1" 1/2	-	75,5	35,8	45	-	44	0,221
	SFT-0035(67)-000250	1" 1/2	-	75	40,6	50	-	47	0,233
	SFT-0035(67)-000250	2"	-	73	45,5	50	-	52	0,334
	SFT-0035(67)-021260	2" 1/2	-	94	53	60	-	65	0,552
	SFT-0035(67)-000380	3"	-	103	73	80	-	85	0,857
	SFT-0035(67)-004100	4"	-	118,5	93	100	-	105	1,462

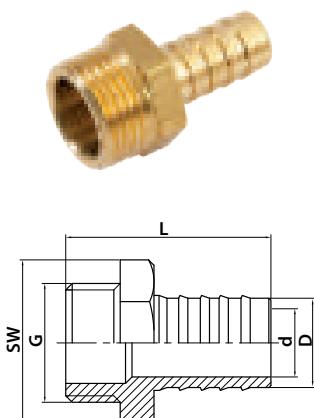




STOUT
все складывается

ТРУБЫ И ФИТИНГИ

ФИТИНГИ ЛАТУННЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ


ЭСКИЗ	АРТИКУЛ*	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ		РАЗМЕРЫ, ММ					МАССА, КГ
		G	G ₁	L	d	D	H	SW	

14. ШТУЦЕР ПОД ШЛАНГ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

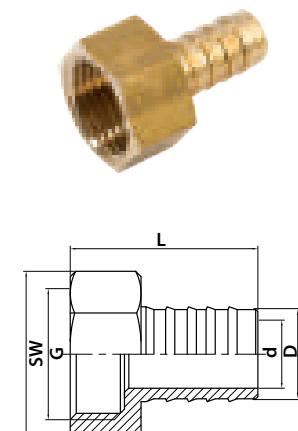


SFT-0036(66)-001810	1/8"	-	33,5	6	10	-	14	0,015
SFT-0036(66)-001814	1/8"	-	33,5	8,5	14	-	14	0,020
SFT-0036(66)-001410	1/4"	-	35	6	10	-	17	0,018
SFT-0036(66)-001414	1/4"	-	35	10	14	-	17	0,021
SFT-0036(66)-003810	3/8"	-	36	6	10	-	19	0,022
SFT-0036(66)-003812	3/8"	-	36	8	12	-	19	0,023
SFT-0036(66)-003814	3/8"	-	36	10	14	-	19	0,026
SFT-0036(66)-001210	1/2"	-	37	6	10	-	24	0,034
SFT-0036(66)-001212	1/2"	-	37	8	12	-	24	0,036
SFT-0036(66)-001214	1/2"	-	37	10	14	-	24	0,038
SFT-0036(66)-001216	1/2"	-	37	12	16	-	24	0,038
SFT-0036(66)-001218	1/2"	-	37	14	18	-	24	0,040
SFT-0036(66)-001220	1/2"	-	37	15	20	-	24	0,045
SFT-0036(66)-003420	3/4"	-	44	15	20	-	30	0,066
SFT-0036(66)-003425	3/4"	-	44	20	25	-	30	0,067
SFT-0036(66)-000125	1"	-	47	20	25	-	38	0,099
SFT-0036(66)-000130	1"	-	45,5	25	30	-	38	0,099
SFT-0036(66)-011430	1" 1/4	-	57	25,5	30	-	46	0,154
SFT-0036(66)-011435	1" 1/4	-	57	29,7	35	-	46	0,167
SFT-0036(66)-011240	1" 1/2	-	64	35,5	40	-	51	0,221
SFT-0036(66)-000250	2"	-	70	44,3	50	-	63	0,334

15. ТРОЙНИК С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ







SFT-0017(18)-121212	1/2"	-	51	12	-	25,5	-	0,066
SFT-0017(18)-343434	3/4"	-	60	20	-	31	-	0,103
SFT-0017(18)-000111	1"	-	76	26	-	38	-	0,168

16. ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ



SFT-0021(22)-341234	3/4"	1/2"	51	-	-	28,5	-	0,127
SFT-0021(22)-001121	1"	1/2"	67	-	-	33	-	0,243
SFT-0021(22)-001341	1"	3/4"	67	-	-	33	-	0,210

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ*	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ		РАЗМЕРЫ, ММ					МАССА, КГ
		G	G ₁	L	d	D	H	SW	
17. ТРОЙНИК С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ									
	SFT-0019(20)-000014	1/4"	-	40	-	-	20	-	0,060
	SFT-0019(20)-000038	3/8"	-	48	-	-	24	-	0,096
	SFT-0019(20)-000012	1/2"	-	53	-	-	27	-	0,098
	SFT-0019(20)-000034	3/4"	-	60	-	-	30	-	0,163
	SFT-0019(20)-000001	1"	-	66,5	-	-	33	-	0,255
	SFT-0019(20)-000114	1" 1/4	-	90	-	-	45	-	0,349
	SFT-0019(20)-000112	1" 1/2	-	93	-	-	46,5	-	0,450
	SFT-0019(20)-000002	2"	-	101	-	-	40,5	-	0,680
	SFT-0019(20)-000212	2" 1/2	-	133	-	-	66,5	-	1,577
	SFT-0019(20)-000003	3"	-	153	-	-	76,5	-	2,057
	SFT-0019(20)-000004	4"	-	196	-	-	98	-	3,414
18. УГОЛЬНИК С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ									
	SFT-0009(10)-000012	1/2"	-	22,5	13	-	22,5	-	0,044
	SFT-0009(10)-000034	3/4"	-	31	15	-	31	-	0,071
	SFT-0009(10)-000001	1"	-	35	22	-	35	-	0,124
19. УГОЛЬНИК С КРЕПЛЕНИЕМ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ									
	SFT-0038(39)-000012	1/2"	-	42	4,5	36	25	-	0,092
									
20. УГОЛЬНИК С УПОРОМ С ВНУТРЕННЕЙ/НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ									
	SFT-0015(16)-000014	1/4"	-	24,5	8	-	27,5	-	0,066
	SFT-0015(16)-000038	3/8"	-	29,5	11,5	-	33	-	0,077
	SFT-0015(16)-000012	1/2"	-	31	14,5	-	31	-	0,153
	SFT-0015(16)-000034	3/4"	-	39	20	-	39	-	0,210
	SFT-0015(16)-000001	1"	-	46	26	-	46	-	0,318
	SFT-0015(16)-000114	1" 1/4	-	54	34	-	56	-	0,416
	SFT-0015(16)-000112	1" 1/2	-	59,5	40	-	62	-	0,726
	SFT-0015(16)-000002	2"	-	69	51	-	76	-	0,850
	SFT-0015-000212	2" 1/2	-	81,5	66	-	83,5	-	1,520
	SFT-0015-000003	3"	-	91,5	78	-	94,5	-	2,189




STOUT
все складывается

ТРУБЫ И ФИТИНГИ

ФИТИНГИ ЛАТУННЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ


ЭСКИЗ	АРТИКУЛ*	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ		РАЗМЕРЫ, ММ					МАССА, КГ
		G	G ₁	L	d	I	H	SW	

21. УГОЛЬНИК РАВНОПРОХОДНОЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ




SFT-0013(14)-000038	3/8"	-	24	-	-	24	-	0,060
SFT-0013(14)-000012	1/2"	-	25	-	-	25	-	0,072
SFT-0013(14)-000034	3/4"	-	29	-	-	29	-	0,117
SFT-0013(14)-000001	1"	-	35	-	-	35	-	0,213
SFT-0013(14)-000114	1" 1/4	-	47	-	-	47	-	0,307
SFT-0013(14)-000112	1" 1/2	-	50	-	-	50	-	0,427
SFT-0013(14)-000002	2"	-	58,5	-	-	58,5	-	0,699
SFT-0013(14)-000212	2" 1/2	-	71,5	-	-	71,5	-	1,520
SFT-0013(14)-000003	3"	-	82,5	-	-	82,5	-	2,189

22. УГОЛЬНИК ПЕРЕХОДНОЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ




SFT-0013(14)-003412	1/2"	3/4"	33,5	-	-	33	-	0,115
SFT-0013(14)-000134	3/4"	1"	39	-	-	41	-	0,170

23. УГОЛЬНИК РАВНОПРОХОДНОЙ С ВНУТРЕННЕЙ/НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ







SFT-0011(12)-000038	3/8"	-	35,5	12	-	22	-	0,066
SFT-0011(12)-000012	1/2"	-	32	15	-	23	-	0,077
SFT-0011(12)-000034	3/4"	-	41	20	-	26	-	0,153
SFT-0011(12)-000001	1"	-	49,5	26	-	31	-	0,210
SFT-0011(12)-000114	1" 1/4	-	53,5	34	-	38	-	0,318
SFT-0011-000112	1" 1/2	-	57	40	-	41	-	0,416
SFT-0011-000002	2"	-	65	51	-	54	-	0,726

24. КРЕСТОВИНА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ



SFT-0030(31)-000012	1/2"	-	52	-	-	52	24	0,111
SFT-0030(31)-000034	3/4"	-	61	-	-	61	30	0,176
SFT-0030(31)-000001	1"	-	62	-	-	62	38	0,264
SFT-0030(31)-000114	1" 1/4	-	90	-	-	90	44	0,458
SFT-0030(31)-000112	1" 1/2	-	93	-	-	93	51	0,569
SFT-0030(31)-000002	2"	-	101	-	-	101	64	0,798

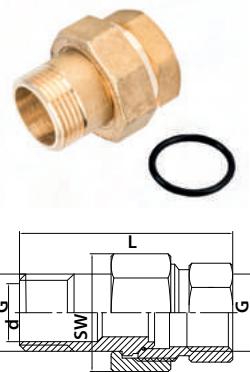ЭСКИЗ	АРТИКУЛ*	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ		РАЗМЕРЫ, ММ					МАССА, КГ
		G	G ₁	L	d	I	H	SW	
25. РАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТИПА «АМЕРИКАНКА» С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ									
	SFT-0033(34)-000012	1/2"	-	41	-	-	-	37-35	0,138
	SFT-0033(34)-000034	3/4"	-	45,5	-	-	-	47-30	0,213
	SFT-0033(34)-000001	1"	-	56	-	-	-	53-38	0,341
	SFT-0033(34)-000114	1" 1/4	-	56,5	-	-	-	64-46	0,441
	SFT-0033(34)-000112	1" 1/2	-	56,5	-	-	-	72-54	0,600
	SFT-0033(34)-000002	2"	-	70	-	-	-	80-64	0,739
26. РАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТИПА «АМЕРИКАНКА» С ВНУТРЕННЕЙ/НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, УПЛОТНЕНИЕ ПОД ГАЙКОЙ O-RING									
	SFT-0040(41)-000038	3/8"	-	40,5	12	-	-	-	0,074
	SFT-0040(41)-000012	1/2"	-	45	16	-	-	30-25	0,091
	SFT-0040(41)-000034	3/4"	-	54,5	20	-	-	37-31	0,172
	SFT-0040(41)-000001	1"	-	57,5	26	-	-	47-38,5	0,269
	SFT-0040(41)-000114	1" 1/4	-	68,5	34	-	-	53-49	0,425
	SFT-0040(41)-000112	1" 1/2	-	90	40	-	-	64-56	0,675
	SFT-0040(41)-000002	2"	-	87	51	-	-	80-70	1,122
27. РАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТИПА «АМЕРИКАНКА» С ВНУТРЕННЕЙ/НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, УПЛОТНЕНИЕ ПОД ГАЙКОЙ ПО ПЛОСКОСТИ									
	SFT-0044(45)-000012	1/2"	-	46	-	-	-	30-25	0,098
	SFT-0044(45)-000034	3/4"	-	52	-	-	-	37-31	0,168
	SFT-0044(45)-000001	1"	-	58	-	-	-	47-38,5	0,260
	SFT-0044(45)-000114	1" 1/4	-	68	-	-	-	53-49	0,424
	SFT-0044(45)-000112	1" 1/2	-	80	-	-	-	64-56	0,650
	SFT-0044(45)-000002	2"	-	86,5	-	-	-	80-70	1,060
28. РАЗЪЕМНОЕ УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТИПА «АМЕРИКАНКА» С ВНУТРЕННЕЙ/НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ									
	SFT-0058(59)-000012	1/2"	-	50	-	-	23	30-26,5	0,138
	SFT-0058(59)-000034	3/4"	-	57,5	-	-	30	37-32	0,221
	SFT-0058(59)-000001	1"	-	65	-	-	34	47-38	0,340
	SFT-0058(59)-000114	1" 1/4	-	75	-	-	33	53-48	0,512
	SFT-0058(59)-000112	1" 1/2	-	91	-	-	40	64-56	0,825
	SFT-0058(59)-000002	2"	-	109	-	-	51	80-70	1,510




STOUT
все складывается

ТРУБЫ И ФИТИНГИ

ФИТИНГИ ЛАТУННЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ*	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ		РАЗМЕРЫ, ММ					МАССА, КГ
		G	G ₁	L	d	I	H	SW	
29. РАЗЪЕМНОЕ УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТИПА «АМЕРИКАНКА» С ВНУТРЕННЕЙ/НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, УПЛОТНЕНИЕ ПОД ГАЙКОЙ O-RING КОЛЬЦО									
	SFT-0056(57)-000012	1/2"	-	48	-	-	23	30-26,5	0,135
	SFT-0056(57)-000034	3/4"	-	57,5	-	-	30	37-32	0,219
	SFT-0056(57)-000001	1"	-	65	-	-	34	47-38	0,335
	SFT-0056(57)-000114	1" 1/4	-	75,5	-	-	33	53-48	0,502
	SFT-0056(57)-000112	1" 1/2	-	90,5	-	-	40	64-56	0,818
	SFT-0056(57)-000002	2"	-	109	-	-	51	80-70	1,510
30. ТРОЙНИК С ВНУТРЕННЕЙ/НАРУЖНОЙ/ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ									
	SFT-0064(65)-000012	1/2"	-	48	-	-	23	-	0,135
	SFT-0064(65)-000034	3/4"	-	57,5	-	-	30	-	0,219
	SFT-0064(65)-000001	1"	-	65	-	-	34	-	0,335
31. УДЛИНИТЕЛЬ ШЕСТИГРАННЫЙ С ВНУТРЕННЕЙ/НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ									
	SFT-0054(55)-001212	1/2"	1/2"	40,5	-	30	-	27	0,085
	SFT-0054(55)-001234	3/4"	1/2"	23,5	-	10,5	-	29	0,047
32. УДЛИНИТЕЛЬ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ									
	SFT-0062(61)(63)-001240	1/2"	-	40	15	-	-	-	0,044
	SFT-0062(61)(63)-001250	1/2"	-	50	15	-	-	-	0,060
	SFT-0062(61)-001255	1/2"	-	55	15	-	-	-	0,064
	SFT-0062(61)(63)-001260	1/2"	-	60	15	-	-	-	0,073
	SFT-0062(61)-001270	1/2"	-	70	15	-	-	-	0,083
	SFT-0062(61)-001275	1/2"	-	75	15	-	-	-	0,090
	SFT-0062(61)(63)-001280	1/2"	-	80	15	-	-	-	0,096
	SFT-0062(61)(63)-012100	1/2"	-	100	15	-	-	-	0,126
	SFT-0062(61)-012125	1/2"	-	125	15	-	-	-	0,154
	SFT-0062(61)-012150	1/2"	-	150	15	-	-	-	0,193
	SFT-0062(61)-012175	1/2"	-	175	15	-	-	-	0,231
	SFT-0062(61)-012200	1/2"	-	200	15	-	-	-	0,252
	SFT-0062(61)-012225	1/2"	-	225	15	-	-	-	0,277
	SFT-0062(61)-012250	1/2"	-	250	15	-	-	-	0,316

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ*	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ		РАЗМЕРЫ, ММ					МАССА, КГ
		G	G ₁	L	d	I	H	SW	
32. УДЛИНИТЕЛЬ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ									
	SFT-0062(61)-012300	1/2"	-	300	15	-	-	-	0,381
	SFT-0062(61)-012400	1/2"	-	400	15	-	-	-	0,510
	SFT-0062(61)-012500	1/2"	-	500	15	-	-	-	0,638
	SFT-0062(61)-003450	3/4"	-	50	19	-	-	-	0,081
	SFT-0062(61)-003460	3/4"	-	60	19	-	-	-	0,101
	SFT-0062(61)-003465	3/4"	-	65	19	-	-	-	0,108
	SFT-0062(61)-003470	3/4"	-	70	19	-	-	-	0,118
	SFT-0062(61)-003475	3/4"	-	75	19	-	-	-	0,125
	SFT-0062(61)-003480	3/4"	-	80	19	-	-	-	0,136
	SFT-0062(61)-034100	3/4"	-	100	19	-	-	-	0,171
	SFT-0062(61)-034120	3/4"	-	120	19	-	-	-	0,209
	SFT-0062(61)-034125	3/4"	-	125	19	-	-	-	0,219
	SFT-0062(61)-034150	3/4"	-	150	19	-	-	-	0,264
	SFT-0062(61)-034175	3/4"	-	175	19	-	-	-	0,307
	SFT-0062(61)-034200	3/4"	-	200	19	-	-	-	0,354
	SFT-0062(61)-034225	3/4"	-	225	19	-	-	-	0,398
	SFT-0062(61)-034250	3/4"	-	250	19	-	-	-	0,445
	SFT-0062(61)-034300	3/4"	-	300	19	-	-	-	0,536
	SFT-0062(61)-034325	3/4"	-	325	19	-	-	-	0,584
	SFT-0062(61)-034400	3/4"	-	400	19	-	-	-	0,717
	SFT-0062(61)-034425	3/4"	-	425	19	-	-	-	0,780
	SFT-0062(61)-034500	3/4"	-	500	19	-	-	-	0,895
	SFT-0062(61)-034525	3/4"	-	525	19	-	-	-	0,959
	SFT-0062(61)-000150	1"	-	50	25	-	-	-	0,122
	SFT-0062(61)-000160	1"	-	60	25	-	-	-	0,146
	SFT-0062(61)-000170	1"	-	70	25	-	-	-	0,176
	SFT-0062(61)-000175	1"	-	75	25	-	-	-	0,188
	SFT-0062(61)-000180	1"	-	80	25	-	-	-	0,201
	SFT-0062(61)-001100	1"	-	100	25	-	-	-	0,253
	SFT-0062(61)-001120	1"	-	120	25	-	-	-	0,320
	SFT-0062(61)-001125	1"	-	125	25	-	-	-	0,331

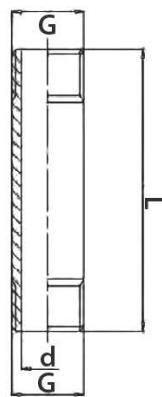




STOUT
все складывается

ТРУБЫ И ФИТИНГИ

ФИТИНГИ ЛАТУННЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ*	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ		РАЗМЕРЫ, ММ					МАССА, КГ
		G	G ₁	L	d	I	H	SW	

32. УДЛИНИТЕЛЬ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ

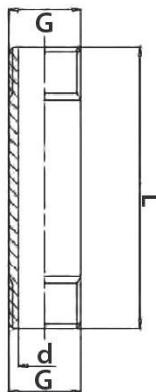

SFT-0062(61)-001150	1"	-	150	25	-	-	-	-	0,390
SFT-0062(61)-001175	1"	-	175	25	-	-	-	-	0,471
SFT-0062(61)-001200	1"	-	200	25	-	-	-	-	0,526
SFT-0062-001225	1"	-	225	25	-	-	-	-	0,629
SFT-0062-010250	1"	-	250	25	-	-	-	-	0,673
SFT-0062-001300	1"	-	300	25	-	-	-	-	0,839
SFT-0062-001400	1"	-	400	25	-	-	-	-	1,116
SFT-0062-001500	1"	-	500	25	-	-	-	-	1,384
SFT-0062-001525	1"	-	525	25	-	-	-	-	1,407
SFT-0062-011450	1" 1/4	-	50	33	-	-	-	-	0,193
SFT-0062-011460	1" 1/4	-	60	33	-	-	-	-	0,234
SFT-0062-011470	1" 1/4	-	70	33	-	-	-	-	0,287
SFT-0062-011480	1" 1/4	-	80	33	-	-	-	-	0,332
SFT-0062-011490	1" 1/4	-	90	33	-	-	-	-	0,378
SFT-0062-114100	1" 1/4	-	100	33	-	-	-	-	0,420
SFT-0062-114120	1" 1/4	-	120	33	-	-	-	-	0,515
SFT-0062-114130	1" 1/4	-	130	33	-	-	-	-	0,538
SFT-0062-114150	1" 1/4	-	150	33	-	-	-	-	0,655
SFT-0062-114180	1" 1/4	-	180	33	-	-	-	-	0,783
SFT-0062-114200	1" 1/4	-	200	33	-	-	-	-	0,885
SFT-0062-114230	1" 1/4	-	230	33	-	-	-	-	1,012
SFT-0062-114250	1" 1/4	-	250	33	-	-	-	-	1,118
SFT-0062-114300	1" 1/4	-	300	33	-	-	-	-	1,342
SFT-0062-114330	1" 1/4	-	330	33	-	-	-	-	1,423
SFT-0062-114430	1" 1/4	-	430	33	-	-	-	-	1,951
SFT-0062-114530	1" 1/4	-	530	33	-	-	-	-	2,383
SFT-0062-011250	1" 1/2	-	50	39	-	-	-	-	0,218
SFT-0062-011260	1" 1/2	-	60	39	-	-	-	-	0,267
SFT-0062-011280	1" 1/2	-	80	39	-	-	-	-	0,369
SFT-0062-011290	1" 1/2	-	90	39	-	-	-	-	0,438
SFT-0062-112100	1" 1/2	-	100	39	-	-	-	-	0,472

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ*	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ		РАЗМЕРЫ, ММ					МАССА, КГ
		G	G ₁	L	d	I	H	SW	
32. УДЛИНИТЕЛЬ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ									
	SFT-0062-112120	1" 1/2	-	120	39	-	-	-	0,574
	SFT-0062-112130	1" 1/2	-	130	39	-	-	-	0,651
	SFT-0062-112150	1" 1/2	-	150	39	-	-	-	0,731
	SFT-0062-112180	1" 1/2	-	180	39	-	-	-	0,910
	SFT-0062-112200	1" 1/2	-	200	39	-	-	-	0,991
	SFT-0062-112230	1" 1/2	-	230	39	-	-	-	1,181
	SFT-0062-112300	1" 1/2	-	300	39	-	-	-	1,513
	SFT-0062-000250	2"	-	50	50	-	-	-	0,292
	SFT-0062-000260	2"	-	60	50	-	-	-	0,375
	SFT-0062-000280	2"	-	80	50	-	-	-	0,513
	SFT-0062-002100	2"	-	100	50	-	-	-	0,660
	SFT-0062-002120	2"	-	120	50	-	-	-	0,790
	SFT-0062-002140	2"	-	140	50	-	-	-	0,948
	SFT-0062-002150	2"	-	150	50	-	-	-	1,036
	SFT-0062-002190	2"	-	190	50	-	-	-	1,323
	SFT-0062-002200	2"	-	200	50	-	-	-	1,395
	SFT-0062-002240	2"	-	240	50	-	-	-	1,658
	SFT-0062-002250	2"	-	250	50	-	-	-	1,765
	SFT-0062-002300	2"	-	300	50	-	-	-	2,128

* Цифра артикула в скобках относится к артикулу фитинга с никелевым и хромированным покрытием.


УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

При монтаже трубопроводной сети из стальных труб с применением резьбовых фитингов следует использовать уплотнительные материалы в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий».

Внимание! Не допускается при завертывании фитингов использовать рычажные газовые ключи. Во избежание повреждения фитингов необходимо соблюдать осторожность при их затяжке.

Резьбовые фитинги замоноличивать в конструкции пола и стен строго запрещено!

Испытание на герметичность необходимо выполнять с соблюдением правил СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» (пункты 7.2 и 7.3).

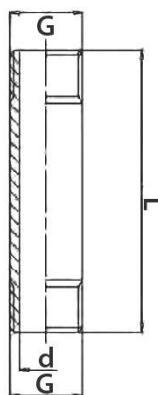

3. АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

В арсенале STOUT можно найти не только изделия для крепления трубопроводов к строительным конструкциям, но и разнообразные приспособления для фиксации и удержания заданной конфигурации полимерных труб, значительно упрощающие производство монтажных работ. Предлагаемые аксессуары и комплектующие отличаются высоким качеством и надежностью, что позволяет использовать их как с продукцией STOUT, так и при монтаже систем из материалов других брендов.

3.1. ДЕТАЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБОПРОВОДОВ

ХОМУТЫ

Хомуты предназначены для крепления трубопроводных систем к несущим элементам строительных конструкций.

Хомут выполнен в виде двух стальных полуокруглых скоб. Скобы соединяются при помощи винтов, затяжка которых позволяет надежно фиксировать трубопровод. Винты удерживаются в отверстиях скобы за счет полимерных шайб-фиксаторов, что значительно упрощает производство работ.

С внутренней стороны ленту хомута охватывают две каучуковые (EPDM) прокладки, которые снижают вибрацию и обеспечивают надежное удержание трубопровода. Монтаж хомута осуществляется при помощи стальной шпильки, на одном конце которой выполнена метрическая резьба, а на другом – винтовая нарезка под шуруп. Метрическая резьба вкручивается в гайку, приваренную к одной из скоб, а шурупная в элементы конструкции зданий. При необходимости монтажа хомута к бетонным или кирпичным конструкциям для надежной фиксации шпильки применяется полизиленовый дюбель.

В средней части шпильки выполнен шестигранник, позволяющий применять при ее вращении гаечный ключ. Скобы хомута и шпилька имеют покрытие цинком. Типоразмер хомута выбирается в зависимости от диаметра монтируемого трубопровода, а длина шпильки – по оптимальному расстоянию, от трубопровода до строительной конструкции.



ТАБЛИЦА 23

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА $D_{труб.}$, ММ	МАССА, КГ
КОМПЛЕКТ ХОМОУТА (ХОМОУТ С ГАЙКОЙ, ВИНТАМИ И ПРОКЛАДКАМИ, ШПИЛЬКА, ДЮБЕЛЬ)			
	SAC-0020-100012	20-24 (1/2")	0,060
	SAC-0020-100034	25-29 (3/4")	0,065
	SAC-0020-100001	32-37 (1")	0,070
	SAC-0020-100114	40-45 (1" 1/4")	0,084
	SAC-0020-100112	47-52 (1" 1/2")	0,090
	SAC-0020-100002	59-65 (2")	0,103
	SAC-0020-100212	75-80 (2" 1/2")	0,130
	SAC-0020-100003	87-94 (3")	0,141
	SAC-0020-100004	107-116 (4")	0,165

ТАБЛИЦА 24


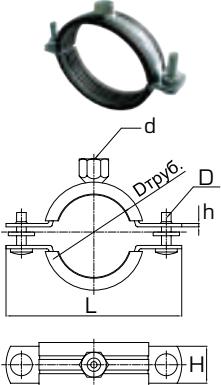
ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА $D_{труб.}$, ММ	РАЗМЕРЫ, ММ					МАССА, КГ
			L	H	h	d	D	
ХОМОУТ (ЭЛЕМЕНТ КОМПЛЕКТА)								
	SAC-0020-000038	15-19 (3/8")	66	20	1	M8	M6 x 14	0,038
	SAC-0020-000012	20-24 (1/2")	74	20	1	M8	M6 x 14	0,041
	SAC-0020-000034	25-29 (3/4")	84	20	1	M8	M6 x 14	0,046
	SAC-0020-000001	32-37 (1")	94	20	1	M8	M6 x 14	0,051
	SAC-0020-000114	40-45 (1" 1/4")	108	20	1,2	M8	M6 x 16	0,063
	SAC-0020-000112	47-52 (1" 1/2")	122	20	1,2	M8	M6 x 16	0,069
	SAC-0020-000002	59-65 (2")	138	20	1,2	M8	M6 x 18	0,082
	SAC-0020-000212	75-80 (2" 1/2")	164	20	1,5	M8	M6 x 18	0,109
	SAC-0020-000003	87-94 (3")	184	20	1,5	M8	M6 x 20	0,120
	SAC-0020-000004	107-116 (4")	216	20	1,5	M8	M6 x 20	0,140

ТАБЛИЦА 25

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, ММ					МАССА, КГ
		M2	L	I1	I2	d1	
ШПИЛЬКА И ДЮБЕЛЬ (ЭЛЕМЕНТ КОМПЛЕКТА)							
	SAC-0020-400870	M8	80	50	20	8	0,06
	SAC-0020-400880	M8	80	50	20	8	0,065
	SAC-0020-400100	M8	80	50	30	8	0,07





ДЮБЕЛЬ-КРЮКИ

Дюбель-крюки предназначены для крепления полимерных и металлополимерных труб к бетонным полам и другим строительным конструкциям зданий.

Крюки изготовлены из полипропилена и выпускаются двух типов: одинарный – для крепления одиночной трубы; двойной – для крепления пары параллельно прокладываемых труб.

Дюбель-крюки забиваются молотком в предварительно просверленные в строительной конструкции отверстия диаметром 8 мм и глубиной 40–50 мм. Крюк надежно фиксирует трубу, не передает вибрацию и не подвержен коррозии.



ТАБЛИЦА 26

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА $D_{труб.}$, ММ	РАЗМЕРЫ, ММ				МАССА, КГ
			H	L	I	D	
ДЮБЕЛЬ-КРЮК ОДИНАРНЫЙ							
	SMF-0003-008016	16	80	21	60	8	0,0050
	SMF-0003-008020	20	80	25	60	8	0,0052
	SMF-0003-008025	25	80	30	60	8	0,0054
	SMF-0003-008032	32	95	40	70	8	0,0060
ДЮБЕЛЬ-КРЮК ДВОЙНОЙ							
	SMF-0003-028016	16	80	21	60	8	0,0055
	SMF-0003-028020	20	80	25	60	8	0,0062
	SMF-0003-028025	25	80	30	60	8	0,0065
	SMF-0003-028032	32	95	40	70	8	0,0070

ФИКСАТОРЫ УГЛА ПОВОРОТА НА 90° ТРУБ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА РЕ-Х

Фиксаторы угла поворота предназначены для надежного удержания заданной конфигурации трубы из сшитого полиэтилена РЕ-Х, свойство которой при нагревании восстанавливать свою первоначальную прямолинейную форму. Фиксаторы изготавливаются из пластика или оцинкованной стали.


ТАБЛИЦА 27

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА $D_{труб.}$, ММ	РАЗМЕРЫ, ММ		МАССА, КГ
			L		
ФИКСАТОР УГЛА ПОВОРОТА ПОЛИМЕРНЫЙ					
	SFA-0031-000016	16	115		0,032
	SFA-0031-000120	20	140		0,056
ФИКСАТОР УГЛА ПОВОРОТА СТАЛЬНОЙ					
	SFA-0029-000016	16	80		0,028
	SFA-0029-000020	20	120		0,070
	SFA-0029-000025	25	145		0,125

ПЛАНКА МОНТАЖНАЯ

Изготавливается из оцинкованной стали, для удобства фиксации элементов водорозеток на планке выполнены пазы и отверстия.

ТАБЛИЦА 28

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, ММ					МАССА, КГ
		L	F	I	H	L1	
ПЛАНКА МОНТАЖНАЯ							
	SFA-0027-252525	370	300	75	30	239	0,186

ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА

Гофрированная труба предназначена для защиты полимерных труб при скрытой прокладке в строительных конструкциях зданий. Гофрированные трубы изготавливаются из полиэтилена низкого давления (ПНД), для идентификации назначения прокладываемого в них трубопровода (горячей или холодной воды) имеют двухцветное исполнение - красного или синего цвета. Поставляются в бухтах по 50 м.

ТАБЛИЦА 29

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА $D_{труб.}$, ММ	РАЗМЕРЫ, ММ		МАССА 1 П.М. ТРУБЫ, КГ
			$D_{нар}$	$D_{внутр}$	
ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ КРАСНАЯ					
	SPG-0002-502016	16	20	18	0,030
	SPG-0002-502520	20	25	21,5	0,037
	SPG-0002-503225	25	32	27	0,054
ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ СИНЯЯ					
	SPG-0001-102016	16	20	18	0,030
	SPG-0001-102520	20	25	21,5	0,037
	SPG-0001-103225	25	32	27	0,054



3.2. ДЕТАЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ТИПА «ТЕПЛЫЙ ПОЛ»

СКОБЫ ЯКОРНЫЕ

Предназначены для крепления полимерных труб к пенополистирольной теплоизоляции «теплого пола». Скобы изготовлены из полипропилена. Имеют различия по исполнению: одинарные – для ручного крепления; в кассетах – для такера.

ТАБЛИЦА 30

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА $D_{труб.}$, ММ	РАЗМЕРЫ, ММ				МАССА, КГ
			L	H	h	A	
СКОБА ЯКОРНАЯ							
	SMF-0003-001620	16 или 20	22	5	21	42	0,001
	SMF-0003-001620	16 или 20	22	5	21	42	0,001
КАССЕТА ЯКОРНЫХ СКОБ							
	SMF-0003-151620	16 или 20	22	75	21	42	0,015
	SMF-0003-151620	16 или 20	22	75	21	42	0,025

ШИНА ФИКСИРУЮЩАЯ

Фиксирующая шина позволяет быстро и надежно фиксировать трубы при монтаже системы водяной теплый пол, предотвращая всплытия и заломы трубы.

Шина отформована из полипропилена и представляет собой рейку с клипсами для фиксации полимерной трубы (расстояние между центрами клипс 50 мм, количество клипс на изделии 10 штук). Между клипсами выполнены отверстия для крепления к теплоизолирующей основе якорными скобами, а к бетонному основанию – с помощью дюбелей.

С двух сторон у фиксирующей шины имеются замки для увеличения длины.


ТАБЛИЦА 31

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА $D_{труб.}$, ММ	РАЗМЕРЫ, ММ				МАССА, КГ
			B	H	L	I ₁	
ШИНА ФИКСИРУЮЩАЯ							
	SFA-0032-001620	16 или 20	48	25	500	50	0,100

МАТЫ ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА

Маты предназначены для монтажа полимерных труб диаметром 16 мм в системе напольного водяного отопления. Выполнены с тепло- и звукоизоляционным нижним слоем из пенополистирола и верхним пленочным покрытием, которое обеспечивает паро- и гидроизоляцию, а также увеличивает прочность бобышек. Форма/профиль бобышек позволяет устанавливать трубы по прямой (шаг укладки от 50 мм) и по диагонали (шаг укладки от 70 мм) без применения дополнительных аксессуаров. Бобышки удерживают заданную конфигурацию полимерных труб и предотвращают их всплытие во время заливки цементной стяжки.


ТАБЛИЦА 32

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА $D_{труб}$, ММ	РАЗМЕРЫ, ММ								МАССА, КГ	
			L	В	С	М	Н	h	l_1	l_2		
МАТ ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА												
	SMF-0001-110802	16	1150	850	800	1100	20	18	50	70	1,21	

ПЛАСТИНА ТЕПЛОРASПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

Пластина теплораспределительная предназначена для обустройства систем напольного отопления в помещениях с деревянным покрытием пола. Применяется для укладки и фиксации полимерной трубы с наружным диаметром 16 мм, а также равномерного распределения теплового потока. Пластина изготовлена из листовой оцинкованной стали. Профиль пластины имеет 4 ребра жесткости по краям, и выемку для укладки трубы по центральной оси. Уменьшение длины пластины осуществляется путем излома, без применения инструмента, для чего поперек пластины выполнено 6 рядов просечек.

ТАБЛИЦА 33

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, ММ						МАССА, КГ
		L	В	Н	I	l_1	l_2	
ПЛАСТИНА ТЕПЛОРASПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ								
	SMF-0002-100125	1000	125	0,55	270	135	115	0,55

ДЕМПФЕРНАЯ ЛЕНТА

Предназначена для компенсации теплового расширения бетонной заливки «теплого пола», а также для защиты от возможных вибраций, передаваемых от него к стенам здания. Демпферная лента выполнена из вспененного полиэтилена. С наружной стороны на ленту нанесен клейкий состав, покрытый защитной пленкой от высыхания. С внутренней стороны приклеена полиэтиленовая пленка, которая выступает за ее край и служит для герметизации угла между утеплителем «теплого пола» и стеной.

ТАБЛИЦА 34

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	ШИРИНА, ММ	ТОЛЩИНА, ММ	ДЛИНА МОТКА, М	МАССА МОТКА, КГ
ДЕМПФЕРНАЯ ЛЕНТА					
	SMF-0002-100825	100	8	25	0,600
	SMF-0002-151025	150	10	25	0,780

ПРОБКА С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ

Предназначена для временного перекрывания среды в трубопроводах с фитингами, оборудованными внутренней резьбой. Корпус заглушки выполнен из полипропилена. Герметичность соединения обеспечивает уплотнение ТМКЩ из резины по ГОСТ 020-025-030-2-2.

ТАБЛИЦА 35

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ РЕЗЬБА, ДЮЙМЫ	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, БАР	МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА T _{MAX} , °C	ДЛИНА L, ММ	РАЗМЕР ПОД КЛЮЧ SW, ММ
ПРОБКА ДЛИННАЯ - СИНЯЯ						
	SFA-0035-100012	1/2	25	80	60	32
ПРОБКА ДЛИННАЯ - КРАСНАЯ						
	SFA-0035-200012	1/2	25	80	60	32

4. ПОДВОДКИ ГИБКИЕ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гибкие подводки STOUT предназначены для присоединения санитарно-технического и бытового оборудования к транспортирующей воду трубопроводной сети. Подводки со штуцером М10 служат для непосредственного подключения к смесителям системы хозяйствственно-питьевого водопровода.

Внимание! Использование гибких подводок вместо транзитных участков трубопроводов не допускается!



Рис. 12.
Гибкие подводки



ПОДКЛЮЧЕНИЕ
СМЕСИТЕЛЯ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ
СМЫВНОГО БАЧКА УНИТАЗА

Рис. 13.
Примеры применения гибких подводок





STOUT
все складывается

ТРУБЫ И ФИТИНГИ

ГИБКИЕ ПОДВОДКИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 35

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ РЕЗЬБЫ ШТУЦЕРОВ	ДЛИНА, ММ	МАССА, КГ
1. ПОДВОДКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЫТОВОГО СМЕСИТЕЛЯ СО ШТУЦЕРОМ М10 L=18 ММ И ВНУТРЕННЕЙ ТРУБНОЙ РЕЗЬБОЙ (ВР)				
	SHF 0015 181010	M10 x BP 3/8"	400	0,076
	SHF 0016 181010	M10 x BP 3/8"	500	0,087
	SHF 0025 181015	M10 x BP 1/2"	400	0,082
	SHF 0026 181015	M10 x BP 1/2"	500	0,093
2. ПОДВОДКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЫТОВОГО СМЕСИТЕЛЯ СО ШТУЦЕРОМ М10 L=35 ММ И ВНУТРЕННЕЙ ТРУБНОЙ РЕЗЬБОЙ (ВР)				
	SHF 0035 181010	M10 x BP 3/8"	400	0,082
	SHF 0036 181010	M10 x BP 3/8"	500	0,093
	SHF 0045 181015	M10 x BP 1/2"	400	0,088
	SHF 0046 181015	M10 x BP 1/2"	500	0,100
3. ПОДВОДКА С НАРУЖНОЙ (НР) И ВНУТРЕННЕЙ (ВР) РЕЗЬБОЙ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И БЫТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ				
	SHF 0055 081010	HP 3/8" x BP 3/8"	400	0,082
	SHF 0057 081010	HP 3/8" x BP 3/8"	600	0,105
	SHF 0065 081015	HP 3/8" x BP 1/2"	400	0,088
	SHF 0067 081015	HP 3/8" x BP 1/2"	600	0,111
	SHF 0075 081510	HP 1/2" x BP 3/8"	400	0,086
	SHF 0077 081510	HP 1/2" x BP 3/8"	600	0,109
	SHF 0085 081515	HP 1/2" x BP 1/2"	400	0,092
	SHF 0086 081515	HP 1/2" x BP 1/2"	500	0,104
	SHF 0087 081515	HP 1/2" x BP 1/2"	600	0,115
	SHF 0088 081515	HP 1/2" x BP 1/2"	800	0,139
	SHF 0089 081515	HP 1/2" x BP 1/2"	1000	0,162
	SHF 0203 182020	HP 3/4" x BP 3/4"	300	0,255
	SHF 0204 182020	HP 3/4" x BP 3/4"	400	0,304
	SHF 0205 182020	HP 3/4" x BP 3/4"	500	0,353
	SHF 0206 182020	HP 3/4" x BP 3/4"	600	0,402
	SHF 0208 182020	HP 3/4" x BP 3/4"	800	0,501
	SHF 0210 182020	HP 3/4" x BP 3/4"	1000	0,600
	SHF 0126 181515	HP 1" x BP 1"	800	0,579
	SHF 0127 181515	HP 1" x BP 1"	1000	0,678
	SHF 0136 323232	HP 1 1/4" x BP 1 1/4"	800	1,229
	SHF 0137 323232	HP 1 1/4" x BP 1 1/4"	1000	1,445
	4. ПОДВОДКА С ВНУТРЕННЕЙ (ВР) И ВНУТРЕННЕЙ (ВР) РЕЗЬБОЙ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И БЫТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ			
	SHF 0095 081010	BP 3/8" x BP 3/8"	400	0,083
	SHF 0096 081010	BP 3/8" x BP 3/8"	600	0,106
	SHF 0105 081010	BP 1/2" x BP 3/8"	400	0,089
	SHF 0106 081010	BP 1/2" x BP 3/8"	600	0,112
	SHF 0115 081515	BP 1/2" x BP 1/2"	400	0,095
	SHF 0116 081515	BP 1/2" x BP 1/2"	500	0,107
	SHF 0117 081515	BP 1/2" x BP 1/2"	600	0,118
	SHF 0118 081515	BP 1/2" x BP 1/2"	800	0,148
	SHF 0119 081515	BP 1/2" x BP 1/2"	1000	0,165
	SHF 0303 182020	BP 3/4" x BP 3/4"	300	0,267
	SHF 0304 182020	BP 3/4" x BP 3/4"	400	0,316



SHF 0305 182020	BP 3/4" x BP 3/4"	500	0,366
SHF 0306 182020	BP 3/4" x BP 3/4"	600	0,415
SHF 0308 182020	BP 3/4" x BP 3/4"	800	0,513
SHF 0310 182020	BP 3/4" x BP 3/4"	1000	0,612
SHF 0146 182525	BP 1" x BP 1"	800	0,587
SHF 0147 182525	BP 1" x BP 1"	1000	0,686
SHF 0156 323232	BP 1 1/4" x BP 1 1/4"	800	1,233
SHF 0157 323232	BP 1 1/4" x BP 1 1/4"	1000	1,449

5. ПОДВОДКА УГЛОВАЯ С НАРУЖНОЙ (НР) И ВНУТРЕННЕЙ (ВР) РЕЗЬБОЙ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И БЫТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ



SHF 0166 252525	HP 1" x BP 1"	600	0,619
SHF 0167 252525	HP 1" x BP 1"	800	0,760
SHF 0168 252525	HP 1" x BP 1"	1000	-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 36

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ				
	1	2	3	4	5
Размер резьбы штуцеров	См. табл. 31.				
Длина штуцера M10 для смесителя, мм	18	35	-	-	-
Внутренний/наружный диаметр резинового рукава, мм	8,5/12 ²⁾	19/25 ³⁾ ; 32/40,5 ⁵⁾	19/25 ³⁾ ; 32/40,5 ⁵⁾	25,5/32 ⁴⁾	
Внутренний диаметр ниппеля, мм	6,2 ²⁾	15 ³⁾ ; 27 ⁵⁾	15 ³⁾ ; 27 ⁵⁾	21 ⁴⁾	
Длина подводки, мм	См. табл. 35.				
Перемещаемая среда	Вода				
Макс. рабочее давление, бар	Для DN32 до 6, остальные до 10				
Давление разрыва, бар	20				
Температура перемещаемой среды Т, °C	Для DN 8 от 1 до 70, остальные до 110 [кратковременно]				
Расход среды через подводку на излив при давлении на входе Р _{раб} =3 бар, л/мин	28 ²⁾	200 ³⁾ ; 490 ⁵⁾	280 ⁴⁾		
Минимальный радиус изгиба и расстояние от изгиба до ниппелей, мм	48 ²⁾	104 ³⁾ ; 168 ⁵⁾	132 ⁴⁾		
Срок службы, лет	10				
Температура транспортировки и хранения, °C	От -50 до +50				

¹⁾ См. табл. 35.

²⁾ Для подводок с резьбой 3/8" и 1/2", DN 8.

³⁾ Для подводок с резьбой 3/4", DN 18.

⁴⁾ Для подводок с резьбой 1", DN 25.

⁵⁾ Для подводок с резьбой 1 1/4", DN 32.

УСТРОЙСТВО

Гибкая подводка STOUT представляет собой шланг из нетоксичной резины в оплетке из нержавеющей стали (рис. 14). По концам подводки напрессованы ниппели с наружной резьбой или с накидной гайкой, укомплектованной прокладкой. Подводки для подключения бытовых смесителей снабжены специальными штуцерами длиной 18 мм или 35 мм с наружной резьбой M10, герметизацию соединения штуцеров со смесителями обеспечивают уплотнительные резиновые кольца.

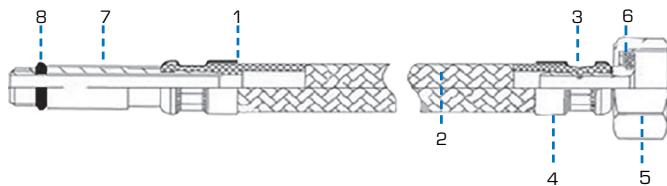


Рис. 14.
Устройство гибкой подводки
(на примере подводки для смесителя)

№ ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	Шланг	EPDM
2	Оплетка	для DN8 сталь inox (нержавейка), для DN18-32 сталь оцинкованная
3	Ниппель	для DN18 (HP 3/4 x BP 3/4) сталь оцинкованная, остальные латунь CW 617 N - DW UNI EN 12164:2016
4	Обжимная гильза	для DN18-32 алюминий, для DN8 сталь inox AISI 304
5	Накидная гайка	для DN18 (HP 3/4 x BP 3/4) сталь оцинкованная, остальные латунь CW 617 N UNI-EN 12165:2016 никелированная
6	Прокладка	EPDM
7	Штуцер	Латунь CW 617 N - DW UNI EN 12164:2016
8	Уплотнительное кольцо	EPDM

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж гибких подводок должен производиться квалифицированными специалистами, имеющими лицензию на производство соответствующих работ.

Перед монтажом подводки следует визуально проверить качество обжима гильзы, целостность оплетки, наличие прокладок, отсутствие повреждений резьбы на штуцерах и присоединяемом оборудовании. Использование подводок с дефектами недопустимо.

Доступ к месту присоединения подводки должен быть свободным для монтажа и осмотра при эксплуатации.

Для обеспечения удобства монтажа подводки при присоединении смесителей рекомендуется приобретать пары с разной длиной штуцеров (18 и 35 мм).

При монтаже не допускается перекручивать подводки и прикладывать к ним растягивающие усилия, а также пропускать через отверстия, края которых могут повредить оплетку. Минимальное расстояние от ниппелей до начала изгиба подводки и минимальный радиус изгиба должны быть не менее значений, указанных в табл. 36.

В смесители штуцеры подводок с резьбой M10 закручиваются вручную без применения уплотнительных материалов. Для герметизации ниппелей используется льняная прядь или ФУМ-лента, а для накидных гаек – штатные резиновые прокладки. Накидные гайки и ниппели необходимо затягивать гаечным ключом с открытым зевом. Момент их затяжки не должен превышать 3,5 Нм. Использование рычажного трубного ключа для этих целей не разрешается.

После установки подводки следует выдержать ее под рабочим давлением в течение 30 минут и при обнаружении протечек осторожно подтянуть соединительные элементы ключом на 1/4 оборота.

В процессе эксплуатации необходимо берегать подводки от прямых солнечных лучей, а также от попадания на них минеральных масел, растворителей, углеводородов и других веществ, агрессивных к материалам подводок. Запрещается эксплуатировать подводки при отрицательных температурах и вблизи открытого огня.

Каждые 6 месяцев требуется проводить контроль качества затяжки соединений.

При переустановке гибких подводок следует проверить целостность резиновых прокладок и при их износе или повреждениях заменить.

Блоки коллекторные для систем отопления

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Коллекторные распределительные блоки STOUT – изделия полной заводской готовности, предназначенные для оснащения систем отопления зданий с поквартирной разводкой трубопроводов. Они могут использоваться как в домах индивидуальной застройки, так и в системах отопления многоквартирных жилых зданий.

Коллекторные блоки выполняют следующие функции:

- независимое друг от друга присоединение контуров системы отопления и распределение по ним теплоносителя;
- гидравлическая балансировка системы в пределах квартиры, обслуживаемой одним коллекторным блоком;
- регулирование температуры воздуха в отапливаемых помещениях;
- удаление воздуха из системы отопления и ее дренаж;
- отключение отдельных контуров и системы в целом.

Блоки изготавливаются в двух вариантах: с коллекторами из нержавеющей стали и с коллекторами из латуни. При этом они могут иметь разную комплектацию (см. «Номенклатура коллекторных распределительных блоков»).

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ

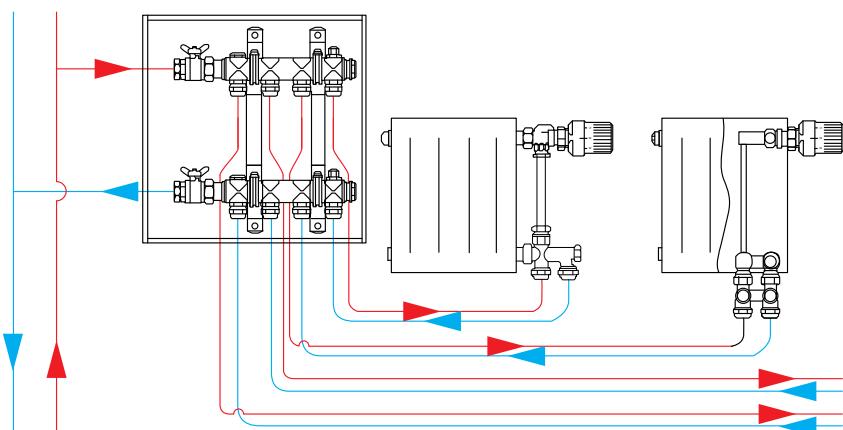


Рис. 1.
Блок коллекторный для радиаторной системы отопления, оснащенный терморегуляторами.





STOUT
все складывается


**БЛОКИ КОЛЛЕКТОРНЫЕ
ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**

НОМЕНКЛАТУРА БЛОКОВ КОЛЛЕКТОРНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ

ТАБЛИЦА 1

1. КОМПЛЕКТНЫЙ БЛОК КОЛЛЕКТОРНЫЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ SMS 0907

АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ВХОДОВ/ВЫХОДОВ, ШТ.	ЭСКИЗ
SMS 0907 000003	3	
SMS 0907 000004	4	
SMS 0907 000005	5	
SMS 0907 000006	6	
SMS 0907 000007	7	
SMS 0907 000008	8	
SMS 0907 000009	9	
SMS 0907 000010	10	
SMS 0907 000011	11	
SMS 0907 000012	12	
SMS 0907 000013	13	

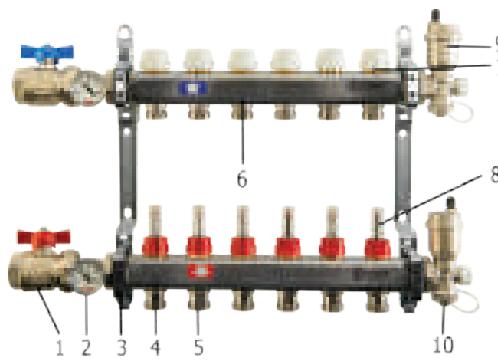

КОМПЛЕКТАЦИЯ КОЛЛЕКТОРНОГО БЛОКА SMS 0907


№ ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ШТ.
1	Шаровой кран с разъемным соединением	2
2	Вставка со стрелочным термометром	2
3	Кронштейн	2
4	Коллектор подающий	1
5	Штуцер под компрессионный фитинг типа «Евроконус»	3-13*
6	Коллектор обратный	1
7	Клапан терморегулятора с регулирующим колпачком	3-13*
8	Балансировочный расходомер	3-13*
9	Автоматический воздухоотводчик	2
10	Спускной кран с крышкой-ключом	2

* По числу входов/выходов коллектора.

НОМЕНКЛАТУРА БЛОКОВ КОЛЛЕКТОРНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ

ТАБЛИЦА 2

2. КОМПЛЕКТНЫЙ БЛОК КОЛЛЕКТОРНЫЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ SMS 0912		
АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ВХОДОВ/ВЫХОДОВ, ШТ.	ЭСКИЗ
SMS 0912 000003	3	
SMS 0912 000004	4	
SMS 0912 000005	5	
SMS 0912 000006	6	
SMS 0912 000007	7	
SMS 0912 000008	8	
SMS 0912 000009	9	
SMS 0912 000010	10	
SMS 0912 000011	11	
SMS 0912 000012	12	
SMS 0912 000013	13	

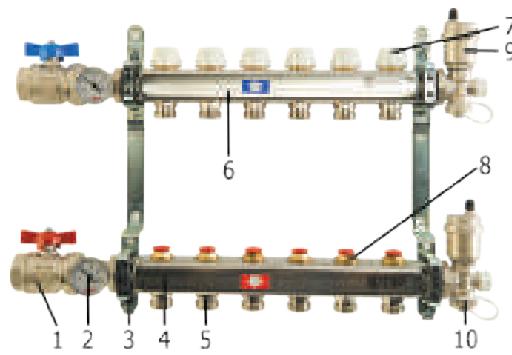

КОМПЛЕКТАЦИЯ БЛОКА КОЛЛЕКТОРНОГО SMS 0912

№ ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ШТ.
1	Шаровой кран с разъемным соединением	2
2	Вставка со стрелочным термометром	2
3	Кронштейн	2
4	Коллектор подающий	1
5	Штуцер под компрессионный фитинг типа «Евроконус»	3-13*
6	Коллектор обратный	1
7	Клапан терморегулятора с регулирующим колпачком	3-13*
8	Запорно-балансировочный клапан	3-13*
9	Автоматический воздухоотводчик	2
10	Спускной кран с крышкой-ключом	2

* По числу входов/выходов коллектора.




STOUT
все складывается

**БЛОКИ КОЛЛЕКТОРНЫЕ
ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**

НОМЕНКЛАТУРА БЛОКОВ КОЛЛЕКТОРНЫХ

ТАБЛИЦА 3

3. БЛОК КОЛЛЕКТОРНЫЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ SMS 0917		
АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ВХОДОВ/ВЫХОДОВ, ШТ.	ЭСКИЗ
SMS 0917 000003	3	
SMS 0917 000004	4	
SMS 0917 000005	5	
SMS 0917 000006	6	
SMS 0917 000007	7	
SMS 0917 000008	8	
SMS 0917 000009	9	
SMS 0917 000010	10	
SMS 0917 000011	11	
SMS 0917 000012	12	
SMS 0917 000013	13	

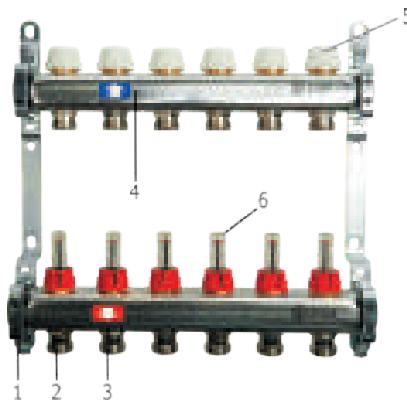

КОМПЛЕКТАЦИЯ БЛОКА КОЛЛЕКТОРНОГО SMS 0917


№ ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ШТ.
1	Кронштейн	2
2	Коллектор подающий	1
3	Штуцер под компрессионный фитинг типа «Евроконус»	1-13*
4	Коллектор обратный	1
5	Клапан терморегулятора с регулирующим колпачком	1-13*
6	Балансировочный расходомер	1-13*

* По числу входов/выходов коллектора.

НОМЕНКЛАТУРА БЛОКОВ КОЛЛЕКТОРНЫХ

ТАБЛИЦА 4

4. БЛОК КОЛЛЕКТОРНЫЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ SMS 0922		
АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ВХОДОВ/ВЫХОДОВ, ШТ.	ЭСКИЗ
SMS 0922 000003	3	
SMS 0922 000004	4	
SMS 0922 000005	5	
SMS 0922 000006	6	
SMS 0922 000007	7	
SMS 0922 000008	8	
SMS 0922 000009	9	
SMS 0922 000010	10	
SMS 0922 000011	11	
SMS 0922 000012	12	
SMS 0922 000013	13	

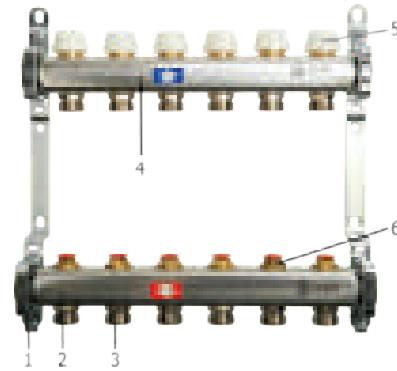

КОМПЛЕКТАЦИЯ БЛОКА КОЛЛЕКТОРНОГО SMS 0922


№ ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ШТ..
1	Кронштейн	2
2	Коллектор подающий	1
3	Штуцер под компрессионный фитинг типа «Евроконус»	1-13*
4	Коллектор обратный	1
5	Клапан терморегулятора с регулирующим колпачком	1-13*
6	Клапан запорно-балансировочный	1-13*

* По числу входов/выходов коллектора.

НОМЕНКЛАТУРА БЛОКОВ КОЛЛЕКТОРНЫХ

ТАБЛИЦА 5

5. БЛОК КОЛЛЕКТОРНЫЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ SMS 0923		
АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ВХОДОВ/ВЫХОДОВ, ШТ.	ЭСКИЗ
SMS 0923 000003	3	
SMS 0923 000004	4	
SMS 0923 000005	5	
SMS 0923 000006	6	
SMS 0923 000007	7	
SMS 0923 000008	8	
SMS 0923 000009	9	
SMS 0923 000010	10	
SMS 0923 000011	11	
SMS 0923 000012	12	

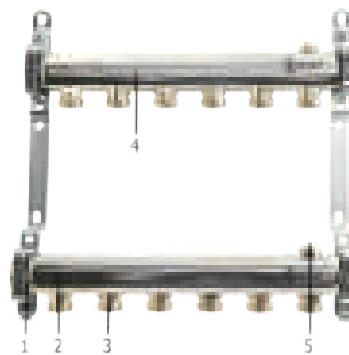
КОМПЛЕКТАЦИЯ БЛОКА КОЛЛЕКТОРНОГО SMS 0923

№ ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ШТ.
1	Кронштейн	2
2	Коллектор подающий	1
3	Штуцер под компрессионный фитинг типа «Евроконус»	3-12*
4	Коллектор обратный	1
5	Кран воздухоспускной	2

* По числу входов/выходов коллектора.

НОМЕНКЛАТУРА БЛОКОВ КОЛЛЕКТОРНЫХ


ТАБЛИЦА 6

6. КОМПЛЕКТНЫЙ БЛОК КОЛЛЕКТОРНЫЙ ИЗ ЛАТУНИ SMB 0473		
АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ВХОДОВ/ВЫХОДОВ, шт.	ЭСКИЗ
SMB 0473 000003	3	
SMB 0473 000004	4	
SMB 0473 000005	5	
SMB 0473 000006	6	
SMB 0473 000007	7	
SMB 0473 000008	8	
SMB 0473 000009	9	
SMB 0473 000010	10	
SMB 0473 000011	11	
SMB 0473 000012	12	

КОМПЛЕКТАЦИЯ БЛОКА КОЛЛЕКТОРНОГО SMB 0473

№ ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, шт.
1	Кран шаровой с разъемным соединением	2
2	Вставка со стрелочным термометром	2
3	Кронштейн	2
4	Коллектор подающий	1
5	Штуцер под компрессионный фитинг типа «Евроконус»	3-12*
6	Коллектор обратный	1
7	Клапан терморегулятора с защитным колпачком	3-12*
8	Расходомер балансировочный	3-12*
9	Автоматический воздухоотводчик	2
10	Кран спускной с крышкой-ключом	2

* По числу входов/выходов коллектора.

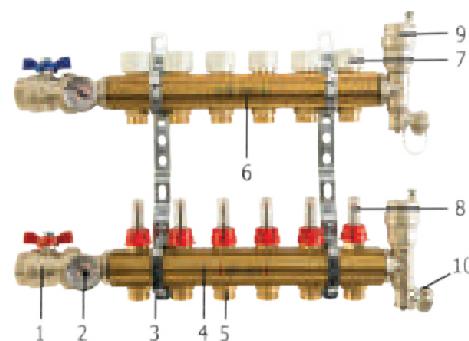




STOUT
все складывается

**БЛОКИ КОЛЛЕКТОРНЫЕ
ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**

НОМЕНКЛАТУРА БЛОКОВ КОЛЛЕКТОРНЫХ

ТАБЛИЦА 7

7. КОМПЛЕКТНЫЙ БЛОК КОЛЛЕКТОРНЫЙ ИЗ ЛАТУНИ SMB 0468		ЭСКИЗ
АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ВХОДОВ/ВЫХОДОВ, ШТ.	
SMB 0468 000003	3	
SMB 0468 000004	4	
SMB 0468 000005	5	
SMB 0468 000006	6	
SMB 0468 000007	7	
SMB 0468 000008	8	
SMB 0468 000009	9	
SMB 0468 000010	10	
SMB 0468 000011	11	
SMB 0468 000012	12	

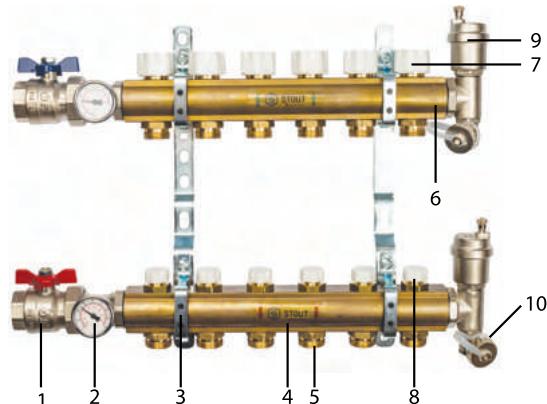

КОМПЛЕКТАЦИЯ БЛОКА КОЛЛЕКТОРНОГО SMB 0468

№ ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ШТ.
1	Кран шаровой с разъемным соединением	2
2	Вставка со стрелочным термометром	2
3	Кронштейн	2
4	Коллектор подающий	1
5	Штуцер под компрессионный фитинг типа «Евроконус»	3-12*
6	Коллектор обратный	1
7	Клапан терморегулятора с защитным колпачком	3-12*
8	Клапан запорно-балансировочный	3-12*
9	Воздухоотводчик автоматический	2
10	Кран спускной с крышкой-ключом	2

* По числу входов/выходов коллектора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ТАБЛИЦА 8

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА						
МАРКА КОЛЛЕКТОРНОГО БЛОКА	SMS 0907	SMS 0912	SMS 0917	SMS 0922	SMS 0923	SMB 0473	SMB 0468
Материал коллекторов	Нержав. сталь					Латунь	
Макс. рабочее давление $P_{раб}$, бар	6	10	6	10	10	6	10
Макс. перепад давления между входами в шаровые краны, бар	0,6						
Макс. температура теплоносителя $T_{макс.}$, °C	70	80	70	80	120	70	80
Размер резьбы шарового крана, дюймы	1"						
Размер резьбы входных/выходных штуцеров, дюймы	3/4"						
Температура транспортировки и хранения, °C	От -50 до +50						
Тип резьбы	UNI EN ISO 228-1						

Габаритные и присоединительные размеры коллекторных блоков указаны на рис. 6.



Гидравлические характеристики элементов коллекторов приведены на рис. 2-5.

Позиции настройки

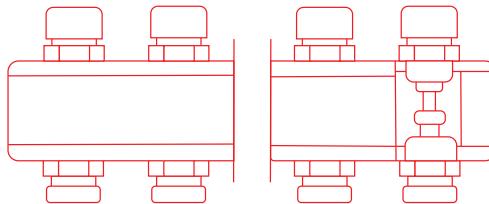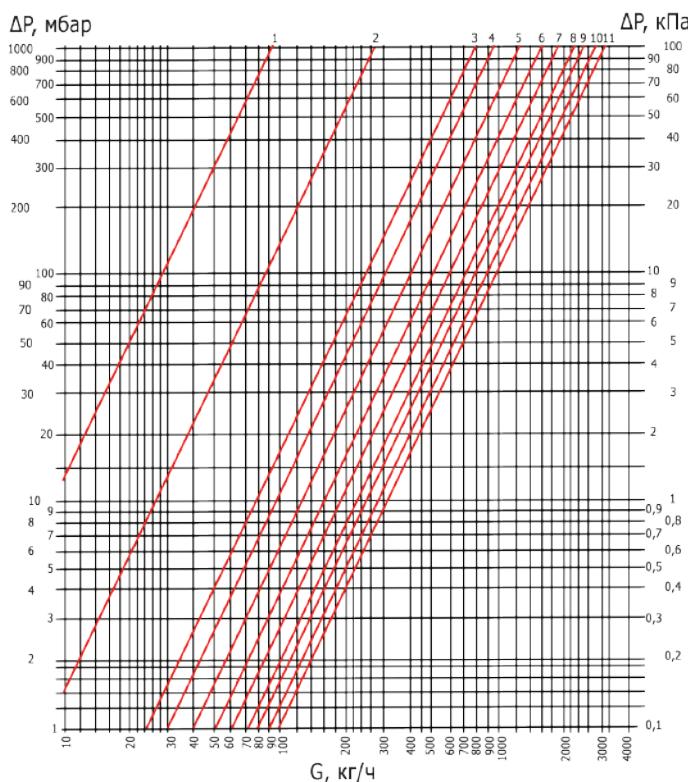

ИНДЕКС НАСТРОЙКИ	ЧИСЛО ОБОРОТОВ ОТ ЗАКРЫТОГО ПОЛОЖЕНИЯ	$K_v, \text{м}^3/\text{ч}$
1	1/2	0,09
2	1	0,27
3	1+1/2	0,76
4	2	0,98
5	2+1/2	1,20
6	3	1,46
7	3+1/2	1,70
8	4	1,93
9	4+1/2	2,19
10	5	2,47
11	5+1/2	2,75
12	все открыто	3,01

Рис. 2.
Диаграмма настройки клапана ручного запорно-балансировочного

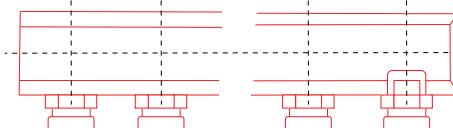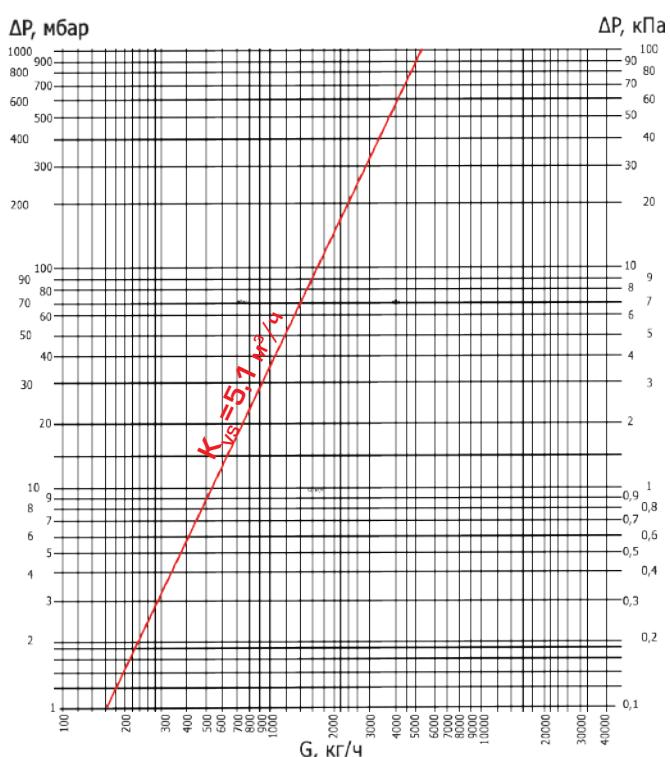

ИНДЕКС НАСТРОЙКИ	ЧИСЛО ОБОРОТОВ ОТ ЗАКРЫТОГО ПОЛОЖЕНИЯ	$K_{vs}, \text{м}^3/\text{ч}$
-	-	5,1

Рис. 3.
Диаграмма гидравлического сопротивления штуцера под фитинг типа «Евроконус»



STOUT
все складывается

БЛОКИ КОЛЛЕКТОРНЫЕ
ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

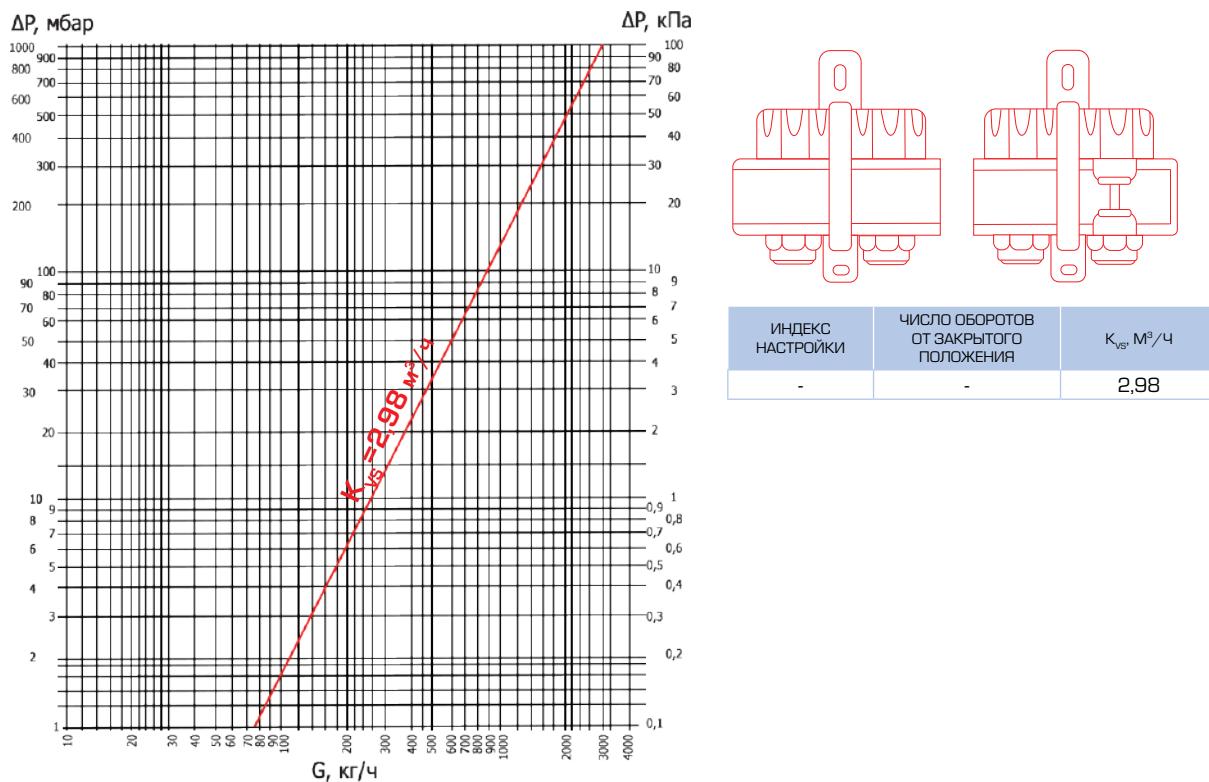


Рис. 4.
Диаграмма гидравлического сопротивления штуцера клапана терморегулятора


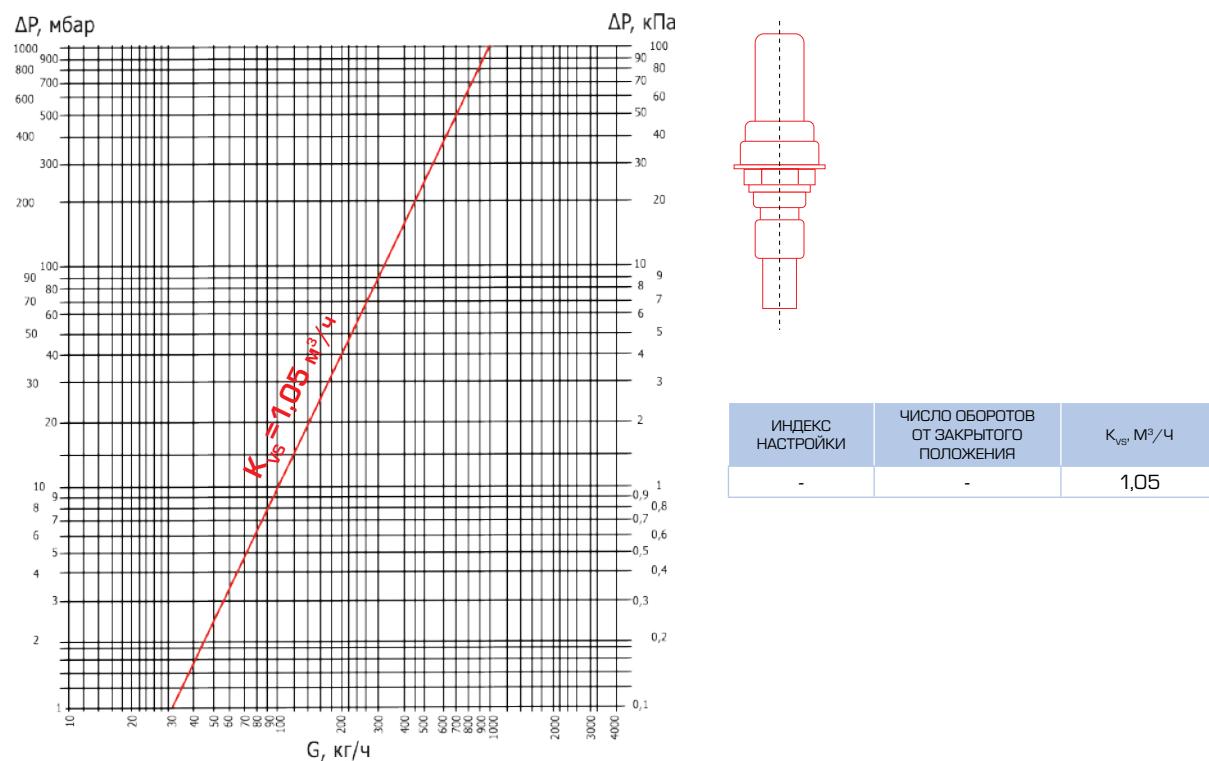


Рис. 5.
Диаграмма гидравлического сопротивления балансировочного расходометра

УСТРОЙСТВО БЛОКА КОЛЛЕКТОРНОГО

Блоки изготавливаются в двух вариантах: с коллекторами из нержавеющей стали и с коллекторами из латуни. При этом они могут иметь разную комплектацию (см. «Номенклатура коллекторных распределительных блоков»).

Конструкция полностью укомплектованного коллекторного блока показана на рис. 6, а устройство его основных элементов – на рис. 7.

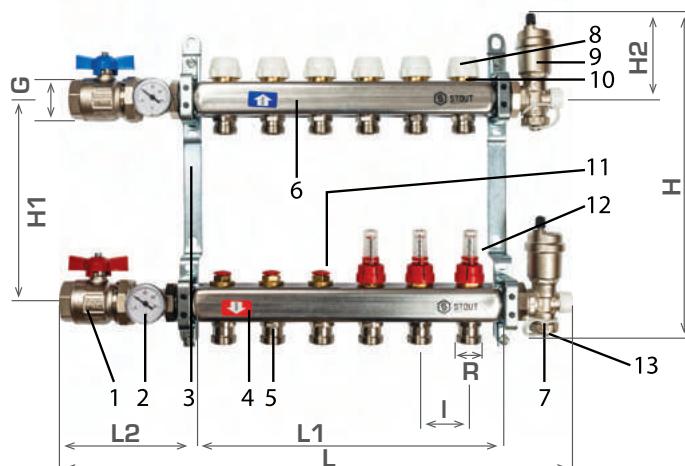

№ ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА	МАТЕРИАЛ	КОЛ-ВО, ШТ.
1	Кран шаровой с накидной гайкой [«американкой»]	Никелиров. латунь CW617N	2
2	Вставка со стрелочным термометром	Нержав. сталь, пластик	2
3	Кронштейн	Оцинкованная сталь	2
4	Коллектор подающий	Нержав. сталь AISI304L (Латунь CW617N) ²⁾	1
5	Штуцер под компрессионный фитинг типа «Евроконус»	Латунь CW617N	1-13 ³⁾
6	Коллектор обратный	Нержав. сталь AISI304L (Латунь CW617N) ²⁾	1
7	Кран спускной	Никелиров. латунь CW617N, пластик	2
8	Регулирующий колпачок клапана терморегулятора	Пластик ABS	1-13 ³⁾
9	Воздухоотводчик автоматический	Никелиров. латунь CW617N	2
10	Клапан терморегулятора	Латунь CW617N, нержав. сталь	1-13 ³⁾
11	Клапан запорно-регулирующий ¹⁾	Латунь	1-13 ³⁾
12	Расходомер балансировочный ¹⁾	Латунь	1-13 ³⁾
13	Крышка-ключ спускного крана	Латунь CW617N	2

¹⁾На коллекторе либо все клапаны запорно-регулирующие, либо все расходомеры балансировочные.

²⁾Без скобок – для модели блока с коллекторами из нержавеющей стали, в скобках – для модели блока с коллекторами из латуни.


³⁾По количеству входов/выходов на коллекторах.

КОЛИЧЕСТВО ВХОДОВ/ВЫХОДОВ НА КОЛЛЕКТОРЕ, ШТ.	РАЗМЕРЫ, ММ ¹⁾								РАЗМЕР РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ	
	L	L1	L2	H	H1	H2	I	G	R	
3	362 (326)	193 (162)								
4	412 (376)	243 (212)								
5	462 (426)	293 (262)								
6	512 (476)	343 (312)								
7	562 (526)	393 (362)								
8	612 (576)	443 (412)								
9	662 (626)	493 (462)								
10	712 (676)	543 (512)								
11	762 (726)	593 (562)								
12	812 (776)	643 (612)								
13	862	693								

¹⁾В таблице размеры без скобок – для блоков коллекторных из нержавеющей стали, в скобках – для блоков коллекторных из латуни.


Рис. 6.

Устройство и габаритные размеры блока коллекторного




КОЛЛЕКТОР ПОДАЮЩИЙ С БАЛАНСИРОВОЧНЫМИ РАСХОДОМЕРАМИ

1. Стакан смотровой – жаропрочный пластик.
2. Гайка настройки расходомера с защитным кольцом – латунь [CuZn39Pb3], пластик.
3. Вставка расходомера – латунь [CuZn39Pb3].
4. Корпус подающего коллектора – нержавеющая сталь AISI304L или латунь CW617N.
5. Прокладка – EPDM.
6. Штуцер под компрессионный фитинг типа «Евроконус» – латунь CW617N.



КОЛЛЕКТОР ОБРАТНЫЙ С КЛАПАНАМИ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОВ

1. Шток – нержавеющая сталь 304L AISI.
2. Блок сальниковый – латунь CW614N.
3. Корпус клапана – латунь [CuZn39Pb3].
4. Корпус обратного коллектора – нержавеющая сталь AISI304L или латунь CW617N.
5. Затвор клапана – латунь [CuZn39Pb3].
6. Уплотнитель золотника – EPDM.
7. Штуцер под компрессионный фитинг типа «Евроконус» – латунь CW617N.



КОЛЛЕКТОР ПОДАЮЩИЙ С ЗАПОРНО-БАЛАНСИРОВОЧНЫМИ КЛАПАНАМИ

1. Заглушка защитная – пластик.
2. Гайка штока – латунь CW614N.
3. Корпус клапана – латунь [CuZn39Pb3].
4. Прокладка – EPDM.
5. Затвор клапана – латунь CW617N.
6. Корпус подающего коллектора – нержавеющая сталь AISI304L или латунь CW617N.
7. Штуцер под компрессионный фитинг типа «Евроконус» – латунь CW617N.

Рис. 7.

Устройство элементов распределительного блока коллекторного STOUT

Регулирующие клапаны терморегуляторов могут приводиться в действие с помощью термоэлектрических приводов с посадочной резьбой М30x1,5, управляемых электрическими комнатными термостатами.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, МОНТАЖУ, НАЛАДКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Выбор коллекторного блока зависит от типа системы отопления, количества присоединяемых контуров и параметров теплоносителя. К применению рекомендуются, прежде всего, комплектные коллекторные блоки: SMS 0907, SMS 0912, SMB 0473 и SMB 0468.

Коллекторные блоки с балансировочными расходомерами используются, как правило, в системах напольного отопления, а блоки без всяких регулирующих устройств – в системах отопления с радиаторами и конвекторами, оснащенными радиаторными терморегуляторами.

Коллекторные блоки могут устанавливаться свободно на стене или размещаться в коллекторных шкафах (см. раздел «Шкафы SCC для распределительных коллекторов»).

Коллекторы поставляются для подключения к магистральным трубопроводам слева.

Для подключения трубопроводов справа следует:

1. Демонтировать термометры из вставок коллекторов.
2. Снять коллекторы с кронштейнов.

3. Поменять местами вставки для термометров вместе с шаровыми кранами и концевые части с воздухоотводчиками и дренажными кранами.
4. Установить коллекторы на кронштейны.
5. Вставить на место термометры.

Блоки коллекторные STOUT рассчитаны на применение в системах отопления с разводкой из труб PE-X (см. § 1.1. раздела «Трубы и фитинги»). Для их присоединения к коллекторам используются компрессионные фитинги типа «Евроконус» с резьбой 3/4".

Для обеспечения требуемых расходов теплоносителя по отдельным циркуляционным контурам системы отопления подающий распределительный коллектор оснащается ручными запорно-балансировочными клапанами или балансировочными расходомерами. Эти устройства позволяют сдросселировать при расчетных расходах теплоносителя излишние перепады давления в контурах, которые выявляются в ходе гидравлического расчета системы отопления и должны указываться в проектной документации.

Настройка запорно-балансировочного клапана на конкретный перепад давлений осуществляется путем установки его штока в определенную позицию с помощью шестигранного торцевого ключа (см. рис. 8). Для этого необходимо выполнить следующие операции:

1. Используя диаграмму на рис. 2, найти в точке пересечения линий расчетного расхода и дросселируемого перепада давлений индекс настройки клапана и далее по прилагаемой таблице – необходимое число оборотов его штока от закрытого положения.
2. Снять красную защитную заглушку штока клапана.
3. Вставить шестигранный ключ в отверстие штока клапана.
4. Полностью закрыть клапан, вращая ключ до упора по часовой стрелке.
5. Приоткрыть клапан вращением ключа против часовой стрелки на найденное по диаграмме число оборотов.
6. Вынуть ключ и поставить заглушку на место.

Настройку балансировочных расходомеров производят непосредственно на проектные значения расходов при запущенной системе отопления в следующей последовательности (см. рис. 9):

1. Снять красное защитное кольцо с настроичной гайки расходомера, осторожно поддав его отверткой.
2. Вращать рукой настроечную гайку, наблюдая за перемещением диска-указателя в смотровом стакане расходомера относительно шкалы расхода в л/мин. При правильной настройке указатель должен находиться на уровне значения расчетного расхода.
3. Установить защитное кольцо обратно, надавив на него до щелчка.
4. Опломбировать защитное кольцо, продев проволоку через пломбировочные отверстия.

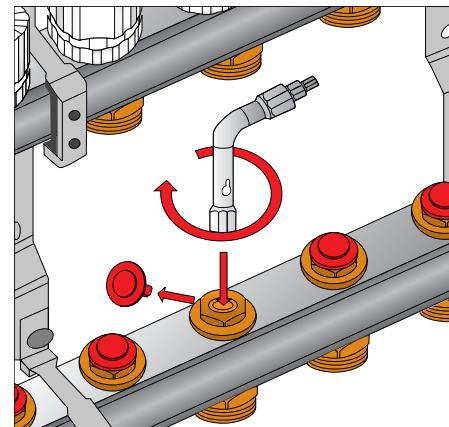


Рис. 8.
Настройка клапанов
запорно-балансировочных



Настройку балансировочных расходомеров производят непосредственно на проектные значения расходов при запущенной системе отопления в следующей последовательности (см. рис. 9):

1. Снять красное защитное кольцо с настроечной гайки расходомера, осторожно поддав его отверткой.
2. Вращать рукой настроечную гайку, наблюдая за перемещением диска-указателя в смотровом стакане расходомера относительно шкалы расхода в л/мин. При правильной настройке указатель должен находиться на уровне значения расчетного расхода.
3. Установить защитное кольцо обратно, надавив на него до щелчка.
4. Опломбировать защитное кольцо, продев проволоку через пломбировочные отверстия.

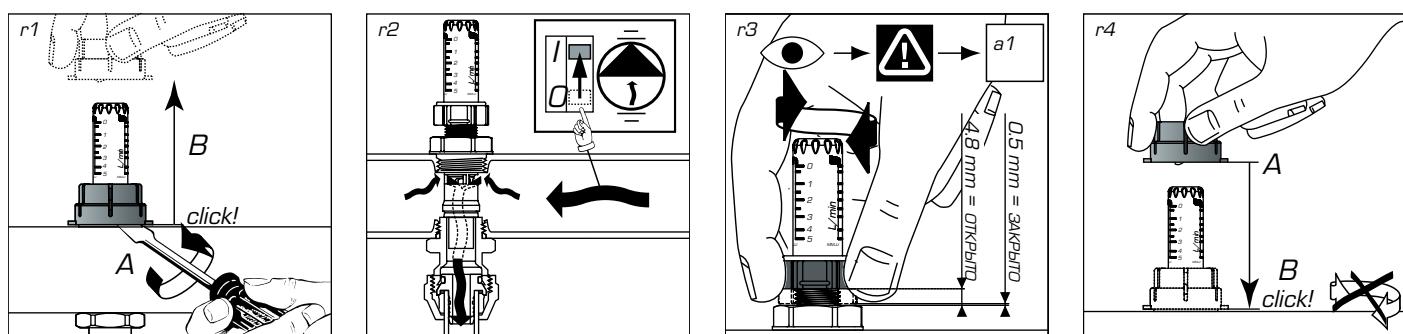


Рис. 9.
Настройка балансировочных расходомеров

При выполнении работ по настройке расходомеров не допускается:

- использовать какой-либо инструмент, кроме отвертки;
- прилагать к деталям расходомера изгибающие усилия;
- вращать стакан расходомера.

Термоэлектрические приводы устанавливаются на клапаны терморегуляторов через адаптеры, для чего необходимо [рис. 10]:

1. Отвернуть и снять рукоятку ручного регулирования с клапана терморегулятора.
2. Навернуть адаптер с резьбой М30x1,5 на клапан.
3. Установить на адаптер термоэлектропривод, нажав его и повернув по часовой стрелке до фиксации на клапане.

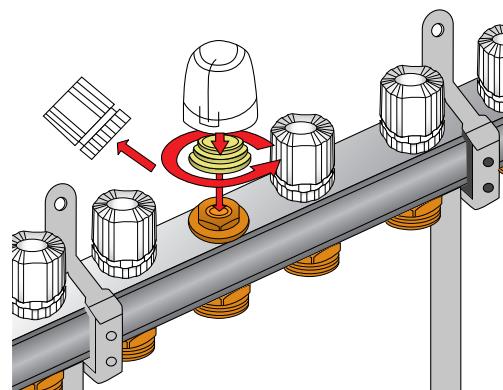


Рис. 10.
Установка термоэлектропривода

Коллекторы распределительные для водоснабжения

1. КОЛЛЕКТОРЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРОВОЧНЫМИ КЛАПАНАМИ


ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Коллекторы предназначены для распределения потока транспортируемой среды по потребителям, перекрытия и регулировки выходов. Коллекторы могут использоваться на трубопроводах систем холодного и горячего водоснабжения, а также для транспортировки жидкости, неагрессивной к материалам элементов коллекторных систем. Распределительные коллекторы с регулировочными клапанами соединяются по принципу модульности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 1

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Материал коллектора	Латунь CW 617 N, никелированная
Макс. рабочее давление	10
Макс. температура теплоносителя T_{\max} , °C	120
Пропускная способность отводов, м ³ /ч	2,1
Размер резьбы коллектора, дюймы	3/4", 1"
Размер резьбы входов/выходов, дюймы	3/4", 1/2"
Температура транспортировки и хранения, °C	От -50 до +50
Тип резьбы	UNI EN ISO 228-1

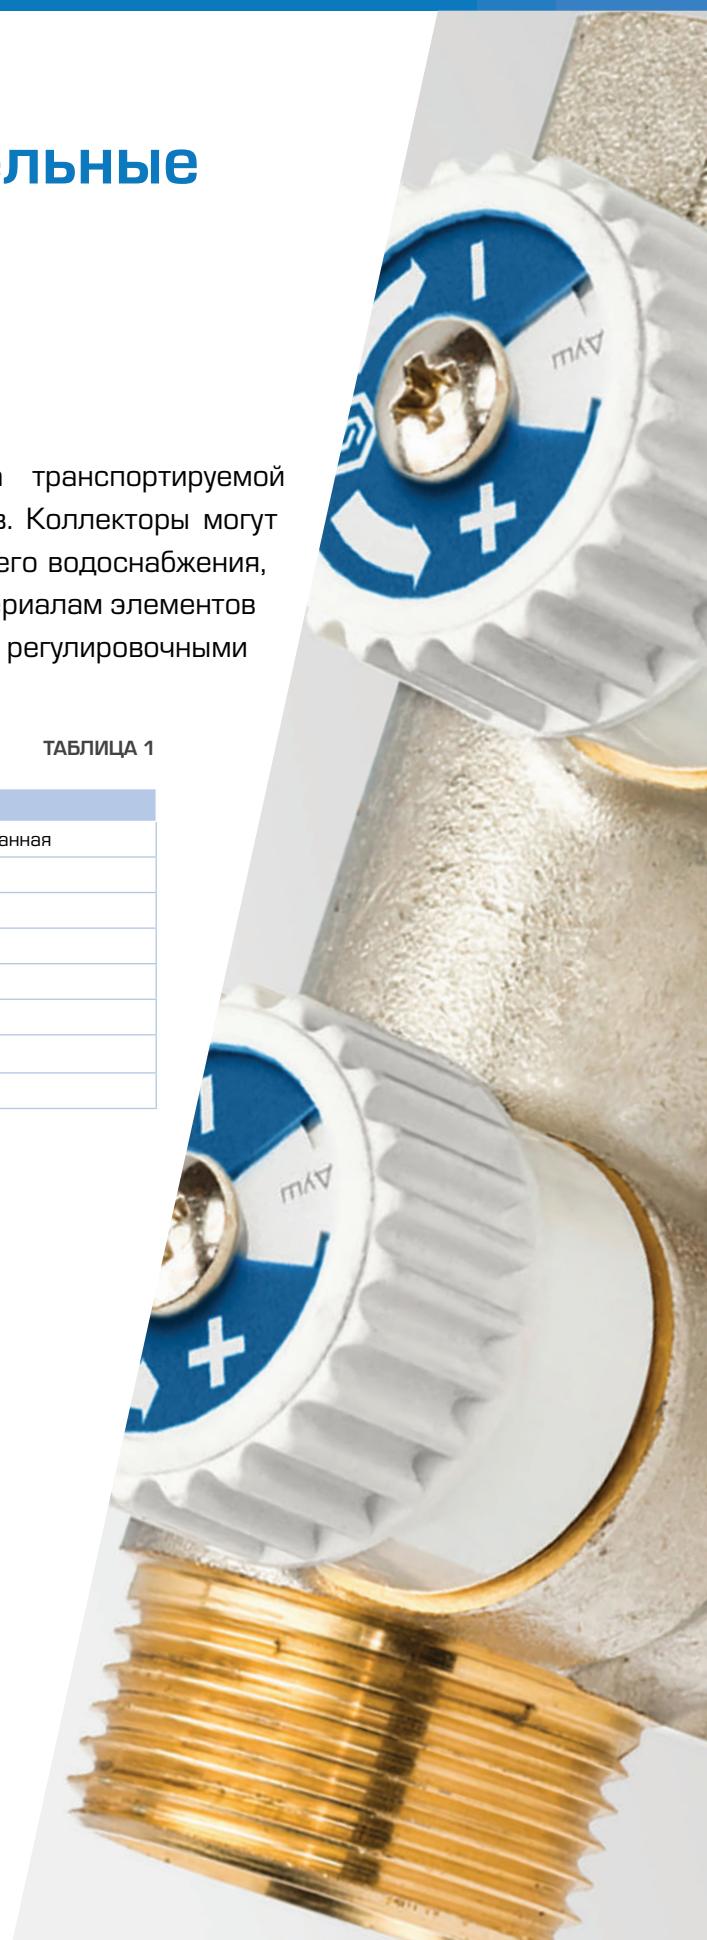



STOUT
все складывается

КОЛЛЕКТОРЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

КОЛЛЕКТОРЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ С РЕГУЛИРОВОЧНЫМИ КЛАПАНАМИ

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 2

АРТИКУЛ	ДИАМЕТР КОЛЛЕКТОРА, дюймы	КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ, шт.	ДИАМЕТР ВЫХОДОВ, дюймы	ЭСКИЗ
SMB 6851 343402	3/4"	2	3/4"	
SMB 6851 343403	3/4"	3	3/4"	
SMB 6851 343404	3/4"	4	3/4"	
SMB 6851 013402	1"	2	3/4"	
SMB 6851 013403	1"	3	3/4"	
SMB 6851 013404	1"	4	3/4"	
SMB 6851 341202	3/4"	2	1/2"	
SMB 6851 341203	3/4"	3	1/2"	
SMB 6851 341204	3/4"	4	1/2"	
SMB 6851 011202	1"	2	1/2"	
SMB 6851 011203	1"	3	1/2"	
SMB 6851 011204	1"	4	1/2"	
SMB 6852 011202*	1"	2	1/2"	
SMB 6852 011203*	1"	3	1/2"	
SMB 6852 011204*	1"	4	1/2"	
SMB 6852 341202*	3/4"	2	1/2"	
SMB 6852 341203*	3/4"	3	1/2"	
SMB 6852 341204*	3/4"	4	1/2"	

* под плоское уплотнение

Габаритные и присоединительные размеры коллекторных блоков указаны на рис. 3–5.

Гидравлические характеристики элементов коллекторов приведены на рис. 1.


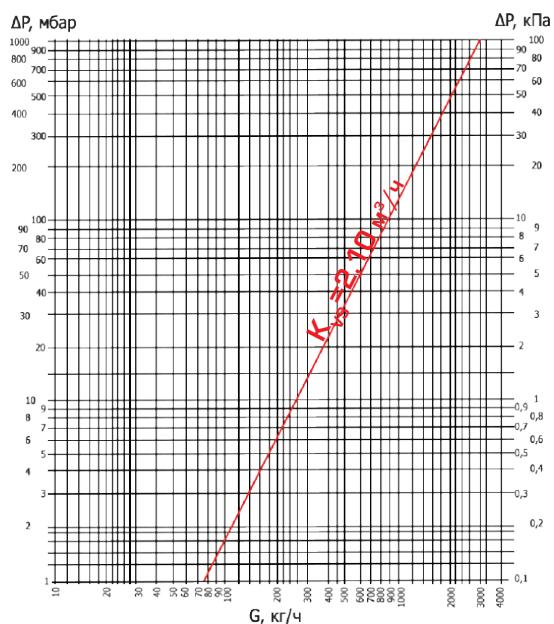



Рис. 1.
Гидравлические характеристики выходов коллектора

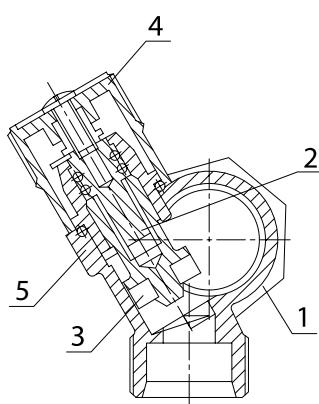

№ ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	Корпус коллектора	CW 617 N UNI-EN 12165 покрытый никелем Ni
2	Кран-букса	CW 614 N UNI-EN 12164
3	Уплотнение штока	NBR
4	Рукоятка	ABS-пластик
5	Уплотнение O-ring	EPDM

Рис. 2.
Устройство распределительного коллектора


ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

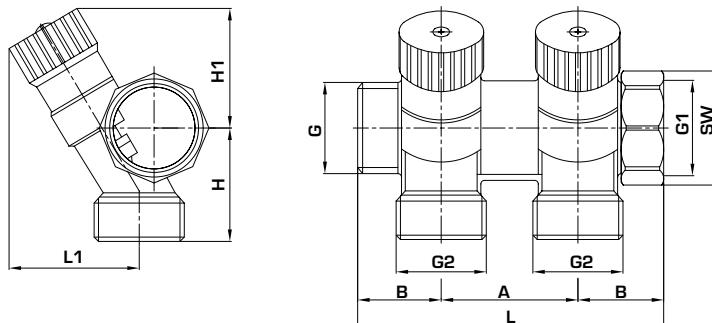

АРТИКУЛ	A, ММ	B, ММ	C, ММ	D, ММ	E, ДЮЙМЫ	F, ДЮЙМЫ	G, ДЮЙМЫ	H, ММ	L, ММ	M, ММ
SMB 6851 343402	89	24,5	40	31	G3/4EK	G3/4	G3/4	32	33	36
SMB 6851 013402	89	24,5	40	37	G3/4EK	G1	G1	34	36	38
SMB 6852 341202	89	24,5	40	31	1/2" (под плоское уплотнение)	G3/4	G3/4	31	33	36
SMB 6851 341202	89	24,5	40	31	G1/2	G3/4	G3/4	31	33	36
SMB 6851 011202	89	24,5	40	37	G 1/2	G 1	G 1	33	36	38
SMB 6852 011202	89	24,5	40	37	1/2" (под плоское уплотнение)	G 1	G 1	33	36	38

Рис. 3.


Коллектор на два выхода с регулировочно-запорными клапанами

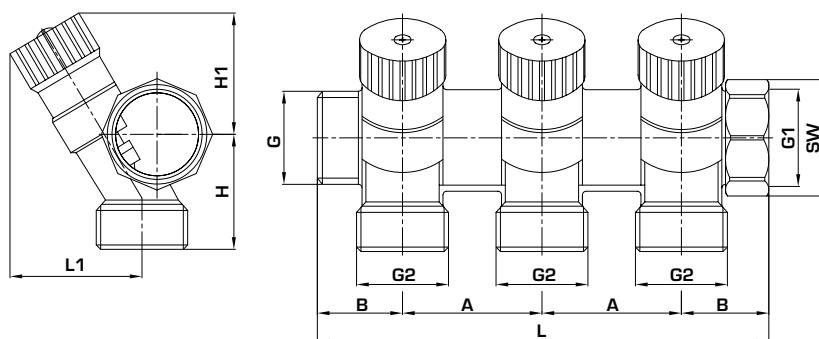

АРТИКУЛ	A, ММ	B, ММ	C, ММ	D, ММ	E, ДЮЙМЫ	F, ДЮЙМЫ	G, ДЮЙМЫ	H, ММ	L, ММ	M, ММ
SMB 6851 343403	129	24,5	40	31	G3/4EK	G3/4	G3/4	32	33	36
SMB 6851 013403	129	24,5	40	37	G3/4EK	G1	G1	34	36	38
SMB 6852 341203	129	24,5	40	31	1/2" (под плоское уплотнение)	G3/4	G3/4	32	33	36
SMB 6851 341203	129	24,5	40	31	G1/2	G3/4	G3/4	31	33	36
SMB 6851 011203	129	24,5	40	37	G 1/2	G 1"	G 1"	33	36	38
SMB 6852 011203	129	24,5	40	37	1/2" (под плоское уплотнение)	G 1"	G 1"	33	36	38

Рис. 4.

Коллектор на три выхода с регулировочно-запорными клапанами

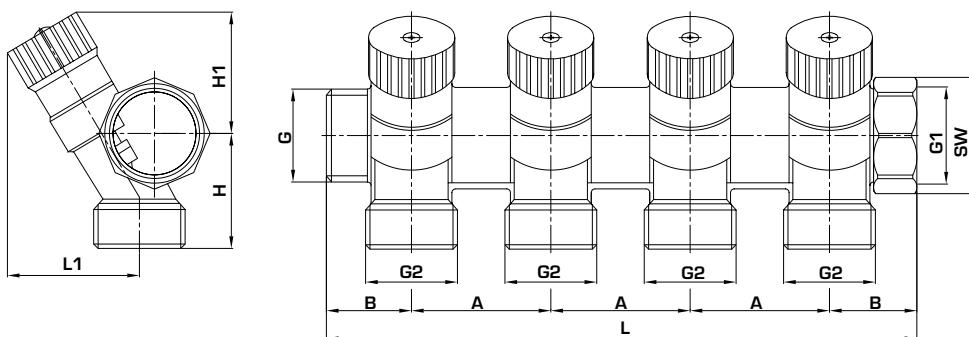

АРТИКУЛ	A, ММ	B, ММ	C, ММ	D, ММ	E, ДЮЙМЫ	F, ДЮЙМЫ	G, ДЮЙМЫ	H, ММ	L, ММ	M, ММ
SMB 6851 343404	169	24,5	40	31	G3/4ЕК	G3/4	G3/4	32	33	36
SMB 6851 013404	169	24,5	40	37	G3/4ЕК	G1	G1	34	36	38
SMB 6852 341204	169	24,5	40	31	1/2"(под плоское уплотнение)	G3/4	G3/4	32	33	36
SMB 6851 341204	169	24,5	40	31	G1/2	G3/4	G3/4	31	33	36
SMB 6851 011204	169	24,5	40	37	G 1/2	G 1"	G 1"	33	36	38
SMB 6852 011204	169	24,5	40	37	1/2"(под плоское уплотнение)	G 1"	G 1"	33	36	38

Рис. 5.

Коллектор на четыре выхода с регулировочно-запорными клапанами


2. КОЛЛЕКТОРЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ С ШАРОВЫМИ КРАНАМИ ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Коллекторы распределительные для систем водоснабжения используются для распределения и перекрытия воды. Коллектор имеет возможность отключения (перекрытия) каждого отдельного контура. Распределительные коллекторы могут иметь два, три или четыре выхода с наружной резьбой 1/2", в которые встроены запорные шаровые краны. Распределительные коллекторы соединяются между собой по принципу модульности.

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 3


АРТИКУЛ	ДИАМЕТР КОЛЛЕКТОРА, ДЮЙМЫ	КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ, ШТ.	ДИАМЕТР ВЫХОДОВ, ДЮЙМЫ	ЦВЕТ РУКОЯТКИ	ЭСКИЗ
SMB 6200 011202	1"	2	1/2"	красный	
SMB 6200 011203	1"	3	1/2"	красный	
SMB 6200 341202	3/4"	2	1/2"	красный	
SMB 6200 341203	3/4"	3	1/2"	красный	
SMB 6201 011202	1"	2	1/2"	синий	
SMB 6201 011203	1"	3	1/2"	синий	
SMB 6201 341202	3/4"	2	1/2"	синий	
SMB 6201 341203	3/4"	3	1/2"	синий	
SMB 6200 341204	3/4"	4	1/2"	красный	
SMB 6201 341204	3/4"	4	1/2"	синий	



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 4

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Материал коллектора	Латунь CW 617 N, никелированная
Макс. рабочее давление	10
Макс. температура теплоносителя T_{\max} , °C	95
Пропускная способность отводов, м ³ /ч	1,151
Размер резьбы коллектора, дюймы	3/4, 1
Размер резьбы выходов, дюймы	1/2"
Температура транспортировки и хранения, °C	От -50 до +50
Тип резьбы	UNI EN ISO 228-1

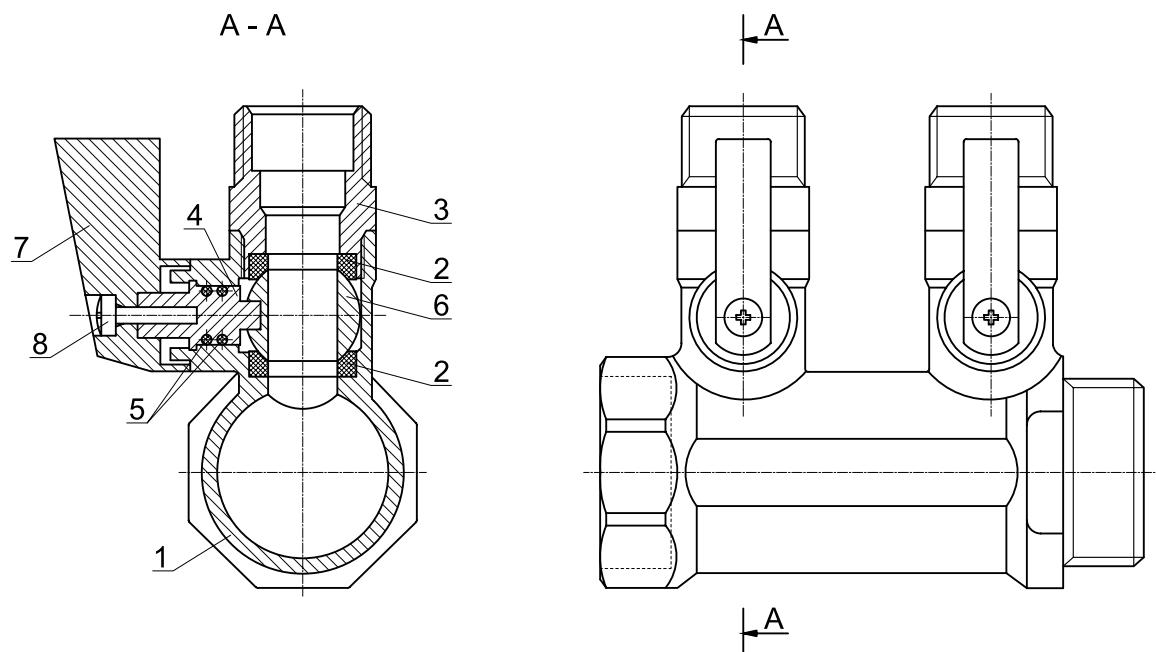


№ ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	Корпус коллектора	Латунь CW 617 N, никелированная
2	Уплотнение шара	PTFE
3	Отвод	Латунь CW 617 N
4	Шток	Латунь CW 617 N
5	Уплотнительное кольцо буks.	EPDM
6	Шар	Латунь CW614N
7	Рукоятка	Алюминий
8	Винт	Оцинкованная сталь

Рис. 6.
Устройство распределительного коллектора



STOUT
все складывается

**КОЛЛЕКТОРЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**
КОЛЛЕКТОРЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ С ШАРОВЫМИ КРАНАМИ

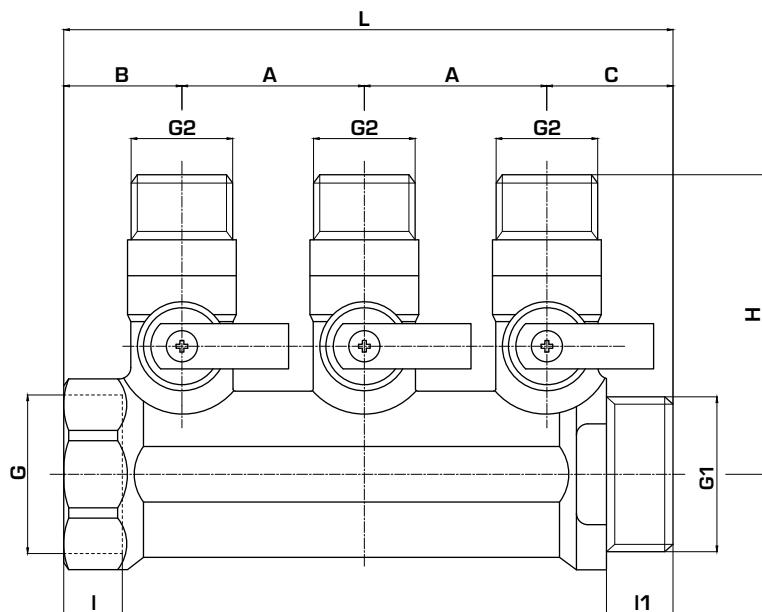

АРТИКУЛ	A	B	C	D	E	F	G	H	L	КОЛ-ВО ВЫХОДОВ, ШТ.
КОЛЛЕКТОРНЫЕ БЛОКИ С РУКОЯТКАМИ СИНЕГО ЦВЕТА										
SMB 6201 341202	37	24	25,5	86,5	33,5	3/4"	3/4"	13,5	1/2"	2
SMB 6201 341203	37	24	25,5	123,5	33,5	3/4"	3/4"	13,5	1/2"	3
SMB 6201 341204	37	24	25,5	160,5	33,5	3/4"	3/4"	13,5	1/2"	4
SMB 6201 011202	37	27	29	93	36,5	1"	1"	17	1/2"	2
SMB 6201 011203	37	27	29	130	36,5	1"	1"	17	1/2"	3
КОЛЛЕКТОРНЫЕ БЛОКИ С РУКОЯТКАМИ КРАСНОГО ЦВЕТА										
SMB 6200 341202	37	24	25,5	86,5	33,5	3/4"	3/4"	13,5	1/2"	2
SMB 6200 341203	37	24	25,5	123,5	33,5	3/4"	3/4"	13,5	1/2"	3
SMB 6200 341204	37	24	25,5	160,5	33,5	3/4"	3/4"	13,5	1/2"	4
SMB 6200 011202	37	27	29	93	36,5	1"	1"	17	1/2"	2
SMB 6200 011203	37	27	29	130	36,5	1"	1"	17	1/2"	3

Рис. 7.

Габаритные и присоединительные размеры

Шкафы SCC для распределительных коллекторов

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Шкафы SCC и SSC предназначены для размещения в них коллекторных блоков для систем отопления (радиаторной или напольной) с поквартирной разводкой или распределительных коллекторов водопровода. Шкафы также могут использоваться для установки в них насосных смесительных узлов, приборов тепло- и водоучета, а также других устройств, применяемых для систем инженерного обеспечения зданий.

Шкафы изготавливаются двух типов (рис. 1):

- [SCC-0001/0003](#) и [SSC-0004](#) – наружные (пристенные);
- [SCC-0002](#) – встраиваемые.

Шкафы эстетичны, позволяют быстро и надежно закрепить оборудование внутри них, обеспечивают защиту устройств от несанкционированного доступа.



[SCC-0001/0003](#) и [SSC-0004](#)




[SCC-0002](#)

Рис. 1.
Монтажные шкафы SCC

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ



Рис. 2.
Примеры применения шкафов SCC

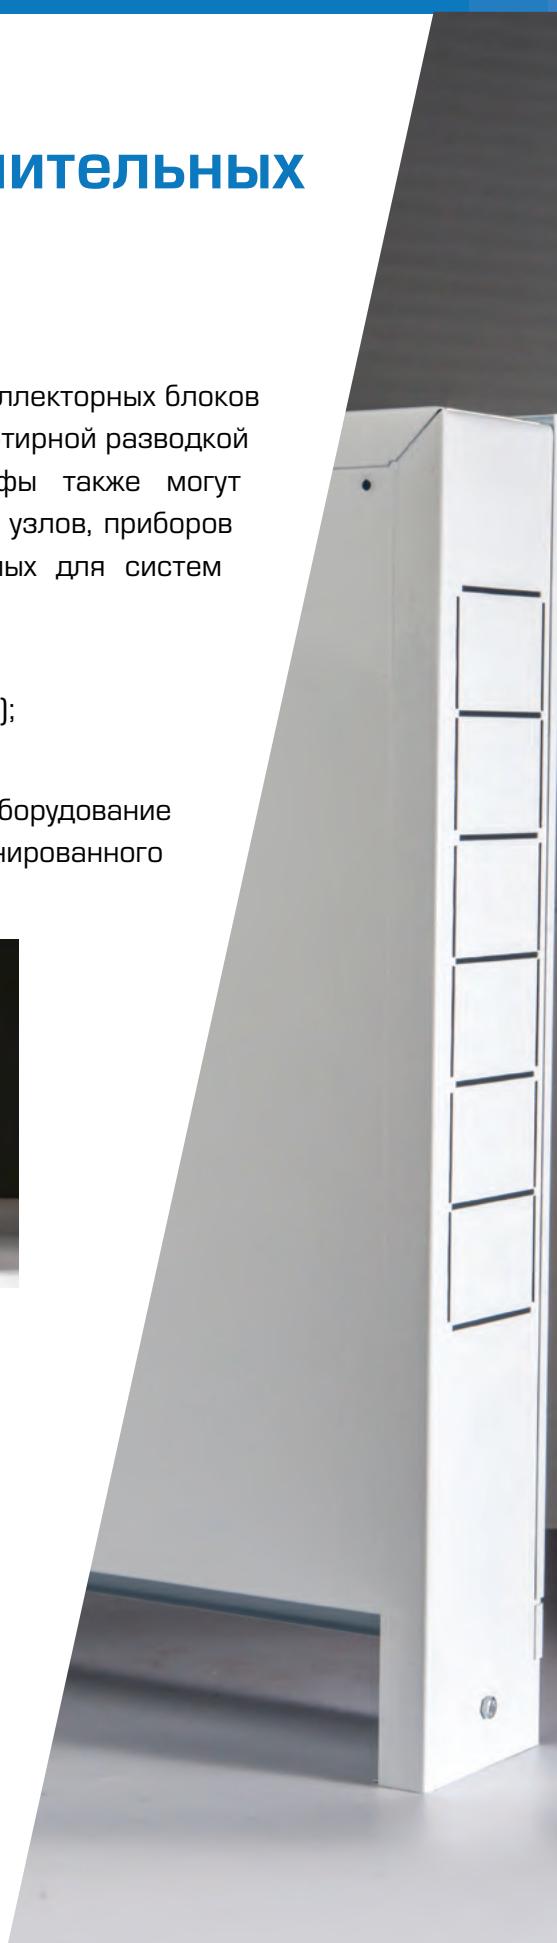



НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 1


ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	ТИП	КОЛИЧЕСТВО КОЛЛЕКТОРНЫХ ВЫХОДОВ, ШТ.*	ГАБАРИТЫ L x B x H*, ММ	ДЛИНА ВЫДВИЖНЫХ НОЖЕК, ММ	МАССА, КГ
ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАРУЖНЫЙ (ШРН) С НАКЛАДНОЙ ДВЕРЦЕЙ						
	SCC-0001-000013	ШРН-0	1-3	365x120x651	40	5,9
	SCC-0001-000045	ШРН-1	4-5	454x120x651		6,75
	SCC-0001-000067	ШРН-2	6-7	554x120x651		7,74
	SCC-0001-000810	ШРН-3	8-10	704x120x651		9,5
	SCC-0001-001112	ШРН-4	11-12	854x120x651		11,8
	SCC-0001-001316	ШРН-5	13-16	1004x120x651		14,56
	SCC-0001-001718	ШРН-6	17-18	1154x120x651		16,58
	SCC-0001-001920	ШРН-7	19-20	1304x120x651		19,90
ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРОЕННЫЙ (ШРВ) С НАКЛАДНОЙ ДВЕРЦЕЙ						
	SCC-0002-000013	ШРВ-0	1-3	404x125x670	90	6,8
	SCC-0002-000045	ШРВ-1	4-5	496x125x670		7,62
	SCC-0002-000067	ШРВ-2	6-7	596x125x670		8,84
	SCC-0002-000810	ШРВ-3	8-10	796x125x670		10,42
	SCC-0002-001112	ШРВ-4	11-12	896x125x670		12,66
	SCC-0002-001316	ШРВ-5	13-16	1046x125x670		15,30
	SCC-0002-001718	ШРВ-6	17-18	1196x125x670		17,90
	SCC-0002-001920	ШРВ-7	19-20	1346x125x670		20,50
ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАРУЖНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (ШРН-У-180) С ВНУТРЕННЕЙ ДВЕРЦЕЙ						
	SCC-0003-000013	ШРНУ-180-0	1-3	362x180x651	40	6,5
	SCC-0003-000045	ШРНУ-180-1	4-5	450x180x651		7,5
	SCC-0003-000067	ШРНУ-180-2	6-7	550x180x651		8,7
	SCC-0003-000810	ШРНУ-180-3	8-10	700x180x651		10,5
	SCC-0003-001112	ШРНУ-180-4	11-12	850x180x651		13
	SCC-0003-001316	ШРНУ-180-5	13-16	1100x180x651		15,6
	SCC-0003-001718	ШРНУ-180-6	17-18	1150x180x651		17,7
	SCC-0003-001920	ШРНУ-180-7	19-20	1300x180x651		21,3
ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАРУЖНЫЙ (ШРН) С НАКЛАДНОЙ ДВЕРЦЕЙ						
	SSC-0004-000045	ШРН-1	4-5	450x118x652	63	4,63
	SSC-0004-000067	ШРН-2	6-7	550x118x652		5,96
	SSC-0004-000810	ШРН-3	8-10	697x118x652		6,81
	SSC-0004-001112	ШРН-4	11-12	848x118x652		7,66
	SSC-0004-001316	ШРН-5	13-15	998x118x652		8,66
	SSC-0004-001718	ШРН-6	16-18	1147x118x652		11,27
	SSC-0004-001920	ШРН-7	19-20	1300x118x652		13,74

*Указано количество выходов коллектора, не оборудованного запорной и сливной гарнитурой.

УСТРОЙСТВО

Шкафы SCC и SSC для распределительных коллекторов STOUT изготавливаются двух типов: наружные (пристенные) и встраиваемые в строительные конструкции. Типоразмерный ряд изделий представляет шкафы различной длины, которая зависит от числа выводов для трубопроводов на размещаемых в шкафу распределительных коллекторах.

Устройство шкафов показано на рис. 3, а их конструктивные особенности приведены в табл. 2.

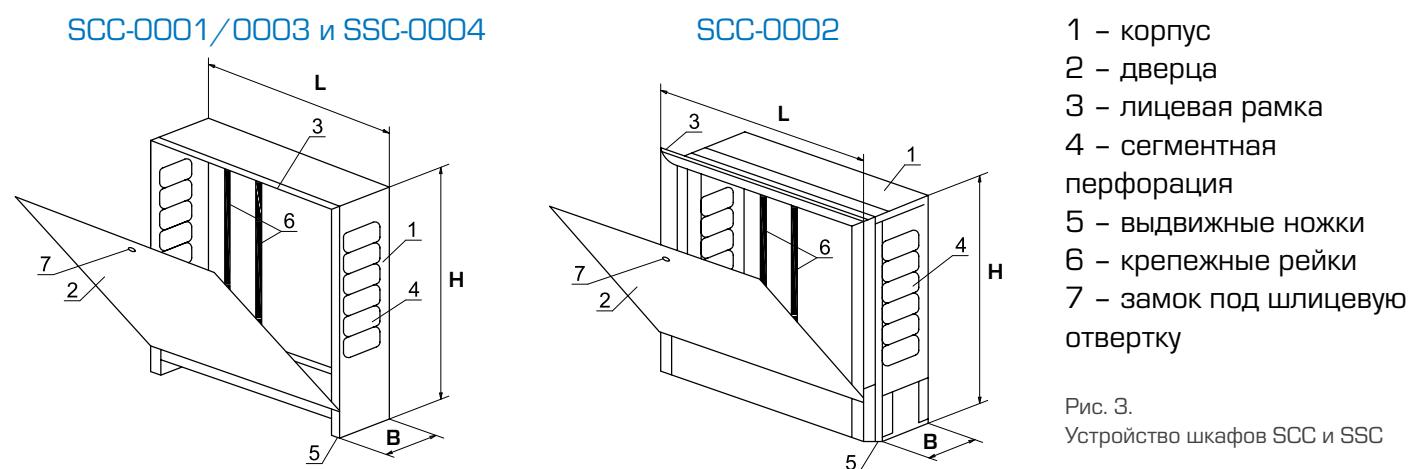

- 1 – корпус
- 2 – дверца
- 3 – лицевая рамка
- 4 – сегментная перфорация
- 5 – выдвижные ножки
- 6 – крепежные рейки
- 7 – замок под шлицевую отвертку

Рис. 3.
Устройство шкафов SCC и SSC

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ШКАФОВ

ТАБЛИЦА 2

ШРН	ШРВ
Настенный (приставной)	Встраиваемый в строительные конструкции
Материалы: Корпус и дверка - сталь листовая [черная]	Материалы: корпус - сталь листовая оцинкованная; дверка - сталь листовая [черная]
Окрашены (корпус и дверка) порошковой эмалью белого цвета (RAL9016) с предварительным нанесением фосфатной пленки	Окрашены (только дверка и лицевая рамка) порошковой эмалью белого цвета (RAL9016) с предварительным нанесением фосфатной пленки
Внутри шкафов установлены подвижные универсальные профильные крепежные рейки, позволяющие располагать оборудование в любом месте по высоте и ширине шкафа	
В боковых стенках корпуса выполнена перфорация, сегменты которой удаляются в любом месте, удобном для подсоединения трубопроводов (исключение шкафы SCC-0003 предусмотрено только нижнее подключение)	
Шкафы SCC-0001(3) имеют выдвижные ножки, регулируемые по высоте до 40мм, шкафы SSC-0004 до 63мм	Шкафы имеют выдвижные ножки, регулируемые по высоте до 90 мм, а выдвижная лицевая рамка позволяет изменять глубину установки со 125 мм до 195 мм
Крепление шкафа к полу осуществляется через отверстия в ножках, а к стене – через отверстия в задней стенке	Крепление шкафа к полу осуществляется через отверстия в ножках, а фиксация его в нише стены – за счет отгибных фиксаторов
Дверки шкафов оснащены замком	
В шкафах отсутствует дно для обеспечения подключения трубной разводки	

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Установка шкафов производится на поверхность стены или ниши.
2. В боковых стенках шкафа в местах пропуска трубопроводов необходимо удалить перфорированные элементы.
3. Требуемая высота шкафа регулируется за счет выдвижных ножек с контролем по уровню, после чего положение ножек фиксируется с помощью болтов и гаек.
4. При установке встраиваемого шкафа следует выдвинуть его лицевую рамку так, чтобы она оказалась вровень с поверхностью стены здания, а задняя панель шкафа касалась стенки ниши.
5. Ножки шкафа должны быть прикреплены к полу по месту дюбель-винтами. Дополнительно наружный шкаф может крепиться к стене через отверстия в его задней панели, а встроенный шкаф в нише – с помощью отгибных фиксаторов в его боковых стенках.
6. Крепление коллекторов и другого оборудования в шкафу производится к монтажным рейкам, которые могут раздвигаться на требуемую ширину, а посадочные болты на них – передвигаться по вертикали.
7. При монтаже и эксплуатации следует оберегать элементы шкафа от механических повреждений. Не допускается использовать шкафы в качестве несущей конструкции, нагружать или вставлять на них при отделочных работах.
8. Окрашенные поверхности шкафа нельзя чистить с использованием абразивных порошков и растворителей.
9. При монтаже и в ходе эксплуатации необходимо предохранять шкаф от нагрева до температуры свыше 120 °C.

Арматура трубопроводная

Арматура трубопроводная – техническое устройство, устанавливаемое на трубопроводах и емкостях, предназначенное для управления потоком рабочей среды путем изменения площади проходного сечения.

1. КРАНЫ ЗАПОРНЫЕ ШАРОВЫЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Запорные шаровые краны предназначены для перекрытия потока среды, транспортируемого по трубопроводам в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения, тепло- и холодоснабжения вентиляционных установок.

Краны STOUT изготавливаются в Италии, при производстве используются только итальянское сырье и комплектующие.

Общие технические характеристики запорных шаровых кранов приведены в табл. 1.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 1

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Номинальный диаметр DN, мм	15-50	В зависимости от типа крана
Тип проходного сечения	Полнопроходной	
Номинальное давление PN, бар	50, 40, 32	В зависимости от диаметра крана
Предельное рабочее давление среды $P_{раб}$, бар	См. рис. 1.	Зависит от температуры среды
Температура перемещаемой среды T, °C	От -20 до +150	
Размер присоединительной резьбы, дюймы	От 1/2" до 2"	По UNI EN 228-1:2003
Среда	Вода, раствор гликолов в воде [до 50 %]	
Класс герметичности шарового затвора	A	По DIN EN 12266-1 ГОСТ 9544-2015
Условная пропускная способность K_{vs} , м ³ /ч	См. технические описания кранов	
Температура окружающей среды, °C	От -20 до +60	
Температура транспортировки, °C	От -60 до +60	
Наличие индикатора «Открыт/Закрыт»	Да	
Минимальная толщина стенки корпуса крана, мм	1,5 для DN15 1,6 для DN20 1,8 для DN25 2 для DN32 2,1 для DN40 2,3 для DN50	
Средний срок службы, лет	от 10 до 30 лет	В зависимости от модели шарового крана
Цвет ручки	Красный, черный, черный с белой надписью	
Размеры	См. технические описания кранов	Разделы 1.1 – 1.5

Условия применения кранов запорных шаровых по давлению и температуре среды приведены на рис. 1.


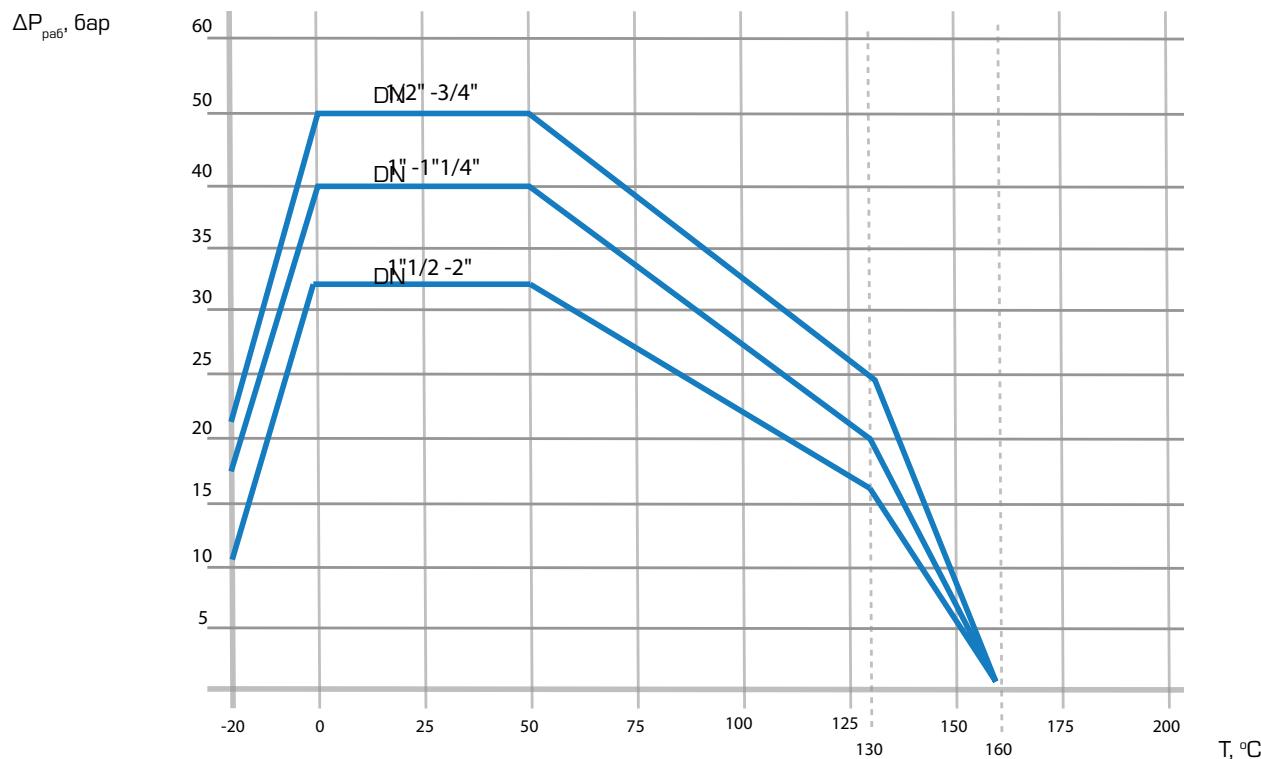


Рис. 1.
Зависимость рабочего давления от температуры перемещаемой среды

УСТРОЙСТВО

Устройство кранов запорных шаровых STOUT отображено на рис. 2 на примере крана с «американкой».

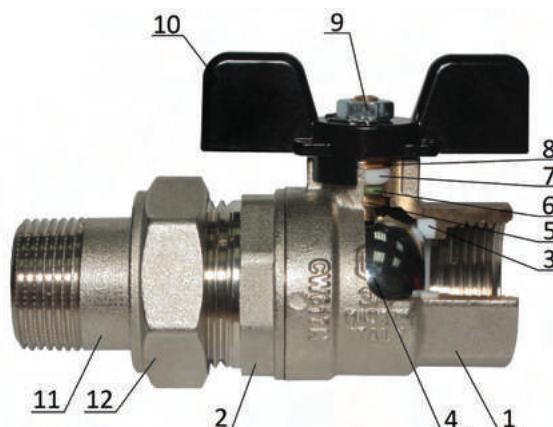

№ ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Корпус	Никелированная латунь CW617N	По UNI EN 12165/98
2	Адаптер резьбовой	Никелированная латунь CW617N	По UNI EN 12165/98
3	Уплотнение шарового затвора	PTFE	
4	Затвор шаровый	Хромированная латунь CW617N	По UNI EN 12165/98
5	Шток	Латунь CW614N	По UNI EN 12164/98
6	Уплотнение кольцевое	FKM	
7	Уплотнение сальниковое	PTFE	
8	Втулка	Латунь CW614N	
9	Гайка	Оцинкованная сталь	
10	Рукоятка, рычаг/бабочка	Оцинкованная сталь, пластик PVC/AISI, защитная эмаль	
11	Штуцер	Хромированная латунь CW617N	
12	Гайка	Хромированная латунь CW617N	

Рис. 2.
Устройство запорного шарового крана STOUT

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шаровые краны поставляются в открытом положении шарового затвора.

Монтаж кранов в трубопроводной системе должен выполняться квалифицированными специалистами.

Для уплотнения резьбы могут использоваться любые материалы, разрешенные СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий».

При монтаже кранов изгибающие усилия и крутящий момент не должны превышать значений, указанных в табл. 2.

ТАБЛИЦА 2

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР КРАНА DN, мм	15	20	25	32	40	50
Макс. изгибающий момент, Нм	46	101	129	206	258	447
Макс. крутящий момент, Нм	30	40	60	80	120	150

Открывать и закрывать краны следует плавным поворотом рукояти, вручную, без применения каких-либо инструментов.

Внимание! Применение шаровых кранов в качестве регулирующих устройств не допускается (п. 10.11 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»).



STOUT
все складывается

АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ

КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ НИКЕЛИРОВАННЫЕ
ПОЛНОПРОХОДНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ (ВНУТРЕННЯЯ – ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА)

1.1. КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ НИКЕЛИРОВАННЫЕ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ (ВНУТРЕННЯЯ – ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА), ТИП SVB-0001 И SVB-0002


НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 3

ЭСКИЗ	НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN, ММ	АРТИКУЛ STOUT SVB-0001 (РУЧКА «РЫЧАГ»)	АРТИКУЛ STOUT SVB-0002 (РУЧКА «БАБОЧКА»)	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, БАР	ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕМЕЩАЕМОЙ СРЕДЫ, °C		УСЛОВНАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ K_{v3} , М³/Ч		
					T_{MIN}	T_{MAX}			
	15	SVB-0001-000015	SVB-0002-000015	50	-20	150	20		
	20	SVB-0001-000020	SVB-0002-000020				45		
	25	SVB-0001-000025	SVB-0002-000025	40			60		
	32	SVB-0001-000032	SVB-0002-000032				100		
	40*	SVB-0001-000040	-	32			170*		
	50*	SVB-0001-000050	-				265*		

SVB-0001

SVB-0002

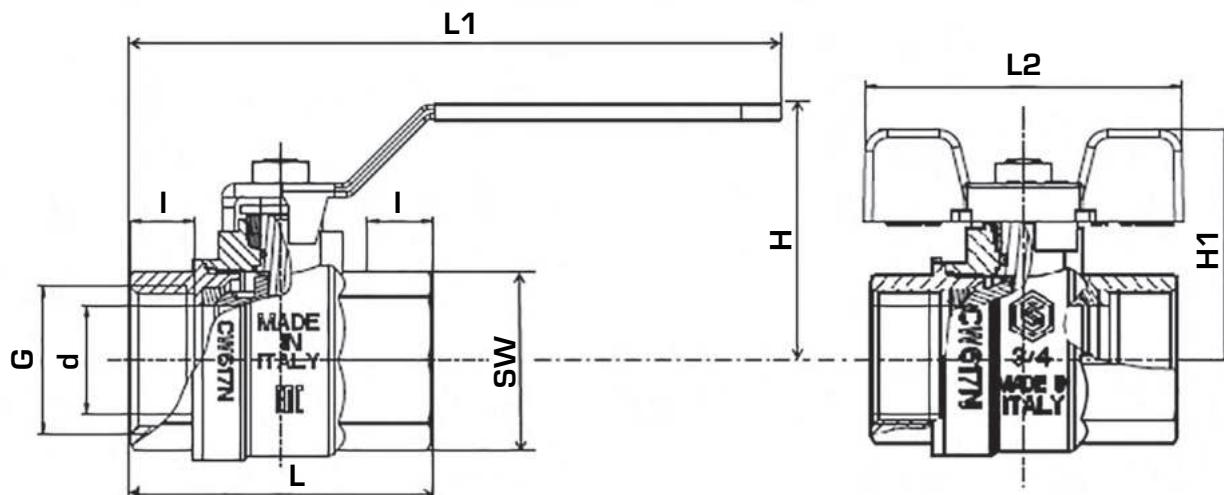

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN, ММ	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ		РАЗМЕРЫ, ММ								МАССА, КГ	
	ВНУТР. G	НАРУЖН. G	L	I	L1	L2	H	H1	d**	SW	SVB-0001	SVB-0002
15	1/2"	-	50	11,2	92	63	43	42	15	25	0,180	0,169
20	3/4"	-	58	13	92	63	47	46	20	31	0,260	0,249
25	1"	-	70	15	115	73	59	53	25	38	0,460	0,435
32	1" 1/4	-	80	17	115	73	64	58	32	47	0,690	0,665
40*	1" 1/2*	-	91*	18*	150	-	75	-	39*	54*	1,000	-
50*	2" *	-	108*	20,5*	150	-	82	-	50*	66*	1,600	-

* Только для крана типа STOUT SVB-0001

** Диаметр отверстия в шаре

Рис. 3.

Габаритные и присоединительные размеры кранов типа SVB-0001 и SVB-0002

1.2. КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ НИКЕЛИРОВАННЫЕ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ (ВНУТРЕННЯЯ – НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА), ТИП SVB-0003 И SVB-0004


НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 4

ЭСКИЗ	НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN, ММ	АРТИКУЛ SVB-0003 (РУЧКА «РЫЧАГ»)	АРТИКУЛ SVB-0004 (РУЧКА «БАБОЧКА»)	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, БАР	ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕМЕЩЕМОЙ СРЕДЫ, °C		УСЛОВНАЯ ПРОПУСКАННАЯ СПОСОБНОСТЬ K_{vs} , M ³ /Ч
					T_{MIN}	T_{MAX}	
	15	SVB-0003-000015	SVB-0004-000015	50	-20	150	20
	20	SVB-0003-000020	SVB-0004-000020				45
	25	SVB-0003-000025	SVB-0004-000025				60
	32	SVB-0003-000032	SVB-0004-000032	40	-20	150	100
	40	SVB-0003-000040	-				170*
	50	SVB-0003-000050	-	32	-	-	265*

SVB-0003

SVB-0004

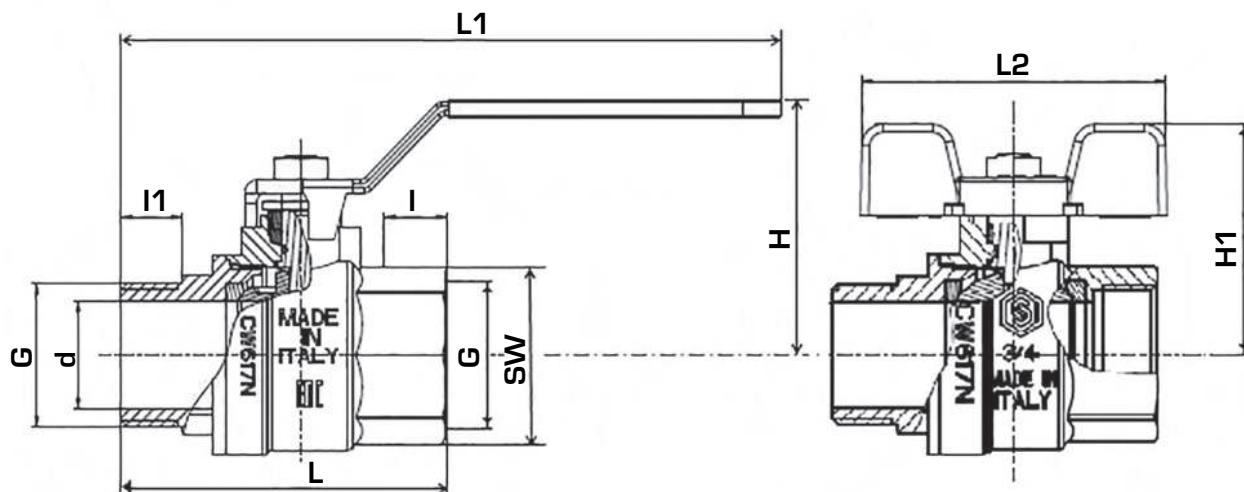

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN, ММ	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ЮЙМЫ		РАЗМЕРЫ, ММ										МАССА, КГ	
	ВНУТР. G	НАРУЖН. G	L	I	I1	L1	L2	H	H1	d**	SW	SVB-0003	SVB-0004	
15	1/2"	1/2"	59	11,2	10,5	92	63	43	42	15	25	0,195	0,184	
20	3/4"	3/4"	65	13	13	92	63	47	46	20	31	0,270	0,259	
25	1"	1"	79	15	15	115	73	59	53	25	38	0,490	0,465	
32	1" 1/4	1" 1/4	90	17	17	115	73	64	58	32	47	0,755	0,730	
40*	1" 1/2*	1" 1/2*	101*	18*	18	150	-	75	-	39*	54*	1,030	-	
50*	2" *	2" *	118*	20,5*	20	150	-	82	-	50*	66*	1,680	-	

*Только для крана типа SVB-0003

**Диаметр отверстия в шаре

Рис. 4.

Габаритные и присоединительные размеры кранов типа SVB-0003 и SVB-0004



STOUT
все складывается

АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ

КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ НИКЕЛИРОВАННЫЕ
ПОЛНОПРОХОДНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ (НАРУЖНАЯ – НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА)


1.3. КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ НИКЕЛИРОВАННЫЕ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ (НАРУЖНАЯ – НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА), ТИП SVB-0005 И SVB-0006

НОМЕНКЛАТУРА


ТАБЛИЦА 5

ЭСКИЗ	НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN, ММ	АРТИКУЛ SVB-0005 (РУЧКА «РЫЧАГ»)	АРТИКУЛ SVB-0006 (РУЧКА «БАБОЧКА»)	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, БАР	ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕМЕЩАЕМОЙ СРЕДЫ, °C		УСЛОВНАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ K_{v3} , М ³ /Ч		
					T _{MIN}	T _{MAX}			
	15	SVB-0005-000015	SVB-0006-000015	50	-20	150	20		
	20	SVB-0005-000020	SVB-0006-000020				45		
	25	SVB-0005-000025	SVB-0006-000025	40			60		
	32	SVB-0005-000032	SVB-0006-000032				100		

SVB-0005

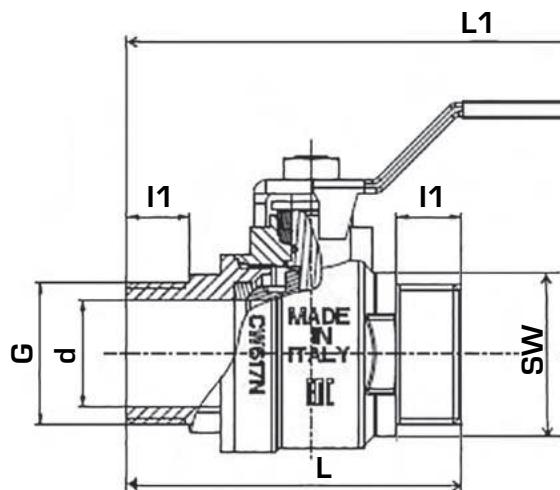

SVB-0006

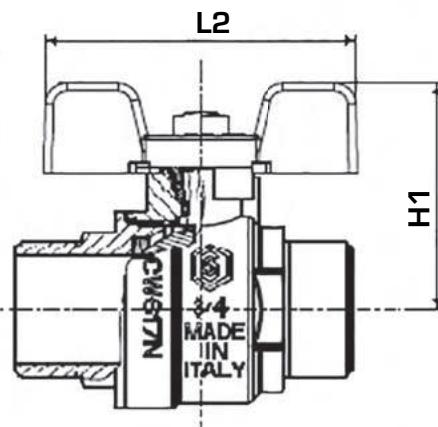

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN, ММ	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ		РАЗМЕРЫ, ММ								МАССА, КГ	
	ВНУТР. G	НАРУЖН. G	L	I1	L1	L2	H	H1	d*	SW	SVB-0005	SVB-0006
15	-	1/2"	58	10,5	92	63	43	42	15	25	0,190	0,179
20	-	3/4"	65	13	92	63	47	46	20	31	0,275	0,264
25	-	1"	79	15	115	73	59	53	25	38	0,475	0,450
32	-	1" 1/4	92	17	115	73	64	58	32	47	0,780	0,755

*Диаметр отверстия в шаре

Рис. 5.
Габаритные и присоединительные размеры кранов типа SVB-0005 и SVB-0006

1.4. КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ НИКЕЛИРОВАННЫЕ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ (ВНУТРЕННЯЯ – НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА) С СОЕДИНЕНИЕМ «АМЕРИКАНКА», ТИП SVB-0007/1007


НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 6

ЭСКИЗ	НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN, ММ	АРТИКУЛ SVB-0007 (РУЧКА «БАБОЧКА»)	АРТИКУЛ SVB-1007 (КРАСНАЯ РУЧКА «БАБОЧКА»)*	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, БАР	ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕМЕЩАЕМОЙ СРЕДЫ, °C		УСЛОВНАЯ ПРОПУСКАННАЯ СПОСОБНОСТЬ K_{vs} , M ³ /Ч		
					T _{MIN}	T _{MAX}			
	15	SVB-0007-000015	SVB-1007-000015	50	-20	150	20		
	20	SVB-0007-000020	SVB-1007-000020				45		
	25	SVB-0007-000025	SVB-1007-000025	40			60		
	32	SVB-0007-000032	SVB-1007-000032				100		

* Уплотнение под штуцером EPDM.

SVB-0007 / SVB-1007

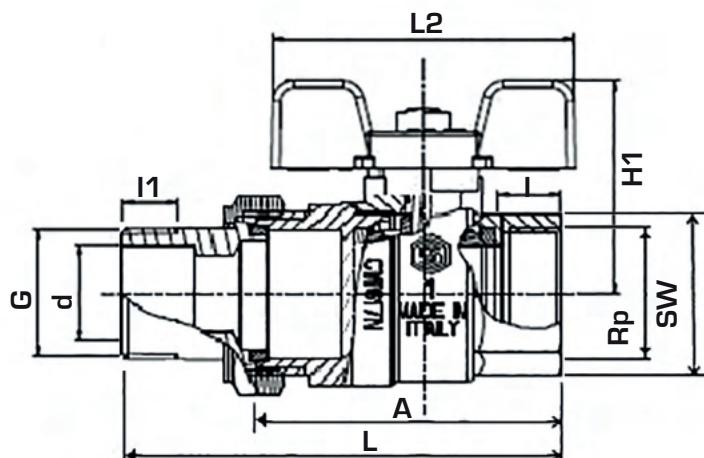

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN, ММ	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДОЙМЫ		РАЗМЕРЫ, ММ									МАССА, КГ	
	ВНУТР. G	НАРУЖН. G	L	I	I1	A	L2	H1	d*	SW	SVB-0007	SVB-1007	
15	1/2"	1/2"	85	11,2	14,9	59	63	42	15	25	0,275	0,275	
20	3/4"	3/4"	96	13	16	65	63	46	20	31	0,400	0,400	
25	1"	1"	112	15	14	77,5	73	53	25	38	0,695	0,695	
32	1" 1/4	1" 1/4	126	17	18	89	73	58	32	47	0,900	0,900	

* Диаметр отверстия в шаре

Рис. 6.

Габаритные и присоединительные размеры кранов типа SVB-0007 и SVB-1007



STOUT
все складывается

АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ

КРАНЫ ШАРОВЫЕ УГЛОВЫЕ ЛАТУННЫЕ НИКЕЛИРОВАННЫЕ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ (ВНУТРЕННЯЯ – НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА) С СОЕДИНЕНИЕМ «АМЕРИКАНКА»


1.5. КРАНЫ ШАРОВЫЕ УГЛОВЫЕ ЛАТУННЫЕ НИКЕЛИРОВАННЫЕ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ (ВНУТРЕННЯЯ – НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА) С СОЕДИНЕНИЕМ «АМЕРИКАНКА», ТИП SVB-0008

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 7

ЭСКИЗ	НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN, ММ	АРТИКУЛ SVB-0008 (РУЧКА «БАБОЧКА»)	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, БАР	ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕМЕЩЕМОЙ СРЕДЫ, °C		УСЛОВНАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ K_{vS} M ³ /Ч
				T _{MIN}	T _{MAX}	
	15	SVB-0008-000015	50	-20	150	15,7
	20	SVB-0008-000020				26,5
	25	SVB-0008-000025				41,5

SVB-0008

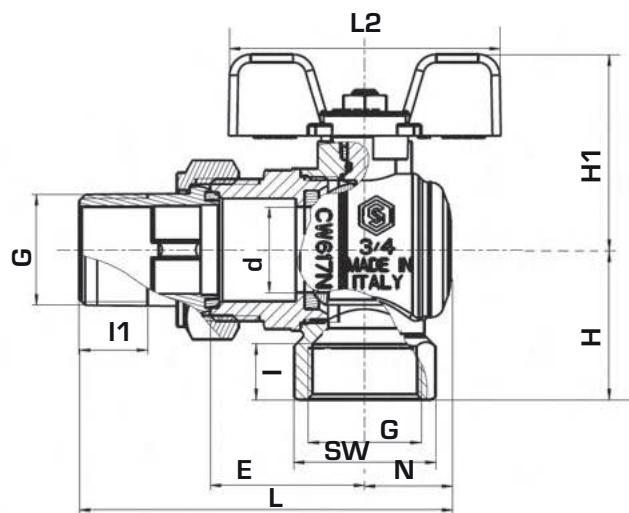

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN, ММ	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДОЙМЫ		РАЗМЕРЫ, ММ										МАССА, КГ
	ВНУТР. G	НАРУЖН. G	L	I	I1	E	N	L2	H	H1	d*	SW	
15	1/2"	1/2"	60,4	11,2	14,9	33,7	15,9	63	42	27,5	15	25	0,275
20	3/4"	3/4"	66,7	13	16	36,1	20,1	63	46	35	20	31	0,420
25	1"	1"	79,9	15	14	45,7	24,8	73	53	43,5	25	38	0,720


*Диаметр отверстия в шаре

Рис. 7.

Габаритные и присоединительные размеры кранов типа SVB-0008

1.6 КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ НИКЕЛИРОВАННЫЕ СТАНДАРТНО-ПРОХОДНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ (ВНУТРЕННЯЯ – ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА), ТИП SVB-0011 И SVB-0012.

УСТРОЙСТВО

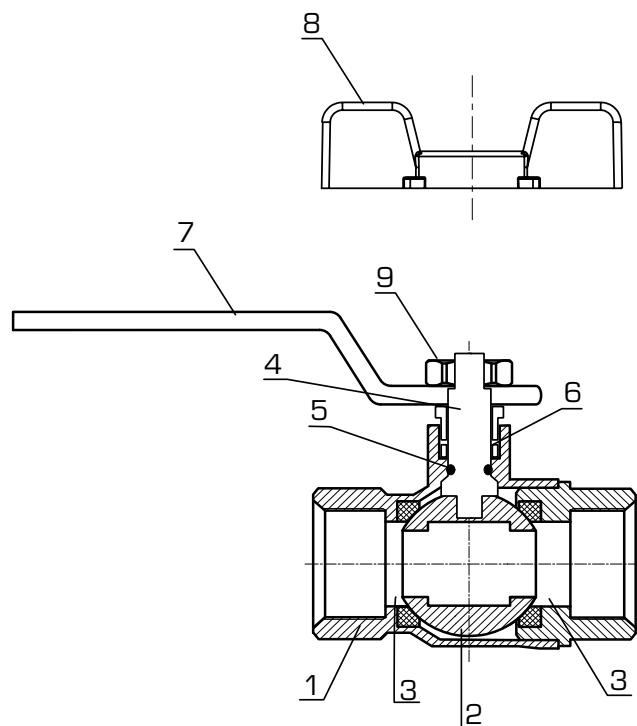

№ ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Корпус	Латунь никелированная CW617N	По UNI EN 12165/98
2	Шар	Латунь хромированная CW617N	По UNI EN 12165/98
3	Уплотнение шара	P.T.F.E.	
4	Шток	Латунь CW614N	По UNI EN 12164/98
5	Уплотнение O-ring	FPM	
6	Уплотнение O-ring	P.T.F.E.	
7	Рукоятка рычаг	Оцинкованная сталь	
8	Рукоятка бабочка	Алюминий лакированный	
9	Гайка	Оцинкованная сталь	

Рис. 8.
Конструкция крана шарового со стандартным проходом
с накидной гайкой

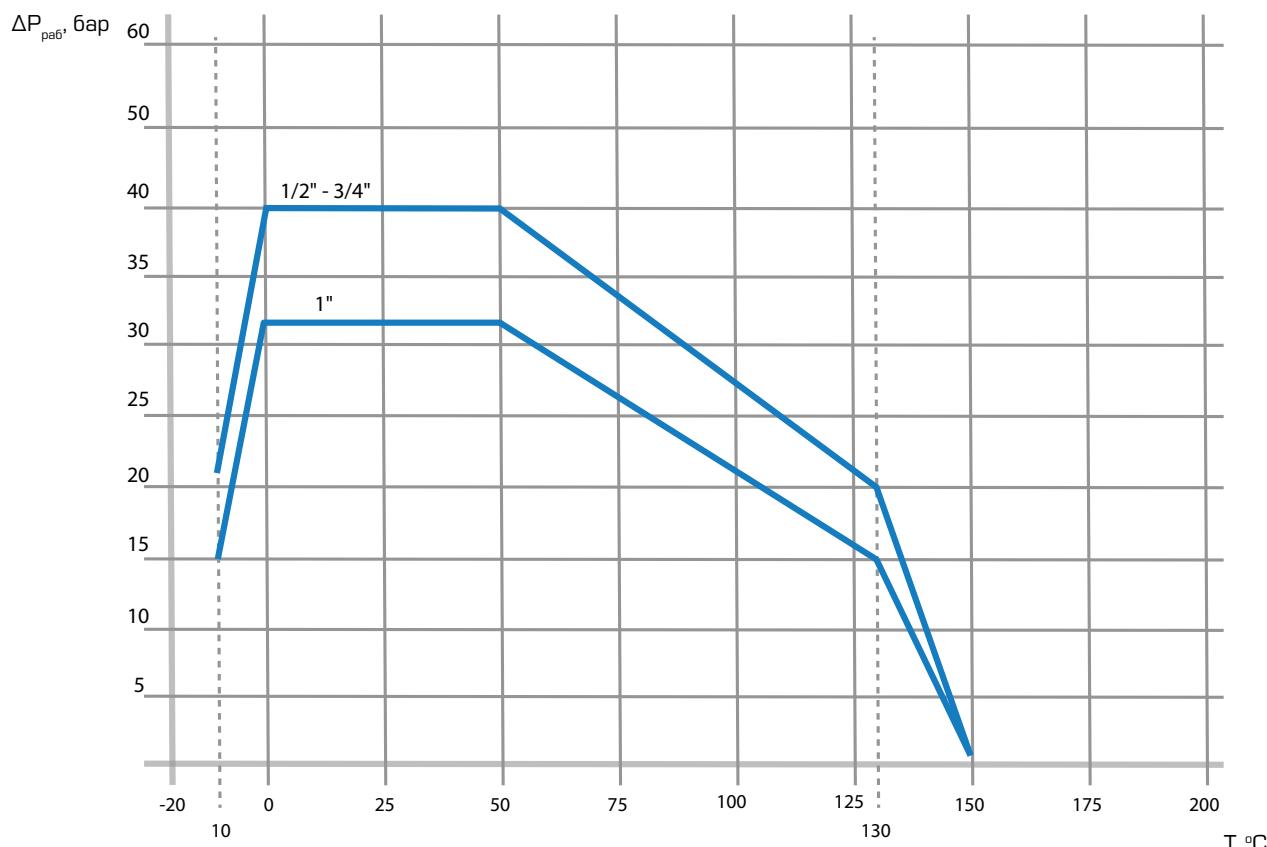


Рис. 9

Зависимость рабочего давления от температуры перемещаемой среды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 8

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Номинальный диаметр DN, мм	15 - 20 - 25	
Размер присоединительной резьбы R, дюймы	1/2" - 3/4" - 1"	По ISO 228/1
Тип проходного сечения	Стандартный проход	
Номинальное давление PN, бар	32 - 40	Зависит от диаметра крана
Предельное рабочее давление среды P _{pab} , бар	См. рис. 9	Зависит от температуры среды
Температура перемещаемой среды T _c , °C	От -20 до 150	
Среда	Вода, раствор гликолей в воде (до 50%)	
Класс герметичности шарового затвора	A	По DIN EN 12266-1
Условная пропускная способность K _{vs} , [м ³ /ч]/бар 0,5	См. технические описания кранов	Зависит от температуры среды
Температура окружающей среды, °C	От -20 до 50	
Наличие индикатора «Открыт/закрыт»	Да	
Средний срок службы, лет	10	
Размеры	См. технические описания кранов	Раздел 4.


1.6 КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ НИКЕЛИРОВАННЫЕ СТАНДАРТНО-ПРОХОДНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ (ВНУТРЕННЯЯ - ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА), ТИП SVB-0011 И SVB-0012.

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 9

ЭСКИЗ	НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN, ММ	АРТИКУЛ SVB-0011 (РУЧКА «РЫЧАГ»)	АРТИКУЛ SVB-0012 (РУЧКА «БАБОЧКА»)	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, БАР	ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕМЕЩАЕМОЙ СРЕДЫ, °С		УСЛОВНАЯ ПРОПУСКАННАЯ СПОСОБНОСТЬ K_{vB} М³/Ч
					T_{MIN}	T_{MAX}	
	15	SVB-0011-000015	SVB-0012-000015	40	-20	150	17
	20	SVB-0011-000020	SVB-0012-000020				35
	25	SVB-0011-000025	SVB-0012-000025	32			49

SVB-0011 и SVB-0012

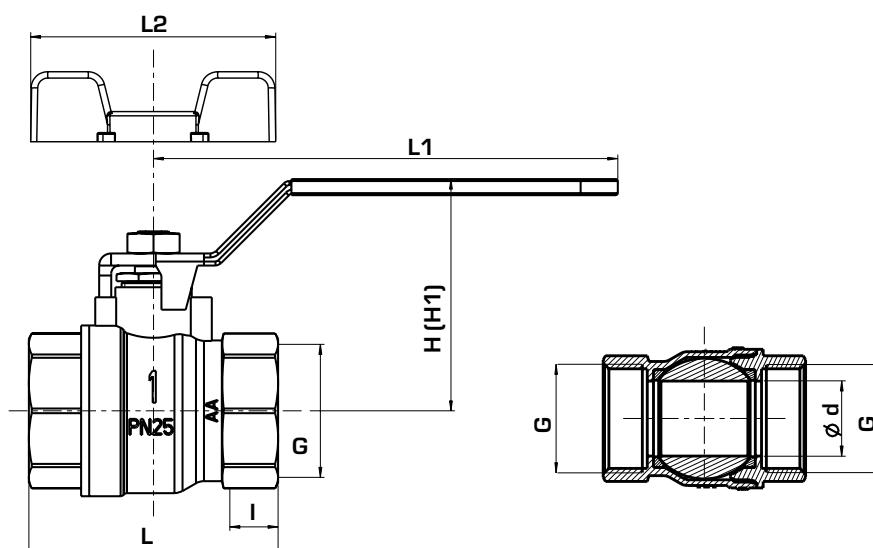

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN, ММ	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ		РАЗМЕРЫ, ММ							МАССА, КГ	
	ВНУТР. G	НАРУЖН. G	L	I	L1	L2	H	H1*	d	SVB-0011	SVB-0012
15	1/2"	-	46,5	11,2	80,5	52	42,85	40,45	14	0,159	0,140
20	3/4"	-	52	11,5	80,5	63,7	45,35	44,15	18	0,209	0,194
25	1	-	62	13,5	115,5	73,7	57,65	51,65	23	0,365	0,328

* Размер для версии с рукояткой бабочкой.

Рис. 10.

Габаритные и присоединительные размеры кранов типа SVB-0011 и SVB-0012



STOUT
все складывается

АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ

КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ НИКЕЛИРОВАННЫЕ СТАНДАРТНО-ПРОХОДНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ (ВНУТРЕННЯЯ - НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА), ТИП SVB-0013 И SVB-0014


1.7 КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ НИКЕЛИРОВАННЫЕ СТАНДАРТНО-ПРОХОДНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ (ВНУТРЕННЯЯ - НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА), ТИП SVB-0013 И SVB-0014

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 10

ЭСКИЗ	НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN, ММ	АРТИКУЛ SVB-0013 [РУЧКА «РЫЧАГ»]	АРТИКУЛ SVB-0014 [РУЧКА «БАБОЧКА»]	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, БАР	ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕМЕЩАЕМОЙ СРЕДЫ, °С		УСЛОВНАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ K_{vs} M ³ /Ч
					T _{MIN}	T _{MAX}	
	15	SVB-0013-000015	SVB-0014-000015	40	-20	150	17
	20	SVB-0013-000020	SVB-0014-000020				35
	25	SVB-0013-000025	SVB-0014-000025	32			49

SVB-0013 и SVB-0014

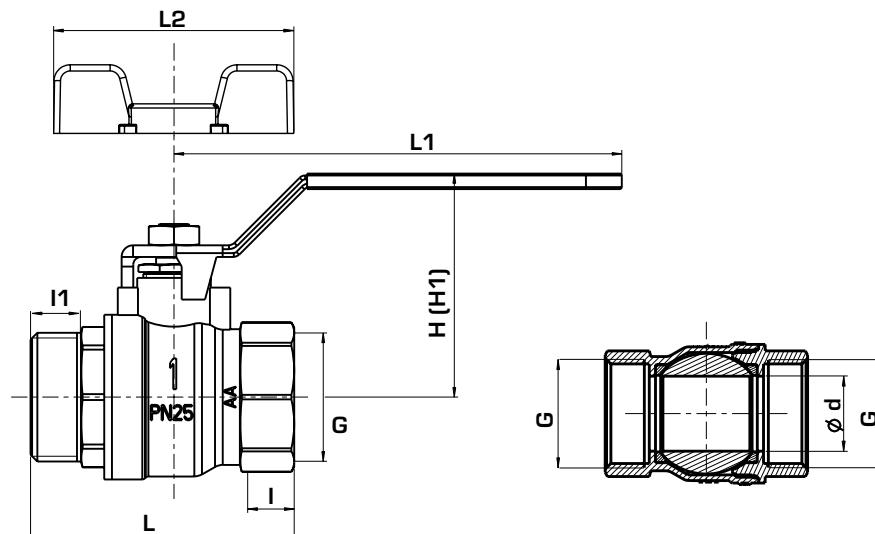

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN, ММ	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДОЙМЫ		РАЗМЕРЫ, ММ								МАССА, КГ	
	ВНУТР. G	НАРУЖН. G	L	I	I1	L1	L2	H	H1*	d	SVB-0013	SVB-0014
15	1/2"	1/2"	53	11,2	10,5	80,5	52	42,85	40,45	14	0,173	0,153
20	3/4"	3/4"	58,2	11,5	11	80,5	63,7	45,35	44,15	18	0,222	0,206
25	1"	1"	68	13,5	13	115,5	73,7	57,65	51,65	23	0,394	0,357

* Размер для версии с рукояткой бабочкой.

Рис. 11.

Габаритные и присоединительные размеры кранов типа SVB-0013 и SVB-0014

2. КРАН КОМБИНИРОВАННЫЙ ШАРОВОЙ С ФИЛЬТРОМ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Комбинированный шаровой кран с фильтром (рис. 12) предназначен для перекрытия потока транспортируемой по трубопроводу среды и ее очистки от механических включений во внутренних системах холодного и горячего водоснабжения зданий, водяного отопления и теплохолодоснабжения вентиляционных установок. Кран также может устанавливаться на технологических трубопроводах, по которым транспортируются среды, неагрессивные к его материалам.

Комбинированный шаровой кран обладает следующими преимуществами:

- пропускная способность крана выше, чем у Y-образного сетчатого фильтра;
- кран занимает в два раза меньше места по сравнению с последовательным размещением обычного шарового крана и сетчатого фильтра;
- установка одного устройства вместо необходимых двух сокращает время монтажа;
- повышается надежность трубопровода из-за снижения количества резьбовых соединений.

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 11

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN, ММ	АРТИКУЛ	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, БАР	ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕМЕЩАЕМОЙ СРЕДЫ, °С	
				T _{мин}	T _{макс}
15	SVF 0001 000015	1/2"	30	-20	100
20	SVF 0001 000020	3/4"			
25	SVF 0001 000025	1"			
15	SVF 0002 000015*	1/2"			
20	SVF 0002 000020*	3/4"			
25	SVF 0002 000025*	1"			
32	SVF 0001 000032	1" 1/4	20	-20	100

*Ручка «бабочка».

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Шаровой кран с фильтром – это трубопроводная арматура, сочетающая в себе шаровой кран и сетчатый фильтр.

Кран состоит из корпуса, в нижней части которого по оси шарового затвора имеется патрубок. В шаре выполнено отверстие, в которое через патрубок вставлен сетчатый стакан. Патрубок закрыт резьбовой пробкой. Конструкция крана отображена на рис. 13.

Рабочая среда фильтруется, проходя через сетчатый элемент. Перекрытие потока осуществляется, как и в обычном кране, путем поворота шарового затвора с помощью рукоятки.

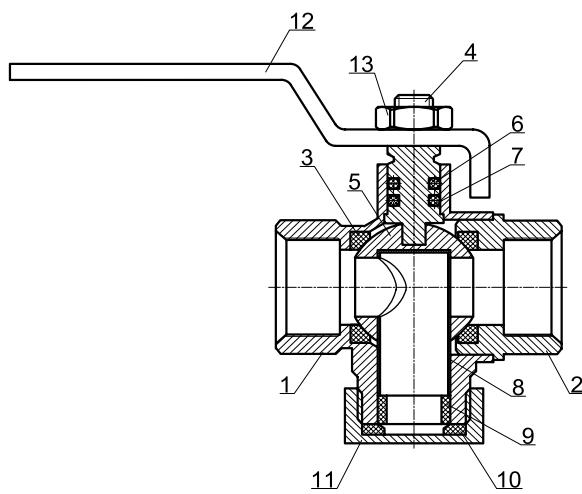


Рис. 12. Общий вид комбинированного шарового крана STOUT с фильтром



STOUT
все складывается

АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ
КРАН КОМБИНИРОВАННЫЙ ШАРОВОЙ С ФИЛЬТРОМ



№ ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	Латунь CW617N
2	Патрубок	Латунь CW617N
3	Уплотнитель затвора	PTFE
4	Шток	Латунь CW614N
5	Затвор шаровой	Хромированная латунь CW617N
6	Прокладка кольцевая	NBR
7	Прокладка кольцевая	FKM
8	Стакан сетчатый	Нержав. сталь AISI 304
9	Кольцо упорное	Нейлон
10	Прокладка-шайба	NBR
11	Пробка	Латунь CW614N
12	Рукоятка	Обрезиненная оцинкованная сталь
13	Гайка	Оцинкованная сталь

Рис. 13.
Конструкция крана комбинированного шарового с фильтром

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 12

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ				ПРИМЕЧАНИЕ
Номинальный диаметр DN, мм	15	20	25	32	
Размер присоединительной резьбы R, дюймы	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	По ISO 228/1
Номинальное давление PN, бар		30		20	
Перемещаемая среда	Вода раствор гликоля в воде (до 50%)				
Класс герметичности шарового затвора	A				По DIN EN 12266-1
Температура перемещаемой среды T, °C	От -20 до +100				
Условная пропускная способность K _{vs} , м ³ /ч	3,22	5,58	5,97	10,12	
Размер ячейки сетки фильтра, мм	0,5				
Температура транспортировки и хранения, °C	От -50 до +50				
Средний срок службы, лет	10				
Масса, кг	0,238	0,357	0,511	1,028	
Цвет ручки	Черный, черный с белой надписью				
Размеры	См. технические описания кранов				Раздел 4.

P_{pa0}, бар


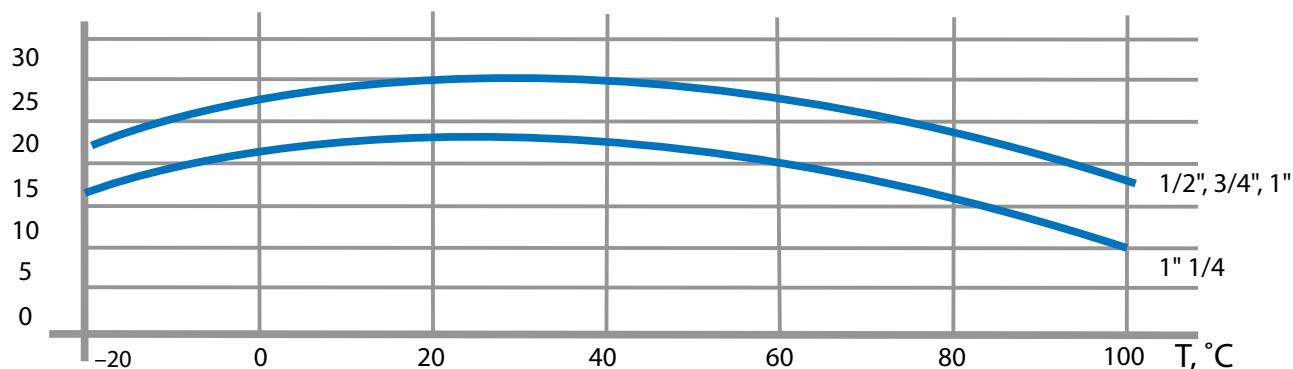


Рис. 14.
Зависимость рабочего давления от температуры перемещаемой среды

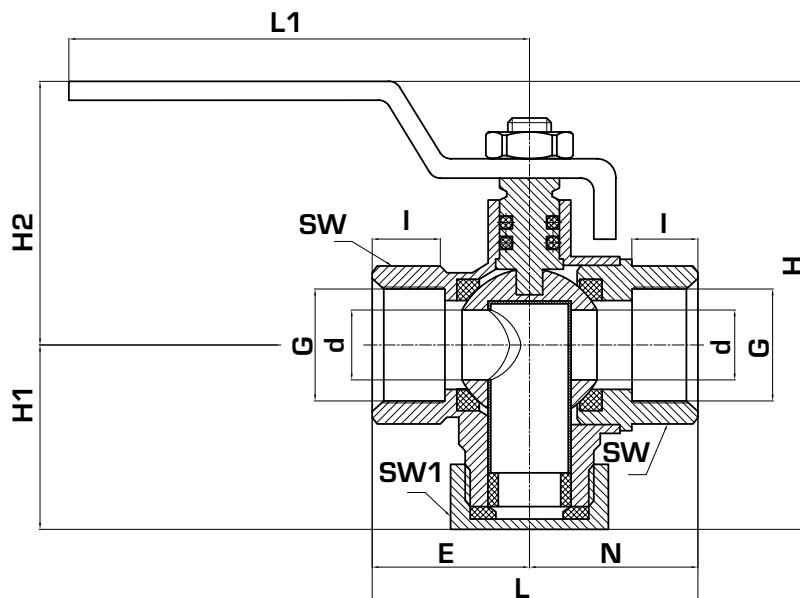

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN, ММ	РАЗМЕР РЕЗЬБЫ G, ДЮЙМЫ	РАЗМЕСЫ, ММ											
		H	H1	H2	L	E	N	I	L1	d	SW (ПОД КЛЮЧ)	SW1 (ПОД КЛЮЧ)	
15	1/2"	75,2	44,2	31,0	50,7	24	26,7	11	100	12	25	24	
20	3/4"	82,5	47,4	35,1	61,3	29	32,3	13	100	16	31	30	
25	1"	89,5	50,8	38,7	70,1	34,5	35,6	15	100	20	38	38	
32	1"1/4	125,5	74	51,5	85	40	45	17	158	28	48	45	

Рис. 15.

Габаритные и присоединительные размеры

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Комбинированный кран устанавливается на горизонтальном или вертикальном участке трубопровода.

При этом направление движения среды должно соответствовать стрелке на корпусе крана.

Со стороны пробки необходимо предусмотреть свободное пространство для обеспечения обслуживания фильтра.

При монтаже следует соблюдать соосность крана и трубопровода.

На кран не должны передаваться осевые, поперечные и изгибающие нагрузки от трубопровода. При необходимости их снижения на трубопроводе предусматриваются компенсаторы и неподвижные опоры.

Устройство не допускается использовать в качестве регулирующего!

В процессе эксплуатации по мере загрязнения фильтра требуется его очистка в следующей последовательности:

- закрыть кран;
- открутить пробку;
- извлечь фильтрующий сетчатый стакан;
- очистить сетку щеткой и промыть водой;
- вставить фильтр на место, боковым отверстием в сторону входного штуцера крана;
- завернуть пробку, проверив сохранность прокладки;
- открыть кран.

3. КРАН ШАРОВОЙ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Шаровой кран применяется в качестве запорной арматуры в системах водоснабжения, отопления, сжатого воздуха. Транспортируемая среда должна быть не агрессивна к материалам крана. Краны являются двунаправленными, это означает, что они перекрывают поток в обоих направлениях. Особенностью конструкции данных кранов являются накидные гайки под плоское уплотнение, которые применяют для подключения котлов и другого оборудования с соответствующей геометрией резьбовых штуцеров.



Рис. 16.

Общий вид шарового крана STOUT с накидной гайкой

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 13


ЭСКИЗ	НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN, ММ	АРТИКУЛ SVB-0009 [РУЧКА «РЫЧАГ»]	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, БАР	ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕМЕЩЕМОЙ СРЕДЫ, °С		УСЛОВНАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ K_{V3} , М ³ /Ч
				T_{MIN}	T_{MAX}	
Краны шаровые с накидной гайкой. Тип SVB-0009						
	15	SVB-0009-000015	30	-20	150	0,81
	20	SVB-0009-000020				1,64
	25	SVB-0009-000025				2,78

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 14

ЭСКИЗ	НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN, ММ	АРТИКУЛ SVB-0010 [РУЧКА «РЫЧАГ»]	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, БАР	ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕМЕЩЕМОЙ СРЕДЫ, °С		УСЛОВНАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ K_{V3} , М ³ /Ч
				T_{MIN}	T_{MAX}	
Краны шаровые с накидной гайкой. Тип SVB-0010						
	15	SVB-0010-000015	20	-20	150	0,42
	20	SVB-0010-000020				0,93

УСТРОЙСТВО

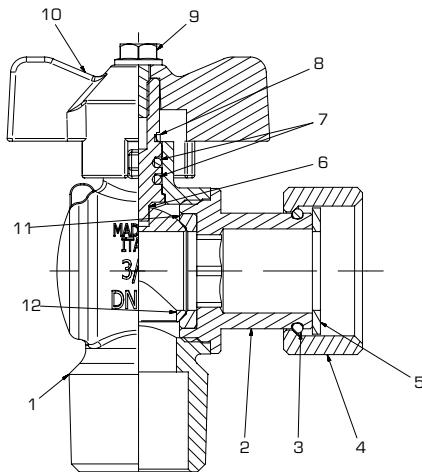

№ ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. ШТ.	МАТЕРИАЛ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Корпус	1	CuZn40Pb2 - CW617 N. Ni	Латунь никелированная
2	Адаптер резьбовой	1	CuZn39Pb3 - CW 614 N. Ni	Латунь никелированная
3	Кольцо стопорное	1	Acciaio	Сталь нержавеющая
4	Гайка накидная	1	CuZn39Pb3 - CW 614 N	Латунь
5	Уплотнение плоское	1	FASIT OMNIA	Фазит (Питьевая вода)
6	Шток	1	CuZn39Pb3 - CW 614 N	Латунь
7	Уплотнение O-ring	2	FKM	Фторкаучук (Питьевая вода)
8	Вставка	1	Bronzo	Бронза
9	Болт	1	Acciaio	Сталь нержавеющая
10	Рукоятка	1	Lega alluminio	Сплав алюминиевый
11	Уплотнение под шар	2	PTFE - R	
12	Шар	1	CuZn39Pb3 - CW 614 N	Латунь хромированная

Рис. 17.

Конструкция крана шарового с накидной гайкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 15

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Номинальный диаметр DN, мм	15 - 20 - 25	См. раздел 4.
Размер присоединительной резьбы R, дюймы	1/2"-3/4"-1"	UNI ISO 228/1,EN 10226-1 (ex ISO7/1)
Номинальное давление PN, бар	20-30	
Предельное рабочее давление среды Pраб, бар	См. рис. 18 - 19	Зависит от температуры среды
Температура перемещаемой среды T _с , °C	От -2 до 150	
Среда	Вода, раствор гликоля в воде (до 50%)	
Класс герметичности шарового затвора	A	По DIN EN 12266-1
Условная пропускная способность K _{vs} , [м ³ /ч]/бар ^{0,5}	0,81 - 2,78	
Температура окружающей среды, °C	От -20 до 60	
Средний срок службы, лет	10	
Цвет ручки	Черный	
Размеры	См. технические описания кранов	См. раздел 4.

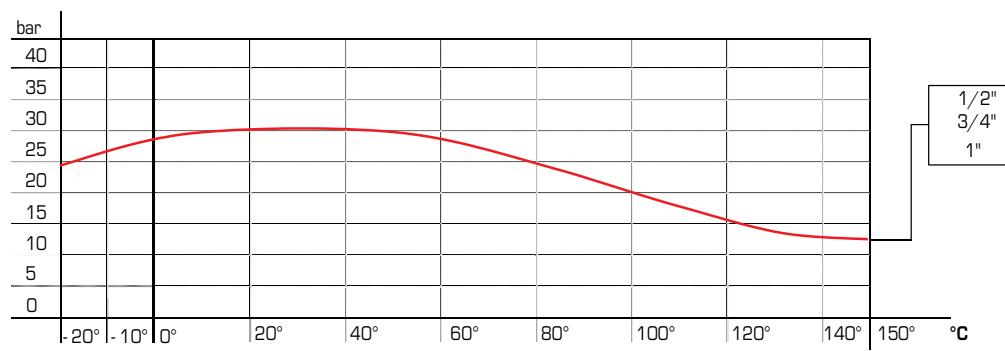


Рис. 18.
Зависимость рабочего давления от температуры для SVB-0009


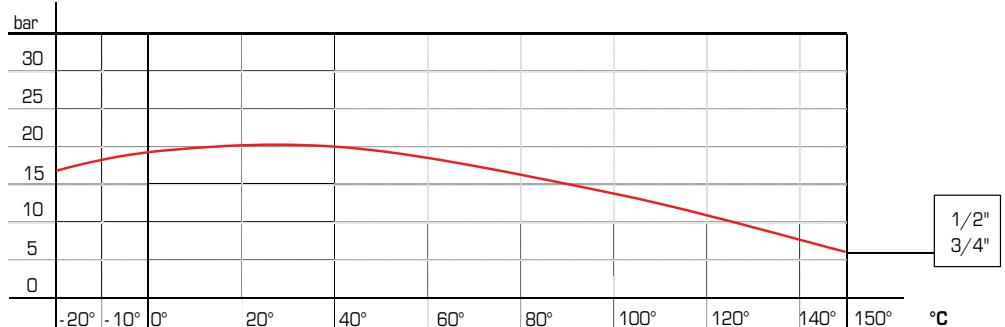


Рис. 19.
Зависимость рабочего давления от температуры для SVB-0010



STOUT
все складывается

АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ
КРАН ШАРОВОЙ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ

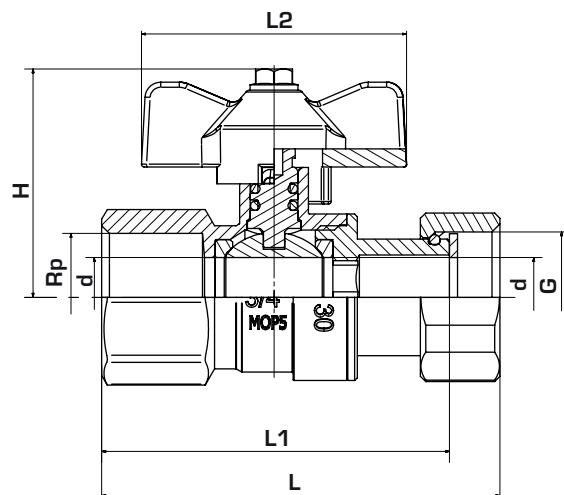


НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN, ММ	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ		РАЗМЕРЫ, ММ					МАССА, КГ
	ВНУТР. G	ВНУТР. Rp	L	L1	H	L2	d*	
15	1/2"	1/2"	74	65	41	50	10	198
20	3/4"	3/4"	75	66	43	50	15	239
25	1"	1"	92	82	46	50	20	384

*Диаметр отверстия в шаре

Рис. 20.

Габаритные и присоединительные размеры кранов типа SVB-0009

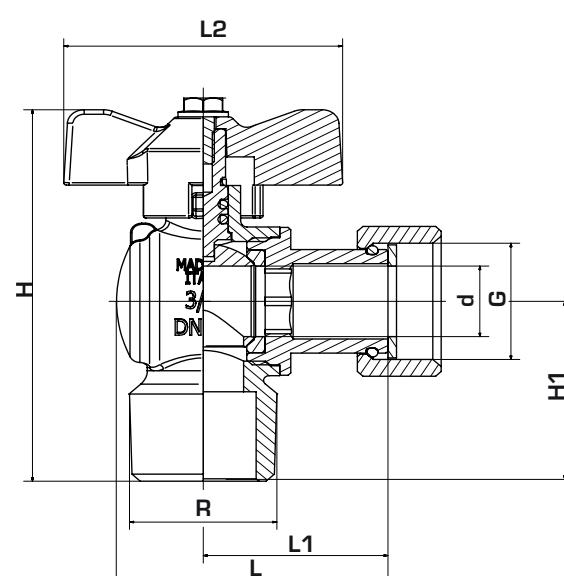

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN, ММ	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ		РАЗМЕРЫ, ММ						МАССА, КГ
	ВНУТР. G	НАРУЖН. R	L	L1	L2	H	H1	d*	
15	1/2"	1/2"	74	51	50	32,6	37	10	183
20	3/4"	3/4"	79	48,6	50	38,4	33	15	238

*Диаметр отверстия в шаре

Рис. 21.

Габаритные и присоединительные размеры кранов типа SVB-0010

4. РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ ПОРШНЕВОГО ТИПА

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Редуктор давления представляет собой автоматический клапан, снижающий и стабилизирующий давление среды внутри распределительного трубопровода с учетом предварительно заданного значения. Благодаря своим компактным габаритным размерам, бесшумной работе и особому самоочищающемуся внутреннему седлу этот редуктор давления может использоваться в квартирах многоэтажных и одноэтажных зданий (согласно EN 806-2).

Согласно СНиП 2.04.01-85* редуктор давления следует устанавливать в следующих случаях:

- во избежание высокого давления в сети, что может привести к повреждению гидротехнических приборов;
- для поддержания постоянного давления при значительных изменениях давления на входе в редуктор (резкого повышения давления в ночное время);
- после счетчика, на входе в водопроводную сеть, горячего или холодного водоснабжения;
- перед емкостями или котлами.


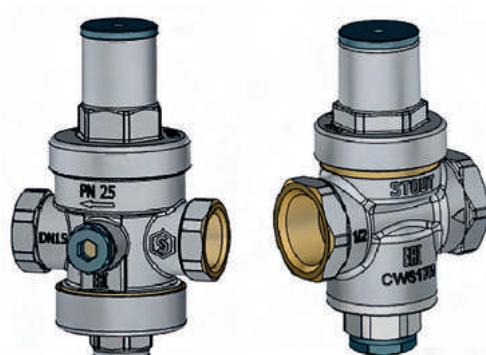


Рис. 22.
Общий вид

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 16

АРТИКУЛ	РАЗМЕР РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ	ТИП РЕЗЬБЫ	PN	ИСПОЛНЕНИЕ
SVS-1008-000015	1/2"	вн/вн	25	под манометр
SVS-1008-000020	3/4"	вн/вн	25	под манометр
SVS-1008-000025	1"	вн/вн	25	под манометр
SVS-1009-000015	1/2"	вн/вн	16	без подключения манометра
SVS-1009-000020	3/4"	вн/вн	16	без подключения манометра
SVS-1010-000015	1/2"	вн/вн	16	под манометр
SVS-1010-000020	3/4"	вн/вн	16	под манометр

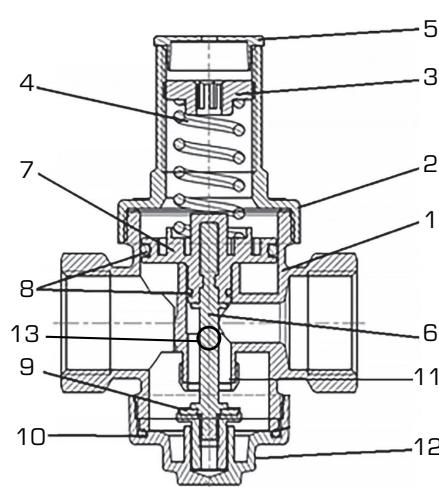

№ ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	Латунь CW617N (UNI EN 12165)
2	Верхняя крышка корпуса	Латунь CW617N (UNI EN 12165)
3	Регулировочный винт	Латунь CW614N (UNI EN 12164)
4	Пружины калибровочные	Сталь SM (EN 10270-1)
5	Пробка пружинной камеры	Полиэтилен
6	Шток поршня	Латунь CW614N (UNI EN 12164)
7	Тарелка поршня	Полиамид PA66 GF50
8	Уплотнительные кольца поршня	Эластомер EPDM перох
9	Уплотнение седла	Эластомер EPDM перох
10	Сальник нижней крышки	Эластомер EPDM перох
11	Седло съемное	НЖ Ст AISI 303 (EN 10088-1.4305)
12	Нижняя крышка корпуса	Латунь CW617N (UNI EN 12165)
13	Пробка отверстия для манометра	Nilamid+ 10% стекло

Рис. 23.
Устройство редуктора SVS-1008



STOUT
все складывается

АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ
РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ ПОРШНЕВОГО ТИПА

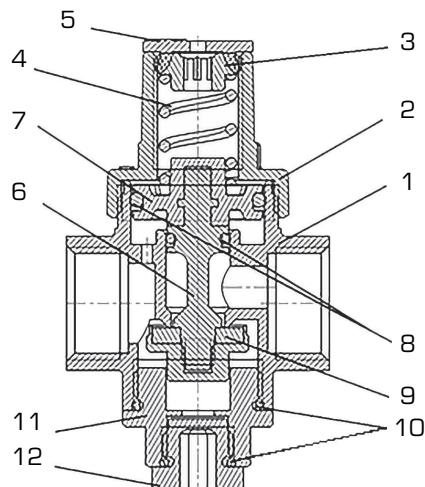


Рис. 24.
Устройство редуктора SVS-1009 (1010)

№ ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	Латунь CW617N (UNI EN 12165)
2	Верхняя крышка корпуса	Латунь CW617N (UNI EN 12165)
3	Регулировочный винт	Латунь CW614N (UNI EN 12164)
4	Пружина калибровочная	Сталь SM (EN 10270-1)
5	Пробка пружинной камеры	Полиэтилен
6	Шток поршня	Латунь CW614N (UNI EN 12164)
7	Тарелка поршня	Полиамид PA66 GF50
8	Уплотнительные кольца поршня	Эластомер EPDM регох
9	Уплотнение седла	Эластомер EPDM регох
10	Сальник нижней крышки	Эластомер EPDM регох
11	Нижняя крышка корпуса	Латунь CW614N (UNI EN 12164)
12	Пробка отверстия для манометра для SVS-1010/нижняя крышка корпуса для SVS-1009	Nilamid+ 10% стекло

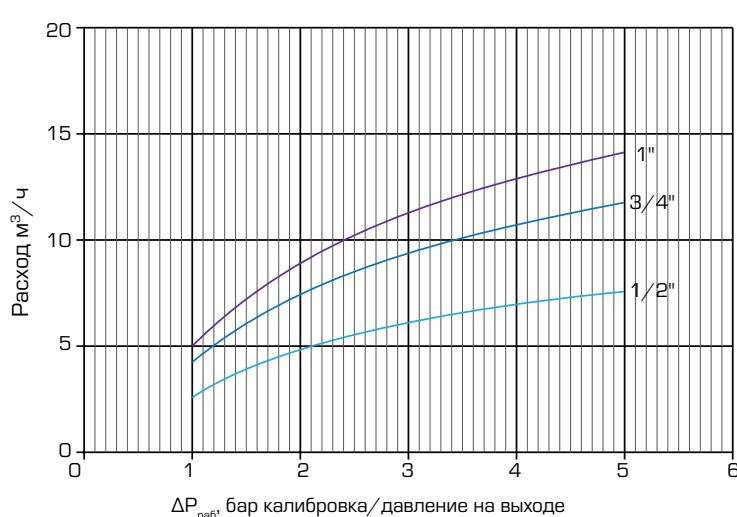


Рис. 25. График падения давления в зависимости от пропускной способности SVS-1008

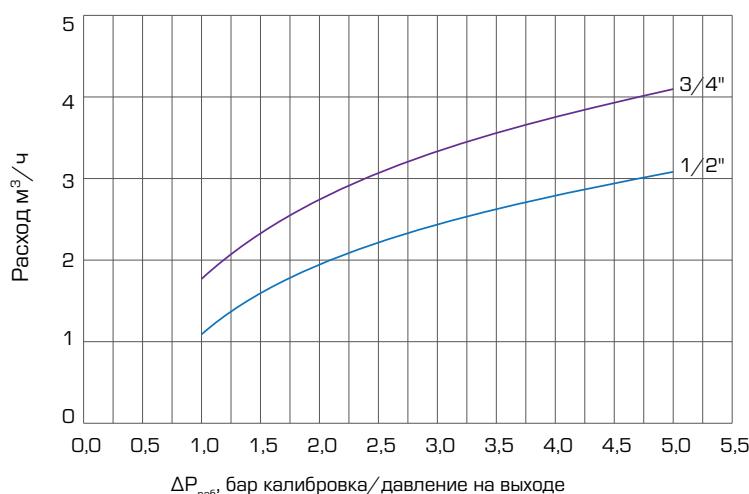


Рис. 26. График падения давления в зависимости от пропускной способности SVS-1009 (1010)

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
Диапазон регулирования (PS), Бар	От 1 до 5,5
Диапазон рабочих температур (TS), °C	От 0 до 130
Максимальное допустимое давление на входе (PN), Бар	25
Заводская настройка давления, Бар	3
Гнездо для аксиального манометра, дюймы	1/4"

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
Диапазон регулирования (PS), Бар	От 1 до 5,5
Диапазон рабочих температур (TS), °C	От 0 до 130
Максимальное допустимое давление на входе (PN), Бар	16
Заводская настройка давления, Бар	3
Гнездо для аксиального манометра для SVS-1010/нижняя крышка корпуса для SVS-1009, дюймы	1/4"

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

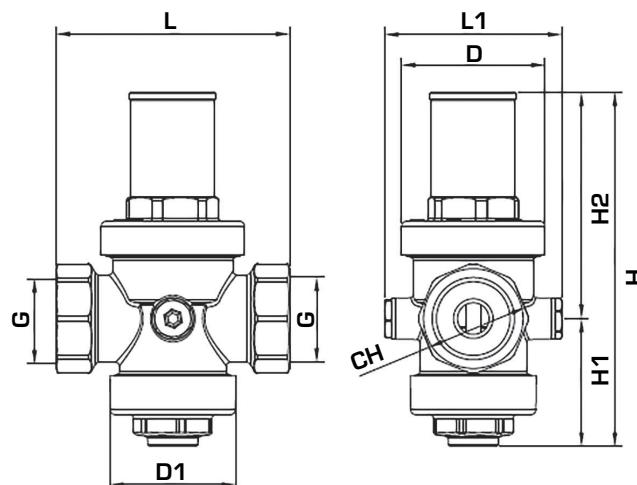



Рис. 27.

Редуктор SVS-1008

ТАБЛИЦА 17

АРТИКУЛ	РАЗМЕР РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ	PN	ИСПОЛНЕНИЕ	D, MM	D1, MM	L, MM	L1, MM	H, MM	H1, MM	H2, MM	CH, MM	ВЕС (НЕТ- ТО), КГ	ВНУТР. G
SVS-1008-000015	1/2"	25	под манометр	48	44	69	63	114	42	72	26	0,544	0,183
SVS-1008-000020	3/4"	25	под манометр	48	44	82	63	114	42	72	31	0,609	0,238
SVS-1008-000025	1"	25	под манометр	59	52	96	73	145,5	52,5	93	43	1,035	0,183

С манометром

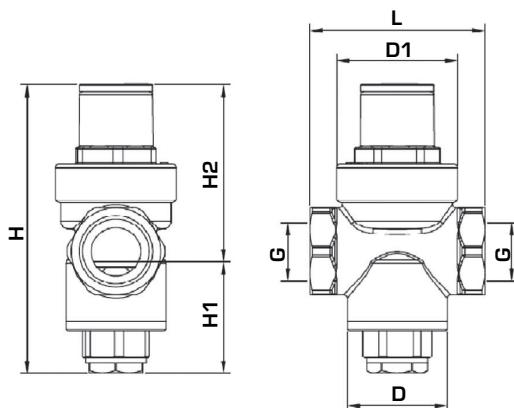

Без манометра

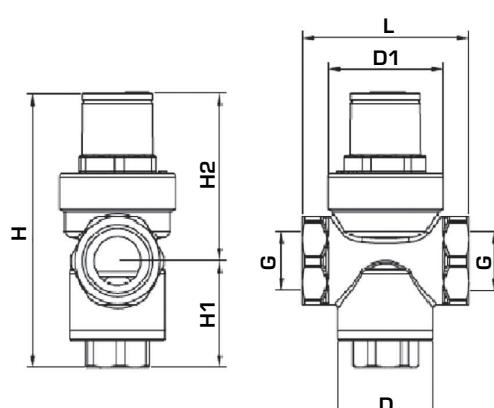


Рис. 28.

Редуктор SVS-1009 (1010)

ТАБЛИЦА 18

АРТИКУЛ	РАЗМЕР РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ	PN	ИСПОЛНЕНИЕ	D, MM	D1, MM	L, MM	H, MM	H1, MM	H2, MM	ВЕС (НЕТ- ТО), КГ	ВНУТР. G
SVS-1009-000015	1/2"	16	без подключения манометра	28	34	49	77	28	49	0,280	0,183
SVS-1009-000020	3/4"	16	без подключения манометра	28	34	50	82	29,5	52,5	0,332	0,238
SVS-1010-000015	1/2"	16	под манометр	28	34	49	84	35	49	0,288	0,183
SVS-1010-000020	3/4"	16	под манометр	28	34	50	89	36,5	52,5	0,340	0,238



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для обеспечения безопасного и устойчивого функционирования рекомендуем установить фильтр на входе для удаления механических примесей транспортируемой среды, которые, оседая на уплотнениях, могут привести к некорректной работе редуктора давления.

- Перед началом монтажа откройте все спускные/дренажные краны, чтобы очистить систему и удалить оставшийся в трубопроводе воздух.
- До и после устройства установите отсечные вентили, чтобы упростить проведение работ по техническому обслуживанию редуктора давления.
- Установите редуктор с учетом стрелки на корпусе «С», которая указывает направление движения рабочей среды.
- Для того чтобы установить манометр, требуется снять крышку «D»; манометр показывает давление на выходе редуктора.
- Закройте отсечной вентиль после редуктора.
- Выполните калибровку редуктора с помощью регулировочного винта. Для этого необходимо снять крышку «A» и при помощи регулировочного винта «B» установить требуемое давление. Вращение регулировочного винта «B» по часовой стрелке повышает устанавливаемое значение, против часовой – уменьшает устанавливаемое значение давления.
- Проверьте на манометре требуемое (установленное) значение давления. Заводская установка редуктора равна 3 барам.



Рис. 29.
Монтаж редуктора

5. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДУХООТВОДЧИКИ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Автоматические воздухоотводчики STOUT (рис. 30) предназначены для удаления воздуха из трубопроводов и оборудования инженерных систем зданий и сооружений в процессе их эксплуатации или при заполнении водой. Воздухоотводчик также обеспечивает свободный вход воздуха в систему при ее опорожнении.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- модификации: с нижним или боковым присоединительным патрубком и с вертикальным и горизонтальным воздуховыпускным штуцером;
- номинальный диаметр присоединительного штуцера DN: 15 мм и 20 мм (с нижним патрубком и вертикальным воздуховыпускным штуцером);
- рабочая среда: вода, водный раствор гликолей (до 50%);
- номинальное давление PN: 10 бар;
- диапазон рабочих температур: от 0 °C до 110 °C.



Рис. 30.

Автоматические воздухоотводчики STOUT

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 19

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОГО ПАТРУБКА DN, ММ	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, БАР	ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР, °С	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ
Воздухоотводчики с нижним присоединительным патрубком и вертикальным воздуховыпускным штуцером					
	SVS-1011-000015	15	10	0 - 110	1/2" (HP)
	SVS-1011-000020	20	10		3/4" (HP)
Воздухоотводчик с нижним присоединительным патрубком и горизонтальным воздуховыпускным штуцером					
	SVS-1012-000015	15	10	0 - 110	1/2" (HP)
Воздухоотводчик с боковым присоединительным патрубком и вертикальным воздуховыпускным штуцером					
	SVS-1013-000015	15	10	0 - 110	1/2" (HP)
Клапан отсечной для воздухоотводчика (дополнительная принадлежность)					
	SVS-1003-000015	15	10	0 - 110	1/2" (HP)




STOUT
все складывается

АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ
автоматические воздухоотводчики


УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Внутреннее устройство автоматических воздухоотводчиков и отсечного клапана показано на рис. 31.


SVS-1011-000015




SVS-1011-000020




SVS-1012-000015

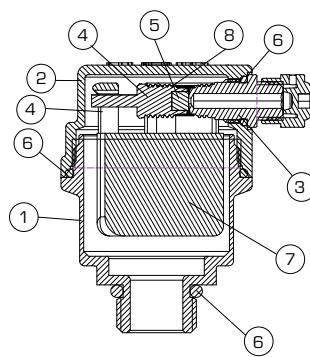

SVS-1013-000015



SVS-1003-000015



№ ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Корпус	Литье под давлением, латунь EN 1982-CB754S	Никелированный
2	Крышка	Горячепрессованная латунь EN 12165 – CW617N	Никелированная
3	Седло	Латунь EN 12164 - CW614N	
4	Внутренние механизмы	ПОЛИАЦЕТАЛЬ (ПОМ)	
5	Уплотнение седла	Эластомер NBR	
6	Уплотнительные кольца	Эластомер NBR	
7	Поплавок	Высокопрочный ПОЛИПРОПИЛЕН	
8	Пружина	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ EN 10088-1.4310 (AISI 302)	

Рис. 31.

Устройство автоматического воздухоотводчика и отсечного клапана

Автоматический воздухоотводчик работает следующим образом. При наличии в трубопроводной системе воздуха, поплавок 7 под собственным весом опущен вниз. В этом положении он через рычаг отклоняет затвор 4 от его оси. При этом образуется щель между уплотнением затвора 5 и седлом воздуховыпускного штуцера 3, через которую воздух свободно выходит в атмосферу.

Когда трубопровод и полость воздухоотводчика заполняется водой, поплавок вслыхивает и перестает воздействовать на рычаг, пружина 6 возвращает затвор в исходное положение и плотно прижимает его к седлу, препятствуя выходу из системы воды.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 20


НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ				
ВИД УСТРОЙСТВА	ВОЗДУХООТВОДЧИКИ				ОТСЕЧНОЙ КЛАПАН ДЛЯ ВОЗДУХООТВОДЧИКА
АРТИКУЛ	SVS-1011-000015	SVS-1011-000020	SVS-1012-000015	SVS-1013-000015	SVS-1003-000015
Модификация		С нижним присоединением и вертикальным воздуховыпускным штуцером	С нижним присоединением и горизонтальным воздуховыпускным штуцером	С боковым присоединением и вертикальным воздуховыпускным штуцером	-
Номинальный диаметр присоединительного штуцера DN, мм	15	20	15	15	15
Размер присоединительной резьбы, дюймы	1/2[HP]*	3/4[HP]	1/2[HP]*	1/2[HP]	1/2[HP], 1/2[BP] -для установки воздухоотводчика
Номинальное давление PN, бар			10		
Регулируемая среда			Вода, водный раствор гликоля (до 50%)		
Диапазон температур рабочей среды, °C			0 - 110		
Температура транспортировки и хранения, °C			От -20 до 50		
Масса, кг	0,146	0,157	0,139	0,176	0,029

*Уплотнительное кольцо NBR


SVS-1011-000015
SVS-1011-000020




SVS-1012-000015



SVS-1013-000015



SVS-1003-000015



АРТИКУЛ	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ	РАЗМЕРЫ, ММ							
		G	D	H	H1	L	L1	I	SW
Воздухоотводчики									
SVS-1011-000015	1/2" [HP]	46	70,5	58	-	-	-	10,5	-
SVS-1011-000020	3/4" [HP]	46	70,5	58	-	-	-	10,5	-
SVS-1012-000015	1/2" [HP]	40	57	-	52,5	32,5	10,5	-	-
SVS-1013-000015	1/2" [HP]	46	60,5	47,5	56	-	-	10,5	-
Отсечной клапан для воздухоотводчиков									
SVS-1003-000015	1/2" [HP]; 1/2" [BP] - для воздухоотводчика	26	25	35,5	-	-	-	9	23

Рис. 32.

Габаритные и присоединительные размеры

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Автоматические воздухоотводчики устанавливаются в верхних точках трубопроводных систем и оборудования, где может скапливаться воздух.

При монтаже корпус воздухоотводчика следует располагать строго в вертикальном положении.

Перед воздухоотводчиком рекомендуется предусматривать запорную арматуру или специальный отсечной клапан (см. «Дополнительные принадлежности»), который позволяет без опорожнения трубопроводной сети демонтировать воздухоотводчик.

Герметизацию резьбовых присоединений, для которых не предусмотрены уплотнительные кольца, следует выполнять материалами в соответствии с требованиями СП 73.1330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий».

После монтажа необходимо немного открутить защитный колпачок на воздухоотводчике для обеспечения свободного выхода воздуха из системы.

Во время эксплуатации следует периодически аккуратно прочищать воздуховыпускное отверстие воздухоотводчика, при этом необходимо следить за тем, чтобы не повредить уплотнение на затворе. При появлении из отверстия течи необходимо провести ревизию воздухоотводчика и, при необходимости, его заменить.

Арматура радиаторная

Энергосбережение – одно из основных направлений развития экономики страны. Значительную долю в энергопотреблении составляет тепловая энергия, которая в климатических условиях России в огромных количествах расходуется на цели отопления зданий и сооружений.

С каждым годом требования к качеству отопления и энергосбережению повышаются. В системах отопления их реализация на должном уровне возможна только при широком применении средств регулирования.


В этой связи в соответствии с требованиями п. 6.4.9 СП 60.13330.2016 в жилых и общественных зданиях у отопительных приборов систем водяного отопления устанавливаются автоматические терморегуляторы, которые позволяют:

- поддерживать комфортные температуры в отапливаемых помещениях на требуемом уровне;
- экономить до 20 % тепловой энергии и средств на ее оплату путем использования для отопления «бесплатной» теплоты от солнечной радиации, людей, электробытовых приборов и пр.;
- улучшать состояние воздушной среды в населенных пунктах за счет снижения выбросов в атмосферу продуктов сгорания топлива, используемого для отопления.

При техническом обосновании допускается применение радиаторных регулирующих клапанов с ручным управлением.

Автоматические радиаторные терморегуляторы и клапаны ручного регулирования STOUT могут применяться в системах отопления любого типа – двухтрубных и однотрубных, вертикальных и горизонтальных (рис. 1). При этом клапаны для двухтрубной системы должны быть повышенного гидравлического сопротивления и иметь устройство предварительной настройки их пропускной способности. В случае использования клапанов без такого устройства отопительные приборы следует дополнительно оснащать ручными запорно-балансировочными клапанами.

Для простоты монтажа и удобства эксплуатации на отопительных приборах рекомендуется устанавливать запорную и, при необходимости, воздуховыпускную арматуру, а при применении в системе отопительных приборов с «донными» присоединительными патрубками истроенными терморегуляторами – использовать Н-образные узлы нижнего подключения.

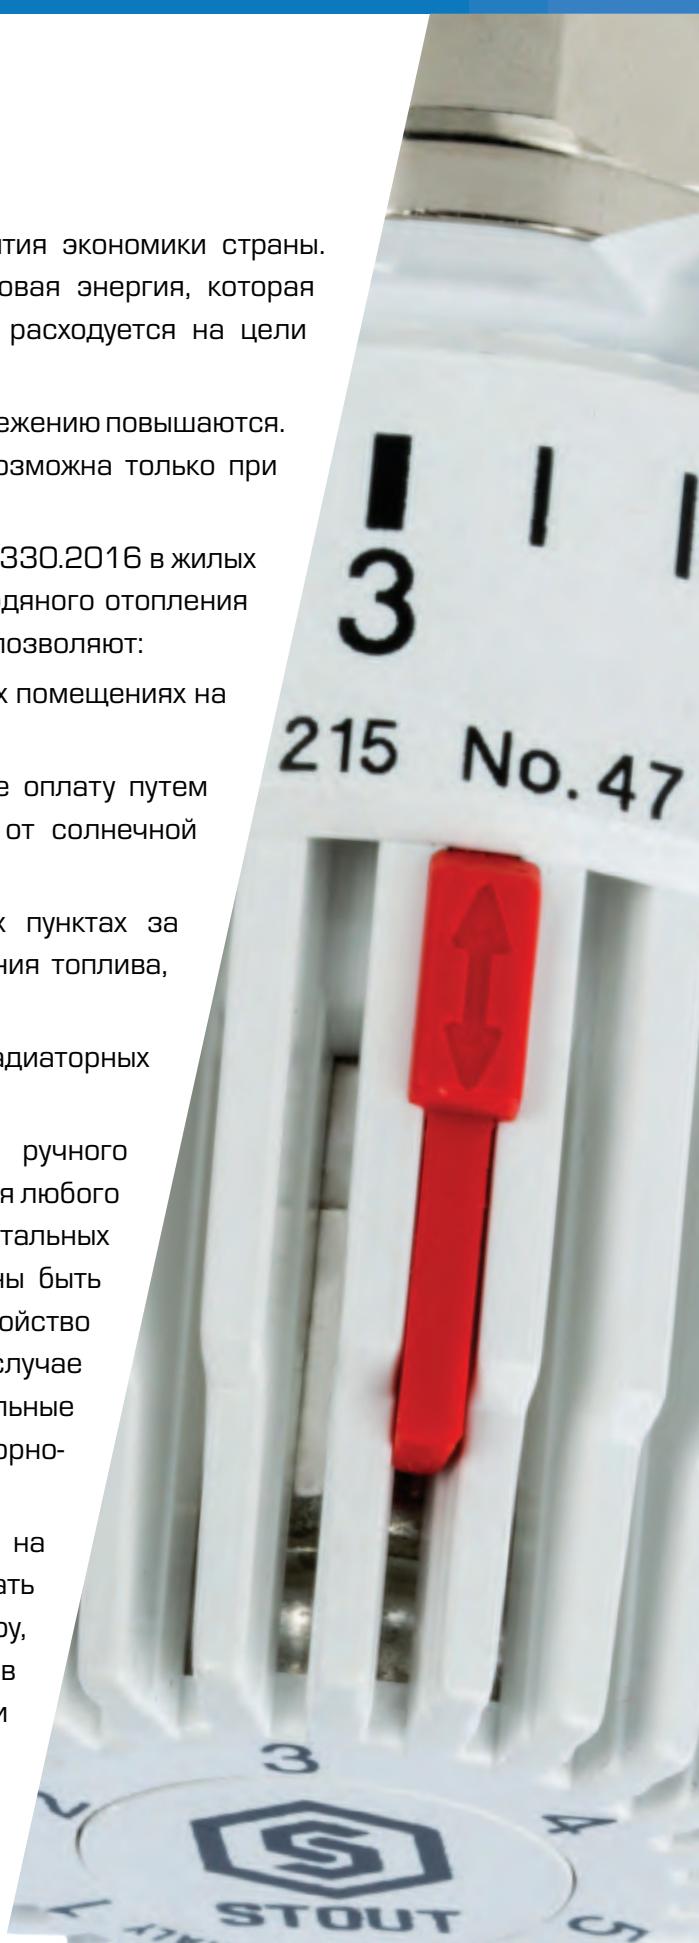



STOUT
все складывается

АРМАТУРА РАДИАТОРНАЯ

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАДИАТОРНЫЙ

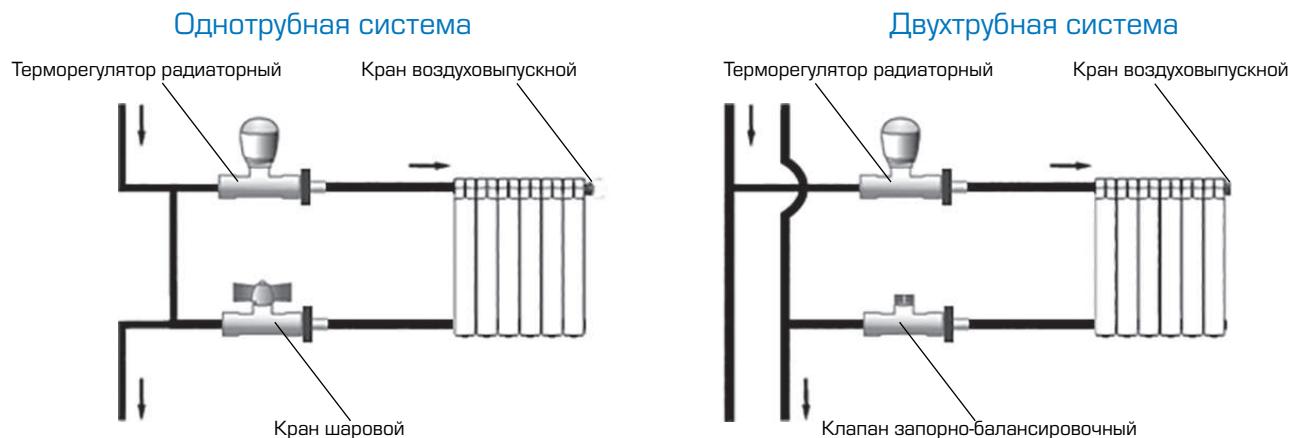


Рис. 1.

Примеры применения радиаторной арматуры

1. ТЕРМОРЕГУЛЯТОР АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАДИАТОРНЫЙ

Терморегулятор автоматический радиаторный STOUT предназначен для установки на отопительные приборы систем водяного отопления в качестве регулирующего устройства. Терморегулятор состоит из двух частей [рис. 2]: автоматического термостатического элемента [термоголовки] и терморегулирующего клапана. Термоголовка – главный элемент терморегулятора, который объединяет все составляющие классической системы автоматического регулирования: температурный датчик, контроллер с датчиком температуры, привод исполнительного механизма [клапана]. Термоголовка устанавливается на терморегулирующем клапане и может настраиваться на поддержание любой желаемой температуры воздуха в отапливаемом помещении. Воспринимая отклонение фактической температуры воздуха от заданного значения, термостатический элемент воздействует на клапан, перемещая его затвор.

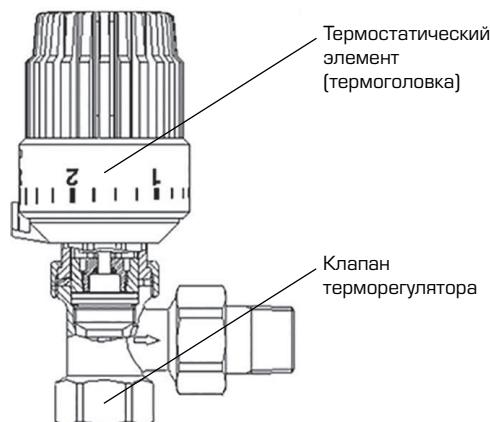


Рис. 2.

Радиаторный терморегулятор

Терморегулирующий клапан с закрепленной на нем термоголовкой монтируется в отверстие пробки отопительного прибора. Он изменяет количество теплоносителя, проходящего через отопительный прибор.

Конструктивно клапаны подразделяются на:

клапаны для двухтрубных систем отопления – с повышенным гидравлическим сопротивлением и устройством для предварительной настройки пропускной способности;

клапаны для однотрубных систем отопления – с высокой пропускной способностью.

1.1. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ (ТЕРМОГОЛОВКИ)

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Терmostатические элементы (термоголовки) (рис. 3–4) являются составной частью радиаторного терморегулятора.

Они предназначены для автоматического регулирования температуры воздуха в отапливаемом помещении. Термоголовки устанавливаются на терморегулирующие клапаны STOUT.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размер резьбы присоединительной гайки – М30x1,5.
- Диапазон температурной настройки: 6–28 °C.

Рис. 3.
Термоголовка
Арт. SHT 0001 003015



Рис. 4.
Термоголовка
Арт. SHT 0002 003015



НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 1


ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРНОЙ НАСТРОЙКИ ¹ , °C	ПРИМЕЧАНИЕ
	SHT-0001-003015	6–28	Газожидкостное заполнение сильфона
	SHT-0002-003015	6–28	Жидкостное заполнение сильфона

¹ Температурная шкала отградуирована для $X_p=2$ °C. Это означает, что под воздействием термоголовки клапан терморегулятора полностью закроется, когда температура воздуха в помещении превысит температуру настройки на 2 °C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 2


НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
Артикул	SHT 0001 003015	SHT 0002 003015	
Тип	Со встроенным датчиком		
Диапазон температурной настройки, °C	6–28	6–28	
Рабочее вещество	Толуол + газ (пары)	Спирт	
Время срабатывания, мин	22	20	
Гистерезис, °C	0,5		
Максимально допустимый перепад давлений на терморегулирующем клапане, преодолеваемый термоголовкой $\Delta P_{\text{кл}}$, бар	1		
Наличие ограничителей температурной настройки	Да		
Тип и размер резьбы соединительной гайки, мм	М30x1,5		
Максимально допустимый момент затяжки соединительной гайки, Нм	2		
Температура транспортировки и хранения, °C	От -20 до +50		
Масса, г	109	134	



РАЗМЕРЫ, ММ			ТИП И РАЗМЕР РЕЗЬБЫ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ГАЙКИ, ММ
D	H	SW	
52	90,5	33	M30x1,5

Рис. 5.

Габаритные и присоединительные размеры термоголовки
Арт. SHT 0001 003015



РАЗМЕРЫ, ММ			ТИП И РАЗМЕР РЕЗЬБЫ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ГАЙКИ, ММ
D	H	SW	
51	76,5	34,2	M30x1,5


Рис. 6.

Габаритные и присоединительные размеры термоголовки
Арт. SHT 0002 003015

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Устройство термоголовок показано на рис. 7.

Основной элемент термоголовки – сильфон [3], заполненный специальной термочувствительной жидкостью и ее парами [4]. Давление в сильфоне сбалансировано силой настроечной пружины [7]. Сильфон с жидкостью воспринимает изменение температуры окружающего воздуха. При повышении температуры жидкость расширяется, объем сильфона увеличивается, шток термоголовки [6] и нажимной цилиндр [8] перемещаются, а вслед за ними золотник терморегулирующего клапана – в сторону сокращения протока теплоносителя через отопительный прибор, пока не будет достигнуто равновесие между давлением в сильфоне и усилием пружины. При понижении температуры происходит обратный процесс: жидкость сжимается, объем сильфона уменьшается, шток и с ним золотник клапана перемещаются в сторону открытия до нового равновесия системы.

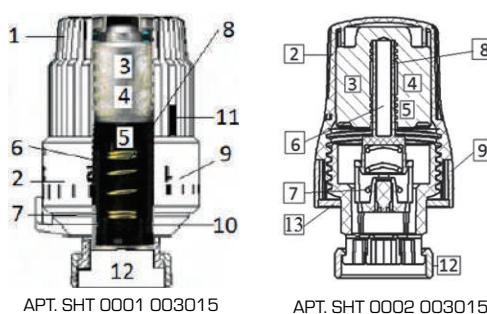

APT. SHT 0001 003015

№ ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	ABS-пластик [шлифованный]
2	Настроечная рукоятка	Оцинкованная сталь
3	Сильфон	Арт. SHT 0001 003015 – толул+газ [пары] Арт. SHT 0002 003015 – спирт
4	Термочувствительная жидкость	Пружинная сталь (оцинкованная)
5	Демпфирующая пружина	Пластик
6	Шток	Пружинная сталь (оцинкованная)
7	Настроечная пружина	Пластик
8	Нажимной цилиндр	Пластик
9	Шкала настройки температуры	ABS пластик [шлифованный]
10	Стрелка – указатель настройки	
11	Фиксаторы – ограничители диапазона настройки	
12	Соединительная гайка	Никелированная латунь
13	Кольцо для блокировки ограничения диапазона настройки температуры	ABS

Рис. 7.
Устройство термоголовки

Изменяя силу сжатия рабочей пружины, можно настроить терморегулятор на поддержание любой желаемой температуры в пределах температурной шкалы [9], но не более той, на которую рассчитана мощность отопительного прибора. Термоголовка настраивается самим пользователем в процессе эксплуатации системы отопления простым поворотом ее рукоятки [2] до совмещения значения температуры с указателем настройки [10]. Цифры на шкале корреспондируют с поддерживаемой регулятором температурой (табл. 3 и 4). Данные температуры являются ориентировочными, так как фактическая температура воздуха вокруг термоголовки зависит от условий ее размещения.

Примерное соответствие цифр на шкале термоголовки STOUT регулируемой температуре воздуха

ТАБЛИЦА 3

APT. SHT 0001 003015					
*	1	2	3	4	5
6 °C	12 °C	16 °C	20 °C	24 °C	28 °C

При необходимости диапазон настройки температуры может быть ограничен специальными переставляемыми фиксаторами [11].

Термоголовка устанавливается на терморегулирующий клапан вместо защитного колпачка и закрепляется с помощью соединительной гайки [12].

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для правильной работы термоголовку необходимо устанавливать в месте, свободном для движения воздуха. Для этого ось термоголовки необходимо располагать в горизонтальном положении, а терморегуляторы не должны закрываться глухими шторами или декоративным экраном (рис. 8). Если данные условия не могут быть соблюдены, то следует использовать термоголовку с выносным датчиком. При этом не допускается сочетать регулирующий клапан и термоголовку разных производителей.

Установку термоголовки на клапан необходимо выполнять в следующей последовательности (см. рис. 9):



Рис. 8.
Требования по размещению автоматического терморегулятора

- 1) снять защитный колпачок с клапана терморегулятора;
- 2) настроить термоголовку на температуру 6 °C, для чего, придерживая головку за нижнюю часть, повернуть верхнюю ее часть так, чтобы индекс «*» на головке SHT 0001 003015 или «0» на головке SHT 0002 003015 оказался напротив указателя настройки;
- 3) приставить термоголовку к клапану таким образом, чтобы указатель и шкала настройки были удобны для обзора;
- 4) накрутить рукой соединительную гайку термоголовки на корпус клапана, затянув ее затем рожковым гаечным ключом моментом не более 2 Нм (для Арт. SHT 0001 003015). Для SHT 0002 003015 затяжка гайки на корпус клапана осуществляется исключительно вручную.

Настройка термоголовки в процессе эксплуатации на желаемую температуру производится путем поворота ее рукоятки до совмещения цифры с указателем настройки. Диапазон настройки термоголовки SHT 0001 003015 можно ограничить сверху и снизу, соответственно, с помощью переставляемых фиксаторов. Для этого следует:

- 5) вынуть фиксаторы, сдвигая их по пазам термоголовки;

Примерное соответствие цифр на шкале термоголовки STOUT регулируемой температуре воздуха

ТАБЛИЦА 4

APT. SHT 0002 003015						
0	*	1	2	3	4	5
6 °C	6,5 °C	11 °C	15,5 °C	20 °C	24,5 °C	28 °C

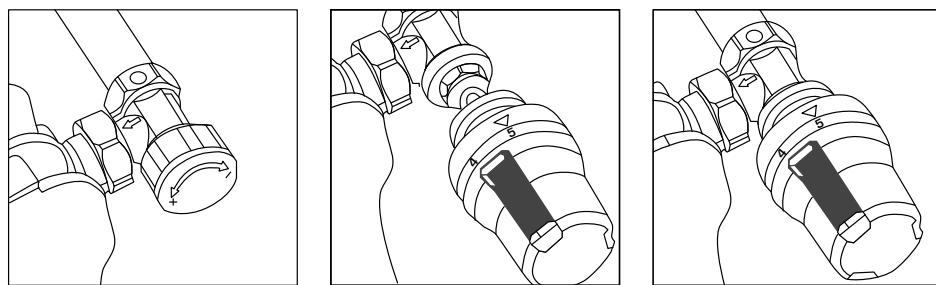


Рис. 9.
Установка термоголовки на клапан терморегулятора.

- 6) настроить на термоголовке нижнее значение температуры;
- 7) вставить синий фиксатор в паз слева от указателя;
- 8) настроить на термоголовке верхнее значение температуры;
- 9) вставить красный фиксатор в паз справа от указателя.

На термоголовке SHT 0002 003015 возможны три ограничительные функции при нижеизложенной последовательности операций.

1. Фиксация настройки заданной температуры:

- снять фиксирующее кольцо;
- настроить термоголовку на желаемую температуру (установить температурный индекс напротив указателя настройки);
- вставить штифты фиксирующего кольца напротив индекса настройки «3»;
- зафиксировать кольцо путем его нажатия до щелчка. После этого настройку изменить нельзя.

2. Ограничение настройки минимальной температуры:

- снять фиксирующее кольцо;
- настроить термоголовку на требуемую минимальную температуру (например, индекс «4»);
- вставить штифты фиксирующего кольца слева от индекса настройки «3»;
- зафиксировать кольцо путем его нажатия до щелчка. В результате термоголовку можно настраивать в диапазоне от индекса «4» (24,4 °C) до индекса «5» (28 °C).

3. Ограничение настройки максимальной температуры:

- снять фиксирующее кольцо;
- настроить термоголовку на требуемую максимальную температуру (например, индекс «2»);
- вставить штифты фиксирующего кольца справа от индекса настройки «3»;
- зафиксировать кольцо путем его нажатия до щелчка. При этом настройка термоголовки будет возможна от индекса «2» (15,5 °C) до индекса «0» (6 °C).

4. Сброс ограничений настроек:

- снять фиксирующее кольцо;
- настроить термоголовку на индекс «3», совместив цифру с указателем;
- повернуть кольцо до совмещения риски на нем с указателем и цифрой «3» соответственно;
- зафиксировать кольцо путем его нажатия до щелчка. Теперь термоголовку можно свободно настраивать во всем диапазоне температур от индекса «0» (6 °C) до индекса «5» (28 °C).

1.2. КЛАПАН ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА ТИПА SVT

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Терморегулирующий клапан терморегулятора рис. 10 – составной элемент радиаторного терморегулятора.

Клапан имеет устройство для предварительной настройки его гидравлического сопротивления (ограничения максимальной пропускной способности) и предназначен для применения в двухтрубных системах водяного отопления.

Терморегулирующий клапан поставляется с защитным колпачком, который может служить для временного ручного регулирования и отключения радиатора в процессе монтажа и наладки системы отопления.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальный диаметр DN – 15 мм и 20 мм (только прямого и углового);
- Исполнение – прямой, угловой, осевой;
- Номинальное давление PN – 10 бар;
- Максимальная рабочая температура теплоносителя T_{\max} – 100 °C ;
- Условная пропускная способность полностью открытого клапана K_{vs} (в зависимости от диаметра и исполнения) – 1,25-2,7 м³/ч.



Рис. 10.
Клапаны терморегулирующие

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 5

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN, ММ	ИСПОЛНЕНИЕ	КОМПЛЕКТАЦИЯ
	SVT 0001 000015	15	Прямой	С защитным колпачком
	SVT 0003 000020	20		
	SVT 0002 000015	15	Угловой	С защитным колпачком
	SVT 0004 000020	20		
	SVT 0005 000015	15	Осевой	С защитным колпачком

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТАБЛИЦА 6

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
Номинальный диаметр DN, мм	15	20	
Исполнение	Прямой, угловой и осевой	Прямой и угловой	
Комплектация	С защитным колпачком		
Регулируемая среда	Вода или водный раствор гликоля концентрацией до 35%		
Номинальное давление PN, бар	10		
Пробное давление P _{np} , бар	15		
Максимальная рабочая температура теплоносителя T _{макс} , °C	100		
Максимально допустимый перепад давлений на клапане, преодолеваемый термоголовкой ΔP _{макс} , бар	1		
Условная пропускная способность полностью открытого клапана K _{vs} , M ³ /ч	прямого	1,25	2,7
	углового	1,45	2,5
	осевого	1,75	-
Размер трубной присоединительной резьбы, дюймы	входа R _p	1/2"	3/4"
	выхода R		
Тип и размер резьбы под термоголовку, мм	M 30x1,5		
Момент затяжки накидной гайки [не более], Нм	25	28	
Момент затяжки корпуса клапана на трубе [не более], Нм	25	28	
Момент поворота регулирующей рукоятки клапана [не более], Нм	2		
Изгибающий момент для корпуса клапана [не более], Нм	120	180	
Температура транспортировки и хранения, °C	От -20 до +50		
Масса, кг	прямого	0,239	0,35
	углового	0,216	0,341
	осевого	0,257	-

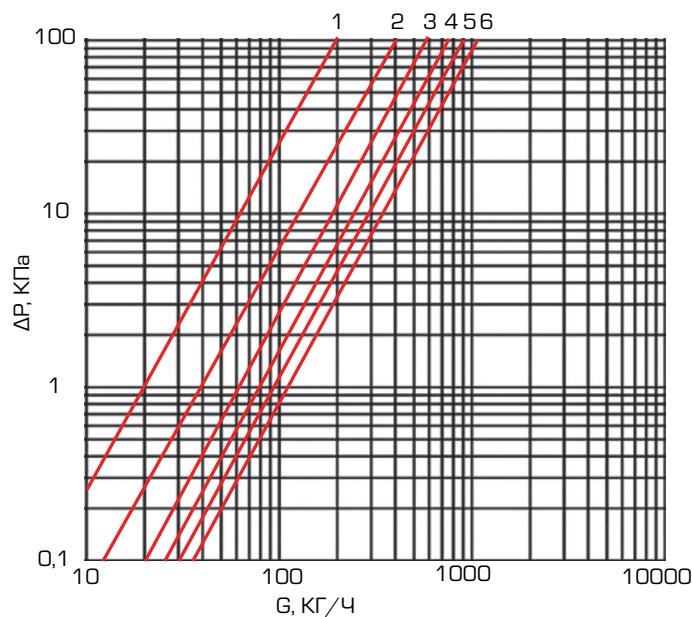


Рис. 11. Диаграмма настройки максимальной пропускной способности прямого клапана терморегулятора DN15

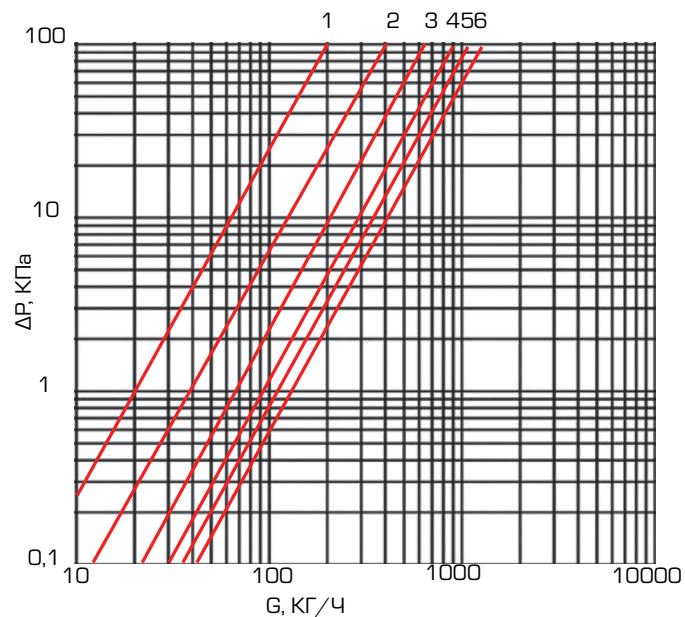


Рис. 12. Диаграмма настройки максимальной пропускной способности углового клапана терморегулятора DN15

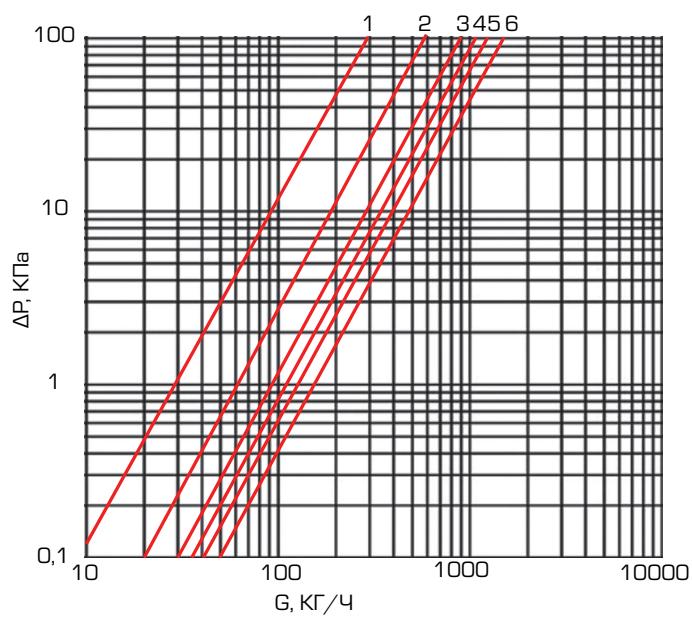


Рис. 13. Диаграмма настройки максимальной пропускной способности прямого клапана терморегулятора DN20

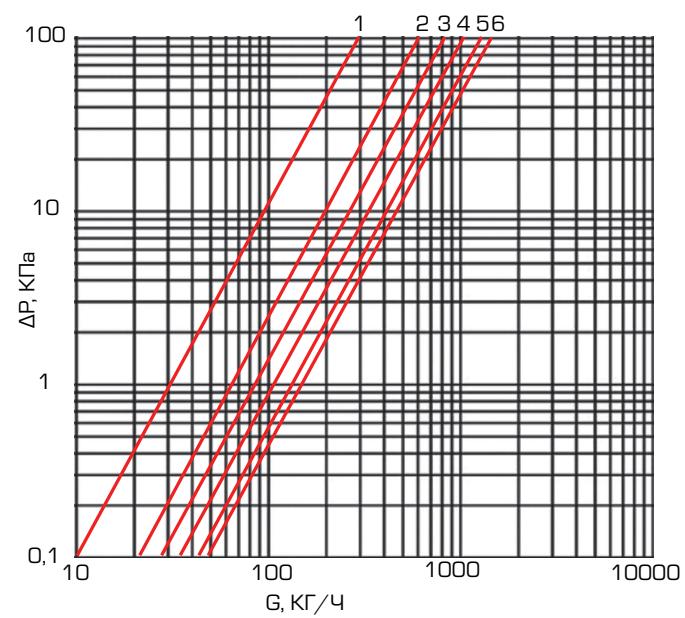


Рис. 14. Диаграмма настройки максимальной пропускной способности углового клапана терморегулятора DN20



STOUT
все складывается

АРМАТУРА РАДИАТОРНАЯ
КЛАПАН ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

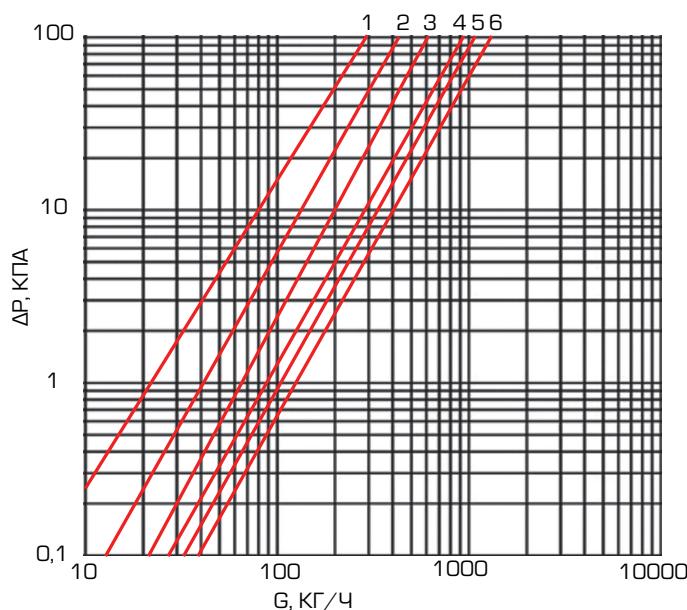


Рис. 15. Диаграмма настройки максимальной пропускной способности осевого клапана терморегулятора DN15


НАСТРОЙКА КЛАПАНА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

ТАБЛИЦА 7

№ ПОЗИЦИИ ПРЕДНАСТРОЙКИ КЛАПАНА	1	2	3	4	5	6	ОТКР.
УГОЛ ПОВОРОТА САЛЬНИКА ОТ ЗАКР. ПОЛОЖЕНИЯ КЛАПАНА, ГРАД.	60	120	180	240	300	360	3 ¹⁾
Пропускная способность клапана DN15 K_v м ³ /ч	Прямой	0,196	0,427	0,664	0,854	0,974	1,044
	Угловой	0,196	0,443	0,702	0,936	1,148	1,297
	Осевой	0,196	0,443	0,703	0,937	1,130	1,297
Пропускная способность клапана DN20 K_v м ³ /ч	Прямой	0,291	0,626	0,949	1,148	1,363	1,547
	Угловой	0,291	0,626	0,847	1,119	1,328	1,486

¹⁾ Количество оборотов от закрытого положения

²⁾ Пропускная способность полностью открытого клапана без термоголовки

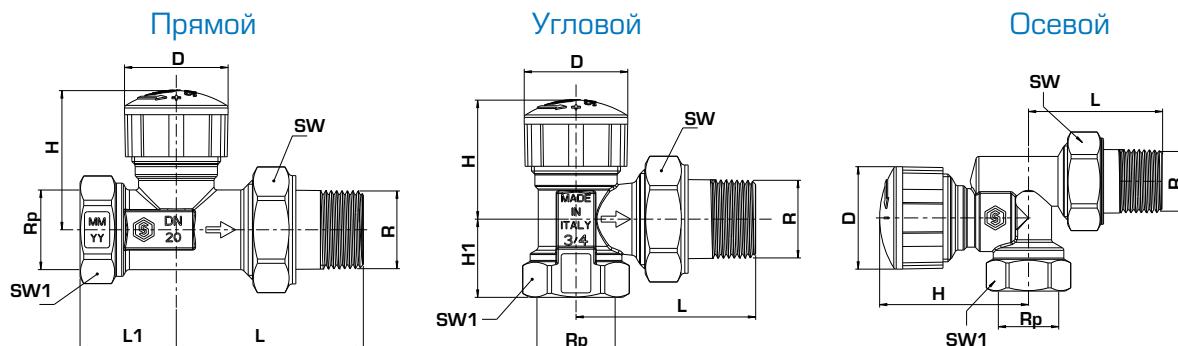

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР КЛАПАНА DN, ММ	ИСПОЛНЕНИЕ	РАЗМЕР ПРИСОЕД. РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ		РАЗМЕРЫ, ММ						
		ВХОДА Rp	ВЫХОДА R	L	L1	H	H1	D	SW	SW1
15	Прямой	1/2"	1/2"	54	29,4	42,5	-	35	30	26
		3/4"	3/4"	65	31,7	45,2	-	35	37	32
15	Угловой	1/2"	1/2"	54	-	38	22,65	35	30	26
		3/4"	3/4"	61	-	39	26	35	37	32
15	Осевой	1/2"	1/2"	47	-	73	-	35	30	26

¹⁾ В числителе – с защитным колпачком, в знаменателе – без колпачка до торца штока клапана.

Рис. 16. Габаритные и присоединительные размеры терморегулирующего клапана STOUT

УСТРОЙСТВО

На рис. 17 представлено устройство прямого терморегулирующего клапана STOUT. Внутреннее устройство осевого и углового клапанов такое же, как у прямого.

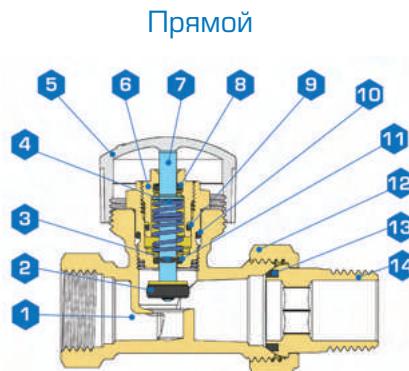


Рис. 17.
Устройство терморегулирующего
клапана (устройство углового и
осевого клапанов идентичны)

№ поз.	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	Никелированная латунь CW 617N
2	Затвор	EPDM
3	Уплотнительное кольцо штока	PTFE
4	Возвратная пружина	Сталь нержавеющая AISI 302
5	Регулировочная рукоятка-колпачок	Пластик ABS
6	Корпус сальника, совмещенный с устройством ограничения максимальной пропускной способности клапана	Латунь CW 614N
7	Шток	Сталь нержавеющая AISI 304
8	Сальниковое уплотнение	EPDM
9	Уплотнительное кольцо корпуса сальника	EPDM
10	Уплотнительное кольцо клапанной вставки	EPDM
11	Клапанная вставка	Латунь CW 614N
12	Накидная гайка	Никелированная латунь CW 617N
13	Уплотнительное кольцо присоединительного патрубка	PTFE
14	Резьбовой присоединительный патрубок	Никелированная латунь CW 617N

Клапаны нормально открытые закрываются под воздействием термоголовки.

Для гидравлической балансировки системы отопления клапаны имеют устройство предварительной настройки максимальной пропускной способности за счет ограничения подъема их штока. Это устройство объединено с сальниковым блоком, имеющим надежное кольцевое уплотнение штока клапана. Уплотнение штока может заменяться без опорожнения системы отопления.

В качестве терmostатического элемента на клапан устанавливаются термоголовки STOUT SHT-0001-003015 или SHT-0002-003015.

Защитный колпачок клапанов служит для временного ручного регулирования во время монтажно-наладочных работ. Для установки термоголовки защитный колпачок удаляется.

Присоединительный патрубок имеет наружную коническую трубную резьбу с насечкой для исключения сползания уплотнительного материала в процессе монтажа клапана.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Терморегулирующие клапаны предназначены для установки на радиаторах двухтрубной системы водяного отопления жилых и общественных зданий.

При этом теплоноситель в системе отопления должен отвечать требованиям Правил технической эксплуатации электрических станций и тепловых сетей Российской Федерации.

Калибр терморегулирующего клапана STOUT принимается по величине отверстия в пробке радиатора.

Исполнение клапана (прямой, угловой или осевой) выбирается в зависимости от конфигурации трубной обвязки отопительного прибора.

Внимание! При оснащении терморегулятора термоголовкой STOUT ось штока клапана и термоголовки должны быть в горизонтальном положении [см. рис. 18]!



В этой связи прямой клапан обычно применяется при боковом подключении отопительного прибора к разводящим трубопроводам, угловой – при подключении со стороны стены, а осевой клапан используется в горизонтальных системах отопления при прокладке трубопроводов под радиатором или в полу.

Терморегулирующий клапан устанавливается в отверстие пробки радиатора со стороны входа в него теплоносителя так, чтобы стрелка на корпусе клапана совпадала с направлением потока. Для этого сначала штуцер клапана с наружной резьбой отсоединяется от корпуса клапана. Клапан наворачивается на подающую подводку, его штуцер вкручивается в пробку радиатора, а затем соединяется с корпусом клапана с помощью накидной гайки.

Для монтажа клапана должен использоваться рожковый гаечный ключ, применение газового рычажного ключа для монтажа терморегулирующего клапана не допускается.

Герметизацию резьбовых соединений следует осуществлять с использованием уплотнительных материалов в соответствии с требованиями п. 5.1.6 СП 73.13330.2016.

В случаях необходимости демонтажа отопительного прибора он должен быть отключен от трубопроводной сети системы отопления. Со стороны подающей подводки прибор отключается терморегулирующим клапаном. Если на клапане установлена термоголовка, то предварительно она должна быть заменена на специальный колпачок, который следует сохранять во время всего срока эксплуатации системы отопления.


Внимание! Отключение отопительного прибора термоголовкой при его демонтаже не допускается!

В период монтажа и наладки системы отопления защитный колпачок может использоваться для временного регулирования температуры (см. рис. 19).

Для этого следует:

- полностью закрыть клапан вращением колпачка по часовой стрелке до упора;
- для открытия клапана, при котором положение его штока соответствует $X_p = 1K$, повернуть колпачок против часовой стрелки на один шаг выступов на его корпусе;
- для открытия клапана, при котором положение его штока соответствует $X_p = 2K$, повернуть колпачок против часовой стрелки на два шага выступов.

$X_p = 1K$



$X_p = 2K$





Рис. 18. Монтажное положение термоголовки и клапана терморегулятора


Рис. 19. Использование защитного колпачка для регулирования температуры

До установки термоголовок для гидравлической балансировки системы отопления необходимо выполнить преднастройку клапанов терморегуляторов в соответствии с проектными данными. При этом могут быть использованы диаграммы на рис. 11–15.


Преднастройка производится в последовательности:

- снять с клапана защитный колпачок;
- вращением гайки сальникового блока по часовой стрелке полностью закрыть клапан, запомнив риску вокруг штока клапана, на которую указывает метка на гайке. Эта риска соответствует настройке «0», а каждая последующая риска будет соответствовать настройкам «1», «2», «3», «4», «5» и «6»;
- отвернуть гайку против часовой стрелки до совмещения метки на ней с риской, соответствующей проектному номеру настройки;
- поставить на место защитный колпачок или установить термоголовку.


Пример преднастройки проиллюстрирован на рис. 20.

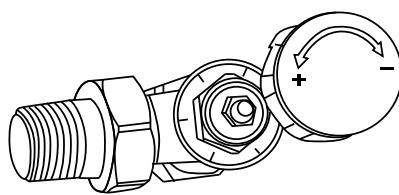

Снять защитный колпачок
или термоголовку

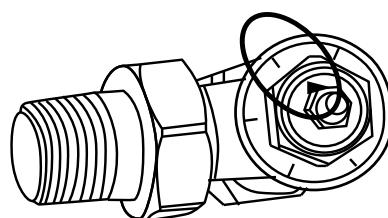

Полностью закрыть клапан,
закрепив рискунок с настройкой «0»

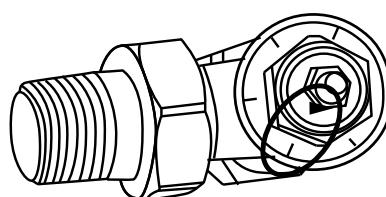

Повернуть гайку против часовой
стрелки для совмещения метки со
второй риской, соответствующей
настройке «2»


Рис. 20.
Пример преднастройки клапана терморегулятора

Проектные данные:


- прямой клапан терморегулятора STOUT – DN15;
- расчетный расход теплоносителя – $G=140$ кг/ч;
- перепад давлений на клапане – $\Delta P_{кл} = 10$ кПа.

По диаграмме на рис. 13 при $G=140$ кг/ч и $\Delta P_{кл} = 10$ кПа настройка равна «2».


При необходимости может быть произведена замена кольцевого уплотнения штока клапана (см. рис. 21). Данная операция выполняется без опорожнения системы отопления.



Открутить гайку сальникового
блока 8 мм торцевым ключом



Заменить кольцевое
уплотнение



Завернуть гайку сальникового
блока на место

Рис. 21.
Замена кольцевого уплотнения штока клапана терморегулятора



STOUT
все складывается

АРМАТУРА РАДИАТОРНАЯ
КЛАПАН РУЧНОЙ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ РАДИАТОРНЫЙ ТИПА SVRS

2. КЛАПАН РУЧНОЙ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ РАДИАТОРНЫЙ ТИПА SVRS (С НЕПОДЪЕМНЫМ ШПИНДЕЛЕМ)

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ручной терморегулирующий клапан STOUT типа SVRS (рис. 22) предназначен для установки на отопительных приборах систем водяного отопления при техническом обосновании вместо автоматических терморегуляторов. Клапан является универсальным и может применяться как в двухтрубных системах отопления (при дополнительной установке на радиаторе запорно-балансировочного клапана), так и в однотрубных. Особенностью клапана является неподъемный шпиндель.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- номинальный диаметр DN – 15 и 20 мм;
- исполнение – прямой и угловой;
- номинальное давление PN – 10 бар;
- максимальная рабочая температура теплоносителя T_{\max} – 120 °C;
- условная пропускная способность открытого клапана K_{vs} [в зависимости от диаметра и исполнения] – 1,25–1,9 м³/ч.

Прямой



Угловой



Рис. 22.
Ручной терморегулирующий клапан типа SVRS

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 8

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN, ММ	ИСПОЛНЕНИЕ
	SVRS 1172 000015	15	Прямой
	SVRS 1172 000020	20	
	SVRS 1152 000015	15	Угловой
	SVRS 1152 000020	20	


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 9

НАИМЕНОВАНИЕ		ЗНАЧЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
Номинальный диаметр DN, мм		15	20	
Исполнение	Прямой и угловой			
Номинальное давление PN, бар	10			
Максимальная рабочая температура теплоносителя T_{\max} , °C	120			
Условная пропускная способность полностью открытого клапана K_{v6} , $\text{м}^3/\text{ч}$	прямого	1,25	1,35	Полностью открытого клапана
	углового	1,5	1,9	
Размер трубной присоединительной резьбы, дюймы	входа R _p выхода R	1/2"	3/4"	Цилиндрическая Коническая
Температура транспортировки и хранения, °C	От -20 до +50			
Масса, кг	прямого	0,194	0,265	
	углового	0,183	0,254	

УСТРОЙСТВО


Ручной терморегулирующий клапан типа SVRS (рис. 23) имеет неподъемный шпиндель. Это значит, что вращение рукоятки [4] через червячный механизм (без ее подъема) преобразуется в поступательное движение (без вращения) штока клапана [3], который перемещается вверх-вниз внутри рукоятки. Золотник клапана выполнен по типу «металл по металлу» без применения эластичных материалов, что позволяет не только регулировать поток теплоносителя через отопительный прибор, но и полностью отключать его от трубопроводной сети. На штоке есть дополнительное O-ring уплотнение. Шток клапана герметизирован тремя кольцевыми уплотнениями [2]. Такая конструкция клапана обеспечивает его высокую функциональность, надежность и долговечность.

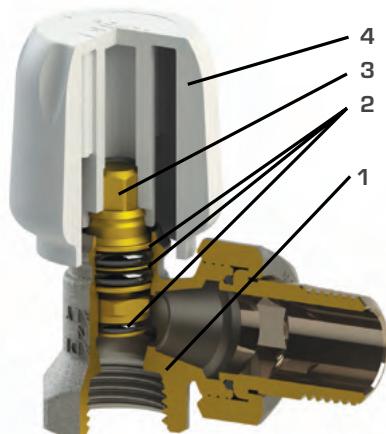

№ поз.	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ	МАТЕРИАЛ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Корпус	Латунь CW 617 N	UNI-EN 12165-98
2	Уплотнение	EPDM	
3	Шток	Латунь CW 614 N	UNI-EN 12164-98
4	Рукоятка (маховик)	Пластик ABS	RAL 9010

Рис. 23.

Устройство ручного терморегулирующего клапана типа SVRS

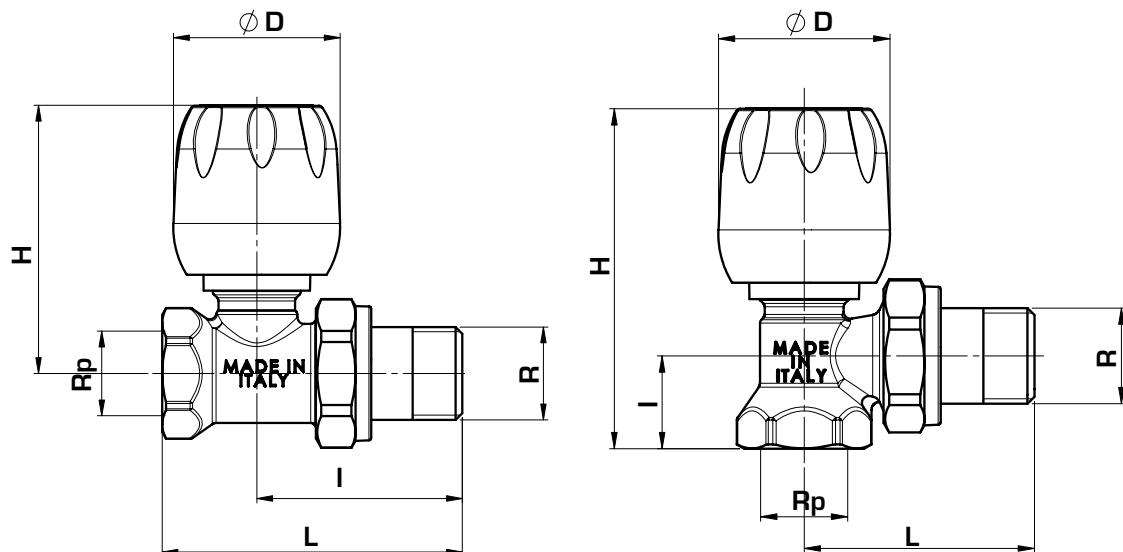

АРТИКУЛ	НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN, ММ	ИСПОЛНЕНИЕ	РАЗМЕР, ММ				РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ	
			L	H	I	D	R	Rp
SVRS 1172 000015	15	Прямой	67	60	46	34	1/2"	1/2"
SVRS 1172 000020	20		76	61	52	34	3/4"	3/4"
SVRS 1152 000015	15		50	74	20	34	1/2"	1/2"
SVRS 1152 000020	20		57	78	25	34	3/4"	3/4"

Рис. 24.

Габаритные и присоединительные размеры ручных терморегулирующих клапанов типа SVRS

УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ, МОНТАЖУ, НАЛАДКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ручной терморегулирующий клапан типа SVRS является универсальным с повышенной пропускной способностью без устройства для ее изменения. Клапан предназначен для регулирования потока теплоносителя через отопительный прибор и отключения его от трубопроводной сети в процессе регламентных и аварийно-восстановительных работ. Клапан может применяться как в двухтрубной системе отопления (при обязательной установке на радиаторе запорно-балансировочного клапана), так и в однотрубной.

Для двухтрубной системы отопления клапан выбирается по диаметру патрубка отопительного прибора, но чаще всего номинальным диаметром 15 мм. В однотрубной системе рекомендуется устанавливать терморегулирующий клапан номинальным диаметром 20 мм при обязательном наличии байпаса диаметром 15 мм между подающей и обратной подводками отопительного прибора. Исполнение клапана определяется местом прокладки трубопроводов.

Клапан устанавливается в отверстие пробки радиатора со стороны входа теплоносителя так, чтобы стрелка на его корпусе совпадала с направлением потока. При монтаже клапана должен использоваться рожковый гаечный ключ. **Применение газового рычажного ключа не допускается!** Герметизацию резьбовых соединений следует выполнять уплотнительными материалами в соответствии с требованиями п. 5.16 СП 73.13330.2016.

При выполнении расчетов системы отопления с терморегулирующими клапанами типа SVRS могут использоваться диаграмма гидравлического сопротивления и таблица значений пропускной способности клапанов, приведенные на рис. 25.

№ ПОЗ.	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ K_{vs} , м ³ /ч
1	SVRS 1172 000015	Клапан ручной терморегулирующий с неподъемным шпинделем, прямой, 1/2"	1,25
2	SVRS 1172 000020	Клапан ручной терморегулирующий с неподъемным шпинделем, прямой, 3/4"	1,35
3	SVRS 1152 000015	Клапан ручной терморегулирующий с неподъемным шпинделем, угловой, 1/2"	1,65
4	SVRS 1152 000020	Клапан ручной терморегулирующий с неподъемным шпинделем, угловой, 3/4"	1,90

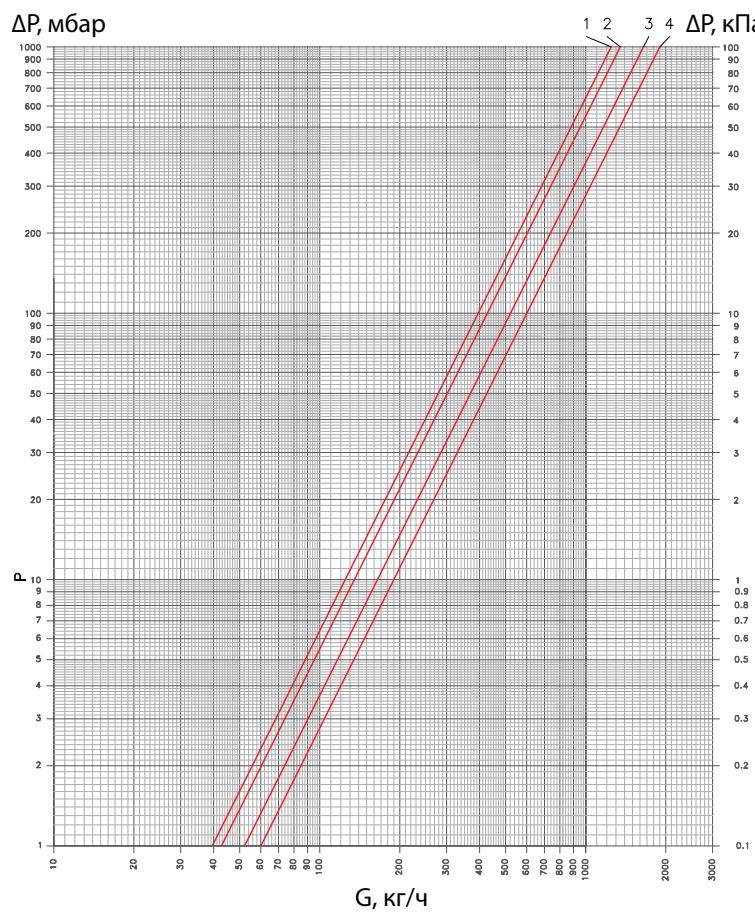


Рис. 25.
Диаграмма гидравлического сопротивления ручных
терморегулирующих клапанов типа SVRS



STOUT
все складывается

АРМАТУРА РАДИАТОРНАЯ
КЛАПАН РУЧНОЙ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ РАДИАТОРНЫЙ ТИПА SVR

3. КЛАПАН РУЧНОЙ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ РАДИАТОРНЫЙ ТИПА SVR

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ручной терморегулирующий клапан STOUT типа SVR (рис. 26) предназначен для установки на отопительных приборах систем водяного отопления при техническом обосновании вместо автоматических терморегуляторов. Клапан является универсальным и может применяться как в двухтрубных системах отопления (при дополнительной установке на радиаторе запорно-балансировочного клапана), так и в однотрубных.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- номинальный диаметр DN – 15 и 20 мм;
- исполнение – прямой и угловой;
- номинальное давление PN – 10 бар;
- максимальная рабочая температура теплоносителя T_{\max} – 120 °C;
- условная пропускная способность открытого клапана K_{vs} (в зависимости от диаметра и исполнения) – 1,4–1,9 м³/ч.

Прямой



Угловой



Рис. 26.

Ручной терморегулирующий клапан типа SVR

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 10

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN, ММ	ИСПОЛНЕНИЕ
	SVR 2122 000015	15	Прямой
	SVR 2122 000020	20	
	SVR 2102 000015	15	Угловой
	SVR 2102 000020	20	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ТАБЛИЦА 11

НАИМЕНОВАНИЕ		ЗНАЧЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
Номинальный диаметр DN, мм		15	20	
Исполнение	Прямой и угловой			
Номинальное давление PN, бар	10			
Максимальная рабочая температура теплоносителя $T_{\text{рабк}}^{\circ}\text{C}$	120			
Условная пропускная способность полностью открытого клапана K_{vs} , $\text{м}^3/\text{ч}$	прямого	1,4	1,5	Полностью открытого клапана
	углового	1,55	1,9	
Размер трубной присоединительной резьбы, дюймы	входа R_p	$1/2''$	$3/4''$	Цилиндрическая Коническая
	выхода R			
Температура транспортировки и хранения, $^{\circ}\text{C}$	От -20 до +50			
Масса, кг	прямого	0,190	0,253	
	углового	0,176	0,247	

УСТРОЙСТВО

Ручной терморегулирующий клапан типа SVR (рис. 27) – клапан вентильного типа – имеет традиционную конструкцию. Его рукоятка [4] вращается вместе со штоком [3], который поднимается, открывая клапан, или опускается, закрывая его. Золотник клапана выполнен по типу «металл по металлу» без применения эластичных материалов, что позволяет при проведении профилактических и ремонтных работ полностью отключить отопительный прибор от трубопроводной сети системы отопления. Герметичность штока обеспечивается двойным кольцевым уплотнением [2]. На штоке есть дополнительное O-ring уплотнение.


Простота конструкции клапана делает его надежным и долговечным.

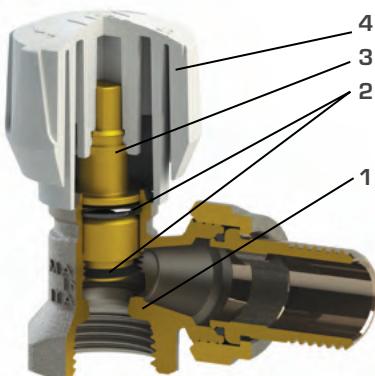

№ поз.	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ	МАТЕРИАЛ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Корпус	Латунь CW 617 N	UNI-EN 12165-98
2	Уплотнение	EPDM	
3	Шток	Латунь CW 614 N	UNI-EN 12164-98
4	Рукоятка (маховик)	RAL 9010	

Рис. 27.

Устройство ручного терморегулирующего клапана типа SVR

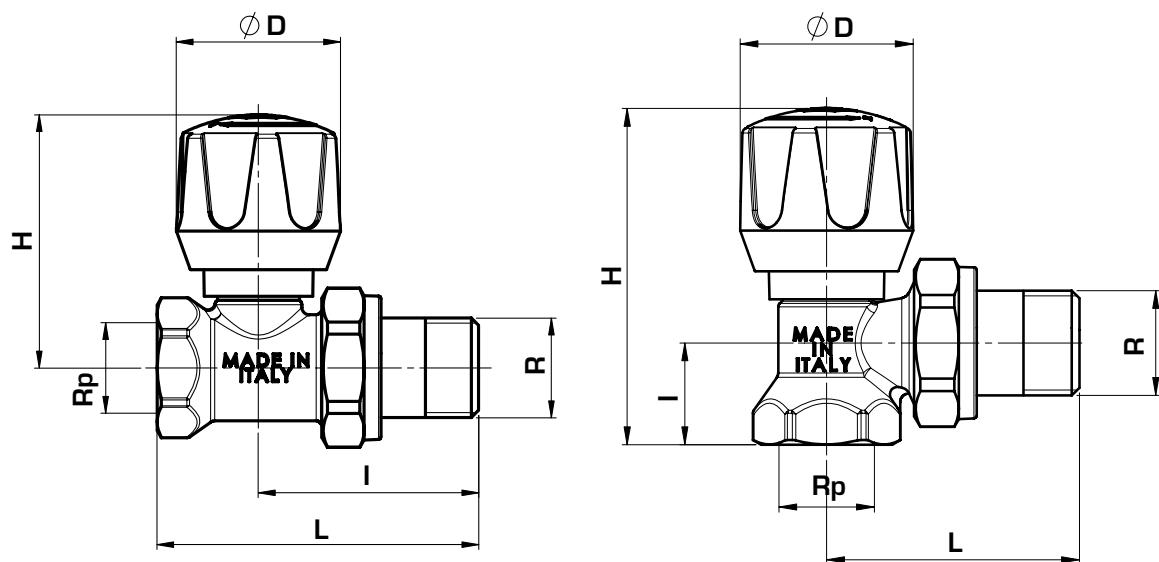

АРТИКУЛ	НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN, ММ	ИСПОЛНЕНИЕ	РАЗМЕР, ММ				РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДОЙМЫ	
			L	H	I	D	R	R_p
SVR 2122 000015	15	Прямой	67	53	46	34	1/2"	1/2"
SVR 2122 000020	20		50	66	20	34	1/2"	1/2"
SVR 2102 000015	15	Угловой	76	54	52	34	3/4"	3/4"
SVR 2102 000020	20		57	71	25	34	3/4"	3/4"

Рис. 28.

Габаритные и присоединительные размеры
ручных терморегулирующих клапанов типа SVR

УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ, МОНТАЖУ, НАЛАДКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ручной терморегулирующий клапан типа SVR является универсальным клапаном с повышенной пропускной способностью без устройства для ее изменения. Клапан предназначен для регулирования потока теплоносителя через отопительный прибор и отключения его от трубопроводной сети в процессе регламентных и аварийно-восстановительных работ. Клапан может применяться как в двухтрубной системе отопления (при обязательной установке на радиаторе запорно-балансировочного клапана), так и в однотрубной.

Для двухтрубной системы отопления клапан выбирается по диаметру патрубка отопительного прибора, но чаще всего номинальным диаметром 15 мм. В однотрубной системе рекомендуется устанавливать терморегулирующий клапан номинальным диаметром 20 мм при обязательном наличии байпаса диаметром 15 мм между подающей и обратной подводками отопительного прибора. Исполнение клапана определяется местом прокладки трубопроводов.

Клапан устанавливается в отверстие пробки радиатора со стороны входа теплоносителя так, чтобы стрелка на его корпусе совпадала с направлением потока. При монтаже клапана должен использоваться рожковый гаечный ключ. **Применение газового рычажного ключа не допускается!**

Герметизацию резьбовых соединений следует выполнять уплотнительными материалами в соответствии с требованиями п. 5.16 СП 73.13330.2016.

При выполнении расчетов системы отопления с терморегулирующими клапанами типа SVR могут использоваться диаграмма гидравлического сопротивления и таблица значений пропускной способности клапанов, приведенные на рис. 29.

№ ПОЗ.	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ K_{vs} , $\text{м}^3/\text{ч}$
1	SVR 2122 000015	Клапан ручной терморегулирующий, прямой, $1/2''$	1,4
2	SVR 2122 000015	Клапан ручной терморегулирующий, прямой, $3/4''$	1,5
3	SVR 2102 000020	Клапан ручной терморегулирующий, угловой, $1/2''$	1,55
4	SVR 2102 000020	Клапан ручной терморегулирующий, угловой, $3/4''$	1,9

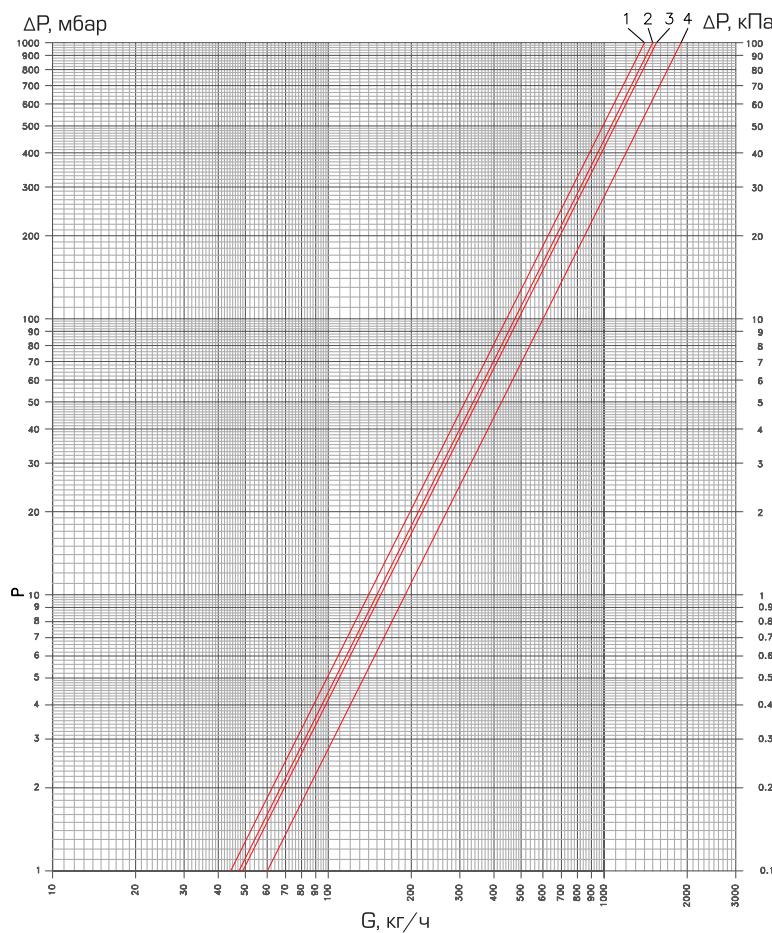


Рис. 29.
Диаграмма гидравлического сопротивления
ручных терморегулирующих клапанов типа SVR

4. КЛАПАН ЗАПОРНО-БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ РАДИАТОРНЫЙ ТИПА SVL

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Запорно-балансировочный клапан STOUT типа SVL (рис. 30) предназначен для применения в системе водяного отопления с целью отключения отопительного прибора от трубопроводной сети, а также для балансировки системы в случае применения радиаторных терморегулирующих клапанов без встроенных балансировочных устройств (например, ручных терморегулирующих клапанов типа SVR и SVRS).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- номинальный диаметр DN – 15 и 20 мм;
- исполнение – прямой и угловой;
- номинальное давление PN – 10 бар;
- максимальная рабочая температура теплоносителя T_{\max} – 120 °C;
- условная пропускная способность клапана K_v (в зависимости от диаметра, исполнения и настройки клапана) – 0,19–1,75 м³/ч.

Прямой



Угловой



Рис. 30.
Запорно-балансировочный клапан типа SVL

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 12

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN, ММ	ИСПОЛНЕНИЕ
	SVL 1176 000015	15	Прямой
	SVL 1176 000020	20	
	SVL 1156 000015	15	Угловой
	SVL 1156 000020	20	


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 13

НАИМЕНОВАНИЕ		ЗНАЧЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
Номинальный диаметр DN, мм		15	20	
Исполнение		Прямой и угловой		
Номинальное давление PN, бар		10		
Максимальная рабочая температура теплоносителя T_{\max} , °C		120		
Условная пропускная способность полностью открытого клапана K_{vs} , [м³/ч]	прямого	0,22-1,34	0,22-1,75	В зависимости от настройки клапана
	углового	0,19-1,65	0,19-1,75	
Размер трубной присоединительной резьбы, дюймы	входа R _p	1/2"	3/4"	Цилиндрическая
	выхода R			Коническая
Температура транспортировки и хранения, °C		От -20 до +50		
Масса, кг	прямого	0,168	0,248	
	углового	0,158	0,238	

УСТРОЙСТВО


Клапан типа SVL (рис. 31) – клапан вентильного типа. Запорный механизм (3) поднимается и опускается вращением штока шестигранным ключом (4). Герметизация штока произведена с помощью двойного кольцевого уплотнения (2). Клапан позволяет осуществлять гидравлическую балансировку трубы, а также при необходимости отключать отопительные приборы от обратной трубопроводной системы отопления. Точность балансировки и надежность запирания клапана обеспечиваются за счет применения уплотнения его золотника по типу «металл по металлу» и уплотнительной прокладкой.

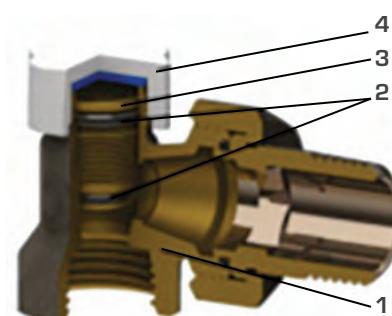

№ поз.	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ	МАТЕРИАЛ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Корпус	Латунь CW 617 N	UNI-EN 12165-98
2	Уплотнение	EPDM	
3	Шток	Латунь CW 614 N	UNI-EN 12164-98
4	Колпачок	Пластик ABS	RAL 9010

Рис. 31.

Устройство запорно-балансировочного клапана типа SVL

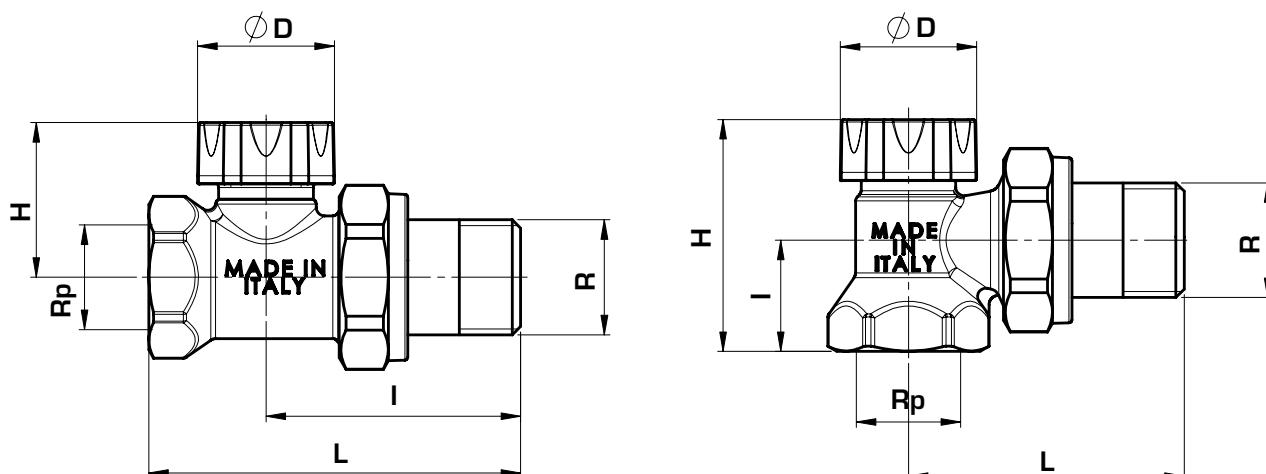



STOUT
все складывается

АРМАТУРА РАДИАТОРНАЯ

КЛАПАН ЗАПОРНО-БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ РАДИАТОРНЫЙ ТИПА SLV

АРТИКУЛ	НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN, ММ	ИСПОЛНЕНИЕ	РАЗМЕР, ММ				РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ	
			L	H	I	D	R	Rp
SLV 1176 000015	15	Прямой	67	28	46	25	1/2"	1/2"
SLV 1176 000020	20		76	29	52	25	3/4"	3/4"
SLV 1156 000015	15	Угловой	50	42	20	25	1/2"	1/2"
SLV 1156 000020	20		57	46	25	25	3/4"	3/4"

Рис. 32. Габаритные и присоединительные размеры запорно-балансировочных клапанов типа SLV

УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ, МОНТАЖУ, НАЛАДКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Запорно-балансировочный клапан типа SLV применяется только в двухтрубных системах отопления. **(В однотрубной системе отопления вместо запорно-балансировочного клапана должен устанавливаться обычный шаровой кран с малым гидравлическим сопротивлением!)** При этом в сочетании с терморегулирующим клапаном, не имеющим устройства для предварительной настройки пропускной способности (например, с клапанами STOUT типа SVRS или SVR), клапан SLV выполняет две функции – запорную и балансировочную, а вместе с терморегулирующим клапаном, снабженным устройством преднастройки (например, с клапаном автоматического терморегулятора STOUT), – только запорную.

Запорно-балансировочный клапан выбирается того же размера, что и терморегулирующий, чаще всего номинальным диаметром 15 мм.

Клапан устанавливается в отверстие пробки радиатора со стороны выхода теплоносителя. При монтаже клапана должен использоваться рожковый гаечный ключ. **Применение газового рычажного ключа не допускается!** Герметизацию резьбовых соединений следует выполнять с использованием уплотнительных материалов в соответствии с требованиями п. 5.16 СП 73.13330.2016.

Настройка клапана производится с использованием диаграмм и таблиц (см. рис. 33 и 34) путем вращения его штока от закрытого положения на требуемое число оборотов, соответствующее пропускной способности, определенной в ходе гидравлического расчета системы отопления. При проведении данной процедуры необходимо записать и сохранить данные настройки для обязательного ее восстановления после возможного отключения радиатора, которое выполняется также вращением штока клапана до упора.

№ поз.	КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ ОТ ЗАКРЫТОГО ПОЛОЖЕНИЯ	ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ K_v (М³/Ч) ЗАПОРНО-БАЛАНСИРОВОЧНОГО КЛАПАНА, ПРЯМОГО, 1/2", АРТИКУЛ SLV 1176000015	ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ K_v (М³/Ч) ЗАПОРНО-БАЛАНСИРОВОЧНОГО КЛАПАНА, ПРЯМОГО, 3/4", АРТИКУЛ SLV 1176000020
1	1	0,22	0,22
2	1+1/2	0,32	0,32
3	2	0,53	0,54
4	2+1/2	0,68	0,85
5	3	0,84	0,97
6	3+1/2	0,97	1,19
7	4	1,14	1,34
8	4+1/2	1,25	1,6
9	полностью открыт	1,34	1,75

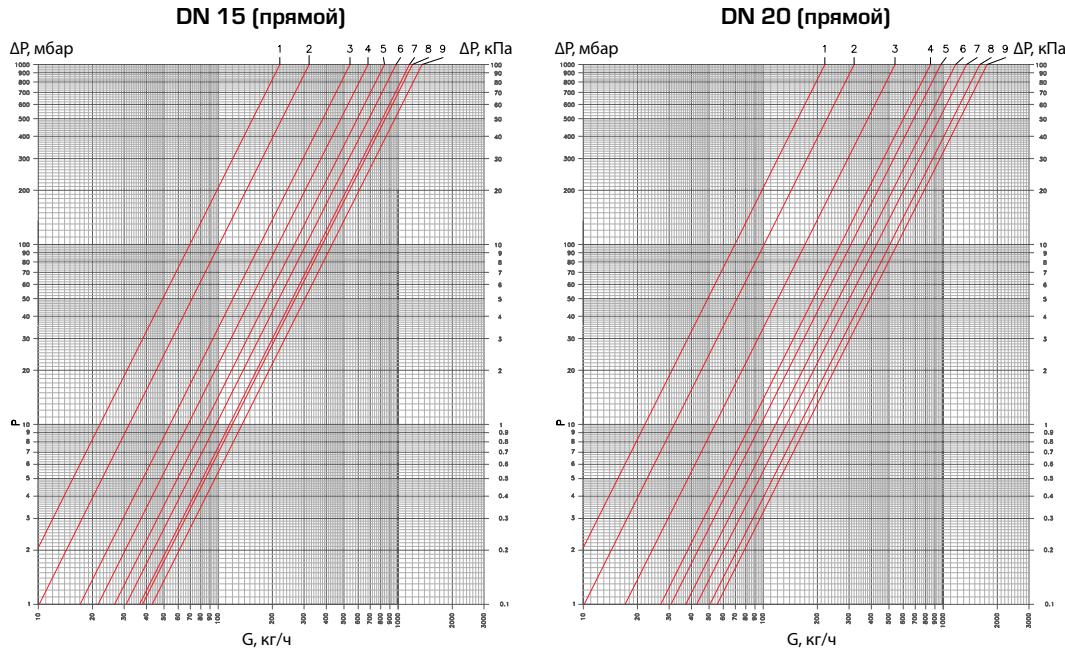


Рис. 33. Диаграмма гидравлического сопротивления прямых запорно-балансировочных клапанов типа SVL

№ поз.	КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ ОТ ЗАКРЫТОГО ПОЛОЖЕНИЯ	ПРОПУСКАННАЯ СПОСОБНОСТЬ K_v ($\text{M}^3/\text{ч}$) ЗАПОРНО-БАЛАНСИРОВОЧНОГО КЛАПАНА, УГЛОВОГО, 1/2", АРТИКУЛ SVL 1156000015	ПРОПУСКАННАЯ СПОСОБНОСТЬ K_v ($\text{M}^3/\text{ч}$) ЗАПОРНО-БАЛАНСИРОВОЧНОГО КЛАПАНА, УГЛОВОГО, 3/4", АРТИКУЛ SVL 1156000020
1	1	0,19	0,19
2	1+1/2	0,3	0,3
3	2	0,37	0,37
4	2+1/2	0,5	0,5
5	3	0,69	0,78
6	3+1/2	0,92	1,19
7	4	1,14	1,34
8	4+1/2	1,39	1,5
9	полностью открыт	1,65	1,75

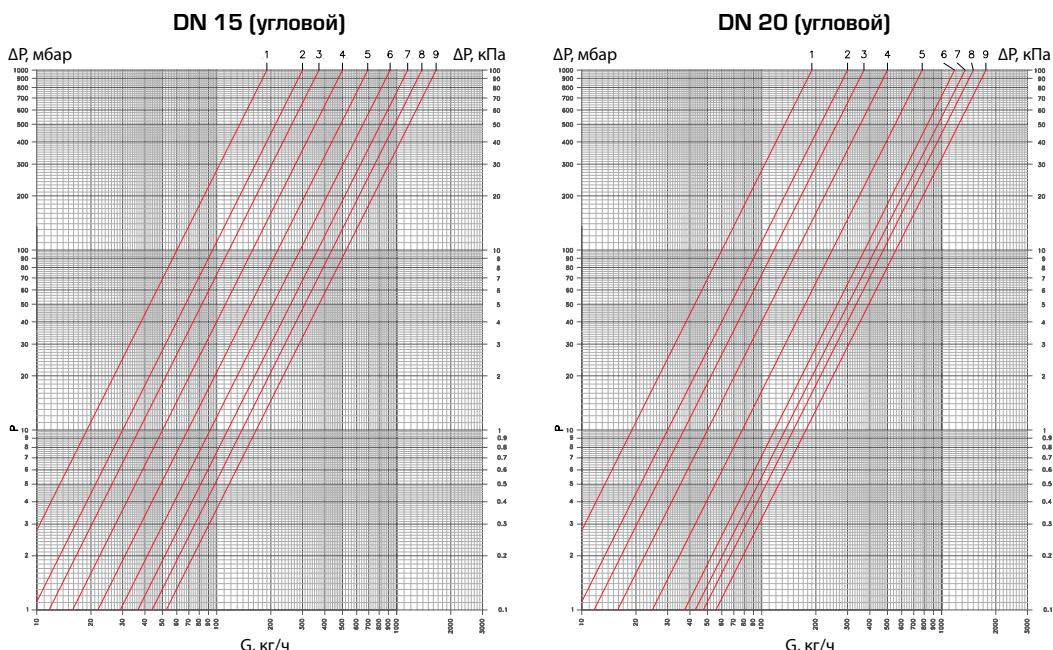


Рис. 34. Диаграмма гидравлического сопротивления угловых запорно-балансировочных клапанов типа SVL



5. УЗЛЫ НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ РАДИАТОРОВ


Узлы нижнего подключения предназначены для монтажа к разводящим трубопроводам горизонтальных систем водяного отопления радиаторов с нижним расположением присоединительных патрубков.

С помощью узлов можно отключить радиатор от трубопроводной сети для его демонтажа или обслуживания без опорожнения всей системы отопления.


Узлы нижнего подключения

подразделяются на:

- Н-образные (для двухтрубных систем отопления и универсальные), которые используются при расстоянии между патрубками радиаторов 50 мм;
- раздельные (одинарные), применение которых возможно при любом расстоянии между патрубками радиаторов.

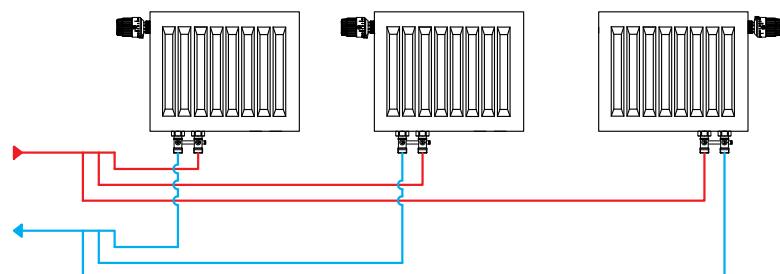

Двухтрубная горизонтальная система отопления

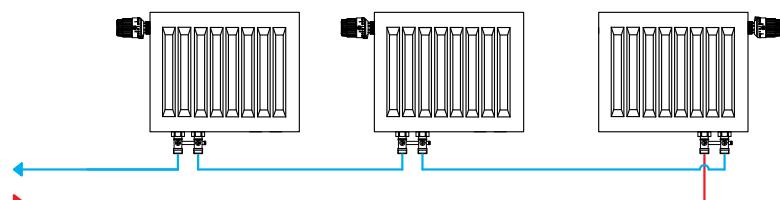

Однотрубная горизонтальная система отопления

Рис. 35.

Примеры применения узлов
нижнего подключения для радиаторов

5.1. УЗЛЫ НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ (Н-ОБРАЗНЫЕ) ДЛЯ ДВУХТРУБНОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Запорно-присоединительные узлы STOUT для двухтрубной системы отопления STOUT предназначены для подключения радиаторов с «донными» присоединительными патрубками к разводящим трубопроводам горизонтальной двухтрубной системы водяного отопления, а также для отключения радиаторов от трубопроводной сети без опорожнения системы отопления.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- размер резьбы присоединительных патрубков – 3/4";
- исполнение – прямой, угловой;
- межосевое расстояние – 50 мм.
- номинальное давление PN – 10 бар;
- максимальная рабочая температура теплоносителя T_{\max} – 120 °C;
- условная пропускная способность K_{vs} – 3,80 м³/ч – прямой, 1,80 м³/ч – угловой.

Прямой



Угловой



Рис. 36.

Узлы нижнего подключения для радиаторов двухтрубной системы отопления

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 14

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНЯТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
	SVH 0002 000020	3/4"	Прямой	Для двухтрубной системы отопления
	SVH 0004 000020		Угловой	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 15

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ПРИМЕЧАНИЕ
Исполнение	Прямой	Угловой	
Размер присоединительной резьбы, дюймы	3/4"		Для присоединения к радиатору – внутренняя (накидная гайка), для подключения к трубопроводам – наружная
Номинальное давление PN, бар	10		
Пробное давление P _{пр} , бар	15		
Максимальная рабочая температура теплоносителя T _{макс} , °C	120		
Условная пропускная способность K _{vs} , м ³ /ч	3,8	1,8	Общая без учета K _{vs} радиатора и встроенного терморегулятора (при его наличии)
Расстояние между присоединительными патрубками, мм	50		
Температура транспортировки и хранения, °C	От -20 до +50		
Масса, кг	0,271	0,267	

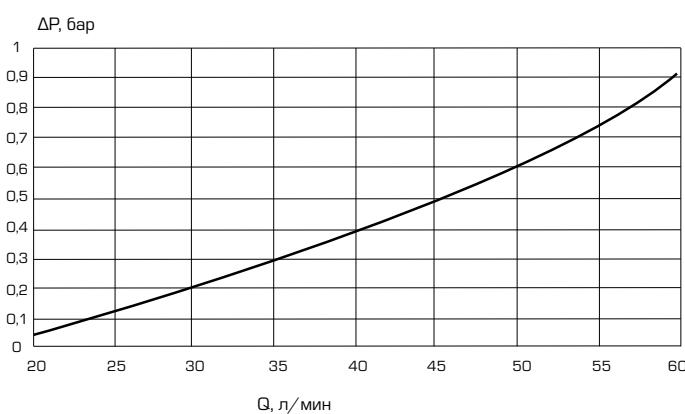


Рис. 37.

Диаграмма гидравлического сопротивления прямого узла нижнего подключения для двухтрубной системы отопления


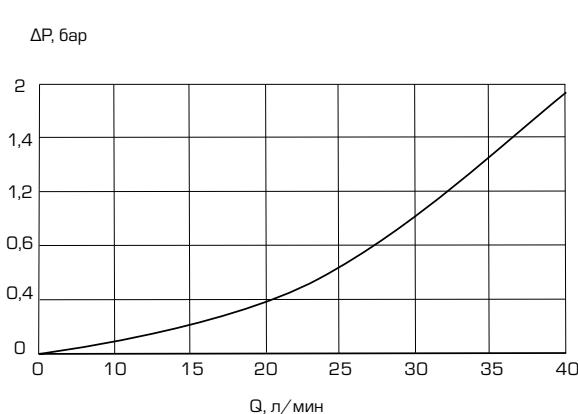


Рис. 38.

Диаграмма гидравлического сопротивления углового узла нижнего подключения для двухтрубной системы отопления

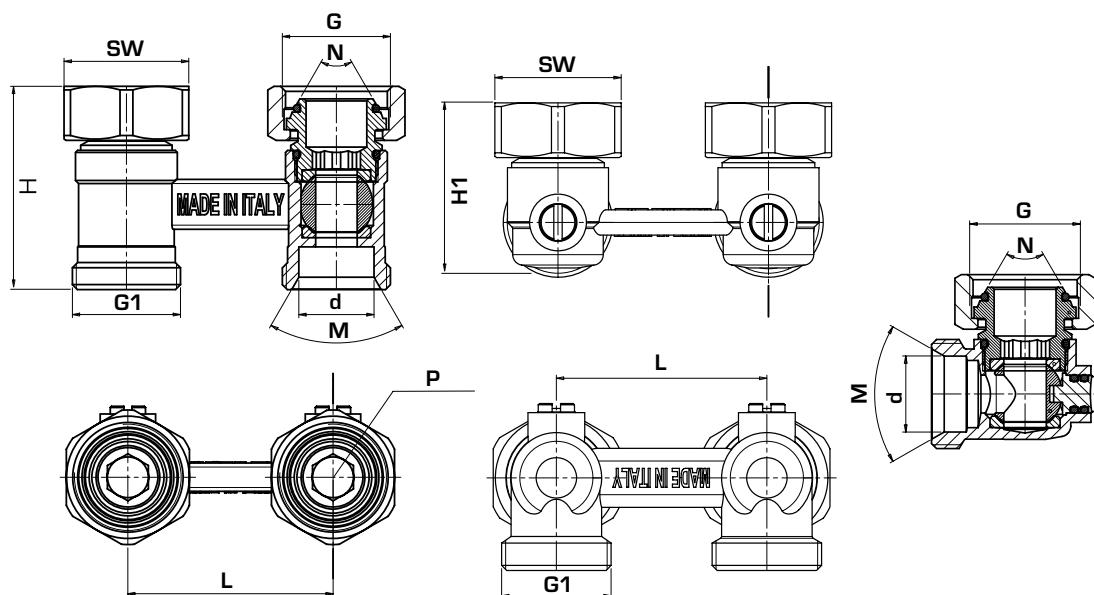

ИСПОЛНЕНИЕ	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, дюймы		РАЗМЕРЫ, ММ						УГОЛ, ГРАД	
	G	G1	L	H	H1	d	P	SW	M	N
Прямой/Угловой	3/4"	3/4"	46,5	18,1	50	36,6	10,2	30	60	60

Рис. 39. Габаритные и присоединительные размеры

УСТРОЙСТВО

Запорно-присоединительный узел для двухтрубной системы отопления (рис. 40) состоит из Н-образного корпуса (6) со встроенными шаровыми запорными кранами (5). На патрубках радиатора узел фиксируется при помощи накидных гаек (7). Герметичность соединения обеспечивают кольцевые уплотнения (1), установленные на верхних штуцерах. (2). Для соединения с трубопроводами системы отопления нижняя часть узла оборудована наружной резьбой для присоединения компрессионных фитингов типа «Евроконус» (в комплект гарнитуры не входят и заказываются отдельно). У запорно-присоединительного узла в угловом исполнении корпус выполнен в виде угольника, что позволяет производить подключение радиатора к трубопроводам, скрытым в стенах. Для поворота шаровых кранов на штоке запорного механизма выполнены шлицы под плоские предметы, например, монету, отвертку, нож и др.

№ поз.	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ	МАТЕРИАЛ
1	Кольцевое уплотнение верхнего штуцера	EPDM
2	Верхний штуцер	Никелированная латунь CW 614N
3	Прокладка верхнего штуцера [кольцевая]	NBR
4	Уплотнение шара	PTFE
5	Шаровой затвор крана	Латунь CW 614N
6	Корпус	Никелированная латунь CW 617N
7	Накидная гайка верхнего штуцера	Никелированная латунь CW 617N
8	Шток	Латунь CW 614N
9	Кольцевое уплотнение штока	EPDM

Рис. 40. Устройство узла нижнего подключения [внутреннее устройство прямого и углового узла идентичны]

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, МОНТАЖУ, НАЛАДКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Запорно-присоединительные узлы STOUT для двухтрубной системы отопления устанавливаются на радиаторы с нижними присоединительными патрубками при межосевом расстоянии 50 мм.

Исполнение узла (прямой или угловой) выбирается в зависимости от места прокладки трубопроводов системы отопления.

К узлам могут присоединяться пластиковые, металлопластиковые и медные трубы с помощью компрессионных фитингов типа «Евроконус» (см. раздел "Трубы и фитинги").

Тип фитинга выбирается в зависимости от материала и диаметра трубы.

5.2. УЗЛЫ НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ (Н-ОБРАЗНЫЕ)

С РЕГУЛИРУЕМЫМ БАЙПАСОМ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Запорно-присоединительный узел с регулируемым байпасом предназначен для подключения радиаторов с нижним расположением присоединительных патрубков к разводящим трубопроводам однотрубной и двухтрубной системы водяного отопления, а также для отключения радиаторов от трубопроводной сети без опорожнения системы отопления.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- с регулируемым байпасом для двухтрубной или однотрубной системы отопления;
- размер резьбы присоединительных патрубков – 3/4";
- исполнение – прямой, угловой;
- межосевое расстояние – 50 мм.
- номинальное давление PN – 10 бар;
- максимальная рабочая температура теплоносителя T_{\max} – 120 °C;
- условная пропускная способность K_{vs} – 3,80 м³/ч при полностью закрытом байпасе;
- условная пропускная способность полностью открытого байпаса K_{vs} – 1,78 м³/ч.

Прямой



Угловой



Рис. 41.

Узел нижнего подключения с регулируемым байпасом



STOUT
все складывается

АРМАТУРА РАДИАТОРНАЯ
узлы нижнего подключения (Н-образные)
с регулируемым байпасом, универсальные

НОМЕНКЛАТУРА


ТАБЛИЦА 16

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
	SVH 0001 000020	3/4"	Прямой	Для двухтрубной или однотрубной системы отопления
	SVH 0003 000020		Угловой	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 17

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ПРИМЕЧАНИЕ
Исполнение	Прямой	Угловой	
Наличие регулируемого байпаса	Да		
Размер присоединительной резьбы, дюймы:	3/4"		Для присоединения к радиатору – внутренняя [накидная гайка], для подключения к трубопроводам – наружная
Номинальное давление PN, бар	10		
Пробное давление P _{np} , бар	15		
Максимальная рабочая температура теплоносителя T _{max} , °C	120		
Условная пропускная способность K _{vs} при полностью закрытом байпасе [в варианте для двухтрубной системы отопления], м ³ /ч	3,8	1,8	Общая без учета K _{vs} радиатора и встроенного терморегулятора (при его наличии)
Условная пропускная способность полностью открытого байпаса, м ³ /ч	1,78		
Условная пропускная способность K _{vs} при полностью открытом байпасе [в варианте для однотрубной системы отопления], м ³ /ч	5,58	1,92	Общая без учета K _{vs} радиатора и встроенного терморегулятора (при его наличии)
Расстояние между присоединительными патрубками, мм	50		
Температура транспортировки и хранения, °C	От -20 до +50		
Масса, кг	0,322	0,414	

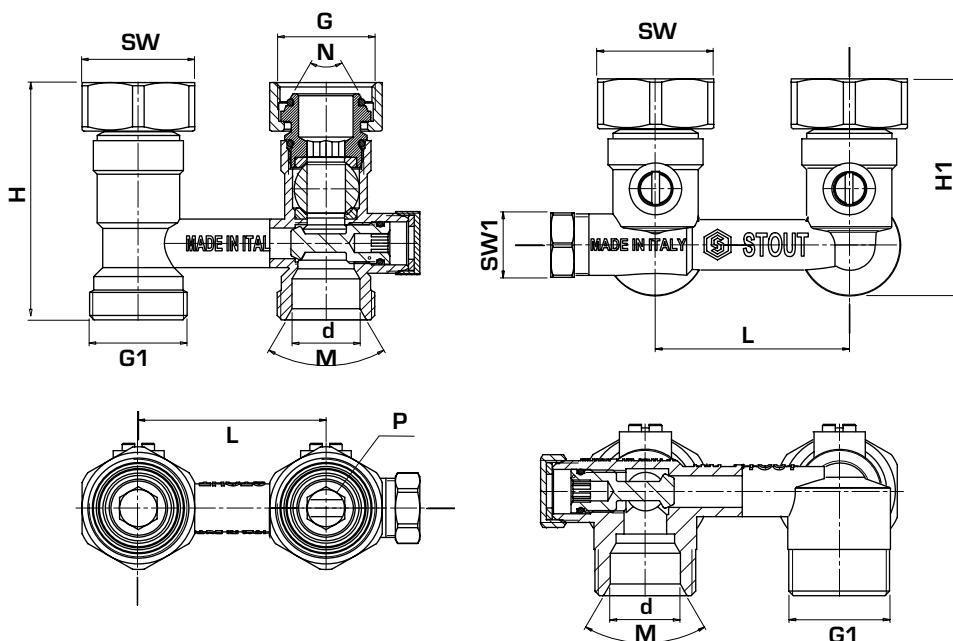


ИСПОЛНЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ										УГОЛ, ГРАД.	
	G	G1	L	H	H1	d	P	SW	SW1	M	N	
Прямой/Угловой	3/4"	3/4"	50	61	55,9	18,1	10,2	30	17	60	60	

Рис. 42. Габаритные и присоединительные размеры универсального узла нижнего подключения с регулируемым байпасом

УСТРОЙСТВО

Запорно-присоединительный узел с регулируемым байпасом (рис. 43) является универсальным и состоит из Н-образного корпуса (1) со встроенными шаровыми запорными кранами. На патрубках радиатора узел фиксируется при помощи накидных гаек (2), герметичность соединения обеспечивает кольцевые уплотнения (13), установленные на верхних штуцерах (5). Ниже шаровых кранов, между подающим и обратным патрубком узла, находится перемычка-байпас, которая используется в случае применения узла в однотрубной системе отопления. Перемычка имеет устройство (8), позволяющее регулировать степень ее открытия. Снаружи шток регулирующего устройства закрыт защитным колпачком (10). Для соединения с трубопроводами системы отопления нижняя часть узла оборудована наружной резьбой под присоединение компрессионных фитингов типа «Евроконус» (в комплект гарнитуры не входят и заказываются отдельно). У запорно-присоединительного узла в угловом исполнении корпус выполнен в виде угольника, что позволяет производить подключение радиатора к трубопроводам, скрытым в стенах. Для поворота шаровых кранов на штоке запорного механизма выполнены шлицы под плоские предметы, например, монету, отвертку, нож и др.

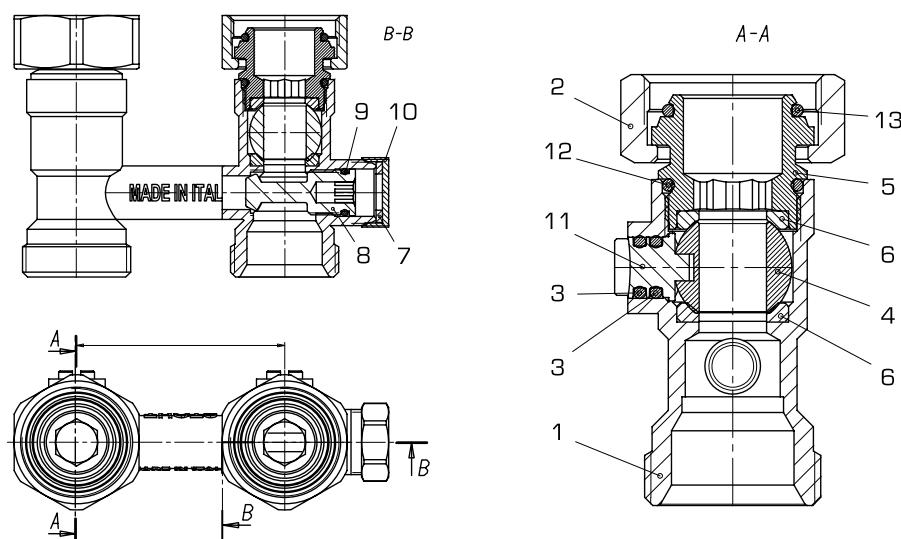

№ Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	Никелированная латунь CW 617N
2	Накидная гайка верхнего штуцера	Никелированная латунь CW 617N
3	Уплотнения штока	EPDM
4	Шаровой затвор крана	Никелированная латунь CW 617N
5	Верхний присоединительный штуцер	Никелированная латунь CW 614N
6	Уплотнители шара	PTFE
7	Прокладка защитного колпачка	Паронит
8	Шток-затвор регулируемого байпаса	Латунь CW 614N
9	Уплотнение штока регулируемого байпаса	EPDM
10	Защитный колпачок	Никелированная латунь CW 617N
11	Шток шарового затвора	Никелированная латунь CW 614N
12	Прокладка присоединительного штуцера	NBR
13	Кольцевое уплотнение накидной гайки	EPDM

Рис. 43.

Устройство прямого универсального узла нижнего подключения с регулируемым байпасом
(внутреннее устройство прямых и угловых узлов идентично)



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, МОНТАЖУ, НАЛАДКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Запорно-присоединительные узлы STOUT с регулируемым байпасом могут использоваться как в двухтрубной, так и в однотрубной системе водяного отопления для подключения радиаторов с нижними присоединительными патрубками при межосевом расстоянии 50 мм.

В случае применения узла в двухтрубной системе отопления байпас полностью закрывается, а для однотрубной системы открывается на требуемую величину. При этом может изменяться как общая пропускная способность узла, так и коэффициент затекания теплоносителя в радиатор (отношение расхода теплоносителя, проходящего через радиатор, к общему расходу в подводящем трубопроводе); Данные величины могут быть вычислены с учетом изменяющейся пропускной способности байпasa в зависимости от количества оборотов его штока (см. рис 44.);

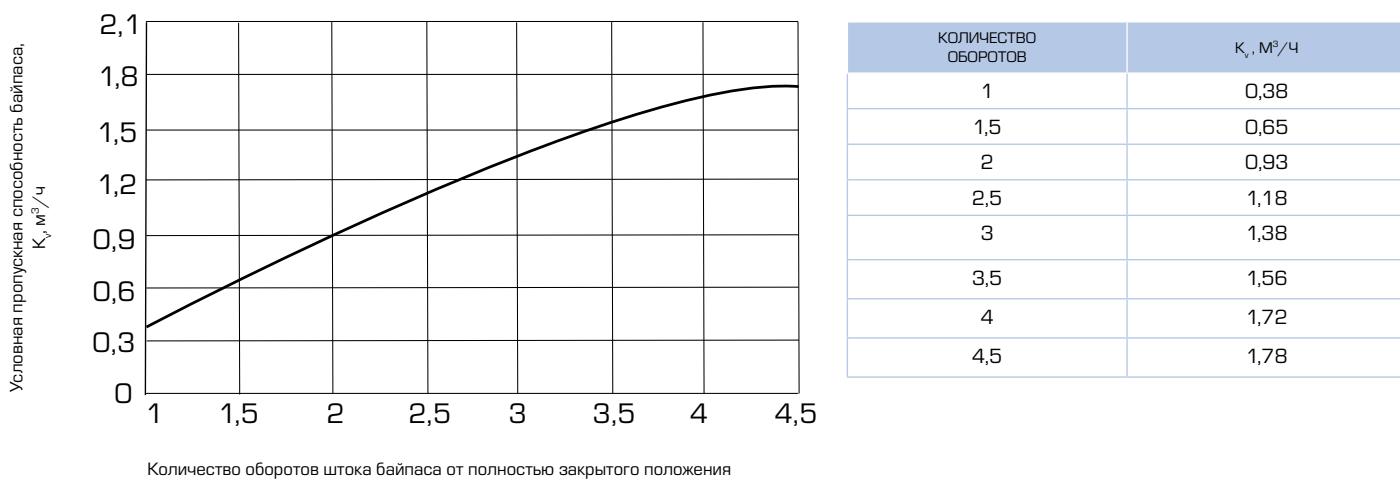


Рис. 44.
Диаграмма пропускной способности байпasa универсального узла
нижнего подключения в зависимости от количества оборотов его штока

Заводская настройка байпasa для двухтрубной системы отопления (байпас полностью закрыт).

Для настройки байпasa необходимо:

- снять защитный колпачок;
- полностью закрыть байпас, закрутив шток-затвор регулирующего устройства до упора по часовой стрелке с помощью 5 мм шестигранного торцевого ключа;
- открутить шток регулирующего устройства против часовой стрелки на указанное в проекте число оборотов;
- поставить защитный колпачок на место.

К узлам могут присоединяться пластиковые, металлопластиковые и медные трубы с помощью компрессионных фитингов типа «Евроконус» (см. раздел "Трубы и фитинги").

Тип фитинга выбирается в зависимости от материала и диаметра трубы.

Исполнение узла (прямой или угловой) выбирается в зависимости от места прокладки трубопроводов системы отопления.

5.3. УЗЛЫ НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАЗДЕЛЬНЫЕ (ОДИНАРНЫЕ)

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клапан радиаторный запорно-присоединительный одинарный STOUT предназначен для подключения к разводящим трубопроводам системы водяного отопления радиаторов с нижним расположением присоединительных патрубков при любом межосевом расстоянии между ними, а также для отключения радиаторов от трубопроводной сети без опорожнения системы отопления.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- размер присоединительной резьбы – 3/4";
- исполнение – прямой, угловой;
- расстояние между патрубками радиатора – любое;
- номинальное давление PN – 10 бар;
- максимальная рабочая температура теплоносителя T_{\max} – 120 °C;
- условная пропускная способность K_{vs} – 1,8 - 3,8 м³/ч.

Прямой



Угловой



Рис. 45.

Узел нижнего подключения раздельный

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 18

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, БАР	МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ T_{\max} , °C
	SVH 0005 000020	3/4"	10	120
	SVH 0006 000020	3/4"	10	120



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ТАБЛИЦА 19

ЭСКИЗ		АРТИКУЛ	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, БАР	МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ T _{МАКС} , °С
	Переходник для радиаторов с внутренней резьбой ¹⁾	SFT-0049-000002	1/2" x 3/4"	10	120
	Адаптер ²⁾	SFT-0049-000001	1/2" x 3/4"	10	120

¹⁾ Переходник может использоваться с Н-образными узлами при необходимости их применения с радиаторами, имеющими присоединительные отверстия с внутренней резьбой 1/2".

²⁾ Адаптер может использоваться с Н-образными узлами при необходимости их применения с трубами, на которых установлен присоединительный фитинг с плоским уплотнением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 20

НАИМЕНОВАНИЕ		ЗНАЧЕНИЕ	
Исполнение		Прямое	Угловое
Размер присоединительной резьбы, дюймы		3/4"	3/4"
Номинальное давление PN, бар		10	10
Максимальная рабочая температура теплоносителя T _{МАКС} , °С		120	120
Условная пропускная способность K _{vs} , м ³ /ч		3,8	1,8
Количество устанавливаемых кранов на радиатор, шт.		2	2
Расстояние между патрубками радиатора, мм		Любое	Любое
Температура транспортировки и хранения, °С		От -20 до +50	От -20 до +50
Масса, кг	клапан	0,130	0,120
	адаптер	0,03	0,03

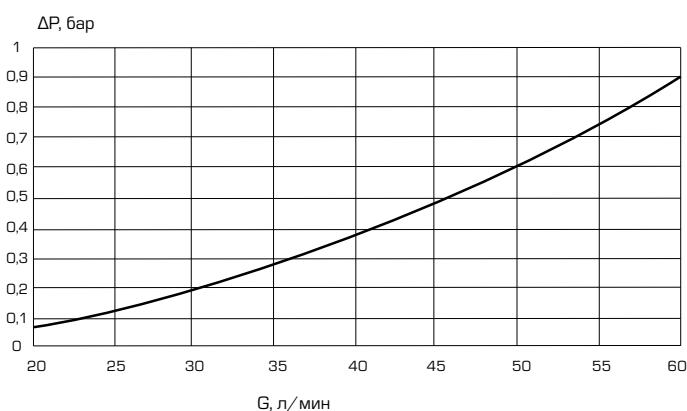


Рис. 46.
Диаграмма гидравлического сопротивления прямого клапана


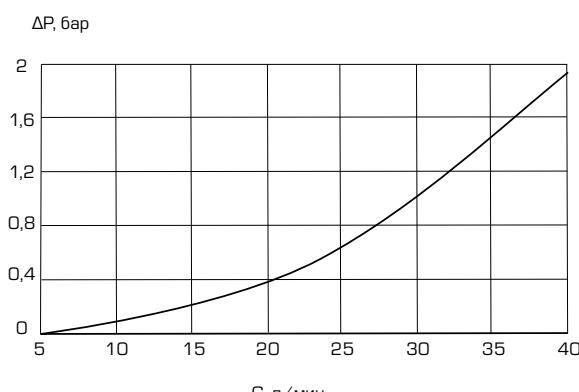


Рис. 47.
Диаграмма гидравлического сопротивления углового клапана

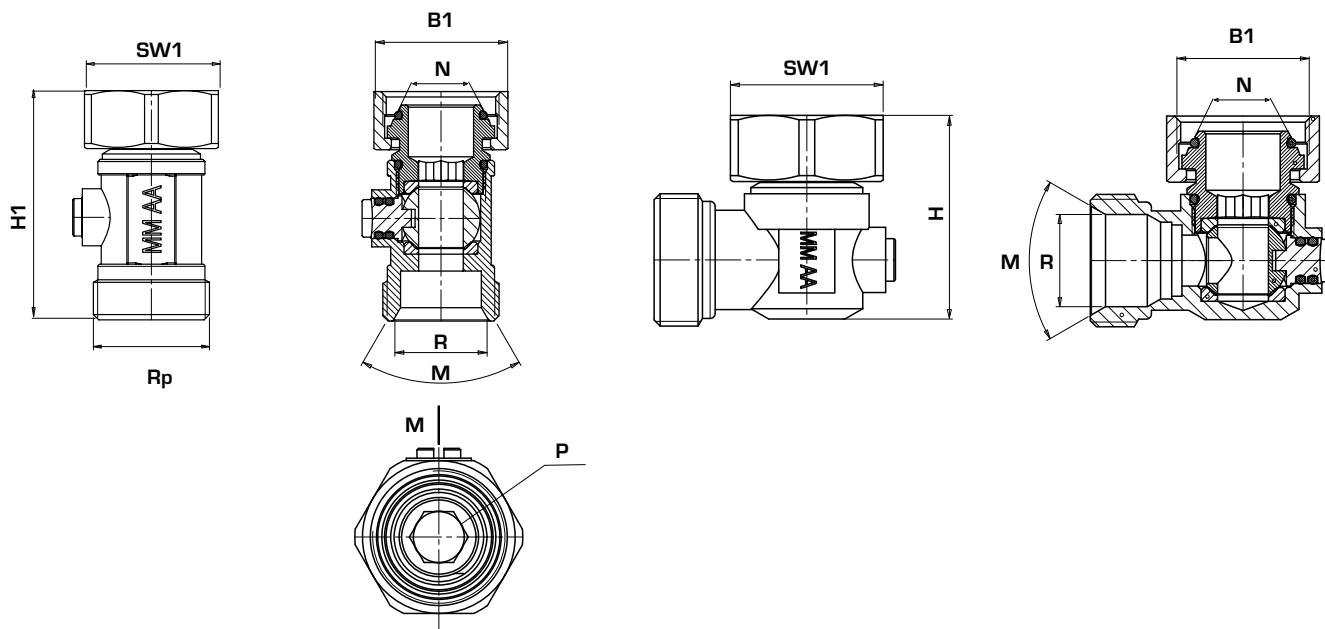


РАЗМЕР ПРИСОЕДИНТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ		РАЗМЕРЫ, ММ						РАЗМЕР РЕЗЬБЫ D, ДЮЙМЫ	
входа Rp	выхода R	H1	B1	H	P	SW1	M	N	
3/4"	3/4"	49	18,1	36,6	10,2	30	60	60	

Рис. 48.

Габаритные и присоединительные размеры

Клапан радиаторный запорно-присоединительный одинарный состоит из латунного патрубка (3) со встроенным шаровым запорным краном. На патрубках радиатора клапан фиксируется при помощи накидной гайки (2), герметичность соединения обеспечивает кольцевое уплотнение (5), установленное на верхнем штуцере (7). Для соединения с трубопроводами системы отопления нижняя часть клапана оборудована наружной резьбой для присоединения компрессионных фитингов типа «Евроконус» (в комплект гарнитуры не входят и заказываются отдельно). У запорно-присоединительного клапана в угловом исполнении корпус выполнен в виде угольника, что позволяет производить подключение радиатора к трубопроводам, скрытым в стенах. Для поворота шаровых кранов на штоке запорного механизма выполнены шлицы под плоские предметы, например, монету, отвертку, нож и др.

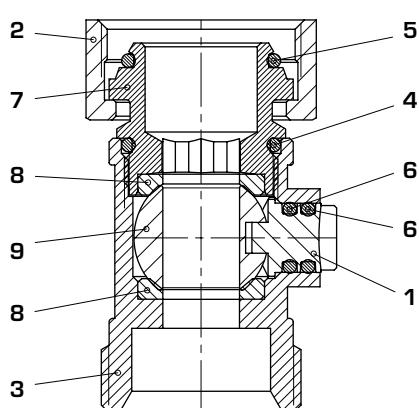

№ ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ	МАТЕРИАЛ
1	Шток	Латунь CW614N
2	Накидная гайка фитинга «Евроконус»	Латунь CW617N
3	Корпус	Латунь CW617N
4	Кольцевое уплотнение корпус – фитинг	NBR
5	Кольцевое уплотнение фитинга «Евроконус»	EPDM
6	Кольцевое уплотнение штока	EPDM
7	Штуцер фитинга «Евроконус»	Латунь CW614N
8	Уплотнение шарового затвора	PTFE
9	Шаровой затвор	Латунь CW614N

Рис. 49.

Устройство узла нижнего подключения раздельного, прямого

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, МОНТАЖУ, НАЛАДКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для подключения к трубопроводам системы водяного отопления радиаторов с нижними присоединительными патрубками при любом межосевом расстоянии между ними используется парная установка запорно-присоединительных клапанов.

На патрубках радиаторов с резьбой 3/4" узлы крепятся при помощи накидных гаек. В случае применения радиаторов с присоединительными отверстиями, имеющими резьбу 1/2", узлы устанавливаются через переходные адаптеры (SFT-0049-000002).

К узлам могут присоединяться пластиковые, металлопластиковые и медные трубы с помощью компрессионных фитингов типа «Евроконус». При необходимости применения труб, на которых установлен присоединительный фитинг с плоским уплотнением, необходимо использовать переходник (SFT-0049-000001).

Тип фитинга выбирается в зависимости от материала и диаметра трубы. Фитинги и адаптеры не входят в комплект узлов и заказываются отдельно.

Регуляторы температуры и давления

Выбор клапана производится по его пропускной способности, определенной, исходя из расчетного расхода регулируемой среды и требуемой потери давления на клапане. При этом может использоваться номограмма, приведенная в Приложении 6.

1. СМЕСИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие смесительные терmostатические клапаны STOUT (рис. 1) – регуляторы температуры прямого действия, работающие без использования дополнительной энергии.

Они предназначены для применения в системах отопления с постоянной температурой теплоносителя, например, типа «теплый пол» (рис. 2). Терmostатические клапаны поддерживают температуру рабочей среды в диапазонах 20–43 °C, 35–60 °C или 30–65 °C (в зависимости от модификации терморегулятора и его настройки).



Рис. 1.

Смесительные терmostатические клапаны STOUT для отопления:

- а) с диапазоном температуры 20–43 °C;
- б) с диапазоном температуры 35–60 °C;
- в) с диапазоном температуры 30–65 °C

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- номинальный диаметр DN – 20, 25 и 32 мм;
- номинальное давление PN – 10 бар;
- рабочая среда – вода, водный раствор гликоля (до 30%);
- макс. температура рабочей среды – 90 и 95 °C;
- усл. пропускная способность K_{vs} – 1,6, 1,8, 2,3, 2,5 и 3,5 м³/ч;





STOUT
все складывается

РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ
Смесительные терmostатические клапаны для систем отопления

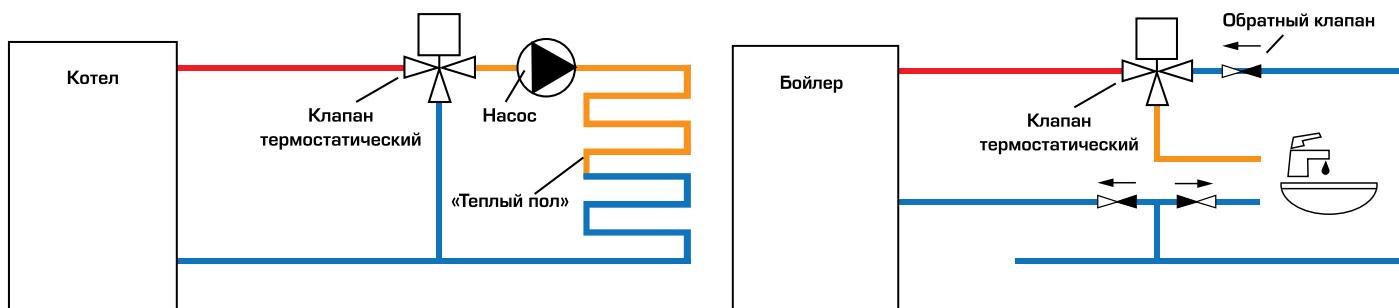


Рис. 2.

Примеры применения смесительного терmostатического клапана


НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 1

АРТИКУЛ	ТИП СИСТЕМЫ	ТИП СМЕШИВАНИЯ	ТИП РЕЗЬБЫ	ВХОД 1		
				ВХОД 1	ВХОД 2	ВЫХОД
SVM-0110-164320	ГВС и Отопление	Боковое	Внутренняя	Rp 3/4"	Rp 3/4"	Rp 3/4"
SVM-0110-166020				Rp 3/4"	Rp 3/4"	Rp 3/4"
SVM-0120-164320			G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
SVM-0120-164325			G 1"	G 1"	G 1"	G 1"
SVM-0120-166020			G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
SVM-0120-166025			G 1"	G 1"	G 1"	G 1"
SVM-0120-254325		Центральное	G 1"	G 1"	G 1"	G 1"
SVM-0120-256025			G 1"	G 1"	G 1"	G 1"
SVM-0125-186520			G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
SVM-0125-186525			G 1"	G 1"	G 1"	G 1"
SVM-0125-236520			G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
SVM-0125-236525			G 1"	G 1"	G 1"	G 1"
SVM-0125-356532			G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"

УСТРОЙСТВО

Смесительный терmostатический клапан имеет два входных штуцера для подвода смешируемых сред и один выходной. В клапан встроен перенастраиваемый терmostатический элемент, поддерживающий в зависимости от модификации клапана температуру теплоносителя на входе в систему «теплый пол» на уровне от 35 до 60 °C или от 20 до 43 °C. Устройство клапана показано на рис. 3.

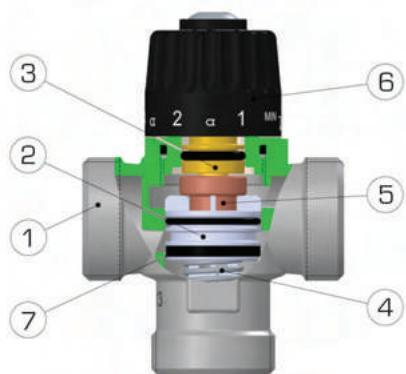

№ ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ	МАТЕРИАЛ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Корпус	Латунь CW617N	
2	Затвор	PSU (полисульфон)	
3	Шток	Латунь CW614N	
4	Рабочая пружина	Нержавеющая сталь AISI 302	
5	Терmostатический элемент	Медь, латунь, нержавеющая сталь	
6	Настройочная рукоятка	Пластик ABS	
7	Уплотнение штока	EPDM	

Рис. 3.


Устройство терmostатического смесительного клапана для отопления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ТАБЛИЦА 2

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ												
	SVM-0110-164320	SVM-0110-166020	SVM-0120-164320	SVM-0120-164325	SVM-0120-166020	SVM-0120-166025	SVM-0120-254325	SVM-0120-256025	SVM-0125-186520	SVM-0125-186525	SVM-0125-236520	SVM-0125-236525	
Условный диаметр DN, мм	20	20	20	25	20	25	25	25	20	25	20	25	32
Номинальное давление PN, бар									10				
Условная пропускная способность K_{vs} , м ³ /ч	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	2,5	2,5	1,8	1,8	2,3	2,3	3,5
Регулируемая среда									Вода, водный раствор гликоля (до 30 %)				
Макс. температура рабочей среды $T_{раб.}$, °С							95				90		
Макс. рабочее давление регулируемой среды $P_{раб.}$, бар									5				
Регулируемая температура T_p , °С	20-43	35-60	20-43	20-43	35-60	35-60	20-43	35-60	30-65	30-65	30-65	30-65	30-65
Заводская настройка T_s , °С	40	44	40	40	44	44	40	44	40	40	40	40	45
Точность регулирования, °С									±2				
Макс. перепад давлений между входами клапана ΔP , бар									2				
Присоединительная резьба									Внутренняя DIN ISO 7/1; Наружная UNI ISO 228/1				
Температура транспортировки и хранения, °С									От -20 до +50				
Средний срок службы, лет									10				
Масса, кг	0,440	0,435	0,435	0,435	0,435	0,435	0,435	0,435	0,435	0,444	0,435	0,44	0,48

С наружной резьбой

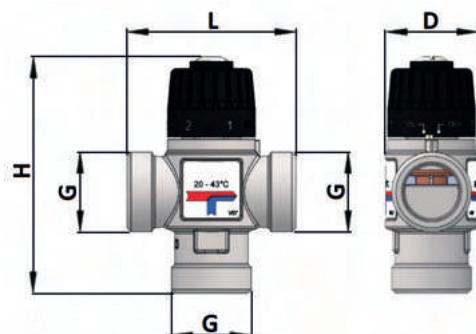

С внутренней резьбой

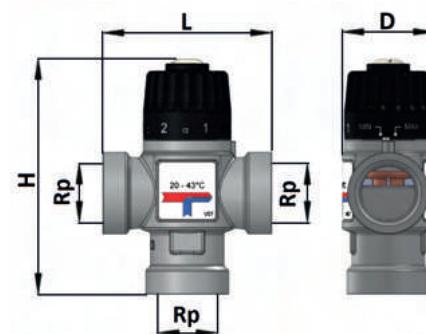

АРТИКУЛ	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ		РАЗМЕРЫ, ММ		
	Rp	G	L	H	D
SVM-0110-164320	3/4"	-	70	103,5	38,5
SVM-0110-166020	3/4"	-	70	103,5	38,5
SVM-0120-164320	-	3/4"	70	103,5	38,5
SVM-0120-164325	-	1"	70	103,5	38,5
SVM-0120-166020	-	3/4"	70	103,5	38,5
SVM-0120-166025	-	1"	70	103,5	38,5
SVM-0120-254325	-	1"	70	103,5	38,5
SVM-0120-256025	-	1"	70	103,5	38,5
SVM-0125-186520	-	3/4"	59	90	40
SVM-0125-186525	-	1"	59	90	40
SVM-0125-236520	-	3/4"	70	94	40
SVM-0125-236525	-	1"	70	94	40
SVM-0125-356532	-	1 1/4"	84	114	47

Рис. 4.


Габаритные и присоединительные размеры



МОНТАЖ

Смесительные терmostатические клапаны STOUT могут быть установлены в любом положении, но так, чтобы направление движения теплоносителя совпадало с направлением стрелок на их корпусе. Перед установкой клапана трубопровод должен быть очищен от окалины и ржавчины. Для безаварийной ситуации требуется установка фильтров. В целях предотвращения обратного потока жидкости на входы клапана рекомендуется установить обратные клапаны.

Для ручной настройки терmostатического клапана необходимо произвести следующие действия:

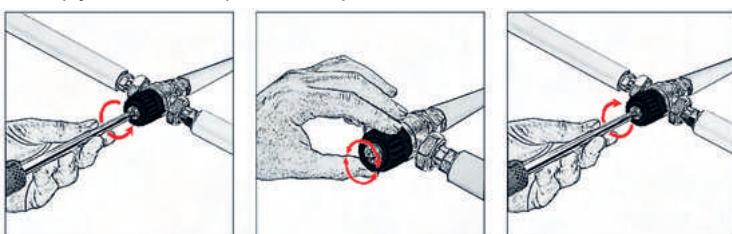

- ослабить винт на ручке;
- повернуть ручку по часовой или против часовой стрелки до нужного значения;
- затянуть винт, фиксирующий ручку.

Техническое обслуживание и проверка правильной работы терmostатического клапана должна производиться не реже чем раз в 12 месяцев.

Если температура смешанной воды значительно изменилась по сравнению с предыдущими проверками, рекомендуется произвести настройку системы, как описано выше.

2. СМЕСИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ ДЛЯ ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ КОТЛОВ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие смесительные терmostатические клапаны STOUT (рис. 5) предназначены для установки на байпасе перед твердотопливными котлами с целью не допустить образования конденсата на их греющих поверхностях (см. рис. 6).

Терmostатический клапан в зависимости от его модификации поддерживает фиксированную температуру теплоносителя на входе в котел на уровне 55, 60 или 70 °C.

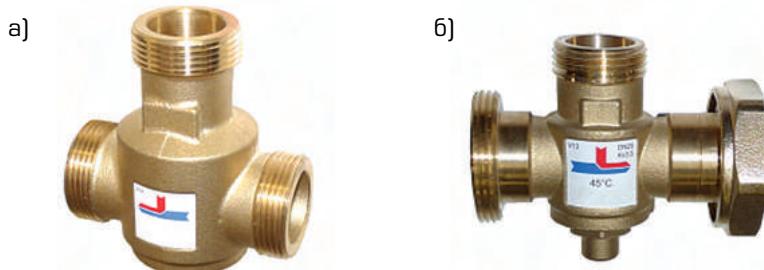


Рис. 5.
Смесительные терmostатические клапаны STOUT
для твердотопливных котлов:
а) с наружной резьбой; б) с наружной резьбой
и накидной гайкой

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- условная пропускная способность K_{vs} – 3,2 и 9 м³/ч;
- условное давление PN – 10 бар;
- рабочая среда – вода, водный раствор гликоля (до 30 %);
- макс. температура рабочей среды T_{\max} – 100 °C ;
- регулируемая температура T_p : 55, 60 или 70 °C.

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ

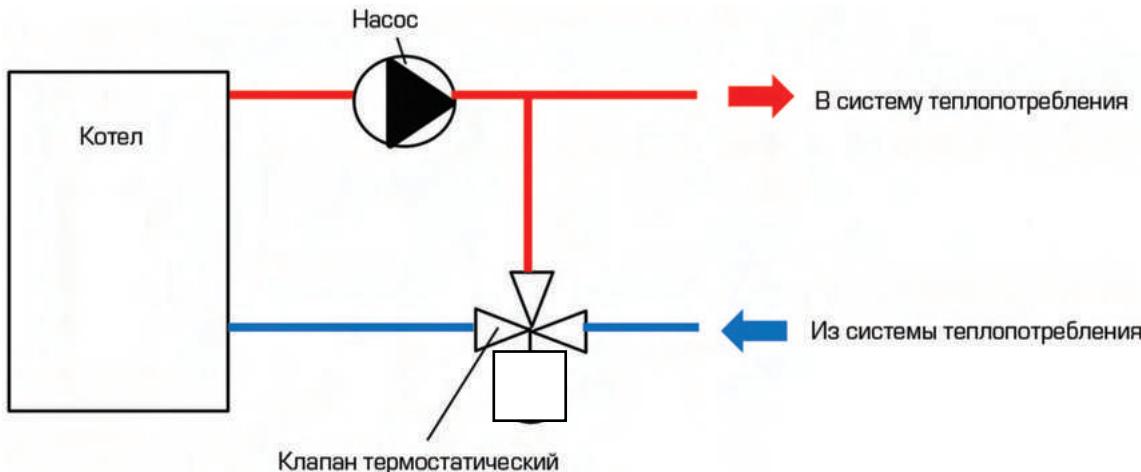


Рис. 6.

Применение смесительного термостатического клапана для твердотопливных котлов


НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 3

АРТИКУЛ	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, БАР	МАКС. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА СРЕДЫ	КОЭФФИЦИЕНТ K_{vs}	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ			РЕГУЛИРУЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА, °С
				ВХОД 1	ВХОД 2	ВЫХОД	
SVM-0030-325504	10	100	9	G 1" 1/4 [HP]	G 1" 1/4 [HP]	G 1" 1/4 [HP]	55
SVM-0030-325506			9	G 1" 1/4 [HP]	G 1" 1/4 [HP]	G 1" 1/4 [HP]	60
SVM-0030-325508			9	G 1" 1/4 [HP]	G 1" 1/4 [HP]	G 1" 1/4 [HP]	70
SVM-0050-326005			3,2	G 1" [HP]	G 1" [HP]	G 1" 1/2 [BP]	60
SVM-0050-327008			3,2	G 1" 1/2 [HP]	G 1" [HP]	G 1" 1/2 [BP]	70
SVM-0050-327007			3,2	G 1" [HP]	G 1" [HP]	G 1" 1/2 [BP]	70
SVM-0050-326006			3,2	G 1" 1/2 [HP]	G 1" [HP]	G 1" 1/2 [BP]	60

УСТРОЙСТВО

Смесительный термостатический клапан имеет два входных штуцера для подвода смешиываемой среды и один выходной. В клапан встроен термостатический элемент, настроенный в заводских условиях в зависимости от модификации клапана на поддержание фиксированной температуры теплоносителя на входе в котел 55, 60 или 70 °C. Устройство клапана показано на рис. 7.

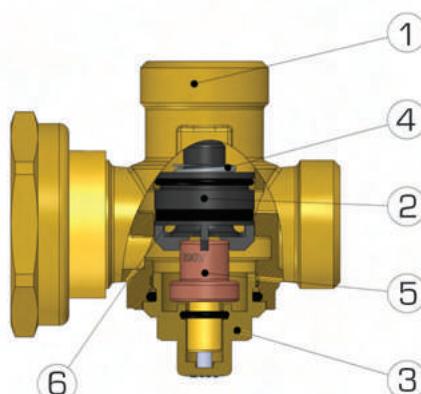

№ ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ	МАТЕРИАЛ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Корпус	Латунь CW617N	
2	Затвор	Латунь CW614N	
3	Крышка корпуса	Латунь CW614N	
4	Рабочая пружина	Нержавеющая сталь AISI 302	
5	Термостатический элемент	Медь, латунь, нержавеющая сталь	
6	Уплотнение затвора	EPDM	

Рис. 7.
Устройство термостатического клапана для твердотопливных котлов



STOUT
все складывается


РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ
СМЕСИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ ДЛЯ ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ КОТЛОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ТАБЛИЦА 4

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ						
	SVM-0030-325504	SVM-0030-325506	SVM-0030-325508	SVM-0050-326005	SVM-0050-327008	SVM-0050-327007	SVM-0050-326006
Размер присоединительной резьбы, дюймы	G 1" 1/4 [HP]	G 1" 1/4 [HP]	G 1" 1/4 [HP]	G 1" (HP) - G 1" (HP) - G 1" 1/2(BP)	G 1" 1/2(HP) - G 1" (HP) - G 1" 1/2(BP)	G 1" (HP) - G 1" (HP) - G 1" 1/2(BP)	G 1" 1/2(HP) - G 1" (HP) - G 1" 1/2(BP)
Номинальное давление PN, бар	10						
Условная пропускная способность K_{vs} , м ³ /ч	9	9	9	3,2	3,2	3,2	3,2
Регулируемая среда	Вода, водный раствор гликоля (до 30 %)						
Макс. температура рабочей среды T_{max} , °C	100						
Макс. рабочее давление регулируемой среды P_p , бар	5						
Регулируемая температура T_p , °C	55	60	70	60	70	70	60
Точность регулирования, °C	±2						
Макс. перепад давлений между входами клапана ΔP , бар	2						
Температура транспортировки и хранения, °C	От -20 до +50						
Масса, кг	0,905	0,905	0,905	0,606	0,745	0,606	0,745

С наружной резьбой

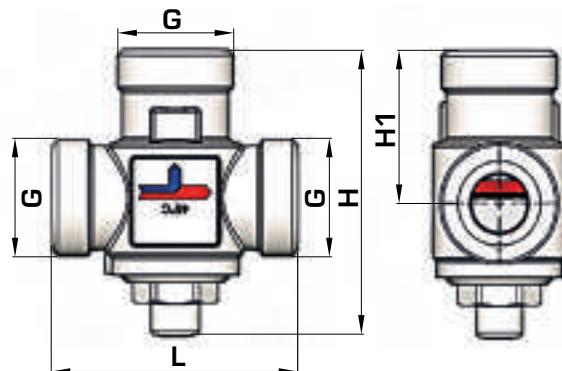

С внутренней резьбой

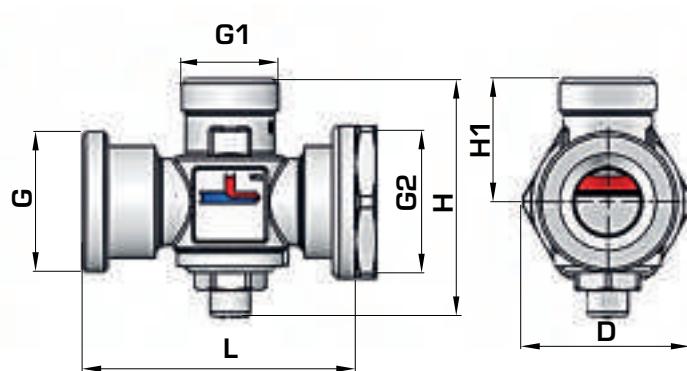

АРТИКУЛ	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ			РАЗМЕРЫ, ММ			
	G	G1	G2	L	H	H1	D
SVM-0030-325504	G 1" 1/4 [HP]	-	-	93	103	69	-
SVM-0030-325506	G 1" 1/4 [HP]	-	-	93	103	69	-
SVM-0030-325508	G 1" 1/4 [HP]	-	-	93	103	69	-
SVM-0050-326005	G 1" (HP)	G 1" (HP)	G 1" 1/2 (BP)	75	81	42	58
SVM-0050-327008	G 1" 1/2 (HP)	G 1" (HP)	G 1" 1/2 (BP)	90	81	42	58
SVM-0050-327007	G 1" (HP)	G 1" (HP)	G 1" 1/2 (BP)	75	81	42	58
SVM-0050-326006	G 1" 1/2 (HP)	G 1" (HP)	G 1" 1/2 (BP)	90	81	42	58

Рис. 8.

Габаритные и присоединительные размеры

МОНТАЖ

Смесительный терmostатический клапан может быть установлен в любом положении, но так, чтобы направление движения теплоносителя совпадало с направлением стрелок на его корпусе.

Уплотнение резьбовых соединений следует выполнять материалами в соответствии с требованиями СП 73.1330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий».

3. КЛАПАН ПЕРЕПУСКНОЙ БАЙПАСНЫЙ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клапан перепускной байпасный STOUT (рис. 9) – регулятор давления прямого действия «до себя», предназначен для поддержания постоянного перепада давления в циркуляционном контуре системы отопления путем перепуска рабочей среды в обратный трубопровод.

Кроме того, клапан позволяет избежать работы насоса на «закрытую задвижку» в случае ее перекрытия.

Перепускной байпасный клапан STOUT является составным элементом насосного смесительного узла для «теплого пола».



Рис. 9
Перепускной байпасный клапан STOUT

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- номинальный диаметр DN – 20 мм;
- номинальное давление PN – 10 бар;
- рабочая среда – вода, водный раствор гликоля (до 30 %);
- диапазон настройки перепада давлений – 2–6,5 м вод. ст.;
- макс. температура рабочей среды – 95 °C;
- присоединительная резьба – G 3/4" (BP).



ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

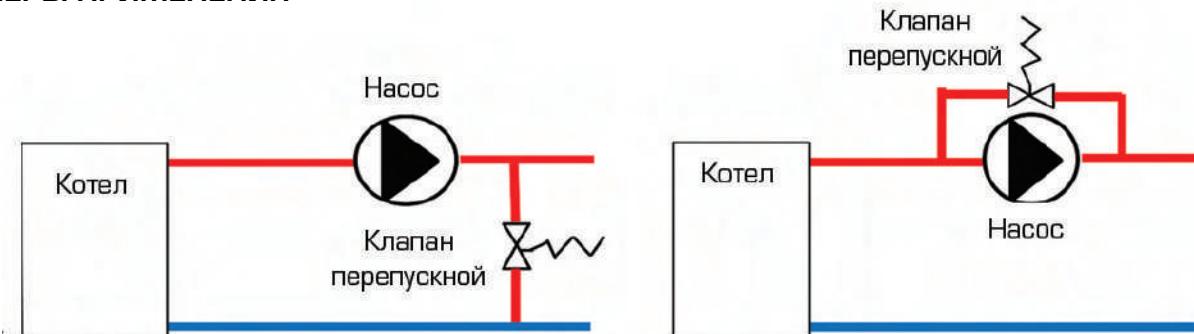


Рис. 10.

Применение перепускного байпасного клапана в системе теплоснабжения индивидуального здания

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 5

АРТИКУЛ	НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN, ММ	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, БАР	МАКС. ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ $T_{МАКС}$, °С	ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЙ, М ВОД. СТ.
SDG-0019-000005	20	10	95	2-6,5

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Основными элементами перепускного клапана являются:

- затвор;
- рабочая пружина;
- настроечная рукоятка со шкалой.

Клапан работает по тому же принципу, что и предохранительный (сбросной) клапан. Когда давление перед клапаном повышается сверх заданного, его затвор, преодолевая сопротивление рабочей пружины, приподнимается, и рабочая среда начинает проходить через байпас. При этом затвор поднимается на величину, при которой достигается равенство заданного давления и усилия пружины. Вращением рукоятки клапана можно менять силу сжатия пружины и, соответственно, настройку давления.



Рис. 11.

Устройство перепускного байпасного клапана

№ ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ	МАТЕРИАЛ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Корпус	Латунь CW617N	
2	Затвор	Латунь CW614N	
3	Шток	Латунь CW614N	
4	Рабочая пружина	Нержавеющая сталь AISI 302	
5	Настроечная рукоятка	Пластик ABS	
6	Уплотнение штока	NBR	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 6

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Номинальный диаметр DN, мм	20	
Размер присоединительной резьбы, дюймы	3/4" [BP]	
Номинальное давление PN, бар	10	
Максимальная рабочая температура T_{\max} , °C	95	
Перемещаемая среда	Вода, водный раствор гликоля (до 30 %)	
Диапазон настройки давления, м вод. ст.	2-6,5	
Температура транспортировки и хранения, °C	От -20 до +50	
Масса, кг	0,324	

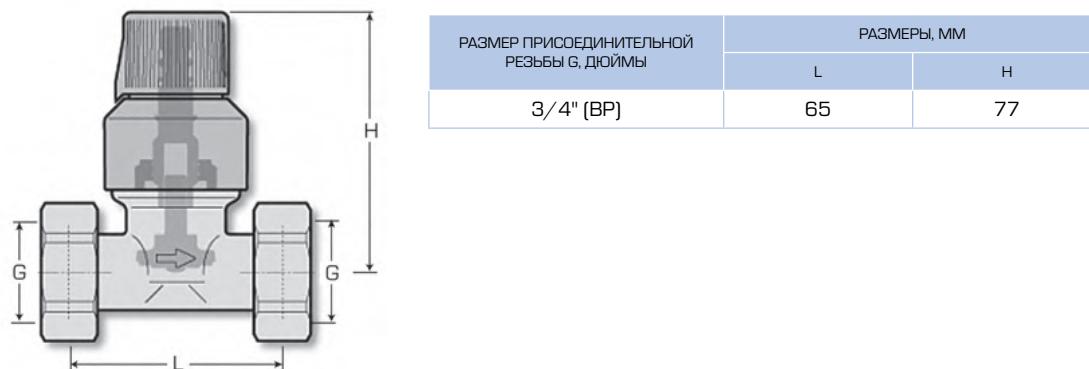


Рис 12.
Габаритные и присоединительные размеры

МОНТАЖ И НАСТРОЙКА

Перепускной байпасный клапан может быть установлен в любом положении, но так, чтобы направление движения теплоносителя совпадало с направлением стрелки на его корпусе и рукоятка располагалась в позиции, удобной для обзора шкалы настройки. Монтаж клапана в систему осуществляется при помощи накидных гаек, размещенных на его корпусе.

Настройка производится поворотом рукоятки до совмещения указателя с номером, соответствующим требуемому давлению перед клапаном. Для более точной настройки следует использовать манометр.



STOUT

все складывается



Регулирующие клапаны и электрические приводы

В настоящем разделе приведены регулирующие смесительные поворотные клапаны STOUT и электрические приводы для их управления.

Выбор клапана производится по его пропускной способности, определенной, исходя из расчетного расхода регулируемой среды и требуемой потери давления на клапане. При этом может использоваться номограмма, приведенная в Приложении 6.

Тип электропривода для управления клапаном зависит от технологической задачи и соответствующего ей регулирующего прибора.

1. КЛАПАН СМЕСИТЕЛЬНЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ З-ХОДОВОЙ МОТОРНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клапан смесительный регулирующий З-ходовой поворотный STOUT предназначен для регулирования температуры теплоносителя, горячей воды в системах отопления и горячего водоснабжения зданий.



Рис. 1.
Клапан смесительный регулирующий З-ходовой моторный поворотный STOUT

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- условный диаметр DN – 15–50 мм;
- условная пропускная способность K_{vs} – 2,5–40 $m^3/\text{ч}$;
- номинальное давление PN – 10 бар;
- регулируемая среда – вода, водный раствор гликоля (до 50 %);
- диапазон рабочей температуры регулируемой среды – 0–110 °C.





STOUT
все складывается

РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ

КЛАПАН СМЕСИТЕЛЬНЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ 3-ХОДОВОЙ МОТОРНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ


НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 1

АРТИКУЛ	НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN, ММ	УСЛОВНАЯ ПРОПУСКАННАЯ СПОСОБНОСТЬ K_{vs} , $\text{M}^3/\text{Ч}$	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, БАР	МАКС. ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ $T_{\text{МАКС}}$, °C	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ
SVM-0003-011502	15	2,5	10	110	Rp 1/2" (BP)
SVM-0003-012002	20	6			Rp 3/4" (BP)
SVM-0003-012501	25	8			Rp 1" (BP)
SVM-0003-012502	25	12			Rp 1" (BP)
SVM-0003-013201	32	15			Rp 1" 1/4 (BP)
SVM-0003-014001	40	26			Rp 1" 1/2 (BP)
SVM-0003-015001	50	40			Rp 2" (BP)

УСТРОЙСТВО

Клапан имеет поворотный затвор, что позволяет смешивать две жидкости (например, горячую и холодную воду) для достижения желаемой температуры. Клапан может управляться рукояткой, входящей в его комплект, или электрическими приводами STOUT. (см. разделы 2–4). Устройство клапана приведено на рис. 2.

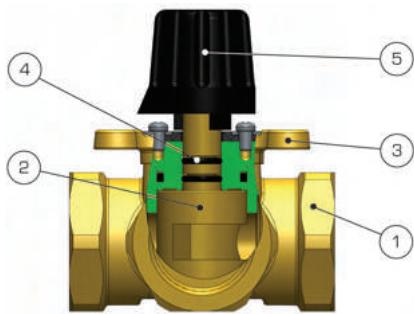


№ ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ	МАТЕРИАЛ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Корпус	Латунь CW617	
2	Поворотный затвор	Латунь CW614N	
3	Крышка корпуса	Латунь CW617	
4	Уплотнение штока	EPDM	
5	Рукоятка ручного управления	ABS	

Рис. 2.
Устройство смесительного 3-ходового моторного регулирующего клапана

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 2

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ							ПРИМЕЧАНИЕ
	SVM-0003-011502	SVM-0003-012002	SVM-0003-012501	SVM-0003-012502	SVM-0003-013201	SVM-0003-014001	SVM-0003-015001	
Номинальный диаметр DN, мм	15	20	25	25	32	40	50	
Условная пропускная способность K_{vs} , $\text{M}^3/\text{Ч}$	2	6	8	12	15	26	40	
Размер присоединительной резьбы, дюймы	Rp 1/2" (BP)	Rp 3/4" (BP)	Rp 1" (BP)	Rp 1" (BP)	Rp 1" 1/4 (BP)	Rp 1" 1/2 (BP)	Rp 2" (BP)	
Номинальное давление PN, бар					10			
Рабочая среда								Вода, водный раствор гликоля (до 50%)
Макс. температура рабочей среды $T_{\text{МАКС}}$, °C								110
Протечка через закрытый клапан, % от K_{vs}								0,1
Угол поворота штока, °								90
Макс. момент вращения штока, Нм								5
Температура транспортировки и хранения, °C								От -20 до +50
Масса, кг	0,478	0,738	0,906	0,882	1,273	2,283	2,532	

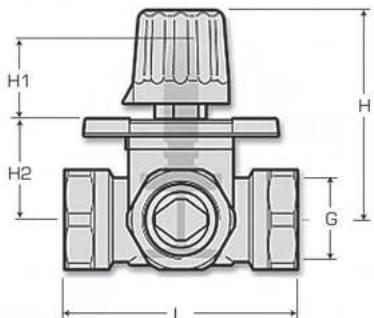

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN, ММ	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ G, ДЮЙМЫ	РАЗМЕРЫ, ММ			
		H	H1	H2	L
15	1/2"	72	28	35	80
20	3/4"	72	28	35	80
25	1"	72	28	35	82
32	1" 1/4	74	28	37	85
40	1" 1/2	80	28	42	116
50	2"	80	28	43	125


Рис. 3.

Габаритные и присоединительные размеры

Клапаны смесительные регулирующие 3-ходовые поставляются с заводской настройкой, но, при необходимости, могут быть перенастроены в соответствии с другими системными требованиями (см. рис. ниже).


ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛАПАНОВ ДЛЯ СЛИЯНИЯ ПОТОКОВ

ЗАВОДСКАЯ НАСТРОЙКА

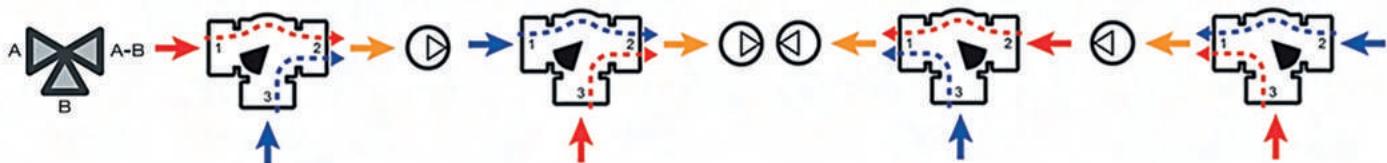

На рисунке проиллюстрированы все возможные способы использования клапанов для слияния потоков. Обратите внимание на расположение механической системы блокировки (цифра - 3) и пластины с градуированной шкалой, а также на нумерацию выходов.


ЗАВОДСКАЯ НАСТРОЙКА

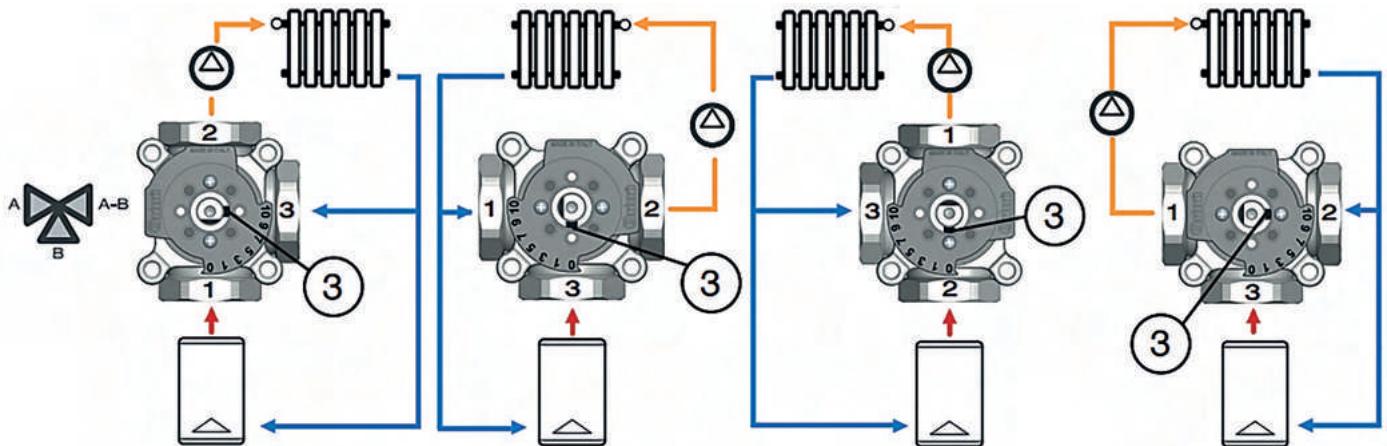

Клапан смесительный регулирующий 3-ходовой можно использовать не только для слияния потоков, но и в качестве разделителей. Помимо этого, клапаны можно применять для повышения температуры обратного потока в теплогенератор, чтобы предотвратить конденсацию (в твердотопливных или дизельных генераторах).

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛАПАНОВ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ПОТОКОВ

ЗАВОДСКАЯ НАСТРОЙКА

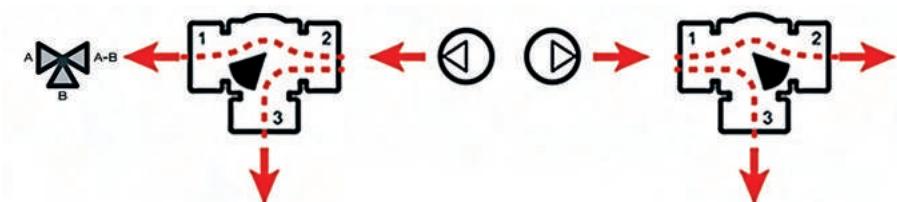

МОНТАЖ

З-ходовой смесительный поворотный клапан может устанавливаться в любом положении, кроме позиции электроприводом вниз.

Направление движения проходящей через клапан среды должно совпадать с направлением стрелок на его корпусе.

Уплотнение резьбовых соединений следует выполнять материалами в соответствии с требованиями СП 73.1330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий».

При установке электропривода на клапан рукоятка ручного управления с клапана удаляется.

2. ЭЛЕКТРОПРИВОД ДЛЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОВОРОТНЫМИ РЕГУЛИРУЮЩИМИ КЛАПАНАМИ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий электропривод STOUT (рис. 4) предназначен для управления поворотными регулирующими смесительными клапанами STOUT аналоговым сигналом от электронных регуляторов температуры.



Рис. 4.
Электропривод STOUT для пропорционального управления поворотными клапанами

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- напряжение питания – 24 В АС/ДС тока частотой 50 Гц;
- крутящий момент – 10 Нм;
- управляющий сигнал – аналоговый 0 [2] – 10 В;
- время поворота штока на 90 ° – 60, 90 или 120 с.

РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ

ЭЛЕКТРОПРИВОД ДЛЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПОВОРОТНЫМИ РЕГУЛИРУЮЩИМИ КЛАПАНАМИ

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 3

АРТИКУЛ	ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ, AC/DC, В ПЕР. ТОКА	УПРАВЛЯЮЩИЙ СИГНАЛ, В (МА)	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, ВТ	ПРИМЕЧАНИЕ
SVM-0005-230016	24	0-10 (0-20), 2-10 (4-20)	95	

УСТРОЙСТВО

Привод имеет редукторный электродвигатель, поворот которого осуществляется на угол пропорционально величине управляющего сигнала, поступающего от внешнего регулятора температуры. На передней панели электропривода (см. рис. 5) имеется рукоятка (2) для ручного управления и кнопка (3), при нажатии которой осуществляется разблокировка редуктора привода.

В комплект электропривода входят:

- привод;
- монтажная втулка-адаптер (для установки привода на клапан);
- стопорный болт (для исключения вращения привода вокруг клапана);
- фиксирующий винт (для закрепления привода на штоке клапана);
- кабель длиной 1,95 м для подачи управляющего сигнала на привод от регулятора и для обратной связи (присоединен к приводу).



№ ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ	МАТЕРИАЛ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Корпус и крышка	Поликарбонат, армированный стекловолокном	
2	Рукоятка ручного управления		
3	Кнопка разблокировки редуктора		

Рис. 5. Устройство электропривода

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 4

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Напряжение питания AC/DC, В	24	
Частота тока, Гц	50	
Тип управляющего сигнала	Аналоговый	
Величина управляющего сигнала, В (мА)	0-10 (0-20), 2-10 (4-20)	
Развиваемый крутящий момент, Нм	10	
Потребляемая мощность, Вт	4	
Угол поворота штока, °	90	
Время поворота штока на 90 °, с	60, 90 или 120	
Длина кабеля, м	1,95	
Класс защиты	IP42	
Температура транспортировки и хранения, °С	От 0 до +50	
Масса, кг	0,695	



STOUT
все складывается

РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ

ЭЛЕКТРОПРИВОД ДЛЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПОВОРОТНЫМИ РЕГУЛИРУЮЩИМИ КЛАПАНАМИ

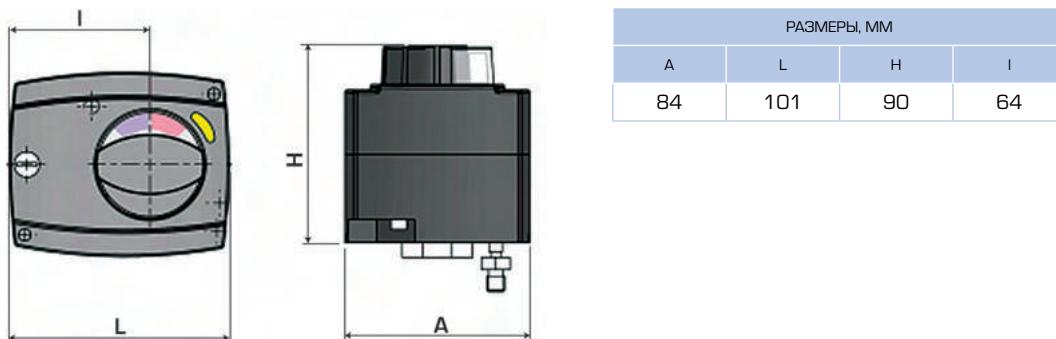


Рис. 6. Габаритные размеры

МОНТАЖ

Электропривод может устанавливаться в любом положении, кроме нижнего расположения (под клапаном). Привод монтируется на шток клапана вместо рукоятки ручного управления через втулку-адаптер и закрепляется фиксирующим винтом. Для исключения вращения самого привода в корпус клапана вкручивается стопорный болт, поставляемый в комплекте с приводом.

Электрические соединения привода с регулятором температуры следует выполнять в соответствии со схемой и указаниями, приведенными в инструкции, прилагаемой к приводу при его поставке. Данные работы должен производить только лицензированный специалист.

3. ЭЛЕКТРОПРИВОД СО ВСТРОЕННЫМ ДАТЧИКОМ И РЕГУЛЯТОРОМ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОВОРОТНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий электропривод STOUT (рис. 7) предназначен для управления поворотными регулирующими смесительными клапанами аналоговым сигналом от электронных регуляторов температуры.

Привод управляет от встроенного электронного регулятора температуры без необходимости использования какого-либо внешнего регулирующего устройства.

Терморегулятор электропривода позволяет поддерживать заданную температуру регулируемой среды, а также ограничивать ее верхний или нижний предел.



Рис. 7.

Электропривод STOUT со встроенным датчиком и регулятором температуры

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- комплектация – со встроенным регулятором температуры и температурным датчиком;
- напряжение питания – 230 В пер. тока частотой 50 Гц;
- крутящий момент – 10 Нм;
- управляющий сигнал – 3-позиционный;
- время поворота штока на 90 ° – 135 с.

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 5

АРТИКУЛ	ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В ПЕР. ТОКА	УПРАВЛЯЮЩИЙ СИГНАЛ	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, ВТ	ПРИМЕЧАНИЕ
SVM-0005-230017	230	3-позиционный	3,5	

УСТРОЙСТВО

Привод имеет редукторный электродвигатель, поворот которого осуществляется по управляющему сигналу от встроенного электронного регулятора температуры.

Электропривод укомплектован погружным температурным датчиком с гильзой, которая устанавливается в трубопровод регулируемой среды.

В комплект электропривода входят:

- привод [с кабелем питающего напряжения с вилкой];
- монтажная втулка-адаптер [для установки привода на клапан];
- стопорный болт [для исключения проворачивания привода вокруг клапана];
- фиксирующий винт [для закрепления привода на штоке клапана];
- погружной температурный датчик [с низковольтным кабелем];
- гильза для установки датчика в трубопровод.

На передней панели привода имеются:

- рукоятка ручного управления;
- переключатель режима работы привода с ручного на автоматический;
- кнопка настройки регулируемой температуры;
- световые LED-индикаторы.

Расположение управляющих элементов привода показано на рис. 8.

Под крышкой электропривода находится миниатюрный DIP-переключатель для осуществления настроек встроенного регулятора температуры.


Регулятор температуры при разных положениях рычажков на DIP-переключателе позволяет:

- переключать направление вращения привода для открытия и закрытия клапана [влево – закрыт, вправо – открыт, и наоборот];
- поддерживать температуру в системе в соответствии с настройкой;
- осуществлять ограничение температуры теплоносителя по минимуму или максимуму.




STOUT
все складывается

РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ
ЭЛЕКТРОПРИВОД СО ВСТРОЕННЫМ ДАТЧИКОМ И РЕГУЛЯТОРОМ
ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОВОРОТНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ

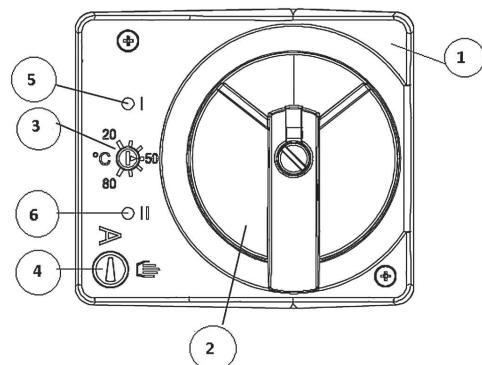

Внутренний DIP - переключатель



(Заводские настройки)


Рис. 8.
Устройство электропривода со встроенным регулятором температуры

№ Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ	МАТЕРИАЛ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Корпус и крышка	Поликарбонат, армированный стекловолокном	
2	Рукоятка ручного управления		
3	Штифт установки регулируемой температуры		Под отвертку
4	Переключатель режима работы привода		
5	LED-индикатор (красный)		
6	LED-индикатор (зеленый)		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 6

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Напряжение питания, В пер. тока	230	
Частота тока, Гц	50	
Развиваемый крутящий момент, Нм	10	
Потребляемая мощность, Вт	3,5	
Угол поворота штока, °	90	
Время поворота штока на 90 °, с	135	
Комплектация	Со встроенным регулятором температуры, температурным датчиком NTC 8,2 кОм при 25 °C и погружной гильзой для его установки Ø6 мм l=43 мм	
Диапазон настройки регулируемой температуры, °C	От -20 до +80	
Длина питающего кабеля, м	2	
Длина кабеля датчика температуры, м	1	
Класс защиты	IP40	
Температура транспортировки и хранения, °C	От 0 до +50	
Масса, кг	0,470	

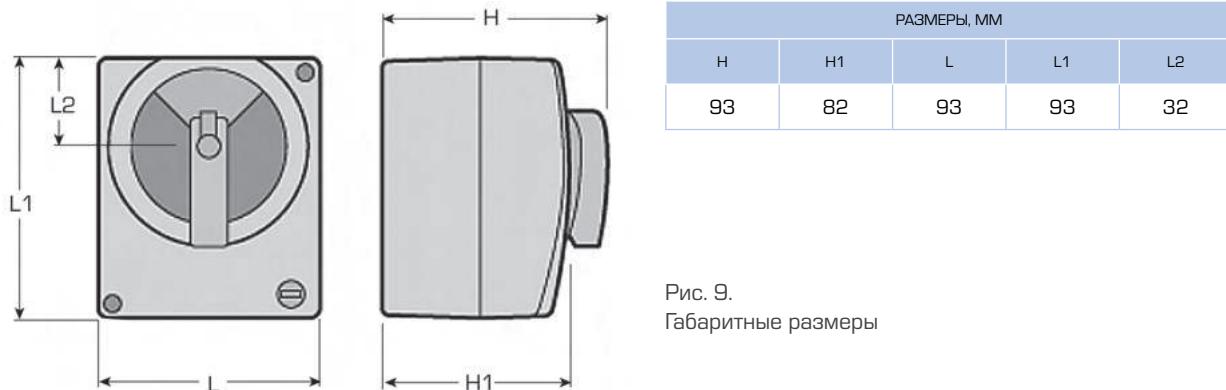

МОНТАЖ

Электропривод может устанавливаться в любом положении, кроме нижнего расположения (под клапаном). Он надевается на шток клапана вместо рукоятки ручного управления с использованием втулки-адаптера и закрепляется фиксирующим винтом. Для исключения вращения самого привода в корпус клапана вкручивается поставляемый с приводом стопорный болт.

Электропривод поставляется в комплекте с присоединённым кабелем, поэтому выполнение специальных электрических соединений для него не требуется. Достаточно включить вилку кабеля в обычную розетку с напряжением 220 В.

Последовательность монтажа привода и его настроек (в том числе DIP-переключателя), а также правила эксплуатации приведены в подробной инструкции, прилагаемой при поставке устройства.

4. СЕРВОПРИВОД ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОВОРОТНЫМИ РЕГУЛИРУЮЩИМИ КЛАПАНАМИ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий сервопривод (рис. 10) предназначен для комплектации 3-ходовых моторных поворотных клапанов STOUT.

В номенклатуру STOUT входят две модификации привода: с питающим напряжением 230 В и 24 В.

Управляющий сигнал – 3-позиционный.

Привод имеет медленный ход, поворачивая затвор клапана на 90° за 120 с, что исключает гидравлические удары в трубопроводной сети.



Рис. 10.

Сервопривод STOUT



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- питающее напряжение – 230 В или 24 В пер. тока;
- управляющий сигнал – 3-х позиционный;
- крутящий момент – 10 Нм;
- время поворота штока на 90° – 120 с.

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 7

АРТИКУЛ	ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	УПРАВЛЯЮЩИЙ СИГНАЛ	ВРЕМЯ ПОВОРОТА ШТОКА НА 90°, с	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, Нм	ПРИМЕЧАНИЕ
SVM-0005-023001	230	3-позиционный	120	10	
SVM-0005-024001	24	3-позиционный	120	10	

УСТРОЙСТВО

Сервопривод заказывается и поставляется отдельно от регулирующего клапана.

В его комплект входят:

- привод;
- монтажная втулка-адаптер (для установки привода на клапан);
- стопорный болт (для исключения вращения привода вокруг клапана);
- фиксирующий винт (для закрепления привода на шток клапана);
- 3-жильный электрический кабель длиной 1,5 м (присоединен к приводу).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 8

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Питающее напряжение, В пер.тока	230 и 24	
Частота тока, Гц	50	
Потребляемая мощность, Вт	4	
Управляющий сигнал	3-позиционный	
Угол поворота, °	90	
Время поворота штока на 90°, с	120	
Крутящий момент, Нм	10	
Длина кабеля, м	1,5	
Класс защиты	IP44	
Рабочая температура окружающей среды, °C	От -5 до +50	
Влажность окружающей среды, %	От 5 до +95	
Температура транспортировки и хранения, °C	От -10 до +50	
Масса, кг	0,48	


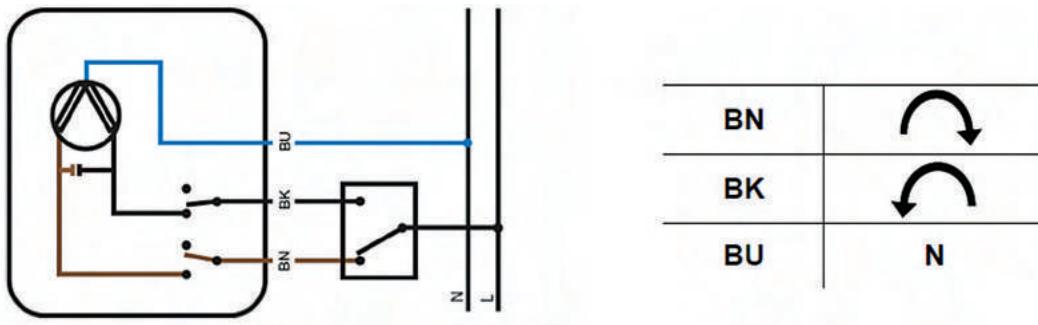


Рис. 11.
Схема электрических соединений привода на 230 В и 24 В

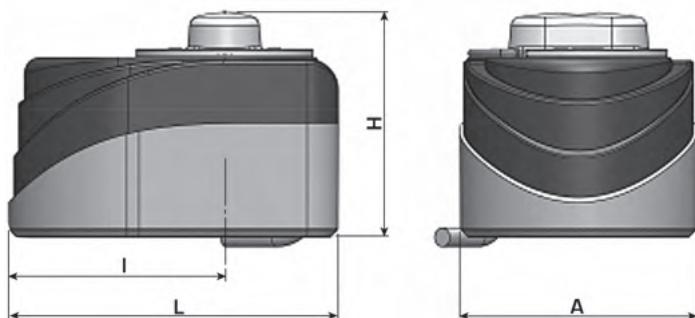

РАЗМЕРЫ, ММ			
A	L	H	I
76	106	73	69,5

Рис. 12.
Габаритные размеры

МОНТАЖ

Сервопривод может устанавливаться в любом положении, кроме нижнего расположения [под клапаном]. Он надевается на шток клапана вместо рукоятки ручного управления. Последовательность монтажа привода проиллюстрирована на рис. 13.

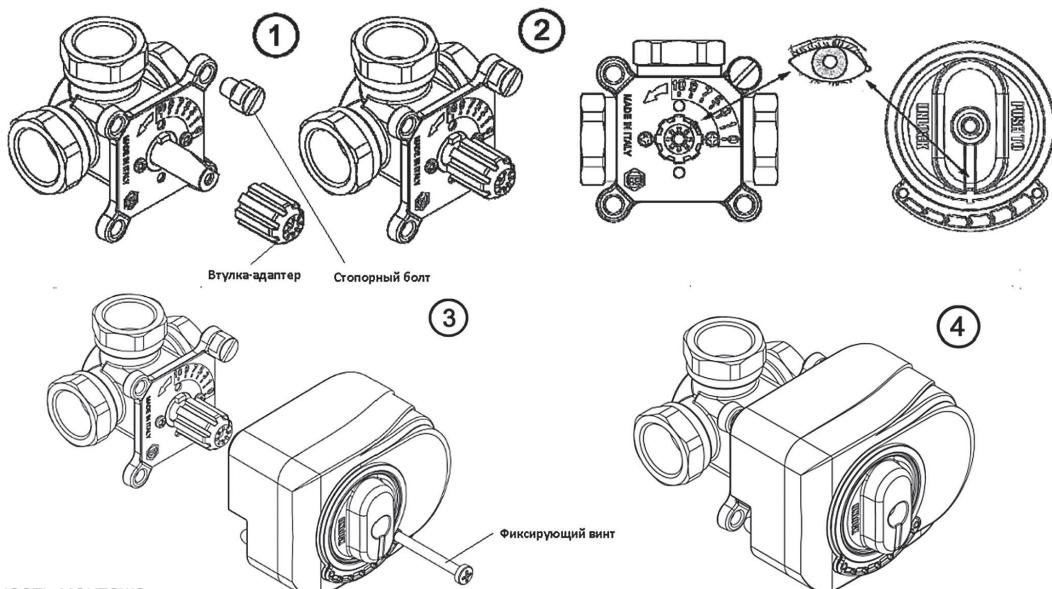


Рис. 13.
Последовательность монтажа

Электрические соединения выполняются согласно схеме, приведенной на рис. 11, после установки привода на клапан.

Правила эксплуатации привода приведены в подробной инструкции, прилагаемой при поставке устройства.



5. ЗОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ПОВОРОТНЫМ ЗАТВОРОМ И ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Зональные клапаны предназначены для переключения потоков тепло- или холоданосителя между отдельными контурами или установками систем инженерного обеспечения зданий.

Клапаны приводятся в действие электрическими сервоприводами (заказываются и поставляются вместе с клапанами) по сигналу от внешнего устройства, например от термостата.

а) 2-х ходовой



б) 3-х ходовой




Рис. 14.

Зональные клапаны с цилиндрическим поворотным затвором и сервоприводом

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- питающее напряжение – 230 В пер. тока;
- тип – 2-х и 3-х ходовой;
- рабочая среда - вода с температурой 2÷110 °C или раствор гликоля (до 30%) с температурой -20 ÷ 95 °C;
- номинальное давление PN - 10 бар;
- номинальный проход DN – 20, 25 и 32 мм;
- пропускная способность K_{vs} – 12 м³/ч (2-х ходового клапана), 7,5/8 м³/ч (3-х ходового клапана);
- размер присоединительной резьбы – 3/4", 1" и 1 1/4";
- питающее напряжение привода – 230 В;
- время поворота затвора клапана – 12 с (на 90 ° у 2-х ходового клапана), 8 с (на 60 ° у 3-х ходового клапана);
- класс защиты – IP 40.

а) 2-х ходовой

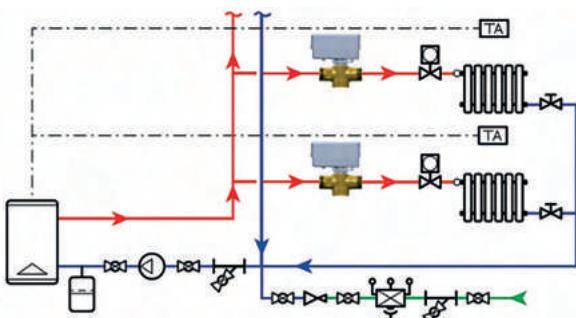

б) 3-х ходовой

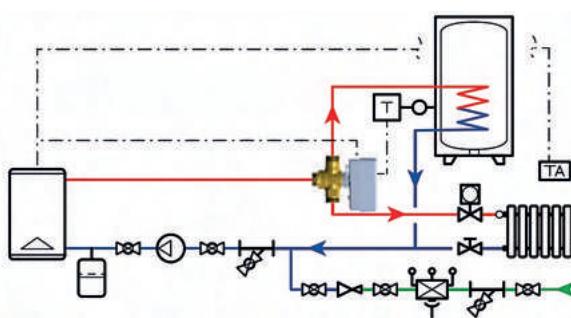


Рис. 15.

Примеры применения зональных клапанов с цилиндрическим затвором

КЛАПАНЫ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ (КОМПЛЕКТ: КЛАПАН, ЭЛЕКТРОПРИВОД, 3-Х ЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ)

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 9

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	НОМИНАЛЬНЫЙ ПРОХОД DN, ММ	ПАРАМЕТРЫ СРЕДЫ		ПРОПУСКАЯ СПОСОБНОСТЬ K _{vs} , M ³ /Ч	ПРИМЕЧАНИЕ
			НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, БАР	ТЕМПЕРАТУРА, °С		
2-х ходовой клапан с электроприводом и соединительным кабелем						
	SVM-0070-200020	20	10	2 ÷ 110 (вода), -20 ÷ 95 (гликоль)	12	-
	SVM-0070-200025	25				-
	SVM-0070-200125	25				Компактный
	SVM-0070-200132	32				Компактный
3-х ходовой клапан с электроприводом и соединительным кабелем						
	SVM-0070-300020	20	10	2 ÷ 110 (вода), -20 ÷ 95 (гликоль)	7,5 АВ - А(B); 8 А(B) - АВ	-
	SVM-0070-300025	25				-
	SVM-0070-300125	25				Компактный
	SVM-0070-300132	32				Компактный

ТАБЛИЦА 10

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВРЕМЯ ВРАЩЕНИЯ, С/°	КЛАСС ЗАЩИТЫ	ХАРАКТЕРИСТИКА КАБЕЛЯ	
					ДЛИНА, М	КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ШТ
Электрический сервопривод [запасная часть] Для 2-х ходового клапана						
	SVM-0071-230012	230	12/90	IP40	1	3
Электрический сервопривод [запасная часть] Для 3-х ходового клапана						
	SVM-0071-230008	230	8/60	IP40	1	3

ТАБЛИЦА 11

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО И СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, ШТ./ММ ²	ДЛИНА КАБЕЛЯ, М	МАК. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА, °С	ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, ОМ/КМ
Электрический кабель [запасная часть] для 3-х ходового клапана					
	SVM-0071-230001	3/0,75	1	105	26
	SVM-0071-230002	4/0,75			

ТАБЛИЦА 12


ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	НОМИНАЛЬНЫЙ ПРОХОД DN, ММ	ПАРАМЕТРЫ СРЕДЫ		РАЗМЕР ПРИСОЕДИНЯТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ
			НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, БАР	ТЕМПЕРАТУРА, °С	
Штуцер с накидной гайкой под плоскую прокладку [доп. принадлежность]					
	SVM-0071-001520	15	25	100	1/2(HP)-3/4(BP)
	SVM-0071-002025	20			3/4(HP)-1(BP)
	SVM-0071-002532	25			1(HP)-11/4(BP)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 13

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
Клапаны ¹⁾				
Рабочая среда	Вода, водный раствор гликоля (до 30%)			
Номинальное давление рабочей среды PN, бар	10			
Температура рабочей среды T, °C	воды	От 2 до 110		
	раствора гликоля	От -20 до 95		
Номинальный проход DN, мм		20	25	32
Размер резьбы присоединительных патрубков, дюймы	3/4	1	11/4	Наружная
Максимальный перепад давлений на клапане, бар	1			
Пропускная способность K _{vs'} , м ³ /ч	2-х ходового клапана	12		
	3-х ходового клапана	7,5 AB-A(B); 8 A(B)-AB		
Параметры окружающей среды при эксплуатации	температура, °C	От -5 до 50		
	относительная влажность, %	От 5 до 95		
Срок эксплуатации, лет	10			С даты ввода в эксплуатацию
Гарантийный срок, мес.	24			Со дня выпуска
Электрические сервоприводы ¹⁾				
Напряжение электрической сети, В	230			
Потребляемая мощность, Вт	5			
Время поворота затвора, с	2-х ходового клапана на 90 °	12		
	3-х ходового клапана на 60 °	8		
Длина кабеля, м	1			3-х жильный
Класс защиты	IP 40			
Параметры окружающей среды при эксплуатации	температура, °C	От -5 до 50		
	относительная влажность, %	От 5 до 95		
Температура транспортировки и хранения, °C	От -10 до 50			
Срок эксплуатации, лет	10			С даты ввода в эксплуатацию
Гарантийный срок, мес.	24			Со дня выпуска

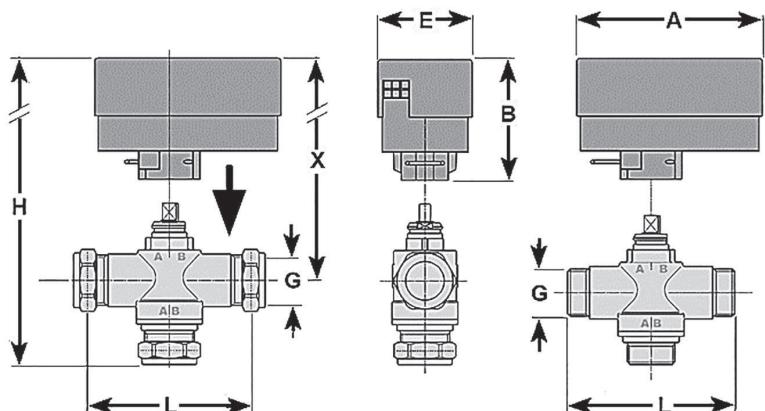


АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, ММ						РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ G, ДЮЙМЫ
	A	B	E	L	H	X	
2-х ходовой клапан							
SVM-0070-200020	106	69	56	93	115	87	3/4
SVM-0070-200025	106	69	56	93	115	87	1
SVM-0070-200125	106	69	56	62	115	87	1
SVM-0070-200132	106	69	56	74	115	87	11/4
3-х ходовой клапан							
SVM-0070-300020	106	69	56	93	127	87	3/4
SVM-0070-300025	106	69	56	93	126	87	1
SVM-0070-300125	106	69	56	62	124	87	1
SVM-0070-300132	106	69	56	74	128	87	11/4

Рис. 16. Габаритные размеры зонального клапана с приводом

Зональные клапаны работают посредством вращающегося цилиндрического затвора, сконфигурированного таким образом, чтобы за счет снижения сопротивления к трению на уплотнениях уменьшалось усилие вращательного момента. Это позволяет сэкономить электрическое потребление привода и значительно продлить срок эксплуатации устройства. Двухходовые клапаны обеспечивают проход перемещаемой среды продольно в любом направлении.

Трехходовые клапаны обеспечивают проход перемещаемой среды между нижним патрубком и одним из боковых (как на слияние потоков, так и на разделение) в зависимости от положения золотника (рис. 17).

а) через 3-х ходовой

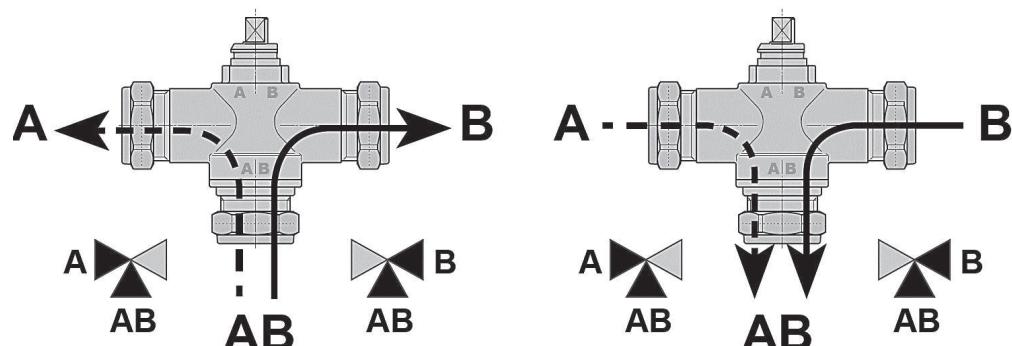

б) через 2-х ходовой

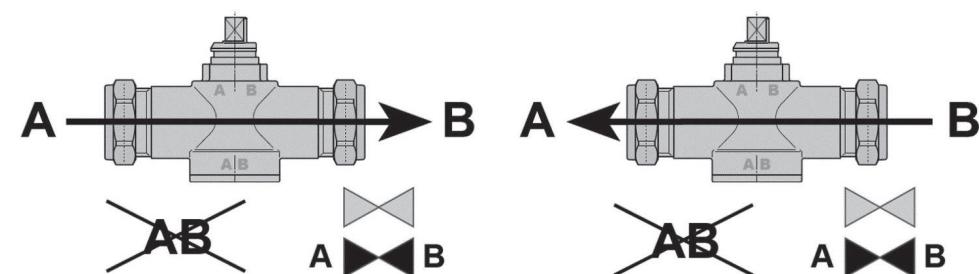


Рис. 17.

Направление прохода рабочей среды через зональные клапаны

Корпус клапанов изготовлен из латуни CW617N, а затвор – из латуни CW614N. Уплотнения клапанов выполнены из полипропилена (PP) и синтетического каучука (NBR).

Клапаны укомплектованы двухпозиционными электрическими редукторными приводами, которые обеспечивают медленный поворот затвора: у 2-х ходового клапана - за 12 с на 90 °, у 3-х ходового клапана - за 8 с на 60 °.

К приводам прилагается 3-х жильный кабель длиной 1 м. Сечение жил кабеля – 0,75 мм². К одному концу кабеля прикреплен штекерный разъем, специально предназначенный для его быстрого и правильного соединения с приводом, второй конец кабеля свободный. По этому кабелю подается питающее напряжение на привод и управляющий сигнал (например, от термостата).

Если необходимо вывести сигнал о положениях затвора, то вместо 3-х жильного кабеля используется 4-х жильный.



УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ, НАСТРОЙКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж клапанов и электрические подключения его приводов должен выполнять квалифицированный специалист, имеющий сертификат на выполнение данных работ.

Клапаны могут монтироваться на трубопроводе в любом положении, кроме положения шпинделем (электроприводом) вниз. Для уплотнения резьбовых соединений клапана следует использовать материалы в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий». Затяжка резьбовых соединений должна осуществляться с помощью гаечного ключа с открытым зевом (использование рычажного ключа не допускается).

Подключение электрического кабеля производится только после установки привода на шток клапана.

Электрические соединения сервопривода рекомендуется выполнять через промежуточную клеммную коробку общего назначения согласно схеме, представленной на рис 18.

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ СЕРВОПРИВОДА

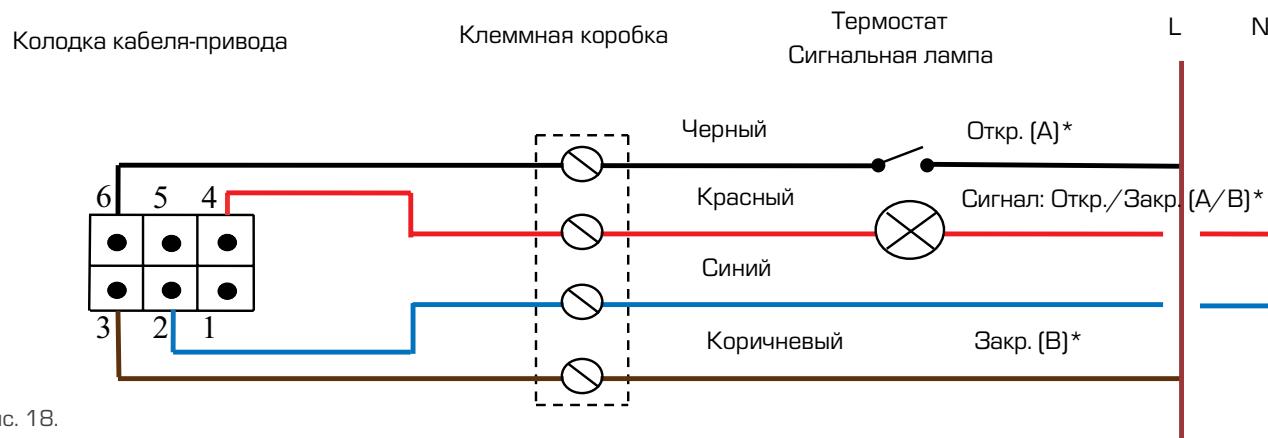


Рис. 18.

Схема электрических соединений электропривода

(*Без скобок – для 2-х ходового клапана, в скобках – для 3-х ходового клапана)

После монтажа устройства, проверки всех соединений следует подать напряжение на привод и проверить правильность функционирования клапана:

1. при разомкнутых контактах термостата 2-х ходовой клапан должен быть закрыт, а у 3-х ходового – открыт проход через патрубок «A» и закрыт через «B»;
2. при подаче напряжения на привод от термостата [контакт замкнут] 2-х ходовой клапан начинает открываться, а у 3-х ходового клапана закрываться проход через патрубок «A» и открываться через «B»;
3. если используется 4-х жильный кабель, сигнальная лампочка загорается при достижении конечных положений затвора клапана [2-х ходовой клапан открыт или закрыт, открыт патрубок «A» или «B» у 3-х ходового].

Запрещается разбирать привод!

В процессе эксплуатации требуется периодически проверять клапан на наличие утечек жидкости и надежность внешних соединений кабеля.

Не допускается замерзание воды в клапане.

При необходимости проведения любых ремонтных работ следует предварительно отключить привод клапана от электрической сети и опорожнить трубопровод.

6. ЗОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН С ШАРОВЫМ ПОВОРОТНЫМ ЗАТВОРОМ И ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Зональный шаровой клапан (рис.19) предназначен для переключения потока рабочей среды между отдельными контурами или установками систем тепло- или ходоснабжения зданий.

Поворот затвора клапана осуществляется редукторным электроприводом (заказывается и поставляется отдельно), оснащенный электрическим кабелем.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- тип – 2-х ходовой;
- рабочая среда - вода с температурой 2 \div 95 °C или раствор гликоля (до 30%) с температурой -20 \div 95 °C;
- номинальное давление PN - 16 бар;
- номинальный проход DN – 15, 20, 25 и 32 мм;
- пропускная способность K_{vs} – от 20 до 100 м³/ч;
- питающее напряжение привода – 24 В или 230 В;
- время поворота затвора – 40 с (на 90 °);
- класс защиты – IP 44.



Рис. 19.
Зональный клапан с шаровым
поворотным затвором и электроприводом

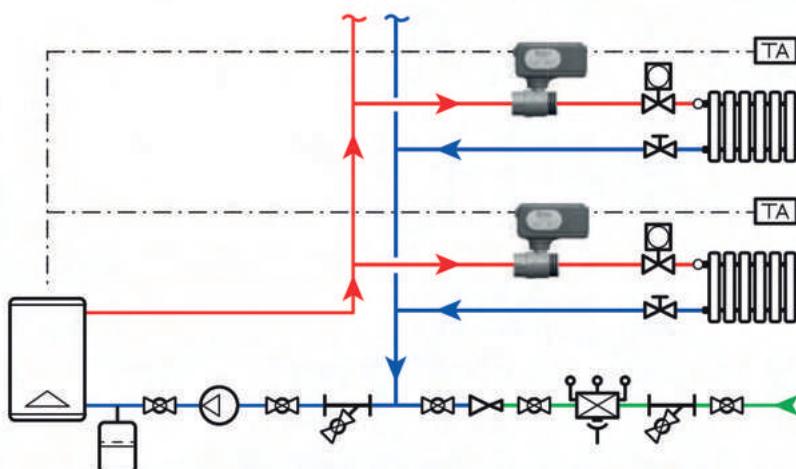


Рис. 20.

Пример применения зонального шарового клапана в системе отопления здания с индивидуальным котлом

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 14

Эскиз	АРТИКУЛ	НОМИНАЛЬНЫЙ ПРОХОД DN, ММ	ПАРАМЕТРЫ СРЕДЫ		ПРОПУСКАННАЯ СПОСОБНОСТЬ K_{vs} , М ³ /Ч	ПРИМЕЧАНИЕ
			НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, БАР	ТЕМПЕРАТУРА, °C		
	SVM-0072-200020	15	16	2 \div 95 (вода), -20 \div 95 (гликоль)	20	-
	SVM-0072-200025	20			45	-
	SVM-0072-200125	25			60	-
	SVM-0072-200132	32			100	-

ТАБЛИЦА 15

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВРЕМЯ ПОВОРОТА ШПИНДЕЛЯ, С/°	КЛАСС ЗАЩИТЫ	ХАРАКТЕРИСТИКА КАБЕЛЯ	
					ДЛИНА, М	КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ШТ
	SVM-0071-230004	230	40/90	IP44	1	4
	SVM-0071-230005	230			1	5
	SVM-0071-024004	24			1	4
	SVM-0071-024005	24			1	5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 16

НАИМЕНОВАНИЕ		ЗНАЧЕНИЕ				ПРИМЕЧАНИЕ
Клапан						
Рабочая среда			Вода, водный раствор гликоля [до 30%]			
Номинальное давление рабочей среды PN, бар			10			
Температура рабочей среды T, °C	воды		От 2 до 110			
	раствора гликоля		От -20 до 95			
Номинальный проход DN, мм		15	20	25	32	
Пропускная способность KVS, м3/ч		20	45	60	100	
Максимальный перепад давлений на клапане, бар			1			
Размер резьбы присоединительных патрубков, дюймы		1/2	3/4	1	11/4	
Масса, кг		0,306	0,458	0,802	1,065	
Срок эксплуатации, лет			10			С даты ввода в эксплуатацию
Гарантийный срок, мес.			24			Со дня выпуска
Электрический привод						
Питающее напряжение электропривода, В			24 или 230			
Потребляемая мощность, Вт			4			
Крутящий момент, Нм			10			
Время поворота шпинделя на 90 °, с			40			
Длина кабеля, м			1			4-х или 5-ти жильный
Класс защиты			IP 44			
Параметры окружающей среды при эксплуатации	температура, °C		От -5 до 50			
	относительная влажность, %		От 5 до 95			
Температура транспортировки и хранения, °C			От -10 до 50			
Срок эксплуатации, лет			10			С даты ввода в эксплуатацию
Гарантийный срок, мес.			24			Со дня выпуска

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ


Зональные клапаны имеют поворотный шаровой затвор, за счет чего обеспечивается поток среды в любом направлении. Клапаны управляются двухпозиционным электрическим редукторным сервоприводом (заказывается и поставляется отдельно), который способен медленно поворачивать затвор - за 40 секунд на 900.

Сервопривод имеет 2-точечный тип (вкл./выкл.). В зависимости от модификации привод оснащен 4-х или 5-ти жильным кабелем длиной 1 м и рассчитан на напряжение питания 24 В или 230 В. Кабель предназначен для подачи питающего напряжения на привод и управляющего импульса (например, от термостата), а также для вывода сигнала о положении затвора (по одной жиле 4-х жильного кабеля или по двум – 5-ти жильного).

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ, НАСТРОЙКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж клапана и электрические подключения его привода должен выполнять квалифицированный специалист, имеющий сертификат на выполнение данных работ.

Клапан может монтироваться на трубопроводе в любом положении, кроме положения шпинделем [электроприводом] вниз. Для уплотнения резьбовых соединений клапана следует использовать материалы в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий».

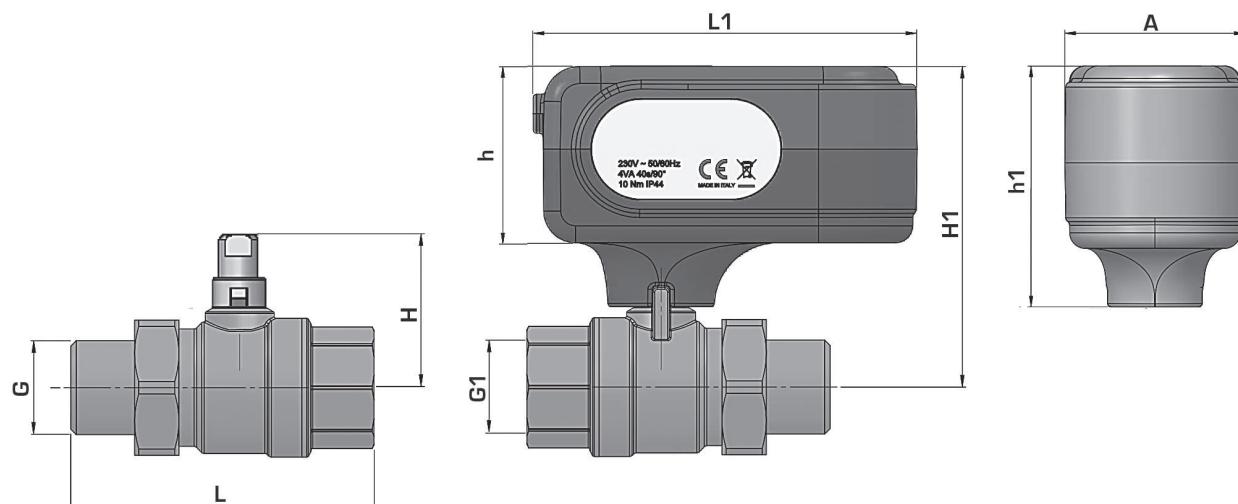

АРТИКУЛ	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ		РАЗМЕРЫ, ММ						
	G	G1	L	L 1	H	H 1	h	h 1	A
SVM-0070-200020	1/2"	1/2"	83	108	39,5	87,5	50	68	56
SVM-0070-200025	3/4"	3/4"	96		42,5	90,5			
SVM-0070-200125	1"	1"	116		47	95			
SVM-0070-200132	1 1/4"	1 1/4"	126		51,5	99,5			

Рис. 21.

Габаритные размеры

Затяжка резьбовых соединений должна осуществляться с помощью гаечного ключа с открытым зевом (использование рычажного ключа не допускается).



STOUT
все складывается

РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ

ЗОНАЛЬНЫЙ КЛАПАН С ШАРОВЫМ ПОВОРОТНЫМ ЗАТВОРОМ И ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Электропривод устанавливается на клапане так, чтобы его корпус располагался вдоль оси клапана при открытом положении затвора. На клапане привод закрепляется с помощью прилагаемого к нему фиксирующего винта. Электрические соединения сервопривода рекомендуется выполнять через промежуточную клеммную коробку общего назначения согласно схемам на рис. 22.

Для 4-х жильного кабеля



Для 5-ти жильного кабеля



Рис. 22.

Схемы электрических соединений привода для зонального клапана с шаровым затвором

Смесительные насосные узлы для «теплого пола»

«Теплый пол» широко применяется при благоустройстве помещений индивидуальных жилых домов. Помимо этого, обогрев пола также рекомендуется предусматривать в бассейнах, игровых комнатах детских садов и яслей, а также в помещениях первого этажа над проветриваемым подпольем зданий, возводимых в Северной строительно-климатической зоне. По гигиеническим нормативам температура на поверхности «теплого пола» ограничивается 26–31 °C. Для обеспечения этого условия в нагревательный элемент системы должен подаваться теплоноситель с температурой от 40 до 50 °C. В то же время расчетная температура теплоносителя для радиаторного отопления всего здания обычно составляет 80–95 °C.

Снизить температуру теплоносителя в контуре «теплого пола» до требуемых значений позволяют смесительные насосные узлы.

1. СМЕСИТЕЛЬНЫЙ НАСОСНЫЙ УЗЕЛ ДЛЯ «ТЕПЛОГО ПОЛА» ($T_p=30-60\text{ }^{\circ}\text{C}$)

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смесительный узел с 4-х ходовым терmostатическим клапаном STOUT [рис. 1] изделие полной заводской готовности. Предназначен для обеспечения циркуляции и поддержания постоянной температуры подачи в пределах 30-60 °C в системах отопления типа «теплый пол».



Рис. 1.

Смесительные насосные узлы STOUT для «теплого пола» ($T_p=30-60\text{ }^{\circ}\text{C}$)

Модификация насосного узла с байпасом и перепускным клапаном позволяет стабилизировать перепад давления на системе вне зависимости от изменения в ней расхода теплоносителя. Пример применения насосного узла представлен на рис. 2.





STOUT
все складывается

СМЕСИТЕЛЬНЫЙ НАСОСНЫЙ УЗЕЛ ДЛЯ «ТЕПЛОГО ПОЛА»

Смесительный узел с 4-х ходовым терmostатическим клапаном может поставляться как в комплекте с насосом Grundfos, так и без него. Во втором случае возможно использование любого другого насоса с соответствующими характеристиками, монтажной длиной и наружной резьбой под гайки для присоединения насоса к деталям узла. Характеристики насоса приведены в Приложении 7.

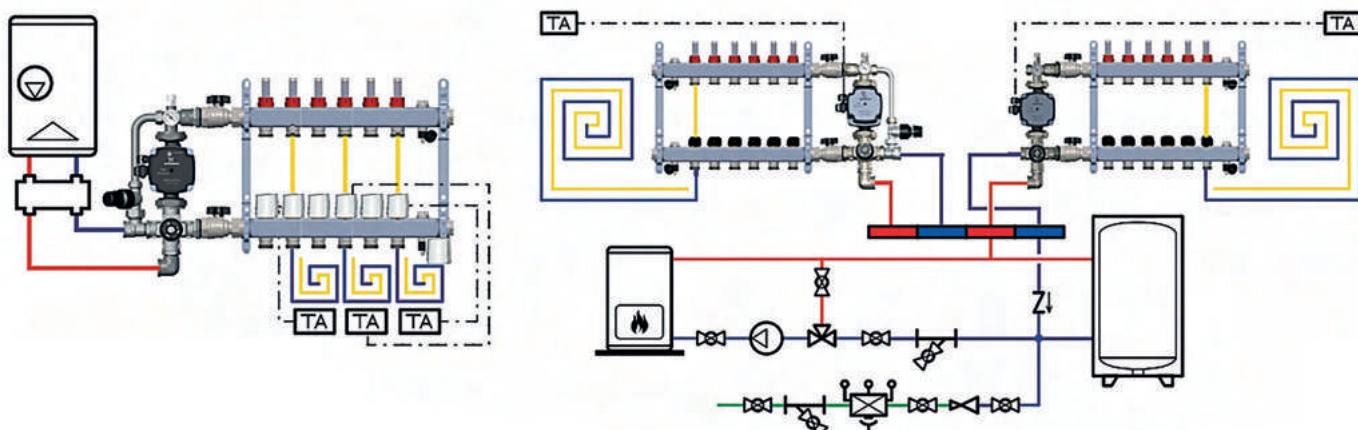


Рис. 2.

Применение смесительного насосного узла в системе «теплый пол»

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- номинальное давление PN – 10 бар;
- рабочая среда – вода, водный раствор гликоля (до 30 %);
- макс. температура рабочей среды $T_{\text{макс.}}$ – 90 °C;
- диапазон настройки температуры среды Тр – 30–60 °C;
- модификации – с насосом Grundfos UPSO 25-65/130 или без насоса;
- комплектность – с байпасом и перепускным клапаном или без них.

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 1

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	PN, БАР	$T_{\text{макс.}}, ^{\circ}\text{C}$	ТИП НАСОСА	ТИП КЛАПАНА
SDG-0020-001002	Насосный узел с 4-ходовым терmostатическим клапаном и насосом, без байпаса	10	90	Grundfos UPSO 25-65	4-ходовой терmostатический, $K_{\text{vs}} = 3,5 \text{ м}^3/\text{ч}$
SDG-0020-002002	Насосный узел с 4-ходовым терmostатическим клапаном, насосом и байпасом			Grundfos UPSO 25-65	4-ходовой терmostатический, $K_{\text{vs}} = 3,5 \text{ м}^3/\text{ч}$
SDG-0020-001000	Насосный узел с 4-ходовым терmostатическим клапаном, без насоса и байпаса			-	4-ходовой терmostатический, $K_{\text{vs}} = 3,5 \text{ м}^3/\text{ч}$
SDG-0020-002000	Насосный узел с 4-ходовым терmostатическим клапаном и байпасом, без насоса			-	4-ходовой терmostатический, $K_{\text{vs}} = 3,5 \text{ м}^3/\text{ч}$
SDG-0020-003002	Байпас с перепускным клапаном			-	-

СМЕСИТЕЛЬНЫЙ НАСОСНЫЙ УЗЕЛ ДЛЯ «ТЕПЛОГО ПОЛА»

УСТРОЙСТВО

Смесительный насосный узел для «теплого пола» (рис. 3) представляет собой конструкцию полной заводской готовности, состоящую из:

- насоса Grundfos 25-65/130;
- 4-х ходового термостатического смесительного клапана;
- байпаса с установленным на нем перепускным клапаном;
- термометра;
- штуцеров для присоединения узла к теплогенератору и системе типа «теплый пол» (размеры штуцеров позволяют подключать узел к системе через распределительные коллекторы STOUT), а также штуцера с ручным малогабаритным воздуховыпускным краном.

Термостатический клапан может быть настроен на поддержание требуемой температуры теплоносителя на входе в систему отопления в диапазоне от 30 до 60 °C, а перепускной клапан – на перепад давлений в системе от 2 до 6,5 м вод. ст.



№ ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ	МАТЕРИАЛ
1	Насос Grundfos UPSO 25-65/130	Чугун
2	4-х ходовой термостатический смесительный клапан	Корпус – латунь CW753S, Рабочая пружина – нержав. сталь AISI 302, уплотнения – EPDM
3	Штуцер с воздуховыпускным краном	Латунь CW617N
4	Термометр стрелочный	Алюминий
5	Перепускной клапан	Корпус – латунь CW617N, рабочая пружина – нержав. сталь AISI 302, уплотнения – NBR
6	Байпас	Медь

Рис. 3.

Устройство смесительного насосного узла для «теплого пола»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 2


НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Номинальное давление PN, бар	10	
Максимальная температура рабочей среды T_{\max} , °C	90	
Перемещаемая среда	Вода, водный раствор гликоля (до 30 %)	
Тип термостатического клапана	4-ходовой смесительный	
Условная пропускная способность термостатического клапана K_{vs} , м ³ /ч	3,5	
Диапазон температурной настройки термостатического клапана, °C	От +30 до +60	
Точность регулирования температуры, °C	±2	
Диапазон настройки перепада давлений на перепускном клапане, м вод. ст.	От 2 до 6,5	
Тип насоса ¹⁾	Grundfos	
Марка насоса ¹⁾	UPSO 25-65/130	
Воздуховыпускной клапан	Малогабаритный, ручной	
Шкала термометра, °C	0–80	
Температура транспортировки и хранения, °C	От -20 до +50	

¹⁾ Для узла с насосом



STOUT
все складывается

СМЕСИТЕЛЬНЫЙ НАСОСНЫЙ УЗЕЛ ДЛЯ «ТЕПЛОГО ПОЛА»

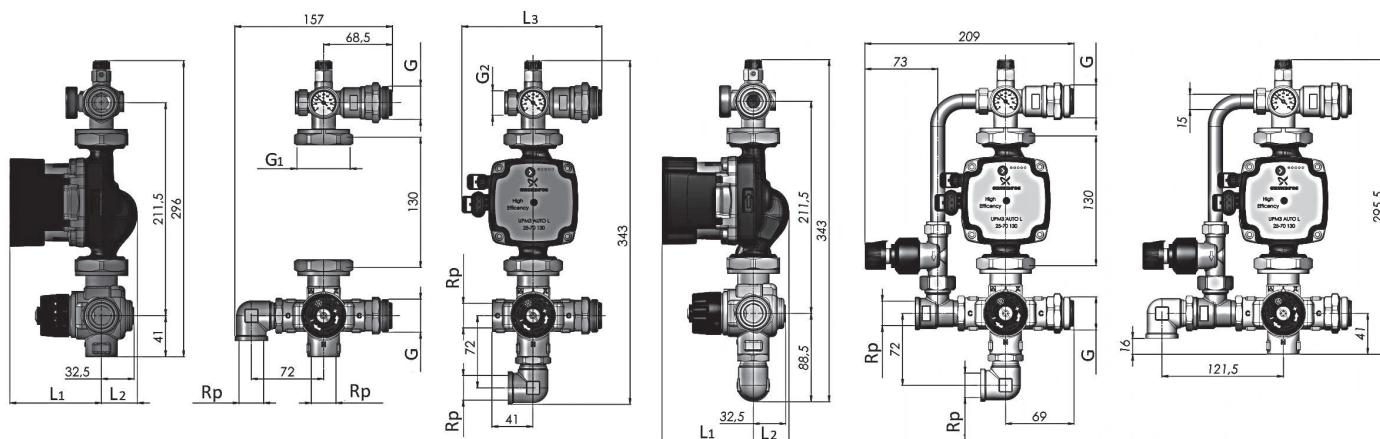

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, ММ						
	L 1	L 2	L 3	G	G 1	G 2	Rp
SDG-0020-001000	-	-	-	1" (HP)	1"1/2 (BP)	-	3/4" (BP)
SDG-0020-002000	-	-	-	1" (HP)	1"1/2 (BP)	-	3/4" (BP)
SDG-0020-001002	101	25	144	1" (HP)	1"1/2 (BP)	-	3/4" (BP)
SDG-0020-002002	101	25	-	1" (HP)	1"1/2 (BP)	-	3/4" (BP)
SDG-0020-003002	-	-	-	-	-	-	3/4" (BP)

Рис. 4.

Габаритные и присоединительные размеры

МОНТАЖ

Смесительный насосный узел должен подключаться к трубопроводам контура источника тепловой энергии и системы теплопотребления в соответствии со схемой, представленной на рис. 2. Уплотнение резьбовых соединений следует выполнять материалами в соответствии с требованиями СП 73.1330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий». Электрические соединения насоса должны производить специалисты, имеющие соответствующий допуск к выполнению данных работ. Настройка терmostатического клапана на требуемую температуру выполняется в соответствии с данными таблицы при контроле по термометру.

2. СМЕСИТЕЛЬНЫЙ НАСОСНЫЙ УЗЕЛ ДЛЯ «ТЕПЛОГО ПОЛА»

($T_p = 20-43^{\circ}\text{C}$)

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смесительный насосный узел STOUT с 3-х ходовым терmostатическим клапаном (рис. 5) предназначен для обеспечения циркуляции и приготовления теплоносителя пониженных параметров, а также поддержания его температуры на постоянном уровне $20-43^{\circ}\text{C}$ в системах отопления типа «теплый пол».

Пример применения насосного узла представлен на рис. 6.

В номенклатуре STOUT присутствуют насосные узлы для «теплого пола» с насосом Grundfos и без него.

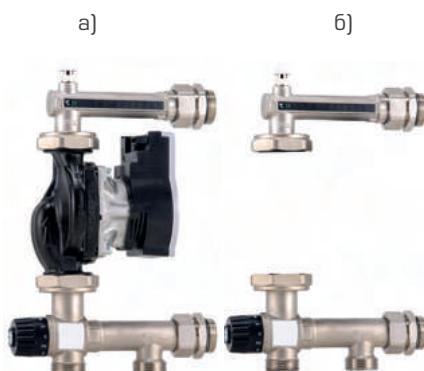


Рис. 5.

Смесительный насосный узел STOUT для «теплого пола» ($T_p = 20-43^{\circ}\text{C}$): а) с насосом; б) без насоса

СМЕСИТЕЛЬНЫЙ НАСОСНЫЙ УЗЕЛ ДЛЯ «ТЕПЛОГО ПОЛА»

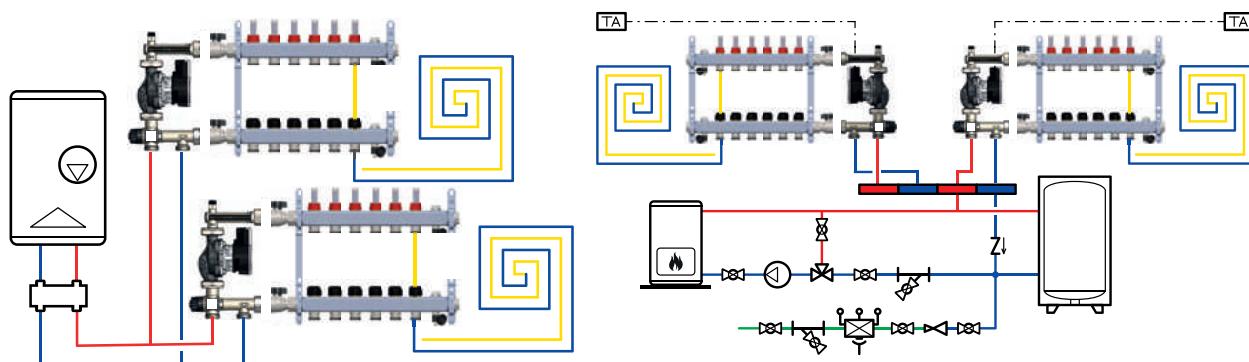


Рис. 6.

Применение смесительного насосного узла в системе «теплый пол»

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- номинальное давление PN – 10 бар;
- рабочая среда – вода, водный раствор гликоля (до 30 %);
- макс. температура рабочей среды T_{\max} – 90 °C;
- диапазон настройки температуры среды T_p – 20–43 °C;
- насос – Grundfos UPSO 25-65/130.

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 3

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	PN, БАР	T_{\max} , °C	ТИП НАСОСА	ТИП КЛАПАНА
SDG-0120-005001	Смесительный узел с терmostатическим клапаном и насосом	10	90	-	3-ходовой смесительный, $K_{vs} = 2,5 \text{ м}^3/\text{ч}$
SDG-0120-005002	Смесительный узел с терmostатическим клапаном, без насоса			Grundfos UPSO 25-65 130	3-ходовой смесительный, $K_{vs} = 2,5 \text{ м}^3/\text{ч}$

УСТРОЙСТВО

Устройство смесительного насосного узла для «теплого пола» представлено на рис. 7. Насосно-смесительный узел с 3-х ходовым терmostатическим клапаном оснащен встроенным термочувствительным жидкокристаллическим термометром, кристаллы которого меняют цвет при изменении температуры теплоносителя. Узел может поставляться как в комплекте с насосом Grundfos, так и без него. Во втором случае возможно использование любого другого насоса с соответствующими характеристиками, строительной длиной и наружной резьбой под гайки для присоединения насоса к деталям узла. В комплект поставки входят два штуцера-переходника для присоединения смесительного узла к распределительным коллекторам, оборудованным внутренней присоединительной резьбой.

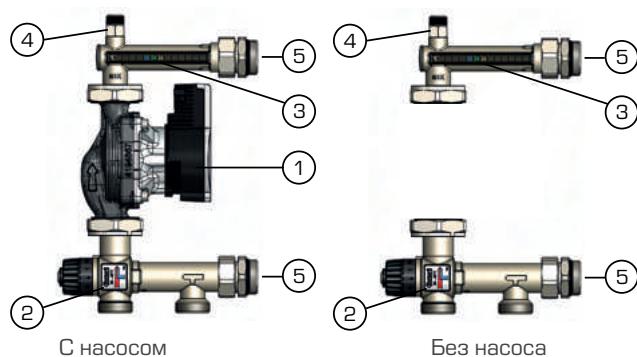


Рис. 7.

Устройство смесительного насосного узла для «теплого пола»

№ поз.	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ	МАТЕРИАЛ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Насос Grundfos	Чугун/пластик	
2	3-ходовой терmostатический смесительный клапан	Корпус – латунь СВ753S, рабочая пружина – нержав. сталь AISI 302, уплотнения – EPDM	
3	Термометр	С жидкокристаллической шкалой	LCD
4	Штуцер с воздуховы-пускным краном	Латунь/пластик	Клапан малогабаритный ручной
5	Штуцеры-переходники (2 шт.)	Латунь, уплотнения – EPDM	Прилагаются в качестве дополнительной принадлежности



STOUT
все складывается


СМЕСИТЕЛЬНЫЙ НАСОСНЫЙ УЗЕЛ ДЛЯ «ТЕПЛОГО ПОЛА»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 4

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Номинальное давление PN, бар	10	
Максимальная температура рабочей среды $T_{рабк}$, °C	90	
Перемещаемая среда	Вода, водный раствор гликоля (до 30 %)	
Резьба штуцеров для присоединения трубопроводов системы и коллекторов	G1"	
Тип терmostатического клапана	З-ходовой смесительный	
Условная пропускная способность терmostатического клапана K_{vs} , м ³ /ч	2,5	
Диапазон температурной настройки терmostатического клапана, °C	От -20 до +43	
Заводская настройка терmostатического клапана, °C	40	
Точность регулирования температуры, °C	±2	
Тип насоса ¹⁾	Grundfos	
Марка насоса ¹⁾	UPSO 25-65/130	
Воздуховыпускной клапан	Малогабаритный, ручной	
Шкала термометра, °C	20 - 48	
Температура транспортировки и хранения, °C	От -20 до +50	

¹⁾ Для узла с насосом. Характеристики насоса приведены в Приложении 7 настоящего каталога.

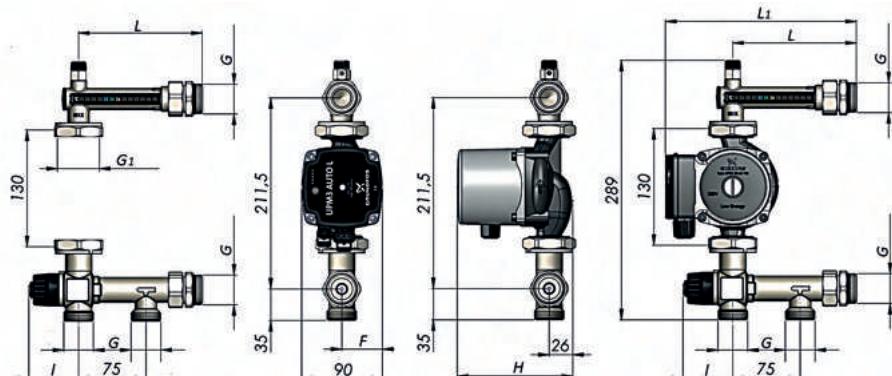

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, ММ						
	L	L1	I	H	F	G	G 1
SDG-0120-005000	138	-	55,6 - 61,6	-	-	1" (HP)	1"1/2 (BP)
SDG-0120-005001	138	213	55,6 - 61,6	129	45	1" (HP)	1"1/2 (BP)

Рис. 8.

Габаритные и присоединительные размеры

МОНТАЖ

Смесительный насосный узел должен подключаться к трубопроводам контура источника тепловой энергии и системы теплопотребления в соответствии со схемой, представленной на рис. 6.

Уплотнение резьбовых соединений следует выполнять материалами в соответствии с требованиями СП 73.1330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий».

Электрические соединения насоса должны производить специалисты, имеющие соответствующий допуск к выполнению данных работ. Настройка терmostатического клапана на требуемую температуру выполняется в соответствии с данными таблицы 5 при контроле по термометру.

НАСТРОЙКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКОГО КЛАПАНА

ТАБЛИЦА 5

ПОЗ. НАСТРОЙКИ ТЕРМОСТАТА	Мин.	1	2	3	4	5	Макс.
РЕГУЛИРУЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА, °C	18	23	29	34	38	41	43

Группы быстрого монтажа

Группы быстрого монтажа STOUT предназначены для оснащения систем теплоснабжения жилых зданий индивидуальной застройки.

Группы собираются из отдельных элементов полной заводской готовности, выполняющих следующие функции:

- стабилизацию гидравлического режима в системе теплоснабжения;
- распределение теплоносителя по системам теплопотребления;
- обеспечение в контурах систем теплопотребления независимой циркуляции теплоносителя;
- регулирование температуры теплоносителя, поступающего в системы теплопотребления.

В состав групп быстрого монтажа могут входить:

- гидравлический разделитель (гидрострелка) вертикальный и горизонтальный;
- распределительные коллекторы (в том числе со встроенным гидравлическим разделителем);
- насосные узлы прямоточные и смесительные


[с терmostатическим или регулирующим моторным клапаном], оснащенные запорной арматурой и контрольно-измерительными приборами.

Для снижения потерь тепловой энергии все элементы групп быстрого монтажа заключены в теплоизоляционные кожухи.

Тип и количество элементов, используемых при комплектации групп быстрого монтажа, могут быть произвольными и определяться конкретным проектным решением в зависимости от технологических задач присоединяемых к нему систем теплопотребления. Пример применения групп быстрого монтажа STOUT для систем отопления и ГВС приведен на рис. 1. Группы быстрого монтажа монтируются на стене с использованием дополнительно заказываемых штатных кронштейнов. Элементы быстро, легко и надежно соединяются между собой с помощью накидных гаек.

Описания, устройство, технические характеристики, размеры и основные требования к выбору, монтажу и эксплуатации даны в последующих параграфах 1–3 настоящего раздела.

Значения максимальной тепловой мощности систем теплопотребления, подключённых к гидравлическому разделителю и распределительному коллектору, показаны в Приложении 11.

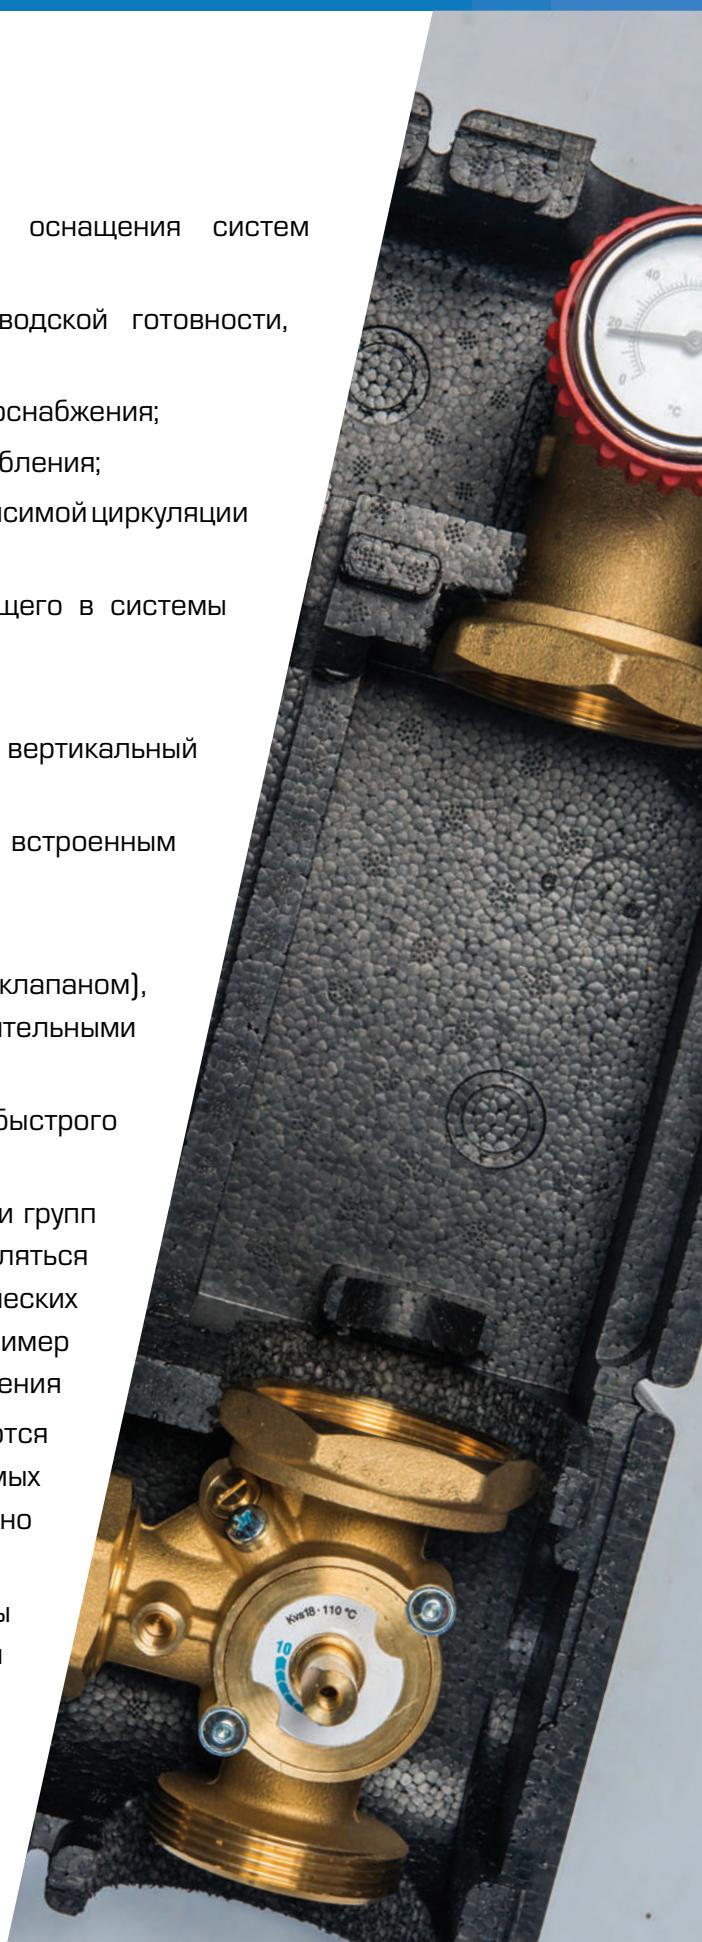



STOUT
все складывается

ГРУППЫ БЫСТРОГО МОНТАЖА

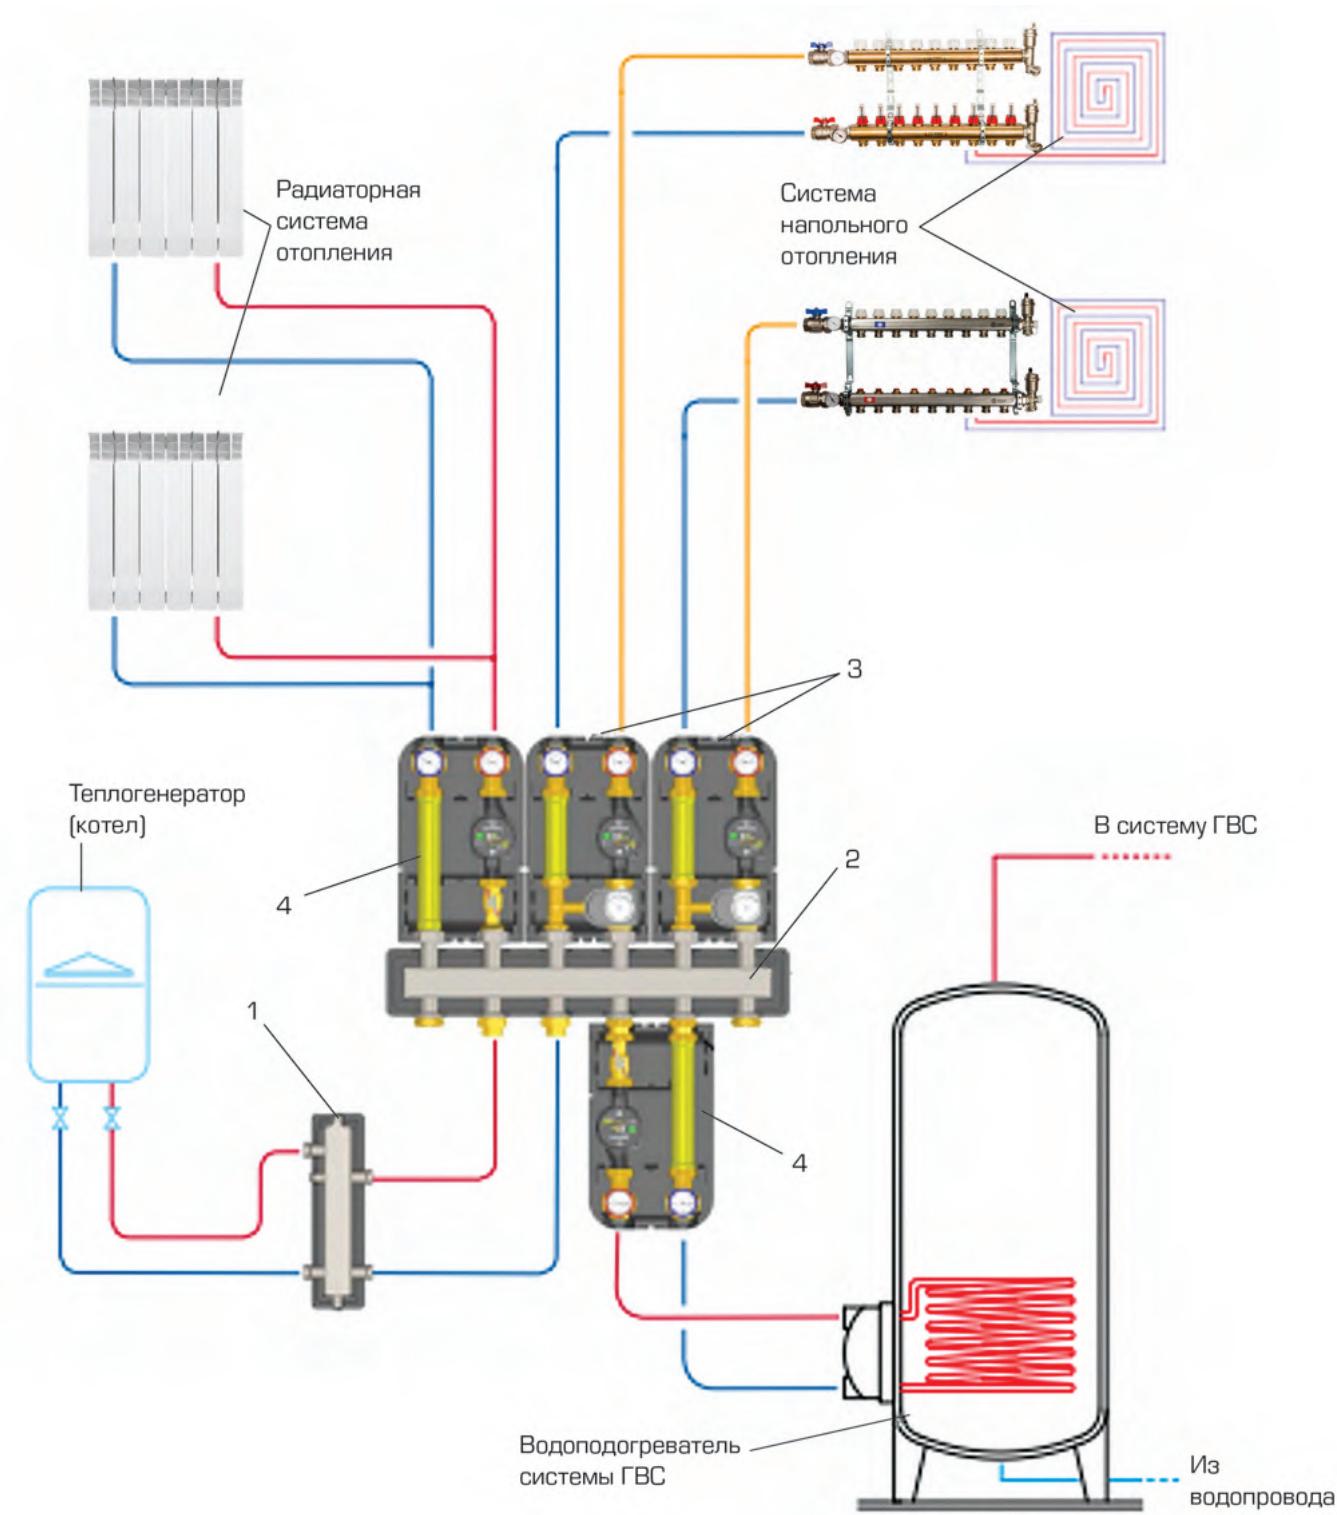


Рис. 1.

Пример применения группы быстрого монтажа STOUT.

Элементы гидромодуля: 1 – гидравлический разделитель (гидрострелка); 2 – распределительный коллектор; 3 – смесительный насосный узел; 4 – прямоточный насосный узел

1. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Распределительные коллекторы STOUT (рис. 2) являются составляющим элементом групп быстрого монтажа STOUT и предназначены для приема теплоносителя от источника тепловой энергии, его распределения между системами теплопотребления здания.

Коллекторы являются основой для соединения всех элементов групп между собой: гидравлического разделителя, насосных узлов и пр., что позволяет компоновать системы самой различной конфигурации.

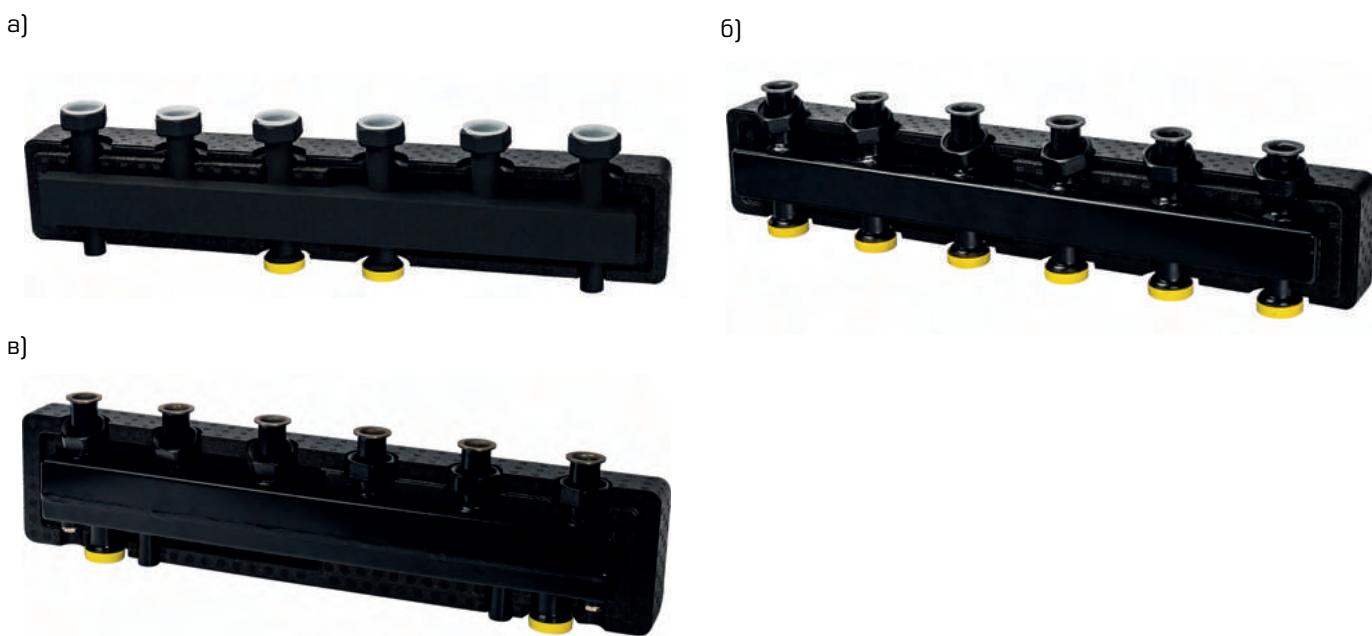


Рис. 2.

Распределительные коллекторы STOUT:

- а) коллектор с верхними выходами;
- б) коллектор с верхними и нижними выходами;
- в) коллектор со встроенным гидравлическим разделителем

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- номинальный диаметр DN – 25-32 мм;
- количество выходных патрубков – 2-6 пар;
- рабочая среда – вода, водный раствор гликоля (до 30 %);
- номинальное давление PN – 4 бар;
- диапазон температуры рабочей среды T_p – от 5 до 90 °C;
- наличие теплоизоляционного кожуха и установочных кронштейнов.

НОМЕНКЛАТУРА
ТАБЛИЦА 1

АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДНЫХ ПАТРУБКОВ, ПАР	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, БАР	МАКС. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА СРЕДЫ, °C	ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ $G_{\text{МАКС}}^*$, М³/Ч	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ ПАТРУБКОВ, ДЮЙМЫ	
					ВЕРХНИХ	НИЖНИХ
Распределительные коллекторы DN25 с верхним расположением выходных патрубков¹⁾						
SDG-016-004002	2	4	110	3	G 1" 1/2 (BP)	G 1" 1/2 (HP)
SDG-016-004003	3					
SDG-016-004004	4					
SDG-016-004005	5					
SDG-016-004006	6					
Распределительные коллекторы DN32 с верхним расположением выходных патрубков¹⁾						
SDG-016-005002	2	4	110	6,5	G 2" (BP)	G 2 (BP)
SDG-016-005003	3					
SDG-016-005004	4					
SDG-016-005005	5					
SDG-016-005006	6					
Распределительные коллекторы универсальные с верхним и нижним расположением выходных патрубков¹⁾						
SDG-017-004023	2 вверх, 1 вниз	4	110	3	G 1" 1/2 (BP)	G 1" 1/2 (BP)
SDG-017-004035	3 вверх, 2 вниз					
Распределительные коллекторы DN25 со встроенным гидравлическим разделителем и верхним расположением выходных патрубков¹⁾						
SDG-018-004002	2	4	110	3	G 1" 1/2 (BP)	G 1" 1/2 (BP)

¹⁾ Коллекторы поставляются в комплекте с кронштейнами и теплоизоляционным кожухом.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ТАБЛИЦА 2

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN, ММ	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, БАР	МАКС. ТЕМПЕРАТУРА СРЕДЫ, °C	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ	ПРИМЕЧАНИЕ
SDG-0019-000001	Соединительный фитинг с накидными гайками	40	10	110	G 1" 1/2 (BP) – G 1" 1/2 (BP)	В комплекте с прокладками
SDG-0019-000002	Заглушка	40	10	110	G 1" 1/2 (BP)	В комплекте с прокладкой
SDG-0019-000003	Кронштейны	–	–	–	–	Компл. (2 шт.)

УСТРОЙСТВО

Распределительный коллектор STOUT представляет собой одну стальную коробчатую трубу прямоугольного сечения, к которой снизу и сверху соосно приварены парные патрубки (входные и выходные). Внутри трубы выполнены фигурные перегородки для разграничения прямого и обратного потоков теплоносителя и организации распределения его между всеми выходными патрубками коллектора. Зигзагообразная форма перегородок позволяет расположить патрубки вдоль одной оси коллектора.

Верхние патрубки коллектора оснащены накидными гайками для обеспечения быстрого монтажа насосных узлов и элементов гидромодуля, а нижние имеют наружную резьбу.

Благодаря защите коллекторов изоляционным материалом, значительно снижаются тепловые потери, снижаются риски получения ожогов при обслуживании системы. Вне зависимости от конструктивных особенностей, надежность крепления коллекторов к несущим элементам зданий обеспечивается при помощи кронштейнов, входящих в комплект к каждому коллектору.

Номенклатура STOUT содержит три модификации коллекторов (рис. 3):

- с нижним расположением входных и верхним – выходных патрубков;
- универсальный – с одинаковым количеством верхних и нижних патрубков, к которым в произвольном порядке можно подводить и отводить теплоноситель;
- со встроенным гидравлическим разделителем.

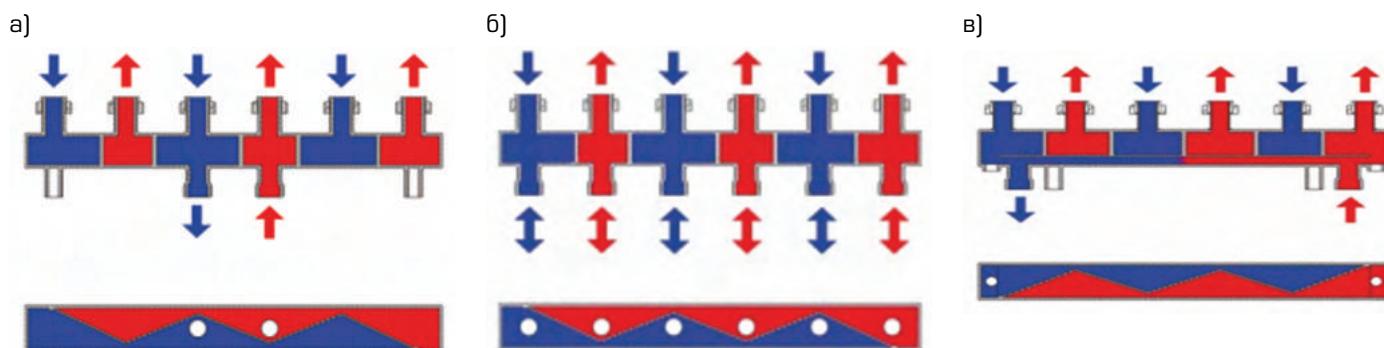


Рис. 3.

Устройство распределительных коллекторов:

а) с верхним расположением выходных патрубков; б) универсальный; в) со встроенным гидравлическим разделителем

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ТАБЛИЦА 3

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
	С ВЕРХНИМИ ПАТРУБКАМИ	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	СО ВСТРОЕННЫМ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ РАЗДЕЛИТЕЛЕМ	
Номинальный диаметр DN, мм	25 и 32	25	25	
Рабочая среда	Вода, водный раствор гликоля (до 30 %)			
Номинальное давление PN, бар	4			
Диапазон температуры рабочей среды T_p , °C	5-90			
Предельный расход теплоносителя G_{\max} , м ³ /ч	3 и 6,5	3	3	
Количество выходных патрубков, пар	2-6	2-3 вверх, 1-2 вниз	2-3	
Размер присоединительной резьбы патрубков, дюймы	Верхних – G 1" 1/2 (BP). Нижних – G 1" 1/2 (HP)	Верхних -G 2" (BP). Нижних - G 2" (HP)	Верхних – G 1" 1/2 (BP). Нижних – G 1" 1/2 (HP)	
Материал	коллектор	Сталь S235		
	теплозащитный кожух	Пенополиуретан EPP		$\rho=38 \text{ кг/м}^3$; $\lambda=0,022 \text{ Вт/м}\cdot\text{°C}$
	накидные гайки	Латунь		
	прокладки	EPDM		
	кронштейны	Сталь		
Температура транспортировки и хранения, °C	От -20 до +50			



STOUT
все складывается


ГРУППЫ БЫСТРОГО МОНТАЖА
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ

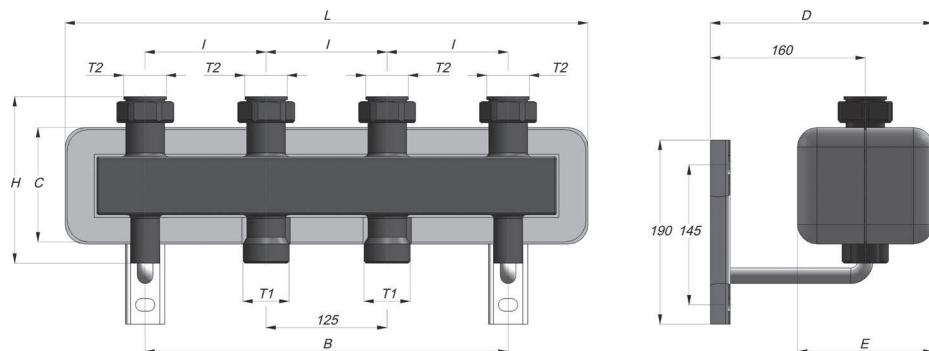

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, ММ							РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ		МАССА, КГ
	L	H	D	I	C	B	E	T1	T2	
SDG-0016-004002	540	172	238	125	135	375	156	1" 1/2 (HP)	1" 1/2 (BP)	5,6
SDG-0016-004003	790	172	238	125	135	625	156	1" 1/2 (HP)	1" 1/2 (BP)	7,6
SDG-0016-004004	1040	172	238	125	135	875	156	1" 1/2 (HP)	1" 1/2 (BP)	11,6
SDG-0016-004005	1291	172	238	125	135	1125	156	1" 1/2 (HP)	1" 1/2 (BP)	14,0
SDG-0016-004006	1541	172	238	125	135	1375	156	1" 1/2 (HP)	1" 1/2 (BP)	17,2

Рис. 4.


Габаритные размеры коллектора с верхними выходными патрубками

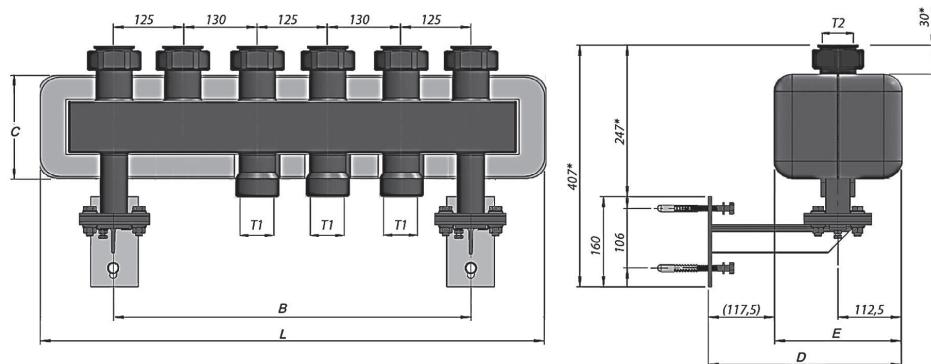

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, ММ					РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ		МАССА, КГ
	L	D	C	B	E	T1	T2	
SDG-0016-005002	835	342,5	185	605	225	G 2" (HP)	G 2" (BP)	17,7
SDG-0016-005003	895	342,5	185	635	225	G 2" (HP)	G 2" (BP)	19,1
SDG-0016-005004	1160	342,5	185	635	225	G 2" (HP)	G 2" (BP)	22,7
SDG-0016-005005	1415	342,5	185	1145	225	G 2" (HP)	G 2" (BP)	25,8
SDG-0016-005006	1670	342,5	185	1400	225	G 2" (HP)	G 2" (BP)	30


Рис. 5.

Габаритные размеры коллектора с верхними выходными патрубками

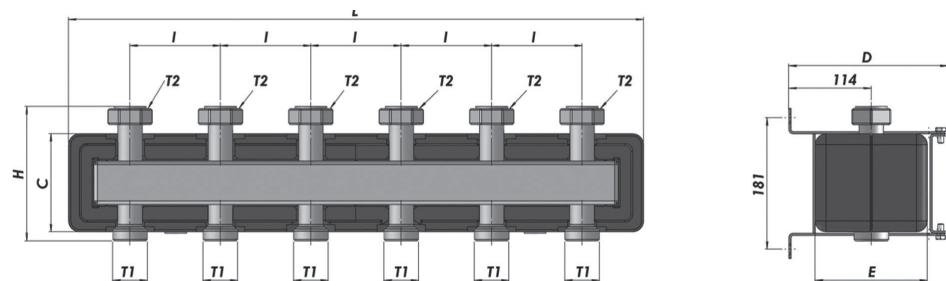

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, ММ							РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ		МАССА, КГ
	L	H	D	I	C	B	E	T1	T2	
SDG-0017-004023	545	185	220	125	135	-	155	1" 1/2 (HP)	1" 1/2 (BP)	7,75
SDG-0017-004035	795	185	220	125	135	-	155	1" 1/2 (HP)	1" 1/2 (BP)	10,85

Рис. 6.
Габаритные размеры универсального коллектора

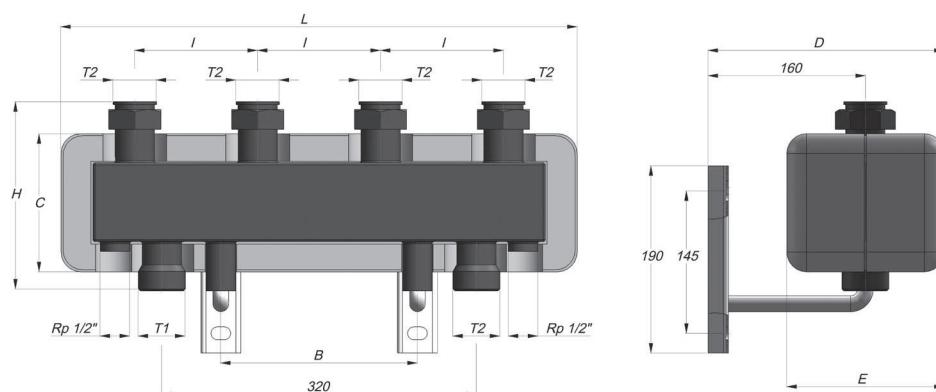

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, ММ							РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ		МАССА, КГ
	L	H	D	I	C	B	E	T1	T2	
SDG-0018-004002	525	205	245	125	170	200	170	1 1/2 (HP)	1 1/2 (BP)	7,5
SDG-0018-004003	790	205	245	125	170	450	170	1 1/2 (HP)	1 1/2 (BP)	10,6

Рис. 7.
Габаритные размеры коллектора со встроенным гидравлическим разделителем

Распределительный коллектор крепится к стене с помощью штатных кронштейнов, входящих в его комплект. Подвод теплоносителя от источника тепловой энергии к коллекторам с верхним расположением выходных патрубков и со встроенным гидравлическим разделителем осуществляется через нижнюю пару патрубков, а подключение теплопотребителей производится через верхние пары патрубков.

Подвод теплоносителя к универсальному коллектору осуществляется через любую пару нижних патрубков, а подключение потребителей тепловой энергии производится через любую пару верхних или нижних патрубков.

После монтажа в целях снижения потерь тепловой энергии коллектор заключается в идущий с ним в комплекте теплоизолирующий кожух.



2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛИТЕЛИ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гидравлический разделитель (гидрострелка) STOUT (рис. 8) – устройство, предназначенное для применения, как правило, в системах теплоснабжения зданий с индивидуальным теплогенератором (котлом) с целью стабилизации гидравлического режима ее работы. Пример применения гидрострелки приведен на рис. 9.

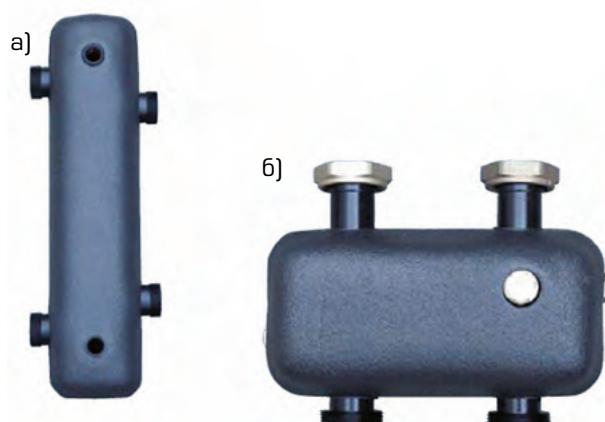


Рис. 8.
Гидравлические разделители STOUT:
а) вертикальный; б) горизонтальный

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- номинальное давление PN – 4 бар;
- рабочая среда – вода, водный раствор гликоля (до 50 %);
- диапазон температуры рабочей среды – от 5 до 110 °C;
- предельный расход рабочей среды – от 3 до 8 м³/ч;
- наличие теплоизоляционного кожуха.

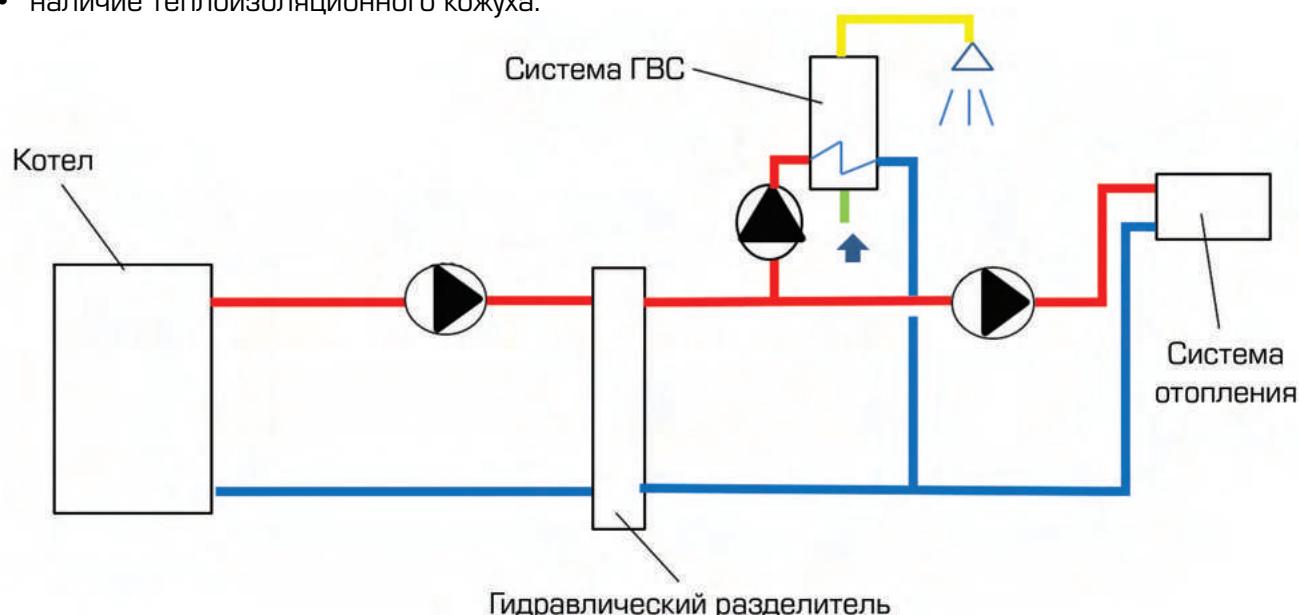


Рис. 9.
Пример применения гидравлического разделителя

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 4

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ РН, БАР	МАКС. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА T_{\max} , °C	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ
SDG-0015-004001	Гидравлический разделитель горизонтальный/вертикальный, G=3 м ³ /ч	10	90	G 1" 1/2 (HP) – G 1" 1/2 (BP)
SDG-0015-004002	Гидравлический разделитель вертикальный, G=3 м ³ /ч			G 1" 1/2 (HP)
SDG-0015-004003	Гидравлический разделитель вертикальный, G=4,5 м ³ /ч			G 1" 1/2 (HP)
SDG-0015-004004	Гидравлический разделитель вертикальный, G=4 м ³ /ч			G 1" 1/2 (HP)
SDG-0015-005001	Гидравлический разделитель вертикальный, G=8 м ³ /ч			G 2" (HP)

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Гидравлический разделитель представляет собой емкость с четырьмя патрубками: два с одной стороны – для подключения первичного (котлового) циркуляционного контура и два с другой стороны – для присоединения вторичных контуров систем теплопотребления. Кроме основных патрубков, гидроразделитель снабжен штуцерами с наружной резьбой 1/2" для установки воздухоотводчика, дренажного крана и контрольного термометра.

Гидравлический разделитель позволяет исключить влияние насосов каждого контура друг на друга при различных режимах работы системы. Принцип работы гидравлического разделителя проиллюстрирован на рис. 10.

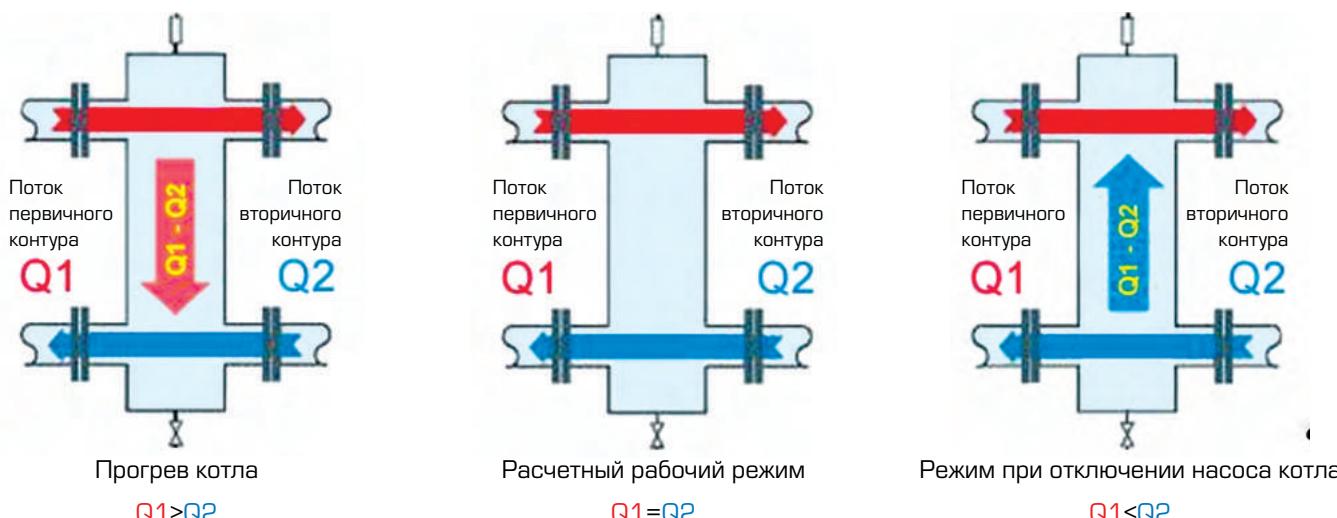


Рис. 10.
Принцип работы гидравлического разделителя



STOUT
все складывается

ГРУППЫ БЫСТРОГО МОНТАЖА
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛИТЕЛИ


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 5


НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ					ПРИМЕЧАНИЕ
	SDG-0015-004001	SDG-0015-004002	SDG-0015-004003	SDG-0015-004004	SDG-0015-005001	
Тип	Верт./горизонт.	Верт.	Верт.	Верт.	Верт.	
Размер резьбы патрубков (гаек), дюймы ¹⁾	G 1" 1/2 [HP]-G 1" 1/2 [BP]	G 1" 1/2 [HP]	G 1" 1/2 [HP]	G 1" 1/2 [HP]	G 2" [HP]	
Предельный расход рабочей среды G, м ³ /ч	3	3	4,5	4	8	
Номинальное давление PN, бар	6	4	4	10	4	
Рабочая среда	Вода, водный раствор гликоля (до 50 %)					
Диапазон температуры рабочей среды, °C	От +5 до +110					
Материал	корпус	Сталь				
	штуцеры	Сталь				
	накидные гайки	Латунь CW614N				
	прокладки	EPDM				
	теплоизоляционный кожух	Пенополиуретан высокой плотности				$\lambda=0,023 \text{ Вт}/\text{м}\cdot\text{°C}$
Температура транспортировки и хранения, °C	От -20 +50					
Масса, кг	2,53	5,5	5,85	3,6	14,7	


¹⁾ Размер резьбы штуцеров для удаления воздуха, дренажа и присоединения термометра – R_p 1/2".

SDG-0015-004001

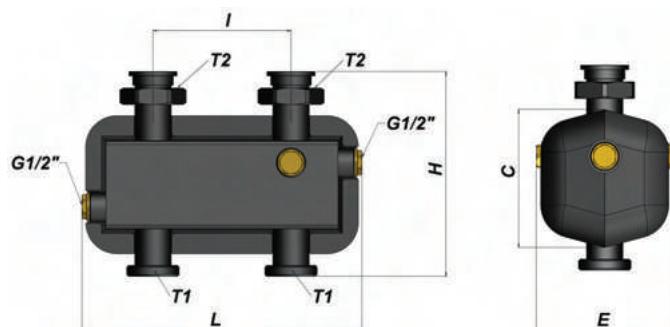

SDG-0015-004002, SDG-0015-004003, SDG-0015-005001

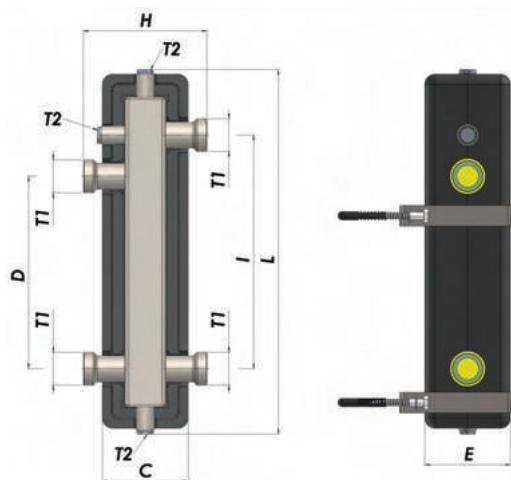

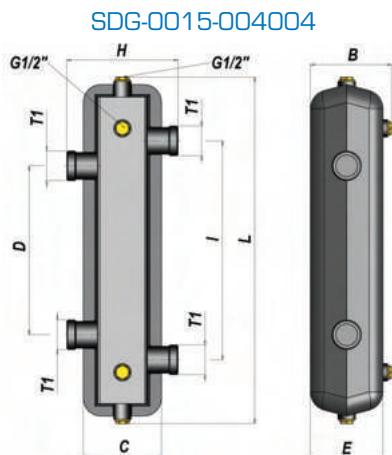

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, ММ							РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ		МАССА, КГ
	L	H	D	I	C	B	E	T1	T2 ¹⁾	
SDG-0015-004001	257	186	-	125	125	-	125	1 1/2 [HP]	1/2 [HP]	2,53
SDG-0015-004002	529	180	280	340	125	-	125	1 1/2 [HP]	1/2 [HP]	5,5
SDG-0015-004003	585	200	360	280	155	-	135	1 1/2 [HP]	1/2 [HP]	5,85
SDG-0015-004004	554	178	270	350	125	130	116	1 1/2 [HP]	1/2 [HP]	3,6
SDG-0015-005001	926	314	650	550	223	-	183	2 [HP]	1/2 [HP]	14,7

1) Размер резьбы штуцеров для удаления воздуха, дренажа и присоединения термометра

Рис. 11.

Габаритные и присоединительные размеры

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ И МОНТАЖУ

Гидравлический разделитель устанавливается между контурами источника тепловой энергии и систем теплопотребления. При этом каждый из контуров должен иметь свой циркуляционный насос. Выбор гидравлического разделителя осуществляется по предельно допустимому расходу теплоносителя через него. Насос первичного контура выбирается на суммарный расход теплоносителя в системе и потери давления в первичном контуре (без учета потерь давления в системах теплопотребления). При выборе насосов вторичных контуров потери напора в первичном контуре также не учитываются.

3. НАСОСНЫЕ ГРУППЫ

Насосные группы STOUT являются элементами групп быстрого монтажа STOUT и предназначены для обеспечения температурного и гидравлического режимов в системах теплопотребления здания.

Насосные группы по видам подразделяются на:

- прямоточные – без регулирующей арматуры;
- смесительные – с регулирующим клапаном или с терmostатическим клапаном прямого действия;
- с теплообменником.

Специально для применения с твердотопливными котлами, в целях исключения конденсации влаги из дымовых газов на их греющей поверхности, в номенклатуре насосных групп имеется модификация с терmostатическим клапаном, который поддерживает на входе в котел температуру теплоносителя на уровне 45 °C.



Насосные группы представлены в двух вариантах – с насосом фирмы Grundfos и без насоса. Группы второго типа могут оснащаться любыми другими аналогичными насосами с соответствующей монтажной длиной и наружной резьбой под гайки для присоединения насоса к деталям группы. Для расчета систем с насосными группами STOUT в Приложении 6 приведена номограмма с гидравлическими характеристиками клапанов с различной пропускной способностью, а в Приложении 7 представлены характеристики насосов Grundfos UPSO 25-65 и UPSO 32-65.

Основные типы насосных групп комплектуются штуцерами для установки байпасного перепускного клапана, который обеспечивает постоянный проектный перепад давления на системе теплопотребления. Корпус клапана оборудован накидными гайками, которые фиксируются на штуцерах после демонтажа с них резьбовых заглушек (рис. 12). При установке необходимо следить за тем, чтобы направление стрелки на корпусе клапана совпадало с направлением движения среды через байпас (от подающего трубопровода к обратному).

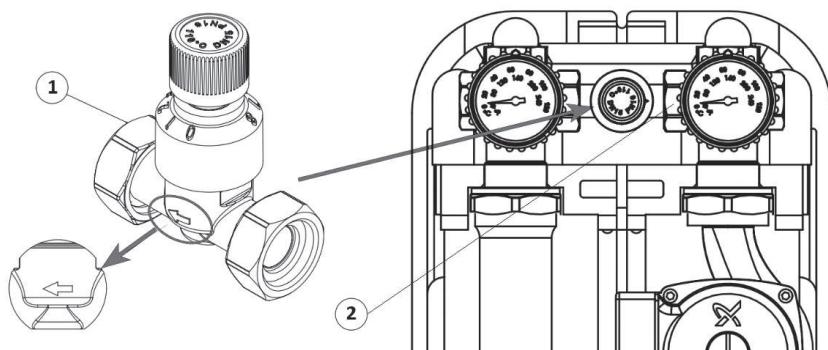


Рис. 12.

Установка байпасного перепускного клапана. 1 – байпасный перепускной клапан; 2 – штуцер для монтажа клапана

Большинство групп имеют возможность реверсивной сборки по месту установки. Подробная инструкция по перестановке деталей группы с правой конфигурации в левую описана в паспортах изделий. Для снижения потерь тепловой энергии насосные группы заключены в теплоизолирующий кожух, состоящий из двух частей (передняя и задняя).

Насосные группы являются изделиями полной заводской готовности и позволяют быстро (до 15 мин.) присоединить их к распределительным коллекторам STOUT без использования каких-либо дополнительных фитингов и деталей.

Насосные группы фиксируются к стене при помощи штатных кронштейнов (рис. 13). Насосная группа не может выполнять функцию несущей конструкции для труб и коллекторов; монтаж к коллектору и герметичность соединения обеспечиваются за счет накидных гаек коллектора (рис. 14).

Монтаж, настройка и электрические подключения оборудования насосной группы выполняются при снятой передней части теплоизолирующего кожуха. После окончания работ теплоизолирующий кожух устанавливается на место.

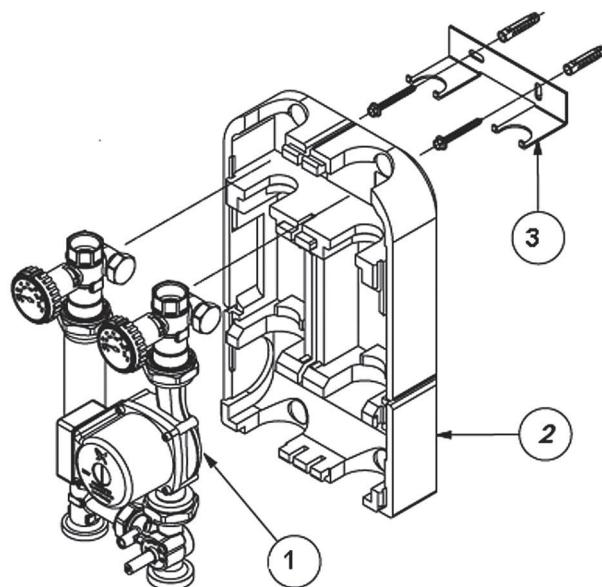


Рис. 13.

Монтаж насосной группы на стене. 1 – насосная группа; 2 – теплоизолирующий кожух; 3 – крепежный кронштейн

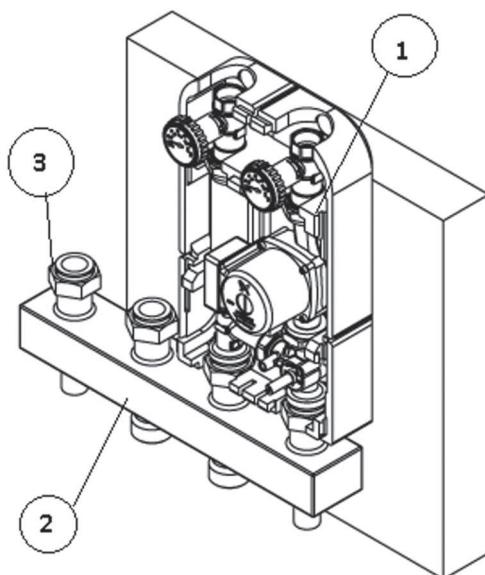


Рис. 14.

Соединение насосной группы с распределительным коллектором. 1 – насосная группа; 2 – распределительный коллектор; 3 – накидные гайки распределительного коллектора

Подробней описание последовательности монтажа, настроек и правил эксплуатации насосных групп приведено в инструкциях, прилагаемых при их поставке.

3.1. НАСОСНЫЕ УЗЛЫ ПРЯМОТОЧНЫЕ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Насосные группы прямого контура STOUT (рис. 15) – составляющий элемент полной заводской готовности. Группы предназначены для обеспечения требуемого гидравлического режима в системе отопления с постоянной температурой теплоносителя, а также в контуре нагрева емкостных водоподогревателей системы горячего водоснабжения.



Рис. 15.
Насосная группа прямого контура STOUT

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- тип – прямоточный без регулирующего клапана;
- номинальный диаметр DN – 20, 25 и 32 мм;
- рабочая среда – вода, водный раствор гликоля (до 30 %);
- номинальное давление PN – 10 бар;
- макс. температура рабочей среды T_{\max} – 90 °C;
- модификации – с насосами Grundfos UPSO 15-65/130, UPSO 25-65/180, UPSO 32-65/180 или без насоса.

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 6

АРТИКУЛ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ШТУЦЕРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ БАЙПАСНОГО ПЕРЕПУСКНОГО КЛАПАНА	МАССА, КГ	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ ПАТРУБКОВ, ДЮЙМЫ	
				ВЕРХНИХ	НИЖНИХ
SDG-0001-002001	Без насоса	Нет	1,9	3/4" (BP)/1" (HP)	1" (HP)
SDG-0001-002002	Grundfos UPSO 15-65/130	Нет	4,4		
SDG-0001-002501	Без насоса	Есть	3,35	1" (BP)	1" 1/2 (HP)
SDG-0001-002502	Grundfos UPSO 25-65/180	Есть	5,85		
SDG-0001-003201	Без насоса	Нет	3,59	1" 1/4 (BP)	2" (HP)
SDG-0001-003202	Grundfos UPSO 32-65/180	Нет	6,49		

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ТАБЛИЦА 7

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
SDG-0019-000004	Кронштейн для настенного крепления насосных групп	


УСТРОЙСТВО

Устройство насосной группы прямого контура STOUT показано на рис. 16.

Насосные группы могут поставляться как в комплекте с насосом Grundfos, так и без него. Во втором случае возможно использование любого другого аналогичного насоса с соответствующей строительной длиной и наружной резьбой под гайки для присоединения насоса к деталям группы.

Со стороны системы теплопотребления все насосные группы снабжены запорными шаровыми кранами, совмещенными со стрелочными термометрами. На возвратной линии шаровой кран совмещен с обратным клапаном. Насосные группы DN 25 (SDG-0001-002501 и SDG-0001-002502) имеют штуцеры для установки байпасного перепускного клапана.

В табл. 8 представлены технические характеристики насосных групп, а на рис. 17 – их габаритные и присоединительные размеры.

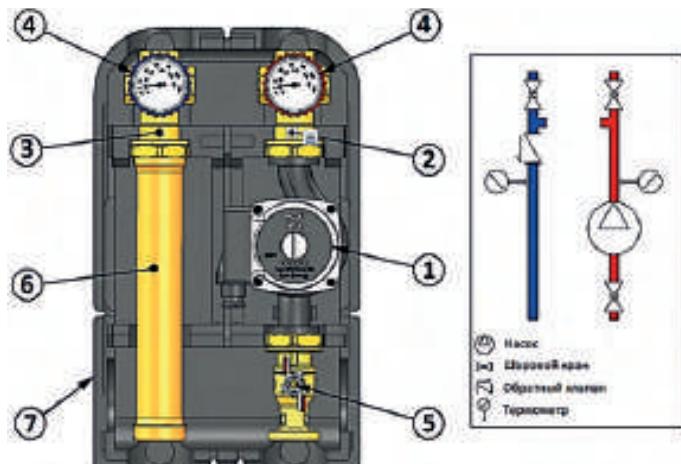

№ ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	Насос Grundfos UPSO 25-65/180 или UPSO 32-65/180	Чугун
2	Шаровой кран со штуцерами под байпасный перепускной клапан	Латунь CW617N
3	Шаровой кран с обратным клапаном и штуцерами под байпасный перепускной клапан	Латунь CW617N
4	Термометр стрелочный	
5	Шаровой кран с накидной гайкой под насос	Латунь CW617N
6	Вставка-удлинитель	Сталь EN 10217
7	Защитный кожух	Пенополиуретан EPP

Рис. 16.

Устройство насосной группы прямого контура



STOUT
все складывается

ГРУППЫ БЫСТРОГО МОНТАЖА
НАСОСНЫЕ ГРУППЫ ПРЯМОТОЧНЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 8

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	SDG-0001-002001	SDG-0001-002002	SDG-0001-002501	SDG-0001-002502	SDG-0001-003201	SDG-0001-003202
Номинальный диаметр DN, мм	20	20	25	25	32	32
Максимальное рабочее давление PN, бар			10			
Рабочая среда			Вода, водный раствор гликоля (до 30 %)			
Диапазон температуры рабочей среды Тр, °C			5 - 90			
Максимальная рабочая температура, °C			110			
Резьба присоединительных патрубков	Внутренняя		DIN EN 10226/1.			
	Наружная		UNI ISO 228/1.			
Шкала термометра, °C			0 - 120			
Плотность материала изоляции, кг/м³			60			
Диапазон рабочей температуры изоляции, °C			От -5 до +120			
Теплопроводность изоляции, Вт/(K*m)			0,04			
Температура транспортировки и хранения, °C			От -20 до +50			
Средний срок службы, лет			10			


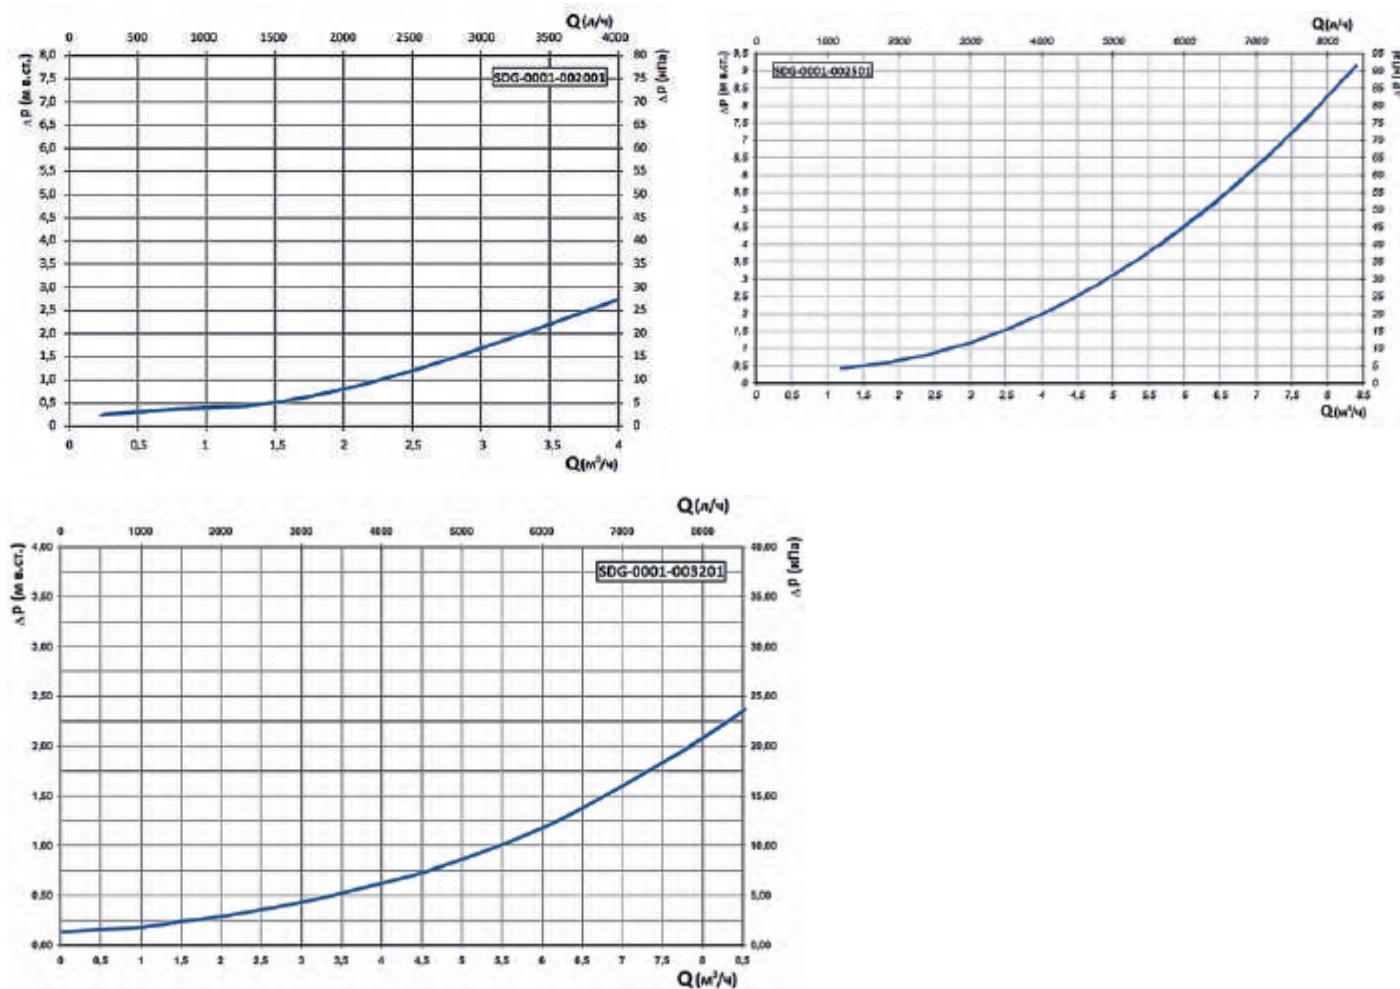


Рис. 17.
Потери напора у групп прямого контура без насоса.

Расчет пропускной способности для групп, оборудованных насосом, рассчитывается отдельно с учетом характеристик насоса. Остаточный напор насоса должен быть достаточен для нормальной циркуляции теплоносителя в общей системе, в противном случае необходимо заменить насос на более подходящий по характеристикам либо заменить группу с более подходящим размером.

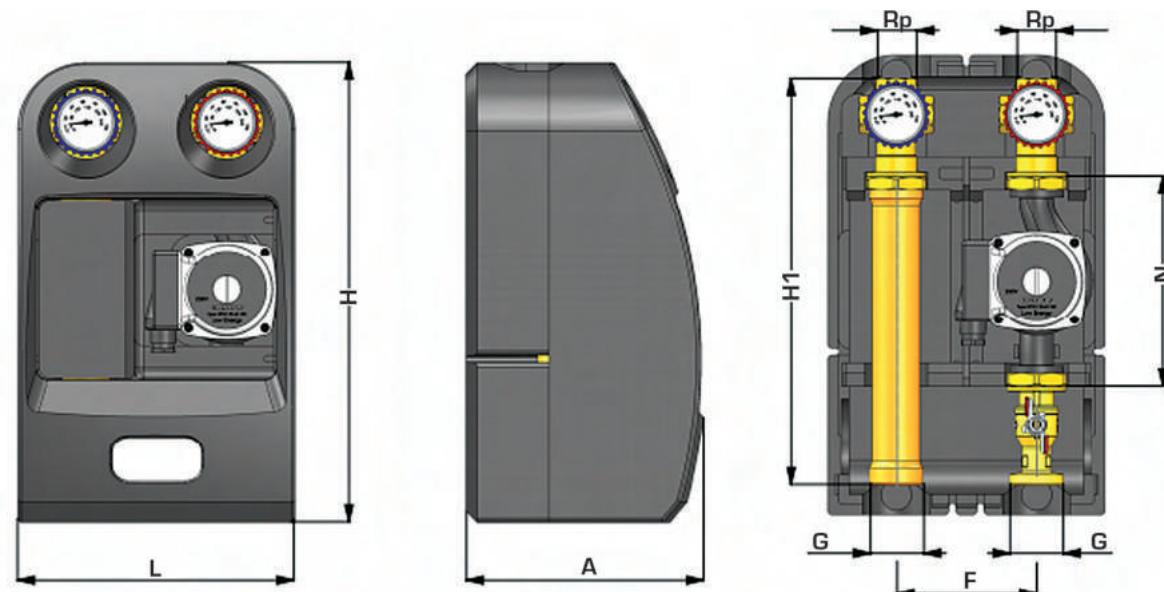

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, ММ								
	R _p	G	L	H	H1	F	A	N	G насоса
SDG-0001-002001	3/4" (BP)/1" (HP)	1" (HP)	179	298	277	90	139	130	1"
SDG-0001-002002							156		
SDG-0001-002501	1" (BP)	1" 1/2 (HP)	247	410	375	125	212	180	1" 1/2
SDG-0001-002502									
SDG-0001-003201	1" 1/4 (BP)	2" (HP)	247	410	375	125	212	180	2"
SDG-0001-003202									

Рис. 18.

Габаритные и присоединительные размеры

3.2. НАСОСНЫЕ ГРУППЫ С З-ХОДОВЫМ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМ КЛАПАНОМ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Насосные группы с З-ходовым терmostатическим клапаном (рис. 19) - составляющий элемент полной заводской готовности. Группы предназначены для обеспечения принудительной циркуляции и поддержания постоянной температуры теплоносителя в системе отопления, например, в системе типа «теплый пол».



Рис. 19.
Насосная группа с з-х ходовым термостатическим клапаном

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- тип – со смесительным З-ходовым термостатическим клапаном;
- номинальный диаметр DN – 25 мм;
- рабочая среда – вода, водный раствор гликоля (до 30 %);
- номинальное давление PN – 10 бар;
- макс. температура рабочей среды T_{\max} – 90 °C;
- условная пропускная способность термостатического клапана K_{vs} – 3,5 м³/ч;
- диапазон настройки термостатического клапана – от 30 до 60 °C;
- модификация – без насоса.

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 9

АРТИКУЛ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ШТУЦЕРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ БАЙПАСНОГО ПЕРЕПУСКНОГО КЛАПАНА	МАССА, КГ	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНЯТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ ПАТРУБКОВ, ДЮЙМЫ	
				ВЕРХНИХ	НИЖНИХ
SDG-0002-002501	Без насоса	Есть	4,05	1" (BP)	1" 1/2 (HP)
SDG-0002-002502	Grundfos UPSO 25-65/180	Есть	6,70		

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (см. вышеприведенную табл. 7 настоящего раздела)

УСТРОЙСТВО


Устройство насосной группы с 3-ходовым терmostатическим клапаном STOUT показано на рис. 20.

Насосные группы с 3-х ходовым терmostатическим клапаном позволяют производить поддержание фиксированной точки температуры теплоносителя за счет работы терmostатического элемента, встроенного внутрь клапана. На заводе-изготовителе терmostатический смесительный клапан настраивается на температуру 45 °C, при этом температура теплоносителя может регулироваться и блокироваться поворотом рукоятки терmostатического клапана в диапазоне 30 - 60 °C.

Насосные группы могут поставляться как в комплекте с насосом Grundfos, так и без него. Во втором случае возможно использование любого другого аналогичного насоса с соответствующей монтажной длиной и наружной резьбой под гайки для присоединения насоса к деталям группы.

Со стороны системы теплопотребления все насосные группы снабжены запорными шаровыми кранами, совмещенными со стрелочными термометрами. На возвратной линии шаровой кран совмещен с обратным клапаном. Насосные группы имеют штуцеры для установки байпасного перепускного клапана.

В табл. 10 представлены технические характеристики насосных групп, а на рис. 22 – их габаритные и присоединительные размеры.

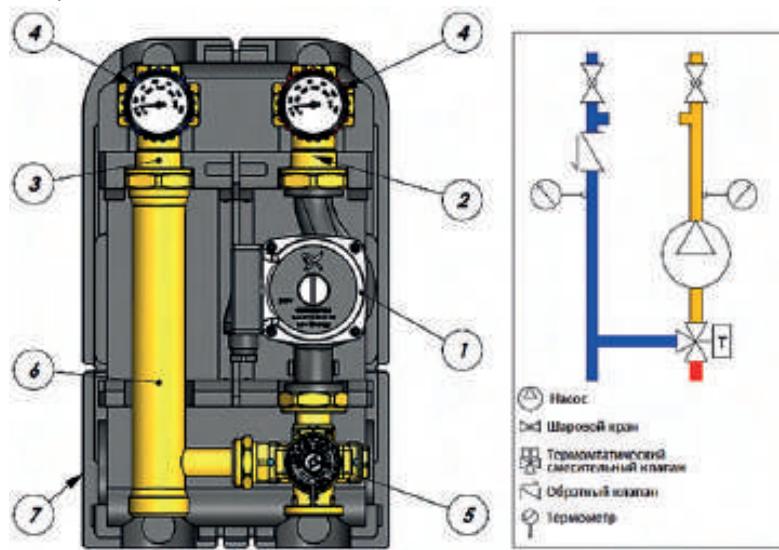

№ Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	Насос Grundfos UPSO 25-65/180	Чугун
2	Шаровой кран со штуцерами под байпасный перепускной клапан	Латунь CW617N
3	Шаровой кран с обратным клапаном и штуцерами под байпасный перепускной клапан	Латунь CW617N
4	Термометр стрелочный	
5	Трехходовой терmostатический клапан	Латунь UNI EN1982 CB753S
6	Вставка-удлинитель	Сталь EN 10217
7	Защитный кожух	Пенополиуретан EPP

Рис. 20.

Насосная группа с 3-х ходовым терmostатическим клапаном.



STOUT
все складывается

ГРУППЫ БЫСТРОГО МОНТАЖА
НАСОСНЫЕ ГРУППЫ С З-ХОДОВЫМ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМ КЛАПАНОМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 10

НАИМЕНОВАНИЕ		SDG-0002-002501	SDG-0002-002502
Номинальный диаметр DN, мм		25	25
Максимальное рабочее давление PN, бар		10	
Рабочая среда		Вода, водный раствор гликоля (до 30 %)	
Диапазон температуры рабочей среды Тр, °C		От +5 до + 90	
Максимальная рабочая температура, °C		110	
Условная пропускная способность смесительного клапана K_{vs} , м ³ /ч		3,5	
Диапазон настройки терmostатического клапана, °C		От +30 до +60	
Резьба присоединительных патрубков	Внутренняя	DIN EN 10226/1.	
	Наружная	UNI ISO 228/1.	
Шкала термометра, °C		0 - 120	
Плотность материала изоляции, кг/м ³		60	
Диапазон рабочей температуры изоляции, °C		От -5 до +120	
Теплопроводность изоляции, Вт/[К * м]		0,04	
Температура транспортировки и хранения, °C		От -20 до +50	
Средний срок службы, лет		10	


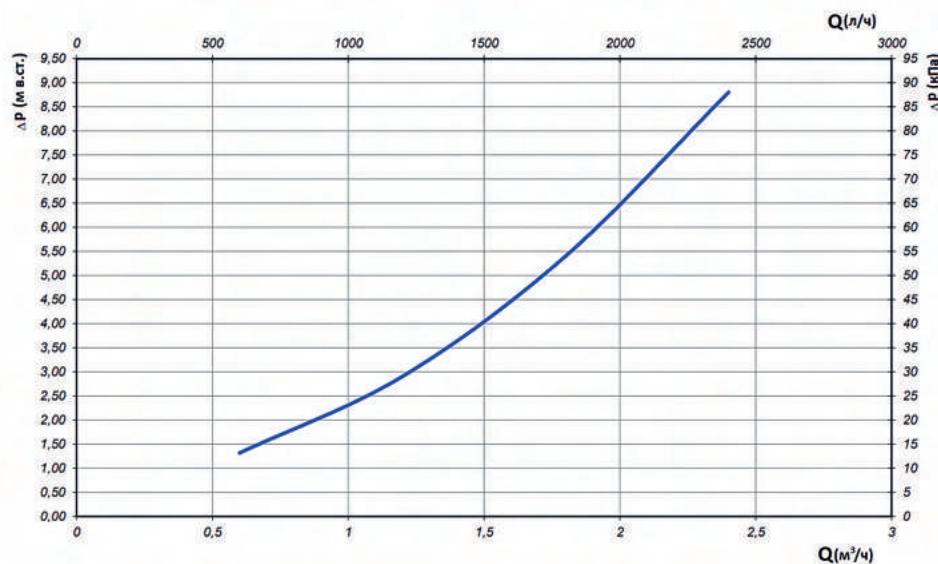


Рис. 21.

Потери напора у групп с 3-х ходовым термостатическим клапаном

Расчет пропускной способности для групп, оборудованных насосом, рассчитывается отдельно с учетом характеристик насоса. Остаточный напор насоса должен быть достаточен для нормальной циркуляции теплоносителя в общей системе, в противном случае, необходимо заменить насос на более подходящий по характеристикам либо заменить группу с более подходящим размером.

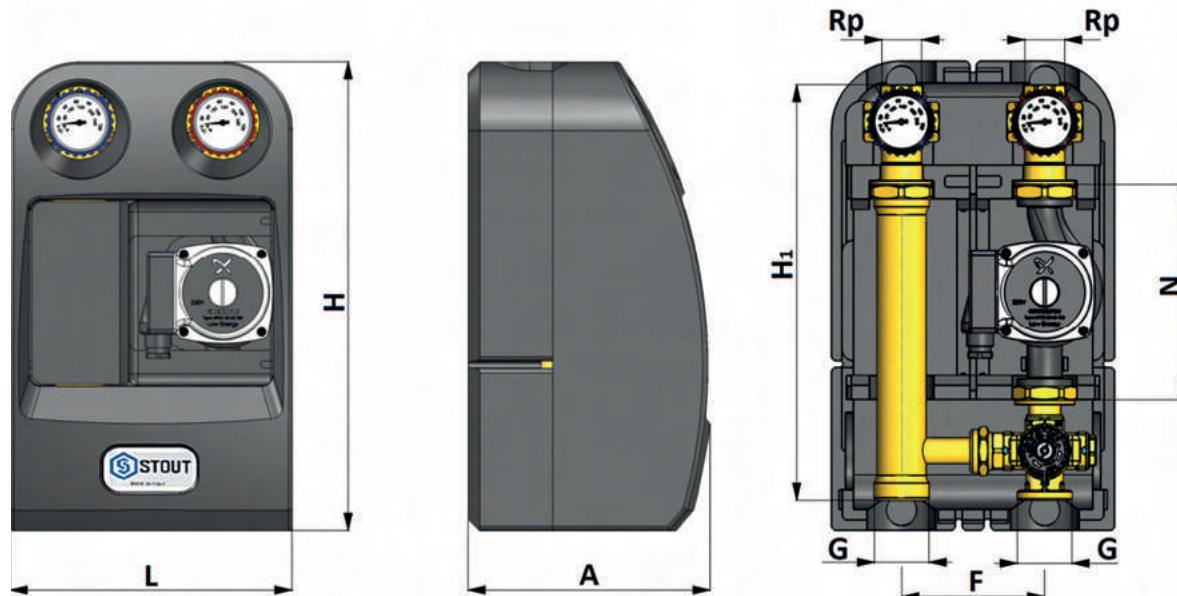

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, ММ								
	R _p	G	L	H	H ₁	F	A	N	G насоса
SDG-0002-002501	1" (BP)	1" 1/2 (НР)	272	410	375	125	212	180	1" 1/2
SDG-0002-002502									

Рис. 22.

Габаритные и присоединительные размеры

3.3. НАСОСНЫЕ ГРУППЫ С З-ХОДОВЫМ ПРИВОДНЫМ СМЕСИТЕЛЕМ ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Насосные группы STOUT с 3-ходовым приводным смесителем (рис. 23) – составляющий элемент полной заводской готовности. Группы предназначены для обеспечения гидравлического и температурного режимов в системе отопления с переменной температурой теплоносителя.



Рис. 23.

Насосная группа STOUT с З-ходовым приводным смесителем

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ:

- тип – с З-х ходовым приводным смесителем (без электропривода);
- номинальный диаметр DN – 20, 25 и 32 мм;
- рабочая среда – вода, водный раствор гликолей (до 30 %);
- номинальное давление PN – 10 бар;
- макс. температура рабочей среды T_{\max} – 90 °C;
- условная пропускная способность клапана K_{vs} – 4, 6 и 18 м³/ч;
- модификации – с насосами Grundfos UPSO 15-65/130, UPSO 25-65/180, UPSO 32-65/180 или без насоса.

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 11

АРТИКУЛ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ШТУЦЕРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ БАЙПАСНОГО ПЕРЕПУСКНОГО КЛАПАНА	МАССА, КГ	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ ПАТРУБКОВ, ДФОМЫ	
				ВЕРХНИХ	НИЖНИХ
SDG-0003-002501	Без насоса	Есть	3,59	1" (BP)	1" 1/2 (HP)
SDG-0003-002502	Grundfos UPSO 25-65/180	Есть	6,10		
SDG-0007-002001	Без насоса	Нет	2,64	3/4" (BP)	1" (HP)
SDG-0007-002002	Grundfos UPSO 15-65/130	Нет	5,04		
SDG-0007-002501	Без насоса	Есть	3,59	1" (BP)	1" 1/2 (HP)
SDG-0007-002502	Grundfos UPSO 25-65/180	Есть	6,10		
SDG-0007-003201	Без насоса	Нет	4,55	1" 1/4 (BP)	2" (HP)
SDG-0007-003202	Grundfos UPSO 32-65/180	Нет	6,95		

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (см. вышеупомянутую табл. 7 настоящего раздела)

УСТРОЙСТВО


Устройство насосной группы STOUT с З-ходовым приводным смесителем показано на рис. 24.

Насосные группы с трёхходовым приводным смесителем обеспечивают циркуляцию и регулировку температуры теплоносителя, поступающего из первичного контура при помощи З-х ходового смесительного клапана с управляемой рукояткой (без электропривода). При необходимости автоматического управления на клапан может быть установлен электропривод STOUT.

Насосные группы могут поставляться как в комплекте с насосом Grundfos, так и без него. Во втором случае возможно использование любого другого аналогичного насоса с соответствующей монтажной длиной и наружной резьбой под гайки для присоединения насоса к деталям группы.

Со стороны системы теплопотребления все насосные группы снабжены запорными шаровыми кранами, совмещенными со стрелочными термометрами. На возвратной линии шаровой кран совмещен с обратным клапаном. Насосные группы DN 25 имеют штуцеры для установки байпасного перепускного клапана.

В табл. 12 представлены технические характеристики насосных узлов, а на рис. 26 – их габаритные и присоединительные размеры.

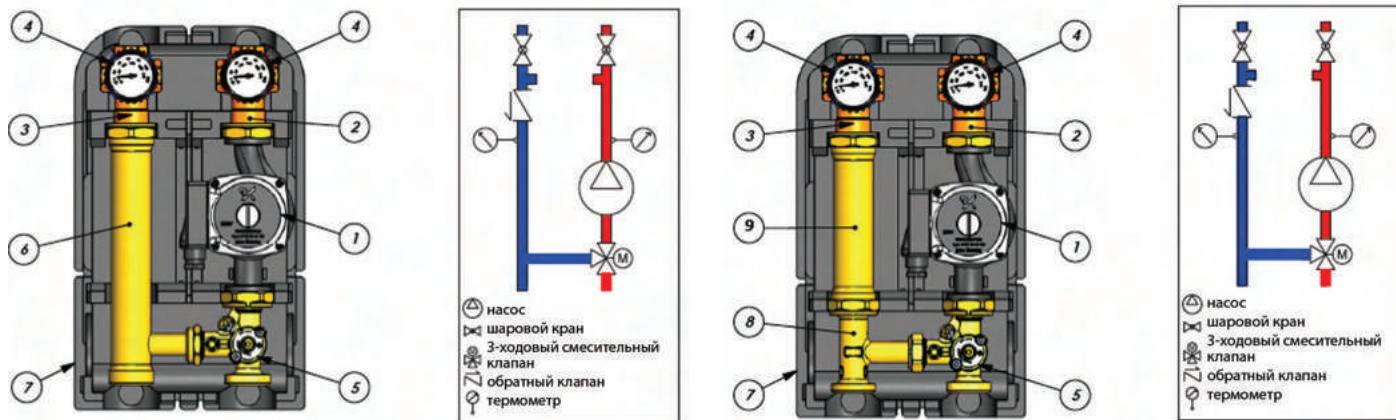

№ ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	Hacoc Grundfos UPSO 25-65/180	Чугун
2	Шаровой кран со штуцерами под байпасный перепускной клапан	Латунь CW617N
3	Шаровой кран с обратным клапаном и штуцерами под байпасный перепускной клапан	Латунь CW617N
4	Термометр стрелочный	
5	Моторизированный смесительный клапан	Латунь EN 1982 CB752S (DZR)
6	Вставка-удлинитель	Сталь EN 10217
7	Защитный кожух	Пенополиуретан EPP
8	Т-образный соединительный элемент	Латунь CW617N
9	L-образный удлинитель	Сталь EN 10217

Рис. 24.

Устройство насосных групп с З-ходовым приводным смесителем

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 12

НАИМЕНОВАНИЕ	SDG-0007-002001	SDG-0007-002002	SDG-0003-002501	SDG-0007-002501	SDG-0003-002502	SDG-0007-002502	SDG-0007-003201	SDG-0007-003202
Номинальный диаметр DN, мм	20		25				32	
Максимальное рабочее давление PN, бар			10					
Рабочая среда			Вода, водный раствор гликоля (до 30 %)					
Диапазон температуры рабочей среды Tr, °C			От +5 до +90					
Максимальная рабочая температура, °C			110					
Условная пропускная способность смесительного клапана K_{vs} , м ³ /ч	4			6			18	
Резьба присоединительных патрубков	Внутренняя			DIN EN 10226/1.				
	Наружная			UNI ISO 228/1.				
Шкала термометра, оС			0 - 120					
Плотность материала изоляции, кг/м ³			60					
Диапазон рабочей температуры изоляции, °C			От -5 до +120					
Теплопроводность изоляции, Вт/[К * м]			0,04					
Температура транспортировки и хранения, °C			От -20 до +50					
Средний срок службы, лет			10					



STOUT
все складывается

ГРУППЫ БЫСТРОГО МОНТАЖА
НАСОСНЫЕ ГРУППЫ С З-ХОДОВЫМ ПРИВОДНЫМ СМЕСИТЕЛЕМ


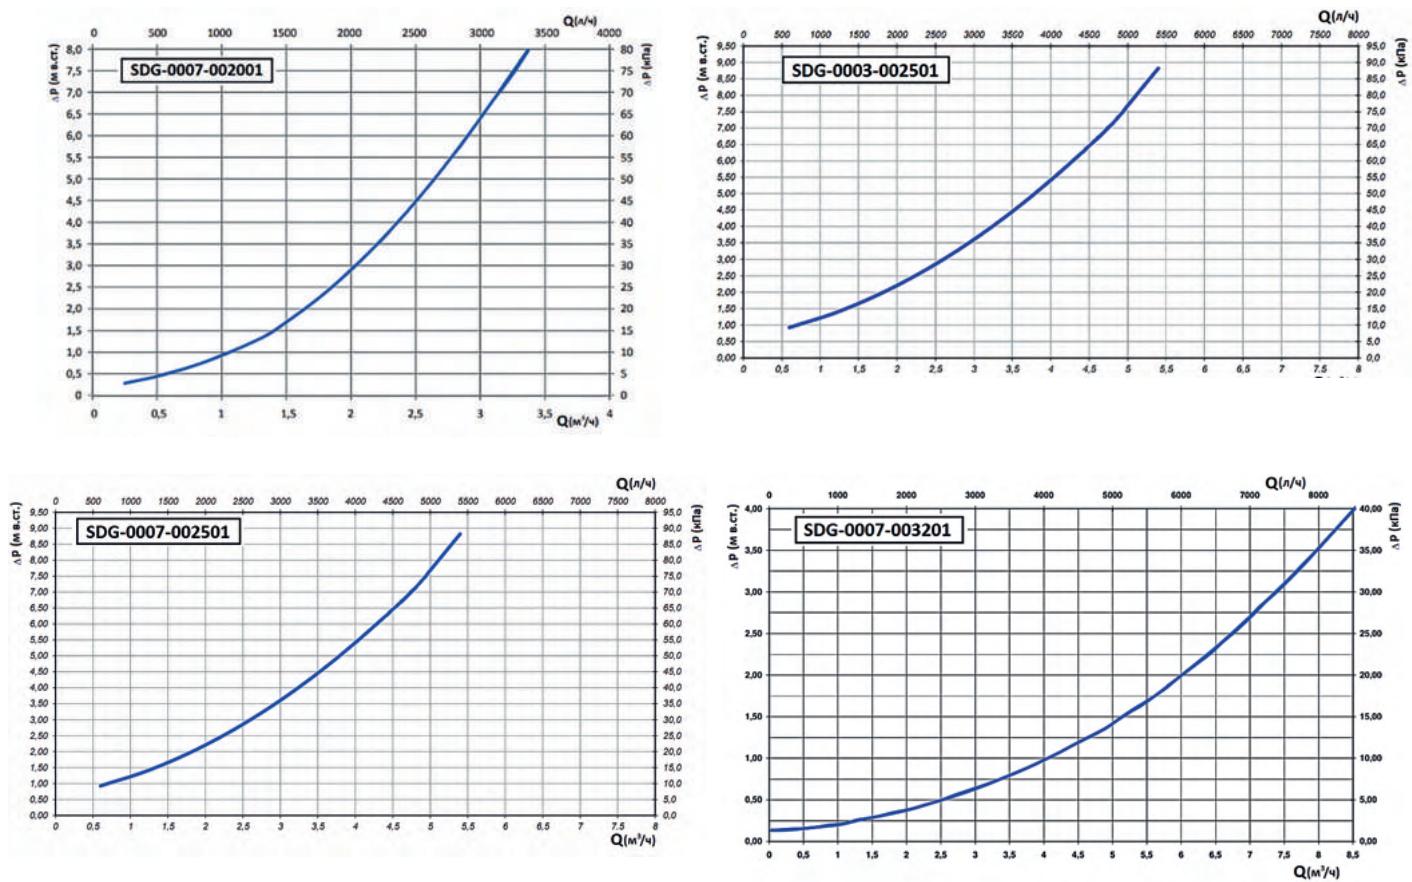


Рис. 25.
Потери напора у групп с трёхходовым приводным смесителем без насоса

Расчет пропускной способности для групп, оборудованных насосом, рассчитывается отдельно с учетом характеристик насоса. Остаточный напор насоса должен быть выше гидравлических потерь контура циркуляции при заданном расходе теплоносителя, в противном случае, необходимо заменить насос на более подходящий по характеристикам либо заменить группу с более подходящим размером.

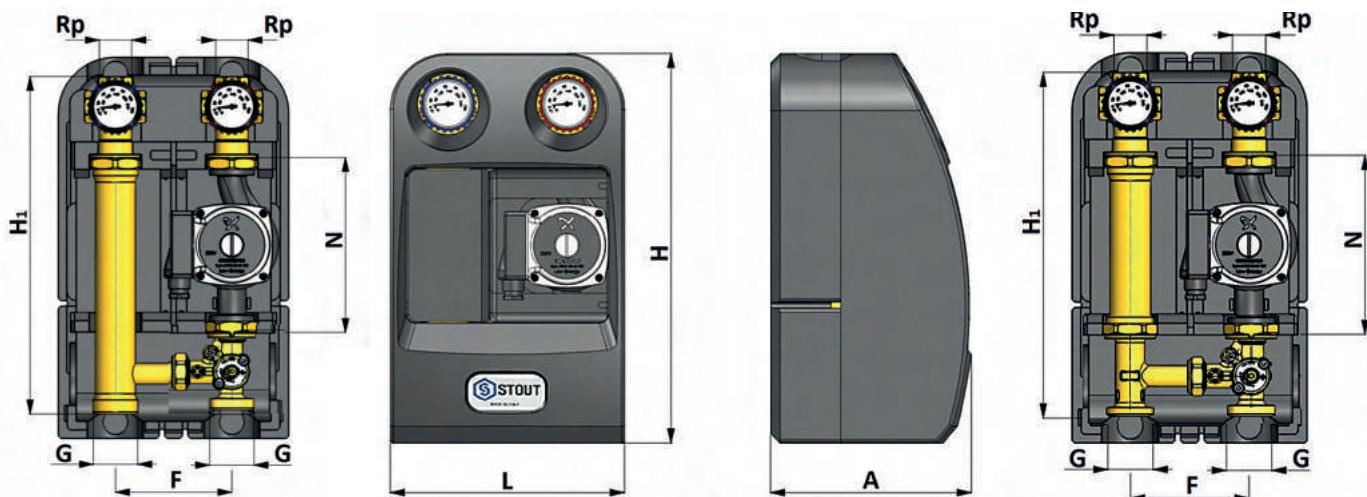

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, ММ								
	R _p	G	L	H	H1	F	A	N	G насоса
SDG-0007-002001	3/4" (BP)/1" [HP]	1" [HP]	179	298	277	90	139	130	1"
SDG-0007-002002							156		
SDG-0003-002501	1" (BP)	1" 1/2 (HP)	247	410	375	125	212	180	1" 1/2
SDG-0003-002502									
SDG-0007-002501	1" (BP)	1" 1/2 (HP)	247	410	375	125	212	180	1" 1/2
SDG-0007-002502									
SDG-0007-003201	1" 1/4 (BP)	2" (HP)	247	410	375	125	212	180	2"
SDG-0007-003202									

Рис. 26.

Габаритные и присоединительные размеры

3.4. НАСОСНЫЕ ГРУППЫ С З-ХОДОВЫМ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМ КЛАПАНОМ ДЛЯ ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ КОТЛОВ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Насосные группы STOUT с З-ходовым терmostатическим клапаном для твердотопливных котлов (рис. 27) – составляющий элемент полной заводской готовности. Группы предназначены для контроля температуры теплоносителя на входе в твердотопливный котел, чтобы предотвратить конденсацию водяных паров из дымовых газов на греющей поверхности котла.



Рис. 27.

Насосная группа STOUT с З-ходовым терmostатическим клапаном для твердотопливных котлов

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- тип – со смесительным З-х ходовым термостатическим клапаном;
- номинальный диаметр DN – 25 мм;
- рабочая среда – вода, водный раствор гликоля (до 30 %);
- номинальное давление PN – 10 бар;
- макс. температура рабочей среды T_{\max} – 90 °C;
- условная пропускная способность клапана K_{vs} – 3,2 м³/ч;
- температура настройки термостатического клапана Тр – 45 °C;
- модификации – с насосом Grundfos UPSO 25-65/180 или без насоса.

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 13

АРТИКУЛ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ШТУЦЕРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ БАЙПАССНОГО ПЕРЕПУСКНОГО КЛАПАНА	МАССА, КГ	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ ПАТРУБКОВ, ДЮЙМЫ	
				ВЕРХНИХ	НИЖНИХ
SDG-0015-002501	Без насоса	Нет	3,14	1"(BP)	1" (BP)
SDG-0015-002502	Grundfos UPSO 25-65/180	Нет	5,80		

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (см. вышеупомянутую табл. 7 настоящего раздела)

УСТРОЙСТВО


Устройство насосной группы с З-ходовым термостатическим клапаном для твердотопливных котлов STOUT показано на рис. 28.

Насосные группы для твердотопливных котлов позволяют производить циркуляцию и регулировку температуры теплоносителя при помощи трёхходового термостатического клапана. В клапан встроен термостатический элемент, настроенный в заводских условиях на поддержание фиксированной температуры теплоносителя на входе в котел 45 °C.

Насосные группы могут поставляться как в комплекте с насосом Grundfos, так и без него. Во втором случае возможно использование любого другого аналогичного насоса с соответствующей строительной длиной и наружной резьбой под гайки для присоединения насоса к деталям группы.

Со стороны системы теплопотребления все насосные группы снабжены запорными шаровыми кранами, совмещенными со стрелочными термометрами. На возвратной линии шаровой кран совмещен с обратным клапаном.

В табл. 14 представлены технические характеристики насосных групп, а на рис. 30 – их габаритные и присоединительные размеры.

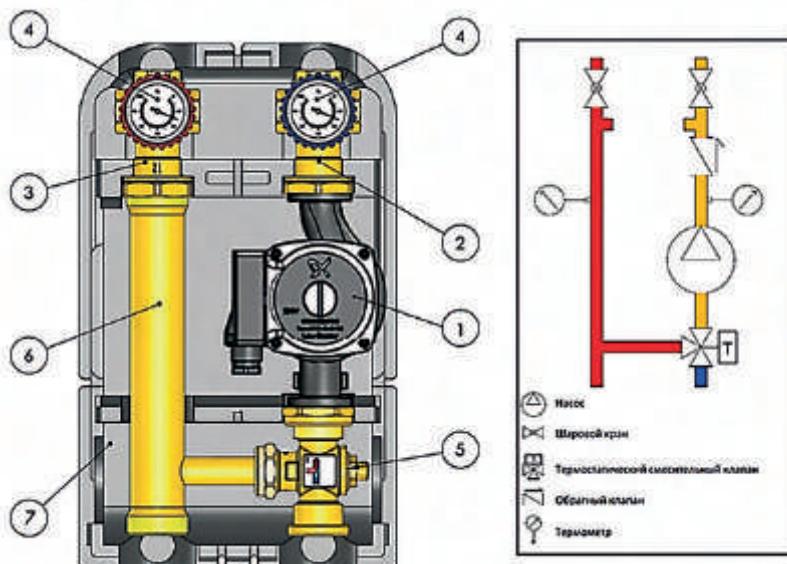

№ ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	Насос Grundfos UPSO 25-65/180	Чугун
2	Шаровой кран с обратным клапаном	Латунь CW617N
3	Шаровой кран	Латунь CW617N
4	Термометр стрелочный	
5	Термостатический смесительный клапан	Латунь CW617N
6	Вставка-удлинитель	Сталь EN 10217
7	Защитный кожух	Пенополиуретан EPP

Рис. 28.

Устройство насосной группы с З-ходовым термостатическим клапаном для твердотопливных котлов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 14

НАИМЕНОВАНИЕ	SDG-0015-002501	SDG-0015-002502
Номинальный диаметр DN, мм	25	25
Максимальное рабочее давление PN, бар		10
Рабочая среда	Вода, водный раствор гликоля (до 30 %)	
Диапазон температуры рабочей среды Tr, °C	От +5 до +90	
Максимальная рабочая температура, °C	110	
Условная пропускная способность смесительного клапана K _{vs} , м ³ /ч	9	
Температура настройки термостатического клапана Tr, °C	45	
Резьба присоединительных патрубков	Внутренняя	
Шкала термометра, °C	0 - 120	
Плотность материала изоляции, кг/м ³	60	
Диапазон рабочей температуры изоляции, °C	От -5 до +120	
Теплопроводность изоляции, Вт/(K * м)	0,04	
Температура транспортировки и хранения, °C	От -20 до +50	
Средний срок службы, лет	10	



STOUT
все складывается

ГРУППЫ БЫСТРОГО МОНТАЖА
НАСОСНЫЕ ГРУППЫ С З-ХОДОВЫМ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМ КЛАПАНОМ
ДЛЯ ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ КОТЛОВ


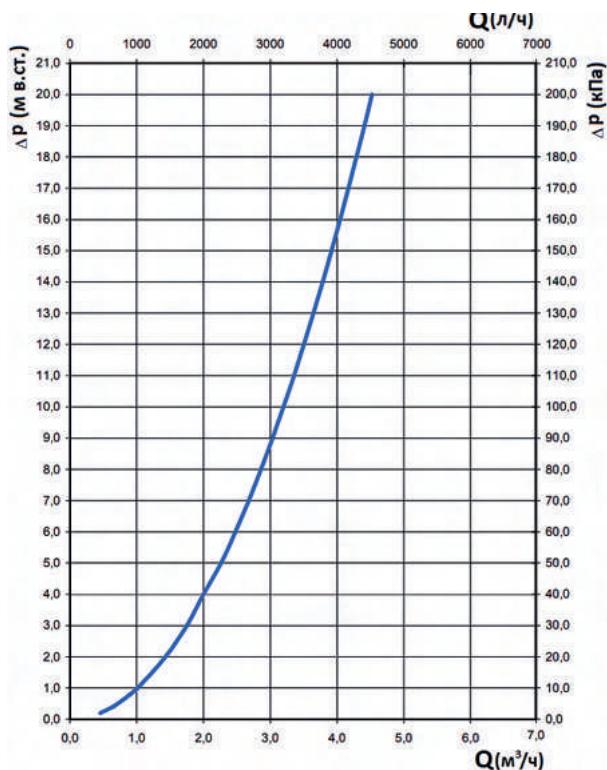


Рис. 29.

Потери напора у групп с 3-х ходовым термостатическим клапаном для твердотопливных котлов

Расчет пропускной способности для групп, оборудованных насосом, рассчитывается отдельно с учетом характеристик насоса. Остаточный напор насоса должен быть выше гидравлических потерь контура циркуляции при заданном расходе теплоносителя, в противном случае, необходимо заменить насос на более подходящий по характеристикам либо заменить группу с более подходящим размером.

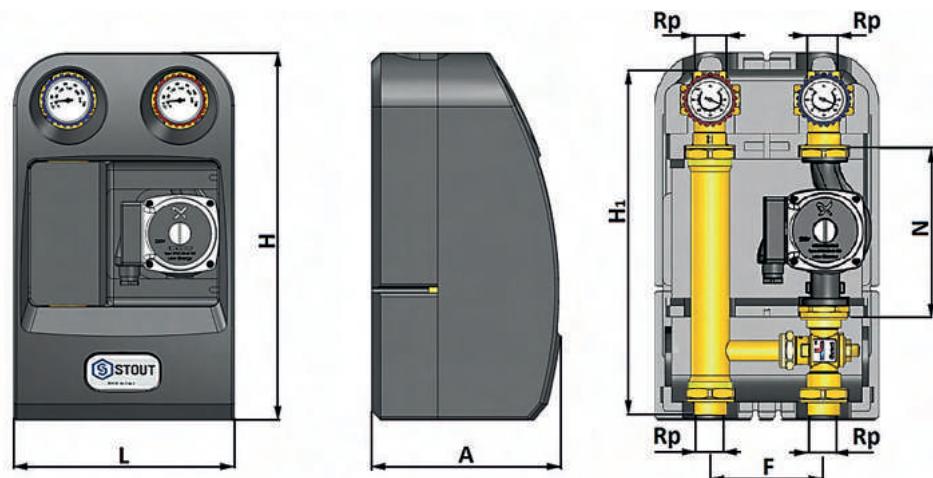

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, ММ								
	Rp	Rp	L	H	H1	F	A	N	G насоса
SDG-0015-002501	1" [BP]	1" [BP]	247	410	375	125	212	180	1" 1/2
SDG-0015-002502									

Рис. 30.

Габаритные и присоединительные размеры

3.5. НАСОСНЫЕ ГРУППЫ С ТЕПЛООБМЕННИКОМ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Насосные группы с теплообменником STOUT (рис. 31) – составляющий элемент полной заводской готовности. Группы предназначены для разделения первичного и вторичного контуров, заполненных различными теплоносителями в целях предотвращения их смешения.

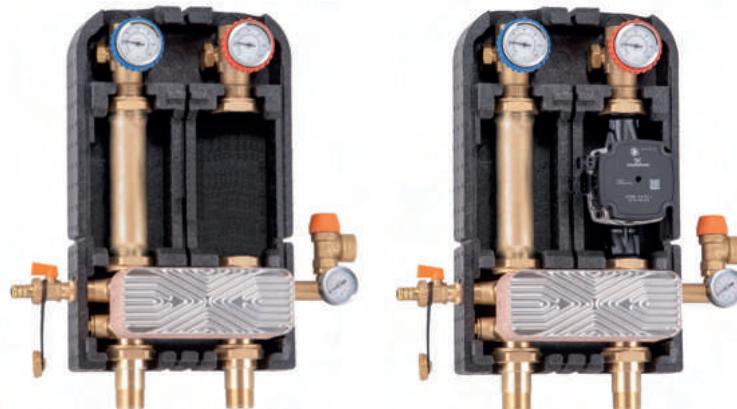


Рис. 31.
Насосная группа прямого контура STOUT

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- номинальный диаметр DN – 25 мм;
- рабочая среда – вода, водный раствор гликолей (до 30 %);
- номинальное давление PN – 10 бар;
- макс. температура рабочей среды T_{\max} – 90 °C;
- количество пластин теплообменника – 18, 28, 34;
- модификации – с насосом Grundfos UPSO 25-65/180 или без насоса.

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 15

АРТИКУЛ	КОМПЛЕКАЦИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПЛАСТИН ТЕПЛООБМЕННИКА	МАССА, КГ	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ ПАТРУБКОВ, ДЮЙМЫ	
				ВЕРХНИХ	НИЖНИХ
SDG-0038-342501	Без насоса	34	6,7		
SDG-0038-342502	Grundfos UPSO 25-65/180	34	9,1		
SDG-0038-282501	Без насоса	28	6,44		
SDG-0038-282502	Grundfos UPSO 25-65/180	28	8,84	1" (BP) DIN EN 10226/1	1" (HP) UNI ISO 228/1
SDG-0038-182501	Без насоса	18	6,0		
SDG-0038-182502	Grundfos UPSO 25-65/180	18	8,4		



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (см. вышеупомянутую табл. 7 настоящего раздела)


УСТРОЙСТВО

Устройство насосной группы с теплообменником STOUT показано на рис. 32.

Насосные группы могут поставляться как в комплекте с насосом Grundfos, так и без него. Во втором случае возможно использование любого другого аналогичного насоса с соответствующей монтажной длиной и наружной резьбой под гайки для присоединения насоса к деталям группы.

Со стороны системы теплопотребления все насосные группы снабжены запорными шаровыми кранами, совмещенными со стрелочными термометрами. На возвратной линии шаровой кран совмещен с обратным клапаном.

В табл. 8 представлены технические характеристики насосных групп, а на рис. 35 – их габаритные и присоединительные размеры.

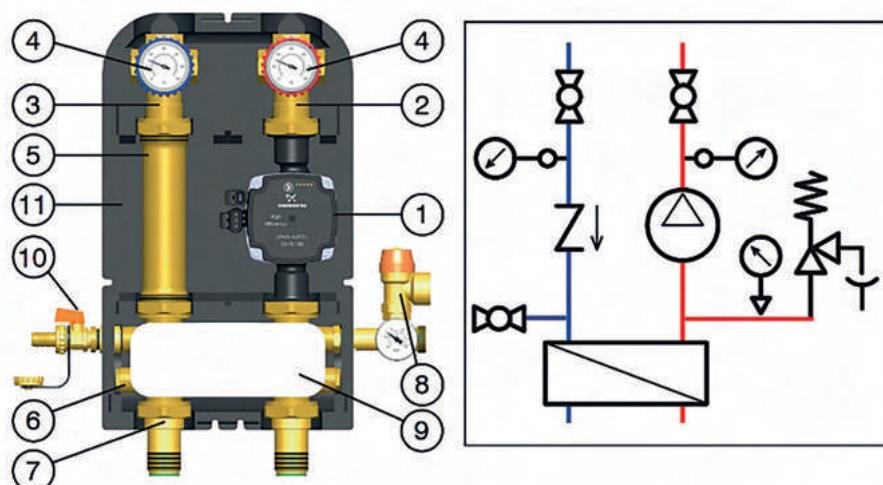

№ Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	Насос Grundfos UPSO 25-65 180	Чугун
2	Шаровой кран	Латунь CW617N
3	Шаровой кран с обратным клапаном	Латунь CW617N
4	Термометр	
5	Вставка-удлинитель	Сталь EN 10217
6	Тойник	Латунь CW614N
7	Штуцеры присоединения контуров	Латунь CW614N
8	Группа безопасности	Латунь CW614N
9	Теплообменник	Нержавеющая сталь
10	Кран для заполнения/опорожнения	Латунь CW617N
11	Защитный кожух	Пенополиуретан EPP

Рис. 32.

Устройство насосной группы с теплообменником

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 16

НАИМЕНОВАНИЕ	SDG-0038-342501	SDG-0038-342502	SDG-0038-282501	SDG-0038-282502	SDG-0038-182501	SDG-0038-182502
Количество пластин теплообменника, шт.	34	34	28	28	18	18
Номинальный диаметр DN, мм	25	25	25	25	25	25
Максимальное рабочее давление PN, бар			10			
Рабочая среда			Вода, водный раствор гликоля (до 30 %)			
Диапазон температуры рабочей среды Tr, °C			5 - 90			
Максимальная рабочая температура, °C			110			
Шкала манометра PN, бар			0 - 10			
Шкала термометра, °C			0 - 120			
Резьба присоединительных патрубков	Внутренняя		DIN EN 10226/1.			
	Наружная		UNI ISO 228/1.			
Заводская настройка предохранительного клапана, бар			3			
Давление открытия предохранительного клапана, %			10			
Давление закрытия предохранительного клапана, %			20			
Коэффициент вытекания			K = 0,05			
Плотность материала изоляции, кг/м³			60			
Диапазон рабочей температуры изоляции, °C			От -5 до +120			
Теплопроводность изоляции, Вт/(K*m)			0,04			
Температура транспортировки и хранения, °C			От -20 до +50			
Средний срок службы, лет			10			

Теплообменник имеет разное гидравлическое сопротивление со стороны первичного и вторичного контура. Первичный контур обладает самым «низким» гидравлическим сопротивлением.

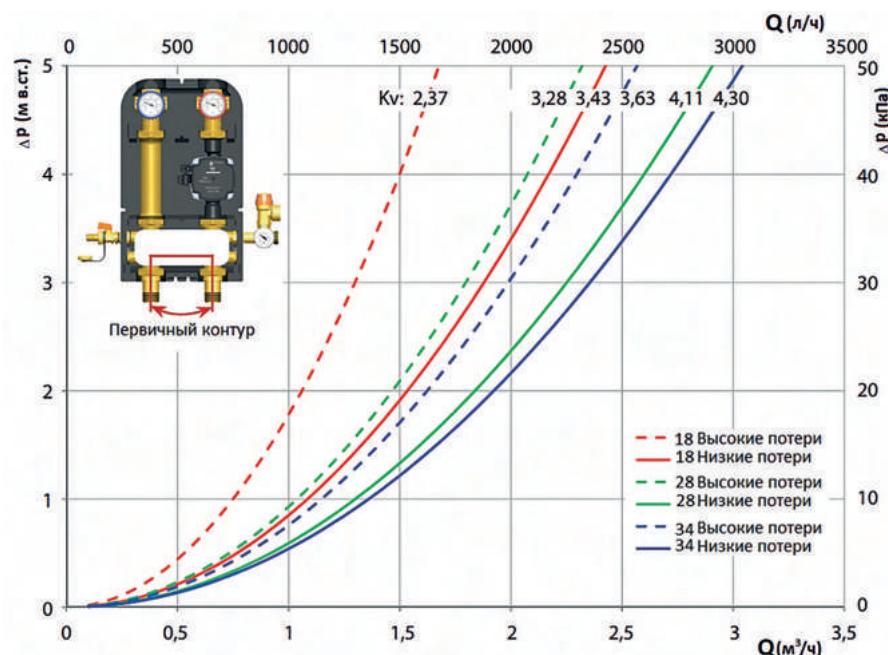


Рис. 33.
Гидравлическое сопротивление K_{vs} первичного контура теплообменника

Расчет пропускной способности для групп, оборудованных насосом, рассчитывается отдельно с учетом характеристик насоса. Остаточный напор насоса должен быть достаточен для нормальной циркуляции теплоносителя в общей системе, в противном случае, необходимо заменить насос на более подходящий по характеристикам либо заменить группу с более подходящим размером теплообменника.

В таблице 17 отображены рабочие характеристики насосной группы с теплообменником



STOUT
все складывается

ГРУППЫ БЫСТРОГО МОНТАЖА
НАСОСНЫЕ ГРУППЫ С ТЕПЛООБМЕННИКОМ


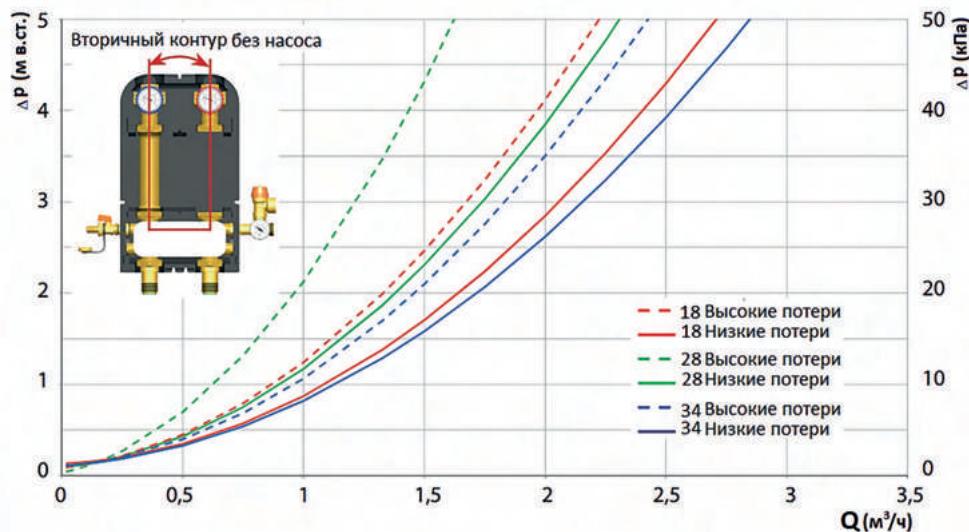


Рис. 34.
Гидравлическое сопротивление K_{vs}
вторичного контура теплообменника
(без насоса)

ТАБЛИЦА 17

ОБМЕННАЯ МОЩНОСТЬ, ΔТ, СКОРОСТИ ПОТОКА И ПЕРЕПАДЫ ДАВЛЕНИЯ													
СИСТЕМА		ОТОПЛЕНИЕ: РАДИАТОРЫ			ОТОПЛЕНИЕ: РАДИАТОРЫ			ОТОПЛЕНИЕ: КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ			ОТОПЛЕНИЕ: ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ		
ΔТ- Δр	Первич. ΔТ: 80-70°C [Δр <30 кПа] Вторич. ΔТ: 60-70°C [Δр <50 кПа]	Первич. ΔТ: 76-56°C [Δр <30 кПа] Вторич. ΔТ: 50-60°C [Δр <50 кПа]	Первич. ΔТ: 61-51°C [Δр <30 кПа] Вторич. ΔТ: 45-55°C [Δр <50 кПа]	Первич. ΔТ: 65-54°C [Δр <30 кПа] Вторич. ΔТ: 45-55°C [Δр <50 кПа]	Мощность кВт	Контур первичный м³/ч	Контур вторичный м³/ч	Мощность кВт	Контур первичный м³/ч	Контур вторичный м³/ч	Мощность кВт	Контур первичный м³/ч	Контур вторичный м³/ч
Количество пластин													
18	18	1,584	1,578	6	0,372	0,522	6	0,372	0,522	12	0,456	1,302	
28	24,5	2,16	2,15	12	0,750	1,050	12	0,750	1,044	24,7	1,99	2,15	
34	28,5	2,51	2,5	14	0,876	1,224	14	0,876	1,218	28,7	2,24	2,5	

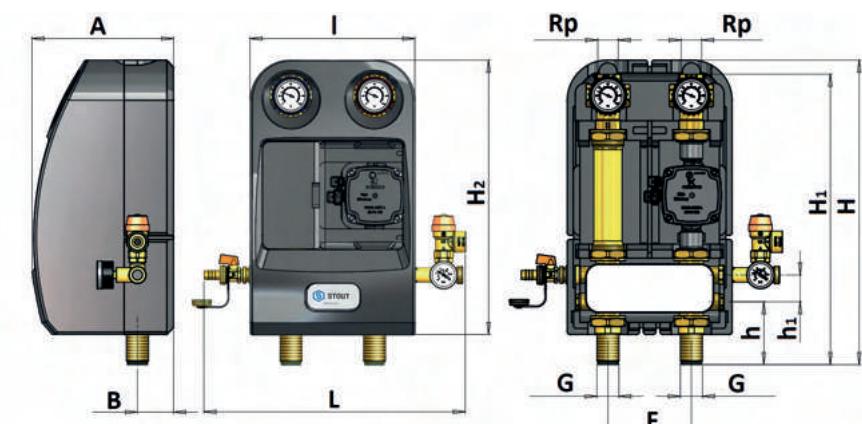

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, ММ											
	Rp	G	L	I	H	H1	H2	F	A	B	h	h1
SDG-0038-342501	1"	1"	392	247	455	434	410	125	212	54	94	40
SDG-0038-342502												
SDG-0038-282501												
SDG-0038-282502												
SDG-0038-182501												
SDG-0038-182502												

Рис. 35.
Габаритные и присоединительные размеры

Предохранительная арматура и группы безопасности

В системах инженерного обеспечения зданий имеется оборудование с ограниченным рабочим давлением, превышение которого может привести к разрушению элементов системы и выходу ее из строя.

Для защиты систем от недопустимого давления в них предусматривается установка предохранительной арматуры и устройств. В номенклатуре STOUT представлены предохранительные клапаны и комплектные группы защиты, включающие, кроме предохранительного клапана, манометр для контроля давления и автоматический воздухоотводчик.

Предохранительные клапаны, в том числе в составе групп защиты, настроены и протестированы в заводских условиях в зависимости от их предназначения на сброс сверхдопустимого давления в трубопроводной сети или оборудовании системы. Все предохранительные устройства соответствуют европейским и российским стандартам и адаптированы к жестким условиям эксплуатации инженерных систем.

1. КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Клапан предохранительный сбросной с фиксированной настройкой (рис.1) предназначен для защиты замкнутого контура систем водяного отопления от превышения в нем максимально допустимого давления.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- номинальный диаметр патрубков клапана DN – 15 мм;
- исполнение – угловой;
- номинальное давление PN – 10 бар;
- максимальная рабочая температура теплоносителя T_{\max} : 110 °C;
- фиксированная настройка сбросного давления P_h – 1,5; 2,5 или 3 бар.



Рис. 1.
Клапан предохранительный для систем отопления

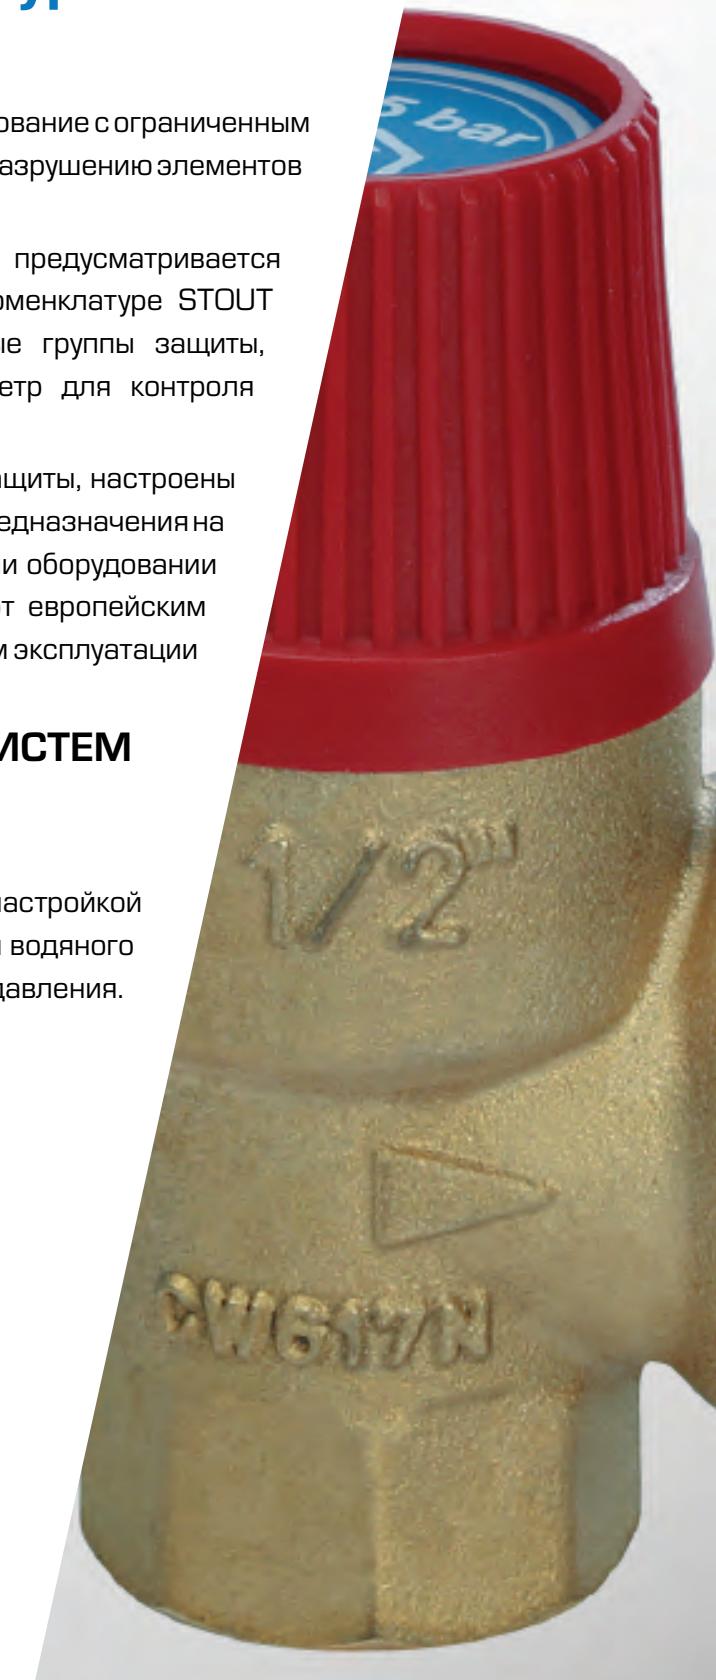



STOUT
все складывается

**ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА
И ГРУППЫ БЕЗОПАСНОСТИ**
КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 1

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ВХОДНОГО ПАТРУБКА DN, ММ	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, БАР	МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ T_{MAXC} , °C	ФИКСИРОВАННАЯ НАСТРОЙКА СБРОСНОГО ДАВЛЕНИЯ P_h , БАР
	SVS-0001-001515	15	10	110	1,5
	SVS-0001-002515				2,5
	SVS-0001-003015				3,0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 2

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
Исполнение	Угловой			
Комплектация	С красным поворотным колпачком			
Регулируемая среда	Вода или водный раствор гликоля (до 50%)			
Номинальное давление PN, бар	10			
Максимальная рабочая температура теплоносителя T_{MAXC} , °C	110			
Фиксированная настройка сбросного давления P_h , бар	1,5	2,5	3,0	
Площадь проходного сечения, см ²	1,43			
Условная пропускная способность K_{VS} , м ³ /ч	0,57			Полностью открытого клапана
Размеры резьбы патрубков, дюймы	входного Rp	1/2" BH		
	сбросного Rp1	3/4" BH		
Температура транспортировки и хранения, °C	От -30 до +50			
Масса, кг	0,125			

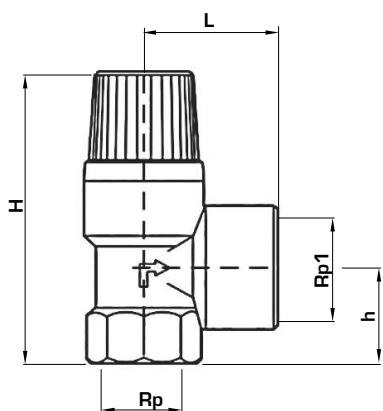


Рис. 2.


Габаритные и присоединительные размеры предохранительного клапана для систем отопления

АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, ММ				
	Rp	Rp1	L	H	h
SVS-0001-001515	1/2"	3/4"	34	75	24,5
SVS-0001-002515					
SVS-0001-003015					

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Устройство предохранительного клапана для систем отопления представлено на рис. 3. Клапан нормально закрытый. Клапан открывается под воздействием давления регулируемой среды на его золотник. В закрытом положении давление сбрасывается, на которое настроен клапан, сбалансировано усилием его рабочей пружины. Когда давление среды превышает давление настройки, золотник клапана приподнимается, сжимая пружину, и часть рабочей среды сбрасывается наружу. Когда давление среды падает, пружина вновь закрывает клапан.

Давление настройки указано на защитной крышке клапана. Для защиты от перенастройки защитная крышка запрессована.

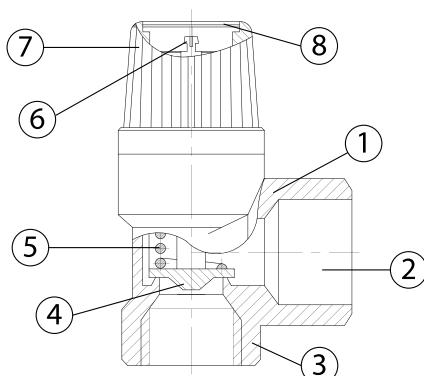

№ ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	Латунь CW 617N
2	Сбросной патрубок	С внутренней резьбой 3/4"
3	Входной патрубок	С внутренней резьбой 1/2"
4	Золотник	Этилен-пропилен
5	Рабочая пружина	Нержавеющая сталь
6	Шпиндель настройки давления	Латунь CW 614N
7	Поворотный колпачок	Пластик ABS (красный)
8	Задняя крышка	Пластик ABS

Рис. 3. Устройство предохранительного клапана для систем отопления

УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ, МОНТАЖУ, НАЛАДКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Предохранительные клапаны подбираются по давлению настройки, которое должно соответствовать рабочему давлению в системе отопления.

Клапаны следует располагать в доступных для обслуживания местах. Клапан необходимо устанавливать на подающем трубопроводе над котлом или в непосредственной близости от него с учетом направления стрелки на корпусе клапана (рис.4). На трубопроводе между предохранительным клапаном и котлом не должно быть запорной арматуры.

Предохранительный клапан предпочтительно устанавливать в вертикальном положении. При горизонтальном монтаже клапана сбросной патрубок должен смотреть вниз или вбок.

Сброс теплоносителя при избытке давления следует производить через шланг в канализацию или приемник с разрывом струи с целью контроля утечки теплоносителя. Шланг присоединяется к сбросному патрубку предохранительного клапана. Калибр шланга должен соответствовать диаметру сбросного патрубка клапана. Шланг не должен быть длиннее 2 м и иметь более двух изгибов.

Работоспособность предохранительного клапана необходимо проверять после монтажа, а затем не менее одного раза в год в процессе эксплуатации системы.

Во время длительного простоя в клапане может скопиться загрязнение между золотником и седлом, приводящее к утечке теплоносителя. Во избежание этого клапан следует периодически промывать, принудительно открыв его поворотом колпачка в направлении стрелки на крышке.

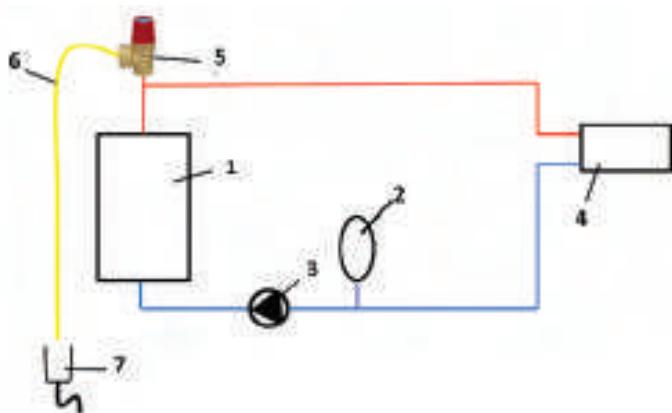


Рис. 4.

Пример установки предохранительного клапана в системе отопления

1 – котел; 2 – расширительный бак; 3 – насос;

4 – система отопления; 5 – предохранительный клапан;

6 - сбросной шланг; 7 – система канализации

2. КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клапан предохранительный сбросной с фиксированной настройкой (рис. 5) предназначен для защиты водонагревателей систем горячего водоснабжения от превышения максимально допустимого давления.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- номинальный диаметр патрубков клапана DN – 15 мм;
- исполнение – угловой;
- номинальное давление PN – 10 бар;
- максимальная рабочая температура теплоносителя T_{\max} – 110 °C;
- фиксированная настройка сбросного давления P_H – 6,0 бар.



Рис. 5.

Клапан предохранительный для систем водоснабжения

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 3

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ВХОДНОГО ПАТРУБКА DN, ММ	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, БАР	МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ $T_{\text{МАКС}}, ^{\circ}\text{C}$	ФИКСИРОВАННАЯ НАСТРОЙКА СБРОСНОГО ДАВЛЕНИЯ $P_{\text{H}}^*, \text{БАР}$
	SVS-0003-006015	15	10	110	6,0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 4

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Исполнение	Угловой	
Комплектация	С синим поворотным колпачком	
Регулируемая среда	Вода	
Номинальное давление PN, бар	10	
Максимальная рабочая температура теплоносителя $T_{\text{МАКС}}, ^{\circ}\text{C}$	110	
Фиксированная настройка сбросного давления P_{H}^* , бар	6,0	
Площадь проходного сечения, см ²	1,43	
Условная пропускная способность $K_{\text{VS}}, \text{м}^3/\text{ч}$	0,57	Полностью открытого клапана
Размеры резьбы патрубков, дюймы	входного Rp сбросного Rp1	1/2" BH 3/4" BH
Температура транспортировки и хранения, °С	От -30 до +50	
Масса, кг	0,125	

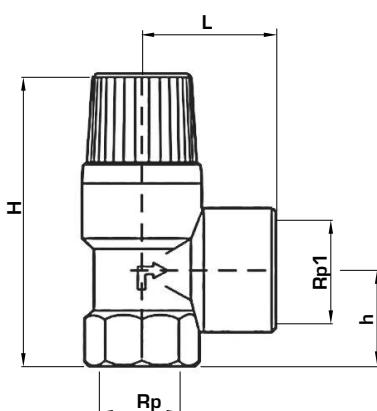


Рис. 6.

Габаритные и присоединительные размеры предохранительного клапана для систем водоснабжения


АРТИКУЛ	РАЗМЕРЫ, ММ				
	Rp	Rp1	L	H	h
SVS-0003-006015	1/2"	3/4"	34	75	24,5



УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Устройство предохранительного клапана для систем водоснабжения представлено на рис. 7. Клапан нормально закрытый. Клапан открывается под воздействием давления регулируемой среды на его золотник. В закрытом положении давление сброса, на которое настроен клапан, сбалансировано усилием его рабочей пружины. Когда давление среды превышает давление настройки, золотник клапана приподнимается, сжимая пружину, и часть рабочей среды сбрасывается наружу. При этом давление среды падает, и пружина вновь закрывает клапан.

Давление настройки указано на защитной крышке клапана. Для защиты от перенастройки защитная крышка запрессована.

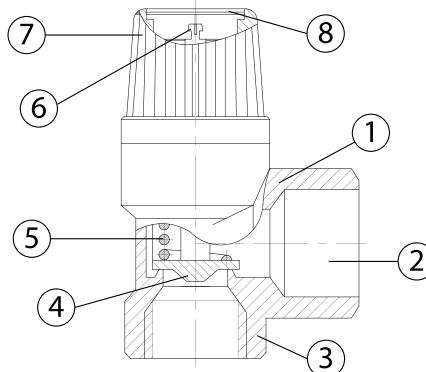

№ ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	Латунь CW 617N
2	Сбросной патрубок	С внутренней резьбой 3/4"
3	Входной патрубок	С внутренней резьбой 1/2"
4	Золотник	Этилен-пропилен
5	Рабочая пружина	Нержавеющая сталь
6	Шпиндель настройки давления	Латунь CW 614N
7	Поворотный колпачок	Пластик ABS [синий]
8	Защитная крышка	Пластик ABS

Рис. 7. Устройство предохранительного клапана для систем водоснабжения

УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ, МОНТАЖУ, НАЛАДКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Предохранительные клапаны подбираются по давлению настройки, которое должно соответствовать рабочему давлению в системе водоснабжения.


Клапаны следует располагать в доступных для обслуживания местах. Клапан необходимо устанавливать на трубопроводе холодной водопроводной воды на входе в водонагреватель с учетом направления стрелки на корпусе клапана (рис. 8). На трубопроводе между предохранительным клапаном и водонагревателем не должно быть запорной арматуры.

Предохранительный клапан предпочтительно устанавливать в вертикальном положении. При горизонтальном монтаже клапана сбросной патрубок должен смотреть вниз или вбок.

Сброс воды при избытке давления следует производить через шланг в канализацию или приемник с разрывом струи с целью контроля ее утечки. Шланг присоединяется к сбросному патрубку предохранительного клапана. Калибр шланга должен соответствовать диаметру сбросного патрубка клапана. Шланг не должен быть длиннее 2 м и иметь более двух изгибов.

Работоспособность предохранительного клапана необходимо проверять после монтажа, а затем не менее одного раза в год в процессе эксплуатации системы.

Во время длительного простоя в клапане может скопиться загрязнение между золотником и седлом, приводящее к утечке воды. Во избежание этого клапан следует периодически промывать, повернув его колпачок в направлении стрелки на крышке.

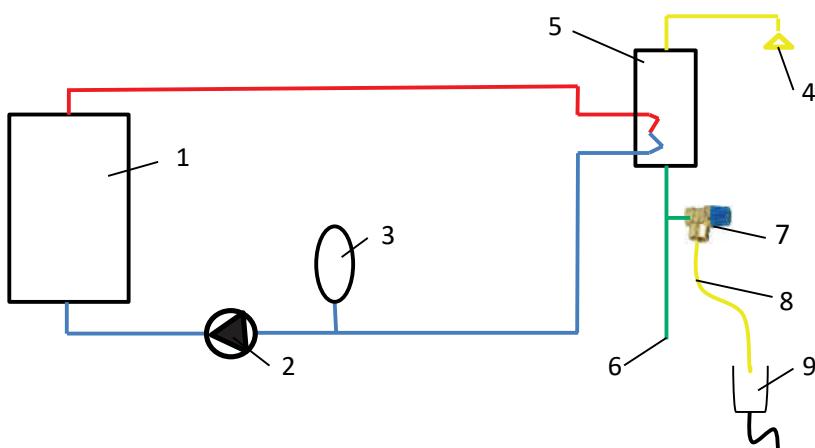

1 – котел; 2 – насос; 3 – расширительный бак; 4 – система ГВС; 5 – водонагреватель;
6 – водопровод холодной воды; 7 – предохранительный клапан;
8 – сбросной шланг; 9 – система канализации

Рис. 8.
Пример установки предохранительного клапана в системе водоснабжения

3. ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ КОТЛОВ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Группа безопасности - это обязательный набор устройств (рис. 9), обеспечивающих безопасность работы оборудования и систем отопления. Предназначена для удаления воздуха из трубопровода, а также для защиты котлов и закрытых систем отопления от избыточного давления.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- номинальный диаметр резьбы входного патрубка DN – 25 мм;
- номинальное давление PN – 10 бар;
- максимальная рабочая температура теплоносителя T_{\max} – 80 °C;
- фиксированная настройка давления предохранительного клапана P_H – 3,0 бар.



Рис. 9.
Группа безопасности для котлов



STOUT
все складывается

**ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА
И ГРУППЫ БЕЗОПАСНОСТИ**
ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ КОТЛОВ

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 5

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОГО ПАТРУБКА DN, ММ	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, БАР	МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТЕПЛНОСОСИТЕЛЯ $T_{\text{МАКС}}, ^{\circ}\text{C}$	ФИКСИРОВАННАЯ НАСТРОЙКА СБРОСНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА $P_{\text{Н}}, \text{БАР}$
	SVS-0004-015025	25	10	80	3,0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 6

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Комплектация	С автоматическим воздухоотводчиком, предохранительным клапаном и манометром	
Регулируемая среда	Вода или водный раствор гликоля (до 50%)	
Номинальное давление PN, бар	10	
Максимальная рабочая температура теплоносителя $T_{\text{макс}}, ^{\circ}\text{C}$	80	
Фиксированная настройка сбросного давления предохранительного клапана $P_{\text{Н}}, \text{бар}$	3,0	
Размер резьбы патрубка для подключения консоли к системе теплоснабжения, дюймы G	1" ВР	
Размеры резьбы патрубков предохранительного клапана, дюймы	входного Rp сбросного Rp1	1/2" ВР 3/4" ВР
Размеры резьбы штуцера автоматического воздухоотводчика, дюймы		3/8" НР
Размеры резьбы штуцера манометра, дюймы		3/8" НР
Манометр	Диаметр шкалы 63 мм, диапазон измерения 0 – 4 бар	
Температура транспортировки и хранения, $^{\circ}\text{C}$	От -30 до +50	
Масса, кг	1,22	

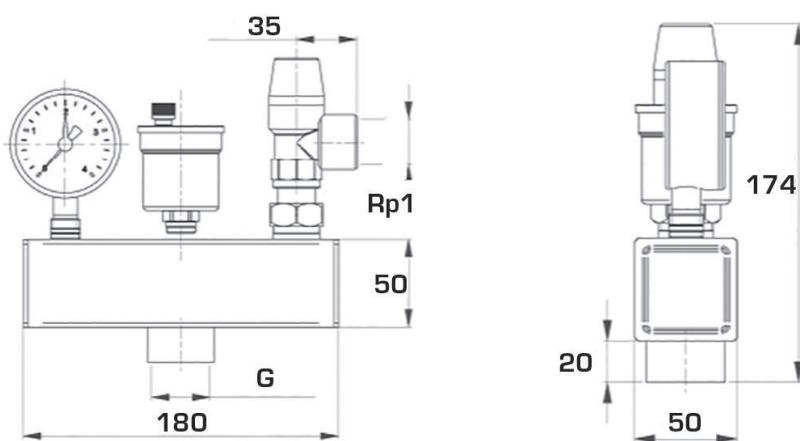



Рис. 10.
Габаритные и присоединительные размеры предохранительного клапана
для систем водоснабжения

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Устройство группы безопасности для систем отопления представлено на рис. 11. Предохранительный клапан (5), автоматический воздухоотводчик (4) и манометр (3) смонтированы на коллекторе (1) квадратного сечения. Воздухоотводчик и манометр присоединены к коллектору через пружинные запорные клапаны (6) и (7), позволяющие при необходимости снять их без спуска воды из системы. Снизу к коллектору приварен патрубок с внутренней резьбой (2), предназначенный для присоединения группы безопасности к системе теплоснабжения.

Группа безопасности выполняет следующие функции:

- зашиту от превышения давления в системе;
- отвод из системы воздуха;
- индикацию давления в системе на уровне манометра.

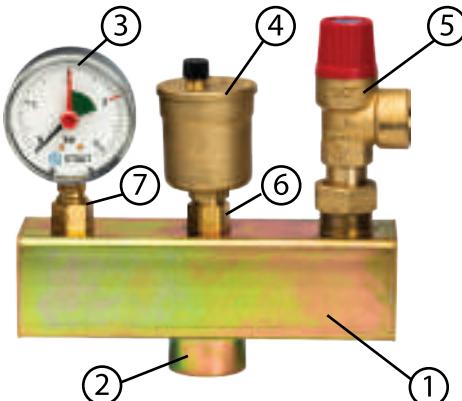

№ ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	Консоль	Оцинкованная сталь
2	Присоединительный патрубок	Оцинкованная сталь, резьба 1"ВР
3	Манометр	Ø63, диапазон измерения 0 - 4 бар, присоединение 3/8"НР
4	Автоматический воздухоотводчик	Латунь CW 617N
5	Предохранительный клапан	Латунь CW 617N
6	Пружинный запорный клапан	Латунь CW 617N
7	Пружинный обратный клапан	Латунь CW 617N

Рис. 11. Устройство группы безопасности для котлов

УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ, МОНТАЖУ, НАЛАДКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Группа безопасности применяется в замкнутой системе индивидуального теплоснабжения здания при тепловой мощности котла до 50 кВт.

Группа безопасности устанавливается на трубопроводе системы теплоснабжения как можно ближе к котлу и выше его уровня комплектующими устройствами вверх [рис. 12].

Между группой безопасности и трубопроводом системы запрещается устанавливать запорную арматуру, которая может привести к сужению подводки.

Сбросной шланг, присоединяемый к предохранительному клапану, должен соответствовать диаметру выходного патрубка клапана. Он не должен быть длиннее 2 м и иметь более двух изгибов. При невозможности соблюдения этого условия следует использовать шланг на один калибр больше. Для удобства прокладки шланга предохранительный клапан можно зафиксировать в любом положении, повернув его вокруг оси.

В процессе эксплуатации системы теплоснабжения предохранительный клапан необходимо регулярно прочищать (не реже одного раза в 6 месяцев). Для этого следует принудительно открыть клапан поворотом его колпачка в направлении стрелки на крышке.

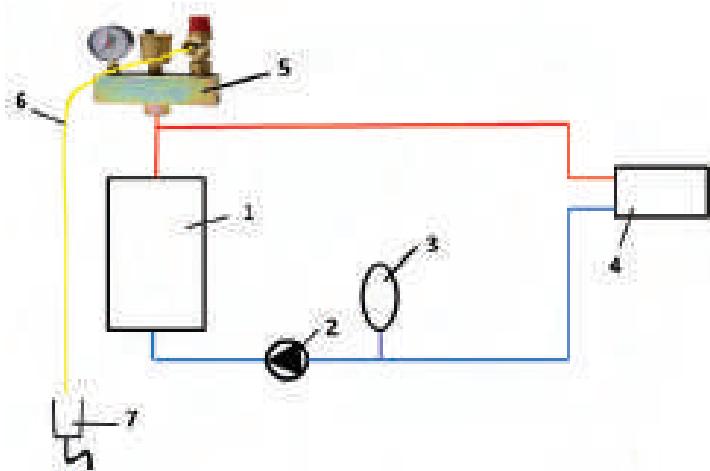


Рис. 12.
Пример установки группы безопасности для котлов

1 – котел; 2 – насос; 3 – расширительный бак;
4 – система отопления; 5 – группа безопасности для котлов;
6 – сбросной шланг; 7 – система канализации

4. ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Группа безопасности (рис. 13) предназначена для присоединения расширительного бака к системе теплоснабжения, а также для удаления воздуха и защиты системы и оборудования от избыточного давления.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- номинальный диаметр присоединительных патрубков DN – 20 мм;
- номинальное давление PN – 10 бар;
- максимальная рабочая температура теплоносителя T_{\max} – 80 °C;
- фиксированная настройка давления предохранительного клапана P_H – 3,0 бар.



Рис. 13.
Группа безопасности для расширительных баков

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 7

Эскиз	АРТИКУЛ	НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПАТРУБКОВ DN, ММ	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, БАР	МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ T_{\max} , °C	ФИКСИРОВАННАЯ НАСТРОЙКА СБРОСНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА P_H , БАР
	SVS-0006-013020	20	10	80	3,0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 8

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Комплектация	С автоматическим воздухоотводчиком, предохранительным клапаном, манометром и обратным клапаном	
Регулируемая среда	Вода или водный раствор гликоля (до 50%)	
Номинальное давление PN, бар	10	
Максимальная рабочая температура теплоносителя T_{\max} , °C	80	
Максимальная ёмкость подвеш. расширительного бака, литры	24	
Максимальная мощность котла, кВт	50	
Фиксированная настройка давления предохранительного клапана P_H , бар	3,0	
Размер резьбы патрубка для подключения консоли к системе отопления, дюймы G	3/4" НР	
Размер резьбы патрубка для подключения расширительного бака, дюймы	3/4" ВР	
Размеры резьбы патрубков предохранительного клапана, дюймы	входного Rp сбросного Rp1	1/2" ВР 3/4" ВР
Размеры резьбы штуцера автоматического воздухоотводчика, дюймы		3/8" НР
Размеры резьбы штуцера манометра, дюймы		3/8" НР
Манометр	Диаметр шкалы 63 мм, диапазон измерения 0 – 4 бар	
Температура транспортировки и хранения, °C	От -30 до +50	
Масса, кг	1,83	

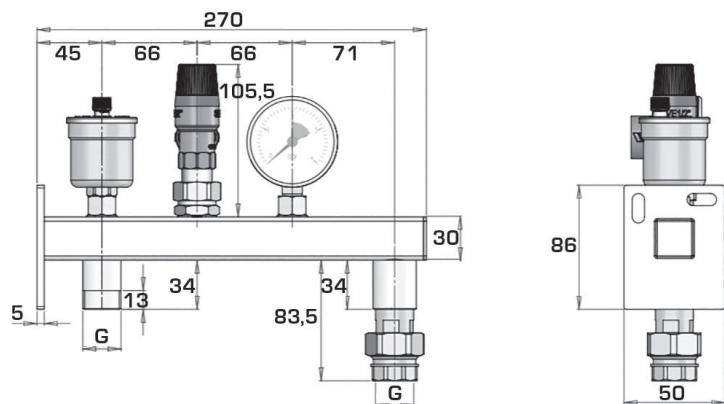


Рис. 14.

Габаритные и присоединительные размеры группы безопасности для расширительных баков

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Устройство группы безопасности для расширительных баков представлено на рис. 15.

Предохранительный клапан [6], автоматический воздухоотводчик [7] и манометр [5] смонтированы на полой стальной консоли квадратного сечения [1]. Консоль снабжена прямоугольным фланцем с отверстиями [2] для закрепления ее на стене. Снизу к консоли приварены два патрубка для присоединения группы безопасности к трубопроводу системы теплоснабжения [3] и подключения расширительного бака [4]. Воздухоотводчик, манометр и быстроразъемное соединение для расширительного бака присоединены к консоли через пружинные запорные клапаны [8], [9] и [10], позволяющие при необходимости снять эти устройства без спуска воды из системы.



Группа безопасности выполняет следующие функции:

- подключение расширительного бака к системе теплоснабжения;
- защиту от превышения давления в системе;
- отвод из системы воздуха;
- индикацию давления в системе на уровне манометра.

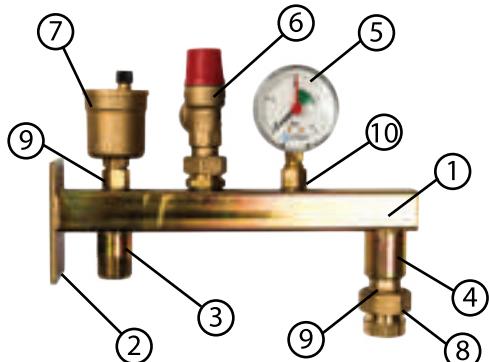


Рис. 15. Устройство группы безопасности для расширительных баков

№ ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	Консоль	Оцинкованная сталь
2	Фланец	Оцинкованная сталь
3	Патрубок для присоединения к системе отопления	Оцинкованная сталь, резьба 3/4" НР
4	Патрубок для присоединения расширительного бака	Оцинкованная сталь, резьба 3/4" ВР
5	Манометр	063, диапазон измерения 0 – 4 бар, присоединение 3/8"НР
6	Предохранительный клапан	Латунь CW 617N
7	Автоматический воздухоотводчик	Латунь CW 617N
8	Быстроразъемное соединение с запорным клапаном	Латунь CW 617N
9	Пружинный запорный клапан	Латунь CW 617N
10	Пружинный обратный клапан	Латунь CW 617N

УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ, МОНТАЖУ, НАЛАДКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Группа безопасности для расширительных баков применяется в замкнутой системе индивидуального теплоснабжения здания (отопления и горячего водоснабжения) при тепловой мощности котла до 50 кВт и объеме расширительного бака до 24 л. Группа безопасности устанавливается на трубопроводе системы теплоснабжения как можно ближе к котлу и выше его уровня в вертикальном положении (рис.16). Между группой безопасности и трубопроводом системы запрещается устанавливать запорную арматуру, которая может привести к сужению подводки.

Сбросной шланг, присоединяемый к предохранительному клапану, должен соответствовать диаметру выходного патрубка клапана. Шланг не должен быть длиннее 2 м и иметь более двух изгибов. При невозможности соблюдения этого условия следует использовать шланг на один калибр больше. Для удобства прокладки шланга предохранительный клапан можно зафиксировать в любом положении, повернув его вокруг оси.

В процессе эксплуатации системы теплоснабжения предохранительный клапан необходимо регулярно прочищать (не реже одного раза в 6 месяцев). Для этого следует принудительно открыть клапан, повернув его колпачок в направлении стрелки на крышке.

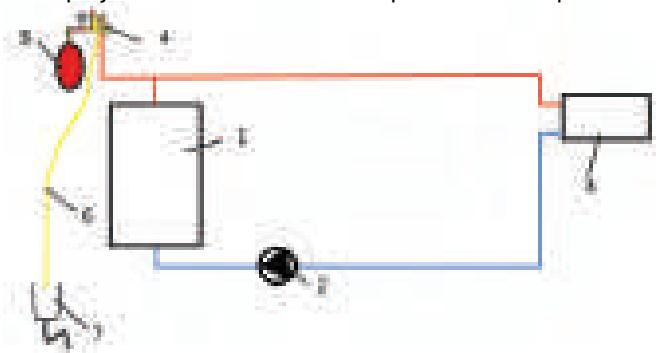


Рис. 16. Пример установки группы безопасности для расширительных баков

1 – котел; 2 – насос; 3 – система отопления; 4 – группа безопасности для расширительных баков; 5 – расширительный бак; 6 – сбросной шланг; 7 – система канализации

5. РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Реле давления [рис.17] предназначено для обеспечения безопасности трубопроводных систем, осуществляющей за счет автоматического включения и выключения насосов в диапазоне заданных значений давления.

Применяется в водозаборных установках систем водоснабжения, поливочных установках и системах пожаротушения. Реле давления также может использоваться в узлах подпитки замкнутых систем отопления и теплоснабжения вентиляционных установок.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- рабочая среда – вода с температурой от 5 до 55 °C;
- рабочий диапазон настройки давления – 1 - 5 бар или 3 - 12 бар ;
- максимальный коммутируемый ток – 10 А [для индуктивной нагрузки] или 16 А [для активной нагрузки] ;
- резьба присоединительных патрубков – 1/4" (BP);
- класс защиты – IP 44.



Рис. 17.
Реле давления

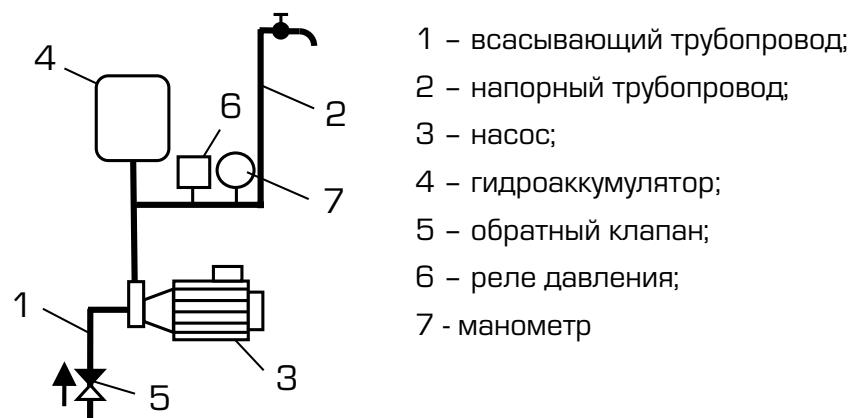


Рис. 18.
Схема водоподъемной установки системы водоснабжения

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 9

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	ПАРАМЕТРЫ СРЕДЫ		ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ ДАВЛЕНИЯ P_r , БАР	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНАЕМОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ
		НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ P_n , БАР	ТЕМПЕРАТУРА, °C		
	SCS-0001-000005	16	от 5 до 55	1 - 5	1/4
	SCS-0001-000012			3 - 12	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 10

НАИМЕНОВАНИЕ		ЗНАЧЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
Артикул		SCS-0001-000005	SCS-0001-000012	
Рабочая среда		Вода		
Номинальное давление рабочей среды PN, бар		16		
Температура рабочей среды T, °C		От 5 до 55		
Диапазон настройки давления P _p , бар		1 ÷ 5	3 ÷ 12	
Минимальный дифференциал давления ΔP, бар		1		
Заводские настройки давления, бар	включения P _{MIN}	1,4	2,8	
	выключения P _{MAX}	5	7	
Дифференциала давления, бар		0,5 ÷ 2,5	1,5 ÷ 4	
Напряжение электрической сети, В		220 (±10%)		
Коммутируемый ток, А	активная нагрузка	16		
	индуктивная нагрузка	10		
Размер резьбы присоединительных патрубков, дюймы		1/4 (BP)		
Класс защиты		IP 44		
Температура окружающей среды при эксплуатации, °C		От 0 до 55		
Температура транспортировки и хранения, °C		От - 10 до 50		
Масса, кг		0,4		
Срок эксплуатации, лет		5		С даты ввода в эксплуатацию
Гарантийный срок, мес.		12		Со дня выпуска

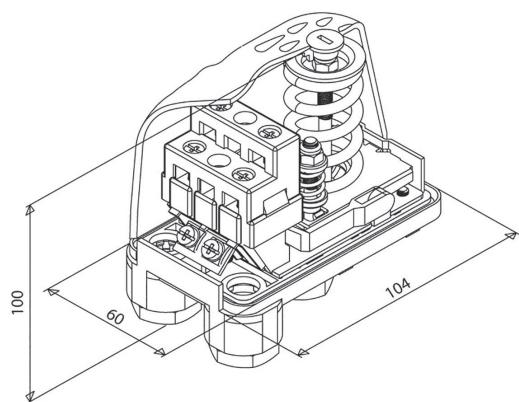


Рис. 19.

Габаритные размеры реле давления

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Устройство представляет собой двухконтактное реле коммутации электрических цепей с мембранным приводом, срабатывающее по давлению воды (рис. 20).

Когда давление воды меньше предварительно заданного значения P_{MIN}, контакты реле замыкаются, а при повышении давления до P_{MAX} - размыкаются, и насос, соответственно, включается и выключается.

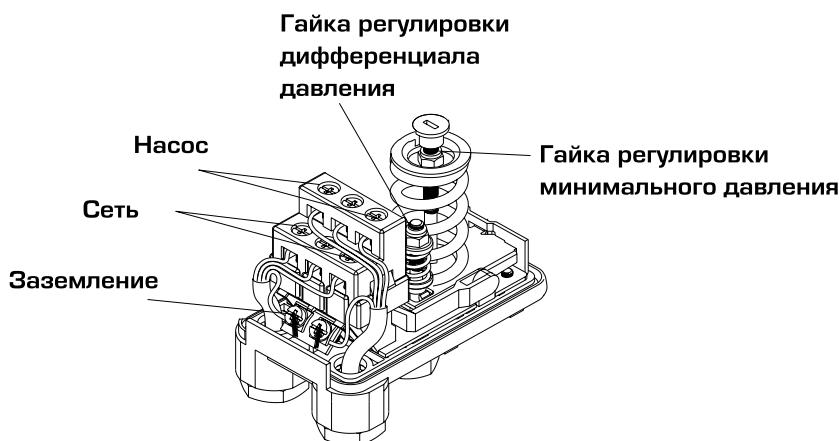


Рис. 20.
Устройство реле давления

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ, НАСТРОЙКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж реле и его электрические подключения должен выполнять квалифицированный специалист с соблюдением «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Реле может устанавливаться на трубопроводе в вертикальном или горизонтальном положении. Для уплотнения резьбового соединения реле следует использовать тефлоновую ленту. Затяжка резьбового соединения должна осуществляться с помощью рожкового ключа с соответствующим номером зева, моментом 35 Нм. Электрические соединения выполняются при снятой крышке реле трехжильным кабелем сечением 1,5 мм² согласно схеме на рис. 21.

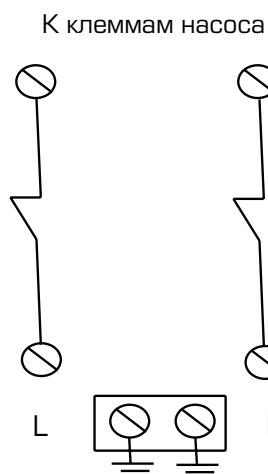


Рис. 21.
Схема электрических соединений реле давления

Для подготовки насоса к запуску следует открыть водоразборную арматуру в системе водоснабжения, включить насос. После полного удаления из системы воздуха закрыть краны. При этом насос еще будет работать некоторое время до достижения в системе заводской уставки давления Р_{МАКС} (см. табл. 10), после чего управлять насосом будет реле давления.

Чтобы изменить заводские настройки реле давления, необходимо (см. рис. 22):

- открутить винт 1 крепления крышки реле;
- снять крышку;
- осторожно, не касаясь электрических контактов реле, полностью завернуть гайку дифференциала на малой пружине 3;
- вращением гайки 2 большой пружины установить давление включения насоса $P_{\text{МИН}}$, контролируя его по манометру (вращением гайки по часовой стрелке значение давления включения увеличивается, а против часовой стрелки – уменьшается);
- вращением гайки 3 малой пружины отрегулировать давление выключения насоса $P_{\text{МАКС}}$ (при откручивании гайки давление выключения уменьшается, а при закручивании – увеличивается);
- надеть крышку, зафиксировав ее винтом 1.

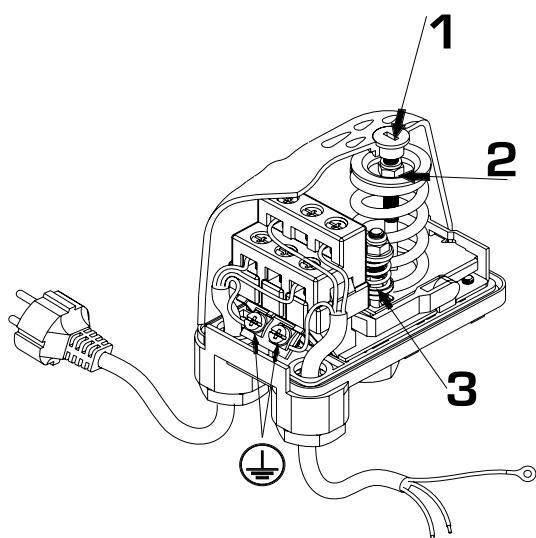


Рис. 22.
Устройство реле давления

При настройке реле необходимо контролировать давление по дополнительно установленному в трубопроводной сети манометру.

Запрещается эксплуатация реле со снятой крышкой и без подключения заземления.

В процессе эксплуатации требуется один раз в год проверять наличие коррозии и утечки жидкости, а также размыкание контактов.

Не допускается замерзание воды в реле давления.

При необходимости проведения любых ремонтных работ следует отключить реле и насос от электрической сети и сбросить давление в системе.

6. РЕЛЕ «СУХОГО ХОДА»

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Реле «сухого хода» (рис. 23) предназначено для обеспечения безопасности работы насосов, осуществляющей за счет автоматического выключения в случае падения давления или отсутствия воды в трубопроводной системе.

Наиболее широко устройство применяется в водозаборных установках систем водоснабжения и станциях повышения давления систем пожаротушения. Реле «сухого хода» также может использоваться и в других системах инженерного обеспечения зданий при перекачке воды со свободным изливом.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- рабочая среда – вода с температурой от 5 до 55 °C;
- номинальное давление – 5 бар;
- диапазон настройки давления на заводе – 0,1 - 0,5 бар
- максимальный коммутируемый ток – 10 А (16 А для активной нагрузки);
- резьба присоединительных патрубков – 1/4";
- класс защиты – IP 44.



Рис. 24.
Схема водоподъемной установки системы водоснабжения

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 11

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	ПАРАМЕТРЫ СРЕДЫ		ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ ДАВЛЕНИЯ P_p , БАР	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНАЕМОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ
		НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ P_N , БАР	ТЕМПЕРАТУРА, °C		
	SCS-0001-0000003	5	5 - 55	0,1 - 0,5	1/4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 12

НАИМЕНОВАНИЕ		ЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Рабочая среда		Вода	
Номинальное давление рабочей среды PN, бар		5	
Температура рабочей среды T, °C		5 – 55	
Диапазон настройки давления выключения P _{выкл} , бар		0,05 – 0,40	
Диапазон настройки давления включения P _{вкл} , бар		0,4 – 0,75	
Диапазон настройки давления на заводе P _{завод} , бар		0,1 – 0,5	
Напряжение электрической сети, В		220	
Коммутируемый ток, А	активная нагрузка	16	
	индуктивная нагрузка	10	
Размер резьбы присоединительных патрубков, дюймы		1/4	
Класс защиты		IP 44	
Масса, кг		0,4	
Срок эксплуатации, лет		5	С даты ввода в эксплуатацию
Гарантийный срок, мес.		12	Со дня выпуска

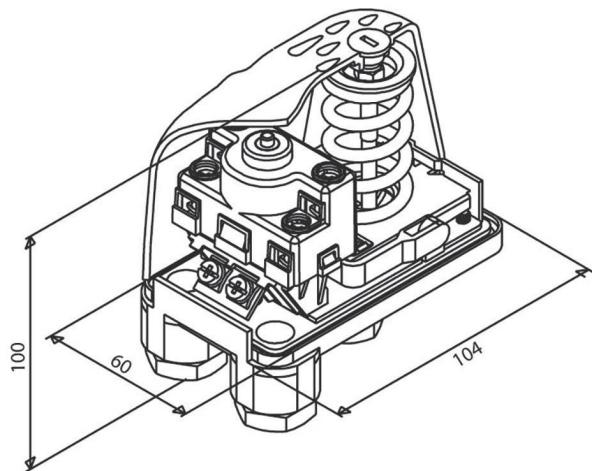


Рис. 25.
Габаритные размеры реле «сухого хода»

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Устройство представляет собой двухконтактное реле коммутации электрических цепей с мембранным приводом, срабатывающее по давлению воды (рис. 25).

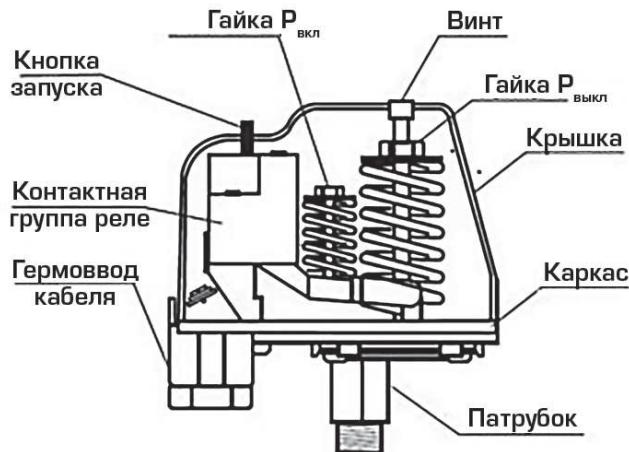


Рис. 25.
Устройство реле давления

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ, НАСТРОЙКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж реле и его электрические подключения должен выполнять квалифицированный специалист с соблюдением «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Реле может устанавливаться на трубопроводе в вертикальном или горизонтальном положении. Для уплотнения резьбового соединения реле следует использовать тефлоновую ленту. Затяжка резьбового соединения должна осуществляться с помощью 19 мм ключа моментом 35 Нм.

Электрические соединения выполняются при снятой крышке реле трехжильным кабелем сечением 1,5 мм² согласно схеме на рис. 26.

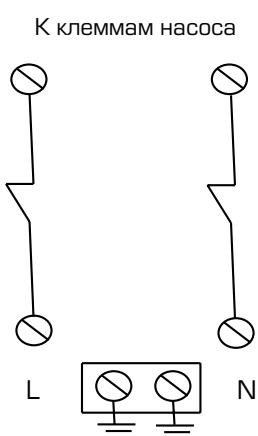


Рис. 26.
Схема электрических соединений реле «сухого хода»

При первом включении реле следует нажать и держать некоторое время кнопку 4 (рис. 27) на крышке реле. Контакты реле замкнутся, и насос запустится.

При падении давления в трубопроводе ниже 0,05 – 0,4 бар (зависит от предварительной настройки) контакты разомкнутся, и насос остановится. Новый пуск насоса производится опять нажатием кнопки.



Чтобы изменить заводские настройки реле давления, необходимо:

- открутить винт 1 крепления крышки реле (см. рис. 27);
- снять крышку;
- осторожно, не касаясь электрических контактов реле, вращением гайки 3 малой пружины настроить давление первоначального включения насоса (вращением гайки по часовой стрелке значение давления увеличивается, а против часовой стрелки – уменьшается);
- вращением гайки 2 большой пружины устанавливается давление выключения насоса по «сухому ходу» (при вращении гайки по часовой стрелке значение давления увеличивается, а против часовой стрелки – уменьшается);
- надеть крышку, зафиксировав ее винтом 1.

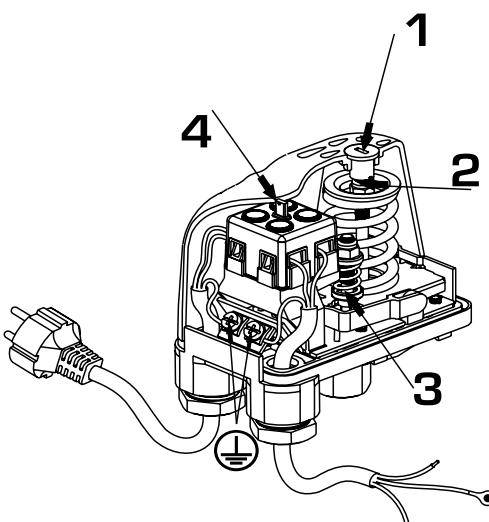


Рис. 27.
Настройка реле «сухого хода»

При настройке реле давление следует контролировать по дополнительно установленному в трубопроводной сети манометру.

Запрещается эксплуатация реле со снятой крышкой и без подключения заземления.

В процессе эксплуатации требуется один раз в год проверять наличие коррозии и утечки жидкости, а также размыкание контактов.

Не допускается замерзание воды в реле давления.

При необходимости проведения любых ремонтных работ следует отключить реле и насос от электрической сети и сбросить давление в системе.

7. РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (СО ВСТРОЕННЫМ МАНОМЕТРОМ)

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Реле давления со встроенным манометром (рис. 28) предназначено для автоматического включения и выключения насосов с однофазным электродвигателем мощностью до 1,5 кВт. Встроенный манометр позволяет контролировать давление в системе водоснабжения, а трёхвыводной штуцер обеспечивает простое и быстрое соединение устройства с насосом и гидроаккумулятором.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- рабочая среда – вода с температурой от 5 до 55 °С;
- рабочий диапазон настройки давления – 1 - 5 бар;
- максимальный коммутируемый ток – 10 А (16 А для активной нагрузки);
- резьба присоединительных патрубков – 1" (BPxBPxHP);
- класс защиты – IP 44.

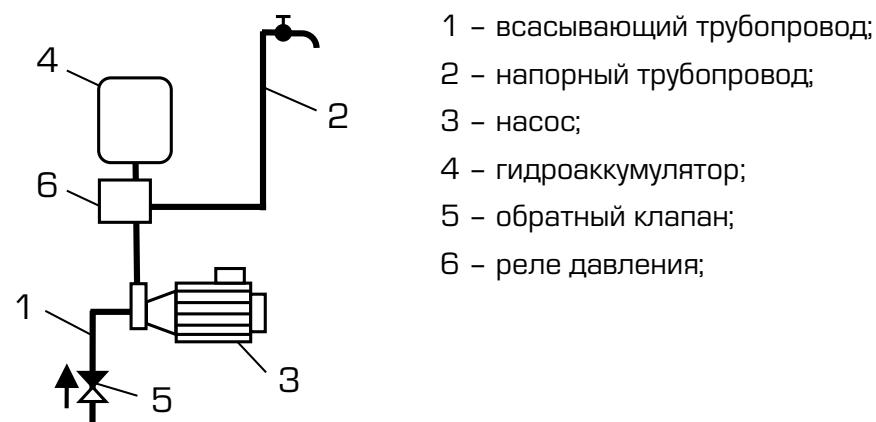


Рис. 29.
Схема водоподъемной установки системы водоснабжения

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 13

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	ПАРАМЕТРЫ СРЕДЫ		ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ ДАВЛЕНИЯ Р _п , БАР	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ
		НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ Р _н , БАР	ТЕМПЕРАТУРА, °С		
	SCS-0001-000053	5	5 - 55	1 - 5	1



Рис. 28.
Реле давления со встроенным манометром



STOUT
все складывается

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА

И ГРУППЫ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (СО ВСТРОЕННЫМ МАНОМЕТРОМ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 14

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Рабочая среда	Вода	
Номинальное давление рабочей среды P_N , бар	5	
Температура рабочей среды T , °C	5 - 55	
Диапазон настройки давления P_p , бар	1 - 5	
Минимальный дифференциал давления ΔP , бар	1	
Заводские настройки давления, бар	включения $P_{\text{мин}}$ выключения $P_{\text{макс}}$	1,5 3
Напряжение электрической сети, В	220	
Коммутируемый ток, А	10 (16)	
Размер резьбы присоединительных патрубков, дюймы	1 (BPxBPxHP)	
Класс защиты	IP 44	
Температура окружающей среды при эксплуатации, °C	От 1 до 40	
Температура транспортировки и хранения, °C	От - 10 до 50	
Масса, кг	0,6	
Срок эксплуатации, лет	5	С даты ввода в эксплуатацию
Гарантийный срок, мес.	12	Со дня выпуска

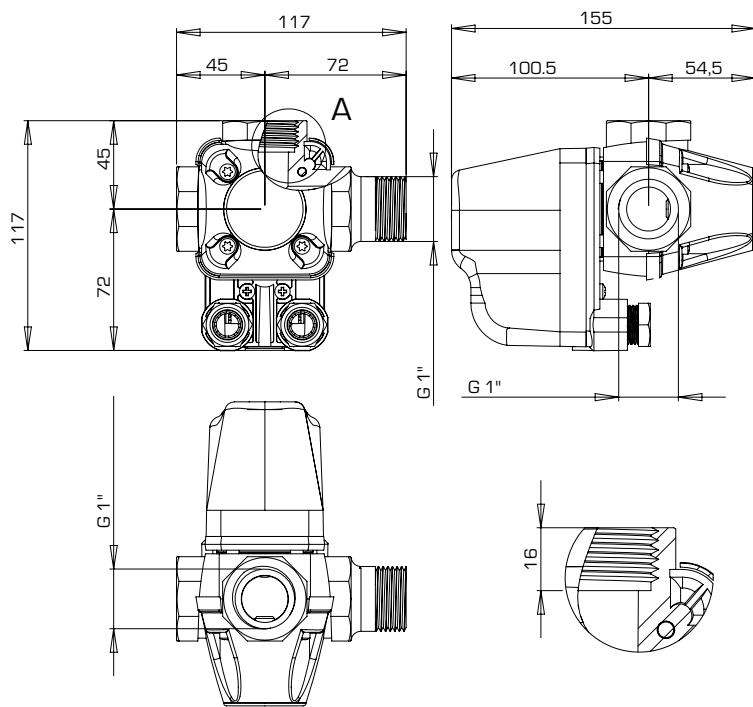


Рис. 30.

Габаритные и присоединительные размеры реле давления с манометром

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Устройство представляет собой двухконтактное реле коммутации электрических цепей, срабатывающее под действием мембранны по давлению воды [рис. 31]. Когда давление воды меньше предварительно заданного значения $P_{\text{мин}}$, контакты реле замыкаются, а при повышении давления до $P_{\text{макс}}$ -размыкаются, и насос, соответственно, включается и выключается.

Встроенный манометр позволяет контролировать давление в системе водоснабжения.

Три резьбовых штуцера обеспечивают простое и быстрое соединение реле с насосом и гидроаккумулятором.

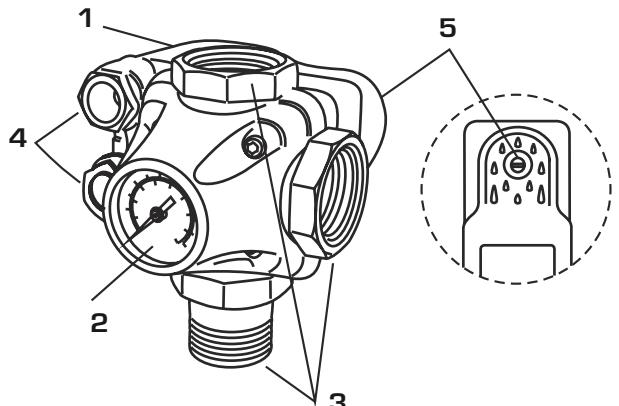


Рис. 31.
Устройство реле давления

- 1 – реле давления;
- 2 – манометр;
- 3 – присоединительные резьбовые патрубки;
- 4 – кабельные вводы;
- 5 – винт крышки реле.

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ, НАСТРОЙКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж реле и его электрические подключения должен выполнять квалифицированный специалист с соблюдением «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Реле устанавливается на выходном патрубке насоса (рис. 32). Для уплотнения резьбовых соединений реле следует использовать тефлоновую ленту. При затягивании резьбовых соединений нельзя прилагать чрезмерных усилий во избежание срыва резьбы на пластиковых патрубках реле.

Для корректной работы устройства в системе водоснабжения должен присутствовать гидроаккумулятор. Электрические соединения выполняются при снятой крышке реле трехжильным кабелем сечением 1,5 мм² согласно схеме на рис. 33.

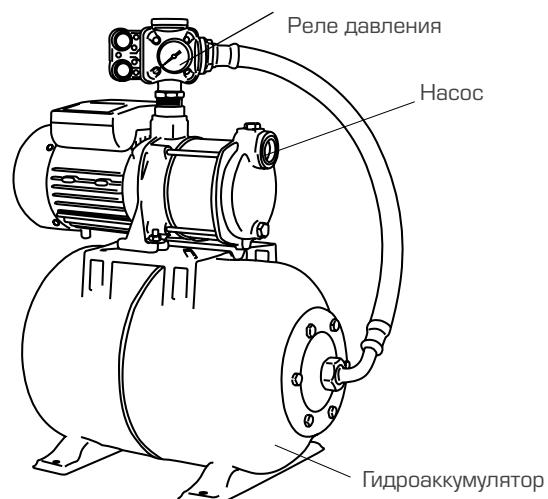


Рис. 32.
Монтаж реле давления на водоподъемной установке

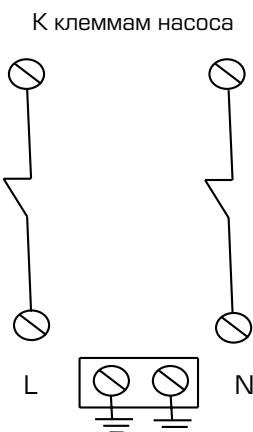


Рис. 33.
Схема электрических соединений реле давления

Для подготовки насоса к запуску следует открыть водоразборную арматуру в системе водоснабжения, включить насос. После полного удаления из системы воздуха закрыть краны. При этом насос еще будет работать некоторое время до достижения в системе заводской уставки давления Р_{МАКС} (см. табл. 14), после чего управлять насосом будет реле давления.

Чтобы изменить заводские настройки реле давления, необходимо (см. рис. 34):

- открутить винт 5 крепления крышки реле;
- снять крышку;
- осторожно, не касаясь электрических контактов реле, полностью завернуть винт 1 дифференциала (малая пружина);
- вращением винта 2 большой пружины установить давление включения насоса $P_{\text{МИН}}$, контролируя его по манометру;
- постепенно откручивая винт 1, установить давление выключения насоса $P_{\text{МАКС}}$;
- надеть крышку, зафиксировав ее винтом.

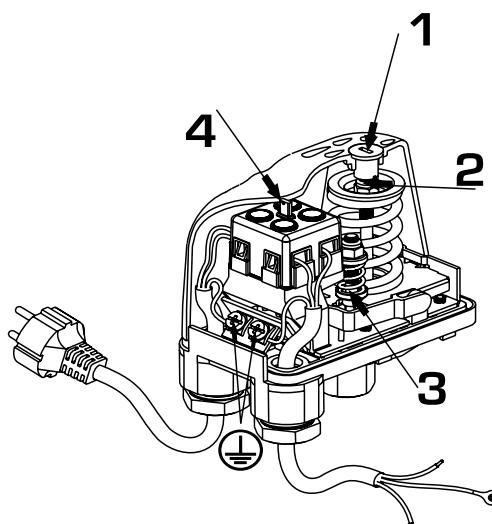


Рис. 34.
Настройка реле давления

Запрещается эксплуатация реле со снятой крышкой и без подключения заземления.

В процессе эксплуатации требуется один раз в год проверять наличие коррозии и утечки жидкости, а также размыкание контактов.

Не допускается замерзание воды в реле давления.

При необходимости проведения любых ремонтных работ следует отключить реле и насос от электрической сети и сбросить давление в системе водоснабжения, открыв водоразборную арматуру.

8. УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОМ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее устройство (рис. 35) предназначено для включения насоса при открытии водоразборных кранов в системе хозяйствственно-бытового водоснабжения здания и его выключения при прекращении водоразбора, а также для защиты насоса от «сухого хода».

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- рабочая среда – вода с температурой от 5 до 55 °C;
- номинальное давление в сети – 10 бар;
- диапазон настройки давления включения насоса – 1 - 3,5 бар;
- максимальный коммутируемый ток – 12 А;
- резьба присоединительных патрубков – 1" (HP);
- класс защиты – IP 65.



Рис. 35.
Устройство управления насосом

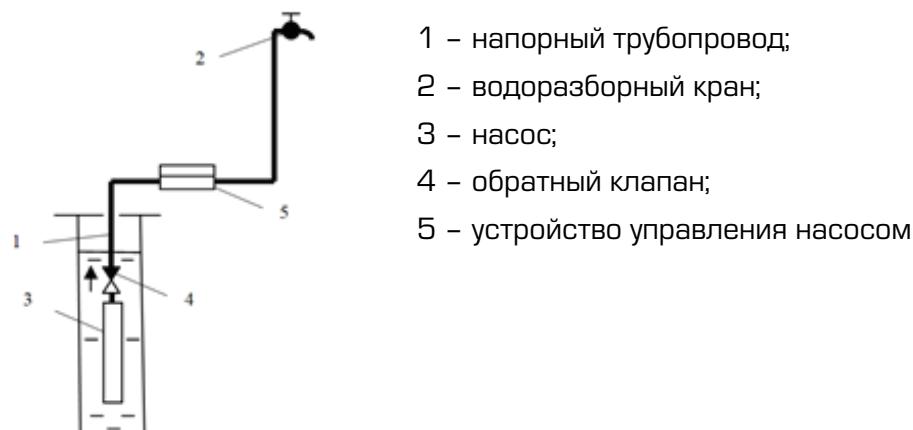


Рис. 36.
Схема водоподъемной установки системы водоснабжения

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 15

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	ПАРАМЕТРЫ СРЕДЫ		ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ ДАВЛЕНИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА $P_{вкл}$, БАР	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ
		НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, БАР	ТЕМПЕРАТУРА, °C		
	SCS-0001-000061	10	5 - 55	1 - 3,5	1



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 16

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Рабочая среда	Вода	
Номинальное давление рабочей среды PN, бар	10	
Температура рабочей среды T, °C	5 ÷ 55	
Диапазон настройки давления включения насоса P _{вкл} , бар	1 ÷ 3,5	
Напряжение электрической сети, В	115 ÷ 230	
Коммутируемый ток, А	12	
Размер резьбы присоединительных патрубков, дюймы	1 [HP]	
Класс защиты	IP 65	
Максимальная температура окружающей среды при эксплуатации, °C	45	
Температура транспортировки и хранения, °C	От - 10 до 50	
Масса, кг	0,6	
Гарантийный срок, мес.	24	Со дня выпуска

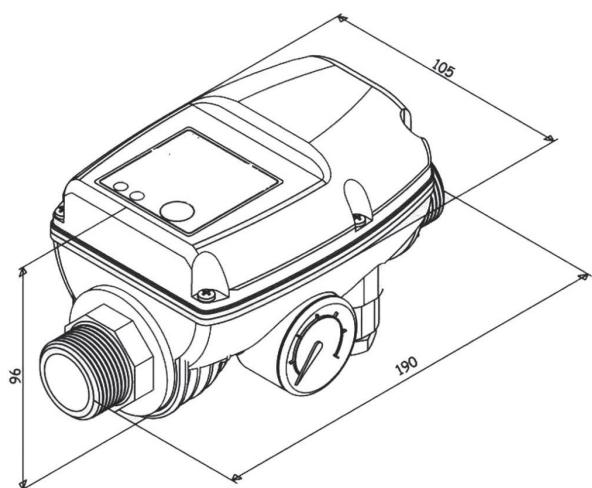



Рис. 37.
Габаритные размеры устройства управления насосом

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Устройство управления насосом представляет собой реле с мембранным приводом для коммутации электрической цепи насоса, срабатывающее по давлению воды (рис. 38).

Устройство управления насосом позволяет автоматизировать включение и выключение насоса, способного создавать давление не менее 2 бар. Насос включается, когда давление в системе падает при открытии водоразборных кранов, и выключается, когда краны закрываются.

Если по какой-либо причине вода в системе отсутствует, реле выключает насос, защищая его от «сухого хода». Встроенный манометр облегчает контроль над давлением при настройке устройства и при его работе.

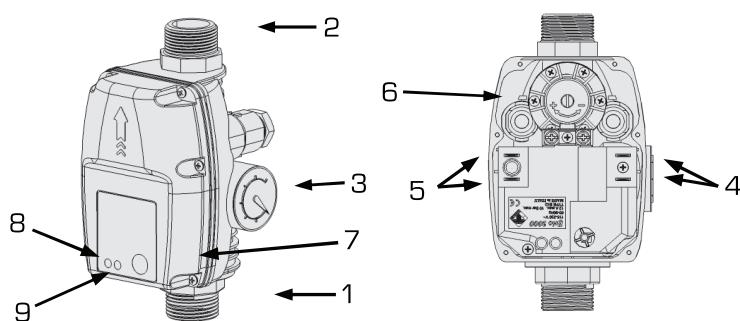

- 1 – входной патрубок;
- 2 – выходной патрубок;
- 3 – манометр;
- 4 – клеммы насоса;
- 5 – клеммы электрической сети;
- 6 – регулятор настройки давления включения;
- 7 – кнопка перезапуска;
- 8 – индикатор «сухого хода»;
- 9 – индикатор электропитания

Рис. 38.

Элементы устройства управления насосом

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ, НАСТРОЙКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж реле и его электрические подключения должен выполнять квалифицированный специалист с соблюдением «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Реле может устанавливаться на трубопроводе в вертикальном или горизонтальном положении. При этом направление стрелки на его корпусе должно совпадать с направлением потока воды в трубопроводе.

Для уплотнения резьбовых соединений следует использовать тефлоновую ленту. Затяжка соединений с трубопроводом должна осуществляться моментом до 8 Нм, а гаек кабельных вводов – моментом 2,5 - 3 Нм.

Обратный клапан допускается размещать не ближе 3 м от устройства. Установка обратных клапанов непосредственно у входного или выходного патрубков регулятора не допускается, так как при этом насос может не выключаться.

Для снижения давления в устройстве, возникающего в условиях большого расхода воды в системе водоснабжения (рис 39), следует придерживаться установочной схемы, приведенной на рис. 40.


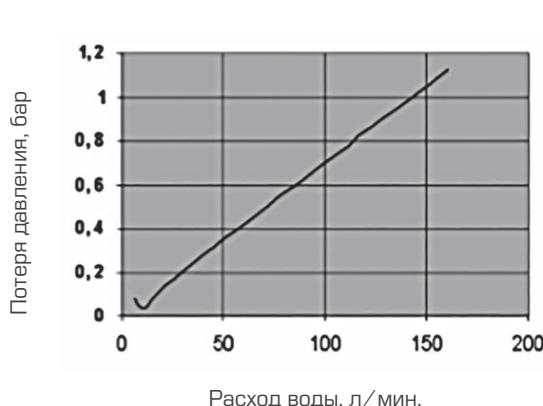


Рис. 39

График потери давления в устройстве управления насосом

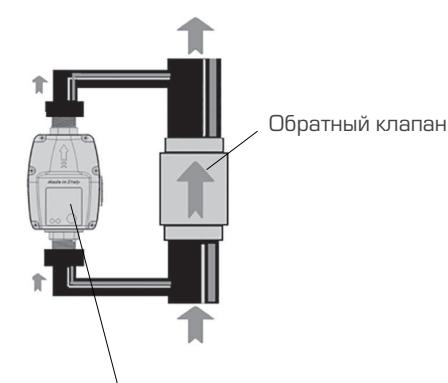

Устройство управления насосом

Рис. 40.

Установка устройства управления насосом при большом расходе воды в системе

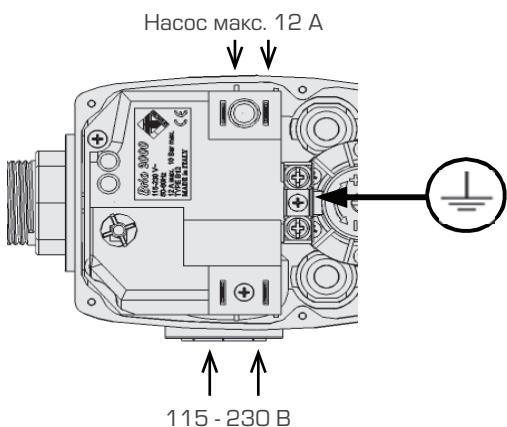


Рис. 41.
Настройка реле давления

Устройство поставляется с кабелем сечением 1 мм². Для больших нагрузок его необходимо заменить на кабель сечением 1,5 мм². Электрические соединения следует выполнять согласно схеме, приведенной на рис. 41.

При использовании насоса в системах водоснабжения бассейна, фонтана и т.п. питание к устройству для его управления необходимо подключать через защитный автомат УЗО с током срабатывания 30 мА.

При подаче электропитания на устройство оно запускает насос примерно на 15 с. В дальнейшем насос включается, если в системе падает давление в результате открытия водоразборной арматуры, и выключается спустя 7-15 с после ее закрытия по достижению давления выключения.

Заводская настройка давления составляет 1,5 бар.

Изменить настройку можно с помощью регулировочного винта 6 (см. рис. 38). При этом максимальное давление насоса должно быть выше по крайней мере на 1 бар давления включения, установленного на устройстве.

Перед запуском устройства насос и трубопровод должны быть полностью заполнены водой. После запуска насоса следует открыть наиболее высоко расположенный кран и проверить, идет ли через него постоянный поток воды. Если поток непрерывный, то процедура ввода в эксплуатацию завершена. При прерывистом потоке необходимо дать насосу поработать некоторое время, нажав кнопку перезапуска 7.

В случае отсутствия воды в системе на устройстве загорится красный индикатор, и насос выключится. Для перезапуска насоса также используется кнопка 7.

Запрещается эксплуатировать устройство управления насосом без заземления.

В процессе эксплуатации устройство не требует специального технического обслуживания. Однако при длительных перерывах в его использовании, особенно в зимний период, следует слить из него воду, которая может замерзнуть и серьезно повредить устройство.

В случае проведения любых ремонтных работ необходимо отключить устройство и насос от электрической сети и сбросить давление в системе.

9. ЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОМ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Электронное устройство управления предназначено для автоматического включения и выключения насосов, обеспечивая их безопасность в случае возникновения негативных условий работы (отсутствие воды, избыточное давление, перегрузка двигателя, опасность замерзания).

Устройство может управлять как одним, так и двумя спаренными насосами, включая их попарно, а также с насосами, оснащенными частотными преобразователями для поддержания постоянного давления.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- рабочая среда – вода с температурой от 5 до 30 °C;
- номинальное давление в сети – 10 бар;
- диапазон настройки пускового давления – 0,5 - 9 бар;
- максимальный коммутируемый ток – 16 А;
- резьба присоединительных патрубков – 1" (HP);
- класс защиты – IP 65.



Рис. 42.
Электронное устройство управления насосами

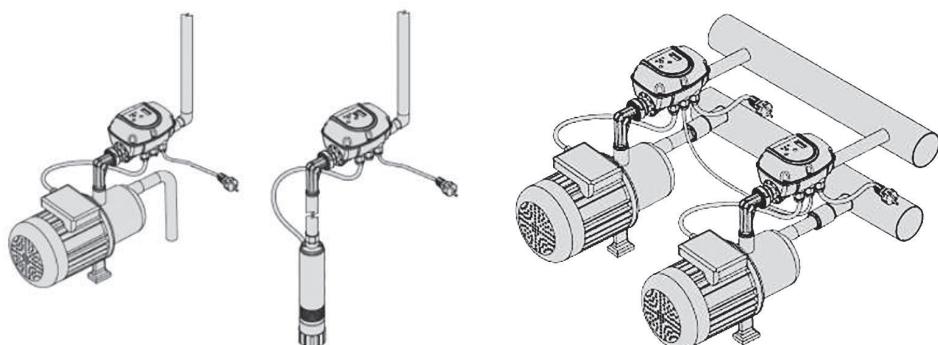


Рис. 43.
Примеры установки насосов с электронными
управляющими устройствами

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 17

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	ПАРАМЕТРЫ СРЕДЫ		ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ ДАВЛЕНИЯ Р _{МАКС} , БАР	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ
		НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ Р _N , БАР	ТЕМПЕРАТУРА, °C		
	SCS-0001-000062	10	5 - 30	0,5 - 9	1



STOUT
все складывается

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА
И ГРУППЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 18

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Рабочая среда	Вода	
Номинальное давление рабочей среды PN, бар	10	
Температура рабочей среды T, °C	5 ÷ 30	
Диапазон настройки давления, бар	включения P _{MIN}	0,5 ÷ 8
	выключения P _{MAX}	1 ÷ 9
Заводская настройка давления включения P _{MIN} , бар	1,5	
Напряжение электрической сети, В	115 ÷ 230	Однофазное
Коммутируемый ток, А	16	
Размер резьбы присоединительных патрубков, дюймы	1 [HP]	
Класс защиты	IP 65	
Максимальная температура окружающей среды при эксплуатации, °C	35	
Температура транспортировки и хранения, °C	От - 10 до 50	
Масса, кг	0,7	
Гарантийный срок, мес.	24	Со дня продажи

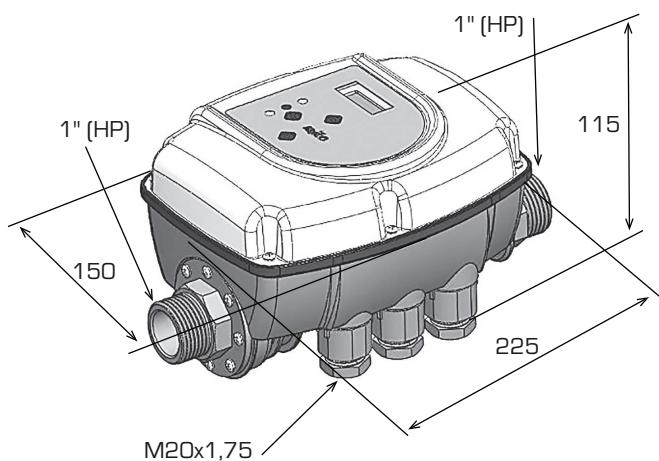


Рис.44.
Размеры электронного устройства управления насосами

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Электронное устройство оснащено электронным блоком управления насосами, позволяющим:

- автоматически запускать и останавливать насосы;
- передовать работу спаренных насосов;
- легко настраивать устройство с помощью дисплея;
- обеспечивать защиту насосов от «сухого хода», замерзания и механических перегрузок;
- защищать систему от недопустимого давления;
- сигнализировать светодиодами о режимах работы насосов;
- архивировать сигналы тревоги.

Устройство программируется в соответствии с двумя режимами:

- режим Р+F (давление + расход), при котором насос включается при понижении давления в трубопроводной сети в результате открытия в ней водоразборной арматуры и выключается, когда краны закрываются и поток воды через управляющее устройство прекращается. В этом режиме давление в системе будет соответствовать максимальному напору, развиваемому насосом;
- режим Р+Р (давление + давление). В этом режиме насос включается при заданном давлении в системе водоснабжения P_{\min} , а выключается при достижении давления P_{\max} .

Для работы насосов в режиме Р+Р в системе должен присутствовать гидроаккумулятор. Только этот режим может использоваться для управления спаренными насосами.

Зашита от «сухого хода» осуществляется в обоих режимах работы системы.

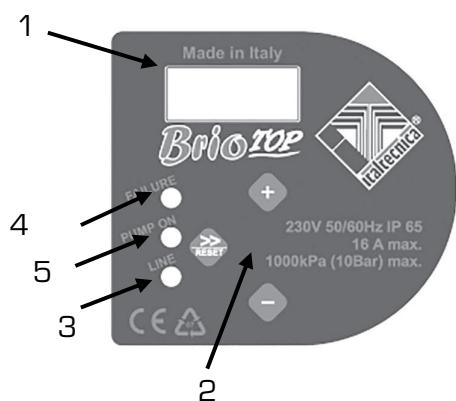


Рис. 45.

Элементы органов регулирования и сигнализации на крышке электронного устройства управления насосами

- 1 – дисплей с меню программирования, цифровыми показаниями давления, кодами ошибок;
- 2 – кнопки для программирования;
- 3 – зеленый световой индикатор наличия напряжения электрической сети;
- 4 – красный световой индикатор состояния ошибки;
- 5 – желтый световой индикатор, сигнализирующий о работе насоса

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ, НАСТРОЙКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж электронного устройства управления насосами и его электрические подключения должен выполнять квалифицированный специалист с соблюдением требований «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и указаний «Технической инструкции».

Устройство может устанавливаться на трубопроводе в вертикальном или горизонтальном положении. При этом направление стрелки на его корпусе должно совпадать с направлением потока воды в трубопроводе.

Для уплотнения резьбового соединения электронного устройства следует использовать тефлоновую ленту. Затяжка соединений с трубопроводом должна осуществляться моментом до 8 Нм, а гаек кабельных вводов – моментом 2,5 - 3 Нм.

Примеры монтажа насосов и управляющих устройств показаны на рис. 43.

Не допускается установка обратных клапанов непосредственно у входного или выходного патрубков регулятора, так как при этом насос может не выключаться.

Силовые электрические соединения следует выполнять 3-жильным кабелем сечением 1,5 мм² согласно схеме, приведенной на рис. 46. Для вывода кабеля насоса и линии электропитания используются крайние уплотнительные втулки. Средняя втулка заглушена, она может быть задействована при необходимости вывода сигнальной линии и других вспомогательных соединений.

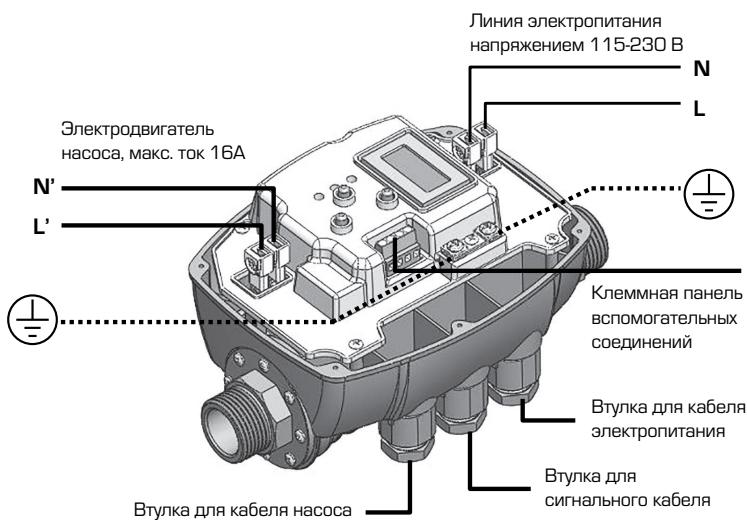


Рис. 46
Схема силовых электрических соединений электронного устройства управления насосами

Перед электродвигателями насосов должны устанавливаться автоматы тепловой защиты.

При использовании насоса в системах водоснабжения бассейна, фонтана и т.п. питание к устройству для его управления необходимо подключать через защитный автомат УЗО с током срабатывания 30 мА.

Перед запуском устройства насос и трубопровод должны быть полностью заполнены водой.

Запрещается эксплуатировать устройство без заземления и со снятой крышкой блока управления.

В процессе эксплуатации устройство требует минимального технического обслуживания. Однако при длительных перерывах в его использовании, особенно в зимний период, следует слить из него воду, которая может замерзнуть и серьезно повредить устройство.

В случае проведения любых ремонтных работ необходимо отключить устройство и насос от электрической сети и сбросить давление в системе.

Подробные указания по монтажу, настройке и эксплуатации электронного устройства управления насосами приведены в прилагаемой к нему инструкции.

Термоэлектрические приводы

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Термоэлектрические приводы STOUT (рис.1) предназначены для двухпозиционного управления терморегулирующими клапанами в системах отопления или охлаждения зданий.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- исполнение – нормально открытый (НО) и нормально закрытый (НЗ);
- напряжение питания – 24 пост./пер. тока и 230 пер. тока;
- потребляемая мощность – 2,5 Вт;
- ход штока – 3,6+0,4 мм;
- в комплекте с кабелем длиной 1 м.



Рис. 1.
Термоэлектрический привод

STOUT
STE-0010-024002
24 В 50-60Hz
EAC CE IP54
НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЙ
MADE IN ITALY

НОМЕНКЛАТУРА
ТАБЛИЦА 1

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ИСПОЛНЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
	STE-0010-024002	24 пост./пер. тока	Нормально закрытый (НЗ)	
	STE-0010-024001	24 пост./пер. тока	Нормально открытый (НО)	
	STE-0010-230001	230 пер. тока	Нормально закрытый (НЗ)	
	STE-0010-230002	230 пер. тока	Нормально открытый (НО)	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТАБЛИЦА 2

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Принцип действия	Термоэлектрический	
Исполнение	Нормально закрытый (НЗ), нормально открытый (НО)	
Напряжение питания, В	24 пост. или пер. тока, 230 пер. тока	+10%/-15%
Потребляемая мощность, Вт	2,5	
Пусковой ток, А	при напряжении 230 В	0,2
	при напряжении 24 В	0,3
Рабочий ток, А	при напряжении 230 В	0,008
	при напряжении 24 В	0,07
Ход штока, мм	3,6+0,4	
Время начального открытия [закрытия], с	при напряжении 230 В	80
	при напряжении 24 В	180
Время полного открытия [закрытия], с	при напряжении 230 В	180
	при напряжении 24 В	300
Номинальное давление штока нормально закрытого клапана, Н	110	Питание выкл.
Номинальное давление штока нормально открытого клапана, Н	90	Питание вкл.
Класс защиты	IP54	
Тип и размер резьбы присоединительной гайки, мм	M30x1,5	
Тип и площадь сечения жил кабеля	2-х жильный, 0,5 мм ²	Синяя и красная жилы
Длина кабеля, м	1	
Механический указатель открытого/закрытого положения	Черный/Красный	
Диапазон температур регулируемой среды, °C	От -5 до +100	
Температура окружающей среды при эксплуатации, °C	От -5 до +50	
Температура транспортировки и хранения, °C	От -20 до +65	
Безопасность	Защита от вскрытия, двойная изоляция, материал корпуса, не распространяющий горения	
Масса, кг	0,16	

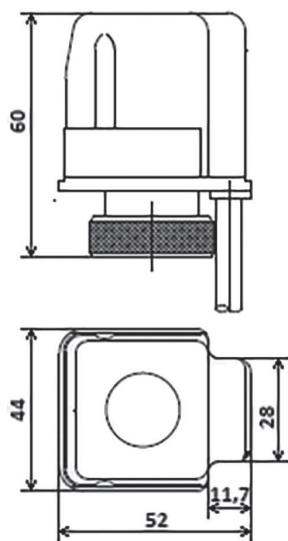


Рис. 2.
Габаритные размеры

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Основным элементом термоэлектрического привода является сжатый рабочей пружиной сильфон с расширяющимся при нагреве рабочим веществом. В контакте с сильфоном находится электрический нагревательный элемент. Шток, соединенный с сильфоном, передает поступательное движение золотнику регулирующего клапана, на котором установлен привод. При подаче питающего напряжения на привод нагревательный элемент разогревает сильфон, в результате чего тот удлиняется и перемещает шток и связанный с ним золотник клапана, открывая или закрывая проход регулируемой среды через теплообменный аппарат (радиатор, воздухонагреватель, конвектор, воздухохладитель и пр.).

Термоэлектрические приводы различаются по исполнению и бывают нормально открытыми (НО) и нормально закрытыми (НЗ). Шток НО приводов при отсутствии питающего напряжения втянут внутрь привода, а при подаче напряжения выдвигается. У НЗ приводов, наоборот, при отсутствии напряжения шток выдвинут, а при подаче втягивается.

Приводы имеют некоторую инерционность. Их шток начинает перемещаться через 1,5 – 3 минуты с момента подачи на привод электрического тока и продолжает двигаться до полного закрытия/открытия клапана в течение 3 – 5 мин. Обратный процесс при отключении питания привода протекает несколько медленнее.

Управляются термоэлектрические приводы обычно электроконтактными или электронными комнатными терmostатами, замыкающими и размыкающими электрическую цепь питания приводов при отклонении температуры воздуха в помещении от заданного значения.

Питающее напряжение подается на привод через его штатный кабель длиной 1 м.

Для контроля положения штока термоэлектрические приводы имеют цветной механический индикатор (черный – открытое и красный - закрытое).

Закрепление привода на клапане производится с помощью его присоединительной гайки с резьбой М30x1,5.

УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ, МОНТАЖУ, НАЛАДКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Выбор исполнения термоэлектрического привода производится в зависимости от вида инженерной системы здания.

Нормально открытые термоэлектрические приводы STOUT сочетаются с радиаторными терморегулирующими клапанами STOUT (в том числе, в составе конструкции распределительных коллекторов) в системах отопления, а также могут управляться комнатными терmostатами бренда STOUT, представленными в настоящем каталоге.

Нормально закрытые приводы и клапаны обычно применяются для управления охлаждающими устройствами.

Термоэлектрические приводы рекомендуется устанавливать на клапаны в вертикальном или горизонтальном положении, чтобы на них не попала вода при случайной протечке клапана.

Соединение привода с клапаном производится с помощью накидной гайки, которую необходимо наворачивать на клапан от руки с некоторым усилием без применения какого-либо инструмента.

Электрический кабель клапана следует присоединять к сети системы управления в соответствии со схемой на рис. 3.



Рис. 3.
Схема электрических соединений сети управления

Электрический теплогенератор (котел)

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОТЕЛ.

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Электрический котел STOUT является низкотемпературным источником тепловой энергии для индивидуальных систем теплоснабжения зданий различного назначения и предназначен для применения в качестве основной или резервной установки совместно с другими теплогенераторами на газообразном или жидким топливе.

Приготовление горячей воды для системы горячего водоснабжения (ГВС) электрокотел может осуществлять только в сочетании с емкостным водонагревателем косвенного нагрева.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- номинальная мощность – от 5 до 27 кВт;
- питающее напряжение – 220 В или 380 В (в зависимости от мощности котла);
- максимальное рабочее давление теплоносителя – 0,3 МПа;
- максимальная температура нагрева теплоносителя – 90 °C.



Рис. 1.
Электрический котел STOUT

НОМЕНКЛАТУРА
ТАБЛИЦА 1

МОЩНОСТЬ, кВт	АРТИКУЛ	ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	КОЛИЧЕСТВО БЛОКОВ ТЭНОВ, шт.
5	SEB-0001-000005	220 или 380	1
7	SEB-0001-000005		
9	SEB-0001-000007		
12	SEB-0001-000009	380	2
14	SEB-0001-000012		
18	SEB-0001-000018		
21	SEB-0001-000021	380	3
24	SEB-0001-000024		
27	SEB-0001-000027		

УСТРОЙСТВО

Электрокотел STOUT представляет собой изделие полной заводской готовности (рис. 2).

Основное технологическое оборудование котла:

- цилиндрический корпус котла (1) в теплоизоляции с установленным на нем автоматическим воздухоотводчиком (2), датчиками температуры (3) и давления (4) теплоносителя, а также аварийным термовыключателем (5);
- мембранный расширительный сосуд (6);
- циркуляционный насос (7);
- предохранительный клапан (8).

На угольнике (9) закреплены входной (10) и выходной (11) патрубки для теплоносителя с наружной резьбой G 3/4", а также патрубок (12) предохранительного клапана с резьбой G 1/2". Патрубки соединены с основным технологическим оборудованием трубопроводами (13).


Электросиловое оборудование котла включает:

- блоки трубчатых электрических нагревателей БТЭН (14) в герметичных оболочках из высококачественной коррозионностойкой стали (один блок – в котлах мощностью 5 и 7 кВт, два блока – в котлах мощностью от 9 до 14 кВт и три блока – в котлах мощностью от 18 до 27 кВт);
- электромагнитный контактор (15);
- плата с силовыми реле (16);
- панель (17) с зажимами (18) для подключения силовых кабелей.

Управление работой котла осуществляется с помощью контроллера, элементы которого размещены на плате (19). Дисплей контроллера и кнопки его управления расположены на блоке управления (20), находящемся в окне лицевой панели кожуха котла. К клеммам контроллера присоединяются датчики температуры наружного и внутреннего воздуха (идут в комплекте котла), терmostаты и регулирующие клапаны систем отопления и ГВС.

Все оборудование котла смонтировано на задней панели (21) и закрыто кожухом (22), который закреплен винтами-саморезами. Там же находится зажим (23) для заземления котла.

Теплоноситель нагревается в корпусе котла электронагревателями по проточной схеме. Циркуляция теплоносителя через котел и подача тепловой энергии производится встроенным в котел электронасосом. Поддержание необходимой температуры теплоносителя осуществляется за счет ступенчатого включения и выключения ТЭНов по команде контроллера в зависимости от выбранного потребителем режима работы котла, заданных и текущих параметров теплоносителя, а также температуры внутреннего и наружного воздуха (табл. 2). Напряжение питания подается на ТЭНЫ через силовые реле и электромагнитный контактор.

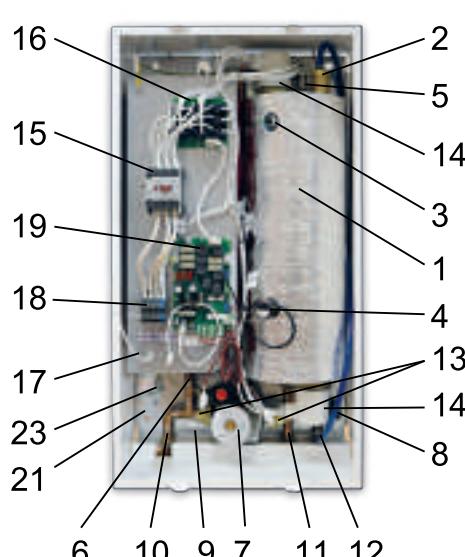

№ ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	№ ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ
1	Корпус котла	13	Соединительные трубопроводы котла
2	Автоматический воздухоотводчик	14	Блоки ТЭНов в оболочках
3	Датчик температуры теплоносителя	15	Электромагнитный контактор
4	Датчик давления	16	Плата силовых реле
5	Аварийный термовыключатель	17	Панель для зажимов силовых кабелей
6	Расширительный сосуд	18	Зажимы для силовых кабелей
7	Циркуляционный насос	19	Плата управления
8	Предохранительный клапан	20	Блок индикации и управления
9	Угольник	21	Задняя панель
10	Патрубок для входа теплоносителя	22	Кожух котла
11	Патрубок для выхода теплоносителя	23	Зажим для заземления
12	Патрубок для предохранительно-го клапана		

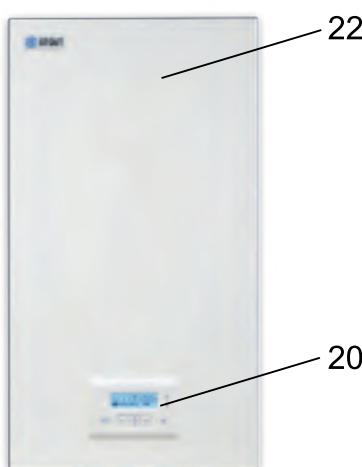


Рис. 2.
Устройство электрокотла STOUT



КОЛИЧЕСТВО ВКЛЮЧАЕМЫХ СТУПЕНЕЙ И ИХ МОЩНОСТЬ

ТАБЛИЦА 2

МОЩНОСТЬ КОТЛА, кВт	КОЛ-ВО БТЭН, шт.	МОЩНОСТЬ СТУПЕНЕЙ, кВт								
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
5	1	1,7	3,3	5						
7		2,3	4,7	7						
9	2	1,7	3,3	5	6,3	7,7	9			
12		2	4	6	8	10	12			
14		2,3	4,7	7	9,3	11,7	14			
18	3	2	4	6	8	10	12	14	16	18
21		2,3	4,7	7	9,3	11,7	14	16,3	18,7	21
24		2,7	5,3	8	10,7	13,3	16	18,7	21,3	24
27		3	6	9	12	15	18	21	24	27

Алгоритм управления котлом (включения и отключения необходимого количества ТЭНов) обеспечивает максимальный комфорт для потребителя (точность поддержания заданных температур воздуха в отапливаемых помещениях и воды в системе ГВС), энергетическую эффективность, долговечность электронагревателей за счет минимизации числа их переключений, а также безопасность в результате наличия развитой системы диагностики.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики электрокотлов STOUT соответствуют ТУ 3468-016-97567311-2017 и приведены в табл. 3.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 3

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ																	
	5	7	9	12	14	18	21	24	27									
Номинальная мощность, кВт																		
Питающее напряжение, В	220±22 или 380±38		380±38															
Частота тока, Гц	50±1																	
Емкость котла, л	7,5																	
Максимальное рабочее давление теплоносителя, МПа	От 0,07 до 0,29																	
Испытательное давление теплоносителя, МПа	0,4																	
Давление срабатывания предохранительного клапана, МПа	0,4+0,03																	
Диапазон измерения давления теплоносителя, МПа	От 0 до 0,4																	
Максимальная температура теплоносителя, °С	90																	
Резьба патрубков для подключения трубопроводов теплоносителя	G3/4"																	
Объем гидропневматического бака, л	12																	
Давление подкачки воздуха в бак, МПа	0,15																	
Циркуляционный насос	WILO RS 15/5-P, однофазный, 3-скоростной, с мокрым ротором																	
Диапазон регулируемых температур теплоносителя, °С	От +10 до +85																	
Диапазон измерения температуры теплоносителя, °С	От -55 до +95																	
Диапазон измерения температуры воздуха, °С	От -55 до +65																	
Диапазон регулируемых температур воды в системе ГВС, °С	От 30 до +75																	
Температура срабатывания аварийного термовыключателя, °С	92±3																	
Температура транспортировки и хранения, °С	От -50 до +40																	
Степень защиты от влаги	IP X1																	

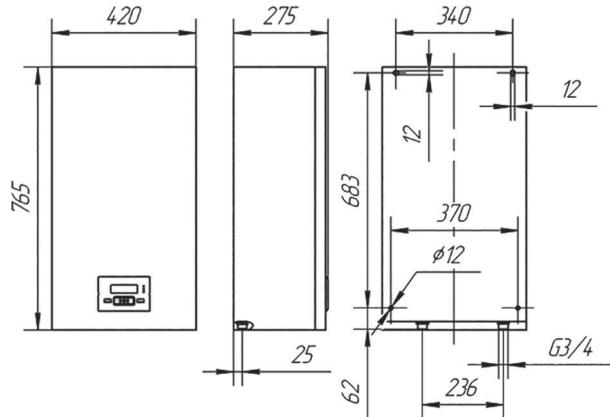


Рис. 3.
Габаритные и установочные размеры

УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ, МОНТАЖУ, НАЛАДКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электрический котел STOUT предназначен для применения в системах теплопотребления зданий с принудительной циркуляцией теплоносителя. Приготовление горячей воды для системы горячего водоснабжения (ГВС) электрокотел должен осуществлять только в сочетании с емкостным водонагревателем косвенного нагрева. В качестве теплоносителя может использоваться вода или незамерзающие жидкости, сертифицированные для электрокотлов.

Запрещается устанавливать электрические котлы в сырых, взрыво- и пожароопасных помещениях, а также в помещениях с токопроводящей пылью и химически активными по отношению к материалам котла веществами!

Выбор типоразмера котла осуществляется по величине наибольшей тепловой мощности приоритетной системы теплопотребления (отопления или горячего водоснабжения), определяемой по проектной документации.

Монтаж котла, его наладку и обслуживание должны производить только квалифицированные специалисты, имеющие допуск к данным работам!

Котел следует устанавливать на стене хорошо освещенного помещения, куда должны быть подведены водопроводная, канализационная и электрическая сети. Он должен надежно крепиться к строительной конструкции через отверстия в задней панели с использованием шурупов M8x50, дюбелей 10x60 и плоских шайб. Разметка отверстий под крепление котла приведена на рис. 3.

На входе теплоносителя в котел следует установить фильтр для защиты насоса от механических загрязнений. Объединенный дренажный трубопровод (от автоматического воздухоотводчика и предохранительного клапана) следует выводить в канализацию с разрывом струи для контроля работоспособности устройств и утечек теплоносителя.

В котле установлен расширительный мембранный сосуд с начальным рабочим давлением 0,15 МПа, который способен компенсировать изменение объема теплоносителя при его нагреве в системе теплопотребления емкостью до 240 л. При большем объеме системы необходимо предусмотреть дополнительный внешний расширительный сосуд.

Подключение прибора к электрической сети производится в соответствии с рис. 4 только через автоматический выключатель QF1 (УЗО), рассчитанный на номинальный ток, указанный в табл. 4.



STOUT
все складывается

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛОГЕНЕРАТОР (КОТЕЛ)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОТЕЛ

ПАРАМЕТРЫ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ И ЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ

ТАБЛИЦА 4

МОЩНОСТЬ КОТЛА, кВт	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 4-ПОЛЮСНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ (3x380В), А	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 2-ПОЛЮСНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ (220В), А	СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ КАБЕЛЯ, мм ²
5	9	32	1
7	16	40	2,5
9	25	50	2,5
12	25	-	4
18	32	-	6
21	40	-	10
27	50	-	10

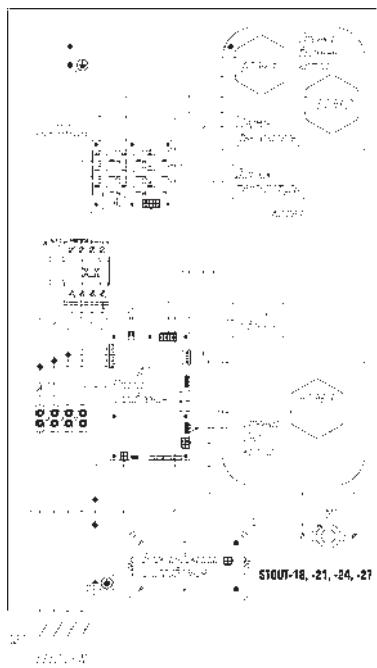
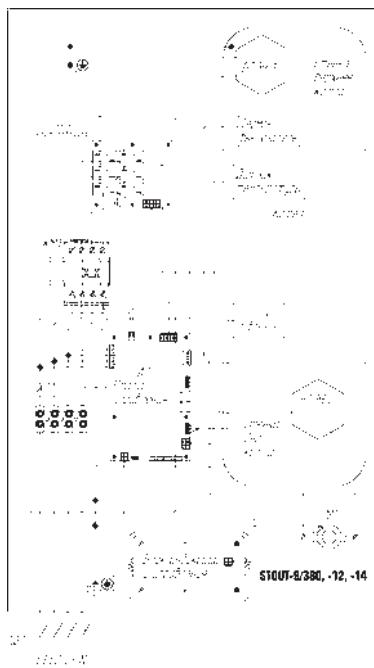
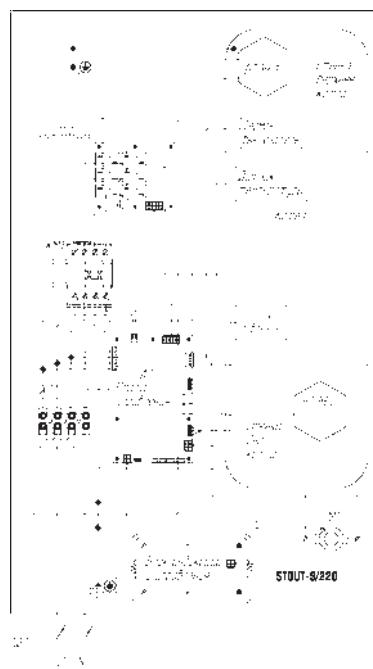
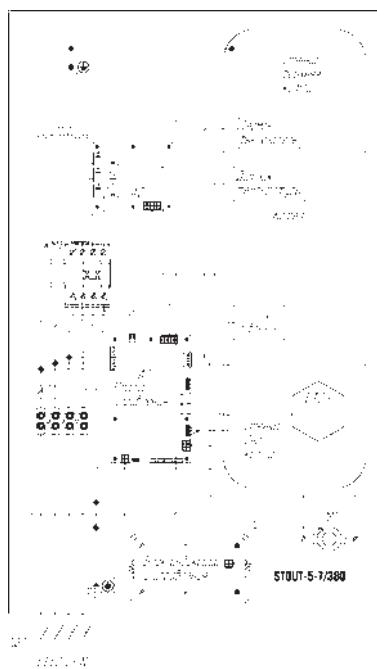
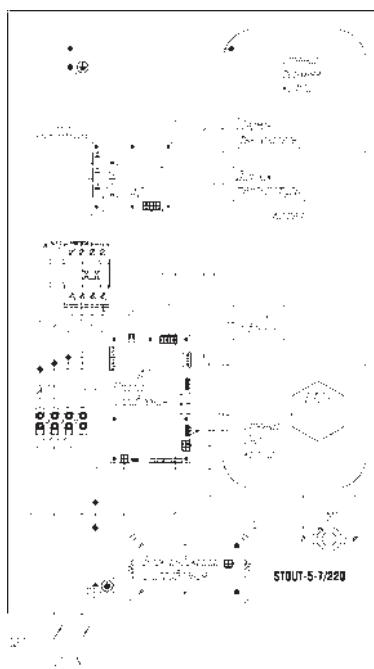


Рис. 4.
Подключение прибора к электрической сети

Котел должен быть надежно заземлен!

Внешние устройства подключаются к плате контроллера котла через винтовые разъемы, обозначенные на рис. 5.

К разъему XT1 присоединяется датчик температуры внутреннего воздуха (идет в комплекте). При этом общий провод датчика (черный) подключается к правому разъему. Датчик рекомендуется устанавливать на стене на высоте 1,5–1,7 м от пола в месте, защищенном от прямых солнечных лучей, сквозняков и воздействия нагревательных приборов.

Разъем XT2 предназначен для подключения датчика температуры наружного воздуха (идет в комплекте) с соблюдением полярности. К правому разъему присоединяется общий провод датчика – черный. Датчик рекомендуется устанавливать на северном фасаде здания на удалении от выходов вентиляционных каналов.

Датчики температуры внутреннего и наружного воздуха взаимозаменяемы. При необходимости кабель датчиков можно удлинять до 30 м проводами сечением не менее 1 мм².



Рис. 5.

Расположение разъемов на плате контроллера

К разъему XT3 подключается внешний термостат ведомого котла (при его наличии) или термостат приемно-передающего устройства дистанционного управления GSM-Climate ZONT-H1, Wi-Fi-Climate ZONE-H2 или их аналогов. На эти же устройства через верхние контакты разъема XT7 передается аварийный сигнал для остановки нагрева теплоносителя, а к нижним контактам разъема XT7 подключается ведомый котел в режиме каскадирования.

К разъему XT4 присоединяется термостат или датчик температуры горячей воды косвенного водонагревателя, а к разъему XT6 – 3-ходовой клапан, переключающий поток теплоносителя либо через водонагреватель, либо через систему отопления.


Подключение всех коммуникаций к котлу выполняется при снятом кожухе и отсоединенном блоке управления.

Настройку автоматики котла производят после монтажа систем теплопотребления, подключения всех коммуникаций, переключения насоса на требуемую по проекту расходно-напорную характеристику, установки на место кожуха с блоком управления и заполнения котла и систем водой.

Категорически запрещается эксплуатировать котел:

- без автоматического выключателя и надежного заземления;
- при отсутствии теплоносителя в расширительном сосуде!

Настройка котла выполняется с помощью кнопок блока управления с контролем на дисплее данных о режимах, установках и текущих значениях параметров работы котла и систем теплопотребления, а также аварийных ситуациях. Назначение кнопок и индикаторов блока управления приведено на рис. 6.

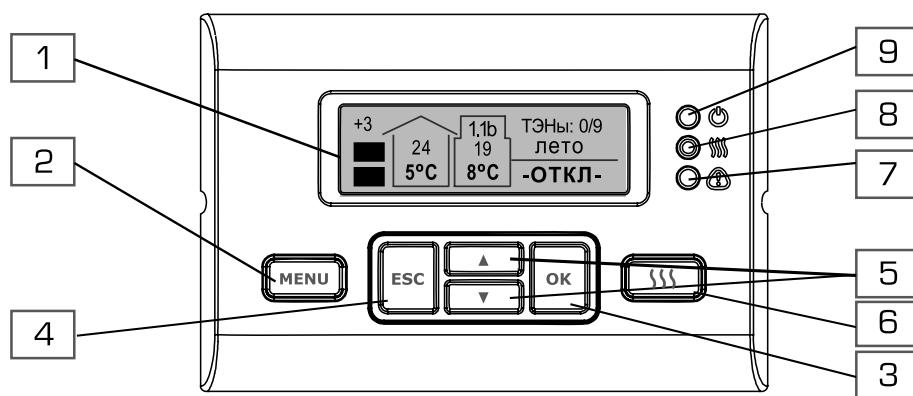

1 – дисплей; 2 – клавиша перехода в основное меню; 3 – подтверждение выбора подменю или установок; 4 – клавиша отмены действий; 5 – клавиши навигации и редактирования установок; 6 – клавиша включения нагрева; 7 – индикатор аварии; 8 – индикатор режима нагрева; 9 – индикатор подключения к сети

Рис. 6.
Блок управления

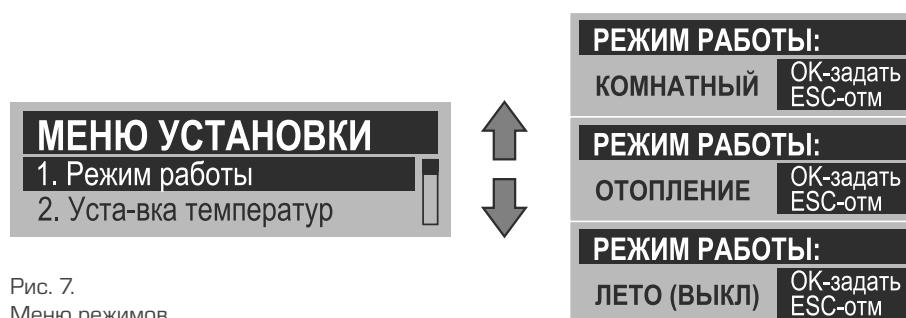


Рис. 7.
Меню режимов

При «комнатном режиме» поддерживается температура теплоносителя с погодной компенсацией для обеспечения заданной температуры воздуха в помещении (при наличии датчиков температуры наружного и внутреннего воздуха) или без погодной компенсации (при отсутствии датчика температуры наружного воздуха), а также на постоянном уровне (при отсутствии обоих датчиков).

Режим «отопление» предполагает поддержание постоянной температуры теплоносителя (датчики в работе контроллера не участвуют, но текущие значения температур отображаются на дисплее).

При режиме «лето» обеспечивается «тренировка» элементов котла и их диагностика (включение на некоторое время насоса, ТЭНов, З-ходового клапана).

В каждом из режимов производится задание рабочих параметров котла и систем теплопотребления, таких как температура внутреннего воздуха, наклон графика погодной компенсации, температура воды в системе ГВС и теплоносителя для ее нагрева и др. (рис. 8).

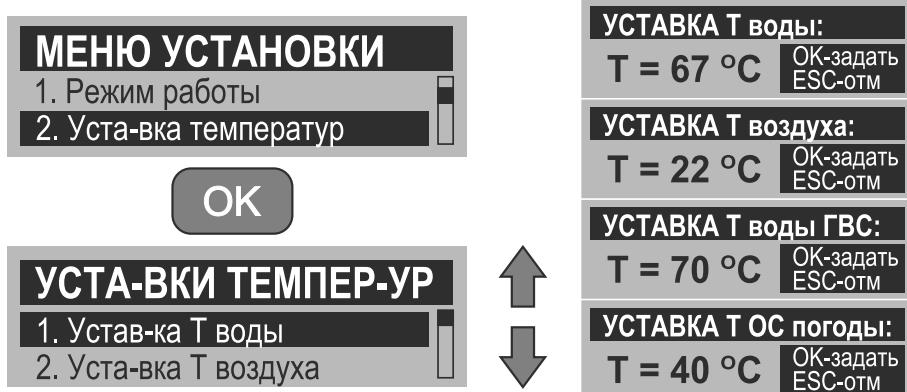


Рис. 8.
Меню установки температур

Возможно также задавать ограничение мощности котла (рис. 9), включать функцию ГВС, при которой обеспечивается ее приоритет над системой отопления.

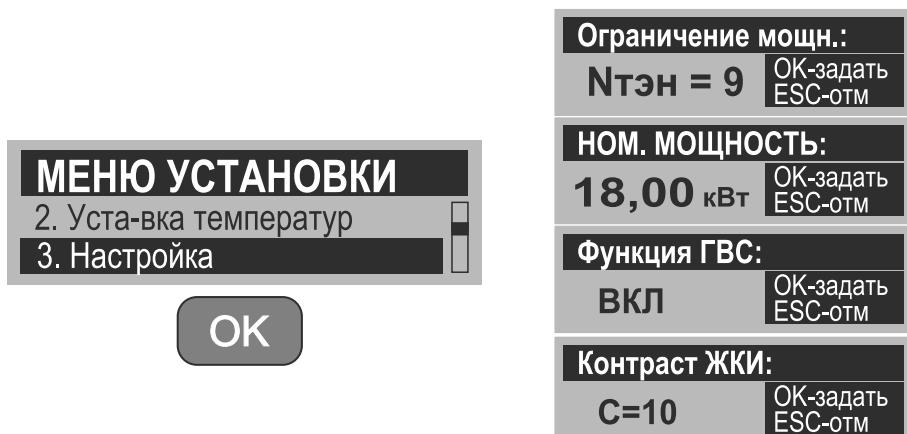


Рис. 9.
Меню функции ГВС и ограничения мощности котла

На дисплее блока управления могут также отображаться сервисное меню, статистические графики температур воды, воздуха и количества включенных ТЭНов, версия программного обеспечения, сообщения о неисправности и др.

В периоды бездействия во избежание коррозии деталей котла и систем теплопотребления не рекомендуется сливать из них воду.

Надежное и безопасное функционирование котла зависит от его своевременного технического обслуживания. Первое техническое обслуживание проводится в течение одного месяца после пуска прибора в эксплуатацию. Последующие техобслуживания следует выполнять перед каждым отопительным сезоном.

Подробные указания по монтажу, подключению, наладке котла и его обслуживанию приведены в прилагаемом при поставке устройства «Руководстве по эксплуатации ЛИТЯ.6819063 РЭ».

2. КЛАПАН ТРЕХХОДОВОЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОТЛОВ.

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий трехходовой клапан является дополнительной принадлежностью для электрических котлов STOUT (заказывается и поставляется отдельно).

Он служит для попреременного направления потока теплоносителя от котла либо в систему отопления здания, либо в бойлер косвенного нагрева воды системы горячего водоснабжения (ГВС).

Клапан укомплектован специально предназначенным для него электрическим сервоприводом.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- рабочая среда – вода или водные растворы гликоля с концентрацией до 40%;
- номинальное давление PN - 10 бар;
- рабочий диапазон температуры среды – от 2 до 90°C;
- условная пропускная способность K_{vs} – 4,3 м³/ч;
- питающее напряжение – 220 В пер. тока;
- потребляемая мощность – 4,5 Вт;
- размер присоединительной резьбы – 3/4" (ВР - к котлу, НР- к системе отопления и ГВС).



Рис. 10.
Комплект трехходового клапана
с электрическим приводом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 5

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Рабочая среда	Вода, водный раствор этилен или пропиленгликоля с концентрацией до 40%	
Номинальное давление PN, бар	10	
Рабочий диапазон температуры теплоносителя, °C	От 2 до 90	
Условная пропускная способность K_{vs} , м ³ /ч	4,3	
Макс перепад давления ΔР, бар, между штуцерами	AB и А 0,65 AB и В 0,5	При отсутствии протечки через закрытый затвор
Питающее напряжение, В	230 пер. тока при 50 Гц	
Потребляемая мощность, Вт	4,5	
Время перемещения штока клапана, с	3,2 - 4	
Класс защиты	IP40	
Температурный датчик	Термометр сопротивления NTC 10 кОм	Входит в комплект клапана
Температура транспортировки и хранения, °C	От -10 до 50	
Масса, кг	0,9	

* Максимальный перепад давления – перепад давления, при котором нет перепуска рабочей среды.

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 6

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	ПАРАМЕТРЫ СРЕДЫ		УСЛОВНАЯ ПРОПУСКАННАЯ СПОСОБНОСТЬ K_{vs} , м ³ /ч	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ	ПРИМЕЧАНИЕ
		НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ, БАР	МАКС. ТЕМПЕРАТУРА, °C			
	SFB-0001-000001	10	90	4,4	3/4	Комплект

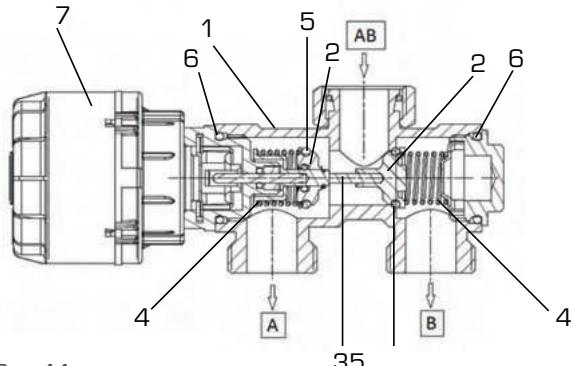


Рис. 11.
Устройство трехходового клапана

№ поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ
1	Корпус	Латунь CW17N-DW
2	Затвор	Латунь CW14N-DW
3	Шток	Латунь CW614N-DW
4	Пружина	Нержавеющая сталь
5	Уплотнение затвора	NRB
6	Уплотнение крышки	EPDM
7	Электрический сервопривод	



Рис. 12.
Габаритные и присоединительные размеры трехходового клапана

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В базовый комплект поставки входят:

- комплект трехходовой клапана - клапан с электроприводом, кабель (2 м) с разъемом, уплотнительные прокладки (2 шт.), датчиком температуры для бойлера косвенного нагрева системы ГВС;
- упаковочная коробка - 1 шт.;
- технический паспорт с гарантийным талоном - 1 шт.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Клапан предназначен для попаременной подачи теплоносителя от электрического котла STOUT либо в систему отопления здания, либо в бойлер системы ГВС (с приоритетом). Он состоит из собственно клапана и электрического сервопривода. Устройство клапана представлено на рис. 11. Клапан имеет три штуцера - входной АВ и два выходных А и В. Через штуцер А теплоноситель направляется в бойлер системы ГВС, а через штуцер В - в систему отопления.


Переключение потоков осуществляется перемещением штока клапана 3 с затворами 2, которые открывают или закрывают проходы АВ - А и АВ - В. При подаче напряжения на электропривод шток клапана перемещается вправо (от привода), направляя теплоноситель по проходу АВ - В в систему отопления (рис. 14-а). Когда привод обесточен, под воздействием пружины шток перемещается влево, направляя теплоноситель по проходу АВ - А в систему ГВС (рис. 14-б). В комплект поставки клапана входит датчик температуры горячей воды в системе ГВС, по показаниям которого происходит срабатывание трехходового клапана.



Рис. 13.
Схема подключения датчика температуры бойлера

движение теплоносителя [от штуцеров А или В к штуцеру AB] недопустимо. Клапан в таком случае может выйти из строя и гарантия на него распространяться не будет. В целях предотвращения загрязнения клапана перед ним [или на входе теплоносителя в котел] должен быть предусмотрен сетчатый фильтр. Перед монтажом клапана системы теплопотребления должны быть промыты. Электрический сервопривод смонтирован на крышке клапана и зафиксирован клипсой. Сервопривод

а)

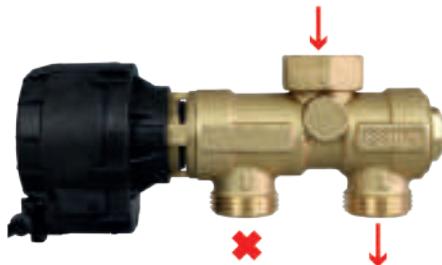

б)

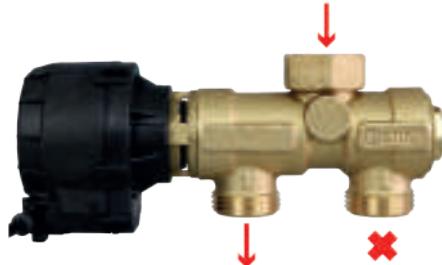


Рис. 14.
Принцип действия трехходового клапана

клапана подключается через разъем XT6 блока управления котла штатным 3-х жильным кабелем в соответствии со схемой расположения разъемов контроллера на рис. 5 раздела «Электрические котлы STOUT». При этом черный провод кабеля подключается к клемме блока

«Контур отопления», коричневый – к клемме «Контур косвенного нагрева», а синий – к клемме «N». К клеммам 2 и С разъема XT4 вместо терmostата можно подключить датчик температуры горячей воды в системе ГВС, входящего в комплект поставки трехходового клапана. Датчик устанавливается в гильзу в корпусе бойлера косвенного нагрева воды. В этом случае уставку температуры горячей воды можно осуществлять с клавиатуры блока управления электрокотла.

Внимание! Выполнение всех электрических соединений следует производить только при отключенном электропитании котла.

В процессе эксплуатации не допускается для очистки клапана и электропривода использовать органические растворители и нефтепродукты.

Емкостные (накопительные) водонагреватели

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Емкостные (накопительные) водонагреватели STOUT (рис.1) предназначены для нагрева и хранения воды в системах горячего водоснабжения зданий с индивидуальным генератором тепловой энергии (котлом).

Внутри емкости холодная водопроводная вода нагревается теплоносителем котла, циркулирующим через встроенный теплообменник (змеевик), вследствие чего такие устройства называют водонагревателями косвенного нагрева.

При необходимости они могут дополнительно оснащаться электрическим нагревателем (ТЭНом).


Конструктивно водонагреватели делятся на два типа: настенные и напольные.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- модификации - настенный и напольный;
- объем водонагревателя – 75, 100, 150, 200, 300 л;
- максимальное давление холодной воды - 6 бар;
- максимальная температура горячей воды - 65 °C (95 °C для водонагревателей объемом 300 л);
- максимальное давление греющего теплоносителя – 6 бар; максимальная температура греющего теплоносителя - 95 °C.



Рис. 1.
Емкостный водонагреватель STOUT

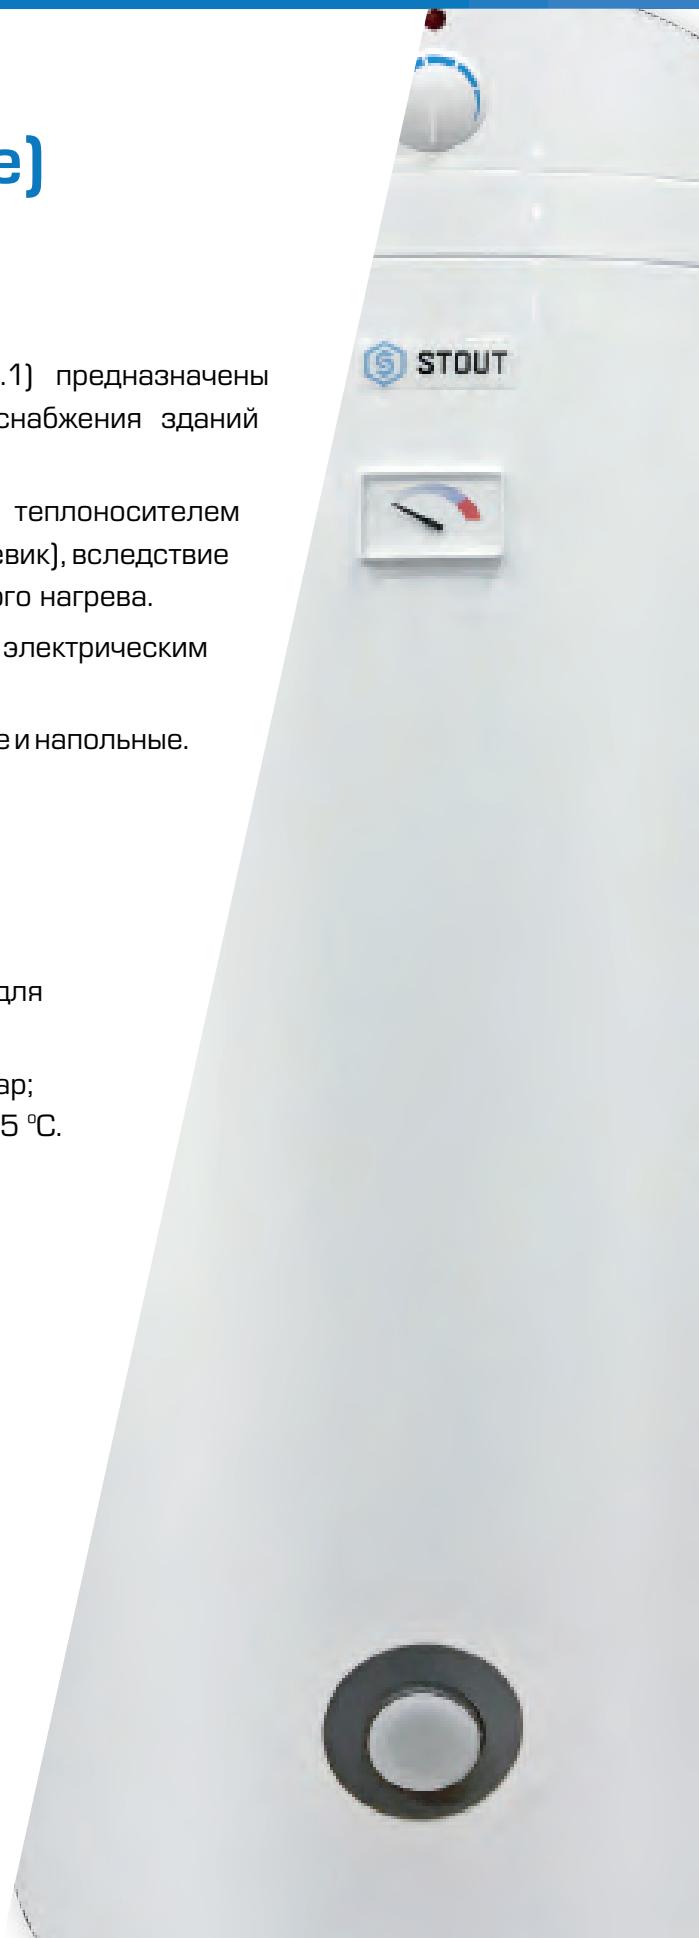



НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 1

ЭСКИЗ	МОДИФИКАЦИЯ	ЕМКОСТЬ, л	МОЩНОСТЬ ТЭНа, кВт ¹⁾	АРТИКУЛ
	Настенный, с одним теплообменником	75	2,4	SWH-1210-000075
		100	2,4	SWH-1210-000100
		150	2,4	SWH-1210-000150
		200	2,4	SWH-1210-000200
	Напольный, с одним теплообменником	100	2 и 3	SWH-1110-000100
		150	2 и 3	SWH-1110-000150
		200	2 и 3	SWH-1110-000200
		300	2 и 3	SWH-1110-000300
	Напольный, с двумя теплообменниками	300	2 и 3	SWH-1110-200300

¹⁾ТЭНЫ заказываются и устанавливаются в водонагреватели дополнительно

ТАБЛИЦА 2

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕМКОСТЬ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ V, л	МОЩНОСТЬ ТЭНа, кВт ¹⁾	АРТИКУЛ	ПРИМЕЧАНИЕ
Электронагреватель (ТЭН)	75-200	2,4	SWH-1110-000100	Для настенного водонагревателя
	100-300	2	SWH-1110-000160	Для напольного водонагревателя
	100-300	3	SWH-1110-000200	Для напольного водонагревателя
Магниевый анод	75-300	-	SWH-1110-000200	Для всех модификаций и типоразмеров водонагревателя
Прокладка для ревизионного люка	75-300	-	SWH-1110-000200	Для всех модификаций и типоразмеров водонагревателя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 3

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									
Модификации		Настенный				Напольный					
		75	100	150	200	100	150	200	300	300	300
Емкость бака V, л		75	100	150	200	100	150	200	300	300	300
Количество теплообменников, шт.		1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
Ном-е давление для бака PNб, бар						6					
Ном-е давление для теплообменника PNз, бар						6					
Макс. температура греющего теплоносителя T_g , °C						95					
Максимальная температура горячей воды T_g , °C						65 (ограничена термостатом)					95
Теплоотдающая поверхность теплообменника F_g , м ²		0,615	0,81	0,81	0,81	0,81	1,06	1,06	1,0	1,0	1,0 (0,7) ⁸⁾
Номинальное количество тепловой энергии Q для нагрева воды в баке от $T_x=10$ °C до $T_g=60$ °C, кВт ч		4,37	5,82	8,74	11,65	5,82	8,74	11,65	17,48	17,48	
Тепловая мощность теплообменника Q_{to} , кВт ¹⁾		18,5			24			32		32 (24) ⁹⁾	
Потеря тепловой энергии через корпус водонагревателя $Q_{пот}$, Вт		58	60	71	85	60	71	85	104	104	
Номинальный расход теплоносителя через теплообменник GTO, кг/ч ²⁾		357	470	470	470	470	615	615	580	580 (407) ⁸⁾	
Пред. расход горячей воды при нагреве теплоносителем до доп. тем-ры водоразбора $G_{пр}$, кг/ч ³⁾		204	269	269	269	269	351	351	331	331 (232) ⁸⁾	
Время косвенного нагрева объема воды в баке от $T_x=10$ °C до $T_g=60$ °C, час ⁴⁾		0,53	0,53	0,8	1,06	1,06	0,61	0,81	1,29	1,29 (1,85) ⁸⁾	
Электрическая мощность ТЭНа N, кВт5)					2,4			2 или 3			
Напряжение питания/частота тока для ТЭНа, В/Гц							220/50				
Время прямого нагрева объема воды в баке ТЭНом от $T_x=10$ °C до $T_g=60$ °C, час ⁶⁾		1,82	2,43	3,64	4,85	2,91/1,94	4,37/2,91	5,83/3,88	8,74/5,83 ⁷⁾	8,74/5,83 ⁷⁾	
Параметры окружающей среды при эксплуатации	температура, °C относ. влажность, %					От 2 до 45		Не более 80			
Температура транспортировки и хранения, °C						От -15 до 40					
Масса, кг		38	45	63	67	48	59	69	85	98	
Гарантия, мес.	на бак и его вн. покрытие на остальные части						60				
							24				

¹⁾Тепловая мощность теплообменника приведена при температурах греющего теплоносителя $T_1=90$ °C, $T_2=70$ °C, температурах холодной и горячей воды $T_x=10$ °C, $T_g=60$ °C и номинальном расходе греющего теплоносителя в кг/ч.

²⁾ Номинальный расход греющего теплоносителя определен при $T_1=90$ °C и $T_2=70$ °C.

³⁾ Предельный расход горячей воды при нагреве ее от $T_x=10$ °C до допустимой температуры водоразбора $T_{доп}=45$ °C дан при $T_1=90$ °C и $T_2=70$ °C.

⁴⁾ Время косвенного нагрева воды теплоносителем при отсутствии водоразбора определено при номинальной мощности теплообменника (заводчика).

⁵⁾ Водонагреватель комплектуется ТЭНом по дополнительному заказу.

⁶⁾ Время прямого нагрева воды ТЭНом определено при отсутствии водоразбора.


⁷⁾ В числителе указано время нагрева воды при мощности ТЭНа 2 кВт, в знаменателе – при мощности ТЭНа 3 кВт.

⁸⁾ В скобках данные для верхнего теплообменника.


ЕМКОСТНЫЕ (НАКОПИТЕЛЬНЫЕ) ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Устройство емкостных водонагревателей и их размеры приведены на рис. 2, 3 и 4.

УСТРОЙСТВО И РАЗМЕРЫ НАПОЛЬНЫХ БАКОВ

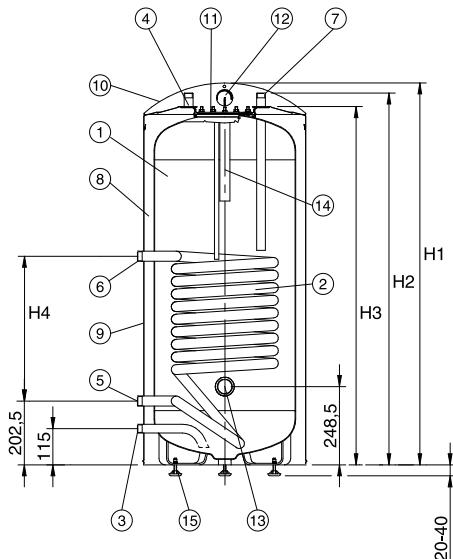


№ ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	Бак с внутренним покрытием защитной эмалью	Сталь, термостойкая эмаль
2	Змеевик теплообменника	Сталь
3	Патрубок подвода холодной воды, G 3/4"	Сталь
4	Патрубок отвода горячей воды, G 3/4"	Сталь
5	Патрубок подключения подающего трубопровода, G 1"	Сталь
6	Патрубок подключения обратного трубопровода, G 1"	Сталь
7	Патрубок подключения циркуляционного трубопровода, G 3/4"	Сталь
8	Теплоизоляция	Пенополиуретан, вспененный пентаном
9	Кожух, окрашенный снаружи	Сталь, порошковая эмаль
10	Декоративная крышка	Пластик
11	Ревизионный люк с прокладкой	Сталь, резина
12	Термостат	Разный
13	Гильза с заглушкой для ТЭНа	Сталь
14	Анодный стержень	Магний
15	Дюбель-винт	Сталь
16	Шпильки с гайками	Сталь оцинкованная
17	Клеммная панель	Разный
18	Болт заземления	Сталь

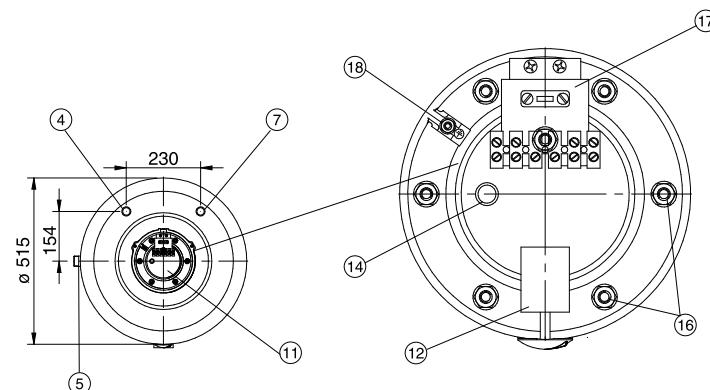

ОБЪЕМ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ V, л	РАЗМЕРЫ, ММ			
	H1	H2	H3	H4
100	890	853	813	380
150	1215	1178	1138	460
200	1490	1453	1413	460

Рис. 2.
Устройство напольного водонагревателя

УСТРОЙСТВО И РАЗМЕРЫ НАСТЕННЫХ БАКОВ

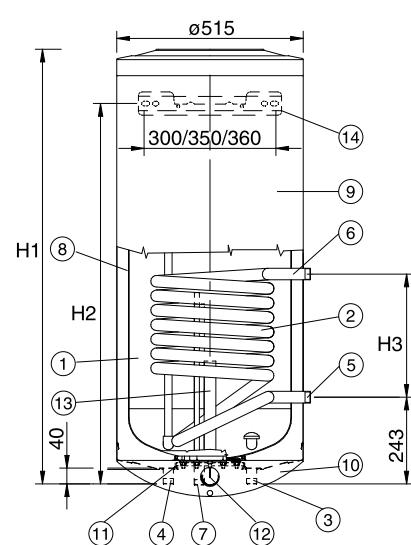


№ ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	Бак с внутренним покрытием защитной эмалью	Сталь, термостойкая эмаль
2	Змеевик теплообменника	Сталь
3	Патрубок для подвода холодной воды, G 3/4"	Сталь
4	Патрубок для отвода горячей воды, G 3/4"	Сталь
5	Патрубок для подкл. подающего трубопровода, G 1"	Сталь
6	Патрубок для подкл. обратного трубопровода, G 1"	Сталь
7	Патрубок для подкл. циркуляционного трубопровода G 3/4"	Сталь
8	Теплоизоляция	Пенополиуретан, вспененный пентаном
9	Кожух, окрашенный снаружи	Сталь, порошковая эмаль
10	Декоративная крышка	Пластик
11	Ревизионный люк с прокладкой	Сталь, резина
12	Термостат	Разный
13	Анодный стержень	Магний
14	Крепежная планка	Сталь
15	Шпильки с гайками	Сталь оцинкованная
16	Клеммная панель	Разный
17	Болт заземления	Сталь



STOUT
все складывается

ЕМКОСТНЫЕ (НАКОПИТЕЛЬНЫЕ) ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ


УСТРОЙСТВО И РАЗМЕРЫ НАСТЕННЫХ БАКОВ

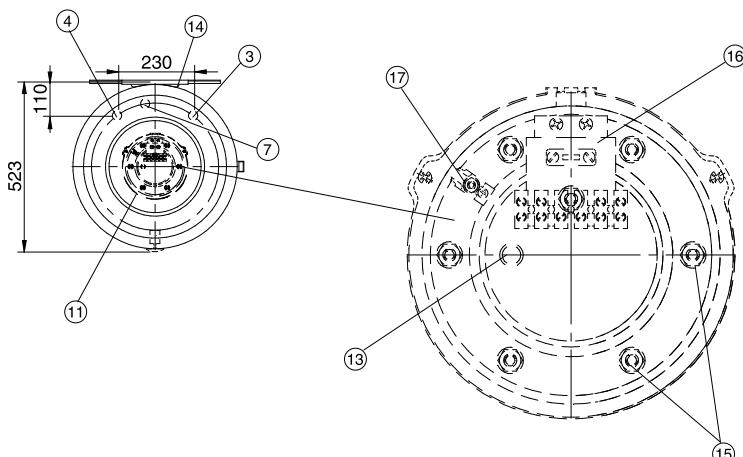


ОБЪЕМ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ V, л	РАЗМЕРЫ, ММ		
	H1	H2	H3
75	710	500	260
100	870	570	340
150	1200	1050	340
200	1474	1050	340

Рис. 3.
Устройство настенного водонагревателя

SWH-1110-000300

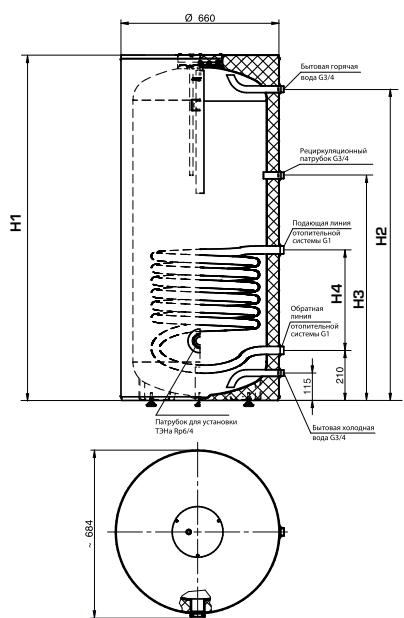

SWH-1110-200300

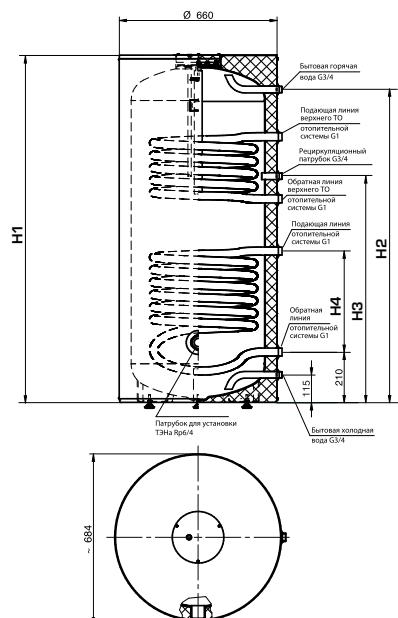

ОБЪЕМ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ V, л	РАЗМЕРЫ, ММ			
	H1	H2	H3	H4
300 [с одним теплообменником]	1450	1307	945	422
300 [с двумя теплообменниками]	1450	1307	945	422

Рис. 4.
Устройство напольного водонагревателя V=300 л

№ Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	Бак с внутренним покрытием защитной эмалью	Сталь, термостойкая стеклозамаль
2	Змеевик теплообменника (нижний)	Сталь
3	Змеевик теплообменника (верхний)	Сталь
4	Патрубок для подвода холодной воды, G 3/4"	Сталь
5	Патрубок для отвода горячей воды, G 3/4"	Сталь
6	Патрубок для подключения подающего трубопровода, G 1"	Сталь
7	Патрубок для подключения обратного трубопровода, G 1"	Сталь
8	Патрубок для подключения циркуляционного трубопровода, G 3/4"	Сталь
9	Теплоизоляция	Жесткий пенополиуретан
10	Кожух, окрашенный снаружи	Сталь, порошковая эмаль
11	Ревизионный люк с прокладкой	Сталь, резина
12	Гильза с заглушкой для ТЭНа	Сталь
13	Анодный стержень	Магний
14	Дюбель-винт	Сталь

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Водонагреватель представляет собой герметичную стальную емкость, способную работать под избыточным внутренним давлением. Внутри емкость покрыта специальной антикоррозионной стеклоэмалью. Качество стеклоэмалевого покрытия соответствует всем требованиям европейского стандарта. У настенного водонагревателя подвод холодной воды и отбор горячей осуществляется через патрубки, расположенные в нижней части бака. Холодная вода подается по короткому патрубку, горячая вода отбирается по длинному, доходящему до верхней части емкости.

У напольных водонагревателей патрубок подвода холодной воды расположен в нижней боковой части, а патрубок отбора размещен сверху емкости (у бака объемом 300 л патрубок отбора горячей воды расположен в верхней боковой части). Помимо этого, если система горячего водоснабжения имеет циркуляционный контур, водонагреватель оборудован патрубками для его подключения.

Водонагреватели оборудованы люками для ревизии и очистки бака (у настенных люк расположен в нижней части, у напольного сверху). Герметизация люка обеспечивается при помощи шпилек и резинового уплотнения. Основной нагрев воды в емкостном водонагревателе выполняется теплоносителем, подаваемым от котла системы теплоснабжения здания через трубчатый теплообменник (змеевик), установленный внутри бака. Подача и отбор теплоносителя из змеевика осуществляется через патрубки, расположенные на боковой стенке. К верхнему патрубку змеевика подключается подающий трубопровод, а к нижнему патрубку – обратный.

Одна из модификаций водонагревателя объемом 300 л имеет два змеевика, верхний змеевик обычно используется для нагрева воды от солнечного коллектора.

В периоды бездействия системы теплоснабжения или недостаточной температуры теплоносителя приготовление горячей воды возможно осуществлять с помощью "сухого" электрического нагревателя (ТЭНа), которым может быть доукомплектован водонагреватель по дополнительному заказу потребителя. ТЭН вкручивается в специально предназначенную для него герметичную гильзу в нижней части бака, имеющую внутреннюю трубную резьбу $1\frac{1}{2}$ дюйма.

Для монтажа настенного водонагревателя к конструкциям зданий на корпусе предусмотрена поперечная планка. Устойчивость напольного водонагревателя и регулировка по уровню обеспечивается за счет резьбовых ножек, которые фиксируются к полу дюбель-винтами. Для измерения температуры горячей воды на наружной стенке бака водонагревателя закреплен термометр. В качестве дополнительной защиты от коррозии в баке установлен защитный магниевый анодный стержень. Чтобы сохранить температуру горячей воды продолжительное время, пространство между внутренним баком и наружным кожухом заполнено толстым слоем теплоизоляции из жесткого пенополиуретана. Наружный кожух несъемный, выполнен из стального листа покрытого порошковой эмалью белого цвета.

На всех моделях водонагревателей (за исключением 300 л) установлен термостат, служащий для поддержания установленной температуры бойлера при помощи управления циркуляционным насосом или трехходовым клапаном с сервоприводом. Рукоять термостата размещена на декоративной пластиковой крышке водонагревателя. На заводе-изготовителе термостат настроен на поддержание температуры горячей воды на уровне 65 °С. В комплект поставки емкостного водонагревателя входит предохранительный клапан, объединенный с обратным клапаном. Предохранительный клапан защищает бак водонагревателя от разрушения, настроен на сброс давления свыше 6 бар. Обратный клапан служит для одностороннего протекания воды через нагреватель.

УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ, МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тип емкостного водонагревателя (напольный или настенный) выбирается в зависимости от удобства его размещения и возможности использования электричества для нагрева воды. Требуемый объем нагревателя определяется количеством потребителей горячей воды и видом санитарно-технических приборов. В качестве теплоносителя должна использоваться вода, соответствующая следующим требованиям: pH – от 8,0 до 9,5 (оптимально 8,3-9,0); содержание кислорода – не более 20 мкг/л.

Монтаж, подключение и сервисное обслуживание водонагревателей следует поручать только квалифицированным специалистам, имеющим допуск к выполнению данных работ!

При установке водонагревателя необходимо обеспечить достаточные расстояния до ограждающих конструкций здания и мебели для свободного обслуживания нагревателя - не менее 50 мм от стены и 600 мм со стороны люка (снизу для настенного и сверху для напольного нагревателя). Настенный водонагреватель крепится на стене через его монтажную планку с помощью анкерных болтов в строго вертикальном положении. Выбранная для монтажа стена и размер анкерных болтов должны выдержать вес водонагревателя с водой. Напольный нагреватель необходимо фиксировать к стене для предотвращения его случайного опрокидывания. Трубопроводы холодной и горячей воды, а также теплоносителя присоединяются к патрубкам водонагревателя с помощью стандартных резьбовых фитингов. При этом подвод греющего теплоносителя от котла (и солнечного коллектора) следует осуществлять к верхнему патрубку змеевика нагревателя, а отвод через нижний. Рекомендуется использовать трубопроводы из стальных или пластиковых труб. В случае применения медных труб их присоединение к патрубкам водонагревателя следует выполнять через диэлектрические вставки. Диаметр подводящего трубопровода холодной воды должен соответствовать диаметру патрубка




Рис. 5. Схема электрических соединений термостата

водонагревателя. На входе теплоносителя в змеевик теплообменника рекомендуется установить сетчатый фильтр. Электрические соединения терmostата необходимо выполнять в соответствии со схемой на рис. 5.

Внимание!

- Рис. 5. Схема электрических соединений термостата

1. Размещение между нагревателем и предохранительным клапаном запорной арматуры не допускается.

2. На патрубке подвода к водонагревателю холодной воды должен быть установлен предохранительный клапан. Сброс воды от предохранительного клапана следует предусмотреть в канализацию «с разрывом струи» для контроля работы клапана.

3. Корпус водонагревателя должен быть надежно заземлен.

4. Подключение электропитания к элементам водонагревателя должно осуществляться стационарно через защитное реле (УЗО) для предотвращения случайного поражения человека электрическим током. Использование розетки для соединения водонагревателя с электрической сетью здания не допускается.

Перед вводом водонагревателя в эксплуатацию необходимо произвести промывку змеевика и емкости бака. В процессе эксплуатации температура горячей воды может быть выбрана самим потребителем с помощью настроечной рукоятки терmostата. Разборка и изменение внутренних настроек терmostата не допускается. Перед пуском нагревателя необходимо полностью заполнить его холодной водой, открыв водоразборный кран горячей воды на любом санитарно-техническом приборе. Раз в год следует осматривать состояние анодного стержня. Стержень подлежит замене, если его толщина в любом месте уменьшился на 10 мм.

Баки гидропневматические

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Баки гидропневматические – закрытые сосуды с эластичной мембраной, отделяющей рабочую среду от атмосферы. Баки подразделяются на гидроаккумуляторы и расширительные баки.

Гидроаккумуляторы (синего цвета) предназначены для применения во внутренних системах холодного хозяйствственно-питьевого водоснабжения.

Они обеспечивают:

- запас воды на период обесточивания электроснабжения водоподъемной насосной установки;
 - поддержание минимально необходимого давления в системе;
 - сглаживание гидроударов при включении насоса;
 - снижение числа пусков насоса и, как следствие, продление срока его службы.

Расширительные баки (красного цвета) устанавливаются в замкнутых системах водяного отопления зданий и служат для:

- компенсации теплового расширения воды;
 - поддержания статического давления в системе;
 - исключения проникновения кислорода атмосферного воздуха в теплоноситель

Расширительные сосуды могут также использоваться в системах тепло- и холодоснабжения вентиляционных установок.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ


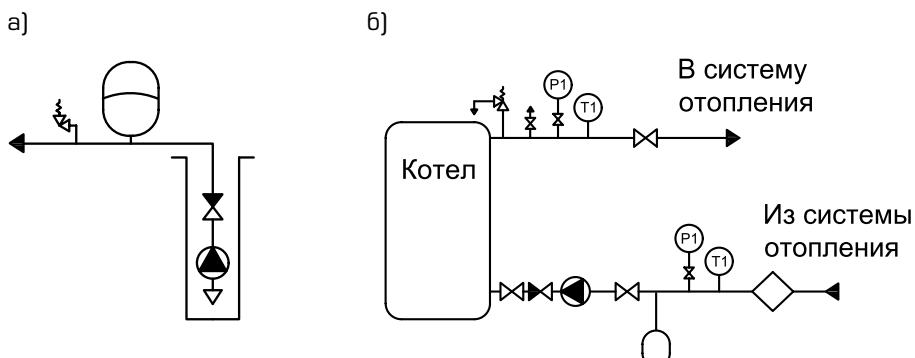


Рис. 1.
Примеры установки
гидропневматических баков:
а) в системе внутреннего
водоснабжения;
б) в системе отопления



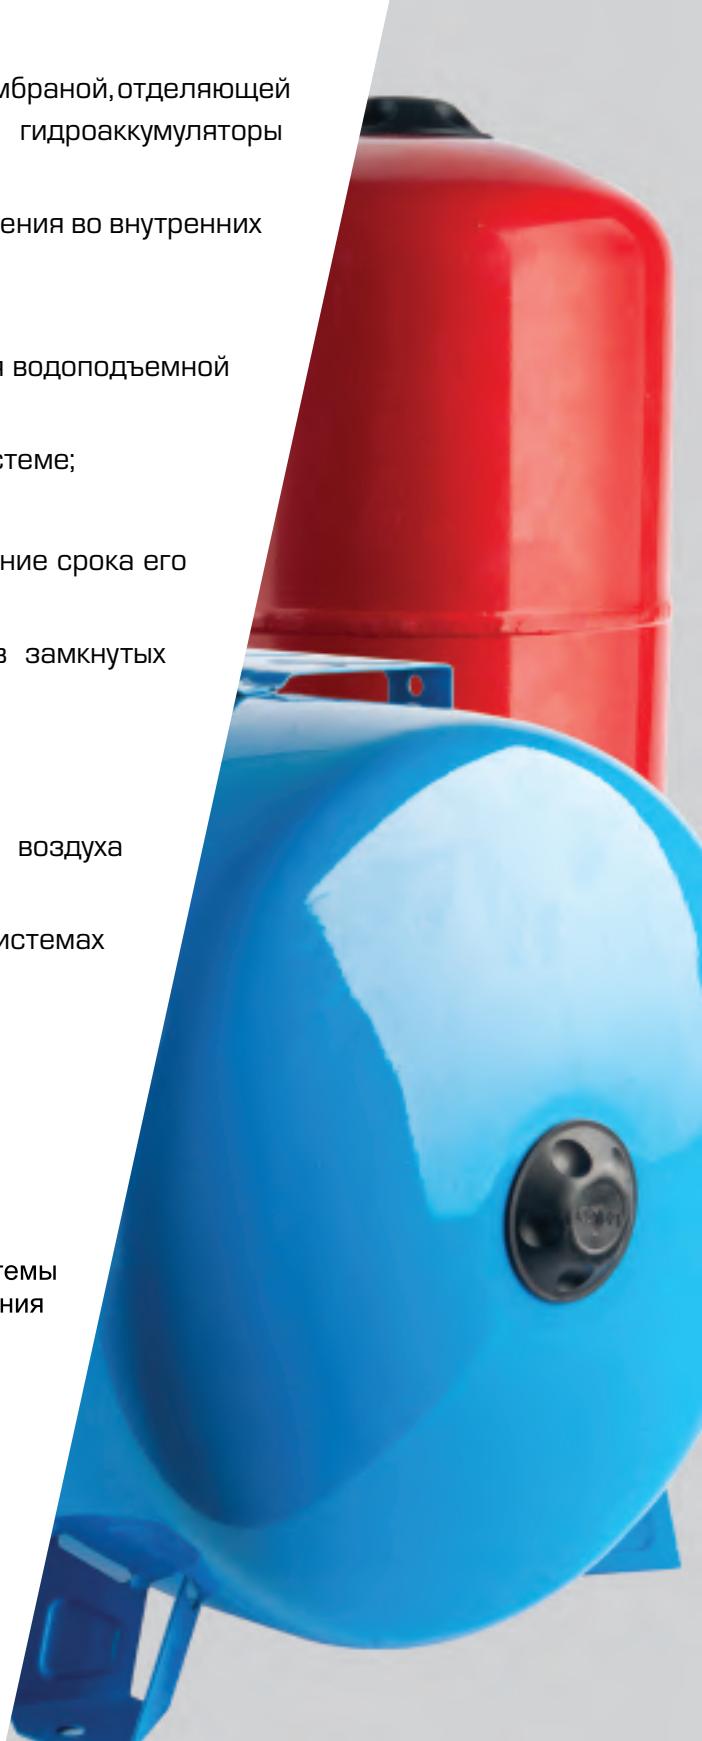

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 1

АРТИКУЛ	МОДИФИКАЦИЯ	ОБЪЕМ, ЛИТР	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ РН, БАР	ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА, БАР	НАЛИЧИЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ	РАЗМЕЩЕНИЕ ВОЗДУШНОГО НИППЕЛЯ	РАЗМЕЩЕНИЕ ПАТРУБКА ПРИСОЕДИНИЯ	МЕМБРАНА
1. ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ (СИНЕГО ЦВЕТА)								
STW-0001-000008	Вертикальный	8	8 12 20 24 50 80 100 150 200 300 500 750 1000	2,0 10 2,0 10 1,5 2,0	Нет Есть	Осьевое (по центру)	Несменная непроходная. Бак неразборный	
STW-0001-000012		12						
STW-0001-000020		20						
STW-0001-000024		24						
STW-0002-000050		50						
STW-0002-000080		80						
STW-0002-000100		100						
STW-0002-000150		150				Боковое (смещен от центральной оси)	Сменная непроходная	
STW-0002-000200		200						
STW-0002-000300		300						
STW-0002-000500		500						
STW-0002-000750		750						
STW-0002-001000		1000						
STW-0001-100020	Горизонтальный	20	1,5 2,0 1,5 2,0	2,0	Нижнее Боковое	Осьевое (по центру)	Сменная непроходная	
STW-0003-000050		50						
STW-0003-000080		80						
STW-0003-000100		100						
STW-0003-000200		200						
STW-0003-000300		300						
2. РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ (КРАСНОГО ЦВЕТА)								
STH-0004-000005	Вертикальный	5	5	1,5	Нет	Осьевое (по центру)	Несменная непроходная. Бак неразборный	
STH-0004-000008		8						
STH-0004-000012		12						
STH-0004-000018		18						
STH-0006-000024		24						
STH-0006-000050		50	6	1,5	Нет	Боковое (смещен от центральной оси)	Сменная непроходная	
STH-0006-000080		80						
STH-0006-000100		100						
STH-0006-000150		150						
STH-0006-000200		200						
STH-0006-000300		300						
STH-0006-000500		500	5	1,5	Боковое	Несменная непроходная. В виде диафрагмы. Бак неразборный.		
STH-0006-000600		600						
STH-0006-000700		700						
STH-0005-000035		35						
STH-0005-000050		50						
STH-0005-000080		80						
STH-0005-000100		100						


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 2

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Объем бака, л	См. табл. 1	
Номинальное давление PN, бар	См. табл. 1	
Рабочая среда	Вода или водный раствор гликоля	До 50 %
Диапазон температуры рабочей среды, °C	От -10 до 100	
Размер резьбы присоединительного штуцера, дюймы	См. табл. 1	
Давление воздушной подушки, бар	1,5 [2,0]	Заводское
Габаритные размеры	См. табл. 1 и рис. 2	
Температура транспортировки и хранения, °C	От -50 до +50	
Масса, кг	См. табл. 1	

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Внутренняя полость мембранны-рукава заполняется водой или теплоносителем из присоединенной к баку системы водоснабжения или отопления. В пространство между мембраной и корпусом предварительно закачивается воздух через воздушный ниппель для создания в системе необходимого гидростатического давления, а также обеспечения возможности растягивания рукава в результате увеличения объема теплоносителя в системе отопления при его нагреве.

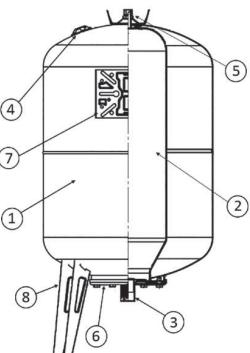

№ ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	Сталь
2	Эластичная мембрана	EPDM
3	Присоединительный патрубок с трубной резьбой	Сталь
4	Воздушный ниппель	EPDM/латунь
5	Держатель мембранны с заглушкой	Сталь оцинкованная
6	Фланец для смены мембранны*	Сталь оцинкованная
7	Площадка для монтажа оборудования	Сталь
8	Ножки	Сталь

Рис. 2.
Устройство и габаритные размеры гидропневматических баков

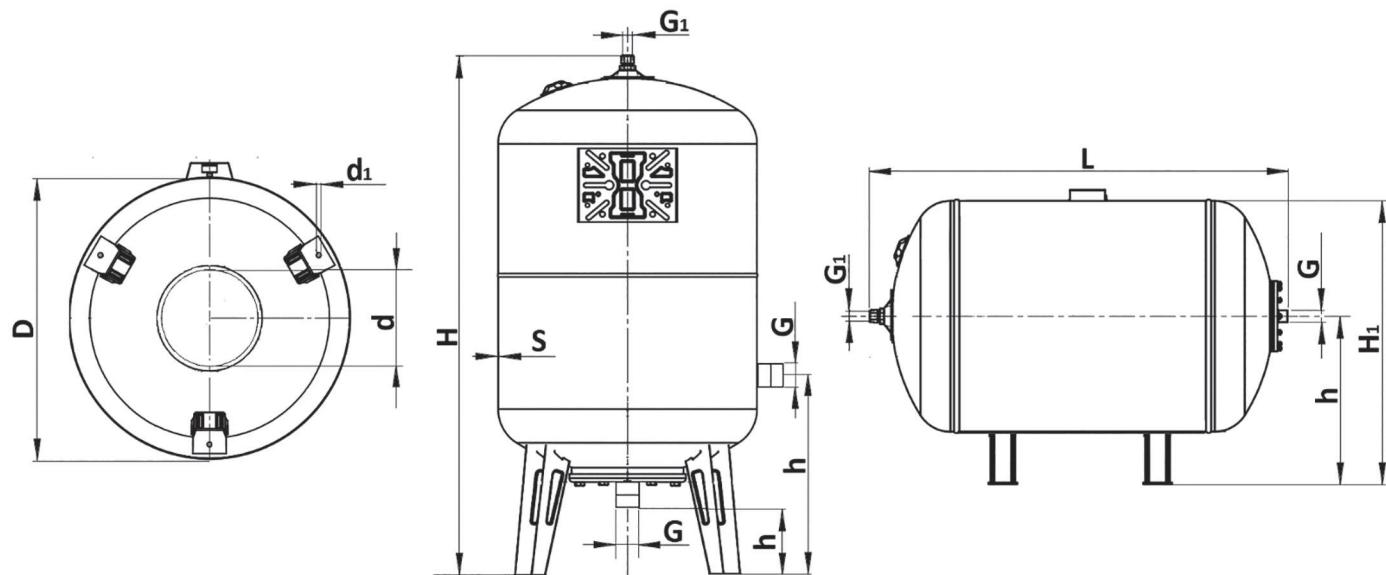
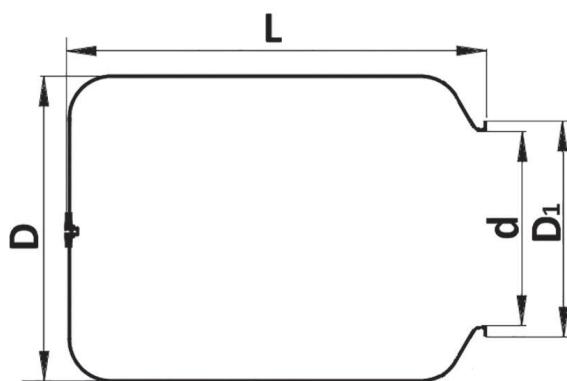
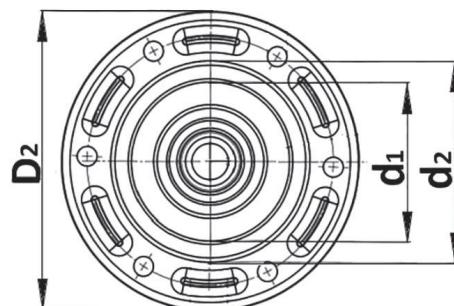


ТАБЛИЦА 3

АРТИКУЛ	ОБЪЕМ, ЛИТР	РЕЗЬБА ПАТРУБКОВ, ДЮЙМЫ		РАЗМЕРЫ, ММ								МАССА, КГ	
				ВЫСОТА БАКА		ДЛИНА БАКА		ВЫСОТА ДО ПАТРУБКА		ДИАМЕТР БАКА		ДИАМЕТР ГОРЛОВИНЫ	ТОЛЩИНА СТЕНКИ БАКА
		G	G1	h	h1	L	h	D	d	S			KГ
1. ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ (СИНЕГО ЦВЕТА)													
STW-0001-000008	8	3/4"	-	305	-	-	-	210	-	1 мм	2,95		
STW-0001-000012	12	3/4"	-	390	-	-	-	210	-	1 мм	4,12		
STW-0001-000020	20	1"	-	480	-	-	-	250	97	1 мм	4,5		
STW-0001-000024	24	1"	-	325	-	-	-	360	97	1 мм	4,75		
STW-0002-000050	50	1"	-	700	-	-	180	382	97	1 мм	11,5		
STW-0002-000080	80	1"	-	790	-	-	150	450	97	1 мм	21		
STW-0002-000100	100	1"	1/2"	905	-	-	150	450	97	1,5 мм	28		
STW-0002-000150	150	1"	1/2"	880	-	-	130	580	97	1,5 мм	42		
STW-0002-000200	200	1"1/2	1/2"	1100	-	-	200	580	145	1,5 мм	54		
STW-0002-000300	300	1"1/2	1/2"	1435	-	-	200	580	145	1,5 мм	75		
STW-0002-000500	500	1"1/2	1/2"	1330	-	-	150	800	145	2,5 мм	93		
STW-0002-000750	750	1"1/2	1/2"	1870	-	-	150	800	145	2,5 мм	213		
STW-0002-001000	1000	2"	1/2"	1900	-	-	150	930	208	3 мм	219		
STW-0001-100020	20	1"	-	-	260	480	130	250	97	1 мм	4,5		
STW-0003-000050	50	1"	-	-	400	525	200	382	97	1 мм	11,5		
STW-0003-000080	80	1"	-	-	470	640	250	450	97	1 мм	21		
STW-0003-000100	100	1"	1/2"	-	470	755	250	450	97	1,5 мм	28		
STW-0003-000200	200	1"1/2	1/2"	-	600	915	310	580	145	1,5 мм	40		
STW-0003-000300	300	1"1/2	1/2"	-	600	1245	310	580	145	1,5 мм	54		
2. РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ (КРАСНОГО ЦВЕТА)													
STH-0004-000005	5	3/4"	-	270	-	-	-	210	-	1 мм	2,1		
STH-0004-000008	8	3/4"	-	305	-	-	-	210	-	1 мм	2,2		
STH-0004-000012	12	3/4"	-	390	-	-	-	210	-	1 мм	2,5		
STH-0004-000018	18	3/4"	-	425	-	-	-	250	97	1 мм	4,1		
STH-0006-000024	24	3/4"	-	325	-	-	-	360	97	1 мм	4,7		
STH-0006-000050	50	1"	-	545	-	-	-	382	97	1 мм	8,1		
STH-0006-000080	80	1"	-	640	-	-	-	450	97	1 мм	11,4		
STH-0006-000100	100	1"	-	720	-	-	-	450	97	1,5 мм	16		
STH-0006-000150	150	1"	-	710	-	-	-	580	97	1,5 мм	22,4		
STH-0006-000200	200	1"1/2	-	875	-	-	-	580	145	1,5 мм	28,6		
STH-0006-000300	300	1"1/2	-	1220	-	-	-	580	145	1,5 мм	38,9		
STH-0006-000500	500	1"1/2	-	1145	-	-	-	800	145	2,5 мм	88		
STH-0006-000600	600	1"1/2	-	1355	-	-	-	800	145	2,5 мм	95		
STH-0006-000700	700	1"1/2	-	1570	-	-	-	800	145	2,5 мм	110		
STH-0005-000035	35	3/4"	-	360	-	-	120	380	-	1,5 мм	8,6		
STH-0005-000050	50	3/4"	-	470	-	-	120	380	-	1,5 мм	10,1		
STH-0005-000080	80	3/4"	-	600	-	-	195	450	-	1,5 мм	14,7		
STH-0005-000100	100	3/4"	-	670	-	-	195	450	-	1,5 мм	15,5		

Мембрана**Фланец**

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ МЕМБРАНЫ	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ, ММ						
			ДЛИНА	ДИАМЕТР	ГОРЛОВИНА НАРУЖН	ГОРЛОВИНА ВНУТР	ДИАМЕТР ФЛАНЦА		
			L	D	D1	d	D2	d1	d2
-	v42008	Сменная мембрана из каучука EPDM для баков 5, 8, 12 литров универсальная	240	140	75	55	-	-	-
STW-0001-000020 STW-0001-000024 STW-0001-100020 STH-0004-000018 STH-0006-000024	v48024	Сменная мембрана из каучука EPDM для баков 18, 20, 24 литров универсальная	300	250	115	90	150	70	110
STW-0002-000050 STW-0003-000050 STH-0006-000050	lt35fl	Сменная мембрана из каучука EPDM для баков 50 литров универсальная	330	300	120	90	150	70	110
STW-0002-000080 STW-0003-000080 STW-0002-000100 STW-0003-000100 STH-0006-000080 STH-0006-000100	v42080	Сменная мембрана из каучука EPDM для баков 60, 80, 100 литров универсальная	630	360	120	90	150	70	110
STW-0002-000150 STH-0006-000150	lt150fl	Сменная мембрана из каучука EPDM для баков 150 литров универсальная	700	370	120	90	150	70	110
STW-0002-000200 STW-0003-000200 STH-0006-000200	v42200	Сменная мембрана из каучука EPDM для баков 200 литров универсальная	940	410	200	150	261	140	180
STW-0002-000300 STW-0003-000300 STH-0006-000300	v42300	Сменная мембрана из каучука EPDM для баков 300 литров универсальная	1330	460	200	150	261	140	180
STW-0002-000500 STH-0006-000500 STH-0006-000600	v42500 Sefa	Сменная мембрана из каучука EPDM для баков 500, 600 литров универсальная	1330	680	200	150	261	140	180
STW-0002-000750 STH-0006-000700	v421000(750) Sefa	Сменная мембрана из каучука EPDM для баков 700-750 литров универсальная	1600	730	200	150	261	140	180
STW-0002-001000	v421000	Сменная мембрана из каучука EPDM для баков 1000, 1500, 2000 литров универсальная	1600	920	300	200	350	110	300

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Выбор гидропневматических баков рекомендуется выполнять с использованием соответствующих компьютерных программ. Допускается с достаточной точностью подбирать баки по методикам, изложенным в Приложении 5.

Установку гидропневматических баков должны выполнять специалисты, имеющие соответствующую квалификацию. Баки следует размещать в местах, доступных для обслуживания. Монтаж и демонтаж гидропневматических баков может производиться только при отсутствии давления в трубопроводе системы.

На трубопроводе, соединяющем расширительный бак с системой отопления, не допускается устанавливать запорную арматуру. После установки следует проверить соответствие фактического давления воздуха в баке расчетному значению и при необходимости снизить давление путем нажатия на клапан ниппеля или увеличить его с помощью воздушного насоса. В процессе первоначального заполнения бака водой рекомендуется выпускать воздух из «водяного» пространства через отверстие в держателе мембранны, слегка отвернув на нем заглушку.

Запрещается эксплуатировать бак в системе, не снабженной предохранительным клапаном. При этом значение настройки предохранительного клапана должно составлять не более 80 % от номинального давления бака ($P_{кл} \leq 0,8PN$).

В процессе эксплуатации необходимо не реже 1 раза в месяц проверять целостность мембранны и давление в газовой полости бака, при его понижении произвести подкачку воздуха. В случае увеличения объема системы отопления в результате ее реконструкции (добавления нагревательных приборов, замены теплогенератора или изменения длины трубопроводов) следует пересчитать объем расширительного бака и при его недостаточности – заменить.

Возможные неисправности гидропневматического бака приведены в табл. 3.

ТАБЛИЦА 4

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	МЕТОД УСТРАНЕНИЯ	ПРИМЕЧАНИЕ
Отсутствие давления в газовой полости. Подкачка воздуха не удается	Неисправность ниппеля воздушного клапана	Заменить ниппель	Работы выполняются сервисной организацией
При открытии воздушного клапана через него выходит вода	Нарушение герметичности мембранны	Мембрана или бак (с несменной мембраной)	

Электроника для управления

Управляющая электроника – серия приборов для автоматического регулирования температуры воздуха, воды, конструкции греющего пола и др. в различных системах инженерного обеспечения зданий вне зависимости от вида источника тепловой энергии, способа ее распределения и особенностей теплопотребляющих устройств. Среди них электромеханические и электронные комнатные термостаты, программируемые цифровые приборы.

Все эти устройства являются универсальными и способны управлять любыми элементами инженерных систем: электрическими нагревателями, горелками котлов, моторными, термоэлектрическими и электромагнитными клапанами, насосами и компрессорами.

Управляющая электроника STOUT отвечает всем современным требованиям: она обеспечивает комфортные параметры воздуха и воды для нормальной жизнедеятельности человека, экономию энергоресурсов, способствует охране окружающей среды.

1. ТЕРМОСТАТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОМНАТНЫЙ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настенный комнатный термостат типа BELUX (рис. 1) предназначен для автоматического регулирования температуры воздуха в помещении. Он может управлять работой циркуляционных насосов, горелок, термоэлектрических сервоприводов, электромагнитных клапанов и т.п., включая и выключая цепь электропитания этих устройств.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- диапазон регулирования температуры – от 5 до 30 °C;
- температурный гистерезис переключения – 0,6 K;
- напряжение питания – 220 В, 50 Гц;
- максимальный ток нагрузки – 10 A;
- класс защиты – IP 30.



Рис. 1.
Термостат электромеханический
комнатный типа BELUX





STOUT
все складывается

ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
TERMOSTAT ELEKTROMEHANICHESKIJ KOMNATNYJ

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 1

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ДИАПАЗОН РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, °C	НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, В
Электромеханический комнатный термостат STOUT				
	STE-0001-000001	С ручным задатчиком температуры	От +5 до +30	220

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 2

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Исполнение	Настенный	
Регулируемая среда	Воздух	
Диапазон регулируемой температуры, °C	От +5 до +30	
Температурный гистерезис, К	0,6	
Время реакции на изменение температуры, мин.	15	
Рабочая температура, °C	0-50	
Класс защиты	IP 30	
Размеры	См. рис. 2	
Защита от замерзания	Нет	
Слежение за температурой	Постоянно	
Температура транспортировки и хранения, °C	От +10 до +50	
Режим «Зима-Лето»	Есть	
Индикация работы	Сигнальная лампочка	Смена контактов


УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Датчиком температуры комнатного термостата служит заполненная газом емкость (мембрана) из нержавеющей стали (см. рис. 3). При повышении температуры воздуха в помещении газ расширяется, мембрана изгибается и через шток размыкает или замыкает контакты реле, включая или выключая электрическую цепь управления каким-либо технологическим устройством.

Требуемая температура в помещении устанавливается поворотом ручки управления. В ручке имеется перфорированное кольцо с двумя ограничительными штифтами. С помощью перестановки этих штифтов можно произвольно ограничивать диапазон регулирования, предотвращая случайный или преднамеренный выход за установленные температурные границы при пользовании термостатом.

На рис. 4 приведены схемы электрических соединений термостата.

Термостат имеет высокую чувствительность к изменению температуры и малый гистерезис, благодаря чему обеспечивается необходимая точность поддержания регулируемой температуры.

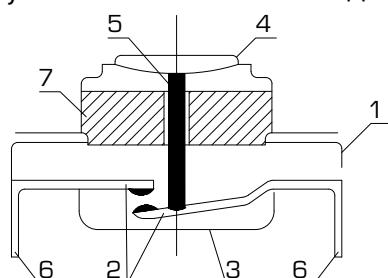

№ ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	Пластик
2	Контакты	Серебро
3	Мембрана	Нержавеющая сталь
4	Ручка управления	Пластик
5	Шток ручки управления	Пластик
6	Выходы контактов	Медь
7	Перфорированное кольцо	Пластик

Рис. 3.

Устройство электромеханического термостата



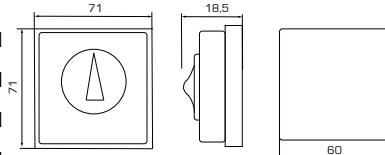


Рис. 2.
Габаритные размеры
электромеханического термостата



U = нормально закрытый сервопривод



U = нормально открытый сервопривод

Рис. 4.
Схема электрических соединений

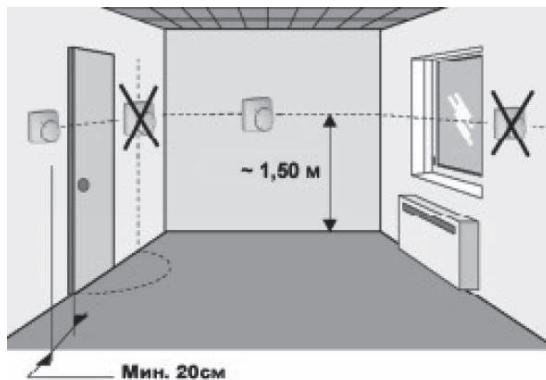


Рис. 5.
Требования к установке комнатного термостата

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И НАСТРОЙКЕ

Термостат может устанавливаться непосредственно на стене помещения или на стандартных электромонтажных элементах.

Комнатный термостат следует располагать на расстоянии примерно 1,5 м над полом вдали от возможных источников воздушных потоков (двери, окна, вентиляционные решетки) и источников тепла (печи, радиаторы, солнечные лучи) так, чтобы он легко омывался воздухом помещения (рис. 5).

Монтаж термостата осуществляется посредством отверстий, расположенных на задней стенке, для чего следует:

1. Удалить ручку управления.
2. Вставить конец отвертки между корпусом и регулирующим диском, слегка отжать и снять регулирующий диск.
3. Снять крышку корпуса термостата.
3. Установить основание корпуса на стену и закрепить его с помощью шурупов или дюбелей.
4. Осуществить электрическое подключение (рис. 4) и закрыть термостат, установив крышку корпуса и ручку управления на место. До установки ручки можно ограничить температурный диапазон регулирования, вставив штифты-фиксаторы соответствующим образом.

2. ТЕРМОСТАТ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОМНАТНЫЙ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Электронный комнатный термостат типа WFHT-BASIC (см. рис. 6) предназначен для регулирования температуры воздуха в системах напольного отопления. В зависимости от температуры в помещении термостат приводит в действие сервоприводы на регулирующих клапанах распределительных коллекторов системы отопления.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- диапазон регулирования температуры – от 5 до 30 °C;
- температурный гистерезис переключения – 0,5 K;
- напряжение питания – 230 В, 50 Гц;
- коммутируемая мощность – 75 Вт – при 230 В, 15 Вт – при 24 В;
- класс защиты – IP 30.



Рис. 6.
Термостат электронный комнатный типа WFHT-BASIC

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 3

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ДИАПАЗОН РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, °C	НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, В
Электронный комнатный термостат STOUT				
	STE-0002-000003	С ручным задатчиком температуры	От +5 до +30	220
	STE-0002-000004	С ручным задатчиком температуры	От +5 до +30	220

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 4

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Исполнение	Настенный	
Регулируемая среда	Воздух	
Диапазон регулируемой температуры, °C	От +5 до +30	
Температурный гистерезис, К	0,5	
Время реакции на изменение температуры, мин.	15	
Рабочая температура, °C	От 0 до +50	
Точность поддержания температуры, °C	0,1	
Питающее напряжение, В переменного тока	230 +/− 10%, 24 +/− 10%	
Класс защиты	IP 30, подкласс II	
Коммутируемая мощность [в зависимости от модели], Вт	75 – при 230 В	
Размеры	См. рис. 7	
Защита от замерзания	Нет	
Слежение за температурой	Постоянно	
Температура транспортировки и хранения, °C	От −10 до +50	
Режим «Зима-Лето»	Нет	
Индикация работы	Светодиод	

Примечание

Термостат WFHT-BASIC разработан в соответствии со следующими стандартами или нормативными документами:
 EN 60730-1 : 2003, EN 61000-6-1 : 2002, EN 61000-6-3 : 2004, EN 61000-4-2 : 2001, 2006/95/CE (низковольтное электрооборудование),
 EMC 2004/108/CE (электромагнитная совместимость)




Рис. 7.
Габаритные и установочные размеры электронного термостата

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ТЕРМОСТАТА

Устройство электронного термостата приведено на рис. 8.

Термостат работает по алгоритму, запрограммированному производителем.

На рабочий элемент микросхемы (тиристор) поступает сигнал о размыкании электрической цепи. Рабочий элемент размыкает цепь путем изменения своего сопротивления.

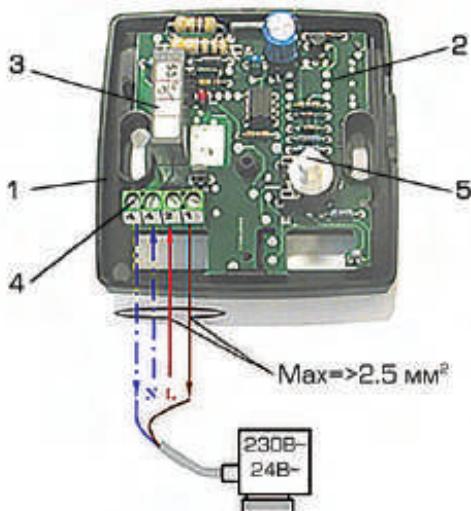

№ ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	Корпус [задняя часть]	Пластик
2	Электронная плата	Печатная плата с компонентами
3	Контакты	Триак-контакты
4	Клеммная колодка	Пластик, медь
5	Шток задатчика температуры	Пластик

Рис. 8.

Устройство электронного термостата

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И НАСТРОЙКЕ

Требования по монтажу и настройке электронного термостата аналогичны требованиям для электромеханического термостата. Электрическое подключение электронного термостата приведено на рис. 8.

После пуска и прогрева системы отопления необходимо провести калибровку термостата, если его включение происходит при реальной температуре воздуха в помещении, отличной от значения, на которое указывает ручка задатчика термостата (рис. 9). Калибровку следует выполнять не ранее 24 часов после начала прогрева помещения.

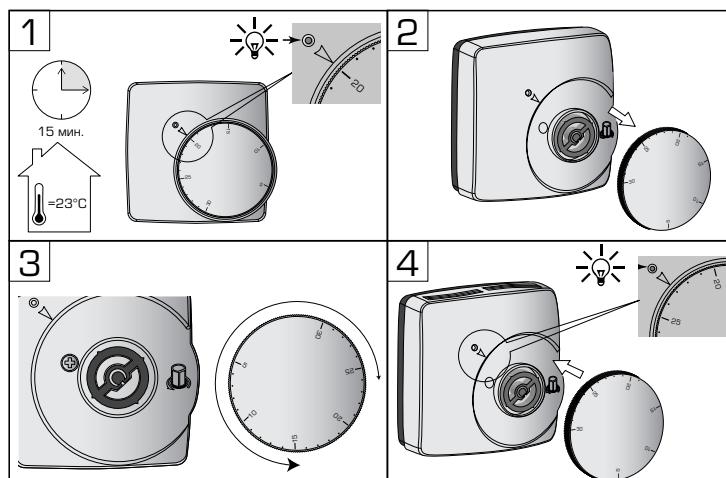


Рис. 9.

Калибровка термостата

3. ТЕРМОСТАТ ЭЛЕКТРОННЫЙ ДЛЯ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Электронный комнатный термостат типа WFHT-DUAL (рис. 10) предназначен для регулирования температуры воздуха с ограничением температуры теплого пола (при подключении дистанционного датчика). В зависимости от температуры воздуха или поверхности пола термостат открывает или закрывает коллекторные сервоприводы, управляя потоками теплоносителя по кольцам греющих элементов напольного отопления.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- с возможностью подключения датчика температуры пола;
- диапазон регулирования температуры – от 5 °C до 30 °C;
- температурный гистерезис переключения – 0,5 K;
- напряжение питания – 230 В, 50 Гц;
- коммутируемая мощность – 75 Вт – при 230 В;
- класс защиты – IP 30.



Рис. 10.
Термостат электронный комнатный типа WFHT-DUAL для напольного отопления

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 5

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ДИАПАЗОН РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, °C	НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, В
Электромеханический комнатный термостат STOUT				
	STE-0002-000010	С ручным задатчиком температуры и выносным датчиком температуры пола ¹⁾	От +5 до +30	230

¹⁾ В комплект поставки термостата входит термостат и выносной датчик температуры с кабелем длиной 3 м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 6

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Исполнение	Настенный	
Измеряемая среда	Воздух	
Диапазон регулируемой температуры, °C	От +5 до +30	
Температурный гистерезис, К	0,5	
Время реакции на изменение температуры, мин.	15	
Рабочая температура, °C	0–50	
Точность измерения температуры, °C	0,1	
Питающее напряжение, В переменного тока	230 +/- 10%	
Класс защиты	IP 30, подкласс II	
Коммутируемая мощность, Вт	75	
Внешний температурный датчик	NTC (10 КОм), длина кабеля 3 м	
Размеры	См. рис. 11	
Защита от замерзания	Нет	
Слежение за температурой	Постоянно	
Температура транспортировки и хранения, °C	От -10 до +50	
Режим «Зима-Лето»	Нет	
Индикация работы	Светодиод	
Программное обеспечение	V 1.4x	

Примечание

Термостат WFHT-BASIC разработан в соответствии со следующими стандартами или нормативными документами:
 EN 60730-1 : 2003 EN 61000-6-1 : 2002 EN 61000-6-3 : 2004 EN 61000-4-2 : 2001 2006/95/CE (низковольтное электрооборудование),
 EMC 2004/108/CE (электромагнитная совместимость).

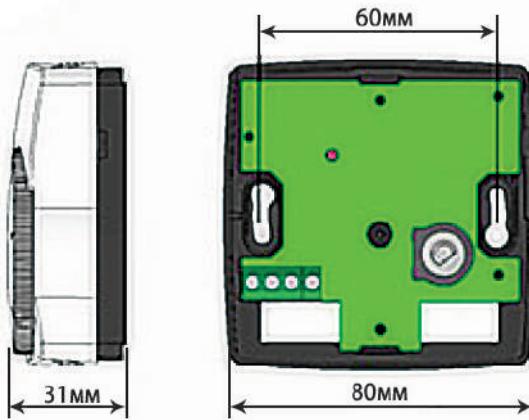


Рис. 11.
Габаритные и установочные размеры электронного термостата для напольного отопления

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ТЕРМОСТАТА

Устройство термостата для напольного отопления приведено на рис. 12.

Термостат работает по алгоритму, запрограммированному производителем.

На рабочий элемент микросхемы (тиристор) поступает сигнал о размыкании электрической цепи. Рабочий элемент размыкает цепь путем изменения своего сопротивления.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ, НАСТРОЙКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования по монтажу и настройке электронного термостата для напольного отопления аналогичны требованиям для электромеханического термостата.

Электрическое подключение термостата для напольного отопления приведено на рис. 13.

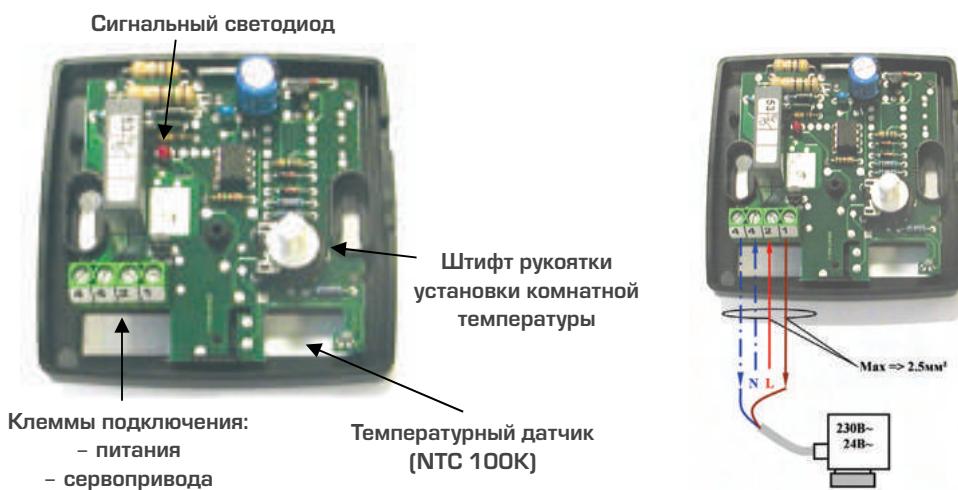


Рис. 12.
Устройство электронного термостата
для напольного отопления

Рис. 13.
Схемы электрических соединений
термостата

РЕЖИМЫ РАБОТЫ И НАСТРОЙКА

Три режима работы

Внешнее управление: термостат работает по заданной таймером [см. WFHC-Timer] программе (подключение через клеммы (A/B) таймера).

Комфортный: термостат поддерживает в помещении установленную на рукоятке температуру.

Пониженной температуры (ночной): термостат понижает температуру на 4 °C относительно установленной на рукоятке.

Три возможных режима планирования:

- регулирование по встроенному температурному датчику;
- регулирование по внешнему датчику (в комплекте);
- регулирование по встроенному датчику с ограничением температуры по внешнему датчику.

Две возможности подключения:

- напрямую к сервоприводам;
- через коммутационные модули WFHC (см. инструкцию управляющих модулей).

Светодиодная индикация состояния

Красный: нагрев (работа отопления).

Зеленый: работа в режиме пониженной температуры при управлении через таймер.

Оранжевый: нагрев в режиме пониженной температуры при управлении через таймер.

Светодиодная индикация сбоев

Красный мигающий:

- интервал 0,5 с. – сбой внешнего и внутреннего датчика;
- интервал 1 с. – сбой встроенного датчика;
- интервал 2 с. – сбой внешнего датчика.

Конфигурационный переключатель



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1: ВЫБОР ТИПА СЕРВОПРИВОДА

ВКЛ.	Нормально открытый (NO)
ВЫКЛ.	Нормально закрытый (NC)

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 2: ТИП РЕГУЛИРОВАНИЯ

ВКЛ.	ПИ-регулирование
ВЫКЛ.	Статистический гистерезис

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 3 и 4: ВЫБОР ДАТЧИКА

3 – ВЫКЛ. 4 – ВЫКЛ.	Регулирование по встроенному датчику
3 – ВЫКЛ. 4 – ВКЛ.	Регулирование по внешнему датчику
3 – ВКЛ. 4 – ВЫКЛ.	Регулирование по встроенному датчику и ограничение температуры снизу по внешнему датчику
3 – ВКЛ. 4 – ВКЛ.	Регулирование по встроенному датчику и ограничение температуры сверху по внешнему датчику

Приборы контрольно-измерительные

Приборы контрольно-измерительные применяются для постоянного мониторинга и точного измерения параметров различных сред во всех отраслях народного хозяйства.

В номенклатуре STOUT представлены термометры и манометры, предназначенные для измерения температуры и давления воды в системах инженерного обеспечения объектов капитального строительства.

Среди них:

- стрелочные показывающие термометры с биметаллическим термочувствительным датчиком, погружные и накладные;
- показывающие манометры, в том числе с указателем предела давления;
- комбинированные приборы – термоманометры.

1. ТЕРМОМЕТРЫ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ СТРЕЛОЧНЫЕ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стрелочные показывающие термометры STOUT (рис. 1) предназначены для мониторинга температуры различных сред в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения, тепло- и холодоснабжения вентиляционных установок.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- исполнение – погружной с защитной гильзой и накладной с прижимной пружиной;
- измеряемая среда – вода или водные растворы гликоляй;
- диапазон измерения температуры – 0–120 °C, 0–160 °C;
- класс точности – 2.




Погружной
с защитной гильзой



Накладной
с прижимной пружиной

Рис. 1.

Термометры показывающие стрелочные биметаллические

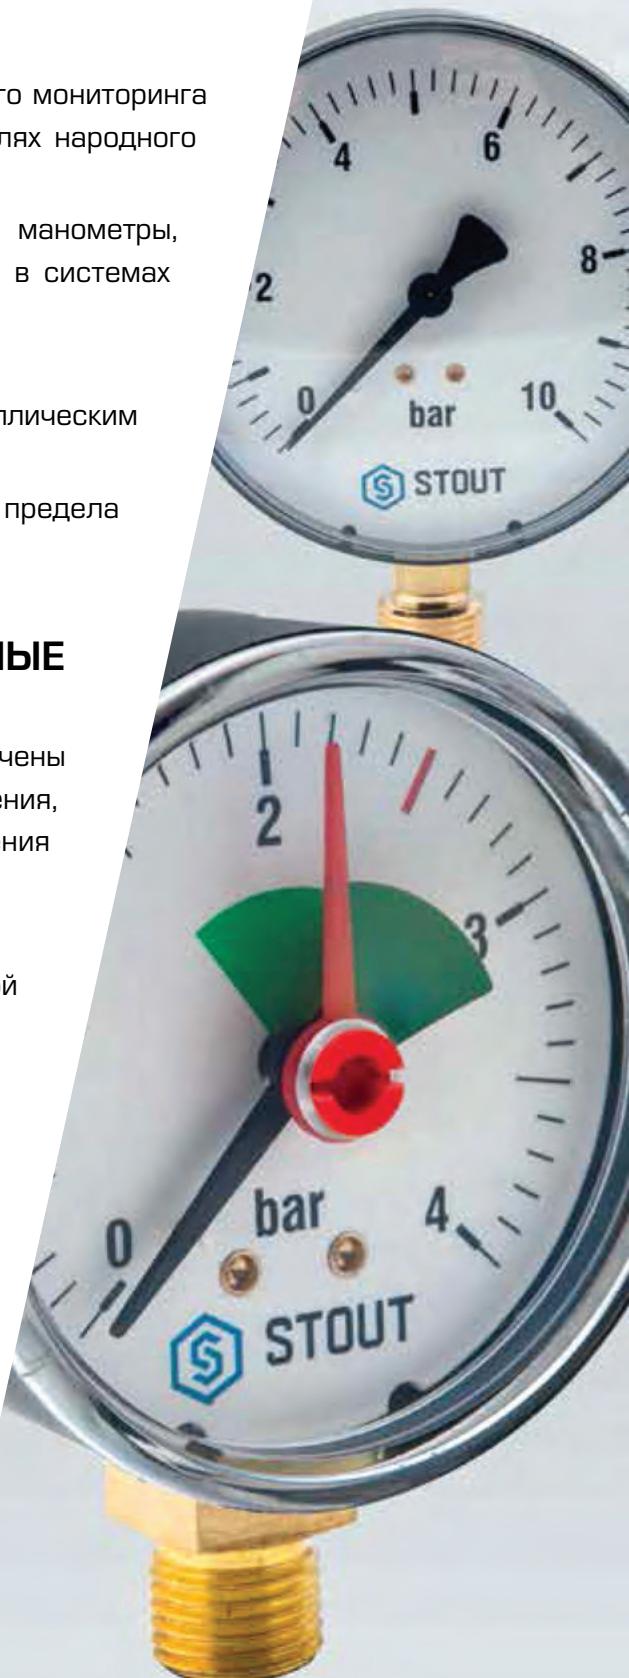



STOUT
все складывается

ПРИБОРЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

ТЕРМОМЕТРЫ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ СТРЕЛОЧНЫЕ

НОМЕНКЛАТУРА


ТАБЛИЦА 1

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ДИАПАЗОН ИЗМЕРИЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, °C	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ
Термометр показывающий стрелочный погружной с защитной гильзой				
	SIM-0001-635015	Корпус D1= 63 мм, гильза L= 50 мм	0-120	1/2"
	SIM-0001-637515	Корпус D1= 63 мм, гильза L= 75 мм	0-120	1/2"
	SIM-0001-805015	Корпус D1= 80 мм, гильза L= 50 мм	0-120	1/2"
	SIM-0001-807515	Корпус D1= 80 мм, гильза L= 75 мм	0-120	1/2"
	SIM-0001-105015	Корпус D1=100 мм, гильза L= 50 мм	0-120	1/2"
	SIM-0001-107515	Корпус D1=100 мм, гильза L= 75 мм	0-120	1/2"
	SIM-0002-635015	Корпус D1=63 мм, гильза L= 50 мм	0-160	1/2"
	SIM-0003-635015	Корпус D1=63 мм, гильза L= 50 мм с уплотнительным кольцом	0-120	1/2"
Термометр показывающий стрелочный накладной с прижимной пружиной				
	SIM-0004-630015	Корпус D1= 63 мм	0-120	1/2"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 2

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ	
Исполнение	Погружной	Накладной
Измеряемая среда	Вода или водный раствор гликоля	Любая
Диапазон измеряемой температуры, °C	От 0 до +160	
Класс точности	2	
Предельно-допустимое давление измеряемой среды PN, бар	10	Любое
Температура окружающей среды, °C	От -20 до +60	
Диаметр корпуса D1, мм	63, 80 и 100	
Длина защитной гильзы, мм	50 и 75	-
Размер присоединительной резьбы, дюймы	1/2	-
Диаметр шкалы, мм	63, 80 и 100	
Класс защиты	IP41	
Температура транспортировки и хранения, °C	От -20 до +60	

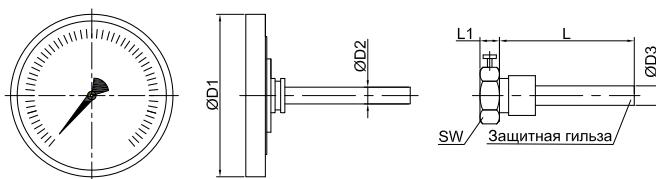

РАЗМЕРЫ, ММ							
L	L1	D1	D2	D3	SW	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ G, ДЮЙМЫ	
50	6	63	9	10	14	1/2"	
75	8			11,5			
50	6	80		10			
75	8			11,5			
50	6	100		10			
75	8			11,5			

Примечание. У накладного термометра отсутствует погружная часть и вместо гильзы он комплектуется прижимной пружиной.

Рис. 2.

Габаритные и присоединительные размеры термометров

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Устройство стрелочного термометра показано на рис. 3. Он состоит из корпуса (1) со шкалой (2), закрытой стеклом (3), термочувствительной биметаллической пружины (4), штока (5) [для погружного термометра], стрелки (6). Погружной термометр комплектуется резьбовой защитной гильзой (7), а накладной – прижимной пружиной (8).

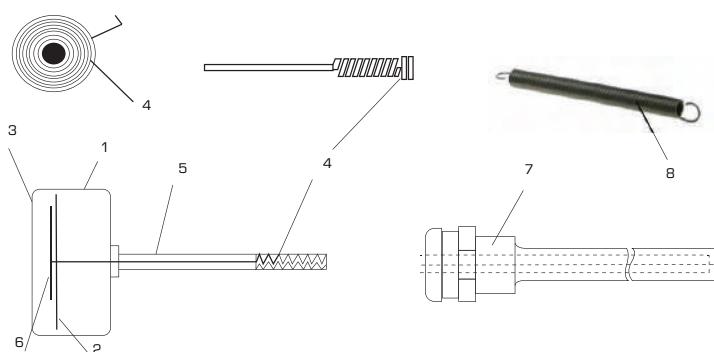


Рис. 3. Устройство показывающего стрелочного термометра

№ поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	Оцинкованная сталь
2	Шкала	Алюминий окрашенный с черными цифрами
3	Защитное стекло в обойме	Акриловое стекло, хромированная сталь
4	Биметаллический элемент	Биметаллическая спираль
5	Погружной шток	Латунь
6	Стрелка	Черный пластик
7	Погружная защитная гильза	Латунь или нержавеющая сталь
8	Прижимная пружина	Пружинная сталь

Биметаллическая пружина – две спрессованные ленты из различных металлов с разными коэффициентами линейного расширения. Пружина погружного термометра цилиндрическая и находится в полом штоке прибора. У накладного термометра пружина спиральная и размещается непосредственно в его корпусе.

Пружина одним концом прикреплена к штоку погружного или корпусу накладного термометра. Другой конец пружины жестко соединен со стрелкой термометра.

При изменении температуры пружина раскручивается или сжимается, поворачивая за собой стрелку.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ, МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Термометр погружного исполнения применяется, если возможно полное погружение защитной гильзы в измеряемую среду при ее давлении, не превышающем допустимых значений (см. табл. 2). В иных случаях следует использовать накладной термометр.

Погружной термометр вставляется в специальную резьбовую гильзу, которая вкручивается в бобышку, предусмотренную на трубопроводе или оборудовании в месте, удобном для наблюдения за показаниями термометра (рис. 3). При этом с целью исключения искажений в показаниях термометра рекомендуется его погружной шток смазать специальной пастой для обеспечения контакта между штоком и защитной гильзой.

Накладной термометр предназначен для установки на металлическом трубопроводе, который предварительно необходимо зачистить до блеска от ржавчины и краски.

Термометр закрепляется на трубопроводе с помощью входящей в его комплект специальной прижимной пружины (рис. 3). Для этого следует:

- 1) зацепить конец пружины за одно из предназначенные для нее ушков на тыльной стороне термометра;
- 2) приложить термометр к трубе;
- 3) охватить пружиной трубу;
- 4) натянув пружину, зацепить другой ее конец за второе ушко на термометре.

Внимание! Следите за тем, чтобы термометр плотно прилегал к трубе.



2. МАНОМЕТРЫ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ СТРЕЛОЧНЫЕ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стрелочные показывающие манометры (рис. 4) предназначены для мониторинга давления различных сред, широко применяются в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения, тепло- и холодоснабжения вентиляционных установок.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- исполнение – с осевым и радиальным присоединительным штуцером, в том числе с указателем предела давления;
- измеряемая среда – вода или водные растворы гликолов;
- диапазон измерения давления – 0–4 бар, 0–6 бар, 0–10 бар и 0–16 бар;
- класс точности – 2,5;
- размер присоединительной резьбы – 1/4 и 1/2".

С осевым присоединительным штуцером



С радиальным присоединительным штуцером



С радиальным присоединительным штуцером и указателем предела давления



Рис. 4. Манометры показывающие стрелочные

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 3

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ДИАПАЗОН ИЗМЕРИЕМОГО ДАВЛЕНИЯ, °C	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ
Манометр с осевым присоединительным штуцером				
	SIM-0009-500608	Корпус D=50 мм	0-6	1/4"
	SIM-0009-630608	Корпус D=63 мм	0-6	1/4"
	SIM-0009-501008	Корпус D=50 мм	0-10	1/4"
	SIM-0009-631008	Корпус D=63 мм	0-10	1/4"
Манометр с радиальным присоединительным штуцером				
	SIM-0010-500608	Корпус D=50 мм	0-6	1/4"
	SIM-0010-630608	Корпус D=63 мм	0-6	1/4"
	SIM-0010-800615	Корпус D=80 мм	0-6	1/2"
	SIM-0010-501008	Корпус D=50 мм	0-10	1/4"
	SIM-0010-631008	Корпус D=63 мм	0-10	1/4"
	SIM-0010-801015	Корпус D=80 мм	0-10	1/2"
	SIM-0010-101015	Корпус D=100 мм	0-10	1/2"
	SIM-0010-801615	Корпус D=80 мм	0-16	1/2"
	SIM-0010-101615	Корпус D=100 мм	0-16	1/2"
Манометр с осевым присоединительным штуцером и указателем предела давления				
	SIM-0007-500408	Корпус D=50 мм	0-4	1/4"
Манометр с осевым присоединительным штуцером и указателем предела давления				
	SIM-0008-500408	Корпус D=50 мм	0-4	1/4"
	SIM-0008-630408	Корпус D=63 мм	0-4	1/4"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 4

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Тип	Однострелочный и с указателем предела давления	
Исполнение	С осевым или радиальным присоединительным патрубком	
Измеряемая среда	Вода или водный раствор гликоля	
Диапазон измеряемого давления, бар	0–16 бар	
Класс точности	2,5	
Предельно допустимая температура измеряемой среды, °C	5–80	
Температура окружающей среды, °C	От -20 до +60	
Диаметр корпуса (шкалы) D, мм	50, 63, 80 и 100	
Размер присоединительной резьбы, дюймы	1/4" и 1/2"	
Класс защиты	IP31	
Температура транспортировки и хранения, °C	От -20 до +60	

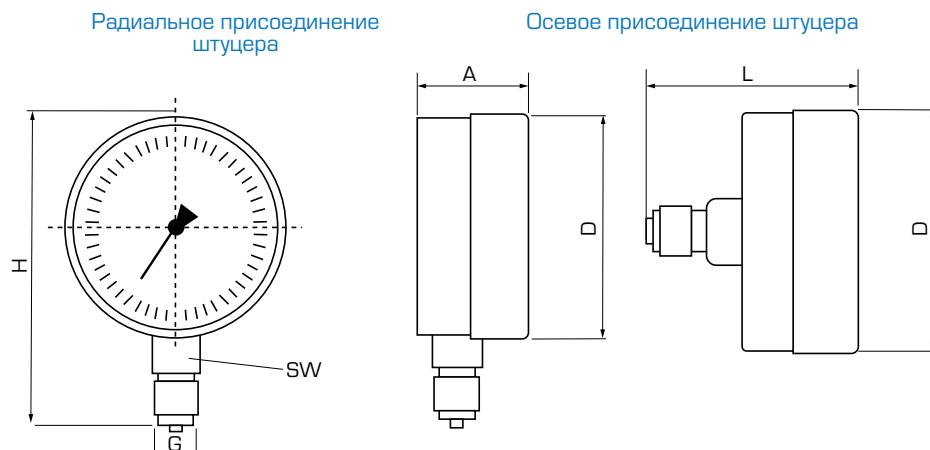


Рис. 5.
Габаритные и присоединительные размеры манометров

РАЗМЕРЫ, ММ						РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ С, ДЮЙМЫ
D	A	L	H	SW		
50	25	43	68	14		1/4"
63	25	43	81	14		1/4"
80	28,5	46,5	98	14		1/2"
100	28,5	46,5	118	14		1/2"

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Устройство манометра показано на рис. 6.

Главный элемент манометра – запаянная с одного конца трубчатая пружина (2), закрепленная в держателе. Внутренняя полость пружины соединена с измеряемой средой трубопровода через присоединительный патрубок (8). Упругая деформация пружины уравновешивается давлением измеряемой среды. При изменении давления пружина изгибается, ее линейное движение с помощью передаточного механизма (5–7) преобразуется в передвижение по кругу указывающей стрелки прибора (4). При сбросе давления пружина (9) возвращает стрелку к нулевой отметке шкалы.

В присоединительный штуцер (8) встроен обратный клапан. Он запирает выход измеряемой среды при выкручивании манометра из штуцера.

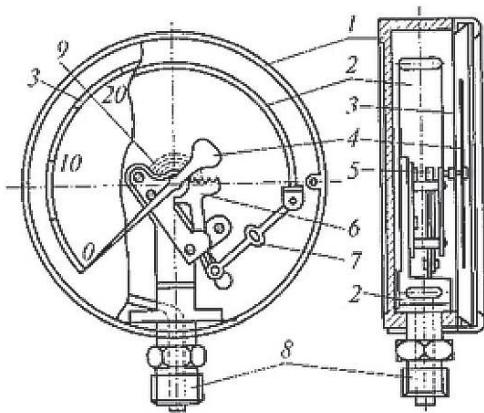


Рис. 6.
Устройство показывающего стрелочного манометра

№ поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	Черный пластик
2	Датчик давления – трубчатая пружина	Пружинная латунь
3	Шкала	Белый пластик с черными цифрами
4	Стрелка	Черный пластик
5–7	Передаточный механизм	Латунь
8	Присоединительный штуцер (с обратным клапаном)	Латунь
9	Возвратная пружина	Нержавеющая сталь
10	Защитное стекло	Акриловое стекло

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ, МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Манометр устанавливается на трубопроводах или оборудовании на резьбовые бобышки через специальный З-ходовой кран (см. § 4 раздела «Приборы контрольно-измерительные») в положении, позволяющем производить наблюдение за показаниями прибора. При монтаже закручивать манометр следует только за шестигранную часть его штуцера с использованием рожкового гаечного ключа, не допуская приложения каких-либо усилий к корпусу манометра.

Во время транспортировки и монтажа манометры необходимо предохранять от сотрясений.

Не допускается эксплуатация манометров при параметрах измеряемой среды, превышающих верхнюю границу их паспортного рабочего диапазона. В процессе эксплуатации манометры должны подвергаться плановой поверке в специализированных метрологических службах.

3. ТЕРМОМАНОМЕТРЫ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ СТРЕЛОЧНЫЕ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Показывающие стрелочные термоманометры (рис. 7) предназначены для одновременного мониторинга температуры и давления различных сред в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения, тепло- и холодоснабжения вентиляционных установок.

С осевым присоединительным патрубком



С радиальным присоединительным патрубком



Рис. 7.

Термоманометры показывающие стрелочные

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- исполнение – с осевым и радиальным присоединительным штуцером, с указателем предела давления;
- измеряемая среда – вода или водные растворы гликоляй;
- диапазон измерения температур – 0–120 °C;
- диапазон измерения давления – 0 – 4 бар, 0–6 бар, 0–10 бар;
- класс точности – 2,5 по давлению, 2 по температуре;
- размер присоединительной резьбы – 1/2".

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 5

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ, °C / ДАВЛЕНИЯ, БАР	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ
Термоманометры с осевым присоединительным штуцером и автоматическим запорным краном				
	SIM-0005-800415	Корпус D=80 мм	0-120 / 0-4	1/2"
	SIM-0005-800615	Корпус D=80 мм	0-120 / 0-6	1/2"
	SIM-0005-801015	Корпус D=80 мм	0-120 / 0-10	1/2"
Термоманометры с радиальным присоединительным штуцером и автоматическим запорным краном				
	SIM-0006-800415	Корпус D=80 мм	0-120 / 0-4	1/2"
	SIM-0006-800615	Корпус D=80 мм	0-120 / 0-6	1/2"
	SIM-0006-801015	Корпус D=80 мм	0-120 / 0-10	1/2"




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 6

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Тип	С двумя стрелками и шкалами и указателем предела давления	
Исполнение	С осевым или радиальным присоединительным штуцером	
Измеряемая среда	Вода или водный раствор гликолов	
Диапазон измеряемого давления, бар	0-10	
Диапазон измерения температуры, °C	0-120	
Класс точности	2 - по температуре, 2,5 - по давлению	
Температура окружающей среды, °C	От -20 до +60	
Диаметр корпуса [шкалы] D, мм	80	
Размер присоединительной резьбы, дюймы	1/2"	
Класс защиты	IP31	
Температура транспортировки и хранения, °C	От -20 до +60	

Радиальное присоединение штуцера Осевое присоединение штуцера

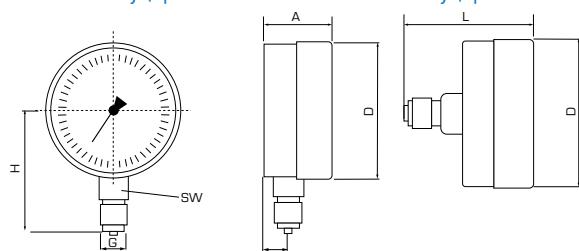

РАЗМЕРЫ, ММ					РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ G, ДЮЙМЫ
D	A	L	H	SW	
80	28,5	45,5	81	14	1/2"

Рис. 8.
Габаритные и присоединительные размеры термоманометра

УСТРОЙСТВО

Термоманометр представляет собой два независимых прибора [термометр и манометр], объединенных в одном корпусе. Внутреннее устройство и принцип работы каждого из них аналогичны отдельным устройствам (см. § 1–2 раздела «Приборы контрольно-измерительные»).

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Термоманометр устанавливается на трубопроводах или оборудовании на резьбовые бобышки через специальный З-ходовой кран (см. раздел 4 «Приборы контрольно-измерительные») в положении, удобном для наблюдения за показаниями прибора. При монтаже закручивать термоманометр следует только за шестигранную часть его штуцера с использованием рожкового гаечного ключа без приложения каких-либо усилий к корпусу термоманометра. Во время транспортировки и монтажа термоманометры необходимо предохранять от сотрясений.

Не допускается эксплуатация термоманометров при параметрах измеряемой среды, превышающих верхнюю границу их паспортного рабочего диапазона.

В процессе эксплуатации термоманометры должны подвергаться плановой поверке в специализированных метрологических службах.

4. КРАН З-ХОДОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кран З-ходовой (рис. 9) предназначен для подключения манометров и термоманометров к трубопроводу или оборудованию. Он позволяет производить простое подключение и отключение прибора к измеряемой среде, производить проверку манометра и сброс давления перед манометром на магистрали, продувку системы перед манометром для удаления загрязнений.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- рабочая среда – вода или водные растворы гликоля;
- номинальное давление PN – 25 бар;
- предельная температура рабочей среды T_{\max} – 50 °C;
- размер присоединительной резьбы – 1/2".



Рис. 9.
Кран З-ходовой STOUT для манометра

НОМЕНКЛАТУРА


ТАБЛИЦА 7

ЭСКИЗ	АРТИКУЛ	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN, БАР	ПРЕДЕЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА СРЕДЫ, °C	РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, ДЮЙМЫ
	SMN-0010-000015	25	50	1/2"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 8

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Номинальный диаметр DN, мм	15	
Измеряемая среда	Вода или водный раствор гликоля	
Номинальное давление PN, бар	25	
Предельная температура рабочей среды, °C	50	
Размер присоединительной резьбы, дюймы	1/2"	Трубная внутренняя цилиндрическая
Температура транспортировки и хранения, °C	От -20 до +60	

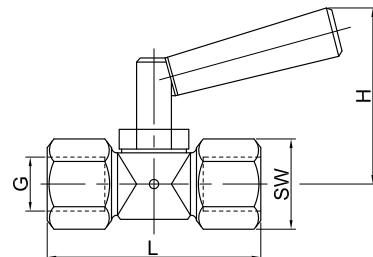

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР DN, ММ	РАЗМЕРЫ, ММ			РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ G, ДЮЙМЫ
	L	H	SW	
15	74	60	25	1/2"

Рис. 10.


Габаритные и присоединительные размеры

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Устройство З-ходового крана для манометра показано на рис. 11.

Кран состоит из корпуса (1) с боковым отверстием (2) и присоединительными резьбовыми патрубками, пробки (3) со штоком (4), сальникового уплотнения с нажимной гайкой (5) и рукоятки (6).

В пробке имеются отверстия, которые могут совмещаться с присоединительными патрубками и отверстием в корпусе крана в различной последовательности в зависимости от положения рукоятки.

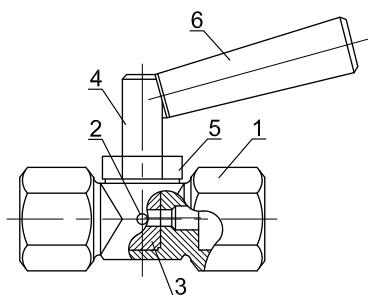

№ ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	Латунь
2	Отверстие	
3	Пробка	Латунь
4	Шток	Латунь
5	Нажимная гайка сальникового уплотнения	Латунь
6	Рукоятка	Латунь + Пластик

Рис. 11.
Устройство 3-х ходового крана

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

3-ходовой кран устанавливается на трубопроводе или оборудовании на бобышку с наружной резьбой. Манометр или термоманометр закручивается в кран с другой стороны.

Для монтажа крана следует использовать рожковый гаечный ключ с соответствующим номером зева.


Внимание! Применение рычажного газового ключа не допускается!

Уплотнение резьбовых соединений следует выполнять материалами, предусмотренными СП 73.13330.2016. Переключение крана в различные режимы производится поворотом его рукоятки (см. рис. 12).

Положение 1. Рабочее. Открыт прямой проход крана. Манометр находится под давлением.



Положение 2. Рабочая среда перекрыта. Манометр сообщается с боковым отверстием в корпусе крана для сброса давления.



Положение 3. Манометр отключен. Воздух или рабочая среда выходит через боковое отверстие в корпусе крана.




Рис. 12.
Режимы работы 3-ходового крана для манометра

Системы дымоудаления для индивидуальных газовых теплогенераторов

Системы дымоудаления STOUT предназначены для отвода продуктов сгорания топлива от индивидуальных газовых теплогенераторов (котлов) различных типов и конструкций, а также для подачи наружного воздуха к закрытой камере сгорания котла.

В зависимости от этажности здания, его объемно-планировочных и конструктивных решений, вывод в атмосферу продуктов сгорания и подача воздуха для поддержания горения газа осуществляются по двум схемам дымоудаления: либо раздельной схеме - по отделенным друг от друга каналам, либо по совмещеннной схеме - особому коаксиальному дымоходу, который обеспечивает одновременно обе функции. Примеры схем дымоудаления и воздухоподачи приведены на рис. 1.


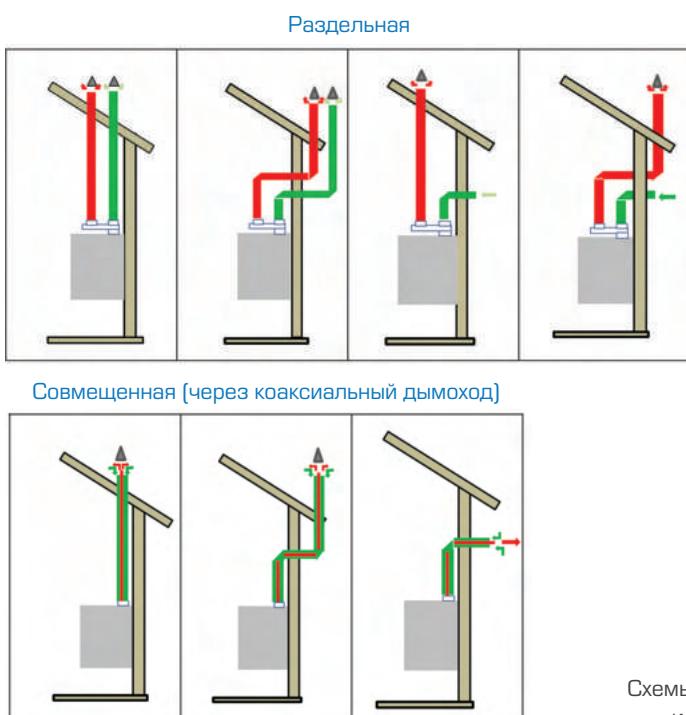


Рис. 1.
Схемы дымоудаления
и воздухоподачи

Система дымоудаления может собираться любой длины и конфигурации из отдельных элементов (прямая труба, отводы, тройники, конденсатоуловители, соединительные детали и др.), заказываемых в зависимости от проектных решений. Элементы системы изготавливаются из материалов, способных противостоять агрессивным составляющим продуктов сгорания.

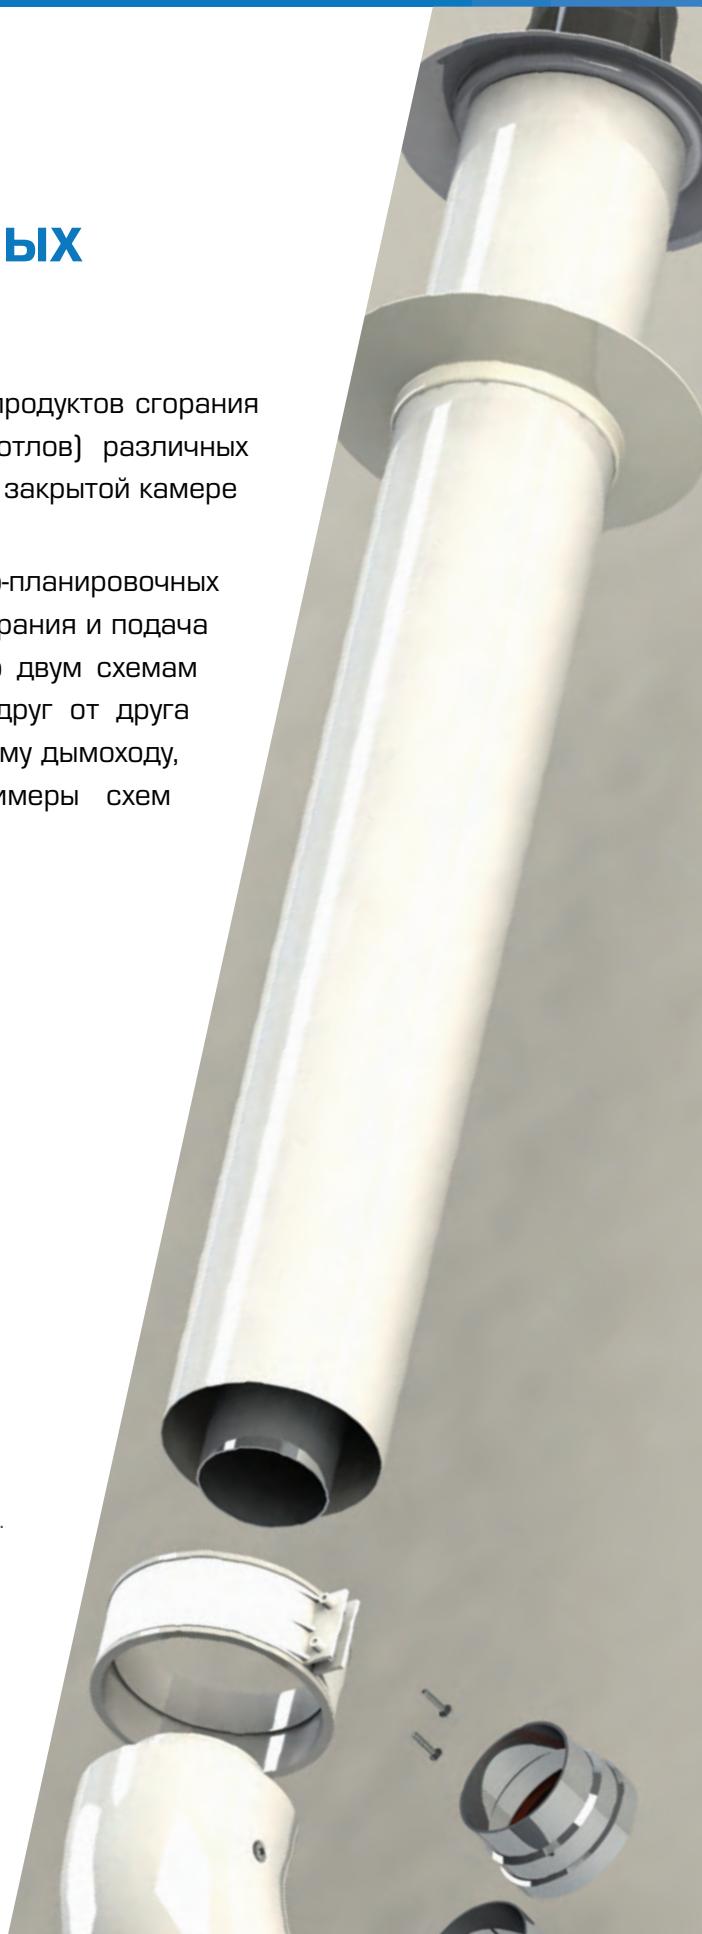

1. ЭЛЕМЕНТЫ РАЗДЕЛЬНОГО ДЫМОХОДА ИЛИ ВОЗДУХОЗАБОРА Ø80 ММ ДЛЯ ГАЗОВЫХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Элементы системы дымоудаления STOUT Ø80 мм предназначены для комплектации раздельных дымоходов и воздухозаборов индивидуальных котлов на газообразном топливе различного типа с закрытой камерой сгорания.

Для традиционных (не конденсационных) котлов предлагается использовать элементы системы дымоудаления из алюминия, а для конденсационных, работающих при низких температурах отходящих газов и значительном выпадении из них конденсата, – из полипропилена.

В зависимости от проектных решений дымоходы и воздухозаборы могут размещаться как внутри, так и снаружи здания. При устройстве системы дымоудаления внутри здания для предотвращения ожогов следует использовать утепленные дымоходы. Также необходимо предусматривать утепленные участки воздухозабора в пределах помещений с повышенной влажностью (ванные, санитарные узлы, кухни и т.п.) во избежание выпадения конденсата на их внешней поверхности в холодное время года.

Номенклатура основных элементов раздельного дымохода и воздухозабора STOUT для традиционных теплогенераторов и котлов конденсационного типа, а также общих дополнительных элементов и запасных частей представлена в таблицах 1–3.

УСТРОЙСТВО

Прямые неутепленные элементы дымохода и воздухозабора для традиционных котлов выполнены из экструзионных алюминиевых труб толщиной 1–1,5 мм.

Фасонные элементы (отводы, тройники, конденсатоуловители и др.) изготовлены из алюминия методом литья либо штамповки.

Утепленные алюминиевые элементы имеют снаружи кожух из оцинкованной стали с зазором между ними. Роль утеплителя играет воздушная прослойка. Для исключения циркуляции воздуха внутри прослойки между основным элементом и кожухом помещены кольцевые перегородки из неопрена.

Элементы раздельной системы дымоудаления соединяются между собой через имеющиеся на них раструбы с герметизирующими силиконовыми кольцами.

Для подключения дымохода и воздухозабора к коаксиальному выходу котлов различных производителей в номенклатуре STOUT представлены специальные адаптеры.













Для конденсационных котлов все основные элементы дымохода выполнены из полипропилена.

Полный перечень наименований и материалов деталей элементов дымохода и воздухозабора приведен в табл. 4.

**СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГАЗОВЫХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ**
ЭЛЕМЕНТЫ РАЗДЕЛЬНОГО ДЫМОХОДА И ВОЗДУХОЗАБОРА
Ø80 ММ ДЛЯ ГАЗОВЫХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ

**НОМЕНКЛАТУРА ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЫМОХОДА И ВОЗДУХОЗАБОРА
Ø80 ММ (ИЗ АЛЮМИНИЯ) ДЛЯ ГАЗОВЫХ ТРАДИЦИОННЫХ
(НЕКОНДЕНСАЦИОННЫХ) ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ**

ТАБЛИЦА 1

№ П.П.	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧЕРТЕЖ ¹⁾	ПРИМЕЧАНИЕ
1	SCA-0080-000250	Труба алюминиевая Ø80 мм L=250 мм, раструб-гладкий конец		L=250-1000 мм – по 10 шт. в упаковке; L=2000 мм – по 6 шт. в упаковке
2	SCA-0080-000500	Труба алюминиевая Ø80 мм L=500 мм, раструб-гладкий конец		
3	SCA-0080-001000	Труба алюминиевая Ø80 мм L=1000 мм, раструб-гладкий конец		
4	SCA-0080-002000	Труба алюминиевая Ø80 мм L=2000 мм, раструб-гладкий конец		
5	SCA-0080-010375	Труба телескопическая алюминиевая Ø80 мм L=315-370 мм, раструб-гладкий конец		
6	SCA-0080-800250	Труба утепленная алюминиевая Ø80/100 мм L=250 мм, раструб-гладкий конец		
7	SCA-0080-800500	Труба утепленная алюминиевая Ø80/100 мм L=500 мм, раструб-гладкий конец		
8	SCA-0080-8001000	Труба утепленная алюминиевая Ø80/100 мм L=1000 мм, раструб-гладкий конец		Только для дымохода
9	SCA-0080-8002000	Труба утепленная алюминиевая Ø80/100 мм L=2000 мм, раструб-гладкий конец		
10	SCA-0080-010135	Муфта соединительная алюминиевая Ø80 мм		100 шт. в упаковке
11	SCA-0080-000045	Отвод 45° алюминиевый Ø80 мм, раструб-гладкий конец		10 шт. в упаковке
12	SCA-0080-000090	Отвод 90° алюминиевый Ø80 мм, раструб-гладкий конец		10 шт. в упаковке
13	SCA-0080-020045	Отвод 45° алюминиевый Ø80 мм, раструб-раструб		10 шт. в упаковке








STOUT
все складывается

**СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГАЗОВЫХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ**
ЭЛЕМЕНТЫ РАЗДЕЛЬНОГО ДЫМОХОДА И ВОЗДУХОЗАБОРА
Ø80 ММ ДЛЯ ГАЗОВЫХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ

№ П.П.	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧЕРТЕЖ ¹⁾	ПРИМЕЧАНИЕ
14	SCA-0080-020090	Отвод 90° алюминиевый Ø80 мм, раструб-раструб		10 шт. в упаковке
15	SCA-0080-800045	Отвод 45° алюминиевый Ø80/100 мм, раструб-гладкий конец, утепленный		Только для дымохода
16	SCA-0080-800090	Отвод 90° алюминиевый Ø80/100 мм, раструб-гладкий конец, утепленный		Только для дымохода
17	SCA-0080-010090	Отвод 90° алюминиевый с ревизией и контрольным штуцером, Ø80 мм, раструб-гладкий конец		
18	SCA-0080-010125	Патрубок алюминиевый Ø80 мм L=135 мм с контрольным штуцером, раструб-гладкий конец		
19	SCA-0080-020137	Патрубок алюминиевый Ø80 мм L=135 мм со штуцером для отвода конденсата, вертикальный, раструб-гладкий конец		
20	SCA-0080-020135	Патрубок алюминиевый Ø80 мм L=185 мм со штуцером для отвода конденсата, вертикальный, раструб-гладкий конец		

СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГАЗОВЫХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ
 ЭЛЕМЕНТЫ РАЗДЕЛЬНОГО ДЫМОХОДА И ВОЗДУХОЗАБОРА
 Ø80 ММ ДЛЯ ГАЗОВЫХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ

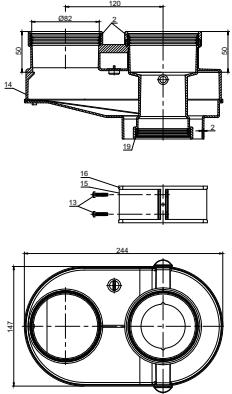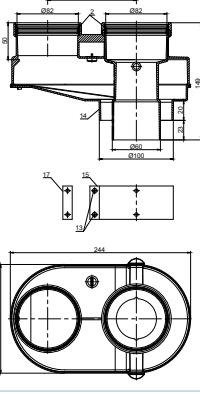№ П.П.	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧЕРТЕЖ ¹⁾	ПРИМЕЧАНИЕ
21	SCA-0080-080125	Переход с Ø80 мм на финальный элемент дымохода, с манжетой Ø125 мм, алюминиевый		
22	SCA-0080-800001	Финальный вертикальный элемент дымохода Ø80/100 мм, алюминиевый, утепленный		
23	SCA-8080-210002	Адаптер Ø80/80 мм для подключения труб, совместимый с теплогенераторами фирмы Baxi, Viessmann		В комплекте с соединительным хомутом
24	SCA-8080-230002	Адаптер Ø80/80 мм для подключения труб, совместимый с теплогенераторами фирм Vaillant, Proterm		В комплекте с соединительным хомутом
25	SCA-8080-240002	Адаптер Ø80/80 мм для подключения труб, совместимый с теплогенераторами фирм Bosch, Buderus		В комплекте с соединительным хомутом

¹⁾ Наименования и материалы деталей, указанных на чертежах цифрами (в кружках), приведены в табл. 4.



STOUT
все складывается







**СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГАЗОВЫХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ**
ЭЛЕМЕНТЫ РАЗДЕЛЬНОГО ДЫМОХОДА И ВОЗДУХОЗАБОРА
Ø80 ММ ДЛЯ ГАЗОВЫХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ

**НОМЕНКЛАТУРА ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РАЗДЕЛЬНОГО ДЫМОХОДА
И ВОЗДУХОЗАБОРА Ø80 ММ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА
ДЛЯ ГАЗОВЫХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ КОНДЕНСАЦИОННОГО ТИПА**

ТАБЛИЦА 2

№ П.П.	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧЕРТЕЖ ¹⁾	ПРИМЕЧАНИЕ
1	SCA-8080-000250	Труба полипропиленовая Ø80 мм L=250 мм, раструб-гладкий конец		
2	SCA-8080-000500	Труба полипропиленовая Ø80 мм L=500 мм, раструб-гладкий конец		
3	SCA-8080-001000	Труба полипропиленовая Ø80 мм L=1000 мм, раструб-гладкий конец		
4	SCA-8080-002000	Труба полипропиленовая Ø80 мм L=2000 мм, раструб-гладкий конец		
5	SCA-8080-200000	Труба гибкая полипропиленовая Ø80 мм L=20 м		
6	SCA-8080-220080	Присоединительные патрубки для гибкой трубы Ø80 мм, полипропиленовые, раструб-гладкий конец		
7	SCA-8080-000045	Отвод 45° полипропиленовый Ø80 мм, раструб-гладкий конец		
8	SCA-8080-000090	Отвод 87° полипропиленовый Ø80 мм, раструб-гладкий конец		
9	SCA-8080-010090	Отвод 87° с ревизией, Ø80 мм, полипропиленовый, раструб-гладкий конец		

**СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГАЗОВЫХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ**
ЭЛЕМЕНТЫ РАЗДЕЛЬНОГО ДЫМОХОДА И ВОЗДУХОЗАБОРА
Ø80 ММ ДЛЯ ГАЗОВЫХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ

№ П.П.	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧЕРТЕЖ ¹⁾	ПРИМЕЧАНИЕ
10	SCA-8080-121090	Отвод 87° с опорой, Ø80 мм, полипропиленовый, раструб-гладкий конец		
11	SCA-8080-030210	Тройник полипропиленовый прямой Ø80 мм, раструб-гладкий конец		
12	SCA-8080-010210	Тройник полипропиленовый прямой с ревизией Ø80 мм, раструб-гладкий конец		
13	SCA-8080-008060	Переход с Ø80 мм на Ø60 мм, полипропиленовый, раструб-раструб		10 шт. в коробке
14	SCA-8080-006080	Переход с Ø80 мм на Ø60 мм, полипропиленовый, раструб-гладкий конец		6 шт. в коробке
15	SCA-8080-010088	Заглушка полипропиленовая Ø80 мм с патрубком для отвода конденсата		

¹⁾ Наименования и материалы деталей, указанных на чертежах цифрами [в кружках], приведены в табл. 4.



STOUT
все складывается

**СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГАЗОВЫХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ**
ЭЛЕМЕНТЫ РАЗДЕЛЬНОГО ДЫМОХОДА И ВОЗДУХОЗАБОРА
Ø80 ММ ДЛЯ ГАЗОВЫХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ

**НОМЕНКЛАТУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО ДЫМОХОДА И ВОЗДУХОЗАБОРА Ø80 ММ**

ТАБЛИЦА 3

№ П.П.	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧЕРТЕЖ ¹⁾	ПРИМЕЧАНИЕ
1	SCA-0080-020136	Хомут соединительный Ø80 мм		10 шт. в упаковке
2	SCA-0080-010003	Декоративная решетка для воздухозаборной трубы Ø80 мм из нержавеющей стали		
3	SCA-0080-010004	Декоративная решетка для дымоотводящей трубы Ø80 мм из нержавеющей стали		50 шт. в упаковке
4	SCA-0080-010001	Наружная декоративная манжета Ø80 мм		10 шт. в упаковке
5	SCA-0080-010002	Внутренняя декоративная манжета Ø80 мм		10 шт. в упаковке
6	SCA-8080-010033	Хомут пружинный стальной Ø80 мм		10 шт. в коробке
7	SCA-0080-020111	Кронштейн настенный универсальный с хомутом Ø80 мм,		50 шт. в упаковке

¹⁾ Наименования и материалы деталей, указанных на чертежах цифрами [в кружках], приведены в табл. 5.

СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГАЗОВЫХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ
 ЭЛЕМЕНТЫ РАЗДЕЛЬНОГО ДЫМОХОДА И ВОЗДУХОЗАБОРА
 Ø80 ММ ДЛЯ ГАЗОВЫХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ

**ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ РАЗДЕЛЬНОГО ДЫМОХОДА
И ВОЗДУХОЗАБОРА Ø80 ММ**

ТАБЛИЦА 4

№ ПОЗ. ¹⁾	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Труба дымохода (воздухозабора) Ø80 мм	Алюминий экструзионный	
2	Уплотнительное кольцо Ø80 мм	Силикон	
3	Уплотнительное кольцо Ø100 мм	Силикон	
4	Труба кожуха утепления Ø100 мм	Сталь листовая оцинкованная	Окрашена в белый цвет
5	Уплотнитель зазора кожуха	Неопрен	
6	Корпус фасонного элемента	Алюминий прессованный	Окрашен в белый цвет
7	Крышка ревизии	Нержавеющая сталь	
8	Прокладка крышки ревизии	Силикон	
9	Запирающий элемент	Нержавеющая сталь	
10	Рукоятка	Алюминий	
11	Прокладка	Химстойкая резина NBR 70	
12	Манжета перехода с Ø80 мм на Ø100 мм	Нейлон	
13	Саморез	Сталь оцинкованная	
14	Корпус адаптера	Полипропилен PP-FE	
15	Хомут	Сталь	С алюминиевым покрытием
16	Уплотнительное лentoобразное кольцо	Силикон	
17	Присоединительный фланец	Сталь оцинкованная	
18	Прокладка под фланец	Неопрен	
19	Уплотнительное кольцо Ø60 мм	Силикон	
20	Декоративная решетка	Сталь нержавеющая	
21	Декоративная манжета Ø80 мм	Силикон	
22	Хомут пружинный Ø80 мм	Сталь оцинкованная	
23	Хомут	Сталь оцинкованная	
24	Болт	Сталь оцинкованная	
25	Гайка	Сталь оцинкованная	
26	Дюбель-винт	Сталь оцинкованная	
27	Дюбель	Нейлон	
28	Труба дымохода Ø80 мм	Полипропилен PP-FE	
29	Уплотнительное кольцо Ø80 мм	Синтетический каучук EPDM	
30	Труба гибкая гофрированная	Полипропилен PP-FE	
31	Труба адаптера	Полипропилен PP-FE	
32	Корпус фасонного элемента	Полипропилен PP-FE	
33	Кронштейн	Сталь оцинкованная	
34	Монтажная пластина	Нейлон	
35	Лента крепежная	Нейлон	
36	Пробка	Алюминий	
37	Прокладка	Химстойкая резина NBR 70	
38	Крышка	Полипропилен PP-FE	
39	Прокладка	Синтетический каучук EPDM	
40	Декоративная манжета	Синтетический каучук EPDM	

¹⁾ Номера позиций по чертежам в табл. 1–3.

2. ЭЛЕМЕНТЫ КОАКСИАЛЬНОГО ДЫМОХОДА-ВОЗДУХОЗАБОРА Ø60/100 ММ ДЛЯ ГАЗОВЫХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Элементы коаксиального дымохода-воздухозабора STOUT Ø60/100 мм предназначены для комплектации совмещенной системы дымоудаления.

Коаксиальный дымоход выполняет одновременно две функции: отвод продуктов сгорания от котла и подачу в него наружного воздуха для поддержания горения.

Для традиционных (неконденсационных) котлов предлагается использовать элементы коаксиального дымохода из алюминия, а для конденсационных, работающих при низких температурах отходящих газов и значительном выпадении из них конденсата, – из полипропилена.

Коаксиальные дымоходы обычно используются для выброса дыма и забора воздуха через стену одноэтажных зданий.

Внимание! Отвод дымовых газов на фасады многоэтажных жилых зданий не допускается [п. 6.5.5 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»].

В многоэтажных жилых зданиях следует предусматривать вывод коаксиального дымохода выше кровли.

В зависимости от проектных решений коаксиальные дымоходы могут размещаться как внутри, так и снаружи здания. В силу конструктивных особенностей утепление коаксиальных дымоходов не требуется. Номенклатура основных элементов раздельного дымохода и воздухозабора STOUT для традиционных теплогенераторов и котлов конденсационного типа, а также общих дополнительных элементов и запасных частей представлена в таблицах 5–7.

УСТРОЙСТВО

Коаксиальный дымоход представляет собой конструкцию типа «труба в трубе». По внутренней трубе от котла отводятся дымовые газы, а по каналу между внутренней и наружной трубой подводится наружный воздух для поддержания горения топлива.

Внутренняя труба элементов коаксиального дымохода для традиционных котлов выполнена из алюминия, а труба элементов для конденсационных котлов – из полипропилена. Наружная труба обоих дымоходов изготовлена из оцинкованной стали и окрашена снаружи в белый цвет.

Внутренняя труба центрирована в наружной специальными стальными распорками.

Элементы коаксиальной системы дымоудаления соединяются между собой с помощью хомутов с герметизирующей муфтой из синтетического каучука EPDM.

Дымоходы комплектуются различными конечными элементами для отвода продуктов сгорания на фасад здания, а также финальными элементами для выброса газов и забора воздуха выше кровли.

Дополнительные элементы (кронштейны, фартуки герметизации дымохода на кровле, декоративные манжеты и др.) являются универсальными и используются как для раздельных, так и для коаксиальных систем. Для подключения коаксиального дымохода к выходу котлов различных производителей в номенклатуре STOUT представлены специальные адаптеры.

Полный перечень наименований и материалов деталей элементов дымохода и воздухозабора см. в табл. 8.

**СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГАЗОВЫХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ**
ЭЛЕМЕНТЫ КОАКСИАЛЬНОГО ДЫМОХОДА-ВОЗДУХОЗАБОРА Ø60/100 ММ
для газовых теплогенераторов

**НОМЕНКЛАТУРА ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОАКСИАЛЬНОГО
ДЫМОХОДА-ВОЗДУХОЗАБОРА Ø60/100 ММ (ИЗ АЛЮМИНИЯ) ДЛЯ ГАЗОВЫХ
ТРАДИЦИОННЫХ (НЕКОНДЕНСАЦИОННЫХ) ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ**

ТАБЛИЦА 5

№ П.П.	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧЕРТЕЖ ¹⁾	ПРИМЕЧАНИЕ
1	SCA-6010-000250	Труба коаксиальная алюминиевая Ø60/100 мм L=250 мм, раструб-гладкий конец		
2	SCA-6010-000500	Труба коаксиальная алюминиевая Ø60/100 мм L=500 мм, раструб-гладкий конец		Хомут и уплотнения в комплекте
3	SCA-6010-001000	Труба коаксиальная алюминиевая Ø60/100 мм L=1000 мм, раструб-гладкий конец		
4	SCA-6010-004775	Труба коаксиальная телескопическая алюминиевая Ø60/100 мм L=470-750 мм		Хомут в комплекте
5	SCA-6010-800001	Финальный вертикальный элемент коаксиального дымохода Ø60/100 мм, алюминиевый, утепленный		
6	SCA-6010-000900	Конечный горизонтальный элемент коаксиального дымохода Ø60/100 мм L=900 мм, алюминиевый, с оголовком из нержавеющей стали		
7	SCA-6010-001001	Конечный горизонтальный элемент коаксиального дымохода Ø60/100 мм, L=1000 мм, с антиобмерзающим оголовком		
8	SCA-6010-000830	Конечный горизонтальный элемент коаксиального дымохода Ø60/100 мм, L=830 мм, с оголовком из пластика		



STOUT
все складывается

СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГАЗОВЫХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ
ЭЛЕМЕНТЫ КОАКСИАЛЬНОГО ДЫМОХОДА-ВОЗДУХОЗАБОРА Ø60/100 ММ
ДЛЯ ГАЗОВЫХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ

№ П.П.	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧЕРТЕЖ ¹⁾	ПРИМЕЧАНИЕ
9	SCA-6010-210190	Адаптер-отвод алюминиевый Ø60/100 мм для подключения коаксиальной трубы, совместимый с теплогенераторами фирм Vaxi и Viessmann		В комплекте с отводом и хомутами
10	SCA-6010-230190	Адаптер-отвод алюминиевый Ø60/100 мм для подключения коаксиальной трубы, совместимый с теплогенераторами фирм Vaillant и Protherm New		В комплекте с отводом и хомутами
11	SCA-6010-240190	Адаптер-отвод алюминиевый Ø60/100 мм для подключения коаксиальной трубы, совместимый с теплогенераторами фирм Bosch и Buderus	<img alt="Technical drawing of adapter SCA-6010-240190 showing front view, side view, and cross-section with dimensions: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 4410, 4411, 4412, 4413, 4414, 4415, 4416, 4417, 4418, 4419, 4420, 4421, 4422, 4423, 4424, 4425, 4426, 4427, 4428, 4429, 44210, 44211, 44212, 44213, 44214, 44215, 44216, 44217, 44218, 44219, 44220, 44221, 44222, 44223, 44224, 44225, 44226, 44227, 44228, 44229, 442210, 442211, 442212, 442213, 442214, 442215, 442216, 442217, 442218, 442219, 442220, 442221, 442222, 442223, 442224, 442225, 442226, 442227, 442228, 442229, 4422210, 4422211, 4422212, 4422213, 4422214, 4422215, 4422216, 4422217, 4422218, 4422219, 4422220, 4422221, 4422222, 4422223, 4422224, 4422225, 4422226, 4422227, 4422228, 4422229, 44222210, 44222211, 44222212, 44222213, 44222214, 44222215, 44222216, 44222217, 44222218, 44222219, 44222220, 44222221, 44222222, 44222223, 44222224, 44222225, 44222226, 44222227, 44222228, 44222229, 442222210, 442222211, 442222212, 442222213, 442222214, 442222215, 442222216, 442222217, 442222218, 442222219, 442222220, 442222221, 442222222, 442222223, 442222224, 442222225, 442222226, 442222227, 442222228, 442222229, 4422222210, 4422222211, 4422222212, 4422222213, 4422222214, 4422222215, 4422222216, 4422222217, 4422222218, 4422222219, 4422222220, 4422222221, 4422222222, 4422222223, 4422222224, 4422222225, 4422222226, 4422222227, 4422222228, 4422222229, 44222222210, 44222222211, 44222222212, 44222222213, 44222222214, 44222222215, 44222222216, 44222222217, 44222222218, 44222222219, 44222222220, 44222222221, 44222222222, 44222222223, 44222222224, 44222222225, 44222222226, 44222222227, 44222222228, 44222222229, 442222222210, 442222222211, 442222222212, 442222222213, 442222222214, 442222222215, 442222222216, 442222222217, 442222222218, 442222222219, 442222222220, 442222222221, 442222222222, 442222222223, 442222222224, 442222222225, 442222222226, 442222222227, 442222222228, 442222222229, 4422222222210, 4422222222211, 4422222222212, 4422222222213, 4422222222214, 4422222222215, 4422222222216, 4422222222217, 4422222222218, 4422222222219, 4422222222220, 4422222222221, 4422222222222, 4422222222223, 4422222222224, 4422222222225, 4422222222226, 4422222222227, 4422222222228, 4422222222229, 44222222222210, 44222222222211, 44222222222212, 44222222222213, 44222222222214, 44222222222215, 44222222222216, 44222222222217, 44222222222218, 44222222222219, 44222222222220, 44222222222221, 44222222222222, 44222222222223, 44222222222224, 44222222222225, 44222222222226, 44222222222227, 44222222222228, 44222222222229, 442222222222210, 442222222222211, 442222222222212, 442222222222213, 442222222222214, 442222222222215, 442222222222216, 442222222222217, 442222222222218, 442222222222219, 442222222222220, 442222222222221, 442222222222222, 442222222222223, 442222222222224, 442222222222225, 442222222222226, 442222222222227, 442222222222228, 442222222222229, 4422222222222210, 4422222222222211, 4422222222222212, 4422222222222213, 4422222222222214, 4422222222222215, 4422222222222216, 4422222222222217, 4422222222222218, 4422222222222219, 4422222222222220, 4422222222222221, 4422222222222222, 4422222222222223, 4422222222222224, 4422222222222225, 4422222222222226, 4422222222222227, 4422222222222228, 4422222222222229, 44222222222222210, 44222222222222211, 44222222222222212, 44222222222222213, 44222222222222214, 44222222222222215, 44222222222222216, 44222222222222217, 44222222222222218, 44222222222222219, 44222222222222220, 44222222222222221, 44222222222222222, 44222222222222223, 44222222222222224, 44222222222222225, 44222222222222226, 44222222222222227, 44222222222222228, 44222222222222229, 442222222222222210, 442222222222222211, 442222222222222212, 442222222222222213, 442222222222222214, 442222222222222215, 442222222222222216, 442222222222222217, 442222222222222218, 442222222222222219, 442222222222222220, 442222222222222221, 442222222222222222, 442222222222222223, 442222222222222224, 442222222222222225, 442222222222222226, 442222222222222227, 442222222222222228, 442222222222222229, 4422222222222222210, 4422222222222222211, 4422222222222222212, 4422222222222222213, 4422222222222222214, 4422222222222222215, 4422222222222222216, 4422222222222222217, 4422222222222222218, 4422222222222222219, 4422222222222222220, 4422222222222222221, 4422222222222222222, 4422222222222222223, 4422222222222222224, 4422222222222222225, 4422222222222222226, 4422222222222222227, 4422222222222222228, 4422222222222222229, 44222222222222222210, 44222222222222222211, 44222222222222222212, 44222222222222222213, 44222222222222222214, 44222222222222222215, 44222222222222222216, 44222222222222222217, 44222222222222222218, 44222222222222222219, 44222222222222222220, 44222222222222222221, 44222222222222222222, 44222222222222222223, 44222222222222222224, 44222222222222222225, 44222222222222222226, 44222222222222222227, 44222222222222222228, 44222222222222222229, 442222222222222222210, 442222222222222222211, 442222222222222222212, 442222222222222222213, 442222222222222222214, 442222222222222222215, 442222222222222222216, 442222222222222222217, 442222222222222222218, 442222222222222222219, 442222222222222222220, 442222222222222222221, 442222222222222222222, 442222222222222222223, 442222222222222222224, 442222222222222222225, 442222222222222222226, 442222222222222222227, 442222222222222222228, 442222222222222222229, 4422222222222222222210, 4422222222222222222211, 4422222222222222222212, 4422222222222222222213, 4422222222222222222214, 4422222222222222222215, 4422222222222222222216, 4422222222222222222217, 4422222222222222222218, 4422222222222222222219, 4422222222222222222220, 4422222222222222222221, 4422222222222222222222, 4422222222222222222223, 4422222222222222222224, 4422222222222222222225, 4422222222222222222226, 4422222222222222222227, 4422222222222222222228, 4422222222222222222229, 44222222222222222222210, 44222222222222222222211, 44222222222222222222212, 44222222222222222222213, 44222222222222222222214, 44222222222222222222215, 44222222222222222222216, 44222222222222222222217, 44222222222222222222218, 44222222222222222222219, 44222222222222222222220, 44222222222222222222221, 44222222222222222222222, 44222222222222222222223, 44222222222222222222224, 44222222222222222222225, 44222222222222222222226, 44222222222222222222227, 44222222222222222222228, 44222	

**СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГАЗОВЫХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ**
ЭЛЕМЕНТЫ КОАКСИАЛЬНОГО ДЫМОХОДА-ВОЗДУХОЗАВОРА Ø60/100 ММ
для газовых теплогенераторов

№ П.П.	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧЕРТЕЖ ¹⁾	ПРИМЕЧАНИЕ
15	SCA-6010-000107	Фланец Ø100 мм для присоединения к теплогенератору винтами		140 шт. в упаковке
16	SCA-6010-000045	Отвод коаксиальный 45° алюминиевый Ø60/100 мм		Хомут и уплотнения в комплекте
17	SCA-6010-000090	Отвод коаксиальный 90° алюминиевый Ø60/100 мм		Хомут и уплотнения в комплекте
18	SCA-6010-230100	Адаптер коаксиальный вертикальный Ø60/100 мм, совместимый с теплогенераторами фирм Vaillant и Protherm New		
19	SCA-6010-210100	Адаптер коаксиальный вертикальный Ø60/100 мм, совместимый с теплогенераторами фирм Baxi и Viessmann		
20	SCA-6010-240100	Адаптер коаксиальный вертикальный Ø60/100 мм, совместимый с теплогенераторами фирм Bosch и Buderus		
21	SCA-6010-000000	Адаптер коаксиальный универсальный Ø60/100 мм		Комплект совместим со всеми марками котлов европейского производства, за исключением Immergas

¹⁾ Наименование и материалы деталей, указанных цифрами (в кружках), приведены в табл. 8.



STOUT
все складывается

**СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГАЗОВЫХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ**
ЭЛЕМЕНТЫ КОАКСИАЛЬНОГО ДЫМОХОДА-ВОЗДУХОЗАБОРА Ø60/100 ММ
ДЛЯ ГАЗОВЫХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ

**НОМЕНКЛАТУРА ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОАКСИАЛЬНОГО
ДЫМОХОДА-ВОЗДУХОЗАБОРА Ø60/100 ММ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА
ДЛЯ ГАЗОВЫХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ КОНДЕНСАЦИОННОГО ТИПА**

ТАБЛИЦА 6

№ П.П.	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧЕРТЕЖ ¹⁾	ПРИМЕЧАНИЕ
1	SCA-8610-000250	Труба коаксиальная полипропиленовая Ø60/100 мм L=250 мм, раструб-гладкий конец		
2	SCA-8610-000500	Труба коаксиальная полипропиленовая Ø60/100 мм L=500 мм, раструб-гладкий конец		
3	SCA-8610-001000	Труба коаксиальная полипропиленовая Ø60/100 мм L=1000 мм, раструб-гладкий конец		
4	SCA-8610-002000	Труба коаксиальная полипропиленовая Ø60/100 мм L=2000 мм, раструб-гладкий конец		
5	SCA-8610-010310	Труба коаксиальная полипропиленовая Ø60/100 мм, с ревизией, L=310 мм, раструб-гладкий конец		
6	SCA-8610-010111	Финальный вертикальный элемент коаксиального дымохода Ø60/100 мм, полипропиленовый, с оголовком		
7	SCA-8610-010854	Конечный горизонтальный элемент коаксиального дымохода Ø60/100 мм, полипропиленовый, L=854 мм, с оголовком		В комплекте с декоративными манжетами
8	SCA-8690-210090	Отвод коаксиальный 90° Ø60/100 мм, полипропиленовый, с адаптером, совместимый с теплогенераторами фирм Baxi и Viessmann		
9	SCA-8690-230090	Отвод коаксиальный 90° Ø60/100 мм, полипропиленовый, с адаптером, совместимый с теплогенераторами фирм Vaillant и Ariston		

СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГАЗОВЫХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ
 ЭЛЕМЕНТЫ КОАКСИАЛЬНОГО ДЫМОХОДА-ВОЗДУХОЗАБОРА Ø60/100 ММ
 для газовых теплогенераторов

№ П.П.	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧЕРТЕЖ ¹⁾	ПРИМЕЧАНИЕ
10	SCA-8690-240090	Отвод коаксиальный 90° Ø60/100 мм, полипропиленовый, с адаптером, из полипропилена PP-AL, совместим с теплогенераторами фирм Bosch, Buderus		
11	SCA-8610-000045	Отвод коаксиальный 45° Ø60/100 мм, полипропиленовый		
12	SCA-8610-010090	Отвод коаксиальный 90° Ø60/100 мм, полипропиленовый, с ревизией		

¹⁾ Наименование и материалы деталей, указанных цифрами (в кружках), приведены в табл. 8.

**НОМЕНКЛАТУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
 ДЛЯ КОАКСИАЛЬНОГО ДЫМОХОДА-ВОЗДУХОЗАБОРА Ø60/100 ММ**

ТАБЛИЦА 7

№ П.П.	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧЕРТЕЖ ¹⁾	ПРИМЕЧАНИЕ
1	SCA-6010-000104	Кольцо уплотнительное Ø60 мм для внутренней трубы коаксиального дымохода		200 шт. в упаковке
2	SCA-6010-000105	Кольцо уплотнительное Ø100 мм для внешней трубы коаксиального дымохода		200 шт. в упаковке
3	SCA-6010-000106	Манжета декоративная Ø100 мм		50 шт. в упаковке
4	SCA-6010-000107	Фланец Ø100 мм для присоединения к теплогенератору винтами		140 шт. в упаковке

¹⁾ Наименование и материалы деталей, указанных цифрами (в кружках), приведены в табл. 8.

СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГАЗОВЫХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ
 ЭЛЕМЕНТЫ КОАКСИАЛЬНОГО ДЫМОХОДА-ВОЗДУХОЗАБОРА
 Ø60/100 ММ ДЛЯ ГАЗОВЫХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ

**ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ КОАКСИАЛЬНОГО
ДЫМОХОДА-ВОЗДУХОЗАБОРА Ø60/100 ММ**

ТАБЛИЦА 8

№ ПОЗ. ¹⁾	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Труба внутренняя Ø60 мм	Алюминий экструзионный	
2	Труба наружная Ø100 мм	Сталь оцинкованная	Окрашена в белый цвет
3	Уплотнительное кольцо Ø60 мм	Силикон	
4	Хомут Ø100 мм	Нейлон	
5	Лентообразная кольцевая прокладка Ø100 мм	Синтетический каучук EPDM	
6	Винты	Сталь оцинкованная	
7	Центрирующая распорка	Сталь	
8	Саморезы	Сталь оцинкованная	
9	Оголовок	Нержавеющая сталь	
10	Антиобмерзающий оголовок	Пластик	
11	Оголовок	Пластик	
12	Отвод внутренний	Алюминий экструзионный	
13	Отвод наружный	Сталь оцинкованная	Окрашена в белый цвет
14	Прокладка под фланец	Неопрен	
15	Уплотнительное кольцо Ø100 мм	Синтетический каучук EPDM	
16	Корпус конденсатосборника	Пластик	
17	Прокладка	Химстойкая резина NBR 70	
18	Фланец	Нейлон	
19	Гайка	Сталь оцинкованная	
20	Муфта	Полипропилен	
21	Уплотнительное кольцо Ø100 мм	Силикон	
22	Корпус адаптера	Алюминий	
23	Муфта	Алюминий	
24	Труба внутренняя Ø60 мм	Полипропилен PP-FE	
25	Уплотнительное кольцо Ø60 мм	Синтетический каучук EPDM	
26	Уплотнительное кольцо Ø100 мм	Силикон	
27	Оголовок	Полипропилен PP-FE	
28	Декоративная манжета	Полиэтилен	
29	Декоративная манжета	Синтетический каучук EPDM	
30	Хомут Ø100 мм	Сталь оцинкованная	
31	Прокладка	Силикон	
32	Отвод внутренний Ø60 мм	Полипропилен PP-FE	
33	Фланец присоединительный Ø100 мм	Нейлон	
34	Фартук универсальный	Нейлон	
35	Уплотнительная муфта	Синтетический каучук EPDM	
36	Хомут	Нейлон	
37	Дюбель	Нейлон	
38	Дюбель-винт	Сталь оцинкованная	
39	Хомут Ø100 мм	Сталь оцинкованная	
40	Корпус ниппеля	Сталь оцинкованная	
41	Уплотнительная втулка	Силикон	
42	Сифон	Пластик	
43	Трубка	Мягкий PVC	
44	Хомутик	Сталь оцинкованная	
45	Гофрированная трубка	Полипропилен	
46	Крепежная лента	Нейлон	
47	Пряжка для крепежной ленты	Нейлон	

¹⁾ Номера позиций по чертежам в табл. 5–7.



STOUT
все складывается

**СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГАЗОВЫХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ**
дымоходы комплектные коаксиальные Ø60/100 мм для настенных газовых традиционных (неконденсационных) теплогенераторов

3. ДЫМОХОДЫ-ВОЗДУХОЗАБОРЫ КОАКСИАЛЬНЫЕ Ø60/100 ММ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ГАЗОВЫХ ТРАДИЦИОННЫХ (НЕКОНДЕНСАЦИОННЫХ) ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Специально для индивидуального строительства, где находят широкое применение газовые теплогенераторы с закрытой камерой сгорания, предлагаются комплектные комбинированные (коаксиальные) дымоходы STOUT полной заводской готовности, которые позволяют быстро и легко выполнить систему дымоудаления с одновременной подачей наружного воздуха для горения.

Комплектные дымоходы STOUT предназначены для оснащения комбинированной системой дымоудаления традиционных (неконденсационных) настенных котлов ряда известных производителей.

Дымоходы предусматривают отвод дыма на фасад здания и поэтому могут применяться в соответствии с требованиями СП 60.13330.2012 только в одноэтажных жилых домах.

УСТРОЙСТВО

Комплектный дымоход представляет собой узел, собранный в заводских условиях из представленных в настоящем каталоге стандартных коаксиальных элементов, и включает:

- финальный горизонтальный элемент с пластиковым оголовком и надетыми на него декоративными манжетами;
- отвод 90 °;
- соединительный хомут с уплотнением;
- комплект адаптера для подключения отвода дымохода к выходу котла.

Номенклатура комплектного коаксиального дымохода STOUT приведена в табл. 9 и содержит три его модификации, различающиеся по совместимости с котлами различных производителей (виду присоединительных адаптеров).

**СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГАЗОВЫХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ**
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ, МОНТАЖУ,
НАЛАДКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

**НОМЕНКЛАТУРА КОМПЛЕКТНОГО КОАКСИАЛЬНОГО
ДЫМОХОДА-ВОЗДУХОЗАБОРА Ø60/100 ММ ИЗ АЛЮМИНИЯ
ДЛЯ ГАЗОВЫХ ТРАДИЦИОННЫХ (НЕКОНДЕНСАЦИОННЫХ) ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ**

ТАБЛИЦА 9

№ П.П.	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧЕРТЕЖ ¹⁾
1	SCA-6010-210850	Комплектный коаксиальный дымоход Ø60/100 мм, совместимый с теплогенераторами фирм Baxi, Viessmann	
2	SCA-6010-230850	Комплектный коаксиальный дымоход Ø60/100 мм, совместимый с теплогенераторами фирм Vaillant и Protherm	
3	SCA-6010-240850	Комплектный коаксиальный дымоход Ø60/100 мм, совместимый с теплогенераторами фирмы Bosch	
3	SCA-6010-200850	Комплектный коаксиальный дымоход Ø60/100 мм, универсальный	

¹⁾ Наименование и материал деталей комплектного коаксиального дымохода Ø60/100 мм см. в табл. 8.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ, МОНТАЖУ, НАЛАДКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ STOUT

Проектирование, монтаж, наладку и сервисное обслуживание теплогенераторов с дымоходами должны проводить квалифицированные специалисты, имеющие сертификаты на выполнение подобных работ. При этом следует внимательно изучить технические особенности теплогенератора и дымохода, инструкцию по их установке, а также строго выполнять санитарно-гигиенические и противопожарные требования, приведенные в табл. 10. **Внимание!** Выброс дыма на фасад многоэтажного здания не допускается [п. 6.5.5 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»].

Размещение дымохода над кровлей здания должно соответствовать требованиям, приведенным на рис. 2.



**ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ДЫМОХОДА ПО ОТНОШЕНИЮ
К СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ЗДАНИЯ**

ТАБЛИЦА 10

МЕСТО ВЫХОДА ДЫМОХОДА ЗА ПРЕДЕЛЫ ЗДАНИЯ	МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВЫХОДОМ ДЫМОХОДА И ЭЛЕМЕНТОМ ЗДАНИЯ, М	ПРИМЕЧАНИЕ
Под воздухозабором системы вентиляции	-	Располагать не допускается
Над окном или вентиляционным отверстием	0,25	
Рядом с окном или вентиляционным отверстием	0,6	
Над или под другим выходом дымохода	2,5	
Рядом с внешним или внутренним углом здания	0,3	
Под элементами здания, выступающими менее 0,4 м	0,3	
Под элементами здания, выступающими на 0,4 м и более	3	
Рядом с водосточной трубой	0,3	
Рядом с выходом другого дымохода или воздухозабора	1,5	Между дымоходами

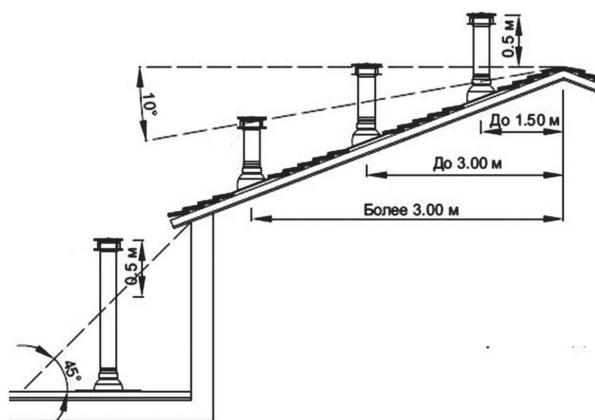


Рис. 2.
Требования по размещению дымохода над кровлей

Дымоход должен выходить из стены не ниже 2,2 м от поверхности земли или отмостки. Минимальное расстояние от дымохода до горючих элементов здания, а также до потолка внутри помещения – 0,3 м.

В радиусе до 1,5 м напротив выхода дымохода не должно быть преград.

При устройстве системы дымоудаления внутри здания для предотвращения ожогов следует использовать утепленные дымоходы. Также необходимо предусматривать утепленные участки воздухозабора в пределах помещений с повышенной влажностью (ванные, санитарные узлы, кухни и т.п.) во избежание выпадения конденсата на их внешней поверхности в холодное время года.

В процессе монтажных работ и после их завершения необходимо проверить:

- соответствие монтажа проектным данным;
- отсутствие вмятин на конструктивных элементах дымохода;
- сохранность окраски;
- наличие всех винтовых соединений;
- плотность дымохода (инструментально);
- тягу в соответствии с расчетными данными (инструментально).

Теплогенераторы и дымоходы должны находиться под систематическим контролем ответственного лица сервисной службы.

Соединительные термоусаживаемые муфты для резинового кабеля погружных насосов

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие термоусаживаемые муфты STOUT предназначены для соединения 3-и 4-жильных кабелей погружных насосов с резиновой изоляцией, работающих в воде при напряжении до 1 кВ.

Номенклатура соединительных термоусаживаемых муфт для резинового кабеля погружных насосов приведена в табл. 1.

НОМЕНКЛАТУРА

ТАБЛИЦА 1

АРТИКУЛ	ЧИСЛО ЖИЛ КАБЕЛЯ, ШТ.	СЕЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЯ, ММ ²
SAC-0010-031525	3	1,5-2,5
SAC-0010-034060		4-6
SAC-0010-041525	4	1,5-2,5
SAC-0010-044060		4-6

УСТРОЙСТВО

Соединительная термоусаживаемая муфта представляет собой комплект, включающий:

- соединители медные луженые под опрессовку – 3 или 4 шт. (по числу жил кабеля);
- изолирующие термоусаживаемые полимерные трубы для жил кабеля – 3 или 4 шт. (по числу жил кабеля);
- термоусаживаемая полимерная трубка-кофух – 1 шт.;
- абразивная лента для зачистки оболочки кабеля – 1 шт.;
- салфетка для обезжиривания оболочки кабеля.

Муфта имеет два контура герметичности – на жилах кабеля и на внешней оболочке. Все термоусаживаемые трубы устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям.



Для установки муфты требуется дополнительное оборудование – инструмент для обжима металлических соединителей жил кабеля и строительный фен или газовая горелка для нагрева трубок для их усадки.

Термоусаживаемые муфты STOUT выполнены по ТУ 3599-001-55225051-2014, соответствуют требованиям ГОСТ 13781.0.86 и имеют сертификат соответствия РФ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛИЦА 2

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Марка соединяемого кабеля	H07RN8-F, Aristoncavi и их аналоги	
Количество жил соединяемого кабеля, шт.	3 или 4	
Сечение жил соединяемого кабеля, мм ²	1,5–2,5	4–6
Допустимое напряжение электрической сети, кВ	1	
Длина термоусаживаемой трубки-кофула, мм	310	320
Температура усадки трубок муфты, °C	120–150	

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА

1. Разделить кабель по размерам, указанным на рис. 1.
2. Зачистить оболочку кабеля с двух концов абразивной лентой на расстоянии Е, как показано на рис. 1.
3. Надвинуть термоусаживаемую трубку-кофуху на один из концов кабеля.
4. Надвинуть на жилы кабеля термоусаживаемые изолирующие трубы.
5. Соединить жилы кабеля соединителями, используя прессовый инструмент.
6. Надвинуть на область соединений жил кабеля термоусаживаемые изолирующие трубы, следя за симметричностью их расположения.
7. Усадить трубы поверх соединителей, используя нагревательное устройство (строительный фен или газовую горелку).
8. Надвинуть симметрично трубку-кофуху на вторую сторону кабеля и усадить ее с использованием того же нагревательного устройства.

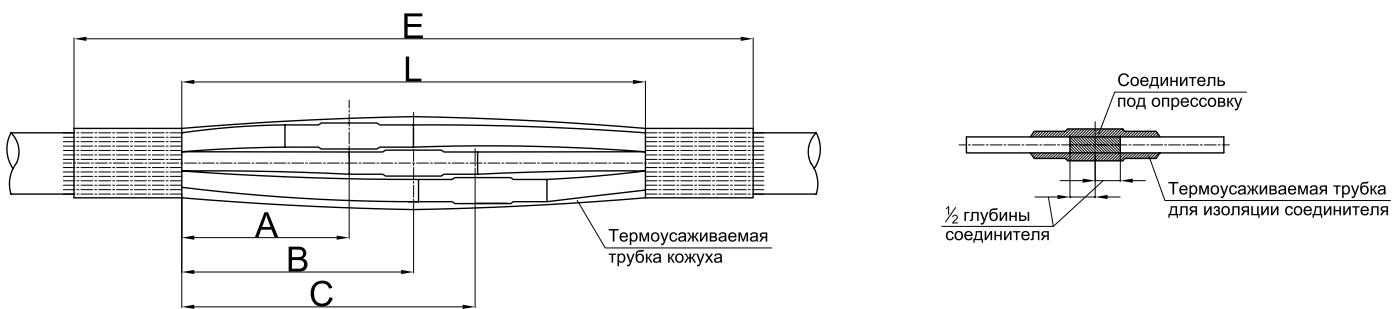


Рис. 1.

Размеры для монтажа соединительной муфты

АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ КАБЕЛЯ, ШТ.	СЕЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЯ, ММ ²	РАЗМЕРЫ, ММ				
			L	A	B	C	E
SAC-0010-031525	3	1,5–2,5	150	50	75	100	310
SAC-0010-034060	3	4–6	200	60	100	140	320
SAC-0010-041525	4	1,5–2,5	150	50	75	100	310
SAC-0010-044060	4	4–6	200	60	100	140	320

ПРИЛОЖЕНИЯ



STOUT

все складывается



ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ ТРУБ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА РЕ-Ха, РЕ-Хв И РЕ-Хс

НАИМЕНОВАНИЕ ВЕЩЕСТВА	ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ		НАИМЕНОВАНИЕ ВЕЩЕСТВА	ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ	
	ПРИ Т=20 °C	ПРИ Т=60 °C		ПРИ Т=20 °C	ПРИ Т=60 °C
Азотная кислота (30%)	+	+	Пиво	+	+
Азотная кислота (50%)	у	-	Пиридин	+	у
Акрилонитрил	+	+	Пропанол	+	+
Аллиловый спирт	+	у	Пропиловый спирт	+	+
Аммиак водный	+	+	Пропионовая кислота (50 %)	+	+
Анилин (чистый)	+	+	Растительные масла	+	+
Ацетон	+	+	Ртуть	+	+
Белильный щелок	+	-	Рыбий жир	+	+
Бензин	+	у	Серная кислота	+	-
Бензойная кислота водная	+	+	Серная кислота (50 %)	+	+
Бензол	у	-	Серная кислота (98 %)	у	-
Битум	+	+	Серная кислота дымящая	-	-
Бихромат калия (40%)	+	+	Сероводород	+	+
Бром	-	-	Силиконовое масло	+	+
Бутилацетат	+	у	Синтетические моющие средства	+	+
Бутиловый спирт	+	+	Скипидар	+	у
Вазелин	+	+	Соляная кислота концентрир.	+	+
Вино	+	+	Стирол	у	-
Вода	+	+	Сульфат алюминия водный	+	+
Воздух	+	+	Сульфат аммония водный	+	+
Гексан	+	+	Тетрагидрофуран	у	-
Гербициды	+	+	Тетралин	+	у
Гидроксид калия (30% водный раствор)	+	+	Тетрахлорметан	у	-
Гипохлорит натрия	+	у	Толуол	у	-
Гликоли (водный раствор)	+	+	Трансформаторное масло	+	у
Глицерин	+	+	Трехокись серы	-	-
Декалин	+	-	Трихлорэтилен	у	-
Дибутилфталат	+	у	Углекислота	+	+
Дизельное топливо	+	у	Уксусная кислота	+	+
Дихлорэтилен	у	-	Фенол	+	у
Дизетиловый спирт	у	-	Формальдегид (40 %)	+	+
Едкий натр [раствор]	+	+	Фосфаты водные	+	+
Йодная настойка	+	у	Фосфорная кислота (95 %)	+	+
Керосин	+	у	Фреон	у	-
Крезол	+	у	Фталевая кислота (50 %)	+	+
Ксиол	у	-	Фтор	-	-
Лимонная кислота	+	+	Фтористо-водородная кислота (70 %)	+	у
Льняное масло	+	+	Хлор газообразный влажный	у	-
Магниевые соли водные	+	+	Хлор жидкий	-	-
Мазут	+	у	Хлорид аммония водный	+	+
Малеиновая кислота	+	+	Хлорид калия водный	+	+
Масло сливочное	+	+	Хлористый алюминий безводный	+	+
Масляная кислота	+	у	Хлористый метилен	у	-
Метилэтилкетон	+	у	Хлороформ	у	-
Молоко	+	+	Хромовая кислота	+	-
Моторные масла	+	у	Царская водка		
Муравьиная кислота	+	+	Циклогексан	+	у
Мыльный раствор	+	+	Циклогексанол	+	+
Нафталин	+	-	Циклогексанон	+	у
Нефть	+	у	Щавелевая кислота (50 %)	+	+
Нитробензол	+	у	Этилацетат	+	у
Озон	у	-	Этилацетат	+	у
Парафиновое масло	+	+	Этиловый спирт	+	+
Перекись водорода (100 %)	+	-	Эфирные масла	+	у
Перекись водорода (30 %)	+	+	Эфиры алифатические	+	у
Перманганат калия (20 % водный раствор)	+	+	Эфиры ароматические	у	у

«+» – стоек; «-» – не стоек; «у» – условно стоек

**КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ГОСТ 32415-2013/ГОСТ Р 53630-2015)**

КЛАСС ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАБОЧАЯ ТЕМПЕР. СРЕДЫ $T_{раб}$, °C	ВРЕМЯ $T_{раб}$, ЛЕТ	МАКС. ТЕМПЕР. СРЕДЫ, $T_{макс}$, °C	ВРЕМЯ $T_{макс}$, Ч	АВАРИЙНАЯ ТЕМПЕР. СРЕДЫ, $T_{авар}$, °C	ВРЕМЯ $T_{авар}$, Ч
1	Горячее водоснабжение	60	49	80	1	95	100
2	Горячее водоснабжение	70	49	80	1	95	100
4	Высокотемпературное напольное отопление. Низкотемпературное отопление отопительными приборами	20	2,5	70	2,5	100	100
		40	20				
		60	25				
5	Высокотемпературное отопление отопительными приборами	20	14	90	1	100	100
		60	25				
		80	10				
XB	Холодное водоснабжение	20	50	-	-	-	-

Примечание. Максимальный срок службы трубопровода для каждого класса эксплуатации определяется суммарным временем работы трубопровода при температурах $T_{раб}$, $T_{макс}$ и $T_{авар}$ и составляет 50 лет.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА РЕ-ХА/ЕВОН

Гидравлическое сопротивление элемента трубопровода ΔP в Па рассчитывается по формулам:

$$\text{трубы} - \Delta P_{\text{тр}} = L \cdot (S \cdot 10^4)_{1M} \cdot (G/100)^2,$$

(1)

$$\text{фасонного элемента} - \Delta P_{\zeta} = \zeta \cdot (S \cdot 10^4)_{1\zeta} \cdot (G/100)^2,$$

где: L – длина трубопровода в м;

$(S \cdot 10^4)_{1M}$ – характеристика гидравлического сопротивления 1 м трубы в Па/(кг/ч)² из табл.1;

$(S \cdot 10^4)_{1\zeta}$ – характеристика гидравлического сопротивления фасонного элемента трубопровода при $\zeta = 1$ в Па/(кг/ч)² из табл. 2;

ζ – коэффициент местного сопротивления элемента трубопровода из табл. 3;

G – расчетный расход воды через трубопровод в кг/ч (для тройников G принимается на проходе или в ответвлении).

ТАБЛИЦА 1

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ, °C	ХАРАКТЕРИСТИКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 1 М ТРУБЫ $(S \cdot 10^4)_{1M}$, Па/(кг/ч) ²							
	16x2,0	16x2,2	20x2	20x2,8	25x3,0	25x3,5	32x3,0	32x4,4
10	140	146	41	48	12	16	3	5
50	113	118	33	39	11	14	3,5	4,5
80	96	100	28	33	10	12	2,8	3,5

ТАБЛИЦА 2

ХАРАКТЕРИСТИКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ФАСОННОГО ЭЛЕМЕНТА ТРУБОПРОВОДА ПРИ $Z = 1$ $(S \cdot 10^4)_{1\zeta}$, Па/(кг/ч) ²							
16x2,0	16x2,2	20x2	20x2,8	25x3,0	25x3,5	32x3,0	32x4,4
30,6	35	9,7	14,7	5,5	6,1	1,75	2,2

ТАБЛИЦА 3

КОЭФФИЦИЕНТ МЕСТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ФАСОННОГО ЭЛЕМЕНТА ТРУБОПРОВОДА Z								
ОТВОД ПОД УГЛОМ 90°	ТРОЙНИК				ПЕРЕХОД НА МЕНЬШИЙ ДИАМЕТР (ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА ИЛИ ТРОЙНИК)	ИЗГИБ ТРУБЫ ПОД УГЛОМ 90°	ОТСТУП (УТКА)	СКОБА ИЗ ТРУБЫ
	НА ПРОХОД	НА ОТВЕТВЛЕНИЕ	НА РАЗДЕЛЕНИЕ	НА СЛИЯНИЕ				
1,5	1 ¹⁾	1,5 ²⁾	1,5 ³⁾	3 ⁴⁾	0,5 ⁵⁾	0,5	0,5	1

¹⁾ Отнесен к расходу в проходном патрубке тройника.

²⁾ Отнесен к расходу в ответвлении тройника.

³⁾ Отнесен к расходу в патрубке после разделения потоков.

⁴⁾ Отнесен к расходу в патрубке до слияния потоков.

⁵⁾ Для тройника коэффициент отнесен к расходу в суженном патрубке.

При использовании в качестве теплоносителя раствора гликоля следует вносить поправку на расчетный расход воды G с учетом корректирующего коэффициента k, принимаемого по табл. 4:

$$G' = \frac{G_{\text{ГЛ}}}{k}, \quad (3)$$

где $G_{\text{ГЛ}}$ – расход раствора гликоля, кг/ч.

ТАБЛИЦА 4

ТИП ГЛИКОЛЯ	КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ К ПРИ ОБЪЕМНОЙ ДОЛЕ ГЛИКОЛЯ В %										
	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Этиленгликоль	1	0,983	0,968	0,953	0,939	0,925	0,912	0,899	0,887	0,876	0,864
Пропиленгликоль	1	0,998	0,996	0,995	0,993	0,991	0,989	0,988	0,986	0,984	0,982

При необходимости характеристика гидравлического сопротивления ($S \cdot 10^4$) в $\text{Па}/[\text{кг}/\text{ч}]^2$ может быть пересчитана в пропускную способность K_v в $\text{м}^3/\text{ч}$ по формуле:

$$K_v = \sqrt{\frac{1000}{[S \cdot 10^4]}}$$

КОМПЕНСАЦИЯ ТЕПЛОВОГО УДЛИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ РЕ-Ха/ЕВОН, РЕ-Хб/АІ/РЕ-Хб И РЕ-Хс/АІ/РЕ-Хс

Для компенсации теплового удлинения следует использовать естественные повороты трубы или предусматривать П-образные компенсаторы. В шахтах или каналах допускается в качестве компенсатора использовать петлю (см. рис. 1).

На всем протяжении трубопровод должен быть прикреплен к строительным конструкциям с помощью подвижных (скользящих) опор с учетом его диаметра и рабочей температуры перемещаемой среды. Рекомендуемые расстояния между подвижными опорами L_{no} приведены в табл. 1.

Неподвижные опоры расставляются между компенсаторами, исходя из их компенсирующей способности, но не реже чем через 6 м.

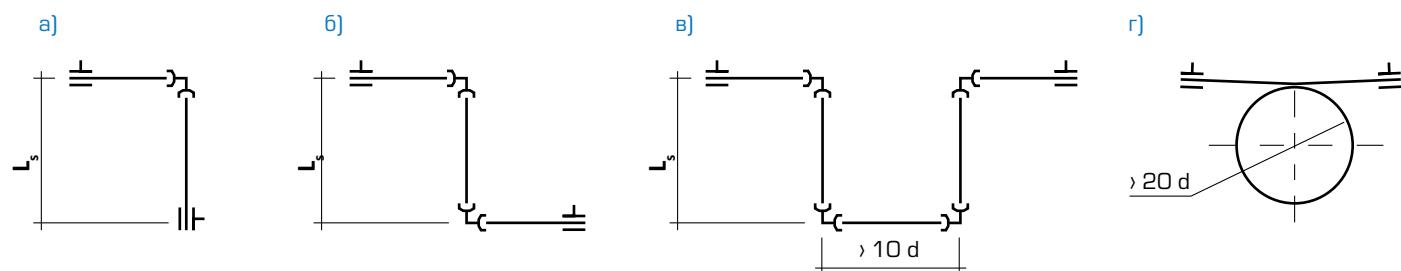


Рис. 1.

Виды компенсаторов для полимерных и металлополимерных труб:

- а) естественный Г-образный поворот;
- б) естественный З-образный поворот;
- в) П-образный компенсатор;
- г) компенсирующая петля.


ТАБЛИЦА 1

РАЗМЕР ТРУБЫ, ММ	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СКОЛЬЗЯЩИМИ ОПОРАМИ L_{no} , ММ		
	$T_{PAB} = 20^\circ\text{C}$	$T_{PAB} = 50^\circ\text{C}$	$T_{PAB} = 90^\circ\text{C}$
16x2(2,2), (2,6)	500 ¹⁾	500	500
	750 ²⁾	750	750
20x2(2,8), (2,9)	600	600	500
	900	900	750
25x3,5	750	700	550
	1250	1050	850
32x4,4	900	800	650
	1350	1200	950

¹⁾ В числителе – для горизонтального трубопровода.

²⁾ В знаменателе – для вертикального трубопровода.

Параметры компенсаторов рассчитываются в следующей последовательности (см. рис. 2):

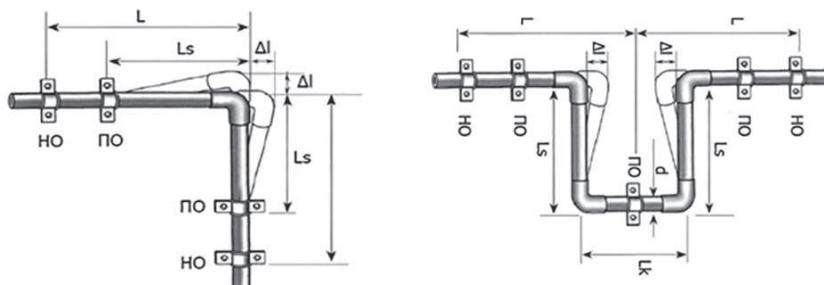

1. Определяется тепловое удлинение трубы ΔL в мм:

$$\Delta l = \alpha \cdot L \cdot (T_{раб} - T_{монтаж}), \quad (1)$$

где: α – коэффициент линейного удлинения трубы:

PE-Xa/EVOH – 0,15;

PE-Xb/AI/PE-Xb – 0,026;

PE-Xc/AI/PE-Xc - 0,023;

L – расстояние между подвижными опорами в м;

$T_{раб}$ – рабочая температура перемещаемой среды при эксплуатации трубопровода в °C;

$T_{монтаж}$ – температура окружающего воздуха при монтаже трубопровода в °C принимается равной 10 °C.

2. Рассчитывается минимально необходимое плечо L_s в мм:

$$L_s = 15 \sqrt{d \cdot \Delta L} \quad (2)$$

где: ΔL – температурное удлинение трубопровода в мм, рассчитанное по формуле 1;

d – наружный диаметр трубопровода в мм.

ПРИМЕР

Рассчитать размер П-образного компенсатора для участка трубопровода из трубы PE-Xa/EVOH диаметром 20 мм при расстоянии между неподвижными опорами $L=10$ м $T_{раб}$ и $T_{монтаж}=10$ °C.

Решение

1. Тепловое удлинение трубопровода [по формуле 1]:

$$\Delta l = 0,15 \cdot 10 \cdot (90 - 10) = 120 \text{ мм.}$$

2. Минимально необходимая длина компенсирующего плеча [по формуле 2]:

$$L_s = 15 \cdot \sqrt{120 \cdot 20} = 734,8 \text{ мм.}$$

МЕТОДИКИ ПОДБОРА ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКИХ БАКОВ

1. Расширительные баки

1. Объем расширительного бака $V_{\text{РБ}}^{\text{p}}$ должен быть больше или равен расчетному объему бака $V_{\text{РБ}}^{\text{p}}$:

$$V_{\text{РБ}} \geq V_{\text{РБ}}^{\text{p}} \quad (1)$$

2. Расчетный объем бака $V_{\text{РБ}}^{\text{p}}$ в л определяется по формуле:

$$V_{\text{РБ}}^{\text{p}} = \frac{V_c \cdot k}{P} \quad , \quad (2)$$

где V_c – объем теплоносителя в системе в л, рассчитываемый по п. 3;

k – коэффициент объемного расширения теплоносителя при расчетной температуре, принимаемый из табл. 1;

P – фактор давления, рассчитываемый по п. 4.

3. Объем теплоносителя в системе V_c в л:

$$V_c = Q \cdot v, \quad (3)$$

где Q – тепловая мощность системы отопления в кВт;

v – удельный объем теплоносителя в системе, л/кВт. Принимается из табл. 2;

4. Фактор давления:

$$P = \frac{P_{\text{макс}} - P_{\text{мин}}}{P_{\text{макс}}} + 1 \quad (4)$$

где $P_{\text{макс}}$ – максимальное давление теплоносителя в системе, бар. Принимается на 2–3 бар выше $P_{\text{мин}}$, но не более 80 % от номинального давления бака;

$P_{\text{мин}}$ – минимальное давление теплоносителя в системе, бар. Принимается на 0,5 бар больше геометрической высоты системы над уровнем бака, пересчитанной в бар (1 м высоты = 0,1 бар).

$P_{\text{мин}}$ соответствует давлению закачки воздуха в бак.

ТАБЛИЦА 1

°C	коэффициент объемного расширения теплоносителя к при содержании гликоля, %							
	0	10	20	30	40	50	70	90
0	0,00013	0,0032	0,0064	0,0096	0,0128	0,0160	0,0224	0,0288
10	0,00027	0,0034	0,0066	0,0098	0,0130	0,0162	0,0226	0,0290
20	0,00177	0,0048	0,0080	0,0112	0,0144	0,0176	0,0240	0,0304
30	0,00435	0,0074	0,0106	0,0138	0,0170	0,0202	0,0266	0,0330
40	0,0078	0,0109	0,0141	0,0173	0,0205	0,0237	0,0301	0,0365
50	0,0121	0,0151	0,0183	0,0215	0,0247	0,0279	0,0343	0,0407
60	0,0171	0,0201	0,0232	0,0263	0,0294	0,0325	0,0387	0,0449
70	0,0227	0,0258	0,0288	0,0318	0,0348	0,0378	0,0438	0,0498
80	0,0290	0,0320	0,0349	0,0378	0,0407	0,0436	0,0494	0,0552
90	0,0359	0,0389	0,0417	0,0445	0,0473	0,0501	0,0557	0,0613
100	0,0434	0,0465	0,0491	0,0517	0,0543	0,0569	0,0621	0,0729

ТАБЛИЦА 2

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	УДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ В ЭЛЕМЕНТА СИСТЕМЫ НА 1 КВТ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ, л
Отопительный радиатор	15
Отопительный конвектор	8
Система напольного отопления	20
Теплообменник или теплогенератор	11
Воздухонагреватель (калорифер) системы вентиляции или воздушного отопления	10

ПРИМЕР

Подобрать расширительный бак с $P_N = 5$ бар для системы отопления с радиаторами мощностью $Q=20$ кВт. Расчетная температура теплоносителя (воды) 90°C . Высота системы отопления над уровнем бака $h=12$ м.

Решение

1. По п. 4:

$$P_{\min} = 0,1h + 0,5 = 0,1 \cdot 12 + 0,5 = 1,7 \text{ бар};$$

$$P_{\max} = P_{\min} + 2 = 1,7 + 2 = 3,7 \text{ бар (меньше } P_N=5 \text{ бар);}$$

$$P = \frac{3,7 - 1,7}{3,7 + 1} = 0,43.$$

2. По п. 3:

$$V_c = Q \cdot v = 20 \cdot 15 = 300 \text{ л (при } v=15 \text{ из табл. 2).}$$

3. По п. 2:

$$(\text{при } k=0,0359 \text{ из табл. 1}) V_{\text{раб}}^p = \frac{300 \cdot 0,0359}{0,43} = 25 \text{ л}$$

4. По п. 1:

Выбираем бак $V_{\text{раб}}=35$ л (больше $V_{\text{раб}}^p=25$ л).

2. Гидроаккумуляторы

1. Объем гидроаккумулятора $V_{\text{ГА}}$ должен быть больше и равен расчетному объему бака $V_{\text{ГА}}^p$:

$$V_{\text{ГА}} \geq V_{\text{ГА}}^p. \quad (5)$$

2. Расчетный объем бака $V_{\text{ГА}}^p$ в л определяется по формуле:

$$V_{\text{ГА}}^p = \frac{16,5 \cdot G \cdot (P_{\text{макс}} + 1) \cdot (P_{\text{мин}} + 1)}{N \cdot (P_{\text{макс}} - P_{\text{мин}}) \cdot (P_o + 1)} \quad (6)$$

где G – максимальный расход холодной и горячей воды в системе водоснабжения в л/мин, определяемый по п. 3;

n – количество пусков насоса в час. n принимается равным 10–15;

$P_{\text{макс}}$ – максимальное гидростатическое давление воды в системе (давление выключения насоса), бар. Принимается на 2–3 бар выше $P_{\text{мин}}$, но не более 4,5 бар;

$P_{\text{мин}}$ – минимальное гидростатическое давление воды в системе (давление включения насоса), бар. Принимается на 0,2 бар больше давления закачки воздуха в бак P_o ;

P_o – давление закачки воздуха в бак, бар. Принимается на 0,5 бар больше геометрической высоты размещения самой высокой водоразборной точки над уровнем бака, пересчитанной в бар (1 м высоты = 0,1 бар).

3. Максимальный расход холодной и горячей воды G выбирается из табл. 4 по значению суммы произведений индекса расхода приборами водопотребления C_x , принимаемый по табл. 3, на их количество N .

ТАБЛИЦА 3

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИБОРА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ	ИНДЕКС C_x
Умывальник	1
Ванна	2
Душ	2
Унитаз	3
Биде	1
Кухонная мойка	2
Посудомоечная машина	2
Стиральная машина	2
Поливочный кран 1/2"	2
Поливочный кран 3/4"	3

ТАБЛИЦА 4

СУММА $C_x \cdot N$	4	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35
6, л/мин	12	18	24	30	36	40,8	46,8	51	55,8	67,8	78	87,6

ПРИМЕР

Подобрать бак-аккумулятор для системы водоснабжения. Количество приборов водопотребления: умывальник – 2, ванна – 1, унитаз – 2, биде – 1, кухонная мойка – 1, посудомоечная машина – 1, стиральная машина – 1. Высота расположения самой высокой водоразборной точки $h=10$ м. В системе установлен насос мощностью 1 кВт.

Решение

1. По п. 3:

$$C_x = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 + 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 17 \text{ (из табл. 3);}$$

$$G = 48,9 \text{ л/мин. (по табл. 4).}$$

2. По п. 2:

$$P_o = 0,1h + 0,5 = 0,1 \cdot 10 + 0,5 = 1,5 \text{ бар;}$$

$$P_{\min} = P_o + 0,2 = 1,5 + 0,2 = 1,7 \text{ бар;}$$


$$P_{\max} = P_{\min} + 2 = 1,7 + 2 = 3,7 \text{ бар;}$$

$$V_{\Gamma A}^p = \frac{16,5 \cdot 48,9 [3,7+1] \cdot [1,7+1]}{12 \cdot [3,7 - 1,7] \cdot [1,5+1]} =$$

3. По п. 1:

Выбираем гидроаккумулятор $V_{\Gamma A} = 200$ л, (больше $V_{\Gamma A}^p = 171$ л).


НОМОГРАММА ДЛЯ ВЫБОРА КЛАПАНОВ З-ХОДОВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ

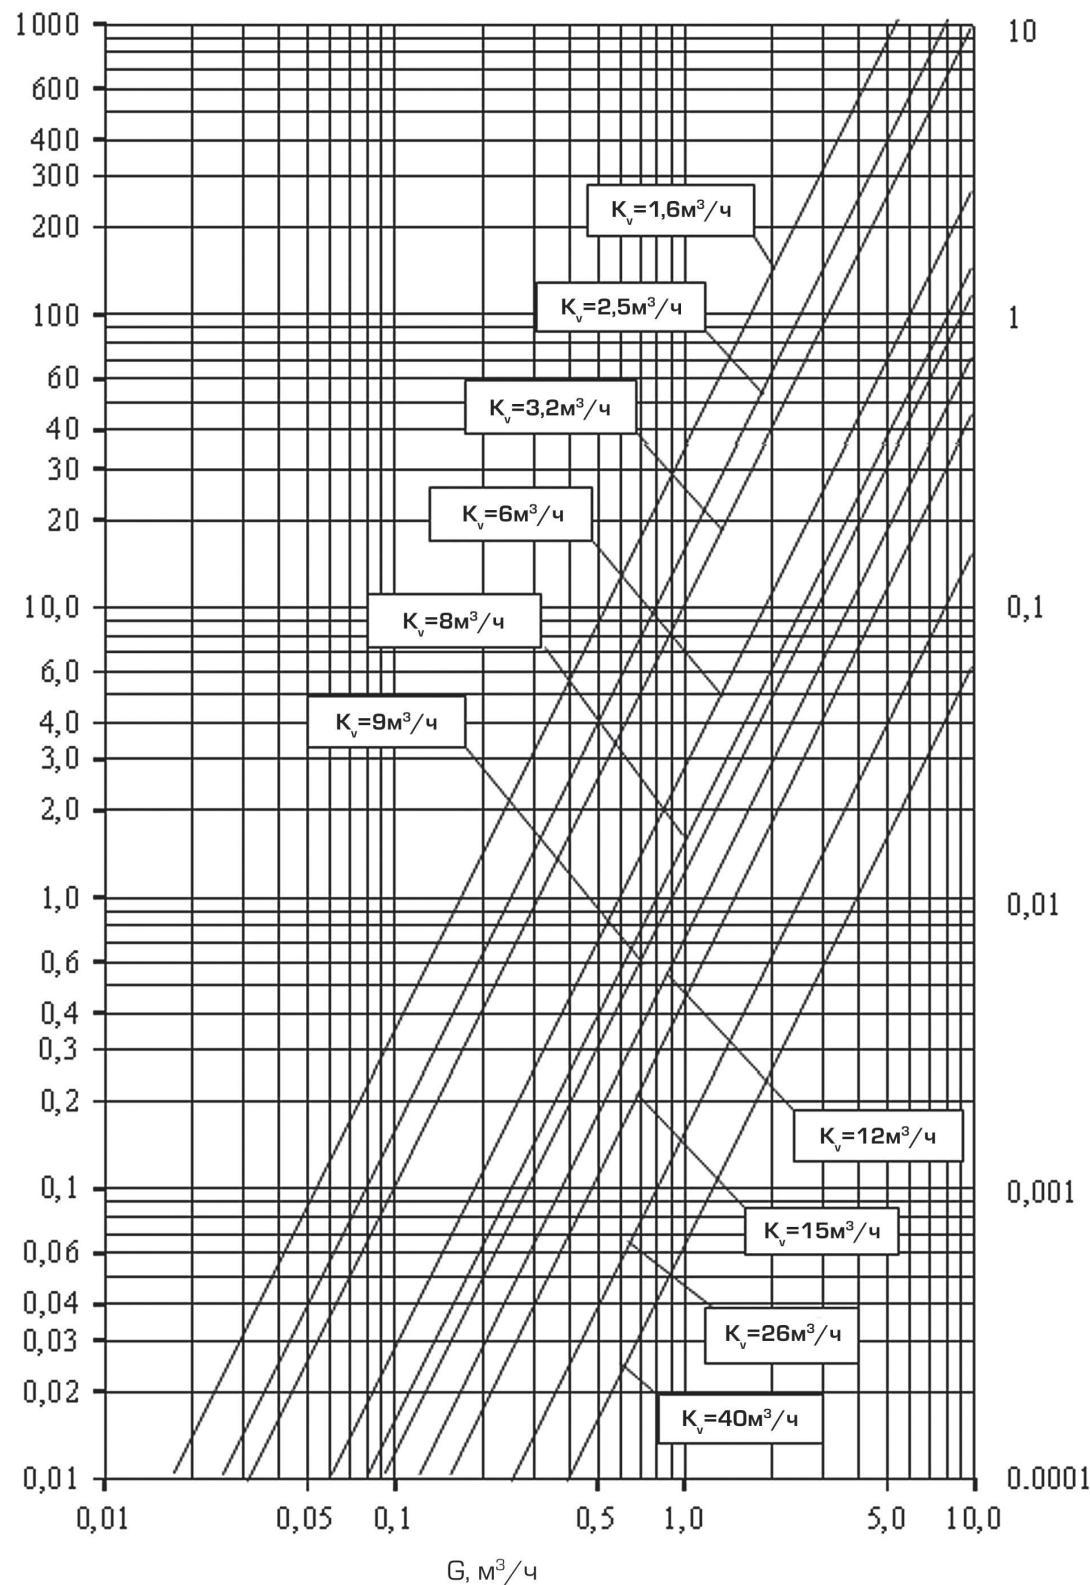 ΔP , кПа ΔP , бар




**ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ GRUNDFOS UPSO 25-65 130 (180)
И UPSO 32-65 130 (180)**

Напорная характеристика

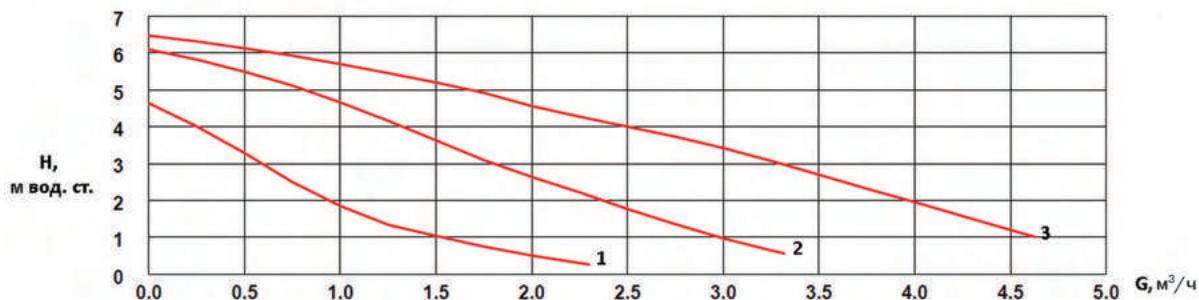

Мощностная характеристика

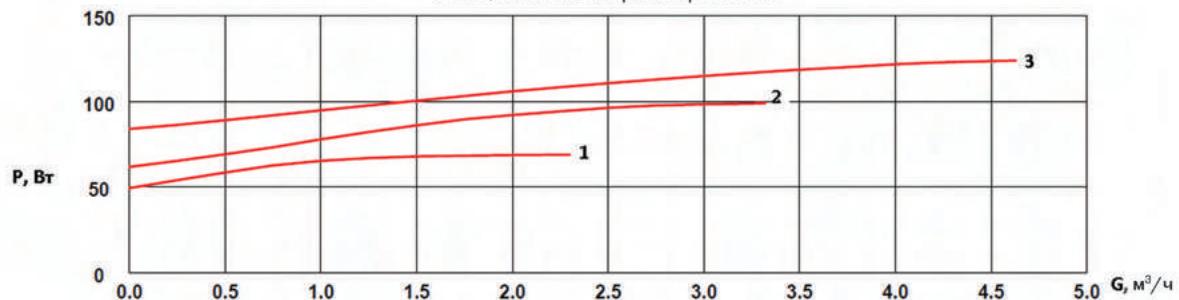

1, 2 и 3 – скорости вращения колеса насоса.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА STOUT

Изготовитель гарантирует соответствие продукции STOUT требованиям безопасности при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения оборудования STOUT указан в паспорте и гарантийном талоне на продукцию. Информация доступна на сайте www.stout.ru.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Неисправные изделия, вышедшие из строя по вине производителя, в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Затраты, связанные с демонтажем и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, Покупателю не возмещаются.

В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

При предъявлении претензий к качеству товара покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:

- название организации или Ф.И.О. покупателя;
- фактический адрес покупателя и контактный телефон;
- название и адрес организации, производившей монтаж;
- адрес установки изделия;
- краткое описание дефекта.

2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).

3. Фотографии неисправного изделия.

4. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие.

5. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

Претензии по качеству товара принимаются по адресу:

117418, Российская Федерация, Москва, Нахимовский пр-т, 47, офис 1522, ООО «ТЕРЕМ».

Тел.: +7 (495) 775-20-20, факс: 775-20-25, e-mail: info@teremopt.ru.

Для получения гарантии Покупатель должен предоставить заполненный гарантийный талон [или технический паспорт изделия вместе с гарантийным талоном], предъявить его в месте покупки Продавцу.



ЗАВИСИМОСТИ K_v , ΔP и G

$\frac{G}{\Delta P}$	$m^3/\text{ч}$	$kg/\text{ч}$
Бар	$K_v = \frac{G}{\sqrt{\Delta P}}, m^3/\text{ч}$	$K_v = \frac{G}{\sqrt{\Delta P}} \cdot 10^{-3}, m^3/\text{ч}$
	$\Delta P = \left(\frac{G}{K_v} \right)^2, \text{бар}$	$\Delta P = \left(\frac{G}{K_v} \right)^2 \cdot 10^{-6}, \text{бар}$
	$G = K_v \cdot \sqrt{\Delta P}, m^3/\text{ч}$	$G = 1000 \cdot K_v \cdot \sqrt{\Delta P}, kg/\text{ч}$
Па	$K_v = 316 \frac{G}{\sqrt{\Delta P}}, m^3/\text{ч}$	$K_v = 0,316 \frac{G}{\sqrt{\Delta P}}, m^3/\text{ч}$
	$\Delta P = \left(\frac{G}{K_v} \right)^2 \cdot 10^5, \text{Па}$	$\Delta P = 0,1 \left(\frac{G}{K_v} \right)^2, \text{Па}$
	$G = 3,16 \cdot 10^3 \cdot K_v \cdot \sqrt{\Delta P}, m^3/\text{ч}$	$G = 3,16 \cdot K_v \cdot \sqrt{\Delta P}, kg/\text{ч}$
кПа	$K_v = 10 \frac{G}{\sqrt{\Delta P}}, m^3/\text{ч}$	$K_v = \frac{G}{\sqrt{\Delta P}} \cdot 10^{-2}, m^3/\text{ч}$
	$\Delta P = 100 \left(\frac{G}{K_v} \right)^2, \text{кПа}$	$\Delta P = \left(\frac{G}{K_v} \right)^2 \cdot 10^{-4}, \text{кПа}$
	$G = 0,1 \cdot K_v \cdot \sqrt{\Delta P}, m^3/\text{ч}$	$G = 100 \cdot K_v \cdot \sqrt{\Delta P}, kg/\text{ч}$

ПЕРЕВОД ЕДИНИЦ ДАВЛЕНИЯ (ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЙ)

Производная единица Исходная единица	бар	Па	кПа	гПа	МПа	мбар
1бар	1	10^5	10^2	10^3	10^{-1}	10^3
1Па	10^{-5}	1	10^{-3}	10^{-2}	10^{-6}	10^{-2}
1КПа	10^{-2}	10^3	1	10	10^{-3}	10
1ГПа	10^{-3}	10^2	10^{-1}	1	10^{-4}	1
1МПа	10	10^6	10^3	10^4	1	10^4
1мбар	10^{-3}	10^2	10^{-1}	1	10^{-4}	1

**ТАБЛИЦА СУММАРНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ СИСТЕМ
ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ РАЗДЕЛИТЕЛЮ**

АРТИКУЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КОЛЛЕКТОРА	ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЧЕРЕЗ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ $G_{\text{МАКС}}, \text{м}^3/\text{ч}$	ПЕРЕПАД ТЕМПЕРАТУР В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ $\Delta T, ^\circ\text{C}$	МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ СИСТЕМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ $Q_{\text{МАКС}}, \text{кВт}$
SDG-0015-004001 SDG-0015-004002	3	5	17,45
		10	34,89
		15	52,34
		20	69,78
		25	87,23
SDG-0015-004003	4,5	5	26,17
		10	52,34
		15	78,50
		20	104,67
		25	130,84
SDG-0015-004004	4	5	23,26
		10	46,52
		15	69,78
		20	93,04
		25	116,30
SDG-0015-005001	8	5	46,52
		10	93,04
		15	139,56
		20	186,08
		25	232,60

**ТАБЛИЦА СУММАРНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ СИСТЕМ
ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМУ КОЛЛЕКТОРУ**

АРТИКУЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО КОЛЛЕКТОРА	ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЧЕРЕЗ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ $G_{\text{МАКС}}, \text{м}^3/\text{ч}$	ПЕРЕПАД ТЕМПЕРАТУР В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ $\Delta T, ^\circ\text{C}$	МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ СИСТЕМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ $Q_{\text{МАКС}}, \text{кВт}$
SDG-0016-004002 SDG-0016-004003 SDG-0016-004004 SDG-0016-004005 SDG-0016-004006 SDG-0017-004023 SDG-0017-004035 SDG-0018-004002	3	5	17,45
		10	34,89
		15	52,34
		20	69,78
		25	87,23
SDG-0016-005002 SDG-0016-005003 SDG-0016-005004 SDG-0016-005005 SDG-0016-005006	6,5	5	37,80
		10	75,60
		15	113,39
		20	151,19
		25	188,99